

管理 View Cloud Pod 架构

VMware Horizon 7 7.0



vmware®

您可以从 VMware 网站下载最新的技术文档:

<https://docs.vmware.com/cn/>。

如果您对本文档有任何意见或建议, 请将反馈信息发送至:

docfeedback@vmware.com

VMware, Inc.
3401 Hillview Ave.
Palo Alto, CA 94304
www.vmware.com

威睿信息技术(中国)有限公司
北京办公室
北京市
朝阳区新源南路 8 号
启皓北京东塔 8 层 801
www.vmware.com/cn

上海办公室
上海市
淮海中路 333 号
瑞安大厦 804-809 室
www.vmware.com/cn

广州办公室
广州市
天河路 385 号
太古汇一座 3502 室
www.vmware.com/cn

版权所有 © 2019 VMware, Inc. 保留所有权利。 [版权和商标信息](#)

目录

管理 View Cloud Pod 架构 6

1 Cloud Pod 架构 简介 7

- 了解 Cloud Pod 架构 7
 - 在全局数据层中共享关键数据 8
 - 在容器之间发送消息 8
- 配置和管理 Cloud Pod 架构 环境 8
- Cloud Pod 架构 限制 8

2 设计 Cloud Pod 架构 拓扑 9

- 创建 Cloud Pod 架构 站点 9
- 在容器联合中授权用户和组 10
- 在容器联合中查找和分配桌面和应用程序 10
 - 了解范围策略 10
 - 使用主站点 11
- 全局授权示例 11
- Cloud Pod 架构 拓扑限制 12
- Cloud Pod 架构 端口要求 12
- Cloud Pod 架构 拓扑的安全注意事项 13

3 设置 Cloud Pod 架构 环境 14

- 初始化 Cloud Pod 架构 功能 14
- 将容器加入容器联合 15
- 创建和配置全局授权 16
- 创建和配置站点 19
- 将主站点分配给用户或组 20
- 创建主站点覆盖 20
- 测试 Cloud Pod 架构 配置 21
- 示例：设置基本 Cloud Pod 架构 配置 21
 - 设计示例拓扑 23
 - 初始化示例配置 23
 - 在示例配置中加入容器 23
 - 在示例配置中创建站点 24
 - 在示例配置中创建全局桌面授权 24
 - 为示例配置创建 View URL 25

4 管理 Cloud Pod 架构 环境 26

查看 Cloud Pod 架构 配置	26
View Administrator 中的 View 容器联合运行状况	27
在容器联合中查看桌面和应用程序会话	27
向站点添加容器	28
修改全局授权	29
将池添加到全局授权中	29
从全局授权中移除池	29
在全局授权中添加用户或组	29
从全局授权中移除用户或组	30
修改全局授权的属性或策略	30
删除全局授权	31
管理主站点分配	31
修改主站点分配	31
移除主站点分配	32
为用户确定有效主站点	32
修改主站点覆盖	33
移除主站点覆盖	33
从容器联合中移除容器	33
取消初始化 Cloud Pod 架构功能	34

5 Imvutil 命令参考 35

Imvutil 命令使用	35
Imvutil 命令身份验证	36
Imvutil 命令输出	36
Imvutil 命令选项	36
初始化 Cloud Pod 架构 功能	38
禁用 Cloud Pod 架构 功能	38
管理容器联合	39
将容器加入到容器联合	39
从容器联合中删除容器	40
更改容器名称或描述	40
管理站点	41
创建站点	41
将容器分配给站点	42
更改站点名称或描述	43
删除站点	43
管理全局授权	44
创建全局授权	44
修改全局授权	46
删除全局授权	48
将池添加到全局授权中	48

从全局授权中移除池	49
在全局授权中添加用户或组	50
从全局授权中删除用户或组	51
管理主站点	51
配置主站点	52
删除主站点	53
查看 Cloud Pod 架构 配置	53
列出全局授权	54
列出全局授权中的池	54
列出全局授权中的用户和组	55
列出用户或组的主站点	56
列出用户的有效主站点	56
列出专用桌面池分配	57
列出 Cloud Pod 架构 拓扑中的容器或站点	58
管理 SSL 证书	58
创建挂起的证书	58
激活挂起的证书	59

管理 View Cloud Pod 架构

《管理 View Cloud Pod 架构》介绍了如何在 VMware Horizon® 7 中配置和管理 Cloud Pod 架构环境，包括如何规划 Cloud Pod 架构拓扑，以及如何设置、监视和维护 Cloud Pod 架构配置。

目标读者

本文档所述信息面向所有想要设置和维护 Cloud Pod 架构环境的人员。本文档中的信息专为已熟练掌握虚拟机技术和数据中心操作并且具有丰富经验的 Windows 或 Linux 系统管理员所编写。

VMware 技术出版物词汇表

VMware 技术出版物提供您可能感到生疏的术语表。有关 VMware 技术文档中使用的术语的定义，请转至 <http://www.vmware.com/support/pubs>。

Cloud Pod 架构 简介

Cloud Pod 架构 功能使用标准 View 组件提供跨数据中心管理、全局灵活的用户到桌面映射、高可用性桌面和灾难恢复功能。

本章讨论了以下主题：

- 了解 Cloud Pod 架构
- 配置和管理 Cloud Pod 架构 环境
- Cloud Pod 架构 限制


了解 Cloud Pod 架构

通过使用 Cloud Pod 架构 功能，您可以将多个 View 容器链接在一起以提供单个大型桌面和应用程序代理和管理环境。

一个 View 容器包含一组托管桌面虚拟机和应用程序池所需的 View 连接服务器实例、共享存储、数据库服务器以及 vSphere 和网络基础架构。在传统的 View 实施中，您可以单独管理每个容器。使用 Cloud Pod 架构 功能，您可以将多个容器连接在一起，以形成单个名为容器联合的 View 实施。

容器联合可跨多个站点和数据中心，同时还可简化大规模 View 部署所需的管理工作。

图 1-1. 基本 Cloud Pod 架构 拓扑

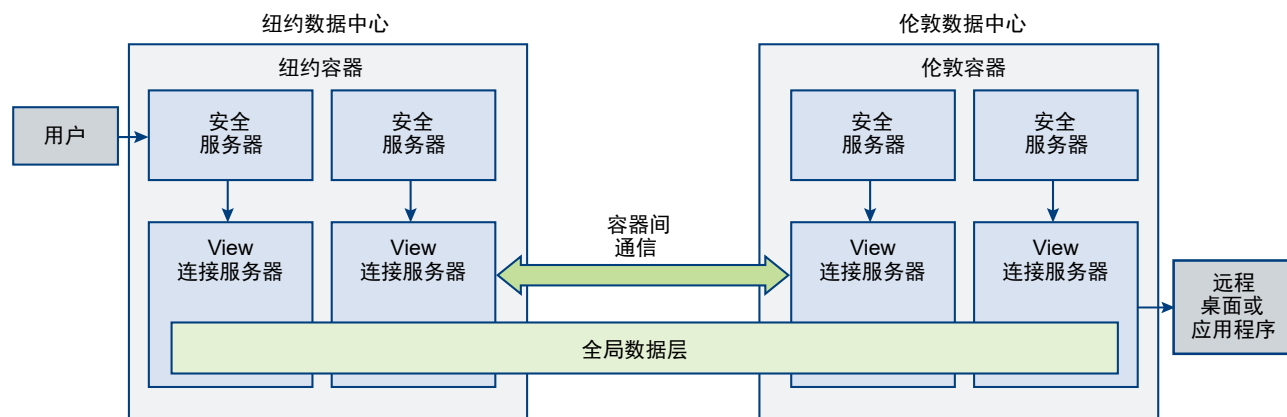

在示例拓扑中，不同数据中心中以前独立的两个 View 容器连接到一起，组成了单个容器联合。此环境中的最终用户可以连接到纽约数据中心的 View 连接服务器实例，以及接收伦敦数据中心的桌面或应用程序。

在全局数据层中共享关键数据

容器联合中的 View 连接服务器实例使用全局数据层共享关键数据。共享数据包括容器联合拓扑、用户和组授权、策略的相关信息以及其他 Cloud Pod 架构 配置信息。

在 Cloud Pod 架构 环境中，共享数据在容器联合中的每个 View 连接服务器实例上复制。全局数据层中存储的授权和拓扑配置信息决定桌面在容器联合中的位置和分配方式。

初始化 Cloud Pod 架构 功能时，View 将在容器联合中的每个 View 连接服务器实例上设置全局数据层。

在容器之间发送消息

View 连接服务器实例使用称为 View InterPod API (VIPA) 的容器间通信协议在 Cloud Pod 架构 环境中进行通信。

View 连接服务器实例使用 VIPA 通信通道启动新桌面、查找现有桌面并共享健康状况数据和其他信息。当您初始化 Cloud Pod 架构 功能时，View 将配置 VIPA 通信通道。

配置和管理 Cloud Pod 架构 环境

使用 View Administrator 和 `lmvutil` 命令行界面来配置和管理 Cloud Pod 架构 环境。`lmvutil` 作为 View 安装的一部分进行安装。您也可以使用 View Administrator 查看容器运行状况和桌面会话信息。

注 View Administrator 在 Horizon 7 版本 7.0 中名为 Horizon Administrator。本文档将 Horizon Administrator 称为 View Administrator。

Cloud Pod 架构 限制

Cloud Pod 架构 功能具有特定限制。

- 在 IPv6 环境中不支持 Cloud Pod 架构 功能。
- 在 Cloud Pod 架构 实施中不支持 Kiosk 模式客户端。
- 受限制的授权功能使用标记匹配来确定用户是否能够访问特定池，该功能在 Cloud Pod 架构 实施中不起作用。Cloud Pod 架构 功能在从全局授权分配桌面和应用程序时，无法识别标记。

设计 Cloud Pod 架构 拓扑

在开始配置 Cloud Pod 架构 功能之前，必须决定 Cloud Pod 架构 拓扑。Cloud Pod 架构 拓扑因您的目标、用户需求和现有 View 实施而异。如果将现有 View 容器加入到容器联合中，则 Cloud Pod 架构 拓扑通常基于现有网络拓扑。

本章讨论了以下主题：

- [创建 Cloud Pod 架构 站点](#)
- [在容器联合中授权用户和组](#)
- [在容器联合中查找和分配桌面和应用程序](#)
- [全局授权示例](#)
- [Cloud Pod 架构 拓扑限制](#)
- [Cloud Pod 架构 端口要求](#)
- [Cloud Pod 架构 拓扑的安全注意事项](#)

创建 Cloud Pod 架构 站点

在 Cloud Pod 架构 环境中，站点是一组在相同物理位置中（通常是在单个数据中心中）连接良好的容器的集合。Cloud Pod 架构 功能同等对待相同站点中的容器。

当您初始化 Cloud Pod 架构 功能时，它会将所有容器都放置在名为“默认首站点”的默认站点中。如果您具有大型实施，则可能希望创建其他站点并向这些站点中添加容器。

Cloud Pod 架构 功能假设相同站点中的容器位于相同 LAN 上，不同站点中的容器位于不同 LAN 上。由于 WAN 连接的容器的网络性能较慢，Cloud Pod 架构 功能在为分配桌面和应用程序时优先选择位于本地容器或站点中的桌面和应用程序。

站点可以是灾难恢复解决方案的一个非常有用的部分。例如，您可以将不同数据中心的容器分配给不同的站点，然后授权用户和组访问跨这些站点的池。如果一个站点中的数据中心变得不可用，则可以使用可用站点中的桌面和应用程序来满足用户请求。

在容器联合中授权用户和组

在传统的 View 环境中，您可以使用 **View Administrator** 创建授权。这些本地授权为用户和组授予访问 View 连接服务器实例上的特定桌面或应用程序池的权限。

在 Cloud Pod 架构 环境中，您可以创建全局授权以授权用户或组访问容器联合中的多个容器上的多个桌面和应用程序。使用全局授权时，无需配置和管理本地授权。全局授权可以简化管理（即使是在包含单个容器的容器联合中）。

View 在全局数据层存储全局授权。由于全局授权是共享数据，因此全局授权信息在容器联合中的所有 View 连接服务器实例上均可用。

您可以创建全局桌面授权以授权用户和组访问桌面。每个全局桌面授权包含一个用户或组成员列表、可以为授权用户提供桌面的桌面池列表以及一个范围策略。全局授权中的桌面池可以是浮动池或专用池之一。在全局授权创建期间，您应指定全局授权是浮动类型还是专用类型。

您可以创建全局应用程序授权以授权用户和组访问应用程序。每个全局应用程序授权包含一个用户或组成员列表、可以为授权用户提供应用程序的应用程序池列表以及一个范围策略。

全局授权的范围策略指定 **View** 在为全局授权中的用户分配桌面或应用程序时在何处查找桌面或应用程序。它还确定 **View** 是在容器联合中的任何容器、在位于相同站点的容器还是仅在用户连接到的容器上查找桌面或应用程序。

最佳做法是不为同一个桌面池配置本地授权和全局授权。例如，如果为相同桌面池创建本地和全局授权，该桌面可能在 **Horizon Client** 向授权用户显示的桌面和应用程序列表中显示为本地和全局授权。同样，不应为从同一场中创建的应用程序池配置本地和全局授权。

在容器联合中查找和分配桌面和应用程序

Cloud Pod 架构 环境中的 View 连接服务器实例利用全局数据层的共享全局授权和拓扑配置信息，确定在何处搜索桌面和应用程序以及如何在容器联合中分配桌面和应用程序。

在用户向全局授权请求桌面或应用程序时，**View** 在与该全局授权关联的池中搜索可用桌面或应用程序。默认情况下，**View** 按照本地容器、本地站点、其他站点中的容器这一顺序来指定优先顺序。

对于包含专用桌面池的全局桌面授权，**View** 仅在用户第一次请求桌面时使用默认搜索行为。在 **View** 分配专用桌面后，它将用户直接返回到该桌面。

通过设置范围策略并配置主站点，可以修改各个全局授权的搜索和分配行为。

了解范围策略

在创建全局桌面授权或全局应用程序授权时，您必须指定其范围策略。范围策略确定在 **View** 查找桌面或应用程序以满足全局授权的请求时的搜索范围。

您可以设置范围策略，以使 **View** 仅在用户连接到的容器、仅在用户容器所在的站点中的容器或容器联合中的所有容器上进行搜索。

对于包含专用池的全局桌面授权，范围策略影响在用户第一次请求专用桌面时 **View** 查找桌面的位置。在 **View** 分配专用桌面后，它将用户直接返回到该桌面。

使用主站点

主站点是用户或组与 Cloud Pod 架构 站点之间的关系。通过使用主站点，View 可开始从特定站点搜索桌面和应用程序，而不是基于用户的当前位置搜索桌面和应用程序。

如果主站点不可用，或者没有满足用户请求的资源，View 将继续根据为全局授权设置的范围策略搜索其他站点。

对于包含专用池的全局桌面授权，主站点会影响在用户第一次请求专用桌面时 View 查找桌面的位置。在 View 分配专用桌面后，它将用户直接返回到该桌面。

Cloud Pod 架构 功能包含以下类型的主站点分配。

全局主站点

分配给用户或组的主站点。

如果用户具有的主站点属于与不同主站点关联的组，则与用户关联的主站点优先于组主站点分配。

全局主站点对于控制漫游用户接收桌面和应用程序的位置非常有效。例如，如果用户的主站点位于纽约，但用户目前在伦敦，View 将开始查找纽约站点以满足用户的桌面请求，而不是分配距离用户更近的桌面。全局主站点分配适用于所有全局授权。

重要事项 默认情况下，全局授权不会识别主站点。要使全局授权使用主站点，必须在创建或修改全局授权时选择**使用主站点**选项。

Per-global-entitlement 主站点（主站点覆盖）

与全局授权关联的主站点。

Per-global-entitlement 主站点将覆盖全局主站点分配。鉴于此原因，per-global-entitlement 主站点也称为主站点覆盖。


例如，如果主站点位于纽约的用户访问将该用户与伦敦主站点关联的全局授权，View 将开始查找伦敦站点以满足用户的应用程序请求，而不是从纽约站点中分配应用程序。

配置主站点是可选的。如果用户没有主站点，View 将按照[在容器联合中查找和分配桌面和应用程序](#)中的说明搜索并分配桌面和应用程序。

全局授权示例

在本示例中，NYUser1 是名为“我的全局池”的全局桌面授权中的一个成员。“我的全局池”为三个名为 pool1、pool2 和 pool3 的浮动桌面池提供授权。pool1 和 pool2 位于“纽约数据中心”内名为“NY 容器”的容器中，pool3 和 pool4 位于“伦敦数据中心”内名为“LDN 容器”的容器中。

图 2-1. 全局授权示例

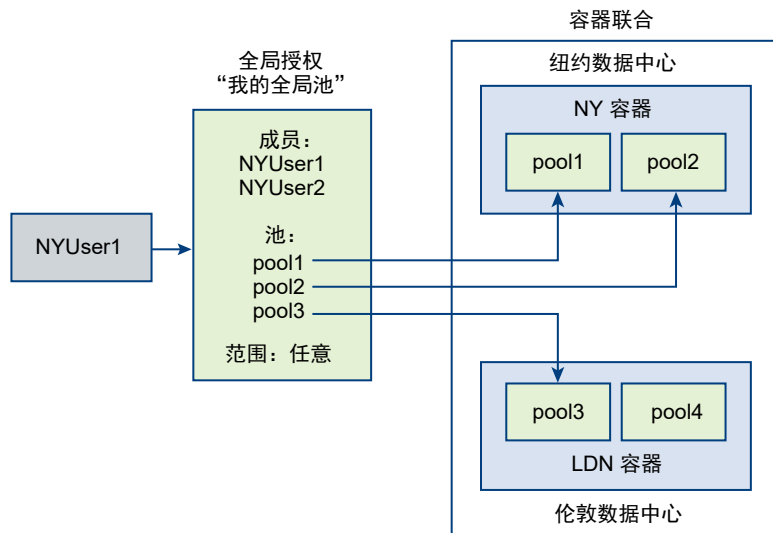

由于“我的全局池”具有 ANY 范围策略，当 NYUser1 请求桌面时，Cloud Pod 架构 功能会在“NY 容器”和“LDN 容器”中查找桌面。Cloud Pod 架构 功能不会尝试从 pool4 分配桌面，因为 pool4 不属于“我的全局池”。

如果 NYUser1 登录到“NY 容器”，Cloud Pod 架构 功能会从 pool1 或 pool2 分配桌面（如果有可用桌面）。如果 pool1 或 pool2 中无可用桌面，Cloud Pod 架构 功能会从 pool3 分配桌面。

Cloud Pod 架构 拓扑限制

典型的 Cloud Pod 架构 拓扑包含两个或多个 View 容器，这些容器在一个容器联合中链接在一起。容器联合具有特定限制。

表 2-1. 容器联合限制

对象	限制
会话	75,000
容器	25
站点	5
View 连接服务器实例	175

Cloud Pod 架构 端口要求

必须在 Windows 防火墙上打开特定网络端口，Cloud Pod 架构 功能才会起作用。安装 View 连接服务器时，安装程序可为您配置所需的防火墙规则（可选）。这些规则会打开默认使用的端口。如果在安装后更改了默认端口，或者如果在网络中存在其他防火墙，则必须手动配置 Windows 防火墙。

表 2-2. 在 View 连接服务器安装过程中打开的端口

协议	TCP 端口	说明
HTTP	22389	用于全局数据层 LDAP 复制。将在容器联合中的每个 View 连接服务器实例上复制共享数据。容器联合中的每个 View 连接服务器实例运行另一个 LDAP 实例以存储共享数据。
HTTPS	22636	用于安全全局数据层 LDAP 复制。
HTTPS	8472	用于 View 容器间 API (View Interpod API, VIPA) 通信。View 连接服务器实例使用 VIPA 通信通道启动新桌面和应用程序，查找现有桌面以及共享运行状况数据和其他信息。

Cloud Pod 架构 拓扑的安全注意事项

要使用 View Administrator 或 `lmvutil` 命令配置和管理 Cloud Pod 架构 环境，您必须具有管理员角色。在根访问组中具有管理员角色的用户是超级用户。

当 View 连接服务器实例属于 View 连接服务器实例的副本组时，超级用户的权限将会延伸到容器中的其他 View 连接服务器实例。同样，当容器加入容器联合中时，超级用户的权限将会延伸到容器联合中所有容器内的所有 View 连接服务器实例。要修改全局授权以及对全局数据层执行其他操作，必须拥有这些权限。

如果您不希望某些超级用户对全局数据层执行操作，则可以移除管理员角色分配，而改为分配本地管理员角色。具有本地管理员角色的用户仅在其本地 View 连接服务器实例上以及副本组中的任何实例上具有超级用户权限。

有关在 View Administrator 中分配角色的信息，请参阅文档《View 管理指南》。

设置 Cloud Pod 架构 环境

设置 Cloud Pod 架构 环境涉及初始化 Cloud Pod 架构 功能、将容器加入到容器联合中，以及创建全局授权。

您必须创建和配置至少一个全局授权才能使用 Cloud Pod 架构 功能。您可以选择性地创建站点和分配主站点。

本章讨论了以下主题：

- [初始化 Cloud Pod 架构 功能](#)
- [将容器加入容器联合](#)
- [创建和配置全局授权](#)
- [创建和配置站点](#)
- [将主站点分配给用户或组](#)
- [创建主站点覆盖](#)
- [测试 Cloud Pod 架构 配置](#)
- [示例：设置基本 Cloud Pod 架构 配置](#)

初始化 Cloud Pod 架构 功能

在配置 Cloud Pod 架构 环境之前，必须初始化 Cloud Pod 架构 功能。

您只需要在容器联合中的第一个容器上初始化一次 Cloud Pod 架构 功能。要将容器添加到容器联合中，请将新容器加入到初始化的容器中。

在初始化过程中，View 在容器中每个 View 连接服务器实例上设置全局数据层，配置 VIPA 通信通道，并在各个 View 连接服务器实例间建立复制协议。

步骤

- 1 登录到容器中任何 View 连接服务器实例的 View Administrator 用户界面。
可以从容器中的任何 View 连接服务器实例初始化 Cloud Pod 架构 功能。
- 2 在 View Administrator 中，选择 **View 配置 > Cloud Pod 架构**，然后单击**初始化 Cloud Pod 架构 功能**。

- 3 当出现初始化对话框时，单击**确定**开始初始化过程。

View Administrator 显示初始化过程的进度。初始化过程需要数分钟时间。

初始化 **Cloud Pod 架构** 功能后，容器联合将包含初始化的容器和单个站点。默认的容器联合名称为 **Horizon Cloud Pod Federation**。默认的容器名称基于 **View** 连接服务器实例的主机名。例如，如果主机名为 **CS1**，则容器名称为 **Cluster-CS1**。默认的站点名称为“默认首站点”。

- 4 当 **View Administrator** 提示您重新加载客户端时，单击**确定**。

刷新 **View Administrator** 用户界面后，在 **View Administrator** “清单” 面板中，**目录** 下显示**全局授权**，且 **View 配置** 下显示**站点**。

- 5 （可选）要更改容器联合的默认名称，请选择 **View 配置 > Cloud Pod 架构**，单击**编辑**，在名称文本框中键入新名称，然后单击**确定**。
- 6 （可选）要更改容器的默认名称，请选择 **View 配置 > 站点**，选择容器，单击**编辑**，在名称文本框中键入新名称，然后单击**确定**。
- 7 （可选）要更改站点的默认名称，请选择 **View 配置 > 站点**，选择站点，单击**编辑**，在名称文本框中键入新名称，然后单击**确定**。

后续步骤

要在容器联合中添加更多容器，请参阅[将容器加入容器联合](#)。

将容器加入容器联合

在 **Cloud Pod 架构** 初始化过程中，**Cloud Pod 架构** 功能将创建一个包含单个容器的容器联合。可以使用 **View Administrator** 将更多容器加入到容器联合中。加入更多容器的操作为可选操作。

重要事项 将 **View** 连接服务器实例加入到容器联合时不要停止或启动该实例。**View** 连接服务器服务可能无法正常重新启动。可以在 **View** 连接服务器成功加入容器联合后对其进行停止和启动。

前提条件

- 确保要加入的 **View** 连接服务器实例具有不同的主机名。不能加入同名服务器，即使这些服务器在不同的域中也是如此。
- 初始化 **Cloud Pod 架构** 功能。请参阅[初始化 Cloud Pod 架构 功能](#)。

步骤

- 1 登录到要加入容器联合的容器中 **View** 连接服务器实例的 **View Administrator** 用户界面。
- 2 在 **View Administrator** 中，选择 **View 配置 > Cloud Pod 架构**，然后单击**加入容器联合**。
- 3 在**连接服务器**文本框中，键入已初始化或已加入容器联合的任意容器中的任意 **View** 连接服务器实例的主机名或 IP 地址。
- 4 在**用户名**文本框中，键入已初始化容器中 **View** 管理员用户的名称。
使用此格式：**域\用户名**。

5 在**密码**文本框中，键入 View 管理员用户的密码。

6 单击**确定**将容器加入到容器联合中。

View Administrator 会显示加入操作的进度。默认的容器名称基于 View 连接服务器实例的主机名。例如，如果主机名为 CS1，则容器名称为 Cluster-CS1。

7 当 View Administrator 提示您重新加载客户端时，单击**确定**。

刷新 View Administrator 用户界面后，在 View Administrator “清单” 面板中，**目录**下显示**全局授权**，且 **View 配置**下显示**站点**。

8 （可选）要更改容器的默认名称，请选择 **View 配置 > 站点**，选择容器，单击**编辑**，在**名称**文本框中键入新名称，然后单击**确定**。

加入容器联合后，容器将开始共享运行状况数据。可以在 View Administrator 的控制板上查看此运行状况数据。请参阅 [View Administrator 中的 View 容器联合运行状况](#)。

注 View Administrator 中提供运行状况数据之前可能会出现短暂延迟。

后续步骤

可以重复上述步骤将更多容器加入到容器联合中。

创建和配置全局授权

您可以使用全局授权授予用户和组访问 Cloud Pod 架构 环境中的桌面和应用程序的权限。全局授权将用户与其桌面和应用程序相关联，而无论这些桌面和应用程序在容器联合中位于何处。

全局授权包含一个用户或组成员列表、可以为授权用户提供桌面或应用程序的池列表以及一组策略。您可以在全局授权中同时添加用户和组、仅添加用户或仅添加组。您可以将特定池仅添加到一个全局授权中。

前提条件

- 确定要创建的全局桌面授权的类型、要包括到全局授权中的用户、组和池以及全局授权的范围。请参阅 [在容器联合中授权用户和组](#)。
- 确定全局授权是否应使用主站点。请参阅 [使用主站点](#)。
- 创建要包括到全局授权中的桌面或应用程序池。有关创建池的信息，请参阅《在 View 中设置桌面和应用程序池》文档。
- 确定要包括到全局授权中的用户和组。
- 初始化 Cloud Pod 架构 功能。请参阅[初始化 Cloud Pod 架构 功能](#)。

步骤

- 1 登录到容器联合中任何 View 连接服务器实例的 View Administrator 用户界面。
- 2 在 View Administrator 中，选择**目录 > 全局授权**，然后单击**添加**。

3 选择要添加的全局授权类型，然后单击下一步。

选项	描述
桌面授权	添加全局桌面授权。
应用程序授权	添加全局应用程序授权。

4 配置全局授权。

- a 在**名称**文本框中，为全局授权键入一个名称。

名称可以包含 1 到 64 个字符。这是显示在授权用户的 **Horizon Client** 的可用桌面和应用程序列表中的名称。

- b （可选）在**描述**文本框中键入全局授权描述。

描述包含的字符数可介于 1 到 1024 个字符之间。

- c 如果要配置全局桌面授权，请选择一种用户分配策略。

用户分配策略指定全局桌面授权可以包含的桌面池的类型。只能选择一个用户分配策略。

选项	描述
浮动	创建浮动桌面授权。浮动桌面授权只能包含浮动桌面池。
专用	创建专用桌面授权。专用桌面授权只能包含专用桌面池。

- d 为全局授权选择范围策略。

范围策略指定从何处查找桌面或应用程序以满足全局授权的请求。只能选择一个范围策略。

选项	描述
所有站点	View 查找容器联合中的任何容器上的桌面或应用程序。
在站点内	View 仅查找与用户连接到的容器位于相同站点中的容器上的桌面或应用程序。
在容器内	View 仅查找用户连接到的容器中的桌面或应用程序。

- e （可选）如果用户具有主站点，请配置全局授权的主站点策略。

选项	描述
使用主站点	使 View 开始在用户的主站点中搜索桌面或应用程序。如果用户没有主站点，并且没有选择 授权用户必须具有主站点 选项，则假定用户当前连接到的站点作为主站点。
授权用户必须具有主站点	使全局授权仅在用户具有主站点时可用。仅当选择 使用主站点 选项后，该选项才可用。

- f (可选) 使用**自动清除冗余会话**选项指定是否自动清除冗余会话。

注 该选项仅适用于浮动桌面授权和全局应用程序授权。

在以下情况下，可能会出现多个会话：包含会话的容器脱机，用户重新登录并启动另一个会话以及出现问题的容器恢复联机以执行原始会话。出现多个会话时，**Horizon Client** 将提示用户选择会话。此选项决定用户未选择的会话发生的操作。如果未选择该选项，用户必须手动结束各自额外的会话，方法是在 **Horizon Client** 中注销或启动会话并将其注销。

- g 选择全局授权中桌面或应用程序的默认显示协议，并指定是否允许用户覆盖默认显示协议。
- h 如果要配置全局桌面授权，请选择是否允许用户重置全局桌面授权中的桌面。
- i 选择是否允许用户使用 **HTML Access** 功能访问全局授权中的桌面或应用程序。

通过 **HTML Access** 功能，最终用户可以使用 Web 浏览器连接到远程桌面和应用程序，而不需要在其本地系统中安装任何客户端软件。

- 5 单击**下一步**将用户或组添加到全局授权。

- a 单击**添加**，选择一个或多个搜索条件，然后单击**查找**，根据您的搜索条件来筛选 **Active Directory** 用户或用户组。
- b 选择要添加到全局授权的 **Active Directory** 用户或组，然后单击**确定**。

您可以按 **Ctrl** 和 **Shift** 键来选择多个用户和组。

- 6 单击**下一步**，查看全局授权配置，然后单击**完成**以创建全局授权。

该全局授权将显示在“全局授权”页面上。

- 7 选择可以为您创建的全局授权中的用户提供桌面或应用程序的池。

- a 登录到容器中的任何 **View** 连接服务器实例的 **View Administrator** 用户界面，该容器包含要添加到全局授权中的池。
- b 在 **View Administrator** 中，选择**目录 > 全局授权**。
- c 双击全局授权。
- d 在**本地池**选项卡上，单击**添加**，选择要添加的池，然后单击**添加**。

您可以按 **Ctrl** 和 **Shift** 键来选择多个池。

不会显示已与全局授权关联或不满足为全局授权选择的策略条件的池。例如，如果启用了 **HTML Access** 策略，则无法选择不允许 **HTML Access** 的池。

重要事项 如果将多个应用程序池添加到全局应用程序授权中，您必须添加相同的应用程序。例如，不要将 **Calculator** 和 **Microsoft Office PowerPoint** 添加到同一全局应用程序授权中。如果在相同全局应用程序授权中添加不同的应用程序，授权用户可能会在不同的时间收到不同的应用程序。

- e 在包含要添加到全局授权的池的每个容器中，在 **View** 连接服务器实例上重复执行这些步骤。

Cloud Pod 架构功能将全局授权存储在全局数据层，而全局数据层在容器联合中的每个容器上复制全局授权。在授权用户使用 **Horizon Client** 连接到容器联合中的 **View** 连接服务器时，将在可用桌面和应用程序列表中显示全局授权名称。

注 如果在桌面池与全局桌面授权关联后 **View** 管理员更改池级显示协议或协议覆盖策略，在用户选择全局桌面授权时，可能会出现桌面启动错误。如果在桌面池与全局桌面授权关联后 **View** 管理员更改池级虚拟机重置策略，在用户尝试重置桌面时，可能会出现错误。

创建和配置站点

如果您的 Cloud Pod 架构 拓扑结构包含多个容器，则可能希望将这些容器分组到不同的站点中。Cloud Pod 架构 功能同等对待相同站点中的容器。

前提条件

- 决定您的 Cloud Pod 架构 拓扑结构是否应包括这些站点。请参阅[创建 Cloud Pod 架构 站点](#)。
- 初始化 Cloud Pod 架构 功能。请参阅[初始化 Cloud Pod 架构 功能](#)。

步骤

- 1 登录到容器联合中任何 **View** 连接服务器实例的 **View Administrator** 用户界面。
- 2 创建站点。

- a 在 **View Administrator** 中，选择 **View 配置 > 站点**，然后单击**添加**。
- b 在**名称**文本框中，为站点键入一个名称。
站点名称包含的字符可介于 1 到 64 个之间。
- c （可选）在**描述**文本框中键入站点描述。
站点名称包含的字符可介于 1 到 1024 个之间。
- d 单击**确定**创建站点。

- 3 将容器添加到站点。

对要添加到站点的每个容器重复此步骤。

- a 在 **View Administrator** 中，选择 **View 配置 > 站点**，然后选择当前包含要添加到站点的容器的站点。
站点中容器的名称显示在下方窗格中。
- b 选择要添加到站点的容器，然后单击**编辑**。
- c 从**站点**下拉菜单中选择站点，然后单击**确定**。

将主站点分配给用户或组

主站点是用户或组与 Cloud Pod 架构 站点之间的关系。通过主站点，View 可开始从特定站点搜索桌面和应用程序，而不是基于用户的当前位置搜索桌面和应用程序。分配主站点是可选的。

您可以将全局授权与某个主站点相关联，以便在用户选择该全局授权时，使其主站点覆盖用户自己的主站点。有关详细信息，请参阅[创建主站点覆盖](#)。

前提条件

- 决定将主站点分配给 Cloud Pod 架构 环境中的用户还是组。请参阅[使用主站点](#)。
- 将容器联合中的容器组成站点。请参阅[创建和配置站点](#)。
- 默认情况下全局授权不使用主站点。创建全局授权时，必须选择[使用主站点](#)选项，以使 View 在从全局授权分配桌面时使用用户的主站点。请参阅[创建和配置全局授权](#)。
- 初始化 Cloud Pod 架构 功能。请参阅[初始化 Cloud Pod 架构 功能](#)。

步骤

- 1 登录到容器联合中任何 View 连接服务器实例的 View Administrator 用户界面。
- 2 在 View Administrator 中，选择[用户和组](#)，然后单击[主站点](#)选项卡。
- 3 在[主站点](#)选项卡上，单击[添加](#)。
- 4 选择一个或多个搜索条件，然后单击[查找](#)以根据搜索条件筛选 Active Directory 用户或组。
- 5 选择一个 Active Directory 用户或组，然后单击[下一步](#)。
- 6 从[主站点](#)下拉菜单中选择要分配给该用户或组的主站点，然后单击[完成](#)。

创建主站点覆盖

您可以将全局授权与某个主站点相关联，以便在用户选择该全局授权时，使其主站点覆盖用户自己的主站点。

要创建主站点覆盖，您需要将主站点与全局授权和特定的用户或组相关联。当用户（或选定组中的用户）访问全局授权时，全局授权的主站点会覆盖用户自己的主站点。

例如，如果用户的主站点位于纽约，并访问将该用户与伦敦主站点关联的全局授权，View 将查找伦敦站点以满足用户的应用程序请求，而不是从纽约站点中分配应用程序。

前提条件

- 确认全局授权已启用[使用主站点策略](#)。有关详细信息，请参阅[修改全局授权的属性或策略](#)。
- 确认用户或组包含在全局授权中。有关详细信息，请参阅[在全局授权中添加用户或组](#)。

步骤

- 1 登录到容器联合中任何 View 连接服务器实例的 View Administrator 用户界面。
- 2 在 View Administrator 中，选择[目录 > 全局授权](#)。

- 3 双击要与主站点关联的全局授权。
- 4 在**主站点覆盖**选项卡中，单击**添加**。

注 如果没有为全局授权启用**使用主站点策略**，则无法使用**添加**按钮。

- 5 选择一个或多个搜索条件，然后单击**查找**以根据搜索条件筛选 **Active Directory** 用户和组。
- 6 选择要覆盖其主站点的 **Active Directory** 用户或组。
该用户或组必须已包含在您选择的全局授权中。
- 7 从**主站点**下拉菜单中选择要与全局授权关联的主站点。
- 8 单击**完成**以创建主站点覆盖。

测试 Cloud Pod 架构 配置

初始化和配置 Cloud Pod 架构 环境后，执行某些步骤以确认您的环境已正确设置。

前提条件

- 在受支持的计算机或移动设备上安装最新版本的 **Horizon Client**。
- 确认您具有其中一个新创建的全局授权中的某个用户的凭据。

步骤

- 1 启动 **Horizon Client**。
- 2 通过使用其中一个新全局授权中某个用户的凭据连接到容器联合中的任意 **View** 连接服务器实例。
在连接到 **View** 连接服务器实例后，将在可用桌面和应用程序列表中显示全局授权名称。
- 3 选择全局授权并连接到桌面或应用程序。

将成功启动桌面或应用程序。启动哪个桌面或应用程序取决于全局授权、容器以及桌面或应用程序池配置。**Cloud Pod 架构** 功能尝试从您连接到的容器中分配桌面或应用程序。

后续步骤

如果在连接到 **View** 连接服务器实例时未显示全局授权，请使用 **View Administrator** 验证授权是否已正确配置。如果显示全局授权但未启动桌面或应用程序，则可能已将所有桌面或应用程序池完全分配给其他用户。

示例：设置基本 Cloud Pod 架构 配置

本示例展示了如何使用 **Cloud Pod 架构** 功能完成 **Cloud Pod 架构** 配置。

在本示例中，医疗保险公司有一个跨两个地区工作的移动销售团队：中部地区和东部地区。销售代理使用移动设备向客户提供保险策略引述，客户查看并签署数字文件。

销售代理并非将客户数据存储在移动设备上，而是使用标准化 **View** 浮动桌面。客户数据访问在医疗保险公司的数据中心中很安全。

医疗保险公司在每个地区均有一个数据中心。偶尔的容量问题导致销售代理在非本地数据中心中寻求可用桌面，且有时候会发生 WAN 延迟问题。如果销售代理从桌面断开连接但其会话仍处于登录状态，他们必须记住哪个数据中心托管了其会话以重新连接至其桌面。

要解决这些问题，医疗保险公司设计了 Cloud Pod 架构 拓扑、初始化了 Cloud Pod 架构 功能，将其现有容器加入到容器联合，为每个数据中心创建了站点，授权销售代理可以使用所有桌面池，并实施了单个 View URL。

步骤

1 设计示例拓扑

保险公司可设计包含每个区域对应的站点的 Cloud Pod 架构 拓扑。

2 初始化示例配置

要初始化 Cloud Pod 架构 功能，View 管理员需登录到 East Pod 1 中某个 View 连接服务器实例的 View Administrator 用户界面，选择 **View 配置 > Cloud Pod 架构**，然后单击**初始化 Cloud Pod 架构**功能。

3 在示例配置中加入容器

View 管理员使用 View Administrator 将 Central Pod 1 和 Central Pod 2 加入到容器联合中。

4 在示例配置中创建站点

View 管理员使用 View Administrator 为东部和中部数据中心创建站点，并向这些站点添加容器。

5 在示例配置中创建全局桌面授权

View 管理员可以使用 View Administrator 创建单个全局桌面授权，以授权所有销售代理访问容器联合中的所有容器的销售代理桌面池上的所有桌面。


6 为示例配置创建 View URL

保险公司使用单个 View URL 并利用 DNS 服务将 sales.example 解析为最近的数据中心内最近的容器。采用这种结构后，销售代理无需记住每个容器的不同的 URL，并且无论位于何处，都始终定向到最近的数据中心。

设计示例拓扑

保险公司可设计包含每个区域对应的站点的 Cloud Pod 架构 拓扑。

图 3-1. 示例 Cloud Pod 架构 拓扑

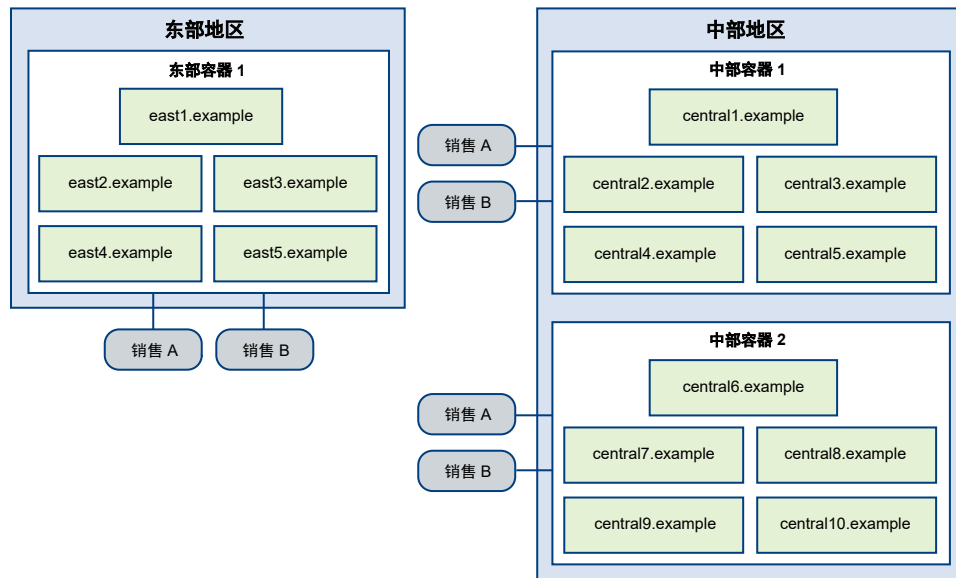

在此拓扑结构中，东部区域站点包含单个容器 **East Pod 1**，该容器包含五个 **View** 连接服务器实例（分别命名为 **east1.example - east5.example**）。

中央区域站点包含两个容器，**Central Pod 1** 和 **Central Pod 2**。每个容器包含五个 **View** 连接服务器实例。第一个容器中的 **View** 连接服务器分别命名为 **central1.example - central5.example**。第二个容器中的 **View** 连接服务器实例分别命名为 **central6.example - central10.example**。

拓扑结构中的每个容器都包含两个桌面池 **Sales A** 和 **Sales B**，它们属于销售代理桌面。

初始化示例配置

要初始化 **Cloud Pod** 架构 功能，**View** 管理员需登录到 **East Pod 1** 中某个 **View** 连接服务器实例的 **View Administrator** 用户界面，选择 **View 配置 > Cloud Pod 架构**，然后单击**初始化 Cloud Pod 架构**功能。

因为 **View** 管理员使用 **East Pod 1** 中某个 **View** 连接服务器实例的 **View Administrator** 用户界面，因此，该容器联合初始包含 **East Pod 1**。该容器联合还包含单个名为“默认首站点”的站点，其中包含 **East Pod 1**。

在示例配置中加入容器

View 管理员使用 **View Administrator** 将 **Central Pod 1** 和 **Central Pod 2** 加入到容器联合中。

- 1 要加入 **Central Pod 1**，**View** 管理员需登录到 **Central Pod 1** 中任一 **View** 连接服务器实例的 **View Administrator** 用户界面，选择 **View 配置 > Cloud Pod 架构**，单击**加入容器联合**，然后提供 **East Pod 1** 中 **View** 连接服务器实例的主机名或 IP 地址。

Central Pod 1 现已加入到容器联合中。

- 要加入 Central Pod 2，View 管理员需登录到 Central Pod 2 中任一 View 连接服务器实例的 View Administrator 用户界面，选择 **View 配置 > Cloud Pod 架构**，单击**加入容器联合**，然后提供 East Pod 1 或 Central Pod 1 中 View 连接服务器实例的主机名或 IP 地址。

Central Pod 2 现已加入到容器联合中。

将 Central Pod 1 和 Central Pod 2 加入到容器联合后，中央区域中这两个容器的全部 10 个 View 连接服务器实例即加入到容器联合中。

在示例配置中创建站点

View 管理员使用 View Administrator 为东部和中部数据中心创建站点，并向这些站点添加容器。

- View 管理员可登录到容器联合中任何 View 连接服务器实例的 View Administrator 用户界面。
- 要为东部数据中心创建站点，View 管理员应选择 **View 配置 > 站点**，然后单击**添加**。
- 要为中部数据中心创建站点，View 管理员应选择 **View 配置 > 站点**，然后单击**添加**。
- 要将“East Pod 1”移至东部数据中心的站点中，View 管理员应选择 **View 配置 > 站点**，然后选择当前包含“East Pod 1”的站点，在其中选择“East Pod 1”，单击**编辑**，并从**站点**下拉菜单中选择东部数据中心站点。
- 要将“Central Pod 1”移至中部数据中心的站点中，View 管理员应选择 **View 配置 > 站点**，然后选择当前包含“Central Pod 1”的站点，在其中选择“Central Pod 1”，单击**编辑**，并从**站点**下拉菜单中选择中部数据中心站点。
- 要将“Central Pod 2”移至中部数据中心的站点中，View 管理员应选择 **View 配置 > 站点**，然后选择当前包含“Central Pod 2”的站点，在其中选择“Central Pod 2”，单击**编辑**，并从**站点**下拉菜单中选择中部数据中心站点。

容器联合站点拓扑结构现在反映了保险公司网络中容器的地理分布。

在示例配置中创建全局桌面授权

View 管理员可以使用 View Administrator 创建单个全局桌面授权，以授权所有销售代理访问容器联合中的所有容器的销售代理桌面池上的所有桌面。

- 要创建全局桌面授权并在其中添加用户，View 管理员应登录到容器联合中的 View 连接服务器的 View Administrator 用户界面，选择**目录 > 全局授权**，单击**添加**，然后选择**桌面授权**。

View 管理员可以将 Sales Agent 组添加到全局桌面授权中。Sales Agent 组在 Active Directory 中定义，包含所有销售代理用户。如果将 Sales Agent 组添加到 Agent Sales 全局桌面授权中，则销售代理可以访问东部区域和中央区域中的容器上的 Sales A 和 Sales B 桌面池。

- 要将“East Pod 1”中的桌面池添加到全局桌面授权中，View 管理员应登录到“East Pod 1”中的 View 连接服务器实例的 View Administrator 用户界面，选择**目录 > 全局授权**，双击全局桌面授权，在**本地池**选项卡上单击**添加**，选择要添加的桌面池，然后单击**添加**。
- 要将“Central Pod 1”中的桌面池添加到全局桌面授权中，View 管理员应登录到“Central Pod 1”中的 View 连接服务器实例的 View Administrator 用户界面，选择**目录 > 全局授权**，双击全局桌面授权，在**本地池**选项卡上单击**添加**，选择要添加的桌面池，然后单击**添加**。

- 4 要将“Central Pod 2”中的桌面池添加到全局桌面授权中，View 管理员应登录到“Central Pod 2”中的 View 连接服务器实例的 View Administrator 用户界面，选择**目录 > 全局授权**，双击全局桌面授权，在**本地池**选项卡上单击**添加**，选择要添加的桌面池，然后单击**添加**。

为示例配置创建 View URL

保险公司使用单个 View URL 并利用 DNS 服务将 **sales.example** 解析为最近的数据中心内最近的容器。采用这种结构后，销售代理无需记住每个容器的不同的 URL，并且无论位于何处，都始终定向到最近的数据中心。

当销售代理连接 Horizon Client 中的 View URL 时，Agent Sales 全局授权显示在可用桌面池列表中。如果销售代理选择全局桌面授权，Cloud Pod 架构 功能将提供容器联合中的最近可用桌面。如果本地数据中心内的所有桌面都在使用中，则 Cloud Pod 架构 功能将从其他数据中心选择一个桌面。如果销售代理保留某个桌面会话的登录状态，则 Cloud Pod 架构 功能会将销售代理返回到该桌面，即使销售代理曾经到过其他区域也如此。

管理 Cloud Pod 架构 环境

您可以使用 **View Administrator** 和 **lmvutil** 命令查看、修改和维护 Cloud Pod 架构 环境。您还可以使用 **View Administrator** 监视容器联合中容器的运行状况。

本章讨论了以下主题：

- 查看 Cloud Pod 架构 配置
- **View Administrator** 中的 **View** 容器联合运行状况
- 在容器联合中查看桌面和应用程序会话
- 向站点添加容器
- 修改全局授权
- 管理主站点分配
- 从容器联合中移除容器
- 取消初始化 Cloud Pod 架构功能

查看 Cloud Pod 架构 配置

您可以使用 **View Administrator** 或 **lmvutil** 命令查看有关全局授权、容器、站点和主站点的信息。

此过程显示了如何使用 **View Administrator** 查看有关全局授权、容器、站点和主站点的信息。要使用 **lmvutil** 命令查看此信息，请参阅第 5 章 **lmvutil 命令参考**。

步骤

- ◆ 要列出配置中的所有全局授权，请在 **View Administrator** 中选择 **目录 > 全局授权**。
您可以使用容器联合中任何 **View** 连接服务器实例的 **View Administrator** 用户界面。
- ◆ 要列出全局授权中的桌面或应用程序池，请在 **View Administrator** 中选择 **目录 > 全局授权**，双击全局授权名称，然后单击 **本地池** 选项卡。
仅在 **本地池** 选项卡上显示本地容器中的池。如果全局授权包括远程容器中的桌面或应用程序池，您必须登录到远程容器中的 **View** 连接服务器实例的 **View Administrator** 用户界面以查看这些池。
- ◆ 要列出与全局授权关联的用户或组，请在 **View Administrator** 中选择 **目录 > 全局授权**，双击全局授权，然后单击 **用户和组** 选项卡。
您可以使用容器联合中任何 **View** 连接服务器实例的 **View Administrator** 用户界面。

- ◆ 要列出容器联合中的容器，请在 **View Administrator** 中选择 **View 配置 > Cloud Pod 架构**。
您可以使用容器联合中任何 **View** 连接服务器实例的 **View Administrator** 用户界面。
- ◆ 要列出容器联合中的站点，请在 **View Administrator** 中选择 **View 配置 > 站点**。
您可以使用容器联合中任何 **View** 连接服务器实例的 **View Administrator** 用户界面。
- ◆ 要按全局授权列出用户的主站点，请在 **View Administrator** 中执行以下步骤。
 - a 选择**用户和组**，单击**主站点**选项卡，然后选择**解析**。
 - b 在**单击此处查找用户**文本框内单击。
 - c 选择一个或多个搜索条件，然后单击**查找**以根据搜索条件筛选 **Active Directory** 用户。
 - d 选择 **Active Directory** 用户，然后单击**确定**。
 - e 单击**查找**以显示用户的主站点。

全局授权名称显示在“授权”列中，全局授权的有效主站点显示在“主站点解析”列中。主站点分配的来源显示在主站点名称后面的圆括号中。如果用户拥有多个主站点，则全局授权名称的旁边会显示一个文件夹图标。展开此文件夹可列出对全局授权无效的主站点分配。

View Administrator 中的 View 容器联合运行状况

View 通过检查每个容器以及这些容器中的 **View** 连接服务器实例的运行状况，不断监视容器联合的运行状况。可以查看 **View Administrator** 中容器联合的运行状况。

还可以使用带 **vdadmin** 选项的 **-H** 命令从命令行查看容器联合的运行状况。有关 **vdadmin** 语法的信息，请参阅《在 **View** 中设置桌面和应用程序池》文档。

重要事项 **View** 事件数据库未跨容器联合中的容器共享。

步骤

- 1 登录到容器联合中任何 **View** 连接服务器实例的 **View Administrator** 用户界面。
- 2 在 **View Administrator** 中，选择**清单 > 控制板**。

“系统运行状况”窗格中的“远程容器”部分列出了所有容器、其成员 **View** 连接服务器实例，以及每个 **View** 连接服务器实例的已知运行状态。

绿色运行状况图标表示 **View** 连接服务器实例联机，可用于 **Cloud Pod 架构** 功能。红色运行状况图标表示 **View** 连接服务器实例脱机或者 **Cloud Pod 架构** 功能无法连接至 **View** 连接服务器实例以确认其可用性。

在容器联合中查看桌面和应用程序会话

您可以使用 **View Administrator** 在容器联合中搜索并查看桌面和应用程序会话。

您可以按用户、容器或代理容器搜索桌面和应用程序会话。用户是连接到桌面或应用程序的最终用户，容器是托管桌面或应用程序的容器，代理容器是首次分配桌面或应用程序时用户连接到的容器。

步骤

- 1 登录到容器联合中任何 View 连接服务器实例的 View Administrator 用户界面。
- 2 在 View Administrator 中，选择**清单 > 搜索会话**。
- 3 选择搜索条件，然后开始搜索。

选项	操作
按用户搜索	<ol style="list-style-type: none"> a 从下拉菜单中选择用户。 b 在文本框中单击。 c 在“查找用户”对话框中选择搜索条件，然后单击确定。 d 单击搜索开始搜索。
按容器搜索	<ol style="list-style-type: none"> a 从下拉菜单中选择容器，然后从显示的容器列表选择一个容器。 b 单击搜索开始搜索。
按代理容器搜索	<ol style="list-style-type: none"> a 从下拉菜单中选择代理容器，然后从显示的容器列表选择一个容器。 b 单击搜索开始搜索。

搜索结果包括与每个会话关联的用户、会话类型（桌面或应用程序）、虚拟机、池或场、容器、代理容器 ID、站点和全局授权。会话开始时间、持续时间和状态也显示在搜索结果中。

注 对于搜索结果中的新会话，代理容器 ID 不会立即填充。此 ID 通常在会话开始两到三分钟内显示在 View Administrator 中。

向站点添加容器

可以使用 View Administrator 将容器添加到现有站点。

步骤

- 1 登录到容器联合中任何 View 连接服务器实例的 View Administrator 用户界面。
- 2 在 View Administrator 中，选择**View 配置 > 站点**。
- 3 选择当前包含要添加到站点的容器的站点。
站点中容器的名称显示在下方窗格中。
- 4 选择要添加到站点的容器，然后单击**编辑**。
- 5 从**站点**下拉菜单中选择站点，然后单击**确定**。

修改全局授权

您可以在全局授权中添加和移除桌面池、用户和组。还可以删除全局授权，并修改全局授权属性和策略。

将池添加到全局授权中

您可以使用 **View Administrator** 将桌面池添加到现有的全局桌面授权中，或者将应用程序池添加到现有的全局应用程序授权中。您可以将特定池仅添加到一个全局授权中。

前提条件

创建桌面或应用程序池以添加到全局授权中。请参阅《在 **View** 中设置桌面和应用程序池》文档。

步骤

- 1 登录到容器中的任何 **View** 连接服务器实例的 **View Administrator** 用户界面，该容器包含要添加到全局授权中的池。
- 2 在 **View Administrator** 中，选择 **目录 > 全局授权**。
- 3 双击全局授权。
- 4 在 **本地池** 选项卡上，单击 **添加**，选择要添加的桌面或应用程序池，然后单击 **添加**。

您可以按 **Ctrl** 和 **Shift** 键来选择多个池。

注 不会显示已与全局授权关联或不满足所选全局授权策略条件的池。

注 如果在桌面池与全局桌面授权关联后 **View** 管理员更改池级显示协议或协议覆盖策略，在用户选择全局桌面授权时，可能会出现桌面启动错误。如果在桌面池与全局桌面授权关联后 **View** 管理员更改池级虚拟机重置策略，在用户尝试重置桌面时，可能会出现错误。

从全局授权中移除池

您可以使用 **View Administrator** 从全局授权中移除池。

步骤

- 1 登录到包含要移除的池的容器中的任何 **View** 连接服务器实例的 **View Administrator** 用户界面。
- 2 在 **View Administrator** 中，选择 **目录 > 全局授权**。
- 3 在 **本地池** 选项卡上，选择要从全局授权中移除的池，然后单击 **删除**。

在全局授权中添加用户或组

可以使用 **View Administrator** 将用户或组添加到现有全局授权中。

步骤

- 1 登录到容器联合中任何 **View** 连接服务器实例的 **View Administrator** 用户界面。
- 2 在 **View Administrator** 中，选择 **目录 > 全局授权** 并双击全局授权。

- 3 在**用户和组**选项卡上，单击**添加**。
- 4 单击**添加**，选择一个或多个搜索条件，然后单击**查找**以根据搜索条件过滤 Active Directory 用户或组。
- 5 选择要添加到全局授权的 Active Directory 用户或组，然后单击**确定**。

您可以按 **Ctrl** 和 **Shift** 键来选择多个用户和组。

从全局授权中移除用户或组

您可以使用 **View Administrator** 命令从全局授权中移除用户或组。

步骤

- 1 登录到容器联合中任何 View 连接服务器实例的 View Administrator 用户界面。
- 2 在 View Administrator 中，选择**目录 > 全局授权**并双击全局授权。
- 3 在“用户和组”选项卡上，选择要删除的用户或组，然后单击**删除**。
您可以按 **Ctrl** 或 **Shift** 键选择多个用户和组。
- 4 在确认对话框中单击**确定**。

修改全局授权的属性或策略

您可以使用 **View Administrator** 修改全局授权的名称、描述属性、范围和其他策略。

注 无法修改全局桌面授权可以包含的桌面池的类型。

步骤

- 1 登录到容器联合中任何 View 连接服务器实例的 View Administrator 用户界面。
- 2 在 View Administrator 中，选择**目录 > 全局授权**
- 3 选择全局授权，然后单击**编辑**。
- 4 要修改全局授权的名称或描述，请在“常规”窗格中的**名称**或**描述**文本框中键入名称或描述。
名称可以包含 1 到 64 个字符。描述包含的字符数可介于 1 到 1024 个字符之间。
- 5 要修改全局授权策略，请在“策略”窗格中选择或取消选择策略。

策略	描述
范围	<p>指定从何处查找满足全局授权桌面或应用程序请求的桌面或应用程序。只能选择一个范围策略。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 所有站点 - View 查找容器联合中的任意容器上的桌面或应用程序。 ■ 在站点内 - View 仅查找与用户连接到的容器位于相同站点的容器上的桌面或应用程序。 ■ 在容器内 - View 仅查找用户连接到的容器上的桌面或应用程序。
使用主站点	<p>使 View 开始在用户的主站点中搜索桌面或应用程序。如果用户没有主站点，并且没有选择授权用户必须具有主站点选项，则假定用户当前连接到的站点作为主站点。</p>

策略	描述
授权用户必须具有主站点	使全局授权仅在用户具有主站点时可用。仅当选择 使用主站点 选项后，该选项才可用。
自动清除冗余会话	为相同授权注销多余的用户会话。该选项仅适用于浮动桌面授权和应用程序授权。 在以下情况下，可能会出现多个会话：包含会话的容器脱机，用户重新登录并启动另一个会话以及出现问题的容器恢复联机以执行原始会话。出现多个会话时， Horizon Client 将提示用户选择会话。此选项决定用户未选择的会话发生的操作。如果未选择该选项，用户必须手动结束各自额外的会话，方法是在 Horizon Client 中注销或启动会话并将其注销。
默认显示协议	为全局授权中的桌面或应用程序指定默认显示协议。
HTML Access	选择是否允许用户使用 HTML Access 功能访问全局授权中的桌面或应用程序。通过 HTML Access 功能，最终用户可以使用 Web 浏览器连接到远程桌面，不需要在其本地系统中安装任何客户端软件。

- 6 要修改全局应用程序授权的应用程序路径、版本和发布者信息，请在应用程序文本框中键入值。

注 如果在修改这些值后将应用程序池添加到全局应用程序授权中，应用程序池中的值将覆盖这些值。

- 7 单击**确定**保存更改。

删除全局授权

您可以使用 **View Administrator** 命令永久删除全局授权。删除全局授权时，依赖于桌面的该全局授权的所有用户将无法访问其桌面。现有桌面会话仍保持连接状态。

步骤

- 1 登录到容器联合中任何 **View** 连接服务器实例的 **View Administrator** 用户界面。
- 2 在 **View Administrator** 中，选择目录 > 全局授权。
- 3 单击要删除的全局授权，然后单击**删除**。
- 4 在确认对话框中单击**确定**。

管理主站点分配

您可以修改和删除主站点分配。您还可以显示用户所属的每个全局授权的有效主站点。

修改主站点分配

您可以更改特定用户或组的现有主站点分配。

要修改全局授权与特定用户或组的主站点之间的关联，请参阅[修改主站点覆盖](#)。

步骤

- 1 登录到容器联合中任何 **View** 连接服务器实例的 **View Administrator** 用户界面。
- 2 在 **View Administrator** 中，选择**用户和组**，单击**主站点**选项卡，然后选择**分配**。

- 3 选择要修改的主站点分配，然后单击**编辑**。
- 4 从**主站点**下拉菜单中选择不同的主站点。
- 5 单击**确定**保存新的主站点分配。

移除主站点分配

您可以移除用户或组与主站点之间的关联。

要移除特定用户或组的主站点与全局授权之间的关联，请参阅[移除主站点覆盖](#)。

步骤

- 1 登录到容器联合中任何 **View** 连接服务器实例的 **View Administrator** 用户界面。
- 2 在 **View Administrator** 中，选择**用户和组**，单击**主站点**选项卡，然后选择**分配**。
- 3 选择要移除的主站点分配，然后单击**删除**。
- 4 单击**确定**移除主站点分配。

为用户确定有效主站点

由于您可以同时向用户和组分配主站点，因此单个用户可具有多个主站点。此外，与全局授权关联的主站点还可以覆盖用户自己的主站点。您可以使用 **View Administrator** 确定用户的有效主站点。

步骤

- 1 登录到容器联合中任何 **View** 连接服务器实例的 **View Administrator** 用户界面。
- 2 在 **View Administrator** 中，选择**用户和组**，单击**主站点**选项卡，然后选择**解析**。
- 3 在单击**此处查找用户**文本框内单击。
- 4 选择一个或多个搜索条件，然后单击**查找**以根据搜索条件筛选 **Active Directory** 用户。
- 5 选择要显示其有效主站点的 **Active Directory** 用户，然后单击**确定**。
- 6 单击**查找**。

View Administrator 会显示用户所属的每个全局授权的有效主站点。只有启用了**使用主站点策略**的全局授权才会显示出来。

有效的主站点会显示在“主站点解析”列中。如果用户拥有多个主站点，则“授权”列中的全局授权名称旁边会显示一个文件夹图标。展开此文件夹可列出对全局授权无效的主站点分配。**View Administrator** 使用删除线文本来指示无效的主站点。

View Administrator 在“主站点解析”列中的主站点名称后面显示主站点分配的来源（用圆括号括住）。如果主站点来源于用户所属的组，**View Administrator** 将显示组的名称，例如**(通过域用户)**。如果主站点来源于用户自己的主站点分配，**View Administrator** 将显示**(默认)**。如果主站点来源于全局授权（主站点覆盖），**View Administrator** 将显示**(直接)**。

如果用户没有主站点，**View Administrator** 将在“主站点解析”列中显示**未定义主站点**。

修改主站点覆盖

您可以更改特定用户或组的全局授权与主站点之间的关联。

步骤

- 1 登录到容器联合中任何 View 连接服务器实例的 View Administrator 用户界面。
- 2 在 View Administrator 中，选择目录 > 全局授权。
- 3 双击全局授权。
- 4 在主站点覆盖选项卡上，选择用户或组，然后单击编辑。
- 5 从主站点下拉菜单中选择不同的主站点。
- 6 单击确定保存更改。

移除主站点覆盖

您可以移除特定用户或组的全局授权与主站点之间的关联。

步骤

- 1 登录到容器联合中任何 View 连接服务器实例的 View Administrator 用户界面。
- 2 在 View Administrator 中，选择目录 > 全局授权。
- 3 双击全局授权。
- 4 在主站点覆盖选项卡上，选择用户或组，然后单击移除。
- 5 单击确定移除主站点覆盖。

从容器联合中移除容器

您可以使用 View Administrator 移除先前加入到容器联合中的容器。如果某个容器正被重新加入以用于其他目的或者其配置错误，您可能希望将其从容器联合中移除。

要移除容器联合中的最后一个容器，您需要取消初始化 Cloud Pod 架构 功能。请参阅[取消初始化 Cloud Pod 架构功能](#)。

重要事项 不要在从容器联合中移除 View 连接服务器实例时停止或启动该实例。View 连接服务器服务可能无法正常重新启动。

步骤

- 1 登录到要从容器联合中移除的容器中的任意 View 连接服务器实例的 View Administrator 用户界面。
- 2 在 View Administrator 中，选择 Cloud Pod 架构，然后单击“容器联合”窗格中的取消加入。
- 3 单击确定开始取消加入操作。

View Administrator 会显示取消加入操作的进度。

- 4 当 View Administrator 提示您重新加载客户端时，单击**确定**。

刷新 View Administrator 用户界面后，在 View Administrator “清单” 面板中，目录下不再显示**全局授权**，且 **View 配置** 下不再显示**站点**。

取消初始化 Cloud Pod 架构功能

您可以使用 View Administrator 取消初始化 Cloud Pod 架构 功能。

前提条件

您仅需在容器联合中的一个容器上取消初始化 Cloud Pod 架构 功能。如果容器联合中包含多个容器，您必须先取消加入其他容器，然后再开始取消初始化过程。请参阅[从容器联合中移除容器](#)。

步骤

- 1 登录到容器中任何 **View** 连接服务器实例的 View Administrator 用户界面。
- 2 在 View Administrator 中，选择 **View 配置 > Cloud Pod 架构**。
- 3 在“容器联合”窗格中，单击**取消初始化**。
- 4 单击**确定**开始取消初始化过程。

取消初始化过程完成后，您的整个 Cloud Pod 架构 配置（包括站点、主站点和全局授权）都将被删除。

- 5 当 View Administrator 提示您重新加载客户端时，单击**确定**。

刷新 View Administrator 用户界面后，在 View Administrator “清单” 面板中，目录下不再显示**全局授权**，且 **View 配置** 下不再显示**站点**。

lvmutil 命令参考

您可以使用 `lvmutil` 命令行界面配置和管理 Cloud Pod 架构 实施。

注 您可以使用 `vdmutil` 命令行界面执行与 `lvmutil` 相同的操作。

本章讨论了以下主题：

- [lvmutil 命令使用](#)
- [初始化 Cloud Pod 架构 功能](#)
- [禁用 Cloud Pod 架构 功能](#)
- [管理容器联合](#)
- [管理站点](#)
- [管理全局授权](#)
- [管理主站点](#)
- [查看 Cloud Pod 架构 配置](#)
- [管理 SSL 证书](#)

lvmutil 命令使用

`lvmutil` 命令的语法用于控制其操作。

在 Windows 命令提示符下，使用以下 `lvmutil` 命令格式。

```
lvmutil command_option [additional_option argument] ...
```

此外，您还可以使用 `vdmutil` 命令执行与 `lvmutil` 命令相同的操作。在 Windows 命令提示符下，使用以下 `vdmutil` 命令格式。

```
vdmutil command_option [additional_option argument] ...
```

您可以使用的附加选项取决于命令选项。

默认情况下，`lvmutil` 和 `vdmutil` 命令可执行文件的路径为 `C:\Program Files\VMware\VMware View\Server\tools\bin`。为避免在命令行中输入此路径，可以将此路径添加到 `PATH` 环境变量中。

lmvutil 命令身份验证

要使用 lmvutil 命令配置和管理 Cloud Pod 架构 环境，必须以具有管理员角色的用户身份运行该命令。

可以使用 View Administrator 将管理员角色分配给用户。请参阅《View 管理指南》文档。

lmvutil 命令包括用于指定进行身份验证时使用的用户名、域和密码的选项。

表 5-1. lmvutil 命令身份验证选项

选项	描述
--authAs	View 管理员用户的名称。请勿使用域\用户名或用户主体名称 (UPN) 格式。
--authDomain	--authAs 选项中指定的 View 管理员用户的完全限定域名。
--authPassword	--authAs 选项中指定的 View 管理员用户的密码。在命令行中输入 "*" 来代替密码会导致 lmvutil 命令提示输入密码，并且不会在命令历史记录中保留敏感密码。

例如，以下 lmvutil 命令将以用户 domainEast\adminEast 身份登录，并初始化 Cloud Pod 架构 功能。

```
lmvutil --authAs adminEast --authDomain domainEast --authPassword "*" --initialize
```

必须将身份验证选项与除了 --help--verbose 之外的所有 lmvutil 命令选项结合使用。

lmvutil 命令输出

操作成功时，lmvutil 命令将返回 0；操作失败时，将返回故障特定的非零代码。

lmvutil 命令会将错误消息写入标准错误。当某个操作生成输出时，或使用 --verbose 选项启用了详细日志记录时，lmvutil 命令会将输出写入标准输出。

lmvutil 命令仅生成美国英语输出。

lmvutil 命令选项

您可以使用 lmvutil 命令的命令选项来指定要执行的操作。所有选项的前面都有两个连字符 (--)。

有关 lmvutil 命令身份验证选项，请参阅 [lmvutil 命令身份验证](#)。

表 5-2. lmvutil 命令选项

选项	描述
--activatePendingCertificate	激活等待处理的 SSL 证书。请参阅 激活挂起的证书 。
--addGroupEntitlement	将用户组与全局授权相关联。请参阅 在全局授权中添加用户或组 。
--addPoolAssociation	将桌面池与全局桌面授权关联，或者将应用程序池与全局应用程序授权关联。请参阅 将池添加到全局授权中 。
--addUserEntitlement	将用户与全局授权相关联。请参阅 在全局授权中添加用户或组 。
--assignPodToSite	向站点分配容器。请参阅 将容器分配给站点 。
--createGlobalApplicationEntitlement	创建全局应用程序授权。请参阅 创建全局授权 。
--createGlobalEntitlement	创建全局桌面授权。请参阅 创建全局授权 。

选项	描述
--createSite	创建站点。请参阅 创建站点 。
--createGroupHomeSite	将用户组与主站点相关联。请参阅 配置主站点 。
--createPendingCertificate	创建等待处理的 SSL 证书。请参阅 创建挂起的证书 。
--createUserHomeSite	将用户与主站点相关联。请参阅 配置主站点 。
--deleteGlobalApplicationEntitlement	删除全局应用程序授权。请参阅 删除全局授权 。
--deleteGlobalEntitlement	删除全局桌面授权。请参阅 删除全局授权 。
--deleteSite	删除站点。请参阅 删除站点 。
--deleteGroupHomeSite	移除用户组与主站点之间的关联。请参阅 删除主站点 。
--deleteUserHomeSite	移除用户与主站点之间的关联。请参阅 删除主站点 。
--editSite	修改站点的名称或描述。请参阅 更改站点名称或描述 。
--ejectPod	从容器联合中移除不可用的容器。请参阅 从容器联合中删除容器 。
--help	列出 lvmutil 命令选项。
--initialize	初始化 Cloud Pod 架构 功能。请参阅 初始化 Cloud Pod 架构 功能 。
--join	将容器加入到容器联合中。请参阅 将容器加入到容器联合 。
--listAssociatedPools	列出与全局桌面授权关联的桌面池，或者列出与全局应用程序授权关联的应用程序池。请参阅 列出全局授权中的池 。
--listEntitlements	列出用户或用户组与全局授权之间的关联。请参阅 列出全局授权中的用户和组 。
--listGlobalApplicationEntitlements	列出所有全局应用程序授权。请参阅 列出全局授权 。
--listGlobalEntitlements	列出所有全局桌面授权。请参阅 列出全局授权 。
--listPods	列出 Cloud Pod 架构 拓扑结构中的容器。请参阅 列出 Cloud Pod 架构 拓扑中的容器或站点 。
--listSites	列出 Cloud Pod 架构 拓扑结构中的站点。请参阅 列出 Cloud Pod 架构 拓扑中的容器或站点 。
--listUserAssignments	为用户和全局授权组合列出专用桌面容器分配。请参阅 列出专用桌面池分配 。
--removePoolAssociation	移除桌面池与全局授权之间的关联。请参阅 从全局授权中移除池 。
--resolveUserHomeSite	显示用户的有效主站点。请参阅 列出用户的有效主站点 。
--removeGroupEntitlement	从全局授权中移除用户组。请参阅 从全局授权中删除用户或组 。
--removeUserEntitlement	从全局授权中移除用户。请参阅 从全局授权中删除用户或组 。
--showGroupHomeSites	显示组的所有主站点。请参阅 列出用户或组的主站点 。
--showUserHomeSites	显示用户的所有主站点。请参阅 列出用户或组的主站点 。
--uninitialize	禁用 Cloud Pod 架构 功能。请参阅 禁用 Cloud Pod 架构 功能 。
--unjoin	从容器联合中移除可用的容器。请参阅 从容器联合中删除容器 。
--updateGlobalApplicationEntitlement	修改全局应用程序授权。请参阅 修改全局授权 。

选项	描述
<code>--updateGlobalEntitlement</code>	修改全局桌面授权。请参阅 修改全局授权 。
<code>--updatePod</code>	修改容器的名称或描述。请参阅 更改容器名称或描述 。
<code>--verbose</code>	启用详细的日志记录。您可以将此选项添加到任何其他选项，以获取详细的命令输出。 <code>lmvutil</code> 命令可写入标准输出。

初始化 Cloud Pod 架构 功能

可以使用带 `--initialize` 选项的 `lmvutil` 命令初始化 Cloud Pod 架构 功能。初始化 Cloud Pod 架构 功能时，View 将在容器中的每个 View 连接服务器实例上设置全局数据层，并配置 VIPA 通信通道。

语法

```
lmvutil --initialize
```

用法说明

您只需在容器中的一个 View 连接服务器实例上运行一次该命令。您可以对容器中的任何 View 连接服务器实例运行此命令。您无需为其他容器运行该命令。所有其他容器都将加入到初始化的容器中。

如果已初始化 Cloud Pod 架构 功能或命令无法完成操作，该命令将返回一条错误消息。

示例

```
lmvutil --authAs adminEast --authDomain domainEast --authPassword "*" --initialize
```

禁用 Cloud Pod 架构 功能

可以使用带 `--uninitialize` 选项的 `lmvutil` 命令禁用 Cloud Pod 架构 功能。

语法

```
lmvutil --uninitialize
```

用法说明

在运行该命令之前，请使用带 `--unjoin` 选项的 `lmvutil` 命令移除容器联合中的任何其他容器。

您只需要为容器中的一个 View 连接服务器实例运行该命令。您可以对容器中的任何 View 连接服务器实例运行此命令。如果容器联合包含多个容器，则只需要为一个容器运行该命令。

如果未初始化 Cloud Pod 架构 功能，命令无法找到容器或容器联合中存在其他容器，该命令将返回一条错误消息。

示例

```
lmvutil --authAs adminEast --authDomain domainEast --authPassword "*" --uninitialize
```

管理容器联合

lmvutil 命令提供了用于配置和修改容器联合的选项。

- **将容器加入到容器联合**
可以使用带 `--join` 选项的 `lmvutil` 命令将容器加入到容器联合中。
- **从容器联合中删除容器**
可以使用带 `--unjoin` 或 `--ejectPod` 选项的 `lmvutil` 命令从容器联合中移除容器。
- **更改容器名称或描述**
可以使用带 `--updatePod` 选项的 `lmvutil` 命令更新或修改容器的名称或描述。

将容器加入到容器联合

可以使用带 `--join` 选项的 `lmvutil` 命令将容器加入到容器联合中。

语法

```
lmvutil --join joinServer serveraddress --userName domain\username --password password
```

用法说明

必须对要加入容器联合的每个容器运行该命令。您可以对容器中的任何 **View** 连接服务器实例运行该命令。

如果您提供的凭据无效、指定的 **View** 连接服务器实例不存在、指定的服务器中不存在容器联合，或者命令无法完成操作，该命令将返回一条错误消息。

选项

将容器加入容器联合时必须指定几个选项。

表 5-3. 用于将容器加入到容器联合的选项

选项	描述
<code>--joinServer</code>	已初始化或已作为容器联合一部分的任意容器中的任意 View 连接服务器实例的 DNS 名称或 IP 地址。
<code>--userName</code>	已初始化的容器上 View 管理员用户的名称。使用此格式：域\用户名。
<code>--password</code>	<code>--userName</code> 选项中指定的用户的密码。

示例

```
lmvutil --authAs adminEast --authDomain domainEast --authPassword "*" --join
--joinServer 123.456.789.1 --userName domainCentral\adminCentral --password secret123
```

从容器联合中删除容器

可以使用带 `--unjoin` 或 `--ejectPod` 选项的 `lmvutil` 命令从容器联合中移除容器。

语法

```
lmvutil --unjoin
```

```
lmvutil --ejectPod --pod pod
```

用法说明

要从容器联合中移除容器，请使用 `--unjoin` 选项。您可以对容器中的任何 **View** 连接服务器实例运行此命令。

要从容器联合中移除不可用的容器，请使用 `--ejectPod` 选项。例如，如果发生硬件故障，容器可能会变得不可用。您可以对容器联合中的任何容器执行此操作。

重要事项 大多数情况下，应使用 `--unjoin` 选项从容器联合中移除容器。

如果未初始化 **Cloud Pod** 架构 功能，容器未加入到容器联合中或命令无法执行指定的操作，这些命令将返回一条错误消息。

选项

使用 `--ejectPod` 选项时，可以使用 `--pod` 选项标识要从容器联合中移除的容器。

示例

```
lmvutil --authAs adminEast --authDomain domainEast --authPassword "*" --unjoin
```

```
lmvutil --authAs adminEast --authDomain domainEast --authPassword "*" --ejectPod  
--pod "East Pod 1"
```

更改容器名称或描述

可以使用带 `--updatePod` 选项的 `lmvutil` 命令更新或修改容器的名称或描述。

语法

```
lmvutil --updatePod --podName podname [--newPodName podname] [--description text]
```

用法说明

如果未初始化 **Cloud Pod** 架构 功能或命令无法找到或更新容器，该命令将返回一条错误消息。

选项

您可以在更新容器名称或描述时指定以下选项。

表 5-4. 用于更改容器名称或描述的选项

选项	描述
<code>--podName</code>	要更新的容器的名称。
<code>--newPodName</code>	(可选) 容器的新名称。容器名称包含的字符数可介于 1 到 64 个字符之间。
<code>--description</code>	(可选) 站点的描述。描述包含的字符数可介于 1 到 1024 个字符之间。

示例

```
lmvutil --authAs adminEast --authDomain domainEast --authPassword "*"
--updatePod --podName "East Pod 1" --newPodName "East Pod 2"
```

管理站点

您可以使用 `lmvutil` 命令选项创建、修改和删除 Cloud Pod 架构 站点。站点是一组 View 容器。

- [创建站点](#)
可以使用带 `--createSite` 选项的 `lmvutil` 命令在 Cloud Pod 架构 拓扑中创建站点。
- [将容器分配给站点](#)
可以使用带 `--assignPodToSite` 选项的 `lmvutil` 命令为站点分配容器。
- [更改站点名称或描述](#)
可以使用带 `--editSite` 选项的 `lmvutil` 命令编辑站点的名称或描述。
- [删除站点](#)
可以使用带 `--deleteSite` 选项的 `lmvutil` 命令删除站点。

创建站点

可以使用带 `--createSite` 选项的 `lmvutil` 命令在 Cloud Pod 架构 拓扑中创建站点。

语法

```
lmvutil --createSite --siteName sitename [--description text]
```

用法说明

如果未初始化 Cloud Pod 架构 功能，指定的站点已存在或命令无法创建站点，该命令将返回一条错误消息。

选项

您可以在创建站点时指定以下选项。

表 5-5. 用于创建站点的选项

选项	描述
<code>--siteName</code>	新站点的名称。站点名称包含的字符可介于 1 到 64 个之间。
<code>--description</code>	(可选) 站点的描述。描述包含的字符数可介于 1 到 1024 个字符之间。

示例

```
lmvutil --authAs adminEast --authDomain domainEast --authPassword "*" --createSite
--siteName "Eastern Region"
```

将容器分配给站点

可以使用带 `--assignPodToSite` 选项的 `lmvutil` 命令为站点分配容器。

语法

```
lmvutil --assignPodToSite --podName podname --siteName sitename
```

用法说明

您必须先创建一个站点，然后才能向其分配容器。请参阅[创建站点](#)。

如果未初始化 Cloud Pod 架构 功能，命令找不到指定的容器或站点或命令无法为站点分配容器，该命令将返回一条错误消息。

选项

您必须在向站点分配容器时指定以下选项。

表 5-6. 用于向站点分配容器的选项

选项	描述
<code>--podName</code>	要分配给站点的容器的名称。
<code>--siteName</code>	站点的名称。

您可以使用带 `--listPods` 选项的 `lmvutil` 命令列出 Cloud Pod 架构 拓扑中容器的名称。请参阅[列出 Cloud Pod 架构 拓扑中的容器或站点](#)。

示例

```
lmvutil --authAs adminEast --authDomain domainEast --authPassword "*"
--assignPodToSite --podName "East Pod 1" --siteName "Eastern Region"
```

更改站点名称或描述

可以使用带 `--editSite` 选项的 `lmvutil` 命令编辑站点的名称或描述。

语法

```
lmvutil --editSite --siteName sitename [--newSiteName sitename] [--description text]
```

用法说明

如果指定的站点不存在或命令无法找到或更新站点，则此命令将返回错误消息。

选项

更改站点名称或描述时可以指定这些选项。

表 5-7. 更改站点名称或描述的选项

选项	描述
<code>--siteName</code>	要编辑的站点的名称。
<code>--newSiteName</code>	(可选) 站点的新名称。站点名称包含的字符可介于 1 到 64 个之间。
<code>--description</code>	(可选) 站点的描述。描述包含的字符数可介于 1 到 1024 个字符之间。

示例

```
lmvutil --authAs adminEast --authDomain domainEast --authPassword "*" --editSite
--siteName "Eastern Region" --newSiteName "Western Region"
```

删除站点

可以使用带 `--deleteSite` 选项的 `lmvutil` 命令删除站点。

语法

```
lmvutil --deleteSite --sitename sitename
```

用法说明

如果指定的站点不存在或者该命令无法找到或删除站点，则该命令将返回一条错误消息。

选项

您可以使用 `--sitename` 选项指定要删除的站点的名称。

示例

```
lmvutil --authAs adminEast --authDomain domainEast --authPassword "*"
--deleteSite --sitename "Eastern Region"
```

管理全局授权

您可以使用 `lmvutil` 命令选项在 Cloud Pod 架构 环境中创建、修改和列出全局桌面授权和全局应用程序授权。

■ 创建全局授权

要创建全局桌面授权，请使用带 `--createGlobalEntitlement` 选项的 `lmvutil` 命令。要创建全局应用程序授权，请使用带 `--createGlobalApplicationEntitlement` 选项的 `lmvutil` 命令。

■ 修改全局授权

要修改全局桌面授权，请使用带 `--updateGlobalEntitlement` 选项的 `lmvutil` 命令。要修改全局应用程序授权，请使用带 `--updateGlobalApplicationEntitlement` 选项的 `lmvutil` 命令。

■ 删除全局授权

要删除全局桌面授权，请使用带 `--deleteGlobalEntitlement` 选项的 `lmvutil` 命令。要删除全局应用程序授权，请使用带 `--deleteGlobalApplicationEntitlement` 选项的 `lmvutil` 命令。

■ 将池添加到全局授权中

可以使用带 `--addPoolAssociation` 选项的 `lmvutil` 命令将桌面池添加到全局桌面授权中，或者将应用程序池添加到全局应用程序授权中。

■ 从全局授权中移除池

可以使用带 `--removePoolAssociation` 选项的 `lmvutil` 命令从全局桌面授权中移除桌面池，或者从全局应用程序授权中移除应用程序池。

■ 在全局授权中添加用户或组

要将用户添加到全局授权中，请使用带 `--addUserEntitlement` 选项的 `lmvutil` 命令。要将组添加到全局授权中，请使用带 `--addGroupEntitlement` 选项的 `lmvutil` 命令。

■ 从全局授权中删除用户或组

要从全局授权中移除用户，请使用带 `--removeUserEntitlement` 选项的 `lmvutil` 命令。要从全局授权中移除组，请使用带 `--removeGroupEntitlement` 选项的 `lmvutil` 命令。

创建全局授权

要创建全局桌面授权，请使用带 `--createGlobalEntitlement` 选项的 `lmvutil` 命令。要创建全局应用程序授权，请使用带 `--createGlobalApplicationEntitlement` 选项的 `lmvutil` 命令。

全局授权将用户与其桌面和应用程序相关联，而无论这些桌面和应用程序在容器联合中位于何处。全局授权还包括一些策略以确定 Cloud Pod 架构 功能如何为授权用户分配桌面和应用程序。

语法

```
lmvutil --createGlobalEntitlement --entitlementName name --scope scope
{--isDedicated | --isFloating} [--description text] [--disabled]
```

```
[--fromHome] [--multipleSessionAutoClean] [--requireHomeSite] [--defaultProtocol value]
[--htmlAccess]
```

```
lmvutil --createGlobalApplicationEntitlement --entitlementName name --scope scope
[--description text] [--disabled] [--fromHome] [--multipleSessionAutoClean]
[--requireHomeSite] [--htmlAccess]
```

用法说明

您可以在容器联合中的任何 **View** 连接服务器实例上使用这些命令。**View** 将新数据存储在 全局数据层 中，并在容器联合内的所有容器中复制该数据。

如果全局授权已存在，范围无效，未初始化 **Cloud Pod** 架构 功能或命令无法创建全局授权，这些命令将返回一条错误消息。

选项

您可以在创建全局授权时指定以下选项。某些选项仅适用于全局桌面授权。

表 5-8. 用于创建全局授权的选项

选项	描述
--entitlementName	全局授权的名称。名称可以包含 1 到 64 个字符。全局授权名称显示在授权用户的 Horizon Client 的桌面和应用程序列表中。
--scope	全局授权的范围。有效值如下： <ul style="list-style-type: none"> ■ 任意。View 查找容器联合中的任何容器上的资源。 ■ 站点。View 仅查找与用户连接到的容器位于相同站点中的容器上的资源。 ■ 本地。View 仅查找用户连接到的容器中的资源。
--isDedicated	创建专用桌面授权。专用桌面授权只能包含专用桌面池。要创建浮动桌面授权，请使用 --isFloating 选项。全局桌面授权可以是专用的，也可以是浮动的。不能同时指定 --isDedicated 选项和 --multipleSessionAutoClean 选项。仅适用于全局桌面授权。
--isFloating	创建浮动桌面授权。浮动桌面授权只能包含浮动桌面池。要创建专用桌面授权，请指定 --isDedicated 选项。全局桌面授权可以是浮动的，也可以是专用的。仅适用于全局桌面授权。
--disabled	（可选）创建处于禁用状态的全局授权。
--description	（可选）全局授权的描述。描述包含的字符数可介于 1 到 1024 个字符之间。
--fromHome	（可选）如果用户具有主站点，则会使 View 开始搜索用户主站点上的资源。如果用户没有主站点， View 将开始搜索用户当前连接到的站点上的资源。
--multipleSessionAutoClean	（可选）为相同的授权注销额外的用户会话。在以下情况下，可能会出现多个会话：包含会话的容器脱机，用户重新登录并启动另一个会话以及出现问题的容器恢复联机以执行原始会话。 出现多个会话时， Horizon Client 将提示用户选择会话。此选项决定用户未选择的会话发生的操作。 如果未指定此选项，用户必须手动结束各自额外的会话，方法是在 Horizon Client 中注销或启动会话并将其注销。
--requireHomeSite	（可选）导致全局授权仅在用户有主站点时可用。仅当同时指定了 --fromHome 选项时，此选项才适用。

选项	描述
<code>--defaultProtocol</code>	(可选) 全局授权中桌面或应用程序的默认显示协议。全局桌面授权的有效值为 RDP、PCOIP 和 BLAST，全局应用程序授权的有效值为 PCOIP 和 BLAST。
<code>--htmlAccess</code>	(可选) 如果指定该选项，用户可以使用 HTML Access 功能访问全局授权中的资源。通过 HTML Access 功能，最终用户可以使用 Web 浏览器访问远程资源，而不需要在其本地系统中安装任何客户端软件。

示例

```
lmvutil --authAs adminEast --authDomain domainEast --authPassword "*" --createGlobalEntitlement --entitlementName "Windows 8 Desktop" --scope LOCAL --isDedicated
```

```
lmvutil --authAs adminEast --authDomain domainEast --authPassword "*" --createGlobalApplicationEntitlement --entitlementName "Microsoft Office PowerPoint" --scope LOCAL
```

修改全局授权

要修改全局桌面授权，请使用带 `--updateGlobalEntitlement` 选项的 `lmvutil` 命令。要修改全局应用程序授权，请使用带 `--updateGlobalApplicationEntitlement` 选项的 `lmvutil` 命令。

语法

```
lmvutil --updateGlobalEntitlement --entitlementName name [--scope scope] [--description text]
[--disabled] [--enabled] [--fromHome] [--disableFromHome] [--multipleSessionAutoClean]
[--disableMultipleSessionAutoClean] [--requireHomeSite] [--disableRequireHomeSite]
[--defaultProtocol value] [--htmlAccess] [--disableHtmlAccess]
```

```
lmvutil --updateGlobalApplicationEntitlement --entitlementName name [--scope scope]
[--description text] [--disabled] [--enabled] [--fromHome] [--disableFromHome]
[--multipleSessionAutoClean] [--disableMultipleSessionAutoClean] [--requireHomeSite]
[--disableRequireHomeSite] [--htmlAccess] [--disableHtmlAccess] [--appVersion value]
[--appPublisher value] [--appPath value]
```

用法说明

您可以在容器联合中的任何 View 连接服务器实例上使用这些命令。View 将新数据存储在全局数据层中，并在容器联合中的所有容器中复制该数据。

如果全局授权不存在，范围无效，未初始化 Cloud Pod 架构 功能或命令无法更新全局授权，这些命令将返回一条错误消息。

选项

您可以在修改全局授权时指定这些选项。某些选项仅适用于全局桌面授权或仅适用于全局应用程序授权。

表 5-9. 用于修改全局授权的选项

选项	描述
<code>--entitlementName</code>	要修改的全局授权的名称。
<code>--scope</code>	全局授权的范围。有效值如下： <ul style="list-style-type: none"> ■ 任意。View 查找容器联合中的任何容器上的资源。 ■ 站点。View 仅查找与用户连接到的容器位于相同站点中的容器上的资源。 ■ 本地。View 仅查找用户连接到的容器中的资源。
<code>--description</code>	(可选) 全局授权的描述。描述包含的字符数可介于 1 到 1024 个字符之间。
<code>--disabled</code>	(可选) 禁用先前已启用的全局授权。
<code>--enabled</code>	(可选) 启用先前已禁用的全局授权。
<code>--fromHome</code>	(可选) 如果用户具有主站点，则会使 View 开始搜索用户主站点上的资源。如果用户没有主站点， View 将开始搜索用户当前连接到的站点上的资源。
<code>--disableFromHome</code>	(可选) 如果以前为全局授权指定了 <code>--fromHome</code> 选项，则禁用 <code>--fromHome</code> 选项功能。
<code>--multipleSessionAutoClean</code>	(可选) 为相同的授权注销额外的用户会话。在以下情况下，可能会出现多个会话：包含会话的容器脱机，用户重新登录并启动另一个会话以及出现问题的容器恢复联机以执行原始会话。 出现多个会话时， Horizon Client 将提示用户选择会话。此选项决定用户未选择的会话发生的操作。 如果未指定此选项，用户必须手动结束各自额外的会话，方法是在 Horizon Client 中注销或启动会话并将其注销。
<code>--disableMultipleSessionAutoClean</code>	(可选) 如果以前为全局授权指定了 <code>--multipleSessionAutoClean</code> 选项，则禁用 <code>--multipleSessionAutoClean</code> 选项功能。
<code>--requireHomeSite</code>	(可选) 导致全局授权仅在用户有主站点时可用。仅当同时指定了 <code>--fromHome</code> 选项时，此选项才适用。
<code>--disableRequireHomeSite</code>	(可选) 如果以前为全局授权指定了 <code>--requireHomeSite</code> 选项，则禁用 <code>--requireHomeSite</code> 选项功能。
<code>--defaultProtocol</code>	(可选) 全局授权中桌面或应用程序的默认显示协议。全局桌面授权的有效值为 RDP、PCOIP 和 BLAST，全局应用程序授权的有效值为 PCOIP 和 BLAST。
<code>--htmlAccess</code>	(可选) 如果指定该选项，用户可以使用 HTML Access 功能访问全局授权中的资源。通过 HTML Access 功能，最终用户可以使用 Web 浏览器访问远程资源，而不需要在其本地系统中安装任何客户端软件。
<code>--disableHtmlAccess</code>	(可选) 如果以前为全局授权指定了 <code>--htmlAccess</code> 选项，则禁用 <code>--htmlAccess</code> 选项功能。
<code>--appVersion</code>	(可选) 应用程序的版本。 仅适用于全局应用程序授权。
<code>--appPublisher</code>	(可选) 应用程序的发布者。 仅适用于全局应用程序授权。
<code>--appPath</code>	(可选) 应用程序的完整路径名，例如，C:\Program Files\app1.exe。 仅适用于全局应用程序授权。

示例

```
lmvutil --authAs adminEast --authDomain domainEast --authPassword "*" --updateGlobalEntitlement --entitlementName "Windows 8 Desktop" --scope ANY --isDedicated
```

```
lmvutil --authAs adminEast --authDomain domainEast --authPassword "*"
--updateGlobalApplicationEntitlement --entitlementName "Microsoft Office PowerPoint" --scope ANY
```

删除全局授权

要删除全局桌面授权，请使用带 `--deleteGlobalEntitlement` 选项的 `lmvutil` 命令。要删除全局应用程序授权，请使用带 `--deleteGlobalApplicationEntitlement` 选项的 `lmvutil` 命令。

语法

```
lmvutil --deleteGlobalEntitlement --entitlementName name
```

```
lmvutil --deleteGlobalApplicationEntitlement --entitlementName name
```

命令用法

如果指定的全局授权不存在，未初始化 Cloud Pod 架构 功能或命令无法删除全局授权，这些命令将返回一条错误消息。

选项

您可以使用 `--entitlementName` 选项指定要删除的全局授权的名称。

示例

```
lmvutil --authAs adminEast --authDomain domainEast --authPassword "*"
--deleteGlobalEntitlement --entitlementName "Windows 8 Desktop"
```

```
lmvutil --authAs adminEast --authDomain domainEast --authPassword "*"
--deleteGlobalApplicationEntitlement --entitlementName "Microsoft Office PowerPoint"
```

将池添加到全局授权中

可以使用带 `--addPoolAssociation` 选项的 `lmvutil` 命令将桌面池添加到全局桌面授权中，或者将应用程序池添加到全局应用程序授权中。

语法

```
lmvutil --addPoolAssociation --entitlementName name --poolId poolid
```

用法说明

您必须为包含池的容器中的 View 连接服务器实例执行该命令。例如，如果 `pod1` 包含要与全局桌面授权关联的桌面池，您必须为位于 `pod1` 中的 View 连接服务器实例运行该命令。

对于要成为全局授权一部分的每个池，请重复执行该命令。您可以将特定池仅添加到一个全局授权中。

重要事项 如果将多个应用程序池添加到全局应用程序授权中，您必须添加相同的应用程序。例如，不要将 **Calculator** 和 **Microsoft Office PowerPoint** 添加到同一全局应用程序授权中。如果添加不同的应用程序，将出现无法预测的结果，授权用户将在不同的时间收到不同的应用程序。

如果未初始化 **Cloud Pod** 架构 功能，指定的授权不存在，池已与指定的授权关联，池不存在或命令无法将池添加到全局授权中，该命令将返回一条错误消息。

选项

在全局授权中添加池时，您可以指定以下选项。

表 5-10. 用于在全局授权中添加池的选项

选项	描述
--entitlementName	全局授权的名称。
--poolID	要添加到全局授权中的池的 ID。池 ID 必须与容器中显示的池的名称相匹配。

示例

```
lmvutil --authAs adminEast --authDomain domainEast --authPassword "*" --addPoolAssociation
--entitlementName "Windows 8 Desktop" --poolId "Windows 8 Desktop Pool A"
```

从全局授权中移除池

可以使用带 --removePoolAssociation 选项的 lmvutil 命令从全局桌面授权中移除桌面池，或者从全局应用程序授权中移除应用程序池。

语法

```
lmvutil --removePoolAssociation --entitlementName name --poolID poolid
```

用法说明

如果未初始化 **Cloud Pod** 架构 功能，指定的全局授权或池不存在或命令无法从全局授权中移除池，该命令将返回一条错误消息。

选项

从全局授权中移除池时，您可以指定以下选项。

表 5-11. 用于从全局授权中移除池的选项

选项	描述
--entitlementName	全局授权的名称。
--poolID	要从全局授权中移除的池的 ID。池 ID 必须与容器中显示的池的名称相匹配。

示例

```
lmvutil --authAs adminEast --authDomain domainEast --authPassword "*"
--removePoolAssociation --entitlementName "Windows 8 Desktop" --poolID "Windows 8 Desktop Pool A"
```

在全局授权中添加用户或组

要将用户添加到全局授权中，请使用带 `--addUserEntitlement` 选项的 `lmvutil` 命令。要将组添加到全局授权中，请使用带 `--addGroupEntitlement` 选项的 `lmvutil` 命令。

语法

```
lmvutil --addUserEntitlement --userName domain\username --entitlementName name
```

```
lmvutil --addGroupEntitlement --groupName domain\groupname --entitlementName name
```

用法说明

对于要添加到全局授权中的每个用户或组，请重复执行这些命令。

如果指定的授权、用户或组不存在，或者命令无法在授权中添加用户或组，则这些命令将返回一条错误消息。

选项

您可以在将用户或组添加到全局授权时指定这些选项。

表 5-12. 用于在全局授权中添加用户或组的选项

选项	描述
<code>--userName</code>	要添加到全局授权中的用户的名称。使用此格式：域\用户名。
<code>--groupName</code>	要添加到全局授权中的组的名称。使用此格式：域\组名。
<code>--entitlementName</code>	要在其中添加用户或组的全局授权的名称。

示例

```
lmvutil --authAs adminEast --authDomain domainEast --authPassword "*" --addUserEntitlement
--userName domainCentral\adminCentral --entitlementName "Agent Sales"
```

```
lmvutil --authAs adminEast --authDomain domainEast --authPassword "*"
--addGroupEntitlement --groupName domainCentral\adminCentralGroup --entitlementName "Agent Sales"
```

从全局授权中删除用户或组

要从全局授权中移除用户，请使用带 `--removeUserEntitlement` 选项的 `lmvutil` 命令。要从全局授权中移除组，请使用带 `--removeGroupEntitlement` 选项的 `lmvutil` 命令。

语法

```
lmvutil --removeUserEntitlement --userName domain\username --entitlementName name
```

```
lmvutil --removeGroupEntitlement --groupName domain\groupname --entitlementName name
```

用法说明

如果未初始化 Cloud Pod 架构 功能，指定的用户名、组名或授权不存在或命令无法从授权中移除用户或组，这些命令将返回一条错误消息。

选项

从全局授权中移除用户或组时，必须指定这些选项。

表 5-13. 用于从全局授权中移除用户或组的选项

选项	描述
<code>--userName</code>	要从全局授权中移除的用户的名称。使用此格式：域\用户名。
<code>--groupName</code>	要从全局授权中移除的组的名称。使用此格式：域\组名。
<code>--entitlementName</code>	要从中移除用户或组的全局授权的名称。

示例

```
lmvutil --authAs adminEast --authDomain domainEast --authPassword "*"
--removeUserEntitlement --userName domainCentral\adminCentral --entitlementName "Agent Sales"
```

```
lmvutil --authAs adminEast --authDomain domainEast --authPassword "*"
--removeGroupEntitlement --groupName domainCentral\adminCentralGroup --entitlementName "Agent Sales"
```

管理主站点

您可以使用 `lmvutil` 命令选项创建、修改、删除和列出主站点。

■ 配置主站点

要为用户创建主站点，请使用带 `--createUserHomeSite` 选项的 `lmvutil` 命令。要为组创建主站点，请使用带 `--createGroupHomeSite` 选项的 `lmvutil` 命令。还可以使用这些选项将主站点与全局桌面授权或全局应用程序授权相关联。

■ 删除主站点

要移除用户与主站点之间的关联，请使用带 `--deleteUserHomeSite` 选项的 `lmvutil` 命令。要移除组与主站点之间的关联，请使用带 `--deleteGroupHomeSite` 选项的 `lmvutil` 命令。

配置主站点

要为用户创建主站点，请使用带 `--createUserHomeSite` 选项的 `lmvutil` 命令。要为组创建主站点，请使用带 `--createGroupHomeSite` 选项的 `lmvutil` 命令。还可以使用这些选项将主站点与全局桌面授权或全局应用程序授权相关联。

语法

```
lmvutil --createUserHomeSite --userName domain\username --siteName name [--entitlementName name]
```

```
lmvutil --createGroupHomeSite --groupName domain\groupname --siteName name [--entitlementName name]
```

用法说明

您必须先创建一个站点，然后才能将其配置为主站点。请参阅[创建站点](#)。

如果未初始化 Cloud Pod 架构 功能，指定的用户或组不存在，指定的站点不存在，指定的授权不存在或命令无法创建主站点，这些命令将返回一条错误消息。

选项

您可以在为用户或组创建主站点时指定以下选项。

表 5-14. 用于为用户或组创建主站点的选项

选项	描述
<code>--userName</code>	要与主站点关联的用户的名称。使用此格式： <code>域\用户名</code> 。
<code>--groupName</code>	要与主站点关联的组的名称。使用此格式： <code>域\组名</code> 。
<code>--siteName</code>	将作为主站点与用户或组关联的站点的名称。
<code>--entitlementName</code>	（可选）要与主站点关联的全局桌面授权或全局应用程序授权的名称。当用户选择指定的全局授权时，主站点将替代用户自己的主站点。如果您不指定此选项，该命令将创建全局用户或组主站点。

示例

```
lmvutil --authAs adminEast --authDomain domainEast --authPassword "*" --createUserHomeSite --userName domainEast\adminEast --siteName "Eastern Region" --entitlementName "Agent Sales"
```

```
lmvutil --authAs adminEast --authDomain domainEast --authPassword "*"
--createGroupHomeSite --groupName domainEast\adminEastGroup --siteName "Eastern Region"
--entitlementName "Agent Sales"
```

删除主站点

要移除用户与主站点之间的关联，请使用带 `--deleteUserHomeSite` 选项的 `lmvutil` 命令。要移除组与主站点之间的关联，请使用带 `--deleteGroupHomeSite` 选项的 `lmvutil` 命令。

语法

```
lmvutil --deleteUserHomeSite --userName domain\username [--entitlementName name]
```

```
lmvutil --deleteGroupHomeSite --groupName domain\groupname [--entitlementName name]
```

用法说明

如果指定的用户或组不存在，指定的全局授权不存在或命令无法删除主站点设置，这些命令将返回一条错误消息。

选项

您可以在删除用户或组与主站点之间的关联时指定这些选项。

表 5-15. 用于删除主站点的选项

选项	描述
<code>--userName</code>	用户的名称。使用此格式：域\用户名。
<code>--groupName</code>	组的名称。使用此格式：域\组名。
<code>--entitlementName</code>	（可选）全局桌面授权或全局应用程序授权的名称。您可以使用该选项删除指定用户或组的主站点与全局授权之间的关联。

示例

```
lmvutil --authAs adminEast --authDomain domainEast --authPassword "*" --deleteUserHomeSite
--userName domainEast\adminEast
```

```
lmvutil --authAs adminEast --authDomain domainEast --authPassword "*"
--deleteGroupHomeSite --groupName domainEast\adminEastGroup
```

查看 Cloud Pod 架构 配置

您可以使用 `lmvutil` 命令选项列出关于 Cloud Pod 架构 配置的信息。

■ 列出全局授权

要列出所有全局桌面授权，请使用带 `--listGlobalEntitlements` 选项的 `lmvutil` 命令。要列出所有全局应用程序授权，请使用带 `--listGlobalApplicationEntitlements` 选项的 `lmvutil` 命令。

■ 列出全局授权中的池

可以使用带 `--listAssociatedPools` 选项的 `lmvutil` 命令列出与特定全局授权关联的桌面或应用程序池。

■ 列出全局授权中的用户和组

可以使用带 `--listEntitlements` 选项的 `lmvutil` 命令列出与特定全局授权关联的所有用户或组。

■ 列出用户或组的主站点

要列出为特定用户配置的所有主站点，请使用带 `--showUserHomeSites` 选项的 `lmvutil` 命令。要列出为特定组配置的所有主站点，请使用带 `--showGroupHomeSites` 选项的 `lmvutil` 命令。

■ 列出用户的有效主站点

可以使用带 `--resolveUserHomeSite` 选项的 `lmvutil` 命令为特定用户确定有效的主站点。由于可以将主站点分配给用户和组以及全局授权，因此，可以为用户配置多个主站点。

■ 列出专用桌面池分配

可以使用带 `--listUserAssignments` 选项的 `lmvutil` 命令列出用户和全局授权组合的专用桌面池分配。

■ 列出 Cloud Pod 架构 拓扑中的容器或站点

要查看容器联合中的容器，请使用带 `--listPods` 选项的 `lmvutil` 命令。要查看容器联合中的站点，请使用带 `--listSites` 选项的 `lmvutil` 命令。

列出全局授权

要列出所有全局桌面授权，请使用带 `--listGlobalEntitlements` 选项的 `lmvutil` 命令。要列出所有全局应用程序授权，请使用带 `--listGlobalApplicationEntitlements` 选项的 `lmvutil` 命令。

语法

```
lmvutil --listGlobalEntitlements
```

```
lmvutil --listGlobalApplicationEntitlements
```

用法说明

如果未初始化 Cloud Pod 架构 功能或命令无法列出全局授权，这些命令将返回一条错误消息。

示例

```
lmvutil --authAs adminEast --authDomain domainEast --authPassword "*" --listGlobalEntitlements
```

```
lmvutil --authAs adminEast --authDomain domainEast --authPassword "*"
--listGlobalApplicationEntitlements
```

列出全局授权中的池

可以使用带 `--listAssociatedPools` 选项的 `lmvutil` 命令列出与特定全局授权关联的桌面或应用程序池。

语法

```
lmvutil --listAssociatedPools --entitlementName name
```

用法说明

如果未初始化 Cloud Pod 架构 功能或指定的全局授权不存在，该命令将返回一条错误消息。

选项

您可以使用 `--entitlementName` 选项指定要列出关联桌面或应用程序池的全局授权的名称。

示例

```
lmvutil --authAs adminEast --authDomain domainEast --authPassword "*" --listAssociatedPools
--entitlementName "Agent Sales"
```

列出全局授权中的用户和组

可以使用带 `--listEntitlements` 选项的 `lmvutil` 命令列出与特定全局授权关联的所有用户或组。

语法

```
lmvutil --listEntitlements {--userName domain\username | --groupName domain\groupname | --
entitlementName name}
```

用法说明

如果未初始化 Cloud Pod 架构 功能或指定的用户、组或授权不存在，该命令将返回一条错误消息。

选项

您可以在列出全局授权关联时指定这些选项。

表 5-16. 用于列出全局授权关联的选项

选项	描述
<code>--userName</code>	为其列出全局授权的用户名称。使用此格式： <code>域\用户名</code> 。该选项列出与指定用户关联的所有全局授权。
<code>--groupName</code>	为其列出全局授权的组名称。使用此格式： <code>域\组名</code> 。该选项列出与指定组关联的所有全局授权。
<code>--entitlementName</code>	全局授权的名称。该选项列出指定全局授权中的所有用户和组。

示例

```
lmvutil --authAs adminEast --authDomain domainEast --authPassword "*" --listEntitlements
--userName example\adminEast
```

列出用户或组的主站点

要列出为特定用户配置的所有主站点，请使用带 `--showUserHomeSites` 选项的 `lmvutil` 命令。要列出为特定组配置的所有主站点，请使用带 `--showGroupHomeSites` 选项的 `lmvutil` 命令。

语法

```
lmvutil --showUserHomeSites --userName domain\username [--entitlementName name]
```

```
lmvutil --showGroupHomeSites --groupName domain\groupname [--entitlementName name]
```

用法说明

如果未初始化 Cloud Pod 架构 功能，或者指定的用户、组或全局授权不存在，这些命令将返回一条错误消息。

选项

您可以在为用户或组列出主站点时指定以下选项。

表 5-17. 用于为用户或组列出主站点的选项

选项	描述
<code>--userName</code>	用户的名称。使用此格式：域\用户名。
<code>--groupName</code>	组的名称。使用此格式：域\组名。
<code>--entitlementName</code>	（可选）全局授权的名称。如果您希望为用户或组和全局授权组合显示主站点，请使用此选项。

示例

```
lmvutil --authAs adminEast --authDomain domainEast --authPassword "*" --showUserHomeSites
--userName example\adminEast
```

```
lmvutil --authAs adminEast --authDomain domainEast --authPassword "*" --showGroupHomeSites
--groupName example\adminEastGroup
```

列出用户的有效主站点

可以使用带 `--resolveUserHomeSite` 选项的 `lmvutil` 命令为特定用户确定有效的主站点。由于可以将主站点分配给用户和组以及全局授权，因此，可以为用户配置多个主站点。

语法

```
lmvutil --resolveUserHomeSite --entitlementName name --userName domain\username
```

用法说明

如果未初始化 Cloud Pod 架构 功能或指定的全局授权或用户不存在，该命令将返回一条错误消息。

选项

您必须在为用户列出有效主站点时指定以下选项。

表 5-18. 用于为用户列出有效主站点的选项

选项	描述
<code>--entitlementName</code>	全局授权的名称。使用此选项可以为用户和全局授权组合确定有效的主站点，这可能不同于为用户配置的主站点。
<code>--userName</code>	要列出其主站点的用户的名称。使用此格式： <i>域\用户名</i> 。

示例

```
lmvutil --authAs adminEast --authDomain domainEast --authPassword "*"
--resolveUserHomeSite --userName domainEast\adminEast
```

列出专用桌面池分配

可以使用带 `--listUserAssignments` 选项的 `lmvutil` 命令列出用户和全局授权组合的专用桌面池分配。

语法

```
lmvutil --listUserAssignments {--userName domain\username | --entitlementName name | --podName name |
--siteName name}
```

用法说明

该命令生成的数据由 Cloud Pod 架构 代理软件在内部进行管理。

如果未初始化 Cloud Pod 架构 功能或命令找不到指定用户、全局授权、容器或站点，该命令将返回一条错误。

选项

列出用户分配时，必须指定以下选项之一。

表 5-19. 用于列出用户分配的选项

选项	描述
<code>--userName</code>	为其列出分配的用户的名称。使用此格式： <i>域\用户名</i> 。该选项列出指定用户的全局授权、容器和站点分配。
<code>--entitlementName</code>	全局授权的名称。该选项列出分配给指定全局授权的用户。
<code>--podName</code>	容器的名称。该选项列出分配给指定容器的用户。
<code>--siteName</code>	站点的名称。该选项列出分配给指定站点的用户。

示例

```
lmvutil --authAs adminEast --authDomain domainEast --authPassword
"*" --listUserAssignments --podName "East Pod 1"
```

列出 Cloud Pod 架构 拓扑中的容器或站点

要查看容器联合中的容器，请使用带 `--listPods` 选项的 `lmvutil` 命令。要查看容器联合中的站点，请使用带 `--listSites` 选项的 `lmvutil` 命令。

语法

```
lmvutil --listPods
```

```
lmvutil --listSites
```

用法说明

如果未初始化 Cloud Pod 架构 功能或命令无法列出容器或站点，这些命令将返回一条错误消息。

示例

```
lmvutil --authAs adminEast --authDomain domainEast --authPassword "*" --listPods
```

```
lmvutil --authAs adminEast --authDomain domainEast --authPassword "*" --listSites
```

管理 SSL 证书

您可以使用 `lmvutil` 命令选项在 Cloud Pod 架构 环境中创建和激活等待处理的 SSL 证书。

Cloud Pod 架构 功能为双向 SSL 使用签名证书，以保护和验证 VIPA 通信通道。这些证书在全局数据层进行分发。Cloud Pod 架构 功能每七天更换一次这些证书。

要更改特定 View 连接服务器实例的证书，您需要创建等待处理的证书，等待全局数据层复制过程向所有 View 连接服务器实例分发证书，然后激活该证书。

仅在证书受损且 View 管理员希望在七天内更新证书的情况下，`lmvutil` 命令证书选项适用。这些选项仅影响运行它们的 View 连接服务器实例。要更改所有证书，必须对每个 View 连接服务器实例运行这些选项。

■ [创建挂起的证书](#)

可以使用带 `--createPendingCertificate` 选项的 `lmvutil` 命令创建等待处理的 SSL 证书。

■ [激活挂起的证书](#)

可以使用带 `--activatePendingCertificate` 选项的 `lmvutil` 命令激活等待处理的证书。

创建挂起的证书

可以使用带 `--createPendingCertificate` 选项的 `lmvutil` 命令创建等待处理的 SSL 证书。

语法

```
lmvutil --createPendingCertificate
```

用法说明

如果未初始化 Cloud Pod 架构 功能或命令无法创建该证书，该命令将返回一条错误消息。

示例

```
LMVUtil --authAs adminEast --authDomain domainEast --authPassword "*"
--createPendingCertificate
```

激活挂起的证书

可以使用带 `--activatePendingCertificate` 选项的 `lmvutil` 命令激活等待处理的证书。

语法

```
lmvutil --activatePendingCertificate
```

用法说明

必须使用带 `--createPendingCertificate` 选项的 `lmvutil` 命令创建等待处理的证书，然后才能使用该命令。在激活等待处理的证书之前，等待全局数据层复制流程向所有 **View** 连接服务器实例分发该证书。如果在等待处理的证书完全复制到所有 **View** 连接服务器实例之前激活该证书，则会出现 **VIPA** 连接失败和代理问题。

如果未初始化 Cloud Pod 架构 功能或命令无法激活该证书，该命令将返回一条错误消息。

示例

```
lmvutil --authAs adminEast --authDomain domainEast --authPassword "*"
--activatePendingCertificate
```