

View 管理指南

VMware Horizon 7 7.0



vmware®

您可以从 VMware 网站下载最新的技术文档:

<https://docs.vmware.com/cn/>。

如果您对本文档有任何意见或建议, 请将反馈信息发送至:

docfeedback@vmware.com

VMware, Inc.
3401 Hillview Ave.
Palo Alto, CA 94304
www.vmware.com

威睿信息技术(中国)有限公司
北京办公室
北京市
朝阳区新源南路 8 号
启皓北京东塔 8 层 801
www.vmware.com/cn

上海办公室
上海市
淮海中路 333 号
瑞安大厦 804-809 室
www.vmware.com/cn

广州办公室
广州市
天河路 385 号
太古汇一座 3502 室
www.vmware.com/cn

版权所有 © 2019 VMware, Inc. 保留所有权利。 [版权和商标信息](#)

目录

View 管理指南 12

1 使用 View Administrator 13

- View Administrator 和 View 连接服务器 13
- 登录到 View Administrator 14
- 有关使用 View Administrator 界面的提示 14
- 排除 View Administrator 中的文本显示故障 16

2 正在配置 View 连接服务器 17

- 配置 vCenter Server 和 View Composer 17
 - 为 View Composer AD 操作创建用户帐户 17
 - 将 vCenter Server 实例添加到 View 18
 - 配置 View Composer 设置 20
 - 配置 View Composer 域 21
 - 允许 vSphere 回收链接克隆虚拟机中的磁盘空间 22
 - 为 vCenter Server 配置 View Storage Accelerator 23
 - vCenter Server 和 View Composer 的并发操作数限制 25
 - 设置并发电源操作率来支持远程桌面登录风暴 25
 - 接受默认 SSL 证书的指纹 26
 - 从 View 中移除 vCenter Server 实例 27
 - 从 View 中移除 View Composer 27
 - vCenter Server 唯一 ID 冲突 28
- 备份 View 连接服务器 29
- 配置客户端会话设置 29
 - 设置客户端会话和连接选项 29
 - 更改数据恢复密码 29
 - 客户端会话的全局设置 30
 - 客户端会话和连接的全局安全性设置 32
 - View 组件的消息安全模式 33
 - 配置安全加密链路和 PCoIP 安全网关 36
 - 配置 Blast 安全网关 37
 - 将 SSL 连接负载分流到中间服务器 38
 - 配置 View 连接服务器或安全服务器主机的网关位置 40
- 禁用或启用 View 连接服务器 40
- 编辑外部 URL 41
- 加入或退出客户体验计划 42
- View LDAP 目录 42

3 设置智能卡身份验证 44

- 使用智能卡登录 44
- 在 View 连接服务器上配置智能卡身份验证 45
 - 获取证书颁发机构证书 46
 - 从 Windows 获取 CA 证书 46
 - 将 CA 证书添加到服务器信任存储区文件中 47
 - 修改 View 连接服务器配置属性 48
 - 在 View Administrator 中配置智能卡设置 48
- 在第三方解决方案上配置智能卡身份验证 50
- 为智能卡身份验证准备 Active Directory 51
 - 为智能卡用户添加 UPN 51
 - 将根证书添加到 Enterprise NTAAuth 存储 52
 - 将根证书添加到受信任的根证书颁发机构 52
 - 将中间证书添加到中间证书颁发机构 53
- 验证智能卡身份验证配置 53
- 使用智能卡证书撤销检查 54
 - 登录时进行 CRL 检查 55
 - 登录时进行 OCSP 证书撤销检查 55
 - 配置 CRL 检查 55
 - 配置 OCSP 证书撤销检查 56
 - 智能卡证书撤销检查属性 57

4 设置其他类型的用户身份验证 58

- 使用双因素身份验证 58
 - 使用双因素身份验证登录 59
 - 在 View Administrator 中启用双因素身份验证 59
 - 排除 RSA SecurID 访问被拒故障 61
 - 排除 RADIUS 访问被拒故障 61
- 使用 SAML 身份验证 62
 - 为 VMware Identity Manager 集成使用 SAML 身份验证 62
 - 在 View Administrator 中配置 SAML 身份验证器 63
 - 在 View 连接服务器上更改服务提供程序元数据的过期时间 65
 - 生成 SAML 元数据以便 View 连接服务器可用作服务提供程序 66
 - 多个动态 SAML 身份验证器的响应时间注意事项 66
- 配置生物身份验证 66

5 在不需要凭据的情况下对用户进行身份验证 68

- 使用基于 Windows 的 Horizon Client 所提供的“作为当前用户登录”功能 68
- 在移动和 Mac Horizon Client 中保存凭据 69
 - 配置保存 Horizon Client 凭据的超时限制 69

设置 True SSO	70
确定 True SSO 的架构	70
设置企业证书颁发机构	73
创建用于 True SSO 的证书模板	74
安装并设置注册服务器	76
导出注册服务客户端证书	77
在注册服务器上导入注册服务客户端证书	78
配置 SAML 身份验证以使用 True SSO	79
配置 View 连接服务器以使用 True SSO	81
用于配置 True SSO 的命令行参考	83
True SSO 的高级配置设置	86
使用系统运行状况控制板排除与 True SSO 相关的问题	89

6 配置基于角色的委托管理 92

了解角色和特权	92
使用访问组委派池和场的管理权	93
为不同访问组配置不同管理员	93
为同一访问组配置不同管理员	94
了解权限	94
对管理员进行管理	95
创建管理员	96
移除管理员	96
管理和查看权限	97
添加权限	97
删除权限	98
查看权限	98
管理和查看访问组	98
添加访问组	99
将桌面池或场移至不同的访问组	99
移除访问组	100
查看访问组中的桌面池、应用程序池或场	100
查看访问组中的 vCenter 虚拟机	100
管理自定义角色	101
添加自定义角色	101
修改自定义角色中的特权	101
移除自定义角色	102
预定义的角色和特权	102
预定义的管理员角色	102
全局特权	104
特定于对象的特权	104
内部特权	105

- 执行常见任务所需的特权 105
 - 管理池所需的特权 105
 - 管理计算机所需的特权 106
 - 管理永久磁盘所需的特权 106
 - 管理用户和管理员所需的特权 106
 - 执行常规管理任务和命令所需的特权 107
- 针对管理员用户和组的最佳实践 107

7 在 View Administrator 和 Active Directory 中配置策略 108

- 在 View Administrator 中设置策略 108
 - 配置全局策略设置 109
 - 配置桌面池策略 109
 - 配置用户策略 109
 - View 策略 110
- 使用 View 组策略管理模板文件 110
 - View ADM 和 ADMX 模板文件 111
 - View Server 配置 ADM 模板设置 112
 - View 公共配置 ADM 模板设置 112

8 维护 View 组件 115

- 备份和还原 View 配置数据 115
 - 备份 View 连接服务器和 View Composer 数据 115
 - 还原 View 连接服务器和 View Composer 配置数据 118
 - 导出 View Composer 数据库中的数据 122
- 监视 View 组件 123
- 监视计算机状态 124
- 了解 View 服务 124
 - 停止和启动 View 服务 125
 - View 连接服务器主机上的服务 125
 - 安全服务器上的服务 126
- 更改产品许可证密钥 126
- 监视产品许可证使用情况 127
 - 重置产品许可证使用情况数据 127
- 从 Active Directory 更新常规用户信息 128
- 将 View Composer 迁移至另一台计算机 129
 - View Composer 迁移指南 129
 - 迁移使用现有数据库的 View Composer 130
 - 迁移不包含链接克隆虚拟机的 View Composer 131
 - 准备 Microsoft .NET Framework 以迁移 RSA 密钥 132
 - 将 RSA 密钥容器迁移至新的 View Composer 服务 133
- 更新 View 连接服务器实例、安全服务器或 View Composer 上的证书 134

客户体验改善计划所收集的信息	135
VMware 如何保护您的隐私权	136
预览客户体验改进计划收集的数据	136
客户体验改进计划的其他相关信息	137
VMware 收集的全局 View 数据	138
VMware 收集的 View 连接服务器数据	139
VMware 收集的安全服务器数据	141
VMware 收集的桌面池数据	141
VMware 收集的计算机数据	144
VMware 收集的 vCenter Server 数据	146
VMware 收集的 ThinApp 数据	147
VMware 收集的 Cloud Pod 架构 信息	147
VMware 收集的 Horizon Client 数据	148
VMware 收集的数据	150

9 管理 View Composer 链接克隆桌面虚拟机 152

通过计算机刷新减少链接克隆的大小	152
计算机刷新操作	153
更新链接克隆桌面	154
准备父虚拟机以重构链接克隆	154
重构链接克隆虚拟机	155
通过重构来更新链接克隆	156
更正失败的重构	157
重新平衡链接克隆虚拟机	158
在逻辑驱动器之间重新平衡链接克隆	159
将链接克隆虚拟机迁移到另一数据存储	160
重新平衡操作后链接克隆磁盘的文件名	160
管理 View Composer 永久磁盘	161
View Composer 永久磁盘	161
分离 View Composer 永久磁盘	161
将 View Composer 永久磁盘附加到另一链接克隆	162
编辑 View Composer 永久磁盘池或用户	163
使用分离的永久磁盘重新创建链接克隆	163
通过从 vSphere 导入永久磁盘来还原链接克隆	164
删除分离的 View Composer 永久磁盘	165

10 管理桌面池、计算机和会话 166

管理即时克隆桌面池	166
更改即时克隆桌面池的映像	166
监视推送映像操作	167
重新调度或取消推送映像操作	167

- 管理桌面池 167
 - 编辑桌面池 167
 - 修改现有桌面池的设置 168
 - 现有桌面池的固定设置 169
 - 更改由命名模式置备的自动池的大小 170
 - 将计算机添加到通过名称列表置备的自动池中 170
 - 禁用或启用桌面池 172
 - 在自动桌面池中禁用或启用置备 172
 - 配置 **Adobe Flash** 质量和调节 172
 - Adobe Flash** 质量和调节 173
 - 删除桌面池 174
 - 配置 **View** 以禁止删除包含桌面计算机的桌面池 175
- 管理基于虚拟机的桌面 175
 - 向用户分配计算机 175
 - 取消专用计算机的用户分配 176
 - 在维护模式下自定义现有计算机 176
 - 监视虚拟机桌面状态 177
 - vCenter Server** 虚拟机的状态 177
 - 删除虚拟机桌面 179
 - 恢复即时克隆桌面 180
- 管理未受管的虚拟机 180
 - 将未受管的虚拟机添加到手动池 181
 - 从手动桌面池中移除未受管计算机 181
 - 从 **View** 中移除已注册的计算机 181
 - 未受管计算机的状态 182
- 管理远程桌面和应用程序会话 183
- 将 **View** 信息导出到外部文件中 184

11 管理应用程序池、场和 RDS 主机 185

- 管理应用程序池 185
 - 编辑应用程序池 185
 - 删除应用程序池 186
- 管理场 186
 - 编辑场 186
 - 删除场 186
 - 禁用或启用场 187
 - 重构自动场 187
- 管理 **RDS** 主机 189
 - 编辑 **RDS** 主机 189
 - 将 **RDS** 主机添加到手动场中 189
 - 从场中移除 **RDS** 主机 190

- 从 View 中移除 RDS 主机 190
- 禁用或启用 RDS 主机 190
- 监视 RDS 主机 191
- RDS 主机的状态 192
- 配置在 RDS 桌面中将 Adobe Flash 调节与 Internet Explorer 共用 193
- 为 RDS 主机配置负载平衡 193
 - 负载值和映射的负载首选项 193
 - 负载平衡功能限制 193
 - 为 RDS 主机编写负载平衡脚本 194
 - 在 RDS 主机上启用 VMware Horizon View 脚本主机服务 195
 - 在 RDS 主机上配置负载平衡脚本 196
 - 验证负载平衡脚本 197
 - 负载平衡会话放置示例 197
- 为应用程序池配置反关联性规则 200
 - 反关联性功能限制 200

12 在 View Administrator 中管理 ThinApp 应用程序 202

- View 对 ThinApp 应用程序的要求 202
- 捕获和存储应用程序包 203
 - 将应用程序打包 204
 - 创建 Windows 网络共享位置 204
 - 注册应用程序存储库 205
 - 将 ThinApp 应用程序添加到 View Administrator 205
 - 创建 ThinApp 模板 206
- 将 ThinApp 应用程序分配到计算机和桌面池 207
 - 分配 ThinApp 应用程序的最佳实践 208
 - 将一个 ThinApp 应用程序分配到多个计算机 208
 - 将多个 ThinApp 应用程序分配到一个计算机 209
 - 将 ThinApp 应用程序分配到多个桌面池 209
 - 将多个 ThinApp 应用程序分配到一个桌面池 210
 - 向计算机或桌面池分配 ThinApp 模板 211
 - 查看 ThinApp 应用程序分配 212
 - 显示 MSI 包信息 213
- 在 View Administrator 中维护 ThinApp 应用程序 213
 - 从多个计算机中移除一个 ThinApp 应用程序分配 214
 - 从一个计算机中移除多个 ThinApp 应用程序分配 214
 - 从多个桌面池中移除一个 ThinApp 应用程序分配 214
 - 从一个桌面池中移除多个 ThinApp 应用程序分配 215
 - 从 View Administrator 中移除 ThinApp 应用程序 215
 - 修改或删除 ThinApp 模板 216
 - 移除应用程序存储库 216

- 在 View Administrator 中监视 ThinApp 应用程序并进行故障排除 216
 - 无法注册应用程序存储库 217
 - 无法将 ThinApp 应用程序添加到 View Administrator 217
 - 无法分配 ThinApp 模板 218
 - ThinApp 应用程序未安装 218
 - ThinApp 应用程序未卸载 219
 - MSI 包无效 219
 - ThinApp 配置示例 220
- 13 设置 Kiosk 模式的客户端 222**
 - 配置 Kiosk 模式的客户端 222
 - 为 Kiosk 模式客户端准备 Active Directory 和 View 223
 - 为 Kiosk 模式客户端设置默认值 224
 - 显示客户端设备的 MAC 地址 225
 - 为 Kiosk 模式客户端添加帐户 226
 - 启用 Kiosk 模式客户端的身份验证 228
 - 验证 Kiosk 模式客户端的配置 229
 - 从 Kiosk 模式下的客户端连接到远程桌面 230
- 14 对 View 进行故障排除 232**
 - 监视系统运行状况 232
 - 在 View 中监控事件 233
 - View 事件消息 233
 - 收集 View 的诊断信息 234
 - 为 Horizon Agent 创建数据收集工具捆绑包 234
 - 保存 Horizon Client 的诊断信息 235
 - 使用支持脚本收集 View Composer 的诊断信息 236
 - 收集 View 连接服务器的诊断信息 236
 - 从控制台收集 Horizon Agent、Horizon Client 或 View 连接服务器的诊断信息 237
 - 更新支持请求 238
 - 排除安全服务器与 View 连接服务器配对失败的故障 238
 - 排除 View Server 证书撤销检查中的故障 239
 - 排除智能卡证书撤销检查中的故障 240
 - 更多故障排除信息 240
- 15 使用 vdmadmin 命令 242**
 - vdmadmin 命令用法 244
 - vdmadmin 命令身份验证 244
 - vdmadmin 命令输出格式 245
 - vdmadmin 命令选项 245
 - 使用 -A 选项在 Horizon Agent 中配置日志 246

- 使用 **-A** 选项覆盖 IP 地址 248
- 使用 **-C** 选项设置 View 连接服务器组名 249
- 使用 **-F** 选项更新外部安全主体 250
- 使用 **-H** 选项列出并显示运行状况显示器 251
- 使用 **-I** 选项列出并显示 View 运行报告 252
- 使用 **-I** 选项以 Syslog 格式生成 View 事件日志消息 253
- 使用 **-L** 选项分配专用计算机 255
- 使用 **-M** 选项显示有关计算机的信息 256
- 使用 **-M** 选项回收虚拟机上的磁盘空间 258
- 使用 **-N** 选项配置域过滤器 259
- 配置域过滤器 261
 - 包含域的过滤操作示例 262
 - 排除域的过滤操作示例 263
- 使用 **-O** 和 **-P** 选项显示未授权用户的计算机和策略 265
- 使用 **-Q** 选项配置 Kiosk 模式客户端 266
- 使用 **-R** 选项显示计算机的首个用户 271
- 使用 **-S** 选项移除 View 连接服务器实例或安全服务器条目 272
- 使用 **-T** 选项为管理员提供辅助凭据 273
- 使用 **-U** 选项显示用户信息 274
- 使用 **-V** 选项解锁或锁定虚拟机 275
- 使用 **-X** 选项检测和解决 LDAP 条目冲突 276

View 管理指南

《View 管理指南》介绍了如何配置和管理 VMware Horizon[®] 7，其中包括如何配置 View 连接服务器、如何创建管理员、如何设置用户身份验证、如何配置策略以及如何在 View Administrator 中管理 VMware ThinApp[®] 应用程序。本文档还介绍了如何对 View 组件进行维护和故障排除。

目标读者

本文档中的信息面向任何需要配置和管理 VMware Horizon 7 的人员。本文档中的信息专门为已熟练掌握虚拟机技术和数据中心操作、并具有丰富经验的 Windows 或 Linux 系统管理员编写。

使用 View Administrator

View Administrator 是一个 Web 界面，您可以通过此界面配置 View 连接服务器并管理远程桌面和应用程序。

有关您使用 View Administrator、View cmdlet 和 vdmadmin 所能执行的操作的对比，请参阅《View 集成指南》文档。

注 在 Horizon 7 中，View Administrator 命名为 Horizon Administrator。本文将 Horizon Administrator 称为 View Administrator。

本章讨论了以下主题：

- [View Administrator 和 View 连接服务器](#)
- [登录到 View Administrator](#)
- [有关使用 View Administrator 界面的提示](#)
- [排除 View Administrator 中的文本显示故障](#)

View Administrator 和 View 连接服务器

View Administrator 为 View 提供了基于 Web 的管理界面。

View 连接服务器可以具有多个实例以作为副本服务器或安全服务器。根据您的 View 部署，您可以为每个 View 连接服务器实例提供 View Administrator 界面。

可以使用以下最佳做法将 View Administrator 与 View 连接服务器一起使用：

- 使用 View 连接服务器的主机名和 IP 地址登录到 View Administrator。使用 View Administrator 界面管理 View 连接服务器以及任何关联的安全服务器或副本服务器。
- 在容器环境中，确认所有管理员使用相同 View 连接服务器的主机名和 IP 地址登录到 View Administrator。不要使用负载均衡器的主机名和 IP 地址访问 View Administrator 网页。

注 如果使用 Access Point 设备而不是安全服务器，您必须使用 Access Point REST API 管理 Access Point 设备。有关详细信息，请参阅《部署和配置 Access Point》。

登录到 View Administrator

要执行初始配置任务，必须要登录 View Administrator。您可以通过安全 (SSL) 连接访问 View Administrator。

前提条件

- 确认已在专用计算机上安装 View 连接服务器。
- 确认您使用的是 View Administrator 支持的 Web 浏览器。有关 View Administrator 的要求，请参阅《View 安装指南》文档。

步骤

- 1 打开 Web 浏览器并输入以下 URL，其中 *服务器* 是 View 连接服务器实例的主机名。

https://服务器/admin

注 如果您需要在主机名不可解析时访问 View 连接服务器实例，可以使用 IP 地址。但您连接的主机将与为 View 连接服务器实例配置的 SSL 证书不匹配，导致访问被阻止或访问的安全性降低。

对 View Administrator 的访问取决于 View 连接服务器计算机上配置的证书类型。

如果在 View 连接服务器主机上打开 Web 浏览器，请使用 **https://127.0.0.1**（而非 **https://localhost**）进行连接。该方法可以避免在解析 localhost 时遭受潜在 DNS 攻击，从而提高安全性。

选项	描述
为 View 连接服务器配置一个由 CA 签发的证书。	首次连接时，您的 Web 浏览器会显示 View Administrator。
配置了 View 连接服务器提供的默认自签名证书。	第一次连接时，Web 浏览器可能会显示一个页面，警告与该地址相关联的安全证书不是由受信任的证书颁发机构颁发的。 单击 忽略 继续使用当前的 SSL 证书。

- 2 作为具有凭据的用户登录以访问 View Administrators 帐户。

当您在副本组中安装独立的 View 连接服务器实例或第一个 View 连接服务器实例时，可以指定 View Administrators 帐户。View Administrators 帐户可以是 View 连接服务器计算机上的本地管理员组 (BUILTIN\Administrators)，也可以是域用户或组帐户。

登录到 View Administrator 后，您可以使用 **View 配置 > 管理员** 来更改具有 View Administrator 角色的用户和组的列表。

有关使用 View Administrator 界面的提示

您可以使用 View Administrator 用户界面的功能浏览 View 页面以及查找、过滤和排序 View 对象。

View Administrator 中包含许多常见用户界面功能。例如，每个页面左侧的导航窗格都可将您引导至其他 View Administrator 页面。使用搜索过滤器可以选择与搜索对象相关的过滤条件。

表 1-1. View Administrator 导航和显示功能 描述了一些可帮助您使用 View Administrator 功能。

表 1-1. View Administrator 导航和显示功能

View Administrator 功能	描述
在 View Administrator 页面中前后导航	<p>单击浏览器的后退按钮，转到之前显示的 View Administrator 页面。单击前进按钮返回当前页面。</p> <p>如果您在使用 View Administrator 向导或对话框时单击浏览器的后退按钮，则会返回到主 View Administrator 页面。您在向导或对话框中输入的信息将丢失。</p> <p>在 View 5.1 之前的版本中，您无法使用浏览器的后退和前进按钮在 View Administrator 内导航。View Administrator 窗口提供单独的后退和前进按钮进行导航。这些按钮在 View 5.1 版本中已删除。</p>
为 View Administrator 页面制作书签	您可以在浏览器中为 View Administrator 页面制作书签。
多列排序	<p>通过使用多列排序功能，您可以按多种方式对 View 对象进行排序。</p> <p>单击 View Administrator 表第一行中的标题，可根据该标题按字母顺序对 View 对象进行排序。</p> <p>例如，在资源 > 计算机页面中，您可以单击桌面池以按桌面所在的池为桌面排序。数字 1 将显示在标题旁边，表示它是主要排序列。您可以再次单击该标题，以便反转排序顺序。排序顺序由向上或向下箭头表示。</p> <p>要使用辅助项对 View 对象进行排序，请按住 Ctrl 键并单击另一个标题。</p> <p>例如，在“计算机”表中，您可以单击用户，根据桌面专属的用户执行辅助排序。数字 2 将显示在辅助标题旁边。在此示例中，桌面将按池以及每个池中的用户进行排序。</p> <p>您可以继续按住 Ctrl 键按重要性对表中的所有列进行降序排序。</p> <p>按下 Ctrl+Shift 组合键同时单击某个排序项可将该项取消。</p> <p>例如，您可能希望显示池中处于特定状态且存储在特定数据存储中的桌面。您可以选择资源 > 计算机，单击数据存储标题，然后按住 Ctrl 键并单击状态标题。</p>
自定义表列	<p>您可以通过隐藏选定列并锁定第一列来自定义 View Administrator 表列的显示。利用此功能，您可以控制大型表（如包含许多列的目录 > 桌面池）的显示。</p> <p>右键单击任意列标题，显示用于执行以下操作的上下文菜单：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 隐藏选定列。 ■ 自定义各列。对话框显示表中的所有列。您可以选择要显示或隐藏的列。 ■ 锁定第一列。此选项强制最左侧的列在您水平滚动包含多列的表时一直显示。例如，在目录 > 桌面池页面上，桌面 ID 在您水平滚动以查看其他桌面特征时一直显示。
选择 View 对象并显示 View 对象的详细信息	<p>在列出 View 对象的 View Administrator 表中，可以选择对象或显示其详细信息。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 要选择一个对象，请在表中单击该对象行的任意位置。在页面顶端，用来管理该对象的菜单和命令将会激活。 ■ 要显示对象详细信息，请双击对象行中的左侧单元格。此时将出现一个新的页面，其中会显示该对象的详细信息。 <p>例如，在目录 > 桌面池页面上，单击某个池的行中的任意位置，即可激活影响该池的命令。</p> <p>双击左侧列中的 ID 单元格将显示一个新的页面，其中包含了该池的详细信息。</p>

View Administrator 功能	描述
展开对话框以查看详细信息	您可以展开 View Administrator 对话框以查看详细信息，如表列中的桌面名称和用户名。 要展开对话框，请将鼠标放在对话框右下角的点上并拖动该角。
显示 View 对象的上下文菜单	您可以右键单击 View Administrator 表中的 View 对象以显示上下文菜单。通过上下文菜单，您可以访问对选定 View 对象执行操作的命令。 例如，在 目录 > 桌面池 页面中，您可以右键单击桌面池以显示 添加、编辑、删除、禁用（或启用）置备 等命令。

排除 View Administrator 中的文本显示故障

如果您的 Web 浏览器在非 Windows 操作系统（如 Linux、UNIX 或 Mac OS）上运行，View Administrator 中的文本会无法正常显示。

问题

View Administrator 界面中的文本显示为乱码。例如，单词中间出现空格。

原因

View Administrator 需要使用 Microsoft 专用字体。

在计算机上安装 Microsoft 专用字体。

目前，Microsoft 网站不提供 Microsoft 字体，但您可以从其他独立网站进行下载。

正在配置 View 连接服务器

当您安装 View 连接服务器并对其执行初始配置后，可以向 View 部署中添加 vCenter Server 实例和 View Composer 服务，设置可委托管理员职责的角色，以及计划配置数据的备份。

本章讨论了以下主题：

- 配置 vCenter Server 和 View Composer
- 备份 View 连接服务器
- 配置客户端会话设置
- 禁用或启用 View 连接服务器
- 编辑外部 URL
- 加入或退出客户体验计划
- View LDAP 目录

配置 vCenter Server 和 View Composer

要将虚拟机用作远程桌面，必须配置 View，使其与 vCenter Server 通信。要创建和管理链接克隆桌面池，必须在 View Administrator 中配置 View Composer 设置。

也可为 View 配置存储设置。您可允许 ESXi 主机回收链接克隆虚拟机上的磁盘空间。为了允许 ESXi 主机缓存虚拟机数据，您必须为 vCenter Server 启用 View Storage Accelerator。

为 View Composer AD 操作创建用户帐户

如果使用 View Composer，则必须在 Active Directory 中创建一个用户帐户，以允许 View Composer 在 Active Directory 中执行特定操作。View Composer 需要使用该帐户将链接克隆虚拟机加入到您的 Active Directory 域中。

为确保安全性，您应当创建一个单独的用户帐户，以供 View Composer 使用。通过创建单独的帐户，可以确保该帐户不具有针对其他目的定义的额外特权。您可以为该帐户授予在指定的 Active Directory 容器中创建和移除计算机对象所需的最低特权。例如，View Composer 帐户不需要域管理员特权。

步骤

- 1 在 Active Directory 中，在您的 View 连接服务器主机所在域或一个受信任的域中创建用户账户。

- 2 在用于创建和接收链接克隆计算机帐户的 **Active Directory** 容器中，授予该帐户**创建计算机对象**、**删除计算机对象**和**写入全部属性**权限。

以下列表显示了该用户帐户需要的所有权限，包括默认分配的权限：

- 列出内容
- 读取全部属性
- 写入全部属性
- 读取权限
- 重置密码
- 创建计算机对象
- 删除计算机对象

注 如果为桌面池选择**允许重用预先存在的计算机帐户**设置，则所需的权限较少。确保已将以下权限分配给用户帐户：

- 列出内容
 - 读取全部属性
 - 读取权限
 - 重置密码
-

- 3 确保该用户帐户的权限可应用于 **Active Directory** 容器及其所有子对象。

后续步骤

当您在“添加 vCenter Server”向导中配置 View Composer 域，以及配置和部署链接克隆桌面池时，需要在 View Administrator 中指定该帐户。

将 vCenter Server 实例添加到 View

必须配置 View 使其连接到 View 部署中的 vCenter Server 实例。vCenter Server 可创建和管理 View 在桌面池中使用的虚拟机。

如果是在链接模式组中运行 vCenter Server 实例，就必须将每个 View 实例分别添加到 View Manager。

View 使用安全通道 (SSL) 连接至 vCenter Server 实例。

前提条件

- 安装 View 连接服务器产品许可证密钥。
- 准备一个有权在 vCenter Server 中执行支持 View 所需操作的 vCenter Server 用户。要使用 View Composer，您必须为该用户授予额外的特权。

有关为 View 配置 vCenter Server 用户的详细信息，请参阅《View 安装指南》文档。

- 确认 vCenter Server 主机上安装了 TLS/SSL 服务器证书。在生产环境中，安装由受信任证书颁发机构 (Certificate Authority, CA) 签名的有效证书。

在测试环境中，您可以使用随 vCenter Server 一起安装的默认证书，但在 View 中添加 vCenter Server 时必须接受证书指纹。

- 确认副本组中的所有 View 连接服务器实例都信任 vCenter Server 主机上安装的服务器证书的根 CA 证书。检查根 CA 证书是否位于 View 连接服务器主机上 Windows 本机证书存储区中的受信任的根证书颁发机构 > 证书文件夹中。如果没有，请将根 CA 证书导入 Windows 本机证书存储区。

请参阅《View 安装指南》文档中的“将根证书和中间证书导入 Windows 证书存储区”。

- 确认 vCenter Server 实例包含 ESXi 主机。如果 vCenter Server 实例中未配置主机，则无法在 View 中添加实例。
- 如果您要升级到 vSphere 5.5 或更高版本，请确认您用作 vCenter Server 用户的域管理员帐户已由 vCenter Server 本地用户明确分配了登录 vCenter Server 的权限。
- 如果您计划以 FIPS 模式使用 View，请确认您具有 vCenter Server 6.0 或更高版本和 ESXi 6.0 或更高版本的主机。

有关详细信息，请参阅《View 安装指南》文档中的“以 FIPS 模式安装 View”。

- 熟悉用于确定 vCenter Server 和 View Composer 最大操作数限制的设置。请参阅 [vCenter Server](#) 和 [View Composer](#) 的并发操作数限制和设置并发电源操作率来支持远程桌面登录风暴。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择 **View 配置 > 服务器**。
- 2 在 **vCenter Server** 选项卡上，单击**添加**。
- 3 在 vCenter Server 设置**服务器地址**文本框中，键入 vCenter Server 实例的完全限定域名 (FQDN)。
FQDN 包含主机名和域名。例如，在 FQDN *myserverhost.companydomain.com* 中，*myserverhost* 是主机名，*companydomain.com* 是域名。

注 如果通过 DNS 名称或 URL 来输入服务器，则 View 不会执行 DNS 查找来确认管理员之前是否是否使用 IP 地址将该服务器添加到 View 中的。如果同时使用 DNS 名称和 IP 地址添加 vCenter Server，则会发生冲突。

- 4 键入 vCenter Server 用户的名称。
例如：domain\user 或 user@domain.com
- 5 键入 vCenter Server 用户密码。
- 6 （可选）键入该 vCenter Server 实例的描述。
- 7 键入 TCP 端口号。
默认端口为 443。
- 8 在“高级设置”下，设置 vCenter Server 和 View Composer 操作的并发操作数限制。
- 9 单击**下一步**显示 View Composer 设置页面。

后续步骤

配置 View Composer 设置。

- 如果 vCenter Server 实例配置有 SSL 签名证书，且 View 连接服务器信任根证书，则“添加 vCenter Server”向导会显示 View Composer 设置页面。
- 如果 vCenter Server 实例配置了一个默认证书，则必须先确定是否接受现有证书的指纹。请参阅[接受默认 SSL 证书的指纹](#)。

如果 View 使用多个 vCenter Server 实例，请重复执行此步骤添加其他 vCenter Server 实例。

配置 View Composer 设置

要使用 View Composer，必须配置允许 View 连接到 VMware Horizon View Composer 服务的设置。View Composer 可安装在独立的主机上，也可与 vCenter Server 安装在同一主机上。

在每个 VMware Horizon View Composer 服务和 vCenter Server 实例之间必须存在一对一的映射关系。每个 View Composer 服务仅适用于一个 vCenter Server 实例。每个 vCenter Server 实例仅能与一个 VMware Horizon View Composer 服务相关联。

完成 View 的初始部署后，您可将 VMware Horizon View Composer 服务迁移到一个新的主机以支持更多的、不断变化的 View 部署。您可编辑 View Administrator 中的初始 View Composer 设置，但是必须执行附加步骤来确保迁移成功。请参阅[将 View Composer 迁移至另一台计算机](#)。

前提条件

- 确认您在 Active Directory 中创建了一个有权从您的链接克隆所在 Active Directory 域添加和删除虚拟机的用户。请参阅[View Composer AD 操作创建用户帐户](#)。
- 确认您已将 View 配置为连接到 vCenter Server。为此，您必须完成“添加 vCenter Server”向导中的“vCenter Server 信息”页面。请参阅[将 vCenter Server 实例添加到 View](#)。
- 确认该 VMware Horizon View Composer 服务尚未配置为连接到不同的 vCenter Server 实例。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，完成“添加 vCenter Server”向导中的“vCenter Server 信息”页面。
 - a 选择 **View 配置 > 服务器**。
 - b 在 **vCenter Server** 选项卡上，单击**添加**并提供 vCenter Server 设置。
- 2 在“View Composer 设置”页面上，如果您未使用 View Composer，则请选择**不使用 View Composer**。

如果选择**不使用 View Composer**，则其他的 View Composer 设置将无效。单击**下一步**后，“添加 vCenter Server”向导会显示“存储设置”页面，但不会显示“View Composer 域”页面。

3 如果使用 View Composer，请选择 View Composer 主机的位置。

选项	描述
View Composer 与 vCenter Server 安装在同一主机上。	a 选择 View Composer 与 vCenter Server 一同安装 。 b 确保端口号与您在 vCenter Server 上安装 VMware Horizon View Composer 服务时指定的端口号相一致。默认端口号为 18443。
View Composer 安装在独立的主机上。	a 选择 独立的 View Composer Server 。 b 在 View Composer Server 地址文本框中，键入 View Composer 主机的完全限定域名 (FQDN)。 c 键入 View Composer 用户的名称。 例如: domain.com\user 或 user@domain.com d 键入 View Composer 用户的密码。 e 确保端口号与您安装 VMware Horizon View Composer 服务时指定的端口号相一致。默认端口号为 18443。

4 单击下一步显示“View Composer 域”页面。

后续步骤

配置 View Composer 域。

- 如果为 View Composer 实例配置了 SSL 签名证书，且 View 连接服务器信任根证书，则“添加 vCenter Server”向导会显示“View Composer 域”页面。
- 如果为 View Composer 实例配置了默认证书，则必须先确定是否接受现有证书的指纹。请参阅[接受默认 SSL 证书的指纹](#)。

配置 View Composer 域

您必须配置一个 Active Directory 域，以便 View Composer 在其中部署链接克隆桌面。可以为 View Composer 配置多个域。先将 vCenter Server 和 View Composer 设置添加到 View 后，即可通过在 View Administrator 中编辑 vCenter Server 实例添加更多 View Composer 域。

前提条件

- 您的 Active Directory 管理员必须为 AD 操作创建 View Composer 用户。此域用户必须具有在包含链接克隆的 Active Directory 域中添加和移除虚拟机的权限。有关此用户所需权限的信息，请参阅[为 View Composer AD 操作创建用户帐户](#)。
- 在 View Administrator 中，确认您已完成“添加 vCenter Server”向导中的“vCenter Server 信息”和“View Composer 设置”页面中的设置。

步骤

- 1 在“View Composer 域”页面中，单击**添加**为 AD 操作帐户信息添加 View Composer 用户。
- 2 键入 Active Directory 域的域名。

例如: **domain.com**

3 键入 View Composer 用户的域用户名，包括域名。

例如: `domain.com\admin`

4 键入帐户密码。

5 单击**确定**。

6 要添加在部署链接克隆池的其他 Active Directory 域中具有特权的域用户帐户，请重复以上的步骤。

7 单击**下一步**显示“存储设置”页面。

后续步骤

启用虚拟机磁盘空间回收，并为 View 配置 View Storage Accelerator。

允许 vSphere 回收链接克隆虚拟机中的磁盘空间

在 vSphere 5.1 和更高版本中，可以启用 View 的磁盘空间回收功能。从 vSphere 5.1 开始，View 能够以高效的磁盘格式创建链接克隆虚拟机，这种磁盘格式允许 ESXi 主机回收链接克隆中未使用的磁盘空间，从而减少链接克隆所需的总存储空间。

随着用户与链接克隆桌面的交互，克隆的操作系统磁盘会逐渐增大，最终会使用几乎与完整克隆桌面相同的磁盘空间。磁盘空间回收有助于减少操作系统磁盘的大小，无需刷新或重构链接克隆。在虚拟机处于开启状态时以及用户与远程桌面交互时，都可以回收空间。

对于无法利用存储空间节省策略（例如，注销时刷新）的部署来说，磁盘空间回收功能尤其有用。例如，在专用远程桌面上安装用户应用程序的知识型员工在远程桌面刷新或重构时，可能会丢失自己的个人应用程序。通过磁盘空间回收，View 可以将链接克隆的大小保持在接近于这些克隆初次置备后启动时的较小大小。

此功能由两部分组成：节省空间的磁盘格式和空间回收操作。

在 vSphere 5.1 或更高版本环境中，如果父虚拟机的虚拟硬件版本为 9 或更高版本，无论是否启用空间回收操作，View 都会创建具有能节省空间的操作系统磁盘的链接克隆。

要启用空间回收操作，您必须使用 View Administrator 启用 vCenter Server 的空间回收，并回收各桌面池的虚拟机磁盘空间。vCenter Server 的空间回收设置支持您在所有受 vCenter Server 实例管理的桌面池上禁用此功能。禁用 vCenter Server 的该功能会覆盖桌面池级别的设置。

以下指导原则适用于空间回收功能：

- 仅对链接克隆上能节省空间的操作系统磁盘有效。
- 这不会影响 View Composer 永久磁盘。
- 仅适用于 vSphere 5.1 或更高版本且虚拟硬件版本为 9 或更高版本的虚拟机。
- 不适用于完整克隆桌面。
- 适用于具有 SCSI 控制器的虚拟机。不支持 IDE 控制器。

如果池中包含具有能节省空间的磁盘的虚拟机，则不支持本地 NFS 快照技术 (VAAI)。

前提条件

- 确认 vCenter Server 和 ESXi 主机（包括群集中的所有 ESXi 主机）版本为 5.1，且具有 ESXi 5.1 下载补丁程序 ESXi510-201212001 或更高版本。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，完成“添加 vCenter Server”向导中“存储设置”页面之前的各页面。

- a 选择 **View 配置 > 服务器**。
- b 在 **vCenter Server** 选项卡上，单击**添加**。
- c 完成“vCenter Server 信息”、“View Composer 设置”和“View Composer 域”三个页面。

- 2 在“存储设置”页面中，确保选中**启用空间回收**。

如果是全新安装 View 5.2 或更高版本，默认已选中空间回收功能。如果是从 View 5.1 或更早版本升级到 View 5.2 或更高版本，则必须选中**启用空间回收**。

后续步骤

在“存储设置”页面中配置 View Storage Accelerator。

要完成 View 中的磁盘空间回收配置，需要为桌面池设置空间回收。

为 vCenter Server 配置 View Storage Accelerator

在 vSphere 5.0 及更高版本中，您可以将 ESXi 主机配置为缓存虚拟机磁盘数据。这项称为 View Storage Accelerator 的功能可以使用 ESXi 主机中的 Content Based Read Cache (CBRC) 功能。View Storage Accelerator 可以在发生 I/O 风暴（大量虚拟机同时启动或同时运行多个防病毒扫描时可能会发生）时提高 View 性能。对于需要频繁加载应用程序或数据的管理员或用户来说，这项功能同样有益。主机不再从存储系统中一遍遍地读取整个操作系统或应用程序，而是从缓存中读取常规数据块。

通过在引导风暴时减少 IOPS 数量，View Storage Accelerator 降低了对存储阵列的需求，使您可以用更少的存储 I/O 带宽支持 View 部署。

按照此过程中所述，在 View Administrator 中选择 vCenter Server 向导中的 View Storage Accelerator 设置，启用 ESXi 主机上的缓存功能。

确保也为单独的桌面池配置了 View Storage Accelerator。要对某个桌面池进行操作，必须针对 vCenter Server 和该桌面池启用 View Storage Accelerator。

默认情况下，已为桌面池启用 View Storage Accelerator。可以在创建或编辑池时禁用或启用此功能。最佳方法是在首次创建桌面池时启用此功能。如果通过编辑现有池来启用此功能，您必须确保先创建新副本及其摘要磁盘，再置备链接克隆。可以通过将池重构为新的快照或者将池重新平衡为新的数据存储来创建新副本。仅当桌面池中的虚拟机处于关闭状态时，才能为它们配置摘要文件。

您可以在包含链接克隆的桌面池和包含完整虚拟机的桌面池中启用 View Storage Accelerator。

View Storage Accelerator 现在可在使用 **View** 副本分层的配置下运行，在此配置中，副本存储于单独的数据存储中，而不是链接克隆中。虽然将 **View** 副本分层与 **View Storage Accelerator** 搭配使用在性能方面并没有太大的实质性提升，但是通过将副本存储到单独的数据存储，还是能够带来一些容量方面的好处。因此，我们对这种组合方式进行了测试，并提供支持。

重要事项 如果您计划使用此功能，并且正在使用多个共享某些 **ESXi** 主机的 **View** 容器，则必须为共享的 **ESXi** 主机上的所有池启用 **View Storage Accelerator** 功能。如果多个容器中的设置不一致，可能会导致共享 **ESXi** 主机上的虚拟机出现不稳定。

前提条件

- 确认 **vCenter Server** 和 **ESXi** 主机版本为 5.0 或更高。
在 **ESXi** 群集中，确认所有主机均为 5.0 版或更高版本。
- 确认在 **vCenter Server** 中为 **vCenter Server** 用户分配了 **主机 > 配置 > 高级设置** 特权。
请参阅《**View** 安装指南》文档中的主题，其中对 **vCenter Server** 用户所需的 **View** 和 **View Composer** 特权进行了说明。

步骤

- 1 在 **View Administrator** 中，完成“添加 **vCenter Server**”向导中“存储设置”页面之前的各页面。
 - a 选择 **View 配置 > 服务器**。
 - b 在 **vCenter Server** 选项卡上，单击**添加**。
 - c 完成“**vCenter Server** 信息”、“**View Composer** 设置”和“**View Composer** 域”三个页面。
- 2 在“存储设置”页面上，确保选中**启用 View Storage Accelerator** 复选框。
该复选框默认为选中。
- 3 指定默认的主机缓存大小。
默认的缓存大小适用于此 **vCenter Server** 实例管理的所有 **ESXi** 主机。
默认值为 1,024 MB。缓存大小必须在 100 MB 和 2,048 MB 之间。
- 4 要为单个 **ESXi** 主机指定不同的缓存大小，请选择 **ESXi** 主机并单击**编辑缓存大小**。
 - a 在“主机缓存”对话框中，选中 **覆盖默认主机缓存大小**。
 - b 键入一个介于 100 MB 和 2,048 MB 之间的**主机缓存大小**值，并单击**确定**。
- 5 在“存储设置”页面上，单击**下一步**。
- 6 单击**完成**在 **View** 中添加 **vCenter Server**、**View Composer** 和存储设置。

后续步骤

配置客户端会话和连接设置。请参阅[配置客户端会话设置](#)。

要完成 **View** 中的 **View Storage Accelerator** 设置，请为桌面池配置 **View Storage Accelerator**。请参阅《在 **View** 中设置桌面和应用程序池》文档中的“为桌面池配置 **View Storage Accelerator**”。

vCenter Server 和 View Composer 的并发操作数限制

在您将 vCenter Server 添加到 View 或者编辑 vCenter Server 设置时，可以配置多个选项，这些选项用来设置由 vCenter Server 和 View Composer 所执行的并发操作的最大数量。

您可以在 vCenter Server 信息页上的“高级设置”面板中配置这些选项。

表 2-1. vCenter Server 和 View Composer 的并发操作数限制

设置	说明
最大并发 vCenter 置备操作数量	<p>确定 View 连接服务器可以发出以便在此 vCenter Server 实例中置备和删除完整虚拟机的最大并发请求数。</p> <p>默认值为 20。</p> <p>此设置仅适用于完整的虚拟机。</p>
最大并发电源操作数量	<p>确定此 vCenter Server 实例中的 View 连接服务器所管理的虚拟机上可以发生的最大并发电源操作数（启动、关闭、挂起等等）。</p> <p>默认值为 50。</p> <p>有关计算该设置的值的指导原则，请参阅设置并发电源操作率来支持远程桌面登录风暴。</p> <p>此设置适用于完整的虚拟机和链接克隆。</p>
最大并发 View Composer 维护操作数量	<p>确定在此 View Composer 实例所管理的链接克隆上可以发生的最大并发 View Composer 刷新、重构和重新平衡操作数。</p> <p>默认值为 12。</p> <p>必须先注销包含活动会话的远程桌面，然后才能开始维护操作。如果强制用户在维护操作开始时立即注销，则需要注销的远程桌面上的最大并发操作数将只达到所配置的值的一半。例如，如果将此设置配置为 24，并强制用户注销，则需要注销的远程桌面上的最大并发操作数为 12。</p> <p>此设置仅适用于链接克隆。</p>
最大并发 View Composer 置备操作数量	<p>确定在此 View Composer 实例所管理的链接克隆上可以发生的最大并发创建和删除操作数。</p> <p>默认值为 8。</p> <p>此设置仅适用于链接克隆。</p>

设置并发电源操作率来支持远程桌面登录风暴

最大并发电源操作数量设置用于控制可在 vCenter Server 实例的远程桌面虚拟机上发生的最大并发电源操作数量。这一限制默认设置为 50。当大量用户同时登录其桌面时，可更改此值以支持开机峰值速率。

作为最佳实践，您可通过试运行来确定此设置的正确值。有关规划指导原则，请参阅《**View** 体系结构规划指南》文档中的“体系结构设计元素与规划指导原则”。

所需并发电源操作数量基于桌面开启的峰值速率，以及桌面开启、引导到可供连接所花费的时间。总之，建议的电源操作限制值就是桌面启动所花费的总时间乘以开机峰值速率。

例如，桌面的平均启动时间在二到三分钟之间。因此，并发电源操作限制值应是开机峰值速率的 3 倍。默认设置 50 应该可支持每分钟 16 个桌面的开机峰值速率。

系统等待桌面启动的最长时间为五分钟。如果启动时间更长的话，有可能会出现其他错误。为了保守起见，您可将并发电源操作限制值设为开机峰值速率的 5 倍。采用这种谨慎方法，默认设置 50 可以支持每分钟 10 个桌面的开机峰值速率。

登录操作以及桌面开启操作，通常会平均分布在特定时段内。您可以估算开机峰值速率，方法是：假设开机峰值发生在时段中间，在此期间大约 40% 的开机操作发生在该时段的 1/6 时间内。例如，如果用户在上午 8:00 到 9:00 之间登录，时段为一小时，40% 的登录操作会发生在上午 8:25 到 8:35 这 10 分钟之内。如果有 2000 名用户，其中 20% 的用户关闭了桌面，那么这 400 个桌面开启操作中会有 40% 发生在这 10 分钟之内。开机峰值速率为每分钟 16 个桌面。

接受默认 SSL 证书的指纹

在向 View 添加 vCenter Server 和 View Composer 实例时，必须确保用于 vCenter Server 和 View Composer 实例的 SSL 证书有效且受 View 连接服务器信任。如果随 vCenter Server 和 View Composer 一起安装的默认证书仍然存在，则必须确定是否接受这些证书的指纹。

如果为 vCenter Server 或 View Composer 实例配置了 CA 签发的证书，且根证书受 View 连接服务器信任，则无需接受证书指纹。无需采取任何操作。

如果使用 CA 签发的证书替换默认证书，但 View 连接服务器不信任根证书，则必须确定是否接受证书指纹。指纹是证书的加密哈希值。通过指纹可以快速确定提供的证书是否与另一个证书（例如之前接受的证书）相同。

注 如果您在同一 Windows Server 主机上安装 vCenter Server 和 View Composer，它们可以使用相同的 SSL 证书，但必须单独为每个组件配置证书。

有关配置 SSL 证书的详细信息，请参阅《View 安装指南》文档中的“为 View Server 配置 SSL 证书”。

您首先需要使用“添加 vCenter Server”向导在 View Administrator 中添加 vCenter Server 和 View Composer。如果证书不受信任而您也未接受指纹，则无法添加 vCenter Server 和 View Composer。

添加这些服务器后，您可以在“编辑 vCenter Server”对话框中重新配置它们。

注 从较早的版本进行升级时，如果 vCenter Server 或 View Composer 证书不受信任，或者您使用不受信任的证书替换了受信任证书，您也必须接受证书指纹。

在 View Administrator 控制板上，vCenter Server 或 View Composer 图标会变为红色，并会显示“检测到无效的证书”对话框。您必须单击**验证**并按照所显示的步骤进行操作。

同样，在 View Administrator 中，您可以配置 SAML 身份验证器供 View 连接服务器实例使用。如果 SAML 服务器证书不受 View 连接服务器信任，您必须确定是否接受证书指纹。如果不接受指纹，就无法在 View 中配置 SAML 身份验证器。配置 SAML 身份验证器后，您可以在“编辑 View 连接服务器”对话框中重新配置它。

步骤

- 1 当 View Administrator 显示“检测到无效的证书”对话框时，单击**查看证书**。
- 2 检查“证书信息”窗口中的证书指纹。

3 检查为 vCenter Server 或 View Composer 实例配置的证书指纹。

- a 在 vCenter Server 或 View Composer 主机上，启动 MMC 插件并打开 Windows 证书存储区。
- b 导航至 vCenter Server 或 View Composer 证书。
- c 单击“证书详细信息”选项卡显示证书指纹。

同样还需要检查 SAML 身份验证器的证书指纹。如果可以，请针对 SAML 身份验证器主机执行之前的步骤。

4 验证“证书信息”窗口中的指纹是否与 vCenter Server 或 View Composer 实例的指纹相匹配。

同样还需要验证这些指纹是否与 SAML 身份验证器相匹配。

5 确定是否接受证书指纹。

选项	描述
指纹匹配。	单击 接受 以使用默认证书。
指纹不匹配。	单击 拒绝 。 对不匹配的证书进行故障排除。例如，您可能为 vCenter Server 或 View Composer 提供了错误的 IP 地址。

从 View 中移除 vCenter Server 实例

您可以移除 View 与 vCenter Server 实例之间的连接。移除后，View 将不再管理在该 vCenter Server 实例中创建的虚拟机。

前提条件

删除所有与 vCenter Server 实例关联的虚拟机。请参阅[删除桌面池](#)。

步骤

- 1 单击 **View 配置 > 服务器**。
- 2 在 **vCenter Server** 选项卡上，选择 vCenter Server 实例。
- 3 单击**移除**。

将显示一个对话框，警告您 View 将不再能够访问由此 vCenter Server 实例管理的虚拟机。

- 4 单击**确定**。

View 无法再访问在 vCenter Server 实例中创建的虚拟机。

从 View 中移除 View Composer

您可以移除 View 和关联到 vCenter Server 实例的 VMware Horizon View Composer 服务之间的连接。

在您禁用与 View Composer 的连接之前，必须先从 View 中移除所有由 View Composer 创建的链接克隆虚拟机。如果仍存在任何关联的链接克隆，View 会阻止您移除 View Composer。禁用与 View Composer 的连接之后，View 将无法置备或管理新的链接克隆。

步骤

1 移除由 View Composer 创建的链接克隆桌面池。

- a 在 View Administrator 中，选择目录 > 桌面池。
- b 选择链接克隆桌面池并单击删除。

这时将出现一个对话框，警告您将从 View 中永久删除链接克隆桌面池。如果链接克隆虚拟机是使用永久磁盘配置的，您可以分离或删除永久磁盘。

- c 单击确定。

随后将从 vCenter Server 中删除虚拟机。此外，还会移除相关的 View Composer 数据库条目以及由 View Composer 创建的副本。

- d 对于由 View Composer 创建的每个链接克隆桌面池，均重复上述步骤。

2 选择 View 配置 > 服务器。

3 在 vCenter Server 选项卡上，选择与 View Composer 关联的 vCenter Server 实例。

4 单击编辑。

5 在“View Composer Server 设置”下，单击编辑，选择不使用 View Composer，然后单击确定。

您将无法再在此 vCenter Server 实例中创建链接克隆桌面池，但您可以继续在 vCenter Server 实例中创建及管理完整虚拟机桌面池。

后续步骤

如果您想要在其他主机上安装 View Composer 并将 View 重新配置为连接到新的 VMware Horizon View Composer 服务，则必须执行一些额外的步骤。请参阅[迁移不包含链接克隆虚拟机的 View Composer](#)。

vCenter Server 唯一 ID 冲突

如果在您的环境中配置了多个 vCenter Server 实例，添加新实例时可能会因为唯一 ID 冲突而失败。

问题

您尝试向 View 中添加一个 vCenter Server 实例，但是新 vCenter Server 实例的唯一 ID 与现有实例的 ID 冲突。

原因

两个 vCenter Server 实例不能使用相同的唯一 ID，默认情况下，vCenter Server 唯一 ID 是随机生成的，但您可以对它进行编辑。

解决方案

- 1 在 vSphere Client 中，单击管理 > vCenter Server 设置 > 运行时设置。
- 2 键入一个新的唯一 ID，然后单击确定。

有关编辑 vCenter Server 唯一 ID 值的详细信息，请参阅 vSphere 文档。

备份 View 连接服务器

完成对 View 连接服务器的初始配置后，您应当计划对 View 和 View Composer 配置数据进行定期备份。

有关备份和还原 View 配置的信息，请参阅[备份和还原 View 配置数据](#)。

配置客户端会话设置

您可以配置全局设置，以便影响由 View 连接服务器实例或副本组管理的客户端会话和连接。您可以设置会话超时长度，显示登录前消息和警告消息，以及设置安全相关客户端连接选项。

设置客户端会话和连接选项

您可以配置全局设置，以确定客户端会话和连接的工作方式。

全局设置并不专门针对某一个 View 连接服务器实例。它们会影响由独立的 View 连接服务器实例或副本实例组管理的所有客户端会话。

您也可以对 View 连接服务器实例进行配置，使其在 Horizon 客户端与远程桌面之间使用直接的非安全加密链路连接。请参阅[配置安全加密链路](#)和[PCoIP 安全网关](#)，了解有关配置直接连接的信息。

前提条件

熟悉全局设置。请参阅[客户端会话的全局设置](#)和[客户端会话和连接的全局安全性设置](#)。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择 **View 配置 > 全局设置**。
- 2 选择要配置常规设置还是安全性设置。

选项	描述
常规全局设置	在“常规”窗格中，单击 编辑 。
全局安全性设置	在“安全性”窗格中，单击 编辑 。

- 3 配置全局设置。
- 4 单击**确定**。

后续步骤

您可以更改安装过程中提供的数据恢复密码。请参阅[更改数据恢复密码](#)。

更改数据恢复密码

安装 View 连接服务器 5.1 或更高版本时，需要提供一个数据恢复密码。安装后，可以在 View Administrator 中更改此密码。从备份还原 View LDAP 配置时需要提供此密码。

备份 View 连接服务器时，View LDAP 配置将导出为加密的 LDIF 数据。要恢复加密的备份 View 配置，必须提供数据恢复密码。

密码包含的字符必须介于 1 到 128 个之间。请遵循组织的最佳实践来生成安全密码。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择 **View 配置 > 全局设置**。
- 2 在“安全”窗格中，单击**更改数据恢复密码**。
- 3 键入并再次键入新的密码。
- 4 （可选） 键入密码提醒。

注 也可以在安排要备份的 View 配置数据时更改数据恢复密码。请参阅[计划 View 配置备份](#)。

后续步骤

使用 vdmimport 实用程序还原备份 View 配置时，请提供新密码。

客户端会话的全局设置

常规全局设置决定会话超时时长、SSO 实现和超时限制、View Administrator 中的状态更新、是否显示登录前提示和警告消息、View Administrator 是否将 Windows Server 作为支持的远程桌面操作系统，以及其他设置。

对下表中任何设置所做的更改都将立即生效。您不需要重新启动 View 连接服务器或 Horizon Client。

表 2-2. 客户端会话的常规全局设置

设置	说明
View Administrator 会话超时	<p>确定 View Administrator 会话持续闲置多久后超时。</p> <p>重要事项 View Administrator 会话超时值设置较高会增加未授权方使用 View Administrator 的风险。允许闲置会话持续较长时间时应慎重考虑。</p> <p>默认情况下，View Administrator 会话超时值为 30 分钟。可将会话超时时间设置为 1 到 4320 分钟（72 小时）间的任何值。</p>
强制断开用户连接	<p>自用户登录到 View 时起达到指定分钟数后，断开所有桌面和应用程序连接。无论桌面和应用程序是被用户何时打开的，都将同时断开连接。</p> <p>对于不支持应用程序远程的客户端，如果此设置的值为从不或大于 1200 分钟，将应用 1200 分钟的最大超时值。</p> <p>默认值为 600 分钟之后。</p>
单点登录 (SSO)	<p>如果启用了 SSO，View 可缓存用户的凭据，使用户不必提供凭据登录远程 Windows 会话便可启动远程桌面或应用程序。默认值为已启用。</p> <p>如果您打算使用 Horizon 7 或更高版本中引入的 True SSO 功能，则必须启用 SSO。通过 True SSO，当用户使用 Active Directory 凭据以外的其他某种身份验证形式登录时，在用户登录到 VMware Identity Manager 后，True SSO 功能会生成短期证书以供使用，而不是生成缓存凭据。</p> <p>注 如果桌面是从 Horizon Client 中启动，并被用户或 Windows 根据安全策略锁定，并且运行的是 View Agent 6.0 或更高版本或者 Horizon Agent 7.0 或更高版本，View 连接服务器将放弃用户的 SSO 凭据。用户必须提供登录凭据才能启动新桌面或新应用程序，或者重新连接到任何已断开连接的桌面或应用程序。要再次启用 SSO，用户必须断开与 View 连接服务器的连接或退出 Horizon Client，然后重新连接 View 连接服务器。但是，如果桌面是从 Workspace Portal 或 VMware Identity Manager 中启动，当桌面被锁定时，将不会丢弃 SSO 凭据。</p>

设置	说明
对于支持应用程序的客户端。 如果用户停止使用键盘和鼠标，断开应用程序连接并放弃 SSO 凭据：	<p>在客户端设备上无键盘或鼠标活动时保护应用程序会话。如果设置为 …分钟之后，View 将在无用户活动达到指定的分钟数后断开所有应用程序连接并放弃 SSO 凭据。桌面会话不会断开连接。用户必须重新登录以重新连接被断开的应用程序或者启动新的桌面或应用程序。</p> <p>此设置也适用于 True SSO 功能。丢弃 SSO 凭据后，系统将提示用户提供 Active Directory 凭据。如果用户登录 VMware Identity Manager 时未使用 AD 凭据，并且也不知道要输入的 AD 凭据是什么，则用户可以注销 VMware Identity Manager，然后重新登录，以访问其远程桌面和应用程序。</p> <hr/> <p>重要事项 用户必须注意，当他们同时打开了应用程序和桌面时，应用程序会因为超时而断开连接，桌面则会保持连接。用户不能依赖此超时来保护他们的桌面。</p> <hr/> <p>如果设置为从不，View 将绝不会因用户不活动而断开应用程序连接或放弃 SSO 凭据。默认值为从不。</p>
其他客户端。 放弃 SSO 凭据：	<p>在指定的分钟后放弃 SSO 凭据。此设置适用于不支持应用程序远程的客户端。如果设置为 …分钟之后，那么自用户登录到 View 时起达到指定分钟数后，用户必须重新登录以连接到桌面，而不管客户端设备上的用户活动情况如何。</p> <p>如果设置为从不，View 将存储 SSO 凭据，直到用户关闭 Horizon Client 或达到强制断开用户连接超时值为止（以先发生者为准）。</p> <p>默认值为 15 分钟之后。</p>
启用自动状态更新	<p>决定 View Administrator 左上角的全局状态窗格是否每隔几分钟显示一次状态更新。View Administrator 的控制板页面也会每隔几分钟更新一次。</p> <p>默认情况下不启用此设置。</p>
显示登录前的消息	<p>当 Horizon Client 用户登录时，向其显示免责声明或其他消息。</p> <p>在“全局设置”对话框的文本框中键入您的信息或说明。</p> <p>如果不希望显示任何消息，请不要选中该复选框。</p>
强制注销前显示警告	<p>当用户因为计划更新或即时更新（如要开始桌面刷新操作）被强制注销时，显示一条警告信息。此设置还可确定从显示警告到注销用户之间的时间间隔。</p> <p>选中该框可显示警告消息。</p> <p>键入从显示警告到注销用户之间的分钟数。默认值是 5 分钟。</p> <p>键入您的警告消息。您可以使用默认的消息：</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>您的桌面将按计划执行一项重要更新，并将在 5 分钟后关闭。请立即保存尚未保存的工作。</p> </div>
启用 Windows Server 桌面	<p>决定是否可以选择可用的 Windows Server 2008 R2 和 Windows Server 2012 R2 计算机用作桌面。启用此设置后，View Administrator 将显示所有可用的 Windows Server 计算机，包括安装了 View server 组件的计算机。</p> <hr/> <p>注 Horizon Agent 软件无法与任何其他 View server 软件组件（包括安全服务器、View 连接服务器或 View Composer）共存于同一虚拟机或物理机上。</p>

设置	说明
关闭 HTML Access 的选项卡时清除凭据	<p>当用户在 HTML Access 客户端中关闭连接到远程桌面或应用程序的选项卡，或者关闭连接到桌面和应用程序选择页面的选项卡时，从缓存中移除用户的凭据。</p> <p>启用此设置时，在以下 HTML Access 客户端场景中，View 也会从缓存中移除凭据：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 用户刷新桌面和应用程序选择页面或远程会话页面。 ■ 服务器提供自签名证书，用户启动远程桌面或应用程序，并且用户在系统显示安全警告时接受证书。 ■ 用户在包含远程会话的选项卡中运行 URI 命令。 <p>如果禁用此设置，则凭据将保留在缓存中。默认情况下将禁用此功能。</p> <p>注 此功能在 Horizon 7 版本 7.0.2 及更高版本中可用。</p>
Mirage 服务器配置	<p>允许您使用 Miragemirage://server-name:port 或 mirages://server-name:port 格式指定 服务器的 URL。其中的服务器名称是完全限定域名。如果不指定端口号，则将使用默认端口号 8000。</p> <p>注 您可以通过在桌面池设置中指定 Mirage 服务器来覆盖此全局设置。</p> <p>还可以在 View Administrator 中指定 Mirage 服务器来代替在安装 Mirage 客户端时指定 Mirage 服务器。为确定哪些 Mirage 版本支持在 View Administrator 中指定该服务器，请参阅 Mirage 文档（位于 https://www.vmware.com/support/pubs/mirage_pubs.html）。</p>

客户端会话和连接的全局安全性设置

全局安全性设置决定了网络中断后是否对客户端重新进行身份验证、是否启用消息安全模式以及是否使用 IPsec 用于安全服务器连接。

到 View 的所有 Horizon Client 连接和 View Administrator 连接都需要使用 SSL。如果您的 View 部署使用负载平衡器或其他面向客户端的中间服务器，可以将 SSL 负载分流到这些负载平衡器或中间服务器，然后在单个 View 连接服务器实例和安全服务器上配置非 SSL 连接。请参阅[将 SSL 连接负载分流到中间服务器](#)。

表 2-3. 客户端会话和连接的全局安全性设置

设置	描述
网络中断后对安全加密链路连接重新进行身份验证	<p>在 Horizon Client 使用安全加密链路连接访问远程桌面的情况下，决定网络中断后是否必须对用户凭据重新进行身份验证。</p> <p>如果选择此设置，当安全加密链路连接中断时，Horizon Client 会要求用户重新进行身份验证，然后才能重新连接。</p> <p>此设置可提高安全性。例如，如果一台笔记本电脑被盗并转移到其他网络，用户在不输入凭据的情况下，将无法自动获得对远程桌面的访问权限。</p> <p>如果不选择此设置，客户端将重新连接到远程桌面，而不要求用户重新进行身份验证。</p> <p>不使用安全加密链路时，此设置无效。</p>
消息安全模式	<p>确定用于在各个组件之间发送 JMS 消息的安全机制</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 当此模式设置为已启用时，将会对 View 组件之间传输的 JMS 消息进行签名和验证。 ■ 当此模式设置为已增强时，将会通过相互身份验证的 SSL JMS 连接和对 JMS 主题的访问控制来提供安全性。 <p>有关详细信息，请参阅View 组件的消息安全模式。</p> <p>对于新安装，默认情况下消息安全模式设置为已增强。如果从先前版本进行升级，则将保留在先前版本中使用的设置。</p>

设置	描述
增强安全状态（只读）	<p>将消息安全模式从已启用更改为已增强时显示的只读字段。由于更改分阶段进行，此字段根据阶段显示进度：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 等待 Message Bus 重新启动是第一阶段。此状态将一直显示，直到您手动重新启动容器中的所有 View 连接服务器实例或容器中所有 View 连接服务器主机上的 VMware Horizon View Message Bus 组件服务。 ■ 等待增强是下一阶段。重新启动所有 View Message Bus 组件服务后，系统开始将所有桌面和安全服务器的消息安全模式更改为已增强。 ■ 已增强是最终状态，表明所有组件现在正使用已增强消息安全模式。 <p>还可以使用 <code>vdmutil</code> 命令行实用程序监控进度。请参阅使用 vdmutil 实用程序配置 JMS 消息安全模式。</p>
使用 IPSec 进行安全服务器连接	<p>确定是否为安全服务器和 View 连接服务器实例之间的连接使用 Internet 协议安全性 (IPSec)。</p> <p>默认情况下，已启用安全连接（使用 IPSec）来进行安全服务器连接。</p>

注 如果您从较低的 View 版本升级到 View 5.1 或更高版本，全局设置要求使用 SSL 进行客户端连接会显示在 View Administrator 中，但前提是升级前您已在 View 配置中禁用了该设置。因为是 View 的所有 Horizon Client 连接和 View Administrator 连接要求使用 SSL，所以全新安装 View 5.1 或更高版本时不显示此设置。另外，如果升级之前的 View 配置中启用了该设置，升级后也不会显示此设置。

升级后，如果您不启用需要使用 SSL 进行客户端连接设置，Horizon Client 的 HTTPS 连接将失败，除非它们连接到某个已配置为使用 HTTP 进行接续连接的中间设备。请参阅[将 SSL 连接负载分流到中间服务器](#)。

View 组件的消息安全模式

您可以设置消息安全模式以指定在 View 组件之间传输 JMS 消息时使用的安全机制。

[表 2-4. 消息安全模式选项](#) 显示了可以选择用来配置消息安全模式的选项。要设置某个选项，请从“全局设置”对话框窗口中的消息安全模式列表中选择所需选项。

表 2-4. 消息安全模式选项

选项	描述
已禁用	禁用消息安全模式。
混合	<p>启用消息安全模式，但并非强制使用。</p> <p>您可以使用此模式来检测 View 环境中版本低于 View 3.0 的组件。View 连接服务器生成的日志文件包含这些组件的相关信息。不建议使用此设置。仅使用此设置发现需要升级的组件。</p>

选项	描述
已启用	<p>已使用消息签名和加密组合启用了消息安全模式。如果签名丢失或无效或者消息在签名后被修改，将拒绝 JMS 消息。</p> <p>某些 JMS 消息进行了加密，因为其中包含用户凭据等敏感信息。如果使用已启用设置，则还可以使用 IPSec 对 View 连接服务器实例之间以及 View 连接服务器实例与安全服务器之间的所有 JMS 消息进行加密。</p> <p>注 不允许版本低于 View 3.0 的 View 组件与其他 View 组件通信。</p>
已增强	<p>SSL 用于所有 JMS 连接。还启用了 JMS 访问控制，以便桌面、安全服务器和 View 连接服务器实例可以仅发送和接收特定主题的 JMS 消息。</p> <p>版本低于 Horizon 6 版本 6.1 的 View 组件无法与 View 连接服务器 6.1 实例通信。</p> <p>注 使用此模式要求在基于 DMZ 的安全服务器与其配对的 View 连接服务器实例之间打开 TCP 端口 4002。</p>

首次在系统中安装 View 时，消息安全模式设置为**已增强**。如果从先前版本升级 View，消息安全模式将保持现有设置不变。

重要事项 如果您计划将已升级的 View 环境从**已启用**更改为**已增强**，则必须先将所有 View 连接服务器实例、安全服务器和 View 桌面升级到 Horizon 6 版本 6.1 或更高版本。将设置更改为**已增强**后，新设置将分阶段进行。

- 1 必须手动重新启动容器中所有 View 连接服务器上的 VMware Horizon View Message Bus 组件服务，或重新启动 View 连接服务器实例。
- 2 重新启动这些服务后，View 连接服务器实例会在所有桌面和安全服务器上重新配置消息安全模式，从而将此模式更改为**已增强**。
- 3 要在 View Administrator 中监视进度，请转至 **View 配置 > 全局设置**。

当所有组件都已转换为“已增强”模式时，安全选项卡上的**增强安全状态**项将显示**已增强**。

此外，您还可以使用 `vdmutil` 命令行实用程序监控进度。请参阅[使用 vdmutil 实用程序配置 JMS 消息安全模式](#)。

版本低于 Horizon 6 版本 6.1 的 View 组件无法与使用“已增强”模式的 View 连接服务器 6.1 实例通信

如果您计划将活动 View 环境从**已禁用**更改为**已启用**或从**已启用**更改为**已禁用**，请在做出最终更改前将其短时间更改为**混合**模式。例如，如果您当前的模式为**已禁用**，请先更改为**混合**模式并保持一天，然后再更改为**已启用**。在**混合**模式下，签名将被附加到消息中，但未验证，这允许消息模式的更改传播到整个环境中。

使用 vdmutil 实用程序配置 JMS 消息安全模式

您可以使用 `vdmutil` 命令行界面配置和管理 JMS 消息在 View 组件之间传递时所使用的安全机制。

实用程序的语法和位置

`vdmutil` 命令可以执行与早期版本的 View 随附的 `lmvutil` 命令相同的操作。此外，`vdmutil` 命令还拥有可确定正在使用的消息安全模式和监控将所有 View 组件更改为已增强模式的过程的选项。在 Windows 命令提示符下，使用以下 `vdmutil` 命令格式。

```
vdmutil command_option [additional_option argument] ...
```

您可以使用的附加选项取决于命令选项。本主题重点介绍消息安全模式的选项。有关与 **Cloud Pod Architecture** 相关的其他选项，请参阅《管理 View Cloud Pod 架构》文档。

默认情况下，**vdmutil** 命令可执行文件的路径为 **C:\Program Files\VMware\VMware View\Server\tools\bin**。为避免在命令行中输入此路径，可以将此路径添加到 **PATH** 环境变量中。

身份验证

必须以具有管理员角色的用户身份运行该命令。可以使用 **View Administrator** 将管理员角色分配给用户。请参阅第 6 章 [配置基于角色的委托管理](#)。

vdmutil 命令包括用于指定进行身份验证时使用的用户名、域和密码的选项。

表 2-5. vdmutil 命令身份验证选项

选项	描述
--authAs	View 管理员用户的名称。请勿使用 <i>domain\username</i> 或用户主体名称 (UPN) 格式。
--authDomain	--authAs 选项中指定的 View 管理员用户的完全限定域名。
--authPassword	View 选项中指定的 --authAs 管理员用户的密码。在命令行中输入 "*" 来代替密码会导致 vdmutil 命令提示输入密码，并且不会在命令历史记录中保留敏感密码。

必须将身份验证选项与除了 **--help****--verbose** 之外的所有 **vdmutil** 命令选项结合使用。

特定于 JMS 消息安全模式的选项

下表仅列出了与查看、设置或监控 JMS 消息安全模式有关的 **vdmutil** 命令行选项。有关可与特定选项结合使用的参数列表，请使用 **--help** 命令行选项。

操作成功时，**vdmutil** 命令将返回 0；操作失败时，将返回故障特定的非零代码。**vdmutil** 命令会将错误消息写入标准错误。当某个操作生成输出时，或通过使用 **--verbose** 选项启用了详细日志记录时，**vdmutil** 命令会使用美国英语将输出写入标准输出。

表 2-6. vdmutil 命令选项

选项	描述
--activatePendingConnectionServerCertificates	在本地容器中为 View 连接服务器实例激活等待处理的安全证书。
--countPendingMsgSecStatus	计算阻止转换到已增强模式或从已增强模式转换的计算机数量。
--createPendingConnectionServerCertificates	在本地容器中为 View 连接服务器实例创建新的等待处理的安全证书。
--getMsgSecLevel	获取本地容器的增强消息安全状态。此状态与将 View 环境中所有组件的 JMS 消息安全模式从已启用更改为已增强的过程有关。
--getMsgSecMode	获取本地容器的消息安全模式。
--help	列出 vdmutil 命令选项。您也可以在某个特定命令上使用 --help ，例如 --setMsgSecMode --help 。
--listMsgBusSecStatus	列出本地容器中所有连接服务器的消息总线安全状态。
--listPendingMsgSecStatus	列出阻止转换到已增强模式或从已增强模式转换的计算机。默认情况下，仅限于 25 个条目。

选项	描述
--setMsgSecMode	设置本地容器的消息安全模式。
--verbose	启用详细的日志记录。您可以将此选项添加到任何其他选项，以获取详细的命令输出。vdmutil 命令可写入标准输出。

配置安全加密链路和 PCoIP 安全网关

启用安全加密链路后，当用户连接到远程桌面时，Horizon Client 会与 View 连接服务器或安全服务器主机建立另一个 HTTPS 连接。

启用 PCoIP 安全网关后，当用户使用 PCoIP 显示协议连接到远程桌面时，Horizon Client 会与 View 连接服务器或安全服务器主机再建立一个安全连接。

注 通过使用 Horizon 6 版本 6.2 和更高版本，您可以使用 Access Point 设备（而不是安全服务器）安全地对 Horizon 6 服务器和桌面进行外部访问。如果使用 Access Point 设备，您必须在 View 连接服务器实例上禁用安全网关，并在 Access Point 设备上启用这些网关。有关详细信息，请参阅《部署和配置 Access Point》。

如果不启用安全加密链路或 PCoIP 安全网关，将绕过 View 连接服务器或安全服务器主机，直接在客户端系统与远程桌面虚拟机之间建立会话。这种连接类型被称为直接连接。

重要事项 为外部客户端提供安全连接的常规网络配置通常都包含安全服务器。要使用 View Administrator 启用或禁用安全服务器上的安全加密链路和 PCoIP 安全网关，您必须编辑与安全服务器配对的 View 连接服务器实例。

在外部客户端直接连接到 View 连接服务器主机的网络配置中，通过在 View Administrator 中编辑 View 连接服务器实例来启用或禁用安全加密链路连接和 PCoIP 安全网关。

前提条件

- 如果您打算启用 PCoIP 安全网关，请确认 View 连接服务器实例以及与其配对的安全服务器为 View 4.6 或更高版本。
- 如果您要将某个安全服务器与一个已启用 PCoIP 安全网关的 View 连接服务器实例进行配对，请确认该安全服务器为 View 4.6 或更高版本。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择 **View 配置 > 服务器**。
- 2 在**连接服务器**选项卡中，选择 View 连接服务器实例，然后单击**编辑**。
- 3 配置是否使用安全加密链路连接。

选项	说明
启用安全加密链路连接	选择使用安全加密链路连接计算机。
禁用安全加密链路连接	取消选中使用安全加密链路连接计算机。

默认情况下，安全加密链路连接为启用状态。

4 配置是否使用 PCoIP 安全网关。

选项	说明
启用 PCoIP 安全网关	选择使用 PCoIP 安全网关与计算机建立 PCoIP 连接
禁用 PCoIP 安全网关	取消选择使用 PCoIP 安全网关与计算机建立 PCoIP 连接

默认禁用 PCoIP 安全网关。

5 单击 **确定** 保存更改。

配置 Blast 安全网关

在 View Administrator 中，您可以配置使用 Blast 安全网关来提供对远程桌面和应用程序的安全访问（通过 HTML Access，或通过使用 VMware Blast 显示协议的客户端连接）。

注 您还可以使用 Access Point 设备而不是安全服务器，对 Horizon 7 服务器和桌面进行安全外部访问。如果使用 Access Point 设备，您必须在 View 连接服务器实例上禁用安全网关，并在 Access Point 设备上启用这些网关。有关更多信息，请参阅《部署和配置 Access Point》。

如果未启用 Blast 安全网关，客户端设备和客户端 Web 浏览器会使用 VMware Blast Extreme 协议绕过 Blast 安全网关，而与远程桌面虚拟机和应用程序建立直接连接。

重要事项 为外部用户提供安全连接的常规网络配置通常都包含安全服务器。要启用或禁用安全服务器上的 Blast 安全网关，您必须编辑与安全服务器配对的 View 连接服务器实例。如果外部用户直接连接到 View 连接服务器主机，可以通过编辑该 View 连接服务器实例来启用或禁用 Blast 安全网关。

前提条件

如果用户使用 VMware Identity Manager 选择了远程桌面，请确认已安装并配置 VMware Identity Manager 与 View 连接服务器配合使用，且 View 连接服务器已与 SAML 2.0 身份验证服务器配对。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择 **View 配置 > 服务器**。
- 2 在 **连接服务器** 选项卡中，选择 View 连接服务器实例，然后单击 **编辑**。
- 3 配置是否使用 Blast 安全网关。

选项	说明
启用 Blast 安全网关	选择使用 Blast 安全网关对计算机进行 Blast 连接
禁用 Blast 安全网关	取消选择使用 Blast 安全网关对计算机进行 Blast 连接

默认情况下，Blast 安全网关为启用状态。

4 单击 **确定** 保存更改。

将 SSL 连接负载分流到中间服务器

Horizon Client 必须使用 HTTPS 连接到 View。如果 Horizon Client 连接到负载均衡器或其他中间服务器（这些负载均衡器和中间服务器能够将连接传递至 View 连接服务器实例或安全服务器），您可将 SSL 负载分流到中间服务器。

将 SSL 负载分流服务器的证书导入到 View Server

如果将 SSL 连接负载分流到中间服务器，您必须将中间服务器的证书导入到 View 连接服务器实例或连接到中间服务器的安全服务器中。同一个 SSL 服务器证书必须同时位于正在进行负载分流的中间服务器和连接到中间服务器并且已被负载分流的 View server 中。

如果您部署安全服务器，则中间服务器和连接到该中间服务器的安全服务器必须拥有相同的 SSL 证书。您不必在已与安全服务器配对但未直接连接到中间服务器的 View 连接服务器实例上安装相同的 SSL 证书。

如果您未部署安全服务器，或者如果您的混合网络环境包含一些安全服务器和一些面向外部的 View 连接服务器实例，则中间服务器和连接到该中间服务器的任何 View 连接服务器实例都必须拥有相同的 SSL 证书。

如果中间服务器的证书未安装在 View 连接服务器实例或安全服务器上，则客户端无法验证其与 View 的连接。在这种情况下，View server 发送的证书指纹与 Horizon Client 连接的中间服务器上的证书不一致。

不要混淆负载平衡与 SSL 负载分流。前者适用于任何被配置为提供 SSL 负载分流功能的设备，包括某些类型的负载平衡程序。但是，单纯的负载平衡不要求在设备之间复制证书。

有关将证书导入 View server 的信息，请参阅《View 安装指南》文档中的“将签名的服务器证书导入到 Windows 证书存储区”。

将 View Server 外部 URL 设置为将客户端指向 SSL 负载分流服务器

如果 SSL 负载分流到中间服务器，并且 Horizon Client 设备使用安全加密链路连接 View，则必须将安全加密链路外部 URL 设置为客户端可以用来访问中间服务器的地址。

在连接到中间服务器的 View 连接服务器实例或安全服务器上配置外部 URL 设置。

如果部署安全服务器，则安全服务器需要外部 URL，但与安全服务器配对的 View 连接服务器不需要。

如果未部署安全服务器，或者使用包含部分安全服务器和部分对外的 View 连接服务器实例的混合网络环境，则连接到中间服务器的任何 View 连接服务器实例都需要使用外部 URL。

注 无法负载分流来自 PCoIP 安全网关 (PSG) 或 Blast 安全网关的 SSL 连接。PCoIP 外部 URL 和 Blast 安全网关外部 URL 必须允许客户端连接到托管 PSG 和 Blast 安全网关的计算机。除非规划为在中间服务器与 View server 之间需要使用 SSL 连接，否则不要将 PCoIP 外部 URL 和 Blast 外部 URL 重置为指向中间服务器。

有关配置外部 URL 的信息，请参阅《View 安装指南》文档中的“配置 PCoIP 安全网关和通道连接的外部 URL”。

允许源自中间服务器的 HTTP 连接

SSL 负载分流到中间服务器后，您可以将 View 连接服务器实例或安全服务器配置为允许源自面向客户端的中间设备的 HTTP 连接。中间设备必须接受 HTTPS 作为 Horizon Client 连接。

要允许在 View server 与中间设备之间建立 HTTP 连接，您必须在允许 HTTP 连接的每个 View 连接服务器实例和安全服务器上配置 `locked.properties` 文件。

即使允许在 View server 与中间设备之间建立 HTTP 连接，您也不能在 View 中禁用 SSL。View server 继续接受 HTTPS 连接以及 HTTP 连接。

注 如果您的 Horizon Client 使用智能卡身份验证，这些客户端必须直接与 View 连接服务器或安全服务器建立 HTTPS 连接。智能卡身份验证不支持 SSL 负载分流。

步骤

- 1 在 View 连接服务器或安全服务器主机的 SSL 网关配置文件夹中创建或编辑 `locked.properties` 文件。

例如：安装目录\VMware\VMware View\Server\sslgateway\conf\locked.properties

- 2 要配置 View server 的协议，请添加 `serverProtocol` 属性并将其设置为 `http`。

值 `http` 必须以小写键入。

- 3 （可选）添加属性以在 View server 上配置非默认 HTTP 侦听端口和网络接口。

- 要将 HTTP 侦听端口从 80 更改为其他端口，请将 `serverPortNonSSL` 设置为中间设备已配置连接的另一个端口号。
- 如果 View server 具有多个网络接口，而您希望该服务器仅侦听一个接口上的 HTTP 连接，请将 `serverHostNonSSL` 设置为该网络接口的 IP 地址。

- 4 保存 `locked.properties` 文件。

- 5 重新启动 View 连接服务器服务或安全服务器服务，使所做的更改生效。

示例：locked.properties 文件

此文件允许与 View server 建立非 SSL HTTP 连接。View server 面向客户端的网络接口的 IP 地址为 10.20.30.40。该服务器使用默认端口 80 侦听 HTTP 连接。值 `http` 必须为小写。

```
serverProtocol=http
serverHostNonSSL=10.20.30.40
```

配置 View 连接服务器或安全服务器主机的网关位置

默认情况下，View 连接服务器实例会将网关位置设置为 **Internal**，而安全服务器会将网关位置设置为 **External**。您可以通过设置 `locked.properties` 文件中的 `gatewayLocation` 属性来更改默认网关位置。

网关位置确定远程桌面中 `ViewClient_Broker_GatewayLocation` 注册表项的值。您可以将该值和智能策略结合使用，以创建仅当用户从企业网络内部或外部连接到远程桌面时才生效的策略。有关详细信息，请参阅《在 View 中设置桌面和应用程序池》文档中的“使用智能策略”。

步骤

- 1 在 View 连接服务器或安全服务器主机的 SSL 网关配置文件夹中创建或编辑 `locked.properties` 文件。

例如，`install_directory\VMware\VMware View\Server\sslgateway\conf\locked.properties`。

`locked.properties` 文件中的属性区分大小写。

- 2 向 `locked.properties` 文件添加以下行：

```
gatewayLocation=value
```

value 可以为 **External** 或 **Internal**。**External** 指示网关可用于企业网络外部的用户。**Internal** 指示网关仅可用于企业网络内部的用户。

例如：`gatewayLocation=External`

- 3 保存 `locked.properties` 文件。
- 4 重新启动 VMware Horizon View 连接服务器服务或 VMware Horizon View 安全服务器服务，以使所做的更改生效。

禁用或启用 View 连接服务器

您可以禁用 View 连接服务器实例，以阻止用户登录其远程桌面和应用程序。禁用实例后，可以重新启用。

禁用某个 View 连接服务器实例时，当前已登录远程桌面和应用程序的用户不会受到影响。

您的 View 部署决定了禁用实例会对用户产生怎样的影响。

- 如果是单一独立的 View 连接服务器实例，用户将无法登录其远程桌面或应用程序。他们无法连接到 View 连接服务器。
- 如果是 View 连接服务器副本实例，那么您的网络拓扑结构将确定用户是否可以路由到另一个副本实例。如果用户可以访问另一实例，他们将可以登录自己的远程桌面和应用程序。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择 **View 配置 > 服务器**。
- 2 在 **连接服务器** 选项卡上，选择 View 连接服务器实例。

3 单击已禁用。

您可以通过单击**已启用**再次启用该实例。

编辑外部 URL

您可以使用 **View Administrator** 编辑 **View** 连接服务器实例和安全服务器的外部 URL。

默认情况下，仅位于同一网络且使用安全加密链路的客户端可以联络 **View** 连接服务器或安全服务器主机。在网络外运行的安全加密链路客户端必须使用客户端可解析的 URL 来连接 **View** 连接服务器或安全服务器主机。

用户通过 **PCoIP** 显示协议连接到远程桌面时，**Horizon Client** 可进一步连接到 **View** 连接服务器或安全服务器主机上的 **PCoIP** 安全网关。要使用 **PCoIP** 安全网关，客户端系统必须能够访问允许该客户端连接 **View** 连接服务器或安全服务器主机的 IP 地址。在 **PCoIP** 外部 URL 中指定此 IP 地址。

第三个 URL 允许用户通过 **Blast** 安全网关建立安全连接。

安全加密链路外部 URL、**PCoIP** 外部 URL 和 **Blast** 外部 URL 都必须是客户端系统用于连接此主机的地址。

注 您无法编辑尚未升级到 **View** 连接服务器 4.5 或更高版本的安全服务器的外部 URL。

步骤

- 1 在 **View Administrator** 中，选择 **View 配置 > 服务器**。

选项	操作
View 连接服务器实例	在 连接服务器 选项卡中，选择 View 连接服务器实例，然后单击 编辑 。
安全服务器	在 安全服务器 选项卡中选择安全服务器并单击 编辑 。

- 2 在**外部 URL** 文本框中键入安全加密链路的外部 URL。

URL 必须包含协议、客户端可解析的主机名和端口号。

例如：https://view.example.com:443

注 如果您需要在主机名不可解析时访问 **View** 连接服务器实例或安全服务器，可以使用 IP 地址。但您连接的主机将与为 **View** 连接服务器实例或安全服务器配置的 SSL 证书不匹配，导致访问被阻止或访问的安全性降低。

- 3 在 **PCoIP 外部 URL** 文本框中键入 **PCoIP** 安全网关的外部 URL。

将 **PCoIP** 外部 URL 指定为包含端口号 4172 的 IP 地址。请勿包含协议名。

例如：10.20.30.40:4172

URL 中必须包含客户端系统可用于连接此安全服务器或 **View** 连接服务器实例的 IP 地址和端口号。

- 4 在 **Blast 外部 URL** 文本框中键入 **Blast** 安全网关的外部 URL。

URL 必须包含 HTTPS 协议、客户端可解析的主机名和端口号。

例如：https://myserver.example.com:8443

默认情况下，URL 包含安全加密链路外部 URL 的 FQDN 和默认端口号 8443。URL 中必须包含客户端系统可用于连接此主机的 FQDN 和端口号。

5 确认此对话框中的所有地址都允许客户端系统连接此主机。

6 单击**确定**保存更改。

外部 URL 将立即更新。无需重新启动 View 连接服务器服务或安全服务器服务，所做更改即可生效。

加入或退出客户体验计划

使用新配置安装 View 连接服务器时，您可以选择参加客户体验改进计划。如果您在安装后改变主意，可以使用 View Administrator 加入或退出该计划。

如果您参加该计划，VMware 会收集有关您的部署的匿名数据，以用于改进 VMware 对用户需求的响应。不收集能确定组织身份的数据。

要查看用于收集数据的字段列表，包括匿名收集的字段，请参阅 [客户体验改善计划所收集的信息](#)。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择 **View 配置 > 产品许可和使用情况**。
- 2 在“客户体验计划”窗格中，单击**编辑设置**。
- 3 选中或取消选中向 **VMware 发送匿名数据**复选框来决定是参加还是退出计划。
- 4 （可选）如果您参加计划，可以选择地理位置、业务类型和贵组织的员工数量。
- 5 单击**确定**。

View LDAP 目录

View LDAP 是所有 View 配置信息的数据存储库。View LDAP 是一种嵌入式轻型目录访问协议 (Lightweight Directory Access Protocol, LDAP) 目录，它与 View 连接服务器安装程序一起提供。

View LDAP 包含 View 所使用的标准 LDAP 目录组件。

- View 模式定义
- 目录信息树 (DIT) 定义
- 访问控制列表 (ACL)

View LDAP 包含了表示 View 对象的目录条目。

- 远程桌面条目，表示每个可访问的桌面。每个条目均包含对 Active Directory 中有权使用此桌面的 Windows 用户和组的外部安全主体 (Foreign Security Principal, FSP) 条目的引用。
- 远程桌面池条目，表示被集中管理的多个桌面
- 虚拟机条目，表示每个远程桌面的 vCenter Server 虚拟机
- View 组件条目，用于存储配置设置

此外，View LDAP 还包含一组 View 插件 DLL，可为其他 View 组件提供自动化服务和通知服务。

注 安全服务器实例不包含 View LDAP 目录。

LDAP 复制

安装 View 连接服务器的副本实例时，View 会从现有 View 连接服务器实例中复制 View LDAP 配置数据。副本组中所有 View 连接服务器实例上的 View LDAP 配置数据均保持相同。更改一个实例时，更新的信息将复制到其他实例。

如果一个副本实例出现故障，组中的其他实例会继续运行。当出现故障的实例恢复活动时，其配置数据将自动更新，以对故障期间发生的更改进行同步。在 Horizon 7 及更高版本中，每 15 分钟执行一次复制状态检查，以确定每个实例是否可以与副本组中的其他服务器进行通信，以及每个实例是否可以从该组中的其他服务器获取 LDAP 更新。

您可以使用 View Administrator 中的控制板来检查复制状态。如果控制板中的任何 View 连接服务器实例具有红色图标，单击该图标可查看复制状态。复制功能可能会因以下任何原因而受到影响：

- 防火墙可能会阻止通信
- 可能会在 View 连接服务器实例上停止 VMware VDMDS 服务
- VMware VDMDS DSA 选项可能会阻止复制
- 发生网络问题

默认情况下，每隔 15 分钟检查一次复制。您可以在 View 连接服务器实例上使用“ADSI 编辑”更改间隔。要设置分钟数，请连接到 **DC=vdi,DC=vmware,DC=int** 并编辑

CN=Common,OU=Global,OU=Properties 对象上的 **pae-ReplicationStatusDataExpiryInMins** 属性。

pae-ReplicationStatusDataExpiryInMins 属性值应在 10 分钟到 1440 分钟（一天）之间。如果该属性值小于 10 分钟，则 View 将其视为 10 分钟。如果该属性值大于 1440 分钟，则 View 将其视为 1440 分钟。

设置智能卡身份验证

为了增强安全性，可以对 **View** 连接服务器实例或安全服务器进行配置，以使用户和管理员能够使用智能卡进行身份验证。

智能卡是一种内含计算机芯片的小型塑料卡。其中的芯片就像一个微型计算机，具备数据安全存储，可存储私钥和公钥证书。美国国防部使用的智能卡类型称为通用访问卡 (CAC)。

使用智能卡身份验证时，用户或管理员可以将智能卡插入连接到客户端计算机的智能卡读卡器中，然后输入 **PIN**。智能卡身份验证通过验证用户是否具有智能卡以及用户是否知道 **PIN** 来提供双因素身份验证。

有关实现智能卡身份验证的硬件和软件要求的信息，请参阅《**View** 安装指南》文档。Microsoft TechNet 网站中包含为 **Windows** 系统规划和实施智能卡身份验证方面的详细信息。

要使用智能卡，客户端计算机必须具有智能卡中间件和智能卡读卡器。要在智能卡上安装证书，您必须将一台计算机设置为注册站点。如需了解一个特定类型的 **Horizon Client** 是否支持智能卡，请参阅 https://www.vmware.com/support/viewclients/doc/viewclients_pubs.html 网站上的 **Horizon Client** 文档。

本章讨论了以下主题：

- 使用智能卡登录
- 在 **View** 连接服务器上配置智能卡身份验证
- 在第三方解决方案上配置智能卡身份验证
- 为智能卡身份验证准备 **Active Directory**
- 验证智能卡身份验证配置
- 使用智能卡证书撤销检查

使用智能卡登录

当用户或管理员将智能卡插入智能卡读卡器中后，如果客户端操作系统是 **Windows**，智能卡上的用户证书将被复制到客户端系统上的本地证书存储中。本地证书存储中的证书可供客户端计算机上运行的所有应用程序（包括 **Horizon Client**）使用。

当用户或管理员与配置为使用智能卡身份验证的 **View** 连接服务器实例或安全服务器建立连接时，**View** 连接服务器实例或安全服务器将向客户端系统发送受信任的证书颁发机构 (CA) 列表。客户端系统将依据可用的用户证书来检查受信任 CA 列表，选择合适的证书，然后提示用户或管理员输入智能卡 **PIN** 码。如果存在多个有效的用户证书，客户端系统会提示用户或管理员选择其中一个证书。

客户端系统将用户证书发送给 View 连接服务器实例或安全服务器，View 连接服务器实例或安全服务器将通过检查证书的信任和有效期限对其进行检验。通常情况下，只要签发了用户证书而且该证书有效，用户和管理员即可成功通过身份验证。如果配置了证书撤消检查，已撤消用户证书的用户或管理员将无法通过身份验证。

在一些环境中，用户的智能卡证书可以映射到多个 Active Directory 域用户帐户。用户可能有多个具有管理员权限的帐户，因此需要指定在智能卡登录时“用户名提示”字段中使用哪个帐户。要使 Horizon Client 登录对话框中显示“用户名提示”字段，管理员必须在 View Administrator 中为连接服务器实例启用智能卡用户名提示功能。然后，在智能卡登录期间，智能卡用户可以在“用户名提示”字段中输入用户名或 UPN。

如果您的环境使用 Access Point 设备来确保外部访问的安全，则必须配置 Access Point 设备，以使其支持智能卡用户名提示功能。只有 Access Point 2.7.2 及更高版本才支持智能卡用户名提示功能。有关在 Access Point 中启用智能卡用户名提示功能的信息，请参阅《部署和配置 Access Point》文档。

在 Horizon Client 中使用智能卡身份验证时，不支持显示协议切换。要在 Horizon Client 中使用智能卡进行身份验证后更改显示协议，用户必须注销并重新登录。

在 View 连接服务器上配置智能卡身份验证

要配置智能卡身份验证，您必须获得一个根证书并将其添加到服务器信任存储区文件，修改 View 连接服务器配置属性，并配置智能卡身份验证设置。根据您的具体环境，您可能需要执行附加步骤。

步骤

1 获取证书颁发机构证书

您必须为用户和管理员提供的智能卡上的所有受信任的用户证书获取所有相应的 CA（证书颁发机构）证书。如果用户的智能卡证书是由中间证书颁发机构颁发的，则这些证书包括根证书，并且可以包括中间证书。

2 从 Windows 获取 CA 证书

如果您拥有 CA 签发的用户证书或包含 CA 签发的用户证书的智能卡，且 Windows 信任此根证书，则可以从 Windows 导出此根证书。如果用户证书的颁发者是中间证书颁发机构，则您可以导出该证书。

3 将 CA 证书添加到服务器信任存储区文件中

您必须将信任的所有用户和管理员的根证书和/或中间证书添加到服务器信任存储区文件中。View 连接服务器实例和安全服务器使用此信息对智能卡用户和管理员进行身份验证。

4 修改 View 连接服务器配置属性

您必须修改 View 连接服务器或安全服务器主机上的 View 连接服务器配置属性，才能启用智能卡身份验证。

5 在 View Administrator 中配置智能卡设置

您可以使用 View Administrator 指定设置，以适应不同的智能卡身份验证情形。

获取证书颁发机构证书

您必须为用户和管理员提供的智能卡上的所有受信任的用户证书获取所有相应的 **CA**（证书颁发机构）证书。如果用户的智能卡证书是由中间证书颁发机构颁发的，则这些证书包括根证书，并且可以包括中间证书。

如果您没有获取对用户和管理员提供的智能卡上的证书签名的 **CA** 的根证书或中间证书，则可以从 **CA** 签名的用户证书或包含此类证书的智能卡中导出这些证书。请参阅[从 Windows 获取 CA 证书](#)。

步骤

- ◆ 从以下某个源中获取 **CA** 证书。
 - 运行 **Microsoft** 证书服务的 **Microsoft IIS** 服务器。有关安装 **Microsoft IIS**、颁发证书以及在组织中分发证书的信息，请参见 **Microsoft TechNet** 网站。
 - 受信任的 **CA** 签名的公用根证书。如果环境中具有智能卡基础架构，以及标准的智能卡分发和身份验证方式，就属于最常用的根证书源。

后续步骤

将根证书和/或中间证书添加到服务器信任存储区文件中。

从 Windows 获取 CA 证书

如果您拥有 **CA** 签发的用户证书或包含 **CA** 签发的用户证书的智能卡，且 **Windows** 信任此根证书，则可以从 **Windows** 导出此根证书。如果用户证书的颁发者是中间证书颁发机构，则您可以导出该证书。

步骤

- 1 如果用户证书存储在智能卡上，您只需将智能卡插入读卡器，就可以将用户证书添加到您的个人存储区中。

如果用户证书未显示在您的个人存储区中，可使用读取器软件将用户证书导出到文件中。此文件在该流程的步骤 4 中使用。
- 2 在 **Internet Explorer** 中，选择**工具 > Internet 选项**。
- 3 在**内容**选项卡上，单击**证书**。
- 4 在**个人**选项卡上，选择您要使用的证书，然后单击**查看**。

如果用户证书未显示在列表中，请单击**导入**从文件中手动导入该证书。导入证书后，您就可以从列表中选择该证书。
- 5 在**证书路径**选项卡上，选择树状结构顶端的证书，然后单击**查看证书**。

如果用户证书是作为信任层次结构的一部分签发的，则签发证书可能由另一较高级别的证书签发。选择父证书（即实际签发用户证书的证书）作为您的根证书。在某些情况下，颁发者可能是中间 **CA**。
- 6 在**详细信息**选项卡上，单击**复制到文件**。

屏幕上将显示**证书导出向导**。
- 7 单击**下一步 > 下一步**，然后键入要导出的文件的名称和位置。

8 单击下一步将该文件作为根证书保存到指定的位置。

后续步骤

将 CA 证书添加到服务器信任存储区文件中。

将 CA 证书添加到服务器信任存储区文件中

您必须将信任的所有用户和管理员的根证书和/或中间证书添加到服务器信任存储区文件中。View 连接服务器实例和安全服务器使用此信息对智能卡用户和管理员进行身份验证。

前提条件

- 获取用于对用户或管理员提供的智能卡上的证书进行签名的根证书或中间证书。请参阅[获取证书颁发机构证书](#)和[从 Windows 获取 CA 证书](#)。

重要事项 如果用户的智能卡证书是由中间证书颁发机构颁发的，则这些证书可以包括中间证书。

- 确认 `keytool` 实用程序已添加到 View 连接服务器或安全服务器主机上的系统路径。有关详细信息，请参阅《View 安装指南》文档。

步骤

- 1 在 View 连接服务器或安全服务器主机上，使用 `keytool` 实用程序将根证书和/或中间证书导入服务器信任存储区文件中。

例如：

```
keytool -import -alias alias -file root_certificate -keystore truststorefile.key
```

在此命令中，*alias* 是信任存储区文件中新条目的唯一名称（区分大小写），*root_certificate* 是已获得或导出的根证书或中间证书，*truststorefile.key* 是要将根证书添加到的信任存储区文件的名称。如果该文件不存在，请在当前目录中创建。

注 `keytool` 实用程序可能会提示您为信任存储区文件创建密码。如果您以后需要向信任存储区文件中添加更多证书，就必须提供此密码。

- 2 将信任存储区文件复制到 View 连接服务器或安全服务器主机上的 SSL 网关配置文件夹下。

例如：`install_directory\VMware\VMware View\Server\sslgateway\conf`
`\truststorefile.key`

后续步骤

修改 View 连接服务器配置属性以启用智能卡身份验证。

修改 View 连接服务器配置属性

您必须修改 View 连接服务器或安全服务器主机上的 View 连接服务器配置属性，才能启用智能卡身份验证。

前提条件

将所有可信用户证书的证书颁发机构 (Certificate Authority, CA) 证书添加到服务器信任存储区文件中。如果用户的智能卡证书是由中间证书颁发机构颁发的，则这些证书包括根证书，并且可以包括中间证书。

步骤

- 1 在 View 连接服务器或安全服务器主机的 SSL 网关配置文件夹中创建或编辑 `locked.properties` 文件。

例如，`install_directory\VMware\VMware View\Server\sslgateway\conf\locked.properties`。
- 2 将 `trustKeyfile`、`trustStoretype` 和 `useCertAuth` 属性添加到 `locked.properties` 文件中。
 - a 将 `trustKeyfile` 属性设为您的信任存储区文件名。
 - b 将 `trustStoretype` 设置为 `jks`。
 - c 将 `useCertAuth` 属性设为 `true`，以启用证书身份验证。
- 3 重新启动 View 连接服务器服务或安全服务器服务，使所做的更改生效。

示例：locked.properties 文件

此处所示的文件指定所有受信任用户的根证书位于 `lonqa.key` 文件中，将信任存储区类型设置为 `jks`，并启用了证书身份验证。

```
trustKeyfile=lonqa.key
trustStoretype=jks
useCertAuth=true
```

后续步骤

如果您为 View 连接服务器实例配置了智能卡身份验证，请在 View Administrator 中配置智能卡身份验证设置。您无需为安全服务器配置智能卡身份验证设置。在 View 连接服务器实例上配置的设置也会应用于配对的安全服务器。

在 View Administrator 中配置智能卡设置

您可以使用 View Administrator 指定设置，以适应不同的智能卡身份验证情形。

当您在 View 连接服务器实例上配置这些设置时，这些设置还将应用于与其配对的安全服务器。

前提条件

- 在 View 连接服务器主机上修改 View 连接服务器配置属性。

- 确认 Horizon Client 直接与 View 连接服务器或安全服务器主机建立 HTTPS 连接。如果将 SSL 负载分流到中间设备，将不支持智能卡身份验证。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择 **View 配置 > 服务器**。
- 2 在**连接服务器**选项卡上，选择 View 连接服务器实例，并单击**编辑**。
- 3 要为远程桌面和应用程序用户配置智能卡身份验证，请执行以下步骤。
 - a 在**身份验证**选项卡上，从“View 身份验证”部分的**用户的智能卡身份验证**下拉菜单中选择一个配置选项。

选项	操作
不允许	在该 View 连接服务器实例上禁用了智能卡身份验证。
可选	用户可以使用智能卡身份验证或密码身份验证连接到该 View 连接服务器实例。如果智能卡身份验证失败，用户就必须提供密码。
需要	<p>用户连接到该 View 连接服务器实例时必须使用智能卡身份验证。</p> <p>要求进行智能卡身份验证时，连接到 View 连接服务器实例时选择以当前用户身份登录复选框的用户的身份验证将失败。这些用户登录 View 连接服务器时必须用智能卡和 PIN 码重新进行身份验证。</p> <p>注 智能卡身份验证仅可替换 Windows 密码身份验证。如果已启用 SecurID，用户就必须同时使用 SecurID 和智能卡身份验证机制进行身份验证。</p>

- b 配置智能卡移除策略。

当智能卡身份验证被设置为**不允许**时，您无法配置智能卡移除策略。

选项	操作
用户移除智能卡后断开用户与 View 连接服务器的连接。	选择 移除智能卡时断开用户会话 复选框。
在用户移除智能卡时保持用户与 View 连接服务器的连接，并允许用户无需重新进行身份验证即可启动新的桌面或应用程序会话。	取消选择 移除智能卡时断开用户会话 复选框。

智能卡移除策略不适用于在选择了**以当前用户身份登录**复选框的情况下连接 View 连接服务器实例的用户，即使他们使用智能卡来登录其客户端系统，也无法使用此策略。

- c 配置智能卡用户名提示功能。

当智能卡身份验证被设置为**不允许**时，您无法配置智能卡用户名提示功能。

选项	操作
允许用户使用单个智能卡证书对多个用户帐户进行身份验证。	选中 允许智能卡用户名提示 复选框。
禁止用户使用单个智能卡证书对多个用户帐户进行身份验证。	取消选中 允许智能卡用户名提示 复选框。

- 要登录 **View Administrator** 的管理员配置智能卡身份验证，请单击 **身份验证** 选项卡，然后从“**View 管理身份验证**”部分的**管理员的智能卡身份验证**下拉菜单中选择一个配置选项。

选项	操作
不允许	在该 View 连接服务器实例上禁用了智能卡身份验证。
可选	管理员可以使用智能卡身份验证或密码身份验证方式登录 View Administrator 。如果智能卡身份验证失败，管理员必须提供密码。
需要	管理员必须在登录 View Administrator 时使用智能卡身份验证。

- 单击 **确定**。

- 重新启动 **View** 连接服务器服务。

必须重新启动 **View** 连接服务器服务，对智能卡设置所做的更改才能生效，但有一个例外。您可以在**可选**和**必需**之间更改智能卡身份验证设置，而无需重新启动 **View** 连接服务器服务。

智能卡设置的更改不会影响当前已登录的用户和管理员。

后续步骤

如果需要，准备 **Active Directory** 以进行智能卡身份验证。请参阅[为智能卡身份验证准备 Active Directory](#)。

验证智能卡身份验证配置。请参阅[验证智能卡身份验证配置](#)。

在第三方解决方案上配置智能卡身份验证

第三方解决方案（如负载均衡器和网关）可以传送包含智能卡的 **X.590** 证书和加密的 **PIN** 的 **SAML** 声明以执行智能卡身份验证。

本主题简要说明了在设置第三方解决方案以完成以下操作时涉及的任务：在伙伴设备验证相关的 **X.590** 证书后，为 **View** 连接服务器提供该证书。由于该功能使用 **SAML** 身份验证，其中的一个任务是在 **View Administrator** 中创建 **SAML** 身份验证器。

有关在 **Access Point** 上配置智能卡身份验证的信息，请参阅《部署和配置 **Access Point**》。

步骤

- 为第三方网关或负载均衡器创建一个 **SAML** 身份验证器。

请参阅在 [View Administrator](#) 中配置 **SAML** 身份验证器。

- 延长 **View** 连接服务器元数据的过期时间，以免远程会话在 24 小时后就终止。

请参阅在 [View 连接服务器上更改服务提供程序元数据的过期时间](#)。

- 如有必要，请配置第三方设备以使用 **View** 连接服务器中的服务提供程序元数据。

请参阅第三方设备的产品文档。

- 在第三方设备上配置智能卡设置。

请参阅第三方设备的产品文档。

为智能卡身份验证准备 Active Directory

实施智能卡身份验证时，您可能需要在 Active Directory 中执行特定的任务。

- **为智能卡用户添加 UPN**

由于智能卡登录依赖用户主体名称 (UPN)，因此在 View 中使用智能卡进行身份验证的用户和管理员的 Active Directory 帐户必须具备有效的 UPN。

- **将根证书添加到 Enterprise NTAAuth 存储**

如果使用 CA 颁发智能卡登录或域控制器证书，则必须将根证书添加到 Active Directory 中的 Enterprise NTAAuth 存储。如果 Windows 域控制器充当根 CA，则不需要执行此步骤。

- **将根证书添加到受信任的根证书颁发机构**

如果使用证书颁发机构 (CA) 颁发智能卡登录或域控制器证书，则必须将根证书添加到 Active Directory 中受信任的根证书颁发机构组策略中。如果 Windows 域控制器充当根 CA，则不需要执行此步骤。

- **将中间证书添加到中间证书颁发机构**

如果使用中间证书颁发机构 (CA) 颁发智能卡登录或域控制器证书，则必须将中间证书添加到 Active Directory 的中间证书颁发机构组策略中。

为智能卡用户添加 UPN

由于智能卡登录依赖用户主体名称 (UPN)，因此在 View 中使用智能卡进行身份验证的用户和管理员的 Active Directory 帐户必须具备有效的 UPN。

如果智能卡用户所在的域和颁发根证书的域不同，您必须将用户的 UPN 设置为受信任 CA 的根证书内包含的使用者备用名称 (SAN)。如果您的根证书是从智能卡用户当前所在域中的服务器上颁发的，则不需要修改用户的 UPN。

注 即便是从同一个域颁发证书，您仍然可能需要设置内置 Active Directory 帐户的 UPN。内置帐户（包括 Administrator 帐户）在默认情况下未设置 UPN。

前提条件

- 通过查看证书属性，获取受信任 CA 的根证书中包含的 SAN。
- 如果您的 Active Directory 服务器上没有“ADSI 编辑”实用程序，请从 Microsoft 网站下载并安装相应的 Windows 支持工具。

步骤

- 1 在 Active Directory 服务器上，启动“ADSI 编辑”实用程序。
- 2 在左侧窗格中，展开用户所在的域并双击 CN=Users。
- 3 在右侧窗格中，右键单击用户，然后单击**属性**。
- 4 双击 userPrincipalName 属性并键入受信任 CA 证书的 SAN 值。
- 5 单击**确定**保存属性设置。

将根证书添加到 Enterprise NTAAuth 存储

如果使用 CA 颁发智能卡登录或域控制器证书，则必须将根证书添加到 Active Directory 中的 Enterprise NTAAuth 存储。如果 Windows 域控制器充当根 CA，则不需要执行此步骤。

步骤

- ◆ 在 Active Directory 服务器上使用 `certutil` 命令，将证书发布到 Enterprise NTAAuth 存储区中。

例如: `certutil -dspublish -f CA 根证书路径 NTAAuthCA`

此时该 CA 即为颁发此类证书的受信任机构。

将根证书添加到受信任的根证书颁发机构

如果使用证书颁发机构 (CA) 颁发智能卡登录或域控制器证书，则必须将根证书添加到 Active Directory 中受信任的根证书颁发机构组策略中。如果 Windows 域控制器充当根 CA，则不需要执行此步骤。

步骤

- 1 在 Active Directory 服务器上，导航至组策略管理插件。

AD 版本	导航路径
Windows 2003	<ol style="list-style-type: none"> a 选择开始 > 所有程序 > 管理工具 > Active Directory 用户和计算机。 b 右键单击域，然后单击属性。 c 在组策略选项卡上，单击打开以打开组策略管理插件。 d 右键单击默认域策略并单击编辑。
Windows 2008	<ol style="list-style-type: none"> a 选择开始 > 管理工具 > 组策略管理。 b 展开您的域，右键单击默认域策略并单击编辑。

- 2 展开计算机配置区域，然后打开 Windows 设置\安全性设置\公钥。
- 3 右键单击受信任的根证书颁发机构，然后选择导入。
- 4 按照向导中的提示导入根证书（如 rootCA.cer）并单击确定。
- 5 关闭“组策略”窗口。

此时，域中的所有系统在其信任的根存储中都有一个根证书的副本。

后续步骤

如果中间证书颁发机构 (CA) 为您颁发了智能卡登录或域控制器证书，请将此中间证书添加到 Active Directory 中的中间证书颁发机构组策略中。请参阅[将中间证书添加到中间证书颁发机构](#)。

将中间证书添加到中间证书颁发机构

如果使用中间证书颁发机构 (CA) 颁发智能卡登录或域控制器证书，则必须将中间证书添加到 **Active Directory** 的中间证书颁发机构组策略中。

步骤

- 1 在 **Active Directory** 服务器上，导航至组策略管理插件。

AD 版本	导航路径
Windows 2003	<ol style="list-style-type: none"> a 选择开始 > 所有程序 > 管理工具 > Active Directory 用户和计算机。 b 右键单击域，然后单击属性。 c 在组策略选项卡上，单击打开以打开组策略管理插件。 d 右键单击默认域策略并单击编辑。
Windows 2008	<ol style="list-style-type: none"> a 选择开始 > 管理工具 > 组策略管理。 b 展开您的域，右键单击默认域策略并单击编辑。

- 2 展开**计算机配置**区域，然后打开 **Windows 设置\安全性设置\公钥策略**。
- 3 右键单击**中间证书颁发机构**，然后选择**导入**。
- 4 按照向导中的提示导入中间证书（如 **intermediateCA.cer**）并单击**确定**。
- 5 关闭“组策略”窗口。

此时，域中的所有系统在其中间证书颁发机构存储区中都有一个中间证书的副本。

验证智能卡身份验证配置

当您首次设置智能卡身份验证后，或智能卡身份验证无法正常工作，应检查您的智能卡身份验证配置。

步骤

- ◆ 确认每个客户端系统都配有智能卡中间件、带有有效证书的智能卡以及智能卡读卡器。确认最终用户有 **Horizon Client**。

有关配置智能卡软件和硬件的信息，请参见您的智能卡供应商提供的文档。

- ◆ 在每个客户端系统上，选择**开始 > 设置 > 控制面板 > Internet 选项 > 内容 > 证书 > 个人以验证证书**是否可用于智能卡身份验证。

当用户或管理员将智能卡插入智能卡读卡器时，**Windows** 将证书从智能卡复制到用户的计算机。客户端系统上的应用程序（包括 **Horizon Client**）可以使用这些证书。

- ◆ 在 **View** 连接服务器或安全服务器主机的 **locked.properties** 文件中，检查 **useCertAuth** 的属性是否被设置为 **true** 且拼写正确。

locked.properties 文件位于 **install_directory\VMware\VMware View\Server\sslgateway\conf** 中。**useCertAuth** 属性通常会被错误地拼写为 **userCertAuth**。

- ◆ 如果您在 View 连接服务器实例上配置了智能卡身份验证，请在 View Administrator 中检查智能卡的身份验证设置。
 - a 选择 **View 配置 > 服务器**。
 - b 在**连接服务器**选项卡上，选择 View 连接服务器实例，并单击**编辑**。
 - c 如果为用户配置了智能卡身份验证，则在**身份验证**选项卡上，验证**用户的智能卡身份验证**是否设置为**可选或必需**。
 - d 如果为管理员配置了智能卡身份验证，则在**身份验证**选项卡上，验证**管理员智能卡身份验证**是否设置为**可选或必需**。

必须重新启动 View 连接服务器服务，对智能卡设置所做的更改才能生效。
- ◆ 如果智能卡用户所在的域不是颁发根证书的域，请验证用户的 UPN 是否设置为受信任 CA 的根证书内包含的 SAN。
 - a 通过查看证书属性，找出受信任 CA 的根证书中包含的 SAN。
 - b 在 Active Directory 服务器上，选择**开始 > 管理工具 > Active Directory 用户和计算机**。
 - c 右键单击**用户**文件夹中的用户，然后选择**属性**。

UPN 显示在**帐户**选项卡上的**用户登录名**文本框中。
- ◆ 如果智能卡用户选择使用 PCoIP 显示协议或 VMware Blast 显示协议连接到单会话桌面，请确认单用户计算机上已安装称为智能卡重定向的 View Agent 或 Horizon Agent 组件。通过智能卡功能，用户可以使用智能卡登录到单会话桌面。已安装“远程桌面服务”角色的 RDS 主机自动支持智能卡功能，因而您无需安装该功能。
- ◆ 检查 View 连接服务器或安全服务器主机上的 `drive:\Documents and Settings\All Users\Application Data\VMware\VDM\logs` 中的日志文件中的消息是否指明已启用智能卡身份验证。

使用智能卡证书撤消检查

通过配置证书撤消检查，可以阻止已撤消用户证书的用户通过智能卡进行身份验证。当用户离开组织、丢失智能卡或从一个部门调往另一个部门时，其证书通常会被撤消。

View 支持通过证书撤消列表 (CRL) 和联机证书状态协议 (Online Certificate Status Protocol, OCSP) 进行证书撤消检查。CRL 是由颁发证书的 CA 发布的已撤消证书列表。OCSP 是一种证书验证协议，用于获取 X.509 证书的撤消状态。

您可以在 View 连接服务器实例或安全服务器上配置证书撤消检查。如果 View 连接服务器实例与安全服务器配对，则您要在安全服务器上配置证书撤消检查。CA 必须能够从 View 连接服务器或安全服务器主机上访问。

您可以在同一个 View 连接服务器实例或安全服务器上配置 CRL 和 OCSP。如果您配置了两种类型的证书撤消检查，View 会首先尝试使用 OCSP 检查，如果 OCSP 检查失败，则转而进行 CRL 检查。如果 CRL 检查失败，View 将不再进行 OCSP 检查。

■ 登录时进行 CRL 检查

如果配置了 CRL 检查，View 会构造并读取 CRL 以确定用户证书的撤消状态。

■ 登录时进行 OCSP 证书撤销检查

如果您配置了 OCSP 证书撤销检查，View 会向 OCSP Responder 发送请求，以确定特定用户证书的撤销状态。View 将使用 OCSP 签发证书，以检验它从 OCSP Responder 收到的响应的真伪。

■ 配置 CRL 检查

如果您配置了 CRL 检查，View 将读取 CRL，以确定智能卡用户证书的撤销状态。

■ 配置 OCSP 证书撤销检查

如果您配置了 OCSP 证书撤销检查，View 会向 OCSP Responder 发送验证请求，以确定智能卡用户证书的撤销状态。

■ 智能卡证书撤销检查属性

您可以设置 `locked.properties` 文件中的值，以启用和配置智能卡证书撤销检查。

登录时进行 CRL 检查

如果配置了 CRL 检查，View 会构造并读取 CRL 以确定用户证书的撤销状态。

如果证书已撤销，并且智能卡身份验证是可选操作，则**输入您的用户名和密码**对话框将出现，而用户必须提供密码进行身份验证。如果必须进行智能卡身份验证，用户会收到错误消息，并且被禁止进行身份验证。如果 View 无法读取 CRL，也会发生同样的事件。

登录时进行 OCSP 证书撤销检查

如果您配置了 OCSP 证书撤销检查，View 会向 OCSP Responder 发送请求，以确定特定用户证书的撤销状态。View 将使用 OCSP 签发证书，以检验它从 OCSP Responder 收到的响应的真伪。

如果用户证书已撤销，并且智能卡身份验证是可选操作，则**输入您的用户名和密码**对话框将出现，而用户必须提供密码进行身份验证。如果必须进行智能卡身份验证，用户会收到错误消息，并且被禁止进行身份验证。

如果 View 没有收到 OCSP Responder 的响应或响应无效，就会重新进行 CRL 检查。

配置 CRL 检查

如果您配置了 CRL 检查，View 将读取 CRL，以确定智能卡用户证书的撤销状态。

前提条件

熟悉用于 CRL 检查的 `locked.properties` 文件属性。请参阅[智能卡证书撤销检查属性](#)。

步骤

- 1 在 View 连接服务器或安全服务器主机的 SSL 网关配置文件夹中创建或编辑 `locked.properties` 文件。

例如：安装目录\VMware\VMware View\Server\sslgateway\conf\locked.properties

- 2 将 `enableRevocationChecking` 和 `crlLocation` 属性添加到 `locked.properties` 文件中。
 - a 将 `enableRevocationChecking` 属性设为 **true**，以启用智能卡证书撤销检查。
 - b 将 `crlLocation` 属性设为 CRL 的地址。此值可以是 URL 或文件路径。
- 3 重新启动 View 连接服务器服务或安全服务器服务，使所做的更改生效。

示例：locked.properties 文件

列出的文件可启用智能卡身份验证和智能卡证书撤销检查，配置 CRL 检查并为 CRL 位置指定一个 URL。

```
trustKeyfile=longa.key
trustStoretype=jks
useCertAuth=true
enableRevocationChecking=true
crlLocation=http://root.ocsp.net/certEnroll/ocsp-ROOT_CA.crl
```

配置 OCSP 证书撤销检查

如果您配置了 OCSP 证书撤销检查，View 会向 OCSP Responder 发送验证请求，以确定智能卡用户证书的撤销状态。

前提条件

熟悉用于 OCSP 证书撤销检查的 `locked.properties` 文件属性。请参阅[智能卡证书撤销检查属性](#)。

步骤

- 1 在 View 连接服务器或安全服务器主机的 SSL 网关配置文件夹中创建或编辑 `locked.properties` 文件。

例如：安装目录\VMware\VMware View\Server\sslgateway\conf\locked.properties
- 2 将 `enableRevocationChecking`、`enableOCSP`、`ocspURL` 和 `ocspSigningCert` 属性添加到 `locked.properties` 文件中。
 - a 将 `enableRevocationChecking` 属性设为 **true**，以启用智能卡证书撤销检查。
 - b 将 `enableOCSP` 属性设为 **true**，以启用 OCSP 证书撤销检查。
 - c 将 `ocspURL` 属性设为 OCSP Responder 的 URL。
 - d 将 `ocspSigningCert` 属性设为包含 OCSP Responder 签发证书的文件的位置。
- 3 重新启动 View 连接服务器服务或安全服务器服务，使所做的更改生效。

示例：locked.properties 文件

列出的文件可启用智能卡身份验证和智能卡证书撤销检查，配置 CRL 与 OCSP 证书撤销检查，指定 OCSP Responder 的位置，并识别包含 OCSP 签发证书的文件。

```
trustKeyfile=longa.key
trustStoretype=jks
useCertAuth=true
enableRevocationChecking=true
```



```
enableOCSP=true
allowCertCRLs=true
ocspSigningCert=te-ca.signing.cer
ocspURL=http://te-ca.lonqa.int/ocsp
```

智能卡证书撤销检查属性

您可以设置 `locked.properties` 文件中的值，以启用和配置智能卡证书撤销检查。

表 3-1. 智能卡证书撤销检查属性 列出了证书撤销检查的 `locked.properties` 文件属性。

表 3-1. 智能卡证书撤销检查属性

属性	描述
<code>enableRevocationChecking</code>	将该属性设为 true 可启用证书撤销检查。 如果该属性设为 false ，则禁用证书撤销检查，并忽略其他所有证书撤销检查属性。 默认值为 false 。
<code>crlLocation</code>	指定 CRL 的位置，可以是 URL 或文件路径。 如果您不指定 URL 或者指定的 URL 无效，在 <code>allowCertCRLs</code> 被设为 true 或尚未指定时，View 将使用用户证书上的 CRL 列表。 如果 View 无法访问 CRL，则 CRL 检查将会失败。
<code>allowCertCRLs</code>	如果该属性设为 true ，View 将从用户证书中提取 CRL 列表。 默认值为 true 。
<code>enableOCSP</code>	将该属性设为 true 可启用 OCSP 证书撤销检查。 默认值为 false 。
<code>ocspURL</code>	指定 OCSP Responder 的 URL。
<code>ocspResponderCert</code>	指定包含 OCSP Responder 签发证书的文件。View 使用该证书检验 OCSP Responder 响应的真伪。
<code>ocspSendNonce</code>	如果该属性设为 true ，nonce 将会随 OCSP 请求发送，以防止重复响应。 默认值为 false 。
<code>ocspCRLFailover</code>	该属性设为 true 时，如果 OCSP 证书撤销检查失败，View 将进行 CRL 检查。 默认值为 true 。

设置其他类型的用户身份验证

View 可利用您现有的 **Active Directory** 基础架构对用户和管理员进行身份验证和管理。除了智能卡身份验证之外，您还可以将 **View** 与其他形式的身份验证（例如，生物识别身份验证或双因素身份验证解决方案，如 **RSA SecurID** 和 **RADIUS**）相集成，以对远程桌面和应用程序用户进行身份验证。

本章讨论了以下主题：

- [使用双因素身份验证](#)
- [使用 SAML 身份验证](#)
- [配置生物身份验证](#)

使用双因素身份验证

您可配置 **View** 连接服务器实例，这样就会要求用户使用 **RSA SecurID** 身份验证或 **RADIUS**（远程身份验证拨入用户服务）身份验证。

- **RADIUS** 支持提供了各种基于令牌的备用双因素身份验证选项。
- **View** 还提供了一个开放的标准扩展接口，以允许第三方解决方案供应商将高级身份验证扩展集成到 **View** 中。

由于双因素身份验证解决方案（如 **RSA SecurID** 和 **RADIUS**）需要使用安装在不同服务器上的身份验证管理器，所以您必须配置这些服务器并使其可供 **View** 连接服务器主机访问。例如，如果您使用 **RSA SecurID**，则身份验证管理器将会是 **RSA Authentication Manager**。如果您使用 **RADIUS**，则身份验证管理器将会是 **RADIUS** 服务器。

要使用双因素身份验证，每个用户必须具有由其身份验证管理器注册的令牌（如 **RSA SecurID** 令牌）。双因素身份验证令牌是一个可以按固定间隔生成身份验证代码的硬件或软件。通常身份验证需要同时提供 PIN 码和身份验证代码。

如果您有多个 **View** 连接服务器实例，您可以在一些实例上配置双因素身份验证，在另一些实例上配置其他的用户身份验证方式。例如，您可以仅为那些通过 **Internet** 从企业网络外部访问远程桌面和应用程序的用户配置双因素身份验证。

View 通过了 **RSA SecurID Ready** 程序的认证，支持各种 **SecurID** 功能，包括新建 PIN 模式、下一个令牌代码模式、**RSA Authentication Manager** 以及负载平衡等。

- [使用双因素身份验证登录](#)

当用户连接到启用了 **RSA SecurID** 身份验证或 **RADIUS** 身份验证的 **View** 连接服务器实例时，**Horizon Client** 中将显示特殊登录对话框。

- 在 **View Administrator** 中启用双因素身份验证

通过在 **View Administrator** 中修改 **View** 连接服务器设置，您可以为 **View** 连接服务器实例启用 **RSA SecurID** 身份验证或 **RADIUS** 身份验证。

- 排除 **RSA SecurID** 访问被拒故障

Horizon Client 通过 **RSA SecurID** 身份验证进行连接时，访问被拒绝。

- 排除 **RADIUS** 访问被拒故障

Horizon Client 通过 **RADIUS** 双因素身份验证进行连接时访问被拒绝。

使用双因素身份验证登录

当用户连接到启用了 **RSA SecurID** 身份验证或 **RADIUS** 身份验证的 **View** 连接服务器实例时，**Horizon Client** 中将显示特殊登录对话框。

用户在特殊登录对话框中输入其 **RSA SecurID** 或 **RADIUS** 身份验证的用户名和通行码。双重身份验证的通行码通常由 **PIN** 后跟令牌代码组成。

- 用户输入其 **RSA SecurID** 用户名和通行码后，如果 **RSA Authentication Manager** 要求输入新的 **RSA SecurID PIN** 码，将出现 **PIN** 码对话框。设置新的 **PIN** 码后，系统将提示用户先等待下一个令牌代码再登录。如果 **RSA Authentication Manager** 配置为采用系统生成的 **PIN** 码，将出现确认 **PIN** 码的对话框。
- 登录 **View** 时，**RADIUS** 身份验证的工作方式与 **RSA SecurID** 很像。如果 **RADIUS** 服务器发出访问质询，**Horizon Client** 会显示与 **RSA SecurID** 的下一令牌代码提示相似的对话框。目前支持的 **RADIUS** 质询仅限于提示输入文本。不显示 **RADIUS** 服务器发出的任何质询文本。目前不支持更复杂格式的质询，如多项选择和图像选择。

用户在 **Horizon Client** 中输入凭据后，**RADIUS** 服务器可以向用户的手机发送一条包含代码的文字短信或电子邮件或者文本（使用其他消息外发机制）。用户可以将此文本和代码输入 **Horizon Client** 来完成身份验证。

- 由于某些 **RADIUS** 供应商提供从 **Active Directory** 导入用户的功能，因此在提示用户输入 **RADIUS** 身份验证用户名和通行码之前，可能会先提示他们提供 **Active Directory** 凭据。

在 View Administrator 中启用双因素身份验证

通过在 **View Administrator** 中修改 **View** 连接服务器设置，您可以为 **View** 连接服务器实例启用 **RSA SecurID** 身份验证或 **RADIUS** 身份验证。

前提条件

在身份验证管理器服务器上安装并配置双因素身份验证软件，如 **RSA SecurID** 软件或 **RADIUS** 软件。

- 对于 **RSA SecurID** 身份验证，从 **RSA Authentication Manager** 中导出 **View** 连接服务器实例的 `sdconf.rec` 文件。请参阅 **RSA Authentication Manager** 文档。

- 对于 RADIUS 身份验证，请遵循供应商的配置文档。记录 RADIUS 服务器的主机名或 IP 地址、其侦听 RADIUS 身份验证的端口号（通常为 1812）、身份验证类型（PAP、CHAP、MS-CHAPv1 或 MS-CHAPv2）以及共享密码。您将会在 View Administrator 中输入这些值。可以为主要和辅助 RADIUS 身份验证器输入这些值。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择 **View 配置 > 服务器**。
- 2 在**连接服务器**选项卡中，选择服务器，然后单击**编辑**。
- 3 在**身份验证**选项卡上，从“高级身份验证”部分中的**双因素身份验证**下拉列表中选择 **RSA SecurID** 或 **RADIUS**。

- 4 要强制要求 RSA SecurID 或 RADIUS 用户名与 Active Directory 中的用户名匹配，请选择**强制要求 SecurID 与 Windows 用户名匹配**或**强制要求双因素与 Windows 用户名匹配**。

如果选择此选项，用户必须使用同一 RSA SecurID 或 RADIUS 用户名进行 Active Directory 身份验证。如果不选择此选项，则可以使用不同的用户名。

- 5 对于 RSA SecurID，单击**上传文件**，键入 sdconf.rec 文件的位置，或单击**浏览**搜索该文件。
- 6 对于 RADIUS 身份验证，完成其余字段：

- a 如果初始 RADIUS 身份验证使用可触发令牌代码带外传输的 Windows 身份验证，且此令牌代码用作 RADIUS 质询的一部分，则选择**使用相同的用户名和密码进行 RADIUS 和 Windows 身份验证**。

如果您选中此复选框，则在 RADIUS 身份验证使用 Windows 用户名和密码时，将不会在 RADIUS 身份验证后提示用户输入 Windows 凭据。用户不必在 RADIUS 身份验证后重新输入 Windows 用户名和密码。

- b 从**身份验证器**下拉列表中，选择**创建新的身份验证器**，并完成此页。

- 如果您不希望启用 RADIUS 计帐，请将**记帐端口**设置为 **0**。仅在您的 RADIUS 服务器支持收集计帐数据时，将此端口设置为非零数字。如果 RADIUS 服务器不支持计帐消息，且您将此端口设置为非零数字，则将发送并忽略这些消息，然后重试多次，从而导致身份验证发生延迟。

可使用计帐数据来根据使用时间和数据给用户开具帐单。还可将计帐数据用于统计目的和常规的网络监视。

- 如果指定领域前缀字符串，则会将其放在用户名的开头并发送到 RADIUS 服务器。例如，如果在 Horizon Client 中输入的用户名为 **jdoe**，且指定领域前缀 **DOMAIN-A**，则会将用户名 **DOMAIN-A\jdoe** 发送到 RADIUS 服务器。同样，如果使用领域后缀或词尾字符串 **@mycorp.com**，则会将用户名 **jdoe@mycorp.com** 发送到 RADIUS 服务器。

- 7 单击**确定**保存更改。

无需重新启动 View 连接服务器服务。系统将自动分发必要的配置文件，配置设置可立即生效。

当用户打开 Horizon Client 并向 View 连接服务器进行身份验证时，系统将提示他们进行双因素身份验证。对于 RADIUS 身份验证，登录对话框将显示包含您指定的令牌标签的文本提示。

更改 RADIUS 身份验证设置将会影响在更改配置后启动的远程桌面和应用程序会话。当前会话不会受到 RADIUS 身份验证设置更改的影响。

后续步骤

如果您具有 View 连接服务器实例的副本组，且希望也对其设置 RADIUS 身份验证，则可以重新使用现有的 RADIUS 身份验证器配置。

排除 RSA SecurID 访问被拒故障

Horizon Client 通过 RSA SecurID 身份验证进行连接时，访问被拒绝。

问题

通过 RSA SecurID 进行验证的 Horizon Client 连接显示 Access Denied（访问被拒绝），并且 RSA Authentication Manager 登录监视器显示错误消息 Node Verification Failed（验证节点失败）。

原因

此时需重置 RSA Agent 主机节点秘密。

解决方案

- 1 在 View Administrator 中，选择 **View 配置 > 服务器**。
- 2 在**连接服务器**选项卡中，选择 View 连接服务器并单击**编辑**。
- 3 在**身份验证**选项卡上，选择**清除节点密钥**。
- 4 单击**确定**清除节点秘密。
- 5 在运行 RSA Authentication Manager 的计算机上，选择**开始 > 程序 > RSA Security > RSA Authentication Manager Host Mode**。
- 6 选择**代理主机 > 编辑代理主机**。
- 7 从列表中选择 **View 连接服务器**并取消选择**已创建节点秘密**复选框。
每当您进行编辑时，将默认选中**已创建节点秘密**。
- 8 单击**确定**。

排除 RADIUS 访问被拒故障

Horizon Client 通过 RADIUS 双因素身份验证进行连接时访问被拒绝。

问题

使用 RADIUS 双因素身份验证进行 Horizon Client 连接时显示 Access Denied。

原因

RADIUS 没有收到 RADIUS 服务器的回复，从而导致 View 超时。

以下常见的配置错误通常会导致出现这种情况：

- 尚未将 RADIUS 服务器配置为接受 View 连接服务器实例作为 RADIUS 客户端。必须将使用 RADIUS 的每个 View 连接服务器实例设置为 RADIUS 服务器上的客户端。请参阅您的 RADIUS 双因素身份验证产品对应的文档。
- View 连接服务器实例和 RADIUS 服务器上的共享密码值不匹配。

使用 SAML 身份验证

安全声明标记语言 (SAML) 是一种基于 XML 的标准，用于在不同安全域之间描述和交换身份验证及授权信息。SAML 使用称为 SAML 声明的 XML 文档在身份提供程序与服务提供程序之间传递有关用户的信息。

您可以使用 SAML 身份验证将 View 与 VMware Workspace Portal、VMware Identity Manager 或者第三方负载均衡器或网关相集成。如果启用了 SSO，登录到 VMware Identity Manager 或第三方设备的用户无需再次进行登录，即可启动远程桌面和应用程序。您还可以使用 SAML 身份验证在 VMware Access Point 或第三方设备上实施智能卡身份验证。

要将身份验证职责委派给 Workspace Portal、VMware Identity Manager 或第三方设备，您必须在 View 中创建一个 SAML 身份验证器。SAML 身份验证器包含在 View 与 Workspace Portal、VMware Identity Manager 或第三方设备之间交换的信任和元数据信息。您需要将 SAML 身份验证器与 View 连接服务器实例进行关联。

为 VMware Identity Manager 集成使用 SAML 身份验证

View 与 VMware Identity Manager（以前称为 Workspace Portal）的集成使用 SAML 2.0 标准建立相互信任关系，这对于单点登录 (Single Sign-On, SSO) 功能而言很重要。如果启用了 SSO，使用 Active Directory 凭据登录到 VMware Identity Manager 或 Workspace Portal 的用户无需再次进行登录，即可启动远程桌面和应用程序。

将 VMware Identity Manager 与 View 集成后，VMware Identity Manager 会在用户登录到 VMware Identity Manager 并单击桌面或应用程序图标时生成唯一的 SAML 项目。VMware Identity Manager 将使用此 SAML 项目创建一个统一资源标识符 (Universal Resource Identifier, URI)。该 URI 中包含有关桌面或应用程序池所在的 View 连接服务器实例、要启动哪个桌面或应用程序以及 SAML 项目的信息。

VMware Identity Manager 将 SAML 项目发送到 Horizon Client，Horizon Client 转而又将该项目发送到 View 连接服务器实例。View 连接服务器实例使用 SAML 项目从 VMware Identity Manager 中检索 SAML 断言。

View 连接服务器实例检索到 SAML 声明后，会验证该声明、解密用户的密码，然后使用解密的密码启动桌面或应用程序。

设置 VMware Identity Manager 与 View 的集成涉及到使用 View 信息配置 VMware Identity Manager 以及配置 View 将身份验证职责委托给 VMware Identity Manager。

要将身份验证职责委托给 VMware Identity Manager，您必须在 View 中创建一个 SAML 身份验证器。SAML 身份验证器包含 View 与 VMware Identity Manager 之间的信任和元数据交换信息。您需要将 SAML 身份验证器与 View 连接服务器实例进行关联。

注 如果您想要通过 VMware Identity Manager 提供桌面和应用程序访问，请确认您作为拥有 View Administrator 根访问组的管理员角色的用户来创建桌面和应用程序池。如果您在其他访问组而非根访问组上向用户提供管理员角色，VMware Identity Manager 将不会识别您在 View 中配置的 SAML 身份验证器，您将无法在 VMware Identity Manager 中配置池。

在 View Administrator 中配置 SAML 身份验证器

要从 VMware Identity Manager 中启动远程桌面和应用程序或通过第三方负载均衡器或网关连接到远程桌面和应用程序，您必须在 View Administrator 中创建一个 SAML 身份验证器。SAML 身份验证器包含 View 和客户端连接到的设备之间交换的信任和元数据信息。

您需要将 SAML 身份验证器与 View 连接服务器实例进行关联。如果您的部署包括多个 View 连接服务器实例，则必须将 SAML 身份验证器与每个实例关联起来。

您可以同时启用一个静态身份验证器和多个动态身份验证器。您可以配置 vIDM（动态）和 Access Point（静态）身份验证器并将其保持活动状态。您可以通过这两种身份验证器之一建立连接。

您可以在 View 连接服务器上配置多个 SAML 身份验证器，并且所有身份验证器可以同时处于活动状态。不过，在 View 连接服务器上配置的各个 SAML 身份验证器的实体 ID 不能相同。

仪表板中的 SAML 身份验证器的状态始终是绿色的，因为它实质上是静态的预定义元数据。红色和绿色切换仅适用于动态身份验证器。

有关为 VMware Access Point 设备配置 SAML 身份验证器的信息，请参阅《部署和配置 Access Point》。

前提条件

- 确认安装并配置了 Workspace Portal、VMware Identity Manager 或者第三方网关或负载均衡器。请参阅该产品的安装文档。
- 确认连接服务器主机上安装了 SAML 服务器证书的签名 CA 的根证书。VMware 建议不要配置 SAML 身份验证器使用自签名证书。有关证书身份验证的信息，请参见《View 安装指南》文档。
- 记下 Workspace Portal 服务器、VMware Identity Manager 服务器或面向外部的负载均衡器的 FQDN 或 IP 地址。
- 如果您使用 Workspace Portal 或 VMware Identity Manager，则记下连接器 Web 界面的 URL。
- 如果您为要求生成 SAML 元数据并创建静态身份验证器的 Access Point 或第三方设备创建身份验证器，则在设备上执行此过程以生成 SAML 元数据，然后复制该元数据。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择**配置 > 服务器**。
- 2 在**连接服务器**选项卡上，选择一个要与 SAML 身份验证器关联的服务器实例，然后单击**编辑**。

- 3 在**身份验证**选项卡上，从**将身份验证委派给 VMware Horizon (SAML 2.0 身份验证器)**下拉菜单中选择一项设置来启用或禁用 SAML 身份验证器。

选项	说明
已禁用	禁用 SAML 身份验证。您只能从 Horizon Client 中启动远程桌面和应用程序。
已允许	启用 SAML 身份验证。您可以从 Horizon Client 和 VMware Identity Manager 或第三方设备中启动远程桌面和应用程序。
需要	启用 SAML 身份验证。您只能从 VMware Identity Manager 或第三方设备中启动远程桌面和应用程序。无法从 Horizon Client 中手动启动桌面或应用程序。

您可以根据自己的需要，将部署中的每个 View 连接服务器实例配置为使用不同的 SAML 身份验证设置。

- 4 单击**管理 SAML 身份验证器**，然后单击**添加**。
- 5 在“添加 SAML 2.0 身份验证器”对话框中配置 SAML 身份验证器。

选项	说明
类型	对于 Access Point 或第三方设备，选择 静态 。对于 VMware Identity Manager，选择 动态 。对于动态身份验证器，您可以指定一个元数据 URL 和一个管理 URL。对于静态身份验证器，您必须先在 Access Point 或第三方设备上生成元数据，然后将该元数据复制并粘贴到 SAML 元数据 文本框中。
标签	用于标识 SAML 身份验证器的唯一名称。
说明	SAML 身份验证器的简要描述。此值为可选项。
元数据 URL	（对于动态身份验证器）此 URL 用于检索在 SAML 身份提供程序和 View 连接服务器实例之间交换 SAML 信息所需的全部信息。在 URL <code>https://<YOUR HORIZON SERVER NAME>/SAAS/API/1.0/GET/metadata/idp.xml</code> 中，单击 <YOUR HORIZON SERVER NAME> ，然后将其替换为 VMware Identity Manager 服务器或面向外部的负载均衡器（第三方设备）的 FQDN 或 IP 地址。
管理 URL	（对于动态身份验证器）此 URL 用于访问 SAML 身份提供程序的管理控制台。对于 VMware Identity Manager，此 URL 应指向 VMware Identity Manager Connector Web 界面。此值为可选项。
SAML 元数据	（对于静态身份验证器）您从 Access Point 或第三方设备中生成并复制的元数据文本。
已为连接服务器启用	选中此复选框可启用身份验证器。您可以启用多个身份验证器。只有已启用的身份验证器才会显示在列表中。

- 6 单击**确定**保存 SAML 身份验证器的配置。

如果您提供了有效信息，则必须接受自签名证书（不建议）或为 View 和 VMware Identity Manager 或第三方设备使用可信证书。

“管理 SAML 身份验证器”对话框显示新创建的身份验证器。

- 7 在 View Administrator 控制板上的“系统运行状况”部分，选择**其他组件 > SAML 2.0 身份验证器**，然后选择您之前添加的 SAML 身份验证器并验证详细信息。

如果配置成功，身份验证器的运行状况将显示为绿色。如果证书不可信、VMware Identity Manager 不可用或者元数据 URL 无效，身份验证器的运行状况可能会显示红色。如果证书不可信，您或许可以单击**验证**来验证和接受该证书。

后续步骤

延长 View 连接服务器元数据的过期时间，以免远程会话在 24 小时后就终止。请参阅[在 View 连接服务器上更改服务提供程序元数据的过期时间](#)。

在 View 连接服务器上更改服务提供程序元数据的过期时间

如果未更改过期时间，View 连接服务器将在 24 小时后停止接受来自 SAML 身份验证器（如 Access Point 或第三方身份提供程序）的 SAML 声明，并且必须重新执行元数据交换过程。

此过程用于指定在 View 连接服务器停止接受来自身份提供程序的 SAML 断言之前可耗用的天数。此数值将在当前过期时间结束时使用。例如，如果当前过期时间为 1 天，而您指定的是 90 天，那么经过 1 天后，View 连接服务器会生成过期时间为 90 天的元数据。

前提条件

请参阅 Microsoft TechNet 网站，了解如何在您的 Windows 操作系统版本上使用“ADSI 编辑”实用程序。

步骤

- 1 在您的 View 连接服务器主机上启动“ADSI 编辑”实用程序。
- 2 在控制台树中，选择**连接到**。
- 3 在**选择或键入可分辨名称或命名上下文**文本框中，键入可分辨名称 **DC=vdi, DC=vmware, DC=int**。
- 4 在“计算机”窗格中，选择或键入 **localhost:389** 或者 View 连接服务器主机的完全限定域名 (FQDN) 后跟端口 389。

例如：**localhost:389** 或 **mycomputer.example.com:389**。

- 5 展开“ADSI 编辑”树，展开 **OU=Properties**，选择 **OU=Global**，然后在右侧窗格中双击 **CN=Common**。
- 6 在“属性”对话框中，编辑 **pae-NameValuePair** 属性以添加以下值：

```
cs-samlencryptionkeyvaliditydays=number-of-days
cs-samlsigningkeyvaliditydays=number-of-days
```

在此示例中，*number-of-days* 是在远程 View 连接服务器停止接受 SAML 声明之前经过的天数。在这段时间过后，必须重新执行 SAML 元数据交换过程。

生成 SAML 元数据以便 View 连接服务器可用作服务提供程序

在为要使用的身份提供程序创建并启用 SAML 身份验证器后，可能需要生成 View 连接服务器元数据。您可以使用此元数据在作为身份提供程序的 Access Point 设备或第三方负载均衡器上创建服务提供程序。

前提条件

确认您已为以下身份提供程序创建 SAML 身份验证器：Access Point 或者第三方负载均衡器或网关。在 View Administrator 控制板上的“系统运行状况”部分，可以选择[其他组件 > SAML 2.0 身份验证器](#)，然后选择您之前添加的 SAML 身份验证器并验证详细信息。

步骤

- 1 打开新的浏览器选项卡，然后输入用于获取 View 连接服务器 SAML 元数据的 URL。

`https://connection-server.example.com/SAML/metadata/sp.xml`

在此示例中，`connection-server.example.com` 是 View 连接服务器主机的完全限定域名。

该页显示 View 连接服务器中的 SAML 元数据。

- 2 使用另存为命令将网页保存为 XML 文件。

例如，您可以将该页面保存到名为 `connection-server-metadata.xml` 的文件中。该文件的内容以下面的文本开头：

```
<md:EntityDescriptor xmlns:md="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata" ...
```

后续步骤

在身份提供程序上使用相应的过程复制 View 连接服务器 SAML 元数据。请参阅 Access Point 或者第三方负载均衡器或网关的相关文档。

多个动态 SAML 身份验证器的响应时间注意事项

如果在 View 连接服务器实例上将 SAML 2.0 身份验证配置为可选或必需的身份验证，将多个动态 SAML 身份验证器与 View 连接服务器实例相关联，并且任何动态 SAML 身份验证器变得无法访问，从其他动态 SAML 身份验证器中启动远程桌面的响应时间将会增加。

您可以使用 View Administrator 禁用无法访问的动态 SAML 身份验证器，以缩短在其他动态 SAML 身份验证器上启动远程桌面的响应时间。有关禁用 SAML 身份验证器的信息，请参阅[在 View Administrator 中配置 SAML 身份验证器](#)。

配置生物身份验证

您可以编辑 LDAP 数据库中的 `pae-ClientConfig` 属性以配置生物身份验证。

前提条件

有关如何在 Windows 服务器上使用“ADSI 编辑”实用程序的信息，请参阅 Microsoft TechNet 网站。

步骤

- 1 在 View 连接服务器主机上启动“ADSI 编辑”实用程序。
- 2 在“连接设置”对话框中，选择或连接到 **DC=vdi,DC=vmware,DC=int**。
- 3 在“计算机”窗格中，选择或键入 **localhost:389** 或者 View 连接服务器主机的完全限定域名 (FQDN) 后跟端口 389。

例如: **localhost:389** 或 **mycomputer.mydomain.com:389**

- 4 在 **CN=Common, OU=Global, OU=Properties** 对象上，编辑 **pae-ClientConfig** 属性并添加 **BioMetricsTimeout=<integer>** 值。

以下 BioMetricsTimeout 值有效:

BioMetricsTimeout 值	说明
0	不支持生物身份验证。这是默认值。
-1	支持生物身份验证，并且没有任何时间限制。
任意正整数	支持生物身份验证，并且可以在指定的分钟数内使用。

新设置将立即生效。您不需要重新启动 View 连接服务器服务或客户端设备。

在不需要凭据的情况下对用户进行身份验证

在用户登录到客户端设备或 VMware Identity Manager 之后，他们可以在不被提示输入 Active Directory 凭据的情况下连接到远程应用程序或桌面。

对于 Windows 客户端，管理员可以配置相关设置，以便用户在使用 Active Directory (AD) 凭据登录到 Windows 客户端之后，无需提供其他凭据即可登录到 Horizon Server。

对于移动和 Mac 客户端，管理员可以配置 Horizon Server 以保存凭据。通过使用该功能，在为移动或 Mac 客户端提供一次 AD 凭据后，用户无需记住这些凭据即可进行 SSO（单点登录）。

对于 VMware Identity Manager，管理员可以配置 True SSO，以便使用 AD 凭据以外的某种方法进行身份验证的用户也可以在不被提示输入 AD 凭据的情况下登录到远程桌面或应用程序。

本章讨论了以下主题：

- 使用基于 Windows 的 Horizon Client 所提供的“作为当前用户登录”功能
- 在移动和 Mac Horizon Client 中保存凭据
- 设置 True SSO

使用基于 Windows 的 Horizon Client 所提供的“作为当前用户登录”功能

凭借适用于 Windows 的 Horizon Client，当用户选择**作为当前用户登录**复选框时，用户登录客户端系统时提供的凭据将被用于 View 连接服务器实例和远程桌面的身份验证。无需进行其他用户身份验证。

为支持此功能，用户凭据应存储在 View 连接服务器实例和客户端系统中。

- 在 View 连接服务器实例中，用户凭据经过加密并与用户名、域和可选 UPN 一同存储在用户会话中。这些凭据会在进行身份验证时添加，并在会话对象被破坏时清除。用户注销、会话超时或身份验证失败时，会话对象都会被破坏。会话对象位于易失性内存中，而不是存储在 View LDAP 或磁盘文件中。
- 在客户端系统中，用户凭据经过加密存储在 Authentication Package（Horizon Client 的一个组件）内的一个表中。用户登录时这些凭据会被添加到表中，用户注销时则会从表中移除。该表位于易失性内存中。

管理员可以使用 Horizon Client 组策略设置控制**作为当前用户登录**复选框的可用性，并指定其默认值。管理员还可以使用组策略指定由哪个 View 连接服务器实例接受当用户在 Horizon Client 中选中**作为当前用户登录**复选框时所传送的用户身份和凭据信息。

“作为当前用户登录”功能存在以下限制和要求：

- 当 View 连接服务器实例中的智能卡身份验证设置为“需要”时，如果用户连接到 View 连接服务器实例时选中**作为当前用户登录**复选框，则该用户的身份验证将失败。这些用户登录 View 连接服务器时必须用智能卡和 PIN 码重新进行身份验证。
- 客户端登录的系统上的时间必须与 View 连接服务器主机上的时间同步。
- 如果在客户端系统上修改默认的**通过网络访问此计算机**用户权限分配，必须按照 VMware 知识库 (KB) 文章 1025691 中所述进行修改。
- 客户端计算机必须能够与公司的 Active Directory 服务器通信，并且不使用缓存的凭据进行身份验证。例如，如果用户从公司网络外部登录其客户端计算机，则会使用缓存的凭据进行身份验证。如果用户没有先建立 VPN 连接就尝试连接安全服务器或 View 连接服务器实例，则系统将提示用户提供凭据，“作为当前用户登录”功能将不起作用。

在移动和 Mac Horizon Client 中保存凭据

管理员可以配置 View 连接服务器，以使移动和 Mac Horizon Client 能够记住用户的用户名、密码和域信息。

对于适用于移动设备的 Horizon Client，该功能导致在登录对话框中显示**保存密码**复选框。对于适用于 Mac 的 Horizon Client，该功能导致在登录对话框中显示**记住此密码**复选框。

如果用户选择保存其凭据，后续进行连接时会将这些凭据添加到 Horizon Client 中的登录字段。

要启用该功能，必须设置 View LDAP 中的值，以指示在客户端中保存凭据信息的时长。对于适用于 Mac 的 Horizon Client，仅在 4.1 或更高版本中支持该功能。

注 在基于 Windows 的 Horizon Client 上，以当前用户身份登录的功能可避免多次要求用户提供凭据。

配置保存 Horizon Client 凭据的超时限制

您可以在 View LDAP 中设置一个值以配置超时限制，以便指定将 Horizon Client 凭据信息在移动设备和 Mac 客户端系统上保存多长时间。超时限制的单位为分钟。在 View 连接服务器实例上更改 View LDAP 时，所做的更改会传播给所有 View 连接服务器副本实例。

前提条件

请参阅 Microsoft TechNet 网站，了解如何在您的 Windows 操作系统版本上使用“ADSI 编辑”实用程序。

步骤

- 1 在您的 View 连接服务器主机上启动“ADSI 编辑”实用程序。
- 2 在“连接设置”对话框中，选择或连接到 **DC=vdi,DC=vmware,DC=int**。
- 3 在“计算机”窗格中，选择或键入 **localhost:389** 或者 View 连接服务器主机的完全限定域名 (FQDN) 后跟端口 389。

例如：**localhost:389** 或 **mycomputer.mydomain.com:389**

- 4 在对象 **CN=Common, OU=Global, OU=Properties** 中，编辑 **clientCredentialCacheTimeout** 属性值。

如果未设置 **clientCredentialCacheTimeout** 或将其设置为 **0**，则会禁用该功能。要启用该功能，您可以设置保留凭据信息的分钟数，或设置 **-1** 值以表示无超时。

在 **View** 连接服务器上，新的设置将立即生效。您无需重新启动 **View** 连接服务器服务或客户端计算机。

设置 True SSO

通过 True SSO（单点登录）功能，在用户使用智能卡、RSA SecurID 或 RADIUS 身份验证登录到 VMware Identity Manager 后，用户无需再输入 Active Directory 凭据即可使用远程桌面或应用程序。

如果用户使用 Active Directory 凭据进行身份验证，则不需要 True SSO 功能，但即使在这种情况下，也可以配置 True SSO 以供使用，从而忽略用户提供的 AD 凭据，转而使用 True SSO。

在连接到虚拟桌面或远程应用程序时，用户可以选择使用本机 Horizon Client 或 HTML Access。

此功能存在以下限制：

- 此功能不适用于使用 View Agent Direct Connection 插件提供的虚拟桌面。
- 此功能仅在 IPv4 环境中受支持。

以下是为 True SSO 设置环境时必须执行的任务列表：

- 1 确定 True SSO 的架构
- 2 设置企业证书颁发机构
- 3 创建用于 True SSO 的证书模板
- 4 安装并设置注册服务器
- 5 导出注册服务客户端证书
- 6 配置 SAML 身份验证以使用 True SSO
- 7 配置 View 连接服务器以使用 True SSO


确定 True SSO 的架构

要使用 True SSO，您必须拥有或添加一个证书颁发机构，并创建一个注册服务器。这两个服务器可进行通信以创建短期 Horizon 虚拟证书，通过该证书可实现免密码的 Windows 登录。您可以在单个域中，具有多个域的单林中，以及多林多域设置中使用 True SSO。

VMware 建议部署两个 CA 和两个 ES 以使用 True SSO。以下示例说明了不同架构中的 True SSO。


下图说明了简单的 True SSO 架构。

非常简单的 True SSO 架构

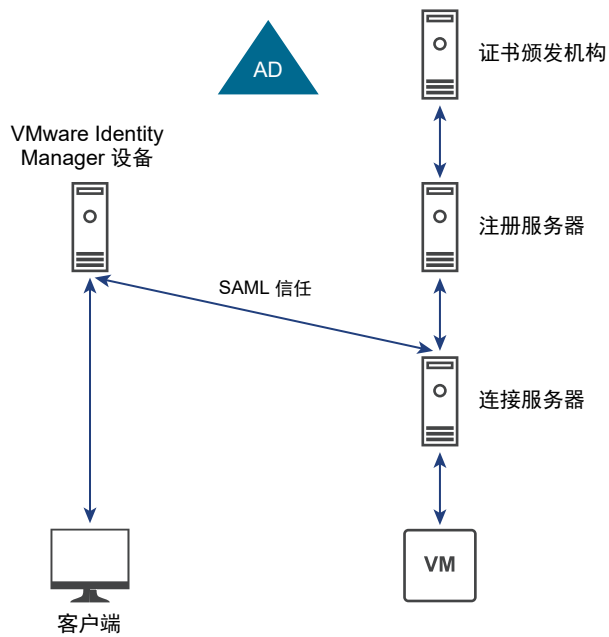


下图说明了单域架构中的 True SSO。

典型 HA True SSO 架构（单域）

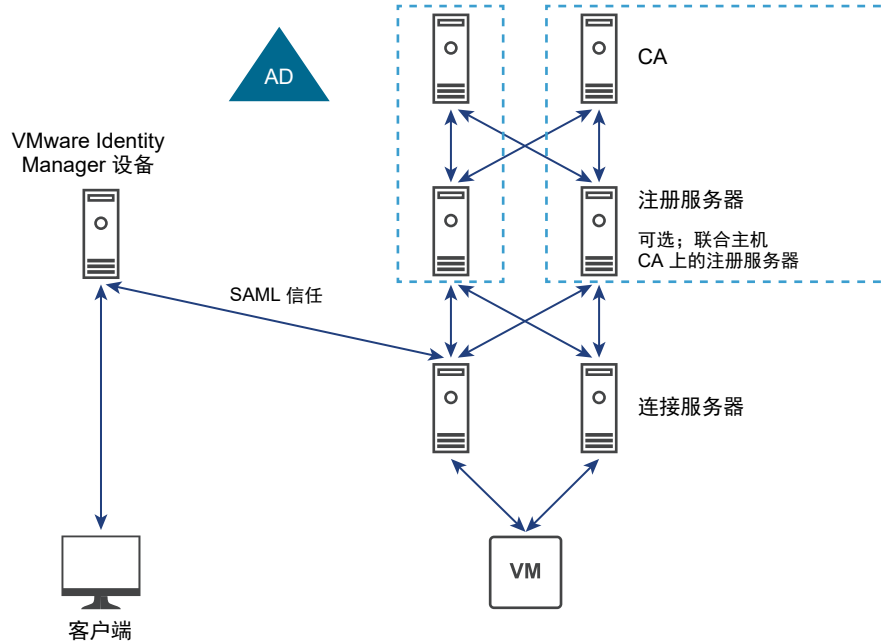


下图说明了具有多个域的单林架构中的 True SSO。

True SSO 单林多域架构（非 HA）

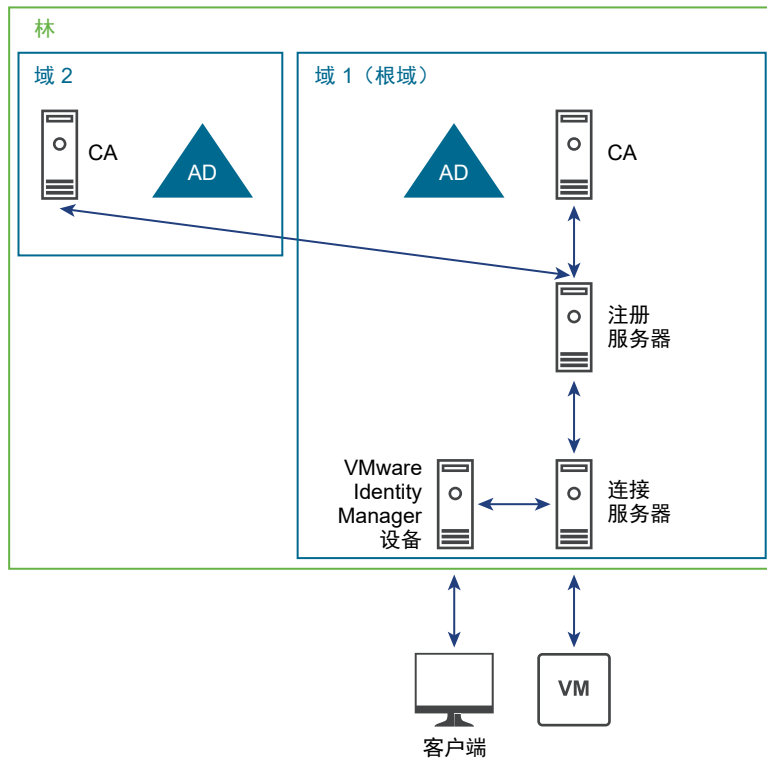

下图说明了多林架构中的 True SSO。

True SSO 多林架构（非 HA）

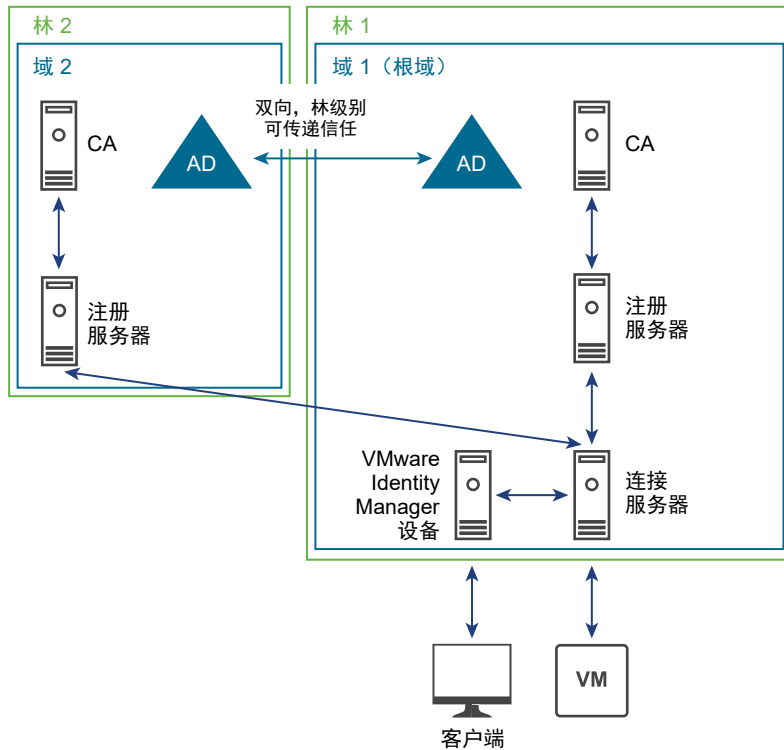

设置企业证书颁发机构

如果尚未设置证书颁发机构，则必须将 **Active Directory 证书服务 (Active Directory Certificate Service, AD CS)** 角色添加到 **Windows 服务器**，并将该服务器配置为企业 **CA**。

如果尚未设置企业 **CA**，请确认您使用的是此过程中所述的设置。

您必须至少拥有一个企业 **CA**，**VMware** 建议您拥有两个企业 **CA** 以用于故障切换和负载平衡。要为 **True SSO** 创建的注册服务器将与该企业 **CA** 进行通信。如果将注册服务器配置为使用多个企业 **CA**，则注册服务器将交替与可用的 **CA** 通信。如果将注册服务器安装在托管企业 **CA** 的同一台计算机上，则可以将注册服务器配置为首选使用本地 **CA**。建议使用此配置以获取最佳性能。

此过程包括启用非永久证书处理。默认情况下，证书处理包括在 **CA** 数据库中存储每个证书请求和已颁发证书的记录。持续大量的请求会提高 **CA** 数据库的增长率，如果不加以监视，可能会消耗所有可用的磁盘空间。启用非永久证书处理可以帮助降低 **CA** 数据库的增长率以及数据库管理任务的频率。

前提条件

- 创建 **Windows Server 2008 R2** 或 **Windows Server 2012 R2** 虚拟机。
- 确认虚拟机是 **Horizon 7** 部署的 **Active Directory** 域的一部分。
- 确认您使用的是 **IPv4** 环境。**IPv6** 环境当前不支持此功能。
- 确认系统具有静态 **IP** 地址。

步骤

- 1 以管理员身份登录到虚拟机操作系统，并启动服务器管理器。
- 2 选择用于添加角色的设置。

操作系统	选择项
Windows Server 2012 R2	a 选择 添加角色和功能 。 b 在“选择安装类型”页面上，选择 基于角色或基于功能的安装 。 c 在“选择目标服务器”页面上，选择一个服务器。
Windows Server 2008 R2	a 在导航树中选择 角色 。 b 单击 添加角色 启动 添加角色 向导。

- 3 在“选择服务器角色”页面上，选择 **Active Directory 证书服务**。
- 4 在“添加角色和功能”向导中，单击**添加功能**，并保留选中**包括管理工具**复选框。
- 5 在“选择功能”页面上，接受默认值。
- 6 在“选择角色服务”页面上，选择**证书颁发机构**。
- 7 按照提示完成安装。
- 8 安装完成后，在“安装进度”页面上，单击在目标服务器上配置 **Active Directory 证书服务** 链接以打开“**AD CS 配置**”向导。

- 9 在“凭据”页面上，单击**下一步**，然后按照下表中所述的内容完成“AD CS 配置”向导页面。

选项	操作
角色服务	选择 证书颁发机构 ，然后单击 下一步 （而不是 配置 ）。
安装类型	选择 企业 CA 。
CA 类型	选择 根 CA 或 从属 CA 。某些企业首选双层 PKI 部署。有关更多信息，请访问 http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/15037.ad-cs-step-by-step-guide-two-tier-pki-hierarchy-deployment.aspx 。
私钥	选择 创建新私钥 。
CA 的加密	对于哈希算法，可以选择 SHA1 、 SHA256 、 SHA384 或 SHA512 。对于密钥长度，可以选择 1024 、 2048 、 3072 或 4096 。 VMware 建议至少选择 SHA256 和 2048 密钥。
CA 名称	接受默认值或更改该名称。
有效期	接受默认值 5 年。
证书数据库	接受默认值。

- 10 在“确认”页面上，单击**配置**，当向导报告配置成功时，关闭该向导。

- 11 打开命令提示符，然后输入以下命令以针对非永久证书处理配置 CA：

```
certutil -setreg DBFlags +DBFLAGS_ENABLEVOLATILEREQUESTS
```

- 12 输入以下命令以忽略 CA 上的脱机 CRL（证书吊销列表）错误：

```
certutil -setreg ca\CRLFlags +CRLF_REVCHECK_IGNORE_OFFLINE
```

之所以需要此标记，是因为 True SSO 使用的根证书通常处于脱机状态，因此吊销检查将失败，这是预期的结果。

- 13 输入以下命令以重新启动该服务：

```
sc stop certsvc
sc start certsvc
```

后续步骤

创建证书模板。请参阅[创建用于 True SSO 的证书模板](#)。

创建用于 True SSO 的证书模板

您必须创建一个可用于颁发短期证书的证书模板，并指定域中的哪些计算机可请求获取此类型的证书。

您可以创建多个证书模板，但一次只能配置一个要使用的模板。

前提条件

- 确认您拥有一个企业 CA，以用于创建此过程中所述的模板。请参阅[设置企业证书颁发机构](#)。
- 确认您准备了 Active Directory 以进行智能卡身份验证。有关详细信息，请参阅《View 安装指南》文档。

- 在注册服务器的域和林中创建安全组，并将注册服务器的计算机帐户添加到该组。

步骤

- 1 在用于证书颁发机构的计算机上，以管理员身份登录到操作系统，并转到**管理工具 > 证书颁发机构**。
- 2 展开左侧窗格中的树，右键单击**证书模板**，并选择**管理**。
- 3 右键单击**智能卡登录模板**，并选择**复制**。
- 4 在以下选项卡中进行如下更改：

选项卡	操作
“兼容性”选项卡	<ul style="list-style-type: none"> ■ 对于证书颁发机构，选择 Windows Server 2008 R2。 ■ 对于证书接收方，选择 Windows 7/Windows Server 2008 R2。
“常规”选项卡	<ul style="list-style-type: none"> ■ 将模板显示名称更改为 True SS0。 ■ 将有效期更改为一个典型工作日的时长；也就是用户可能在系统中保持登录的时间长度。 这样，用户便不会在处于登录状态时失去对网络资源的访问；有限期必须长于用户域中的 Kerberos TGT 续订时间。 (票证的默认最大生命周期为 10 小时。要查找默认的域策略，您可以转到计算机配置 > 策略 > Windows 设置 > 安全设置 > 帐户策略 > Kerberos 策略: 用户票证最长寿命。) ■ 将续订期限更改为 1 天。
“请求处理”选项卡	<ul style="list-style-type: none"> ■ 对于用途，选择签名和智能卡登录。 ■ 选择对于智能卡的自动续订，...
“加密”选项卡	<ul style="list-style-type: none"> ■ 对于提供程序类别，选择密钥存储提供程序。 ■ 对于算法名称，选择 RSA。
“服务器”选项卡	<p>选择在 CA 数据库中不存储证书和请求。</p> <p>重要事项 确保取消选择在颁发的证书中不包含吊销信息。(在您选择第一个选项时，此框也会被随之选中，您必须取消选择(清除)它。)</p>
“发布要求”选项卡	<ul style="list-style-type: none"> ■ 选择授权签名的数量，并在该框中键入 1。 ■ 对于策略类型，选择应用程序策略，并将策略设置为证书申请代理。 ■ 对于要重新注册，要求下列项目，选择有效的现存证书。
“安全”选项卡	<p>对于为注册服务器计算机帐户创建的安全组(如“前提条件”中所述)，提供以下权限：读取、注册。</p> <ol style="list-style-type: none"> a 单击添加。 b 指定哪些计算机允许注册证书。 c 对于这些计算机，选中相应的复选框，以向计算机提供以下权限：读取、注册。

- 5 在“新模板的属性”对话框中，单击**确定**。
- 6 关闭“证书模板控制台”窗口。
- 7 右键单击**证书模板**，并选择**新建 > 要颁发的证书模板**。

注 所有基于此模板颁发证书的证书颁发机构都需要执行此步骤。

8 在“启用证书模板”窗口中，选择刚创建的模板（例如，**True SSO 模板**），并单击**确定**。

9 在“启用证书模板”窗口中，选择**注册代理计算机**，并单击**确定**。

后续步骤

创建注册服务。请参阅[安装并设置注册服务器](#)。

安装并设置注册服务器

您可以运行连接服务器安装程序并选择 **Horizon 7 注册服务器** 选项来安装注册服务器。注册服务器将代表您指定的用户请求获取短期证书。这些短期证书即是 **True SSO** 用来进行身份验证的机制，这样可以避免提示用户提供 **Active Directory** 凭据。

您必须至少安装并设置一个注册服务器，并且注册服务器不能与 **View** 连接服务器安装在同一主机上。**VMware** 建议您拥有两个注册服务器，以用于故障切换和负载平衡。如果有两个注册服务器，则默认将首选其中一个注册服务器，而另一个则用于故障切换。但您可以更改此默认设置，以便连接服务器将证书请求交替发送到这两个注册服务器。

如果将注册服务器安装在托管企业 **CA** 的同一台计算机上，则可以将注册服务器配置为首选使用本地 **CA**。为了获取最佳性能，**VMware** 建议将首选使用本地 **CA** 的配置与平衡注册服务器负载的配置结合起来。因此，当收到证书请求时，连接服务器将使用备用注册服务器，并且每个注册服务器都将使用本地 **CA** 来为请求提供服务。有关要使用的配置设置的信息，请参阅[注册服务器配置设置](#)和[连接服务器配置设置](#)。

前提条件

- 创建至少具有 4GB 内存的 Windows Server 2008 R2 或 Windows Server 2012 R2 虚拟机，或者使用托管企业 **CA** 的虚拟机。请勿使用作为域控制器的计算机。
- 确认虚拟机上未安装其他 **View** 组件，包括 **View** 连接服务器、**View Composer**、安全服务器、**Horizon Client**、**View Agent** 或 **Horizon Agent**。
- 确认虚拟机是 **Horizon 7** 部署的 **Active Directory** 域的一部分。
- 确认您使用的是 **IPv4** 环境。**IPv6** 环境当前不支持此功能。
- **VMware** 建议系统必须具有静态 IP 地址。
- 确认您能够以具有管理员特权的域用户身份登录到操作系统。您必须以管理员身份登录才能运行此安装程序。

步骤

- 1 在要用于注册服务器的计算机上，将“证书”管理单元添加到 MMC：
 - a 打开 MMC 控制台，然后选择**文件 > 添加/删除管理单元**。
 - b 在**可用的管理单元**下，选择**证书**并单击**添加**。
 - c 在“证书”管理单元窗口中，选择**计算机帐户**，单击**下一步**，然后单击**完成**。
 - d 在“添加或删除管理单元”窗口中，单击**确定**。

2 颁发注册代理证书：

- a 在“证书”控制台中，展开控制台根树，右键单击**个人文件夹**，然后选择**所有任务 > 请求新证书**。
- b 在“证书注册”向导中，接受默认设置，直至到达“请求证书”页面。
- c 在“请求证书”页面上，选中**注册代理 (计算机)**复选框，然后单击**注册**。
- d 接受其他向导页面上的默认设置，然后单击最后一页上的**完成**。

如果在 MMC 控制台的左侧窗格中，展开**个人文件夹**并选择**证书**，您将会发现新证书就列在右侧窗格中。

3 安装注册服务器：

- a 从 VMware 下载页面下载 View 连接服务器安装程序文件，网址为 <https://my.vmware.com/web/vmware/downloads>。
在“桌面和最终用户计算”下，选择 VMware Horizon 7 下载，其中包含 View 连接服务器。
安装程序文件名为 `VMware-viewconnectionserver-x86_64-y.y.y-xxxxxx.exe`，其中 `xxxxxx` 为内部版本号，`y.y.y` 为版本号。
- b 双击安装程序文件以启动向导，然后按照提示进行操作，直至到达“安装选项”页面。
- c 在“安装选项”页面上，选择 **Horizon 7 注册服务器**，然后单击**下一步**。
- d 按照提示完成安装。

您必须在端口 **32111 (TCP)** 上启用传入连接以使注册服务器正常工作。默认情况下，安装程序在安装期间打开该端口。

后续步骤

- 如果将注册服务器安装在托管企业 CA 的同一台计算机上，则将注册服务器配置为首选使用本地 CA。请参阅[注册服务器配置设置](#)。
- 如果安装并设置多个注册服务器，则配置连接服务器，以便在注册服务器之间启用负载平衡。请参阅[连接服务器配置设置](#)。
- 将连接服务器与注册服务器配对。请参阅[导出注册服务客户端证书](#)。

导出注册服务客户端证书

要完成配对，您可以使用 MMC 证书管理单元，从群集中的某个连接服务器导出自动生成的自签名注册服务客户端证书。此证书之所以称为客户端证书，是因为连接服务器是注册服务器提供的注册服务的客户端。

在提示注册服务器为 Active Directory 用户颁发短期证书时，注册服务必须信任 VMware Horizon View 连接服务器。因此，VMware Horizon View 连接服务器群集或容器必须与注册服务器配对使用。

在安装 Horizon 7 或更高版本的连接服务器并启动 VMware Horizon View 连接服务器服务后，将会自动创建注册服务客户端证书。该证书将通过 View LDAP 分发给以后添加到群集中的其他 Horizon 7 连接服务器。之后，该证书会被存储在计算机上 Windows 证书存储区的自定义容器 (VMware Horizon View Certificates\Certificates) 中。

前提条件

确认您装有 **Horizon 7** 或更高版本的连接服务器。有关安装说明，请参阅《**View 安装指南**》。有关升级说明，请参阅《**View 升级指南**》。

重要事项 客户可以使用自己的证书来配对，而不使用由连接服务器创建的自生成证书。要执行此操作，需将首选证书（以及关联的私钥）放置在连接服务器计算机上 **Windows** 证书存储区的自定义容器 (**VMware Horizon View Certificates\Certificates**) 中。然后，您必须将证书的友好名称设置为 **vdm.ec.new**，并重新启动服务器。群集中的其他服务器将从 **LDAP** 获取此证书。之后，您便可以执行以下过程中的步骤。

步骤

- 1 在群集中的某台连接服务器计算机上，将“证书”管理单元添加到 **MMC**：
 - a 打开 **MMC** 控制台，然后选择**文件 > 添加/删除管理单元**。
 - b 在可用的**管理单元**下，选择**证书**并单击**添加**。
 - c 在“证书”管理单元窗口中，选择**计算机帐户**，单击**下一步**，然后单击**完成**。
 - d 在“添加或删除管理单元”窗口中，单击**确定**。
- 2 在 **MMC** 控制台的左侧窗格中，展开 **VMware Horizon View 证书** 文件夹，然后选择**证书** 文件夹。
- 3 在右侧窗格中，右键单击友好名称为 **vdm.ec** 的证书文件，然后选择**所有任务 > 导出**。
- 4 在“证书导出”向导中，接受默认设置，包括保持选中**不，不要导出私钥**单选按钮。
- 5 当系统提示您命名文件时，键入注册服务客户端证书的文件名（如 **EnrollClient**），然后按照提示完成证书导出过程。

后续步骤

将证书导入到注册服务器。请参阅[在注册服务器上导入注册服务客户端证书](#)。

在注册服务器上导入注册服务客户端证书

要完成配对过程，您可以使用 **MMC** 证书管理单元将注册服务客户端证书导入到注册服务器中。您必须在每个注册服务器上执行此过程。

前提条件

- 确认您装有 **Horizon 7** 或更高版本的注册服务器。请参阅[安装并设置注册服务器](#)。
- 确认您拥有正确的证书可供导入。您可以使用自己的证书，也可以使用从群集中的某个连接服务器自动生成的自签名注册服务客户端证书，如[导出注册服务客户端证书](#)中所述。

重要事项 要使用您自己的证书进行配对，请将首选证书（以及关联的私钥）放置在连接服务器计算机上 **Windows** 证书存储区的自定义容器 (**VMware Horizon View Certificates\Certificates**) 中。然后，您必须将证书的友好名称设置为 **vdm.ec.new**，并重新启动服务器。群集中的其他服务器将从 **LDAP** 获取此证书。之后，您便可以执行以下过程中的步骤。

如果您拥有自己的客户端证书，则必须将用于生成客户端证书的根证书复制到注册服务器中。

步骤

- 1 将相应的证书文件复制到注册服务器计算机中。

要使用自动生成的证书，请从连接服务器中复制注册服务客户端证书。要使用自己的证书，请复制用来生成客户端证书的根证书。

- 2 在注册服务器上，将“证书”管理单元添加到 MMC：

- a 打开 MMC 控制台，然后选择**文件 > 添加/删除管理单元**。
- b 在**可用的管理单元**下，选择**证书**并单击**添加**。
- c 在“证书”管理单元窗口中，选择**计算机帐户**，单击**下一步**，然后单击**完成**。
- d 在“添加或删除管理单元”窗口中，单击**确定**。

- 3 在 MMC 控制台的左侧窗格中，右键单击 **VMware Horizon View 注册服务器可信根** 文件夹，然后选择**所有任务 > 导入**。

- 4 在“证书导入”向导中，按照提示浏览到 **EnrollClient** 证书文件，并将其打开。

- 5 按照提示操作，并接受默认设置以完成证书导入过程。

- 6 右键单击导入的证书，并添加友好名称，如 **vdm.ec**（适用于注册客户端证书）。

VMware 建议使用可识别 View 群集的友好名称，但您可以使用有助于您轻松识别客户端证书的任何名称。

后续步骤

配置用于将身份验证委派给 VMware Identity Manager 的 SAML 身份验证器。请参阅[配置 SAML 身份验证以使用 True SSO](#)。

配置 SAML 身份验证以使用 True SSO

通过 Horizon 7 中引入的 True SSO 功能，用户可以使用智能卡、RADIUS 或 RSA SecurID 身份验证登录到 VMware Identity Manager 2.6 及更高版本，并且系统将不再提示他们输入 Active Directory 凭据，即使他们首次启动远程桌面或应用程序时也是如此。

在早期的版本中，用户首次启动远程桌面或托管应用程序时，如果他们之前没有通过其 Active Directory 凭据进行身份验证，则 SSO（单点登录）会提示用户输入其 Active Directory 凭据。随后凭据会被缓存，这样，后续的启动就不需要用户重新输入其凭据。通过 True SSO，系统会创建并使用短期证书，而不是 AD 凭据。

尽管为 VMware Identity Manager 配置 SAML 身份验证的过程并未更改，但为 True SSO 添加了一个额外步骤。您必须配置 VMware Identity Manager，以便禁止密码弹出窗口。

注 如果您的部署包括多个 View 连接服务器实例，则必须将 SAML 身份验证器与每个实例关联起来。

前提条件

- 确认已将单点登录作为全局设置启用。在 View Administrator 中，选择**配置 > 全局设置**，并确认已将**单点登录 (SSO)** 设置为已启用。

- 确认已安装并配置了 VMware Identity Manager。请参阅 VMware Identity Manager 文档，网址为 https://www.vmware.com/support/pubs/vidm_pubs.html。
- 确认连接服务器主机上安装了 SAML 服务器证书的签名 CA 的根证书。VMware 建议不要配置 SAML 身份验证器使用自签名证书。请参阅《View 安装指南》文档中“为 View Server 配置 SSL 证书”一章的“将根证书和中间证书导入 Windows 证书存储区”主题。
- 记下 VMware Identity Manager 服务器实例的 FQDN。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择**配置 > 服务器**。
- 2 在**连接服务器**选项卡上，选择一个要与 SAML 身份验证器关联的服务器实例，然后单击**编辑**。
- 3 在**身份验证**选项卡上的**将身份验证委派给 VMware Horizon (SAML 2.0 身份验证器)**下拉菜单中，选择**已允许或需要**。

您可以根据自己的需要，将部署中的每个 View 连接服务器实例配置为使用不同的 SAML 身份验证设置。

- 4 单击**管理 SAML 身份验证器**，然后单击**添加**。
- 5 在“添加 SAML 2.0 身份验证器”对话框中配置 SAML 身份验证器。

选项	描述
标签	您可以使用 VMware Identity Manager 服务器实例的 FQDN。
描述	(可选) 您可以使用 VMware Identity Manager 服务器实例的 FQDN。
元数据 URL	此 URL 用于检索在 SAML 身份提供程序与 View 连接服务器实例之间交换 SAML 信息所需的所有信息。在 URL <code>https://<Horizon Server 的名称>/SAAS/API/1.0/GET/metadata/idp.xml</code> 中，单击 <Horizon Server 的名称> ，然后将其替换为 VMware Identity Manager 服务器实例的 FQDN。
管理 URL	此 URL 用于访问 SAML 身份提供程序 (VMware Identity Manager 实例) 的管理控制台。此 URL 的格式为 <code>https://<Identity-Manager-FQDN>:8443</code> 。

- 6 单击**确定**保存 SAML 身份验证器的配置。

如果您提供了有效信息，必须接受自签名证书（不建议）或为 View 和 VMware Identity Manager 使用可信证书。

SAML 2.0 身份验证器下拉菜单会显示新创建的身份验证器，该身份验证器此时已被设为选中的身份验证器。

- 7 在 View Administrator 控制板上的“系统运行状况”部分，选择**其他组件 > SAML 2.0 身份验证器**，然后选择您之前添加的 SAML 身份验证器并验证详细信息。

如果配置成功，身份验证器的运行状况将显示为绿色。如果证书不可信、VMware Identity Manager 服务不可用或者元数据 URL 无效，身份验证器的运行状况可能会显示红色。如果证书不可信，您或许可以单击**验证**来验证和接受该证书。

- 8 登录到 VMware Identity Manager 管理控制台，转到“View 池”页面，然后选中**禁止密码弹出窗口复选框**。

后续步骤

- 延长 View 连接服务器元数据的过期时间，以免远程会话在 24 小时后就终止。请参阅[在 View 连接服务器上更改服务提供程序元数据的过期时间](#)。
- 使用 `vdmutil` 命令行界面配置连接服务器上的 True SSO。请参阅[配置 View 连接服务器以使用 True SSO](#)。

有关 SAML 身份验证如何工作的详细信息，请参阅[使用 SAML 身份验证](#)。

配置 View 连接服务器以使用 True SSO

您可以使用 `vdmutil` 命令行界面进行配置，以启用或禁用 True SSO。

只需在群集中的一个连接服务器上执行此过程。

重要事项 此过程仅使用启用 True SSO 时所必需的命令。有关可用于管理 True SSO 配置的所有配置选项列表以及每个选项的描述，请参阅[用于配置 True SSO 的命令行参考](#)。

前提条件

- 确认您能够以具有管理员角色的用户身份运行命令。可以使用 View Administrator 将管理员角色分配给用户。请参阅[第 6 章 配置基于角色的委托管理](#)。
- 确认您拥有以下服务器的完全限定域名 (Fully Qualified Domain Name, FQDN):
 - 连接服务器
 - 注册服务器有关更多信息，请参阅[安装并设置注册服务器](#)。
- 企业证书颁发机构
- 有关更多信息，请参阅[设置企业证书颁发机构](#)。
- 确认您拥有域的 Netbios 名称或 FQDN。
- 确认您已创建证书模板。请参阅[创建用于 True SSO 的证书模板](#)。
- 确认您已创建 SAML 身份验证器，以将身份验证委派给 VMware Identity Manager。请参阅[配置 SAML 身份验证以使用 True SSO](#)。

步骤

- 1 在群集中的某个连接服务器上，打开命令提示符，然后输入相应命令以添加注册服务器。

```
vdmutil --authAs admin-role-user --authDomain domain-name --authPassword admin-user-password --truessso --environment --add --enrollmentServer enroll-server-fqdn
```

此时已将注册服务器添加到全局列表中。

- 2 输入相应命令，以列出该注册服务器的信息。

```
vdmUtil --authAs admin-role-user --authDomain domain-name --authPassword admin-user-password --truesso --environment --list --enrollmentServer enroll-server-fqdn --domain domain-fqdn
```

输出会显示林名称，注册服务器的证书是否有效，您可使用的证书模板的名称和详细信息，以及证书颁发机构的公用名。要配置注册服务器可连接到哪些域，您可以在注册服务器上使用 Windows 注册表设置。默认为连接到所有信任域。

重要事项 您将需要在下一步中指定证书颁发机构的公用名。

- 3 输入相应命令以创建一个用于保存配置信息的 True SSO 连接器，并启用该连接器。

```
vdmUtil --authAs admin-role-user --authDomain domain-name --authPassword admin-user-password --truesso --create --connector --domain domain-fqdn --template TrueSSO-template-name --primaryEnrollmentServer enroll-server-fqdn --certificateServer ca-common-name --mode enabled
```

在此命令中，*TrueSSO-template-name* 是在上一步的输出中显示的模板名称，*ca-common-name* 是在该输出中显示的企业证书颁发机构的公用名。

将在指定的域的池或群集上启用 True SSO 连接器。要在池级别禁用 True SSO，请运行 `vdmUtil --certsso --edit --connector <domain> --mode disabled`。要为单个虚拟机禁用 True SSO，您可以使用 GPO (`vdm_agent.adm`)。

- 4 输入相应命令，以发现有哪些 SAML 身份验证器可用。

```
vdmUtil --authAs admin-role-user --authDomain domain-name --authPassword admin-user-password --truesso --list --authenticator
```

身份验证器是在您使用 View Administrator 配置 VMware Identity Manager 和连接服务器之间的 SAML 身份验证时创建的。

输出会显示身份验证器的名称以及是否已启用 True SSO。

重要事项 您将需要在下一步中指定身份验证器名称。

- 5 输入相应命令，以允许身份验证器使用 True SSO 模式。

```
vdmUtil --authAs admin-role-user --authDomain domain-name --authPassword admin-user-password --truesso --authenticator --edit --name authenticator-fqdn --truessoMode {ENABLED|ALWAYS}
```

对于 `--truessoMode`，如果您希望仅当用户不提供任何密码便登录到 VMware Identity Manager 时使用 True SSO，请使用 `ENABLED`。在这种情况下，如果使用并缓存了密码，则系统将使用该密码。如果您希望使用 True SSO，即使用户在登录到 VMware Identity Manager 时提供了密码的情况下也是如此，请将 `--truessoMode` 设置为 `ALWAYS`。

后续步骤

在 View Administrator 中，确认 True SSO 配置的运行状况。有关更多信息，请参阅[使用系统运行状况控制板排除与 True SSO 相关的问题](#)。

要配置高级选项，请使用相应系统中的 Windows 高级设置。请参阅[True SSO 的高级配置设置](#)。

用于配置 True SSO 的命令行参考

您可以使用 `vdmutil` 命令行界面配置和管理 True SSO 功能。

该实用程序的位置

默认情况下，`vdmutil` 命令可执行文件的路径为 `C:\Program Files\VMware\VMware View\Server\tools\bin`。为避免在命令行中输入此路径，可以将此路径添加到 `PATH` 环境变量中。

语法和身份验证

在 Windows 命令提示符下，使用以下 `vdmutil` 命令格式。

```
vdmutil 身份验证选项 --truesso 其他选项和参数
```

您可以使用的附加选项取决于命令选项。本主题重点介绍用于配置 True SSO (`--truesso`) 的选项。以下是一个命令示例，该命令用于列出已针对 True SSO 进行配置的连接器：

```
vdmutil --authAs admin-role-user --authDomain domain-name --authPassword admin-user-password --truesso --list --connector
```

`vdmutil` 命令包括一些身份验证选项，用于指定进行身份验证时所使用的用户名、域和密码。

表 5-1. vdmutil 命令身份验证选项

选项	描述
<code>--authAs</code>	View 管理员用户的名称。请勿使用域\用户名或用户主体名称 (UPN) 格式。
<code>--authDomain</code>	<code>--authAs</code> 选项中指定的 View 管理员用户所在域的完全限定域名或 Netbios 名称。
<code>--authPassword</code>	<code>--authAs</code> 选项中指定的 View 管理员用户的密码。在命令行中输入 "*" 来代替密码会导致 <code>vdmutil</code> 命令提示输入密码，并且不会在命令历史记录中保留敏感密码。

必须将身份验证选项与除了 `--help``--verbose` 之外的所有 `vdmutil` 命令选项结合使用。

命令输出

操作成功时，`vdmutil` 命令将返回 0；操作失败时，将返回故障特定的非零代码。`vdmutil` 命令会将错误消息写入标准错误。当某个操作生成输出时，或通过使用 `--verbose` 选项启用了详细日志记录时，`vdmutil` 命令会使用美国英语将输出写入标准输出。

用于管理注册服务器的命令

您必须为每个域添加一个注册服务器。您还可以添加一个辅助注册服务器，并稍后指定该服务器用作备份。

下表中显示的选项并不表示您要输入的完整命令，其目的只是为了方便您查看。只有特定于特殊任务的选项才会包含在内。例如，有一行显示 `--environment --list --enrollmentServers` 选项，但您要实际输入的 `vdmutil` 命令还包含用于身份验证的选项，以及用于指定您正在配置 True SSO 的选项：

```
vdmutil --authAs admin-role-user --authDomain netbios-name --authPassword admin-user-password --truesso --environment --list --enrollmentServers
```

有关身份验证选项的详细信息，请参阅[用于配置 True SSO 的命令行参考](#)。

表 5-2. 用于管理注册服务器的 vdmutil truesso 命令选项

命令和选项	说明
<code>--environment --add --enrollmentServer <i>enroll-server-fqdn</i></code>	将指定的注册服务器添加到环境中，其中 <i>enroll-server-fqdn</i> 是注册服务器的 FQDN。如果已经添加该注册服务器，则当您运行此命令时，不会发生任何操作。
<code>--environment --remove --enrollmentServer <i>enroll-server-fqdn</i></code>	从环境中移除指定的注册服务器，其中 <i>enroll-server-fqdn</i> 是注册服务器的 FQDN。如果已经移除该注册服务器，则当您运行此命令时，不会发生任何操作。
<code>--environment --list --enrollmentServers</code>	列出环境中所有注册服务器的 FQDN。
<code>--environment --list --enrollmentServer <i>enroll-server-fqdn</i></code>	<p>列出受注册服务器所属的域和林信任的域和林的 FQDN，以及注册证书的状态（可以为 VALID 或 INVALID）。VALID 表示注册服务器已安装注册代理证书。状态为 INVALID 可能是由于以下任意原因所致：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 未安装证书。 ■ 证书尚未生效，或已过期。 ■ 证书不是由可信的企业 CA 颁发。 ■ 私钥不可用。 ■ 证书已损坏。 <p>注册服务器上的日志文件可提供状态为 INVALID 的原因。</p>
<code>--environment --list --enrollmentServer <i>enroll-server-fqdn</i> --domain <i>domain-fqdn</i></code>	对于指定域中的注册服务器，列出可用证书颁发机构的 CN（公用名），并提供有关每个可用于 True SSO 的证书模板的以下信息：名称、最小密钥长度和哈希算法。

用于管理连接器的命令

您可为每个域创建一个连接器。连接器可定义用于 True SSO 的参数。

下表中显示的选项并不表示您要输入的完整命令，其目的只是为了方便您查看。只有特定于特殊任务的选项才会包含在内。例如，有一行显示 `--list --connector` 选项，但您要实际输入的 `vdmUtil` 命令还包含用于身份验证的选项，以及用于指定您正在配置 True SSO 的选项：

```
vdmUtil --authAs admin-role-user --authDomain netbios-name --authPassword admin-user-password --truesso --list --connector
```

有关身份验证选项的详细信息，请参阅[用于配置 True SSO 的命令行参考](#)。

表 5-3. 用于管理连接器的 vdmutil truesso 命令选项

选项	说明
<code>--create --connector --domain <i>domain-fqdn</i></code> <code>--template <i>template-name</i></code> <code>--primaryEnrollmentServer <i>enroll-server1-fqdn</i></code> <code>[--secondaryEnrollmentServer<i>enroll-server2-fqdn</i>]</code> <code>--certificateServerCA-common-<i>name</i>--mode{enabled disabled}</code>	<p>为指定的域创建连接器，并配置该连接器以使用以下设置：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>template-name</i> 是要使用的证书模板的名称。 ■ <i>enroll-server1-fqdn</i> 是要使用的主要注册服务器的 FQDN。 ■ <i>enroll-server2-fqdn</i> 是要使用的辅助注册服务器的 FQDN。此设置是可选的。 ■ <i>CA-common-name</i> 是要使用的证书颁发机构的公用名。这可以是一个以逗号分隔的 CA 列表。 <p>要确定哪些证书模板和证书颁发机构可用于特定的注册服务器，您可以运行 <code>vdmutil</code> 命令，并在命令中包含 <code>--truesso --environment --list --enrollmentServer<i>enroll-server-fqdn</i>--domain <i>domain-fqdn</i></code> 选项。</p>
<code>--list --connector</code>	列出已创建连接器的域的 FQDN。
<code>--list --connector --verbose</code>	<p>列出具有连接器的所有域，并且对于每个连接器，还提供以下信息：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 主要注册服务器 ■ 辅助注册服务器（如果有） ■ 证书模板的名称 ■ 连接器处于启用状态还是禁用状态 ■ 证书颁发机构服务器（如果有多个服务器，则列出多个）的公用名
<code>--edit --connector <i>domain-fqdn</i></code> <code>[--template<i>template-name</i>]</code> <code>[--mode{enabled disabled}]</code> <code>[--primaryEnrollmentServer<i>enroll-server1-fqdn</i>]</code> <code>[--secondaryEnrollmentServer<i>enroll-server2-fqdn</i>]</code> <code>[--certificateServerCA-common-<i>name</i>]</code>	<p>对于为 <i>domain-fqdn</i> 指定的域创建的连接器，允许您更改以下任何设置：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>template-name</i> 是要使用的证书模板的名称。 ■ 其模式可以为 <code>enabled</code> 或 <code>disabled</code>。 ■ <i>enroll-server1-fqdn</i> 是要使用的主要注册服务器的 FQDN。 ■ <i>enroll-server2-fqdn</i> 是要使用的辅助注册服务器的 FQDN。此设置是可选的。 ■ <i>CA-common-name</i> 是要使用的证书颁发机构的公用名。这可以是一个以逗号分隔的 CA 列表。
<code>--delete --connector <i>domain-fqdn</i></code>	删除已为 <i>domain-fqdn</i> 指定的域创建的连接器。

用于管理身份验证器的命令

身份验证器是在您配置 VMware Identity Manager 和连接服务器之间的 SAML 身份验证时创建的。唯一的管理任务是为身份验证器启用或禁用 True SSO。

下表中显示的选项并不表示您要输入的完整命令，其目的只是为了方便您查看。只有特定于特殊任务的选项才会包含在内。例如，有一行显示 `--list --authenticator` 选项，但您要实际输入的 `vdmUtil` 命令还包含用于身份验证的选项，以及用于指定您正在配置 True SSO 的选项：

```
vdmUtil --authAs admin-role-user --authDomain netbios-name --authPassword admin-user-password --truesso --list --authenticator
```

有关身份验证选项的详细信息，请参阅[用于配置 True SSO 的命令行参考](#)。

表 5-4. 用于管理身份验证器的 vdmutil truesso 命令选项

命令和选项	说明
<code>--list --authenticator [--verbose]</code>	列出在域中找到的所有 SAML 身份验证器的完全限定域名 (Fully Qualified Domain Name, FQDN)。对于其中的每个身份验证器，指定是否已启用 True SSO。如果您使用 <code>--verbose</code> 选项，则还会列出关联的连接服务器的 FQDN。
<code>--list --authenticator --name label</code>	对于指定的身份验证器，列出是否已启用 True SSO，并且还列出关联的连接服务器的 FQDN。对于 <i>label</i> ，在您使用 <code>--authenticator</code> 选项而不使用 <code>--name</code> 选项时，使用所列出的名称之一。
<code>--edit --authenticator --name label</code> <code>--truessoMode mode-value</code>	<p>对于指定的身份验证器，将 True SSO 模式设置为您指定的值，其中 <i>mode-value</i> 可以为下列值之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ENABLED。只有在用户的 Active Directory 凭据不可用时，才会使用 True SSO。 ■ ALWAYS。即使 vIDM 具有用户的 AD 凭据，也始终使用 True SSO。 ■ DISABLED。禁用 True SSO。 <p>对于 <i>label</i>，在您使用 <code>--authenticator</code> 选项而不使用 <code>--name</code> 选项时，使用所列出的名称之一。</p>

True SSO 的高级配置设置

您可以使用 Horizon Agent 计算机上的 GPO 模板、注册服务器上的注册表设置以及连接服务器上的 LDAP 条目管理 True SSO 高级设置。这些设置包括默认超时，配置负载平衡，指定要包含的域，等等。

Horizon Agent 配置设置

您可以使用代理操作系统上的 GPO 模板在池级别关闭 True SSO，或更改证书设置（如密钥大小和计数）及重新连接尝试设置的默认值。

注 下表显示了用于在单个虚拟机上配置代理的设置，但您也可以选择使用 Horizon Agent 配置 ADM 模板文件 (`vdm_agent.adm`)，将这些策略设置应用到桌面或应用程序池中的所有虚拟机。如果设置了策略，则策略优先于注册表设置。

该 ADM 文件包含在名为 `VMware-Horizon-Extras-Bundle-x.x.x-yyyyyyy.zip` 的捆绑 .zip 文件中，您可以从 VMware 下载站点中下载该文件，网址为 <https://my.vmware.com/web/vmware/downloads>。在“桌面和最终用户计算”下，选择 VMware Horizon 7 下载，其中包含捆绑的 .zip 文件。

表 5-5. 用于在 Horizon Agent 上配置 True SSO 的项

项	最小值和最大值	说明
Disable True SSO	N/A	如果将此注册表项设置为 true ，则会在代理上禁用该功能。在组策略中使用此设置可在池级别禁用 True SSO。默认值为 false 。
Certificate wait timeout	10 -120	指定证书到达代理的超时时限（以秒为单位）。默认值为 40 。
Minimum key size	1024 - 8192	允许的最小密钥大小。默认值为 1024 ，这表示在默认情况下，如果密钥大小低于 1024，则无法使用该密钥。

项	最小值和最大值	说明
All key sizes	N/A	可使用的密钥大小列表（以逗号分隔）。最多可以指定 5 个大小；例如： 1024,2048,3072,4096 。默认值为 2048 。
Number of keys to pre-create	1-100	要在提供远程桌面和托管 Windows 应用程序的 RDS 服务器上预先创建的密钥数。默认值为 5 。
Minimum validity period required for a certificate	N/A	证书被重复使用以重新连接用户时所需的最短有效期（以分钟为单位）。默认值为 5 。

注册服务器配置设置

您可以使用注册服务器操作系统上的 Windows 注册表设置来配置要连接到的域、各种超时时限、轮询周期、重试次数，以及是否首选使用同一本地服务器上安装的证书颁发机构（建议使用）。

要更改高级配置设置，您可以在注册服务器计算机上打开 Windows 注册表编辑器 (**regedit.exe**)，然后导航至以下注册表项：

```
HKLM\SOFTWARE\VMware, Inc.\VMware VDM\Enrollment Service
```

表 5-6. 用于在注册服务器上配置 True SSO 的注册表项

注册表项	最小值和最大值	类型	说明
ConnectToDomains	N/A	REG_MULTI_SZ	注册服务器尝试自动连接的域列表。对于这种多字符串注册表类型，将列出每个域的 DNS 完全限定域名 (Fully Qualified Domain Name, FQDN)，其中每个 FQDN 占一行。 默认将信任所有域。
ExcludeDomains	N/A	REG_MULTI_SZ	注册服务器不自动连接的域列表。如果连接服务器提供了包含任何域的配置集，则注册服务器将尝试连接该域或这些域。对于这种多字符串注册表类型，将列出每个域的 DNS FQDN，其中每个 FQDN 占一行。 默认将不排除任何域。
ConnectToDomainsInForest	N/A	REG_SZ	指定是否连接并使用注册服务器所属林中的所有域。默认值为 TRUE 。 使用以下值之一： <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 表示 false；即不连接所用林中的域。 ■ !=0 表示 true。
ConnectToTrustingDomains	N/A	REG_SZ	指定是否显式连接信任/入站域。默认值为 TRUE 。 使用以下值之一： <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 表示 false；即不显式连接信任/入站域。 ■ !=0 表示 true。

注册表项	最小值和最大值	类型	说明
PreferLocalCa	N/A	REG_SZ	指定是否首选本地安装的 CA（如果有）以提高性能。如果设置为 TRUE ，则注册服务器会将请求发送至本地 CA。如果连接本地 CA 失败，则注册服务器会尝试将证书请求发送至备用 CA。默认值为 FALSE 。 使用以下值之一： ■ 0 表示 false 。 ■ !=0 表示 true 。
MaxSubmitRetryTime	9500-59000	DWORD	在重新尝试提交证书签名请求之前等待的时间长度（以毫秒为单位）。默认值为 25000 。
SubmitLatencyWarningTime	500 - 5000	DWORD	接口被标记为“已降级”时的提交延迟警告时间（以毫秒为单位）。默认值为 1500 。 注册服务器使用此设置来确定是否应将 CA 视为处于已降级状态。如果完成最近三次证书请求所用的毫秒数多于此设置所指定的毫秒数，则 CA 即被视为已降级，并且此状态会显示在 View Administrator 运行状况控制板上。 CA 通常会在 20 毫秒内颁发证书，但如果该 CA 空闲了几个小时，则任何首次请求都可能会花费较长时间才能完成。管理员可以使用此设置来了解某个 CA 是否缓慢，从而不必将该 CA 标记为缓慢。使用此设置可配置用于将该 CA 标记为缓慢的阈值。

连接服务器配置设置

您可以编辑 View 连接服务器上的 View LDAP，以配置证书生成超时，以及是否在注册服务器之间启用负载平衡证书请求（建议启用）。

要更改高级配置设置，您必须在 View 连接服务器主机上使用“ADSI 编辑”。您可以通过以下方法进行连接：键入标识名 **DC=vdi, DC=vmware, DC=int** 作为连接点，并键入计算机的服务器名称和端口 **localhost:389**。展开 **OU=Properties**，选择 **OU=Global**，然后在右侧窗格中双击 **CN=Common**。

之后，您可以编辑 **pae-NameValuePair** 属性，以添加下表中列出的一个或多个值。在添加值时，必须使用语法 **name=value**。

表 5-7. 连接服务器的高级 True SSO 设置

注册表项	说明
<code>cs-view-certss-enable-es-loadbalance=[true false]</code>	指定是否在两个注册服务器之间启用负载平衡 CSR 请求。默认值为 false 。 例如，可添加 <code>cs-view-certss-enable-es-loadbalance=true</code> 以启用负载平衡，这样当收到证书请求时，连接服务器将使用备用注册服务器。如果您的注册服务器和 CA 位于同一主机上，则每个注册服务器均可使用本地 CA 为请求提供服务。
<code>cs-view-certss-certgen-timeout-sec=number</code>	在收到 CSR 后等待证书生成的时间长度（以秒为单位）。默认值为 35 。

使用系统运行状况控制板排除与 True SSO 相关的问题

您可以使用 View Administrator 中的系统运行状况控制板快速查看可能影响 True SSO 功能运行的问题。

对于最终用户，如果 True SSO 停止工作，则当系统尝试将用户登录到远程桌面或应用程序时，用户会看到以下消息：“用户名或密码不正确 (The user name or password is incorrect)”。用户单击**确定**后，会进入登录屏幕。在 Windows 登录屏幕上，用户会看到一个标签为 **VMware SSO 用户** 的额外图块。如果用户拥有授权用户的 Active Directory 凭据，则可以使用 AD 凭据登录。

View Administrator 显示屏幕左上方的系统运行状况控制板包含几个与 True SSO 有关的项目。

注 True SSO 功能每分钟仅向控制板提供一次信息。单击右上角的刷新图标可立即刷新信息。

- 单击以展开 **View 组件 > True SSO** 可查看使用 True SSO 的域列表。

您可以单击域名来查看以下信息：为该域配置的注册服务器列表、企业证书颁发机构列表、所用证书模板的名称以及状态。如果存在问题，“状态”字段会对问题做出说明。

要更改“True SSO 域详细信息”对话框中显示的任何配置设置，请使用 `vdmutil` 命令行界面编辑 True SSO 连接器。有关更多信息，请参阅[用于管理连接器的命令](#)。

- 单击以展开 **其他组件 > SAML 2.0 身份验证器** 可查看为将身份验证委派给 VMware Identity Manager 实例而创建的 SAML 身份验证器列表。您可以单击身份验证器名称来查看其详细信息和状态。

注 为了使 True SSO 能够使用，必须为 SSO 启用全局设置。在 View Administrator 中，选择**配置 > 全局设置**，并确认已将**单点登录 (SSO)** 设置为已启用。

表 5-8. 注册服务器代理连接状态

状态文本	说明
未能获取 True SSO 运行状况信息。	控制板无法从代理中检索运行状况信息。
True SSO 配置服务无法访问 <FQDN> 注册服务器。	在容器中，将会选择其中一个代理，用来将配置信息发送给该容器使用的所有注册服务器。此代理将每分钟刷新一次注册服务器配置。如果配置任务无法更新注册服务器，便会显示此消息。有关其他信息，请参阅“注册服务器连接”表。
无法访问 <FQDN> 注册服务器以管理此连接服务器上的会话。	当前代理无法连接到注册服务器。只有您的浏览器所指向的代理才会显示此状态。如果容器中有多个代理，您需要更改浏览器以使其指向其他代理，这样才能查看这些代理的状态。有关其他信息，请参阅“注册服务器连接”表。

表 5-9. 注册服务器连接

状态文本	说明
<FQDN> 注册服务器上不存在此域 <Domain Name>。	True SSO 连接器已配置为对此域使用此注册服务器，但该注册服务器尚未配置为连接到此域。如果这种状态保持超过一分钟，则需要检查当前负责刷新注册配置的代理状态。
仍在建立 <FQDN> 注册服务器与域 <Domain Name> 的连接。	注册服务器无法连接到此域中的域控制器。如果这种状态保持超过一分钟，则可能需要确认从注册服务器到域的名称解析正确无误，以及注册服务器和域之间存在网络连接。
<FQDN> 注册服务器与域 <Domain Name> 的连接正在停止或存在问题。	注册服务器已连接到域中的域控制器，但无法从该域控制器中读取 PKI 信息。如果发生这种情况，则说明实际域控制器可能存在问题。如果 DNS 的配置不正确，也可能发生此问题。请检查注册服务器上的日志文件，以查看注册服务器尝试使用的域控制器，然后确认该域控制器完全可操作。

状态文本	说明
<FQDN> 注册服务器尚未从域控制器中读取注册属性。	这是一种过渡状态，只有在注册服务器启动期间或在向环境中添加了新域时才会显示。这种状态的持续时间通常少于一分钟。如果这种状态的持续时间超过一分钟，则说明网速极慢，或者存在导致域控制器无法访问的问题。
<FQDN> 注册服务器已读取注册属性至少一次，但在一段时间内无法访问域控制器。	只要注册服务器从域控制器中读取 PKI 配置，它就会保持每两分钟轮询一次更改。如果域控制器 (Domain Controller, DC) 在短时间内无法访问，则将会设置这种状态。通常，这种无法访问 DC 的情况可能表示注册服务器检测不到 PKI 配置中的任何更改。只要证书服务器仍能够访问域控制器，便仍可以颁发证书。
<FQDN> 注册服务器已读取注册属性至少一次，但在较长时间内无法访问域控制器，或者存在其他问题。	如果注册服务器在较长时间内无法访问域控制器，则会显示这种状态。然后，注册服务器将尝试发现此域的备用域控制器。如果证书服务器仍能够访问域控制器，便仍可以颁发证书，但如果这种状态保持超过一分钟，则表示注册服务器已失去对该域的所有域控制器的访问权限，且可能再也无法颁发证书。

表 5-10. 注册证书状态

状态文本	说明
<FQDN> 注册服务器上没有为此域的 <domain name> 林安装有效的注册证书，或者证书可能已过期。	没有为此域安装注册证书，或者证书无效或已过期。注册证书必须由此域所属林信任的企业 CA 颁发。请确认您已完成《View 管理指南》文档中的步骤，此文档介绍了如何在注册服务器上安装注册证书。您也可以依次打开 MMC 和证书管理单元，从而打开本地计算机存储区。然后，打开“个人”证书容器，并确认证书已经安装且有效。您还可以打开注册服务器日志文件。注册服务器会针对它所找到的任何证书，记录其他一些有关这些证书状态的信息。

表 5-11. 证书模板状态

状态文本	说明
<FQDN> 注册服务器域中不存在模板 <name>。	请检查指定的模板名称是否正确。
无法使用此模板生成的证书登录到 Windows。	此模板不支持使用智能卡，并且未启用数据签名。请检查指定的模板名称是否正确。此外，还请确认您已完成 创建用于 True SSO 的证书模板 中所述的步骤。
模板 <name> 启用了智能卡登录，但无法使用。	此模板启用了智能卡登录，但无法用于 True SSO。请检查指定的模板名称是否正确，并确认您已完成 创建用于 True SSO 的证书模板 中所述的步骤。您还可以查看注册服务器日志文件，因为它会记录模板中阻止将该模板用于 True SSO 的设置。

表 5-12. 证书服务器配置状态

状态文本	说明
域中不存在证书服务器 <CN of CA>。	请确认您为 CA 指定了正确的名称。必须指定公用名 (Common Name, CN)。
证书不在 NTAUTH (企业) 存储中。	此 CA 不是企业 CA，或者其 CA 证书尚未添加到 NTAUTH 存储。如果此 CA 不是林的成员，则必须手动将 CA 证书添加到此林的 NTAUTH 存储。

表 5-13. 证书服务器连接状态

状态文本	说明
<FQDN> 注册服务器未连接到证书服务器 <CN of CA>。	注册服务器未连接到证书服务器。如果注册服务器刚刚启动，或者如果 CA 最近才添加到 True SSO 连接器，则这可能是一种过渡状态。如果这种状态保持超过一分钟，则表示注册服务器无法连接到 CA。请验证名称解析正常工作，您具有到 CA 的网络连接，且注册服务器的系统帐户拥有访问 CA 的权限。
<FQDN> 注册服务器已连接到证书服务器 <CN of CA>，但该证书服务器处于降级状态。	<p>如果 CA 颁发证书的速度缓慢，则会显示这种状态。如果 CA 一直保持这种状态，请检查 CA 的负载或 CA 使用的域控制器。</p> <p>注 如果 CA 已标记为缓慢，则它会一直保持这种状态，直到至少成功完成了一个证书请求，并且在正常的时间范围内颁发了该证书。</p>
<FQDN> 注册服务器可以连接到证书服务器 <CN of CA>，但该服务不可用。	如果注册服务器与 CA 之间存在有效的连接，但无法颁发证书，则会出现这种状态。这通常是一种过渡状态。如果 CA 没有快速变得可用，则此状态会更改为已断开。

配置基于角色的委托管理

View 环境中的一项关键管理任务是确定哪些用户能够使用 **View Administrator**，以及这些用户有执行哪些任务的权限。通过基于角色的委托管理，您可以将管理员角色分配给特定 **Active Directory** 用户和组，从而选择性地分配管理权限。

本章讨论了以下主题：

- 了解角色和特权
- 使用访问组委派池和场的管理权
- 了解权限
- 对管理员进行管理
- 管理和查看权限
- 管理和查看访问组
- 管理自定义角色
- 预定义的角色和特权
- 执行常见任务所需的特权
- 针对管理员用户和组的最佳实践

了解角色和特权

View Administrator 中的任务执行由一个访问控制系统管理，该系统由管理员角色和特权组成。该系统类似于 **vCenter Server** 访问控制系统。

管理员角色就是一组特权的集合。特权可授予执行特定操作的能力，例如授予用户对桌面池的权限。特权还控制管理员可在 **View Administrator** 中查看的内容。例如，如果某个管理员不具有查看或修改全局策略的特权，那么该管理员登录 **View Administrator** 时将看不到导航面板中的**全局策略**设置。

管理员特权可以针对全局或特定对象。全局特权控制整个系统的操作，例如查看和更改全局设置。特定于对象的特权则控制对特定对象类型的操作。

管理员角色通常具有执行较高级别管理任务所需的各种特权。**View Administrator** 中包含的预定义角色具有执行常规管理任务所需的特权。您可以将这些预定义角色分配给管理员用户和组，也可以通过组合特定特权来自行创建角色。您无法修改预定义角色。

要创建管理员，可以从 **Active Directory** 用户和组中选择用户和组并分配管理员角色。管理员通过其角色分配获取特权。您无法将特权直接分配给管理员。具有多个角色的管理员拥有这些角色中包含的所有特权。

使用访问组委派池和场的管理权

默认情况下，自动桌面池、手动桌面池和场在根访问组中创建，在 **View Administrator** 中显示为 / 或 **Root(/)**。RDS 桌面池和应用程序池继承其场的访问组。您可以在根访问组下创建访问组，然后将特定池或场的管理权委托给不同的管理员。

注 您无法直接更改 RDS 桌面池或应用程序池的访问组。您必须更改 RDS 桌面池或应用程序池所属的场的访问组。

虚拟机或物理机从其桌面池继承访问组。连接的永久磁盘从其计算机继承访问组。包括根访问组在内，最多可以有 100 个访问组。

通过在访问组上为管理员分配角色，就可以为管理员配置对该访问组中资源的访问权限。管理员只能访问为其分配了相应角色的访问组中的资源。管理员在访问组上的角色决定了其对该访问组中资源所具有的访问权限级别。

由于角色可从根访问组继承而来，因此在根访问组上具有某个角色的管理员在所有访问组上都具有该角色。在根访问组上具有管理员角色的管理员是超级管理员，因为他们对系统中的所有对象具有完全访问权限。

角色必须包含至少一个特定于对象的特权才能应用于访问组。只包含全局特权的角色不能应用于访问组。

您可以使用 **View Administrator** 创建访问组，并将现有桌面池移到访问组中。创建自动桌面池、手动池或场时，您可以接受默认根访问组，也可以选择其他访问组。

注 如果您想要通过 **VMware Identity Manager** 提供桌面和应用程序访问，请确认您作为拥有 **View Administrator** 根访问组的管理员角色的用户来创建桌面和应用程序池。如果您在其他访问组而非根访问组上向用户提供管理员角色，**VMware Identity Manager** 将不会识别您在 **View** 中配置的 **SAML** 身份验证器，您将无法在 **VMware Identity Manager** 中配置池。

- [为不同访问组配置不同管理员](#)

您可以创建不同的管理员来管理配置中的每个访问组。

- [为同一访问组配置不同管理员](#)

您可以创建不同的管理员来管理同一访问组。

为不同访问组配置不同管理员

您可以创建不同的管理员来管理配置中的每个访问组。

例如，如果您的企业桌面池位于一个访问组中，而软件开发人员的桌面池位于另一个访问组中，那么您可以创建不同的管理员来管理每个访问组中的资源。

表 6-1. [为不同访问组配置不同管理员](#) 显示了这种配置的示例。

表 6-1. 为不同访问组配置不同管理员

管理员	角色	访问组
view-domain.com\Admin1	清单管理员	/CorporateDesktops
view-domain.com\Admin2	清单管理员	/DeveloperDesktops

在此示例中，名为 Admin1 的管理员在名为 CorporateDesktops 的访问组中具有 Inventory Administrators 角色，名为 Admin2 的管理员在名为 DeveloperDesktops 的访问组上具有 Inventory Administrators 角色。

为同一访问组配置不同管理员

您可以创建不同的管理员来管理同一访问组。

例如，如果您的企业桌面池位于一个访问组中，您可以创建一名可以查看和修改这些池的管理员，另外再创建一名只能查看这些池的管理员。

表 6-2. 为同一访问组配置不同管理员 显示了这种配置的示例。

表 6-2. 为同一访问组配置不同管理员

管理员	角色	访问组
view-domain.com\Admin1	清单管理员	/CorporateDesktops
view-domain.com\Admin2	清单管理员 (只读)	/CorporateDesktops

在此示例中，名为 Admin1 的管理员在名为 CorporateDesktops 的访问组上拥有“清单管理员”角色，名为 Admin2 的管理员在同一访问组上拥有“清单管理员 (只读)”角色。

了解权限

View Administrator 提供角色、管理员用户或组以及访问组的组合作为权限。角色定义了可以执行的操作，用户或组指明了谁可以执行操作，访问组则包含操作的目标对象。

根据您的选择的是管理员用户或组、访问组还是角色，View Administrator 中将显示不同的权限。

表 6-3. “管理员和组”选项卡上显示的 Admin 1 权限 显示了当您选择管理员用户或组时，权限在 View Administrator 中的显示方式。管理员用户名为 Admin 1，具有两个权限。

表 6-3. “管理员和组”选项卡上显示的 Admin 1 权限

角色	访问组
清单管理员	MarketingDesktops
管理员 (只读)	/

第一个权限表示 Admin 1 在名为 MarketingDesktops 的访问组上具有 Inventory Administrators 角色。第二个权限表示 Admin 1 在根访问组上具有管理员 (Read only) 角色。

表 6-4. “文件夹”选项卡上显示的 MarketingDesktops 权限 显示了当您选择 MarketingDesktops 访问组时，View Administrator 中如何显示同样的权限。

表 6-4. “文件夹”选项卡上显示的 MarketingDesktops 权限

Admin	角色	已继承
view-domain.com\Admin1	清单管理员	
view-domain.com\Admin1	管理员 (只读)	是

第一个权限与 表 6-3. “管理员和组”选项卡上显示的 Admin 1 权限 中显示的第一个权限相同。第二个权限是从 表 6-3. “管理员和组”选项卡上显示的 Admin 1 权限 中显示的第二个权限继承而来。因为访问组从根访问组继承权限，因此 Admin1 在 MarketingDesktops 访问组上具有管理员 (Read only) 角色。如果权限是继承而来，那么“是否为继承”列中就会显示“是”。

表 6-5. “角色”选项卡上显示的清单管理员权限 显示了当您选择 Inventory Administrators 角色时 表 6-3. “管理员和组”选项卡上显示的 Admin 1 权限 中的第一个权限如何在 View Administrator 中显示。

表 6-5. “角色”选项卡上显示的清单管理员权限

管理员	访问组
view-domain.com\Admin1	/MarketingDesktops

对管理员进行管理

具有 Administrators 角色的用户可以使用 View Administrator 来添加和移除管理员用户和组。

Administrators 角色是 View Administrator 中权限最高的角色。最初，View Administrators 帐户的成员会被授予 Administrators 角色。当您安装 View 连接服务器时，可以指定 View Administrators 帐户。View Administrators 帐户可以是 View 连接服务器计算机上的本地管理员组 (BUILTIN\Administrators)，也可以是域用户或组帐户。

注 默认情况下，Domain Admins（域管理员）组是本地管理员组的成员。如果指定 View Administrators 帐户作为本地管理员组，并且不想使域管理员拥有对清单对象和 View 配置设置的完全访问权限，您必须从本地管理员组中删除 Domain Admins（域管理员）组。

■ 创建管理员

要创建管理员，您需要在 View Administrator 中从 Active Directory 用户和组内选择一个用户或组，然后分配管理员角色。

■ 移除管理员

您可以移除管理员用户或组，但无法移除系统中的最后一个超级管理员。超级管理员是在根访问组上具有管理员角色的管理员。

创建管理员

要创建管理员，您需要在 **View Administrator** 中从 **Active Directory** 用户和组内选择一个用户或组，然后分配管理员角色。

前提条件

- 熟悉预定义的管理员角色。请参阅[预定义的角色和特权](#)。
- 熟悉创建管理员用户和组的最佳实践。请参阅[针对管理员用户和组的最佳实践](#)。
- 如果要为管理员分配自定义角色，请创建自定义角色。请参阅[添加自定义角色](#)。
- 要创建可以管理特定桌面池的管理员，请创建一个访问组并将桌面池移到该访问组中。请参阅[管理和查看访问组](#)。

步骤

- 1 在 **View Administrator** 中，选择 **View 配置 > 管理员**。
- 2 在**管理员和组**选项卡中，单击**添加用户或用户组**。
- 3 单击**添加**，选择一个或多个搜索条件，然后单击**查找**，根据您的搜索条件来筛选 **Active Directory** 用户或用户组。
- 4 选择您希望将其设为管理员用户或组的 **Active Directory** 用户或用户组，然后依次单击**确定**和**下一步**。
您可以按 **Ctrl** 和 **Shift** 键来选择多个用户和组。
- 5 选择一个要分配给管理员用户或用户组的角色。
“应用于访问组”列指示了角色是否应用于访问组。只有包含特定于对象的特权的角色才可以应用于访问组。只包含全局特权的角色不能应用于访问组。

选项	操作
将您所选的角色应用于访问组	选择一个或多个访问组，然后单击 下一步 。
您希望将该角色应用于所有访问组	选择根访问组，然后单击 下一步 。

- 6 单击**完成**创建管理员用户或组。

新的管理员用户或组将显示在**管理员和组**选项卡上的左侧窗格中，您选择的角色和访问组显示在右侧窗格中。

移除管理员

您可以移除管理员用户或组，但无法移除系统中的最后一个超级管理员。超级管理员是在根访问组上具有管理员角色的管理员。

步骤

- 1 在 **View Administrator** 中，选择 **View 配置 > 管理员**。
- 2 在**管理员和组**选项卡上，选择所需的管理员或组，然后依次单击**移除用户或用户组**和**确定**。

管理员和组选项卡上将不再显示该管理员用户或组。

管理和查看权限

您可以使用 **View Administrator** 来添加、删除和查看特定管理员用户和组、特定角色以及特定访问文件夹的权限。

■ 添加权限

您可以添加包含特定管理员用户或组、特定角色或特定访问组的权限。

■ 删除权限

可以删除包含特定管理员用户或组、特定角色或特定访问组的权限。

■ 查看权限

您可以查看包含特定管理员或组、特定角色或特定访问组的权限。

添加权限

您可以添加包含特定管理员用户或组、特定角色或特定访问组的权限。

步骤

1 在 View Administrator 中，选择 **View 配置 > 管理员**。

2 创建权限。

选项	操作
创建包含特定管理员用户或组的权限	a 在 管理员和组 选项卡上，选择所需的 管理员或组 ，然后单击 添加权限 。 b 选择一个角色。 c 如果该角色不适用于访问组，单击 完成 。 d 如果该角色适用于访问组，单击 下一步 ，选择一个或多个访问组，然后单击 完成 。角色必须包含至少一个特定于对象的特权才能应用于访问组。
创建包含特定角色的权限	a 在 角色 选项卡上，选择所需的角色，单击 权限 ，然后单击 添加权限 。 b 单击 添加 ，选择一个或多个搜索条件，然后单击 查找 来查找符合搜索条件的管理员用户或组。 c 选择要包含在权限中的管理员用户或组，然后单击 确定 。您可以按 Ctrl 和 Shift 键来选择多个用户和组。 d 如果该角色不适用于访问组，单击 完成 。 e 如果该角色适用于访问组，单击 下一步 ，选择一个或多个访问组，然后单击 完成 。角色必须包含至少一个特定于对象的特权才能应用于访问组。
创建包含特定访问组的权限	a 在 访问组 选项卡上，选择访问组并单击 添加权限 。 b 单击 添加 ，选择一个或多个搜索条件，然后单击 查找 来查找符合搜索条件的管理员用户或组。 c 选择要包含在权限中的管理员用户或组，然后单击 确定 。您可以按 Ctrl 和 Shift 键来选择多个用户和组。 d 单击 下一步 选择一个角色，然后单击 完成 。角色必须包含至少一个特定于对象的特权才能应用于访问组。

删除权限

可以删除包含特定管理员用户或组、特定角色或特定访问组的权限。

移除管理员用户或组的最后一个权限后，该管理员用户或组也随之被移除。由于至少有一个管理员必须在根访问组上具有管理员角色，因此您无法删除会导致管理员被删除的权限。您无法删除继承而来的权限。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择 **View 配置 > 管理员**。
- 2 选择要删除的权限。

选项	操作
删除应用于特定管理员或组的权限	在 管理员和组 选项卡上选择管理员或组。
删除应用于特定角色的权限	在 角色 选项卡上选择角色。
删除应用到特定访问组的权限	在 访问组 选项卡上选择文件夹。

- 3 选择所需的权限，然后单击**删除权限**。

查看权限

您可以查看包含特定管理员或组、特定角色或特定访问组的权限。

步骤

- 1 选择 **View 配置 > 管理员**。
- 2 查看权限。

选项	操作
查看包含特定管理员或组的权限	在 管理员和组 选项卡上选择管理员或组。
查看包含特定角色的权限	在 角色 选项卡上选择角色，然后单击 权限 。
查看包含特定访问组的权限	在 访问组 选项卡上选择文件夹。

管理和查看访问组

您可以使用 View Administrator 添加和删除访问组，以及查看特定访问组中的桌面池和计算机。

■ 添加访问组

您可以通过创建访问组，将特定计算机、桌面池或场的管理权委托给不同的管理员。默认情况下，桌面池、应用程序池和场驻留在根访问组中。

■ 将桌面池或场移至不同的访问组

创建访问组后，您可以将自动桌面池、手动池或场移至新的访问组。

■ 移除访问组

当访问组不包含任何对象时，您可以移除该访问组。但是，您无法移除根访问组。

- [查看访问组中的桌面池、应用程序池或场](#)

您可以查看 View Administrator 中特殊访问组内的桌面池、应用程序池或者场。

- [查看访问组中的 vCenter 虚拟机](#)

您可以在 View Administrator 中查看特定访问组中的 vCenter 虚拟机。vCenter 虚拟机从其池中继承访问组。

添加访问组

您可以通过创建访问组，将特定计算机、桌面池或场的管理权委托给不同的管理员。默认情况下，桌面池、应用程序池和场驻留在根访问组中。

包括根访问组在内，最多可以有 100 个访问组。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，导航到“添加访问组”对话框。

选项	操作
从目录	<ul style="list-style-type: none"> ■ 选择目录 > 桌面池。 ■ 从顶部窗格的访问组下拉菜单中，选择新建访问组。
从资源	<ul style="list-style-type: none"> ■ 选择资源 > 场。 ■ 从顶部窗格的访问组下拉菜单中，选择新建访问组。
从 View 配置	<ul style="list-style-type: none"> ■ 选择 View 配置 > 管理员。 ■ 从访问组选项卡中，选择添加访问组。

- 2 为访问组键入名称和描述，然后单击确定。

描述是可选项。

后续步骤

将一个或多个对象移至该访问组。

将桌面池或场移至不同的访问组

创建访问组后，您可以将自动桌面池、手动池或场移至新的访问组。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择目录 > 桌面池或资源 > 场。
- 2 选择一个池或场。
- 3 从顶部窗格中的访问组下拉菜单中选择更改访问组。
- 4 选择访问组并单击确定。

View Administrator 会将池移至选定的访问组。

移除访问组

当访问组不包含任何对象时，您可以移除该访问组。但是，您无法移除根访问组。

前提条件

如果访问组包含对象，请将这些对象移动到另一访问组或根访问组中。请参阅[将桌面池或场移至不同的访问组](#)。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择 **View 配置 > 管理员**。
- 2 在访问组选项卡上，选择访问组并单击**移除访问组**。
- 3 单击**确定**移除访问组。

查看访问组中的桌面池、应用程序池或场

您可以查看 View Administrator 中特殊访问组内的桌面池、应用程序池或者场。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，导航到对象的主页。

对象	操作
桌面池	选择目录 > 桌面池。
应用程序池	选择目录 > 应用程序池。
场	选择资源 > 场。

默认情况下显示所有访问组中的对象。

- 2 从主窗口窗格的**访问组**下拉菜单中选择访问组。
将显示访问组中您所选择的对象。

查看访问组中的 vCenter 虚拟机

您可以在 View Administrator 中查看特定访问组中的 vCenter 虚拟机。vCenter 虚拟机从其池中继承访问组。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择**资源 > 计算机**。
- 2 选择 **vCenter 虚拟机**选项卡。
默认情况下，将显示所有访问组中的 vCenter 虚拟机。
- 3 从**访问组**下拉菜单中选择一个访问组。
将显示您选择的访问组中的 vCenter 虚拟机。

管理自定义角色

您可以使用 **View Administrator** 来添加、修改和删除自定义角色。

- [添加自定义角色](#)

如果预定义的管理员角色不符合您的要求，您可以在 **View Administrator** 中组合特定特权以自行创建角色。

- [修改自定义角色中的特权](#)

您可以修改自定义角色中的特权，**pactara**。但无法修改预定义的管理员角色。

- [移除自定义角色](#)

如果自定义角色不包含在权限中时，您可以移除该角色，但您无法移除预定义的管理员角色。

添加自定义角色

如果预定义的管理员角色不符合您的要求，您可以在 **View Administrator** 中组合特定特权以自行创建角色。

前提条件

熟悉可用于创建自定义角色的管理员特权。请参阅[预定义的角色和特权](#)。

步骤

- 1 在 **View Administrator** 中，选择 **View 配置 > 管理员**。
- 2 在角色选项卡上，单击**添加角色**。
- 3 为新角色键入名称和描述，选择一个或多个特权，然后单击**确定**。

新角色将显示在左侧窗格中。

修改自定义角色中的特权

您可以修改自定义角色中的特权，**pactara**。但无法修改预定义的管理员角色。

前提条件

熟悉可用于创建自定义角色的管理员特权。请参阅[预定义的角色和特权](#)。

步骤

- 1 在 **View Administrator** 中，选择 **View 配置 > 管理员**。
- 2 在角色选项卡上，选择所需的角色。
- 3 单击**特权**以显示该角色中的特权，然后单击**编辑**。
- 4 选择或取消选择特权。
- 5 单击**确定**保存更改。

移除自定义角色

如果自定义角色不包含在权限中时，您可以移除该角色，但您无法移除预定义的管理员角色。

前提条件

如果角色包含在权限中，请删除该权限。请参阅[删除权限](#)。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择 **View 配置 > 管理员**。
- 2 在角色选项卡上，选择所需的角色，然后单击**移除角色**。

对于预定义角色或者包含在权限中的自定义角色，**移除角色**按钮不可用。

- 3 单击**确定**移除角色。

预定义的角色和特权

View Administrator 中包含预定义的角色，您可以将这些角色分配给管理员用户和组。您也可以组合特定的特权，自行创建管理员角色。

- [预定义的管理员角色](#)

预定义的管理员角色具有执行常见管理任务所需的所有特权。您无法修改预定义角色。

- [全局特权](#)

全局特权控制整个系统的操作，例如查看和更改全局设置。只包含全局特权的角色不能应用于访问组。

- [特定于对象的特权](#)

针对特定对象的特权可控制在特定清单对象类型上的操作。包含特定于对象的特权的角色可以应用于访问组。

- [内部特权](#)

某些预定义的管理员角色包含内部特权。您在创建自定义角色时无法选择内部特权。

预定义的管理员角色

预定义的管理员角色具有执行常见管理任务所需的所有特权。您无法修改预定义角色。

表 6-6. [View Administrator 中的预定义角色](#) 说明了预定义角色，并指出了角色是否可以应用于访问组。

表 6-6. View Administrator 中的预定义角色

角色	用户能力	应用于访问组
管理员	<p>执行所有管理员操作，包括创建其他管理员用户和组。在 Cloud Pod Architecture 环境中，拥有此角色的管理员可以配置和管理容器联合，以及管理远程容器会话。</p> <p>在根访问组上拥有“管理员”角色的管理员是超级用户，因为他们对系统中的所有清单对象拥有完全访问权限。由于管理员角色包含所有特权，您应该将其分配给一组有限的用户。最初，将在根访问组上为 View 连接服务器主机上的本地管理员组成员授予此角色。</p> <p>重要事项 管理员必须在根访问组上拥有“管理员”角色才能执行以下任务：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 添加和删除访问组。 ■ 在 View Administrator 中管理 ThinApp 应用程序和配置设置。 ■ 使用 vdmadmin、vdmimport 和 lmvutil 命令。 	是
管理员 (只读)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 查看但不能修改全局设置和清单对象。 ■ 查看但不能修改 ThinApp 应用程序和设置。 ■ 运行所有 PowerShell 命令和命令行实用程序（包括 vdmexport，但不包括 vdmadmin、vdmimport 和 lmvutil）。 <p>在 Cloud Pod Architecture 环境中，拥有此角色的管理员可以查看全局数据层中的清单对象和设置。</p> <p>当管理员在某个访问组上拥有此角色时，他们只能查看该访问组中的清单对象。</p>	是
代理注册管理员	注册未受管的计算机（如物理系统、独立的虚拟机和 RDS 主机）。	否
全局配置和策略管理员	查看和修改除管理员角色和权限以外的全局策略和配置设置，以及 ThinApp 应用程序和设置。	否
全局配置和策略管理员 (只读)	查看但不能修改除管理员角色和权限以外的全局策略和配置设置，以及 ThinApp 应用程序和设置。	否
清单管理员	<ul style="list-style-type: none"> ■ 执行所有与计算机、会话和池相关的操作。 ■ 管理永久磁盘。 ■ 对链接克隆桌面进行重新同步、刷新和重新平衡，以及更改默认池映像。 <p>当管理员在某个访问组上拥有此角色时，他们只能对该访问组中的清单对象执行这些操作。</p>	是
清单管理员 (只读)	<p>查看但不能修改清单对象。</p> <p>当管理员在某个访问组上拥有此角色时，他们只能查看该访问组中的清单对象。</p>	是
本地管理员	执行除创建其他管理员用户和组以外的所有本地管理员操作。在 Cloud Pod Architecture 环境中，拥有此角色的管理员不能对全局数据层执行操作或管理远程容器上的会话。	是
本地管理员 (只读)	除了不能查看全局数据层中的清单对象和设置外，其他都与“管理员 (只读)”角色相同。拥有此角色的管理员只对本地容器具有只读权限。	是

全局特权

全局特权控制整个系统的操作，例如查看和更改全局设置。只包含全局特权的角色不能应用于访问组。

表 6-7. 全局特权 介绍了全局特权，并列出了包含各个特权的预定义角色。

表 6-7. 全局特权

特权	用户能力	预定义角色
控制台交互	登录和使用 View Administrator。	管理员 管理员 (只读) 清单管理员 清单管理员 (只读) 全局配置和策略管理员 全局配置和策略管理员 (只读)
直接交互	运行所有 PowerShell 命令和命令行实用程序（vdmadmin 和 vdmimport 除外）。 管理员必须在根访问组上具有管理员角色才能使用 vdmadmin、vdmimport 和 lmvutil 命令。	管理员 管理员 (只读)
管理全局配置和策略	查看和修改全局策略与配置设置（针对管理员角色和权限的设置除外）。	管理员 全局配置和策略管理员
管理全局会话	在 Cloud Pod 架构环境中管理全局会话。	管理员
管理角色和权限	创建、修改和删除管理员角色和权限。	管理员
注册代理	在未受管的计算机（如物理系统、独立的虚拟机和 RDS 主机）上安装 Horizon Agent。 在 Horizon Agent 安装过程中，您必须提供管理员登录凭据，才能在 View 连接服务器实例上注册未受管理的计算机。	管理员 代理注册管理员

特定于对象的特权

针对特定对象的特权可控制在特定清单对象类型上的操作。包含特定于对象的特权的角色可以应用于访问组。

表 6-8. 特定于对象的特权 介绍了特定于对象的特权。预定义角色 Administrators 和 Inventory Administrators 中包含所有这些特权。

表 6-8. 特定于对象的特权

特权	用户能力	对象
启用场和桌面池	启用和禁用桌面池。	桌面池、场
授权桌面和应用程序池	添加和移除用户授权。	桌面池、应用程序池
管理 Composer 桌面池映像	对链接克隆桌面进行重新同步、刷新和重新平衡，以及更改默认池映像。	桌面池
管理计算机	执行与计算机和会话相关的所有操作。	计算机
管理永久磁盘	执行所有 View Composer 永久磁盘操作，包括附加、分离和导入永久磁盘。	永久磁盘

特权	用户能力	对象
管理场以及桌面和应用程序池	添加、修改和删除场。添加、修改、删除和授权桌面及应用程序池。添加和移除计算机。	桌面池、应用程序池、场
管理会话	断开连接并注销会话，然后向用户发送消息。	会话
管理重新引导操作	重置计算机。	计算机

内部特权

某些预定义的管理员角色包含内部特权。您在创建自定义角色时无法选择内部特权。

表 6-9. 内部特权 介绍了内部特权，并列出了包含各个特权的预定义角色。

表 6-9. 内部特权

特权	描述	预定义角色
Full (Read only) (完整 (只读))	授予对所有设置的只读访问权限。	管理员 (只读)
Manage Inventory (Read only) (管理清单 (只读))	授予对清单对象的只读访问权限。	清单管理员 (只读)
管理全局配置和策略 (只读)	授予只读访问配置设置和全局策略的权限，管理员和角色除外。	全局配置和策略管理员 (只读)

执行常见任务所需的特权

许多常见管理任务需要使用一组相互配合的特权。某些操作除了需要访问所操作对象的权限外，还需要根访问组的权限。

管理池所需的特权

管理员必须具有某些特权才能在 View Administrator 中管理池。

表 6-10. 池管理任务和特权 列出了常见的池管理任务并显示了执行每个任务所需的特权。

表 6-10. 池管理任务和特权

任务	所需特权
启用或禁用桌面池	启用场和桌面池
将用户授权给池或取消授权	授权桌面和应用程序池
添加池	管理场以及桌面和应用程序池
修改或删除池	管理场以及桌面和应用程序池
从池添加或移除桌面	管理场以及桌面和应用程序池
刷新、重构、重新平衡或更改默认的 View Composer 映像	管理 Composer 桌面池映像
更改访问组	同时对源和目标访问组拥有管理场以及桌面和应用程序池特权。

管理计算机所需的特权

管理员必须具有某些特权才能在 View Administrator 中管理计算机。

表 6-11. 计算机管理任务和特权 列出了常见的计算机管理任务，并显示了执行每项任务所需的特权。

表 6-11. 计算机管理任务和特权

任务	所需特权
移除虚拟机	管理计算机
重置虚拟机	管理重新引导操作
分配或移除用户所有权	管理计算机
进入或退出维护模式	管理计算机
断开会话连接或注销会话	管理会话

管理永久磁盘所需的特权

管理员必须具有某些特权才能在 View Administrator 中管理永久磁盘。

表 6-12. 永久磁盘管理任务和特权 列出了常见的永久磁盘管理任务并显示了执行每个任务所需的特权。您需要在 View Administrator 的“永久磁盘”页面执行这些任务。

表 6-12. 永久磁盘管理任务和特权

任务	所需特权
分离磁盘	对磁盘拥有 管理永久磁盘 特权，对池拥有 管理场以及桌面和应用程序池 特权。
附加磁盘	对磁盘拥有 管理永久磁盘 特权，对计算机拥有 管理场以及桌面和应用程序池 特权。
编辑磁盘	对磁盘拥有 管理永久磁盘 特权，对选定的池拥有 管理场以及桌面和应用程序池 特权。
更改访问组	对源和目标访问组拥有 管理永久磁盘 特权。
重新创建桌面	对磁盘拥有 管理永久磁盘 特权，对最后一个池拥有 管理场以及桌面和应用程序池 特权。
从 vCenter 导入	对文件夹拥有 管理永久磁盘 特权，对池拥有 管理池 特权。
删除磁盘	对磁盘拥有 管理永久磁盘 特权。

管理用户和管理员所需的特权

管理员必须具有某些特权才能在 View Administrator 中管理用户和管理员。

表 6-13. 用户和管理员管理任务和特权 列出了常见的用户和管理员管理任务并显示了执行每个任务所需的特权。您可在 View Administrator 的“用户和组”页面管理用户。您需要在 View Administrator 的“全局管理员视图”页面管理管理员。

表 6-13. 用户和管理员管理任务和特权

任务	所需特权
更新常规用户信息	管理全局配置和策略
向用户发送消息	计算机上的管理远程会话。
添加管理员用户或组	管理角色和权限
添加、修改或删除管理员权限	管理角色和权限
添加、修改或删除管理员角色	管理角色和权限

执行常规管理任务和命令所需的特权

管理员必须具有某些特权才能执行常规管理任务和运行命令行实用程序。

表 6-14. 执行常规管理任务和命令所需的特权 显示了执行常规管理任务和运行命令行实用程序所需的特权。

表 6-14. 执行常规管理任务和命令所需的特权

任务	所需特权
添加或删除访问组	必须在根访问组上具有管理员角色。
在 View Administrator 中管理 ThinApp 应用程序和设置	必须在根访问组上具有管理员角色。
在未受管的计算机（如物理系统、独立虚拟机或 RDS 主机）上安装 Horizon Agent	注册代理
查看或修改 View Administrator 中的配置设置（针对管理员的设置除外）	管理全局配置和策略
运行所有 PowerShell 命令和命令行实用程序（vdmadmin 和 vdmimport 除外）。	直接交互
使用 vdmadmin 和 vdmimport 命令	必须在根访问组上具有管理员角色。
使用 vdmexport 命令	必须在根访问组上具有管理员角色或管理员 (Read only) 角色。

针对管理员用户和组的最佳实践

要增加您的 View 环境的安全性和可管理性，在管理管理员用户和组时应该遵循以下最佳实践。

- 在 Active Directory 中创建新用户组并向这些组分配 View 管理角色。避免使用 Windows 内置组或其他可能包含不需要或不应该具有 View 特权的用户的现有组。
- 使具有 View 管理特权的用户数量最少。
- 由于管理员角色具有所有特权，因此该角色不应当用于日常管理。
- 由于名称 Administrator 太过明显而且很容易猜到，因此在创建管理员用户和组时要避免使用该名称。
- 创建访问组以隔离敏感的桌面和场。将这些访问组的管理权委托给一组有限的用户。
- 创建可以修改全局策略和 View 配置设置的单独管理员。

在 View Administrator 和 Active Directory 中配置策略

7

您可以使用 View Administrator 设置用于客户端会话的策略。您可以将 Active Directory 组策略设置配置为控制 View 连接服务器、PCoIP 显示协议以及 View 日志记录和性能警报的行为。

您还可以将 Active Directory 组策略设置配置为控制 Horizon Agent、适用于 Windows 的 Horizon Client、View Persona Management 以及某些功能的行为。有关这些策略设置的信息，请参阅《在 View 中设置桌面和应用程序池》文档。

本章讨论了以下主题：

- 在 View Administrator 中设置策略
- 使用 View 组策略管理模板文件

在 View Administrator 中设置策略

使用 View Administrator 配置客户端会话策略。

您可以将这些策略设置为影响特定用户、特定桌面池或所有客户端会话用户。影响特定用户和桌面池的策略称为用户级别策略和桌面池级别策略。影响所有会话和用户的策略称为全局策略。

用户级别策略将从等效的桌面池级别策略设置继承设置。同样，桌面池级别策略将从等效的全局策略设置继承设置。桌面池级别策略设置优先于等效的全局策略设置。用户级别策略设置优先于等效的全局和池级别策略设置。

低级别策略设置可能比等效的高级别设置或多或少地要严格。例如，您可以将某个全局策略设置为**拒绝**，并将等效的桌面池级别策略设置为**允许**，反之亦然。

注 仅全局策略适用于 RDS 桌面和应用程序池。无法为 RDS 桌面和应用程序池设置用户级别的策略或池级别的策略。

- **配置全局策略设置**

您可以配置全局策略以控制所有客户端会话用户的行为。

- **配置桌面池策略**

您可以配置桌面级策略以影响特定桌面池。桌面级策略设置优先于等效的全局策略设置。

- **配置用户策略**

您可以配置用户级别策略以影响特定用户。用户级别策略设置始终优先于等效的全局和桌面池级别策略设置。

■ View 策略

您可以将 View 策略配置为影响所有客户端会话，或者只影响特定桌面池或用户。

配置全局策略设置

您可以配置全局策略以控制所有客户端会话用户的行为。

前提条件

请熟悉策略描述。请参阅 [View 策略](#)。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择**策略 > 全局策略**。
- 2 单击**查看策略**窗格中的 **View 策略**。
- 3 单击**确定**保存更改。

配置桌面池策略

您可以配置桌面级策略以影响特定桌面池。桌面级策略设置优先于等效的全局策略设置。

前提条件

请熟悉策略描述。请参阅 [View 策略](#)。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择**目录 > 桌面池**。
- 2 双击所需桌面池的 ID，然后单击**策略**选项卡。
策略选项卡将显示当前的池策略设置。如果设置是从等效的全局策略继承而来，**桌面池策略**列中会显示**继承**。
- 3 单击**查看策略**窗格中的 **View 策略**。
- 4 单击**确定**保存更改。

配置用户策略

您可以配置用户级别策略以影响特定用户。用户级别策略设置始终优先于等效的全局和桌面池级别策略设置。

前提条件

请熟悉策略描述。请参阅 [View 策略](#)。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择**目录 > 桌面池**。

- 2 双击所需桌面池的 ID，然后单击**策略**选项卡。

策略选项卡将显示当前的池策略设置。如果设置是从等效的全局策略继承而来，**桌面池策略**列中会显示**继承**。

- 3 单击**用户覆盖**，然后单击**添加用户**。
- 4 要查找用户，请单击**添加**，键入用户的名称和描述，然后单击**查找**。
- 5 从列表中选择一个或多个用户，单击**确定**，然后单击**下一步**。

屏幕上将显示“添加单个策略”对话框。

- 6 配置 View 策略并单击**完成**保存更改。

View 策略

您可以将 View 策略配置为影响所有客户端会话，或者只影响特定桌面池或用户。

表 7-1. View 策略 中介绍了每个 View 策略设置。

表 7-1. View 策略

策略	描述
多媒体重定向 (MMR)	<p>确定是否为客户端系统启用 MMR。</p> <p>MMR 是一种 Windows Media Foundation 过滤器，可直接通过 TCP 套接字将多媒体数据从远程桌面中的特定编解码器转发至客户端系统。随后，直接在播放数据的客户端系统中解码数据。</p> <p>默认值为拒绝。</p> <p>如果客户端系统没有足够的资源来处理本地多媒体解码，请将设置保留为拒绝。</p> <p>多媒体重定向 (MMR) 数据在不采用应用程序加密的情况下跨网络传输，其中可能包含敏感数据，具体取决于被重定向的内容。为确保无法在网络上监视此数据，请仅在安全网络中使用 MMR。</p>
USB 访问	<p>确定远程桌面是否可以使用 USB 设备连接客户端系统。</p> <p>默认值为允许。如果出于安全因素阻止使用外部设备，请将设置更改为拒绝。</p>
PCoIP 硬件加速	<p>确定是否启用 PCoIP 显示协议的硬件加速，指定分配给 PCoIP 用户会话的加速优先级。</p> <p>仅在托管远程桌面的物理机中装有 PCoIP 硬件加速设备时，此设置才有效。</p> <p>默认值为允许，优先级为中。</p>

使用 View 组策略管理模板文件

View 提供了若干特定于组件的组策略管理（ADM 和 ADMX）模板文件。您可以将这些 ADM 和 ADMX 模板文件中的策略设置添加到 Active Directory 中现有的或新的 GPO 中，从而优化和保护远程桌面和应用程序。

为 View 提供组策略设置的所有 ADM 和 ADMX 文件包含在一个名为 VMware-Horizon-Extras-Bundle-x.x.x-yyyyyyy.zip 的捆绑 .zip 文件中，其中 x.x.x 是版本号，yyyyyyy 是内部版本号。您可以从 VMware 下载站点中下载该文件，网址为 <https://my.vmware.com/web/vmware/downloads>。在“桌面和最终用户计算”下，选择 VMware Horizon 7 下载，其中包含捆绑的 .zip 文件。

View ADM 和 ADMX 模板文件同时包含计算机配置和用户配置组策略。

- 计算机配置策略将设置应用于所有远程桌面的策略（无论哪个用户连接到桌面）。
- 用户配置策略将设置应用于所有用户的策略（无论他们连接到哪个远程桌面或应用程序）。用户配置策略覆盖等效的计算机配置策略。

Microsoft Windows 在桌面启动时和用户登录时应用策略。

View ADM 和 ADMX 模板文件

View ADM 和 ADMX 模板文件提供了组策略设置，让您可以控制和优化 View 组件。

表 7-2. View ADM 和 ADMX 模板文件

模板名称	模板文件	说明
Horizon Agent 配置	vdm_agent.adm	包含与 Horizon Agent 的身份验证和环境组件相关的策略设置。 请参阅《在 View 中设置桌面和应用程序池》文档。
Horizon Client 配置	vdm_client.adm	包含与 Horizon Client for Windows 相关的策略设置。 从 View 连接服务器主机域外部连接的客户端不受应用于 Horizon Client 的策略的影响。 请参阅《使用适用于 Windows 的 VMware Horizon Client》文档。
VMware Horizon URL 重定向	urlRedirection-enUS.adm	包含与 URL 内容重定向功能相关的策略设置。如果您将此模板添加到远程桌面池或应用程序池的 GPO，则在远程桌面或应用程序内单击的某些 URL 链接会被重定向到基于 Windows 的客户端，并在客户端浏览器中将其打开。 如果您将此模板添加到客户端 GPO，则当用户在基于 Windows 的客户端系统中单击某些 URL 链接时，会在远程桌面或应用程序中打开该 URL。 请参阅《在 View 中设置桌面和应用程序池》文档以及《使用适用于 Windows 的 VMware Horizon Client》文档。
View Server 配置	vdm_server.adm	包含与 View 连接服务器相关的策略设置。 请参阅 View Server 配置 ADM 模板设置 。
View 公共配置	vdm_common.adm	包含所有 View 组件中的常见策略设置。 请参阅 View 公共配置 ADM 模板设置 。
View PCoIP 会话变量	pcoip.adm	包含与 PCoIP 显示协议相关的策略设置。 请参阅《在 View 中设置桌面和应用程序池》文档。
View PCoIP 客户端会话变量	pcoip.client.adm	包含与影响 Horizon Client for Windows 的 PCoIP 显示协议相关的策略设置。 请参阅《使用适用于 Windows 的 VMware Horizon Client》文档。
View Persona Management 配置	ViewPM.adm ViewPM.admx	包含与 View Persona Management 相关的策略设置。 请参阅《在 View 中设置桌面和应用程序池》文档。

模板名称	模板文件	说明
View 远程桌面服务	vmware_rdsch.admx vmware_rdsch_server.admx	包含与远程桌面服务相关的策略设置。 请参阅《在 View 中设置桌面和应用程序池》文档。
实时音频-视频配置	vdm_agent_rtav.adm	包含与实时音频-视频功能配合使用的网络摄像头相关的策略设置。 请参阅《在 View 中设置桌面和应用程序池》文档。
扫描仪重定向	vdm_agent_scanner.adm	包含与被重定向用于远程桌面和应用程序的扫描设备相关的策略设置。 请参阅《在 View 中设置桌面和应用程序池》文档。
串行端口重定向	vdm_agent_serialport.adm	包含与被重定向以用于远程 VDI 桌面的串行 (COM) 端口相关的策略设置。 请参阅《在 View 中设置桌面和应用程序池》文档。

View Server 配置 ADM 模板设置

View Server 配置 ADM 模板文件 (vdm_server.adm) 中包含与所有 View 连接服务器相关的策略设置。

表 7-3. View Server 配置模板设置 中介绍了 View Server 配置 ADM 模板文件中的各个策略设置。该模板仅包含“计算机配置”设置。

表 7-3. View Server 配置模板设置

设置	属性
Recursive Enumeration of Trusted Domains	<p>确定是否枚举服务器所在域信任的每个域。要建立完整的信任链，系统还将枚举每个受信任域所信任的域。该进程会继续递归，直到发现所有受信任的域为止。此信息将传送到 View 连接服务器，以确保客户端登录后可使用所有受信任的域。</p> <p>默认情况下启用此设置。如果禁用此设置，将只枚举直接受信任的域，且不会连接到远程域控制器。</p> <p>在域关系复杂的环境中（如在林中的多个域之间使用多个受信任的林结构），此过程需要几分钟才能完成。</p>

View 公共配置 ADM 模板设置

View 公共配置 ADM 模板文件 (vdm_common.adm) 中包含所有 View 组件的共有策略设置。该模板仅包含“计算机配置”设置。

日志配置设置

表 7-4. View 公共配置模板：日志配置设置 中介绍了 View 公共配置 ADM 模板文件中的日志配置策略设置。

表 7-4. View 公共配置模板：日志配置设置

设置	属性
Number of days to keep production logs	指定日志文件在系统中保留的天数。如果未设置任何值，将应用默认值，日志文件将保留 7 天。
Maximum number of debug logs	指定系统中可保留的最大调试日志文件数目。当日志文件达到最大大小时，系统将不再添加更多条目，而是创建一个新的日志文件。当先前的日志文件数量达到此值时，最早的日志文件将被删除。
Maximum debug log size in Megabytes	指定调试日志可以达到的最大大小（以 MB 为单位），达到此大小后系统将关闭该日志文件，并创建一个新的日志文件。
Log Directory	指定日志文件目录的完整路径。如果该位置不可写，将使用默认位置。对于客户端日志文件，将额外创建一个带客户端名称的目录。
Send logs to a Syslog server	<p>允许将 View server 日志发送到 Syslog 服务器（如 VMware vCenter Log Insight）。将从配置此 GPO 的组织单位 (OU) 或域中的所有 View server 发送日志。</p> <p>您可以在与包含您桌面的 OU 链接的 GPO 中启用此设置，通过这种方法将 Horizon Agent 日志发送到 Syslog 服务器。</p> <p>要将日志数据发送到 Syslog 服务器，请启用此设置，并指定日志级别和服务器的完全限定域名 (FQDN) 或 IP 地址。如果您不想使用默认端口 514，可以指定一个替代端口。使用竖线 () 分隔规范中的每个元素。使用以下语法：</p> <p>日志级别 服务器 FQDN 或 IP [端口号（默认值为 514）]</p> <p>例如，Debug 192.0.2.2。</p> <p>重要事项 Syslog 数据将在不采用软件加密的情况下跨网络进行发送。由于 View server 日志可能包含敏感数据，因此请避免在不安全的网络中发送 Syslog 数据。如果可能，请使用链路层安全功能（例如 IPsec）来防止此类数据在网络中受到监视。</p>

性能警报设置

表 7-5. View 公共配置模板：性能警报设置 中介绍了 View 公共配置 ADM 模板文件中的性能警报设置。

表 7-5. View 公共配置模板：性能警报设置

设置	属性
CPU and Memory Sampling Interval in Seconds	指定 CPU 和内存轮询间隔。低采样间隔会导致高日志输出级别。
Overall CPU usage percentage to issue log info	指定开始记录系统总体 CPU 使用率的阈值。如果有多个处理器可用，此百分比即表示综合使用率。
Overall memory usage percentage to issue log info	指定开始记录提交的总体系统内存使用率的阈值。提交的系统内存是进程分配的内存，操作系统已向其提交物理内存或页面文件中的页槽。
Process CPU usage percentage to issue log info	指定开始记录任意单个进程 CPU 使用率的阈值。

设置	属性
Process memory usage percentage to issue log info	指定开始记录任意单个进程的内存使用率的阈值。
Process to check, comma separated name list allowing wild cards and exclusion	<p>指定一个用逗号分隔的查询列表，这些查询对应于要检查的一个或多个进程的名称。在每个查询内，您可以使用通配符来筛选列表。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 星号 (*) 可匹配零个或多个字符。 ■ 问号 (?) 则严格匹配一个字符。 ■ 在查询开头添加叹号 (!) 可将该查询生成的任何结果排除在外。 <p>例如，以下查询将选择以 ws 开头的所有进程，并排除以 sys 结尾的所有进程：</p> <pre>'!*sys,ws*'</pre>

注 性能警报设置仅适用于 View 连接服务器和 Horizon Agent 系统，它们不适用于 Horizon Client 系统。

常规设置

表 7-6. View 公共配置模板：常规设置 中介绍了 View 公共配置 ADM 模板文件中的常规设置。

表 7-6. View 公共配置模板：常规设置

设置	属性
Disk threshold for log and events in Megabytes	指定日志和事件的最小剩余磁盘空间阈值。如果不指定任何值，将使用默认值 200。达到指定的值后，事件记录将停止。
Enable extended logging	确定是否将跟踪和调试事件包含在日志文件中。

维护 View 组件

为保持 View 组件可用并正常运行，您可以执行多种维护任务。

本章讨论了以下主题：

- 备份和还原 View 配置数据
- 监视 View 组件
- 监视计算机状态
- 了解 View 服务
- 更改产品许可证密钥
- 监视产品许可证使用情况
- 从 Active Directory 更新常规用户信息
- 将 View Composer 迁移至另一台计算机
- 更新 View 连接服务器实例、安全服务器或 View Composer 上的证书
- 客户体验改善计划所收集的信息

备份和还原 View 配置数据

通过在 View Administrator 中计划或运行自动备份，您可以备份 View 和 View Composer 配置数据。通过手动导入备份的 View LDAP 文件和 View Composer 数据库文件，可以还原 View 配置。

您可以使用备份和还原功能保留和迁移 View 配置数据。

备份 View 连接服务器和 View Composer 数据

完成对 View 连接服务器的初始配置后，您应当计划对 View 和 View Composer 配置数据进行定期备份。您可以使用 View Administrator 来保留 View 和 View Composer 数据。

View 将 View 连接服务器配置数据存储存储在 View LDAP 存储库中。View Composer 将链接克隆桌面的配置数据存储存储在 View Composer 数据库中。

当您使用 View Administrator 执行备份时，View 会备份 View LDAP 配置数据和 View Composer 数据库。两个备份文件集都存储在同一位置。View LDAP 数据将以加密的 LDAP 数据交换格式 (LDIF) 导出。有关 View LDAP 的说明，请参阅 [View LDAP 目录](#)。

您可以通过多种方式来执行备份。

- 使用 **View** 配置备份功能可计划自动备份。
- 使用 **View Administrator** 中的**立即备份**功能可即刻开始备份。
- 使用 **vdmexport** 实用程序手动导出 **View LDAP** 数据。每个 **View** 连接服务器实例均附带了此实用程序。

vdmexport 实用程序可将 **View LDAP** 数据导出为加密 **LDIF** 数据、纯文本或移除了密码和其他敏感数据的纯文本。

注 **vdmexport** 工具仅备份 **View LDAP** 数据。此工具不会备份 **View Composer** 数据库信息。

有关 **vdmexport** 的更多信息，请参阅[从 **View** 连接服务器中导出配置数据](#)。

以下指导原则适用于 **View** 配置数据备份：

- **View** 可以从任何 **View** 连接服务器实例中导出配置数据。
- 如果您的副本实例组中有多个 **View** 连接服务器实例，则只需从一个实例中导出数据。所有副本实例均包含相同的配置数据。
- 不要将 **View** 连接服务器副本实例作为备份机制。如果 **View** 将各个 **View** 连接服务器副本实例中的数据同步，那么一个实例中的任何数据丢失可能会导致所有组成员中均丢失相应数据。
- 如果 **View** 连接服务器结合使用多个 **vCenter Server** 实例和多种 **View Composer** 服务，那么 **View** 会备份与 **vCenter Server** 实例关联的所有 **View Composer** 数据库。

计划 **View** 配置备份

您可计划定期备份 **View** 配置数据。**View** 将备份 **View LDAP** 存储库（**View** 连接服务器实例用其存储配置数据）的内容。

选择 **View** 连接服务器实例并单击**立即备份**，即可立即备份配置。

前提条件

熟悉备份设置。请参阅[View 配置备份设置](#)。

步骤

- 1 在 **View Administrator** 中，选择 **View 配置 > 服务器**。
- 2 在**连接服务器**选项卡中，选择要备份的 **View** 连接服务器实例，然后单击**编辑**。
- 3 在**备份**选项卡上，指定 **View** 配置备份设置以配置备份频率、最大备份数以及备份文件所在的文件夹位置。
- 4 （可选）更改数据恢复密码。
 - a 单击**更改数据恢复密码**。
 - b 键入并再次键入新的密码。

- c （可选）键入密码提醒。
- d 单击**确定**。

5 单击**确定**。

View 配置备份设置

View 可以定期备份 View 连接服务器和 View Composer 的配置数据。您可以在 View Administrator 中设置备份操作的频率和其他设置。

表 8-1. View 配置备份设置

设置	描述
自动备份频率	<p>每小时：每小时整点进行备份。</p> <p>每 6 小时：在零点、上午 6 点、中午 12 点和下午 6 点进行备份。</p> <p>每 12 小时：在零点和中午 12 点进行备份。</p> <p>每天：每天零点进行备份。</p> <p>每 2 天：在星期六、星期一、星期三和星期五的零点进行备份。</p> <p>每周：在每周星期六的零点进行备份。</p> <p>每 2 周：在每隔一周的星期六零点进行备份。</p> <p>从不：不自动进行备份。</p>
最大备份数量	<p>View 连接服务器实例上可以存储的最大备份文件数。该数必须是大于 0 的整数。</p> <p>达到最大数量时，View 会删除最早的备份文件。</p> <p>此设置还适用于您使用立即备份功能创建的备份文件。</p>
文件夹位置	<p>备份文件在运行 View 连接服务器的计算机上的默认位置：C:\Programdata\VMware\VDM\backups</p> <p>当您使用立即备份时，View 也会将备份文件存储在此位置。</p>

从 View 连接服务器中导出配置数据

您可以通过导出 View 连接服务器实例的 View LDAP 存储库内容来备份其配置数据。

使用 **vdmexport** 命令将 View LDAP 配置数据导出到加密的 LDIF 文件中。也可使用 **vdmexport -v**（逐字）选项将数据导出到纯文本 LDIF 文件中，或使用 **vdmexport -c**（已清除）选项将数据以纯文本形式导出，并移除密码和其他敏感数据。

您可以在任意 View 连接服务器实例上运行 **vdmexport** 命令。如果您的副本实例组中有多个 View 连接服务器实例，则只需从一个实例中导出数据。所有副本实例均包含相同的配置数据。

注 **vdmexport** 命令仅备份 View LDAP 数据。此命令不会备份 View Composer 数据库信息。

前提条件

- 从以下默认路径中找出随 View 连接服务器安装的 **vdmexport.exe** 命令可执行文件。
C:\Program Files\VMware\VMware View\Server\tools\bin
- 以管理员或管理员 (只读) 用户角色登录 View 连接服务器实例。

步骤

- 1 选择开始 > 命令提示符。
- 2 在命令提示符下，键入 `vdmexport` 命令，并将输出重定向至文件。例如：

```
vdmexport > Myexport.LDF
```

默认情况下，导出数据是加密的。

您可以将输出文件的名称指定为 `-f` 选项的一个参数。例如：

```
vdmexport -f Myexport.LDF
```

您可以使用 `-v` 选项以纯文本的格式（逐字）导出数据。例如：

```
vdmexport -f Myexport.LDF -v
```

您可以使用 `-c` 选项以纯文本格式导出数据并移除密码和敏感数据（已清除）。例如：

```
vdmexport -f Myexport.LDF -c
```

注 不要使用清除过的备份数据来还原 View LDAP 配置。清除过的配置数据缺少密码和其他重要信息。

有关 `vdmexport` 命令的更多信息，请参阅《View 集成指南》文档。

后续步骤

您可使用 `vdmimport` 命令来还原或传输 View 连接服务器的配置信息。

有关导入 LDIF 文件的详细信息，请参阅[还原 View 连接服务器](#)和[View Composer 配置数据](#)。

还原 View 连接服务器和 View Composer 配置数据

您可以手动还原由 View 备份的 View 连接服务器 LDAP 配置文件和 View Composer 数据库文件。

您需要手动运行单个实用程序来还原 View 连接服务器和 View Composer 配置数据。

还原配置数据前，请确认您在 View Administrator 中备份了配置数据。请参阅[备份 View 连接服务器和 View Composer 数据](#)。

使用 `vdmimport` 实用程序将 View 连接服务器数据从 LDIF 备份文件导入到 View 连接服务器实例中的 View LDAP 存储库。

您可以使用 `SviConfig` 实用程序将 View Composer 数据从 `.svi` 备份文件导入到 View Composer SQL 数据库中。

注 在某些情况下，您可能需要安装当前版本的 View 连接服务器实例，然后通过导入 View 连接服务器 LDAP 配置文件来还原现有的 View 配置。您可能需要将此过程纳入业务连续性和灾难恢复 (BC/DR) 计划中，也可能需要将其作为使用现有 View 配置设置其他数据中心的一个步骤，或者出于其他原因需要执行此过程。有关更多信息，请参阅《View 安装指南》文档中的“使用备份配置重新安装 View 连接服务器”。

将配置数据导入 View 连接服务器中

您可以通过导入 LDIF 文件中存储的数据备份副本，来还原 View 连接服务器实例的配置数据。

使用 `vdmimport` 命令将 LDIF 文件的数据导入到 View 连接服务器实例中的 View LDAP 存储库。

如果您已通过使用 View Administrator 或默认 `vdmexport` 命令备份了 View LDAP 配置，则导出的 LDIF 文件是加密的。在导入前您必须解密此 LDIF 文件。

如果导出的 LDIF 文件是纯文本格式的，则您无需解密该文件。

注 不要以清除过的格式（移除了密码和其他敏感数据的纯文本）导入 LDIF 文件。否则，重要配置信息将从恢复的 View LDAP 存储库中丢失。

有关备份 View LDAP 存储库的信息，请参阅[备份 View 连接服务器](#)和[View Composer 数据](#)。

前提条件

- 从以下默认路径中找出随 View 连接服务器安装的 `vdmimport` 命令可执行文件。
`C:\Program Files\VMware\VMware View\Server\tools\bin`
- 以管理员用户角色登录 View 连接服务器实例。
- 确认您知道数据恢复密码。如果配置了密码提醒，则您可通过运行不含密码选项的 `vdmimport` 命令来显示提醒。

步骤

- 1 通过停止运行 View Composer 的服务器上的 Windows 服务 VMware Horizon View Composer，停止所有 View Composer 实例。
- 2 通过停止所有安全服务器上的 Windows 服务 VMware Horizon 安全服务器，停止所有安全服务器实例。
- 3 卸载所有 View 连接服务器实例。
卸载 VMware Horizon View 连接服务器和 AD LDS Instance VMwareVDMDS。
- 4 安装 View 连接服务器的一个实例。
- 5 通过停止 Windows 服务 VMware Horizon 连接服务器停止 View 连接服务器实例。
- 6 单击开始 > 命令提示符。
- 7 解密已加密的 LDIF 文件。

通过命令提示符键入 `vdmimport` 命令。指定 `-d` 选项、包含数据恢复密码的 `-p` 选项和包含现有加密 LDIF 文件的 `-f` 选项（后附已解密 LDIF 文件的名称）。例如：

```
vdmimport -d -p mypassword  
-f MyEncryptedexport.LDF > MyDecryptedexport.LDF
```

如果您不记得数据恢复密码，则可键入不带 `-p` 选项的命令。实用程序显示密码提醒并提示您输入密码。

8 导入解密的 LDIF 文件还原 View LDAP 配置。

指定含有已解密的 LDIF 文件的 `-f` 选项。例如：

```
vdmimport -f MyDecryptedexport.LDF
```

9 卸载 View 连接服务器。

仅卸载 VMware Horizon View 连接服务器软件包。

10 重新安装 View 连接服务器。

11 登录到 View Administrator 并验证配置是否正确。

12 启动 View Composer 实例。

13 重新安装副本服务器实例。

14 启动安全服务器实例。

如果安全服务器存在配置不一致的风险，应将其卸载而非停止，然后在该过程结束后重新进行安装。

`vdmimport` 命令将使用该 LDIF 文件中的配置数据更新 View 连接服务器中的 View LDAP 存储库。有关 `vdmimport` 命令的更多信息，请参阅《View 集成指南》文档。

注 确保要还原的配置与 vCenter Server 和 View Composer（如果在使用中）的已知虚拟机相匹配。必要时，请从备份还原 View Composer 配置。请参阅[还原 View Composer 数据库](#)。还原 View Composer 配置后，如果 vCenter Server 中的虚拟机自备份 View Composer 配置以来发生更改，则您可能需要手动解决此不一致问题。

还原 View Composer 数据库

您可以将备份的 View Composer 配置文件导入存储链接克隆信息的 View Composer 数据库中。

使用 `SviConfig restoredata` 命令，您可以在系统出现故障后还原 View Composer 数据库，或是将 View Composer 配置恢复到某个早期状态。

重要事项 只有经验丰富的 View Composer 管理员才可以使用 `SviConfig` 实用程序。该实用程序旨在解决 View Composer 服务的相关问题。

前提条件

确认 View Composer 数据库备份文件的位置。默认情况下，View 将备份文件存储在 View 连接服务器计算机的 C: 驱动器上，路径为 `C:\Programdata\VMWare\VDM\backups`。

View Composer 备份文件采用带日期时间戳和 `.svi` 后缀的命名约定。

`Backup-YearMonthDayCount-vCenter Server Name_Domain Name.svi`

例如: `Backup-20090304000010-foobar_test_org.svi`

熟悉了解 `SviConfig restoredata` 的参数：

- `DsnName` - 用于连接至数据库的 DSN。`DsnName` 参数是必填项，并且不能是空字符串。

- **Username** - 用于连接至数据库的用户名。如果未指定该参数，则使用 Windows 身份验证。
- **Password** - 连接至数据库的用户密码。如果未指定该参数且未使用 Windows 身份验证，系统会提示您稍后再输入密码。
- **BackupFilePath** - View Composer 备份文件的路径。

DsnName 和 BackupFilePath 参数是必填项，并且不能是空字符串。Username 和 Password 参数是可选项。

步骤

- 1 将 View Composer 备份文件从 View 连接服务器计算机复制到可被安装有 VMware Horizon View Composer 服务的计算机访问的位置。
- 2 在安装了 View Composer 的计算机上，停止 VMware Horizon View Composer 服务。
- 3 打开 Windows 命令提示并导航到 SviConfig 可执行文件。

该文件与 View Composer 应用程序位于同一位置。默认路径为 C:\Program Files (x86)\VMware\VMware View Composer\sviconfig.exe。

- 4 运行 SviConfig restoredata 命令。

```
sviconfig -operation=restoredata
          -DsnName=target_database_source_name_(DSN)
          -Username=database_administrator_username
          -Password=database_administrator_password
          -BackupFilePath=path_to_View_Composer_backup_file
```

例如：

```
sviconfig -operation=restoredata -dsnnname=LinkedClone
          -username=Admin -password=Pass
          -backupfilepath="C:\Program Files (x86)\VMware\VMware View
          Composer\Backup-20090304000010-foobar_test_org.SVI"
```

- 5 启动 VMware Horizon View Composer 服务。

后续步骤

有关 SviConfig restoredata 命令的输出结果代码，请参阅[还原 View Composer 数据库的结果代码](#)。

还原 View Composer 数据库的结果代码

还原 View Composer 数据库时，SviConfig restoredata 命令会返回一个结果代码。

表 8-2. Restoredata 结果代码

代码	描述
0	操作成功结束。
1	找不到所提供的 DSN。
2	提供的数据库管理员凭据无效。

代码	描述
3	数据库的驱动程序不受支持。
4	出现异常问题，命令无法完成。
14	另一个应用程序正在使用 VMware Horizon View Composer 服务。执行命令前，请关闭该服务。
15	还原过程中出现问题。屏幕日志输出中提供了详细信息。

导出 View Composer 数据库中的数据

您可以将 View Composer 数据库中的数据导出到文件。

重要事项 只有经验丰富的 View Composer 管理员才能使用 SviConfig 实用程序。

前提条件

默认情况下，View 将备份文件存储在 View 连接服务器计算机的 C: 驱动器上：C:\Programdata\VMware\VDM\backups。

熟悉 SviConfig exportdata 参数：

- DsnName - 用于连接至数据库的 DSN。如果未指定，DSN 名称、用户名和密码将从服务器配置文件中检索。
- Username - 用于连接至数据库的用户名。如果未指定该参数，则使用 Windows 身份验证。
- Password - 连接至数据库的用户密码。如果未指定该参数且未使用 Windows 身份验证，系统会提示您稍后再输入密码。
- OutputFilePath - 输出文件路径。

步骤

- 1 在安装了 View Composer 的计算机上，停止 VMware Horizon View Composer 服务。
- 2 打开 Windows 命令提示并导航到 SviConfig 可执行文件。

该文件与 View Composer 应用程序位于同一位置。

View-Composer-installation-directory\sviconfig.exe

- 3 运行 SviConfig exportdata 命令。

```
sviconfig -operation=exportdata
          -DsnName=target_database_source_name_(DSN)
          -Username=database_administrator_username
          -Password=database_administrator_password
          -OutputFilePath=path_to_View_Composer_output_file
```

例如：

```
sviconfig -operation=exportdata -dsnname=LinkedClone
-username=Admin -password=Pass
-outputfilepath="C:\Program Files\VMware\VMware View
Composer\Export-20090304000010-foobar_test_org.SVI"
```

后续步骤

有关 SviConfig exportdata 命令的导出结果代码，请参阅[导出 View Composer 数据库的结果代码](#)。

导出 View Composer 数据库的结果代码

导出 View Composer 数据库时，SviConfig exportdata 命令会显示一个退出代码。

表 8-3. Exportdata ExitStatus 代码

代码	描述
0	数据导出成功结束。
1	无法找到提供的 DSN 名称。
2	所提供的凭据无效。
3	所提供数据库不支持的驱动程序。
4	出现异常问题。
18	无法连接到数据库服务器。
24	无法打开输出文件。

监视 View 组件

使用 View Administrator 控制板可以快速浏览 View 部署中 View 和 vSphere 组件的状态。

View Administrator 显示有关 View 连接服务器实例、事件数据库、安全服务器、View Composer 服务、数据存储、vCenter Server 实例和域的监视信息。

注 View 不能确定 Kerberos 域的状态信息。即使配置了 Kerberos 域且其可以正常运行，View Administrator 也会将 Kerberos 域的状态显示为未知。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，单击**控制板**。
- 2 在“系统运行状况”窗格中，展开 **View 组件**、**vSphere 组件**或者其他组件。
 - 绿色向上箭头表明组件没有问题。
 - 红色向下箭头表明组件不可用或未运行。
 - 黄色双箭头表明组件处于警告状态。
 - 问号表明组件状态未知。

3 单击组件的名称。

将出现一个对话框显示名称、版本、状态和其他组件信息。

后续步骤

使用 vCenter Server 监视所有 Virtual SAN 群集以及加入了 Virtual SAN 数据存储的磁盘。有关在 vSphere 5.5 Update 1 中监控 Virtual SAN 的详细信息，请参见《vSphere Storage》文档和《vSphere 监控和性能》文档。有关在 vSphere 6 或更高版本中监控 Virtual SAN 的详细信息，请参见《管理 VMware Virtual SAN》文档。

监视计算机状态

使用 View Administrator 控制板可以快速浏览 View 部署中计算机的状态。例如，您可以显示所有断开连接的计算机或处于维护模式下的计算机。

前提条件

熟悉虚拟机状态值。请参阅 [vCenter Server 虚拟机的状态](#)。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，单击**控制板**。
- 2 在“计算机状态”窗格中，展开一个状态文件夹。

选项	描述
正在准备	列出当计算机处于置备、删除或维护模式时的状态。
问题计算机	列出错误状态。
已准备好供使用	列出当计算机可供使用时的状态。

- 3 定位计算机状态，并单击旁边带超链接的数字。

计算机页面将显示所有处于选定状态的计算机。

后续步骤

您可以单击某个计算机名称查看计算机的详细信息，也可以单击 View Administrator 后退箭头返回到控制板页面。

了解 View 服务

View 连接服务器实例和安全服务器的运行依赖于系统上运行的若干服务。这些系统是自动启动和停止的，但您有时需要手动调整这些服务的运行。

您可以使用 Microsoft Windows 服务工具来停止或启动 View 服务。如果您停止 View 连接服务器主机或安全服务器上的 View 服务，最终用户将无法再登录他们的桌面，直到您重新启动服务。如果服务停止运行，或者它所控制的 View 功能不响应，可能也要重新启动服务。

停止和启动 View 服务

View 连接服务器实例和安全服务器的运行依赖于系统上运行的若干服务。排除 View 运行故障时，有时可能需要手动停止和启动这些服务。

当您停止 View 服务时，最终用户无法连接到其远程桌面和应用程序。您应该在计划的系统维护时间执行这种操作，或者警告最终用户其桌面和应用程序会暂时不可用。

注 仅停止 View 连接服务器主机上的 VMware Horizon View 连接服务器服务或安全服务器上的 VMware Horizon View 安全服务器服务。不要停止任何其他组件服务。

前提条件

熟悉 View 连接服务器主机和安全服务器上运行的服务，请分别参阅以下两个主题：[View 连接服务器主机上的服务](#)和[安全服务器上的服务](#)。

步骤

- 1 在命令提示符中输入 **services.msc**，启动 Windows Services 工具。
- 2 选择 View 连接服务器主机上的 VMware Horizon View 连接服务器服务或安全服务器上的 VMware Horizon View 安全服务器服务，然后根据需要单击**停止**、**重新启动**或**启动**。
- 3 确认所列服务的状态按预期发生了更改。

View 连接服务器主机上的服务

View 的运行依赖于 View 连接服务器主机上运行的若干服务。

表 8-4. View 连接服务器主机服务

服务名称	启动类型	描述
VMware Horizon View Blast 安全网关	自动	提供安全 HTML Access 和 Blast Extreme 服务。如果客户端通过 Blast 安全网关连接到 View 连接服务器，则必须运行此服务。
VMware Horizon View 连接服务器	自动	提供连接代理服务。必须始终运行此服务。如果启动或停止此服务，会同时启动或停止 Framework、Message Bus、Security Gateway 和 Web 服务。此服务不会启动或停止 VMwareVDMDS 服务或 VMware Horizon View 脚本主机服务。
VMware Horizon View Framework 组件	手动	提供事件日志、安全和 COM+ 框架服务。必须始终运行此服务。
VMware Horizon View Message Bus 组件	手动	在 View 组件之间提供消息传递服务。必须始终运行此服务。
VMware Horizon View PCoIP 安全网关	手动	提供 PCoIP 安全网关服务。如果客户端通过 PCoIP 安全网关连接到 View 连接服务器，则必须运行此服务。
VMware Horizon View 脚本主机	已禁用	对您删除虚拟机时运行的第三方脚本提供支持。默认情况下，此服务已被禁用。如果您需要运行脚本，应启用此服务。

服务名称	启动类型	描述
VMware Horizon View Security Gateway 组件	手动	提供常见的网关服务。必须始终运行此服务。
VMware Horizon View Web 组件	手动	提供 Web 服务。必须始终运行此服务。
VMwareVDMDS	自动	提供 LDAP 目录服务。必须始终运行此服务。升级 View 期间，此服务将确保正确迁移现有数据。

安全服务器上的服务

View 的运行依赖于安全服务器上运行的若干服务。

表 8-5. 安全服务器服务

服务名称	启动类型	描述
VMware Horizon View Blast 安全网关	自动	提供安全 HTML Access 和 Blast Extreme 服务。如果客户端通过 Blast 安全网关连接到该安全服务器，则必须运行此服务。
VMware Horizon View 安全服务器	自动	提供安全服务器服务。必须始终运行此服务。如果您启动或停止此服务，会同时启动或停止 Framework 和 Security Gateway 服务。
VMware Horizon View Framework 组件	手动	提供事件日志、安全和 COM+ 框架服务。必须始终运行此服务。
VMware Horizon View PCoIP 安全网关	手动	提供 PCoIP 安全网关服务。如果客户端通过 PCoIP 安全网关连接到该安全服务器，则必须运行此服务。
VMware Horizon View Security Gateway 组件	手动	提供常见的网关服务。必须始终运行此服务。

更改产品许可证密钥

如果系统中当前的许可证到期，或者您要访问当前未经许可的 View 功能，则可以使用 View Administrator 更改产品许可证密钥。

View 正在运行时，您可以向 View 添加许可证。无需重新引导系统，对桌面和应用程序的访问也不会中断。

前提条件

要成功操作 View 及其加载功能（如 View Composer 和远程应用程序），请获取有效的产品许可证密钥。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择 **View 配置 > 产品许可和使用情况**。

将在许可面板中显示当前许可证密钥的第一个和最后五个字符。

- 2 单击**编辑许可证**。
- 3 输入许可证序列号，然后单击**确定**。
产品许可窗口将显示更新的许可信息。
- 4 验证许可证的过期日期。
- 5 根据产品许可证授权您使用的 VMware Horizon 7 版本，验证是启用还是禁用了桌面、应用程序远程处理和 View Composer 许可证。

并非所有版本都提供 VMware Horizon 7 的所有特性和功能。有关各个版本中的功能集的比较，请参阅 <http://www.vmware.com/files/pdf/products/horizon-view/VMware-Horizon-View-Pricing-Licensing-FAQ.pdf>。

- 6 验证许可使用模式是否与产品许可证中使用的模式匹配。

使用情况是按照命名用户或并发用户数计算的，具体取决于产品许可证的版本和使用协议。

监视产品许可证使用情况

在 View Administrator 中，您可以监视同时连接到 View 的活动用户。**产品许可和使用情况**页显示当前和最高历史使用用户数。您可以通过这些数字跟踪产品许可证的使用情况。另外，还可以重置历史使用情况数据并重新开始当前数据。

View 提供了两种许可使用模式，一种模式用于命名用户，另一种模式用于并发用户。View 计算环境中的命名用户和并发用户，而无论使用哪种产品许可证版本或使用模式协议。

对于命名用户，View 计算已访问 View 环境的唯一用户数。如果命名用户运行多个单用户桌面、RDS 桌面和远程应用程序，则将该用户计入一次。

对于命名用户，**产品许可和使用情况**页上的**当前**列显示在首次配置 View 部署或上次重置**命名用户计数**后的用户数。**最高**列不适用于命名用户。

对于并发用户，View 计算每个会话的单用户桌面连接数。如果并发用户运行多个单用户桌面，将单独计算每个连接的桌面会话。

对于并发用户，将计算每个用户的 RDS 桌面和应用程序连接数。如果并发用户运行多个 RDS 桌面会话和应用程序，则仅将该用户计入一次，即使在不同的 RDS 主机上托管了不同的 RDS 桌面或应用程序。如果并发用户运行单用户桌面和其他 RDS 桌面和应用程序，则仅将该用户计入一次。

对于并发用户，**产品许可和使用情况**页上的**最高**列显示在首次配置 View 部署或上次重置**最大计数**后的最高并发桌面会话以及 RDS 桌面和应用程序用户数。

重置产品许可证使用情况数据

在 View Administrator 中，您可以重置历史产品使用情况数据并使用当前数据重新开始。

具有**管理全局配置和策略**特权的管理人员可以选择**重置最大计数**和**重置已命名用户计数**设置。要限制访问这些设置，请仅为指定的管理员授予该特权。

前提条件

熟悉产品许可证使用情况。请参阅[监视产品许可证使用情况](#)。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择 **View 配置 > 产品许可和使用情况**。
- 2 （可选）在**使用情况**窗格中，选择**重置最大计数**。
并发连接的最高历史数量将重置为当前数量。
- 3 （可选）在**使用情况**窗格中，选择**重置已命名用户计数**。
最高历史命名用户数将重置为 0。

注 如果在**用户和组**页上选择**更新常规用户信息**，也会将最高历史命名用户数重置为 0。

从 Active Directory 更新常规用户信息

您可以使用 Active Directory 中存储的当前用户信息来更新 View。此功能将更新 View 用户的姓名、电话、电子邮件、用户名和默认的 Windows 域。还会更新受信任的外部域。

当您要修改 Active Directory 中的受信任外部域的列表时，尤其是域之间的信任关系改变会影响 View 中的用户权限时，请使用此功能。

此功能会扫描 Active Directory 中的最新用户信息并刷新 View 配置。

在更新常规用户信息时，也会将命名用户数重置为 0。该数字显示在 View Administrator 的**产品许可和使用情况**页上。请参阅[重置产品许可证使用情况数据](#)。

您也可以使用 `vdmadmin` 命令更新用户和域信息。请参阅[使用 -F 选项更新外部安全主体](#)。

前提条件

确认您能以具有**管理全局配置和策略**特权的管理员身份登录 View Administrator。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，单击**用户和组**。
- 2 选择要更新所有用户的信息还是单个用户的信息。

选项	操作
针对所有用户	单击 更新常规用户信息 。 更新所有用户和组可能需要较长时间。
针对单个用户	<ol style="list-style-type: none"> a 单击要更新的用户名。 b 单击更新常规用户信息。

将 View Composer 迁移至另一台计算机

在某些情况下，您可能需要将 VMware Horizon View Composer 服务迁移到新的 Windows Server 虚拟机或物理机。例如，您可以将 View Composer 和 vCenter Server 迁移到新的 ESXi 主机或群集上以扩展您的 View 部署。此外，View Composer 和 vCenter Server 无需安装在相同的 Windows Server 计算机上。

您可以将 View Composer 从 vCenter Server 计算机迁移到独立计算机，或从独立计算机迁移到 vCenter Server 计算机。

- **View Composer 迁移指南**

迁移 VMware Horizon View Composer 服务所采用的步骤取决于是否打算保留现有链接克隆虚拟机。

- **迁移使用现有数据库的 View Composer**

将 View Composer 迁移到另一台物理或虚拟机时，如果您想保留当前的链接克隆虚拟机，则新的 VMware Horizon View Composer 服务必须继续使用现有的 View Composer 数据库。

- **迁移不包含链接克隆虚拟机的 View Composer**

如果当前的 VMware Horizon View Composer 服务不管理任何链接克隆虚拟机，您可将 View Composer 迁移到一台新的物理机或虚拟机，而无需将 RSA 密钥迁移到此新计算机。已迁移的 VMware Horizon View Composer 服务可连接到原始的 View Composer 数据库，或者您可以为 View Composer 准备新的数据库。

- **准备 Microsoft .NET Framework 以迁移 RSA 密钥**

要使用现有的 View Composer 数据库，就必须在计算机之间迁移 RSA 密钥容器。您可以使用 Microsoft .NET Framework 提供的 ASP.NET IIS 注册工具迁移 RSA 密钥容器。

- **将 RSA 密钥容器迁移至新的 View Composer 服务**

要使用现有的 View Composer 数据库，您必须将 RSA 密钥容器从现有 VMware Horizon View Composer 服务所在的源物理机或虚拟机迁移到要安装新的 VMware Horizon View Composer 服务的计算机上。

View Composer 迁移指南

迁移 VMware Horizon View Composer 服务所采用的步骤取决于是否打算保留现有链接克隆虚拟机。

要保留您部署中的链接克隆虚拟机，安装在新虚拟机或物理机上的 VMware Horizon View Composer 服务必须继续使用现有 View Composer 数据库。View Composer 数据库包含创建、置备、维护及删除链接克隆所需的数据。

迁移 VMware Horizon View Composer 服务时，也可将 View Composer 数据库迁移到新计算机。

无论是否迁移 View Composer 数据库，都必须在与安装 VMware Horizon View Composer 服务的新计算机处于同一个域或受信任域中的某个可用计算机上配置该数据库。

View Composer 会创建 RSA 密钥对来加密和解密 View Composer 数据库中存储的身份验证信息。要使该数据源与新的 VMware Horizon View Composer 服务兼容，必须迁移由原来的 VMware Horizon View Composer 服务创建的 RSA 密钥容器。您必须将 RSA 密钥容器导入到安装新服务的计算机上。

如果当前的 VMware Horizon View Composer 服务未管理任何链接克隆虚拟机，则可以在不使用现有 View Composer 数据库的情况下迁移该服务。无论是否使用现有数据库，都没有必要迁移 RSA 密钥。

注 每个 VMware Horizon View Composer 服务实例必须具有各自的 View Composer 数据库。多个 VMware Horizon View Composer 服务不能共享一个 View Composer 数据库。

迁移使用现有数据库的 View Composer

将 View Composer 迁移到另一台物理或虚拟机时，如果您想保留当前的链接克隆虚拟机，则新的 VMware Horizon View Composer 服务必须继续使用现有的 View Composer 数据库。

按以下任何方式迁移 View Composer 时，请遵循此过程中的步骤：

- 从 vCenter Server 计算机到独立计算机
- 从独立计算机到 vCenter Server 计算机
- 从一台独立计算机到另一台独立计算机
- 从一台 vCenter Server 计算机到另一台 vCenter Server 计算机

迁移 VMware Horizon View Composer 服务时，也可将 View Composer 数据库迁移到新位置。例如，如果当前的数据库位于您正要迁移的 vCenter Server 计算机上，则您可能也需要迁移 View Composer 数据库。

在新计算机上安装 VMware Horizon View Composer 服务时，您必须将服务配置为连接到 View Composer 数据库。

前提条件

- 熟悉 View Composer 迁移要求。请参阅 [View Composer 迁移指南](#)。
- 熟悉将 RSA 密钥容器迁移到新的 VMware Horizon View Composer 服务的步骤。请参阅[准备 Microsoft .NET Framework 以迁移 RSA 密钥](#)和[将 RSA 密钥容器迁移至新的 View Composer 服务](#)。
- 熟悉如何安装 VMware Horizon View Composer 服务。请参阅《View 安装指南》文档中的“安装 View Composer”。
- 熟悉如何为 View Composer 配置 SSL 证书。请参阅《View 安装指南》文档中的“为 View Server 配置 SSL 证书”。
- 熟悉如何在 View Administrator 中配置 View Composer。请参阅[配置 View Composer 设置和配置 View Composer 域](#)。

步骤

- 1 禁用与 VMware Horizon View Composer 服务相关联的 vCenter Server 实例中的虚拟机置备。
 - a 在 View Administrator 中，选择 **View 配置 > 服务器**。
 - b 在 **vCenter Servers** 选项卡上，选择 vCenter Server 实例并单击**禁用置备**。
- 2 （可选）将 View Composer 数据库迁移到新位置。

如果需要采取此步骤，请向您的数据库管理员咨询迁移说明。

- 3 从当前的计算机中卸载 VMware Horizon View Composer 服务。
- 4 （可选）将 RSA 密钥容器迁移到新的计算机上。
- 5 在新计算机上安装 VMware Horizon View Composer 服务。

在安装过程中，请指定原始 VMware Horizon View Composer 服务所使用的数据库的 DSN。还要指定为此数据库的 ODBC 数据源所提供的域管理员用户名和密码。

如果您已迁移了数据库，则 DSN 和数据源信息必须指向数据库的新位置。无论数据库是否已被迁移，新的 VMware Horizon View Composer 服务都必须能访问有关链接克隆的原始数据库信息。

- 6 在新计算机上为 View Composer 配置 SSL 服务器证书。

您可以复制在原始计算机上为 View Composer 安装的证书，或安装新的证书。

- 7 在 View Administrator 中，配置新的 View Composer 设置。

- a 在 View Administrator 中，选择 **View 配置 > 服务器**。
- b 在 **vCenter Server** 选项卡上，选择与此 View Composer 服务关联的 vCenter Server 实例，然后单击 **编辑**。
- c 在“View Composer Server 设置”窗格中，单击 **编辑** 并提供新的 View Composer 设置。

如果您在新的计算机上同时安装 View Composer 与 vCenter Server，请选择 **View Composer 与 vCenter Server 一同安装**。

如果您在独立的计算机上安装 View Composer，请选择 **独立的 View Composer Server**，并提供 View Composer 计算机的 FQDN 和 View Composer 用户的用户名与密码。

- d 在“域”窗格中，单击 **验证服务器信息** 并根据需要添加或编辑 View Composer 域。
- e 单击 **确定**。

迁移不包含链接克隆虚拟机的 View Composer

如果当前的 VMware Horizon View Composer 服务不管理任何链接克隆虚拟机，您可将 View Composer 迁移到一台新的物理机或虚拟机，而无需将 RSA 密钥迁移到此新计算机。已迁移的 VMware Horizon View Composer 服务可连接到原始的 View Composer 数据库，或者您可以为 View Composer 准备新的数据库。

前提条件

- 熟悉如何安装 VMware Horizon View Composer 服务。请参阅《View 安装指南》文档中的“安装 View Composer”。
- 熟悉如何为 View Composer 配置 SSL 证书。请参阅《View 安装指南》文档中的“为 View Server 配置 SSL 证书”。
- 熟悉从 View Administrator 中移除 View Composer 的步骤。请参阅[从 View 中移除 View Composer](#)。

移除 View Composer 之前，请确认 View Composer 不再管理任何链接克隆桌面。如果仍存在链接克隆，必须将其删除。

- 熟悉如何在 View Administrator 中配置 View Composer。请参阅[配置 View Composer 设置](#)和[配置 View Composer 域](#)。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，将 View Composer 从 View Administrator 中移除。
 - a 选择 **View 配置 > 服务器**。
 - b 在 **vCenter Server** 选项卡上，选择与 View Composer 服务关联的 vCenter Server 实例，然后单击**编辑**。
 - c 在“View Composer Server 设置”窗格中，单击**编辑**。
 - d 选择**不使用 View Composer**，然后单击**确定**。
- 2 从当前的计算机中卸载 VMware Horizon View Composer 服务。
- 3 在新计算机上安装 VMware Horizon View Composer 服务。
在安装过程中，配置 View Composer 以连接到原始的或新的 View Composer 数据库的 DSN。
- 4 在新计算机上为 View Composer 配置 SSL 服务器证书。
您可以复制在原始计算机上为 View Composer 安装的证书，或安装新的证书。
- 5 在 View Administrator 中，配置新的 View Composer 设置。
 - a 在 View Administrator 中，选择 **View 配置 > 服务器**。
 - b 在 **vCenter Server** 选项卡上，选择与此 View Composer 服务关联的 vCenter Server 实例，然后单击**编辑**。
 - c 在“View Composer Server 设置”窗格中，单击**编辑**。
 - d 提供新的 View Composer 设置。
如果您在新的计算机上同时安装 View Composer 与 vCenter Server，请选择 **View Composer 与 vCenter Server 一同安装**。
如果您在独立的计算机上安装 View Composer，请选择**独立的 View Composer Server**，并提供 View Composer 计算机的 FQDN 和 View Composer 用户的用户名与密码。
 - e 在“域”窗格中，单击**验证服务器信息**并根据需要添加或编辑 View Composer 域。
 - f 单击**确定**。

准备 Microsoft .NET Framework 以迁移 RSA 密钥

要使用现有的 View Composer 数据库，就必须在计算机之间迁移 RSA 密钥容器。您可以使用 Microsoft .NET Framework 提供的 ASP.NET IIS 注册工具迁移 RSA 密钥容器。

前提条件

下载 .NET Framework，了解 ASP.NET IIS 注册工具。请访问 <http://www.microsoft.com/net>。

步骤

- 1 在安装了与现有数据库关联的 VMware Horizon View Composer 服务的物理机或虚拟机上安装 .NET Framework。
- 2 在您要安装新 VMware Horizon View Composer 服务的目标计算机上安装 .NET Framework。

后续步骤

将 RSA 密钥容器迁移到目标计算机上。请参阅[将 RSA 密钥容器迁移至新的 View Composer 服务](#)。

将 RSA 密钥容器迁移至新的 View Composer 服务

要使用现有的 View Composer 数据库，您必须将 RSA 密钥容器从现有 VMware Horizon View Composer 服务所在的源物理机或虚拟机迁移到要安装新的 VMware Horizon View Composer 服务的计算机上。

您必须在安装新的 VMware Horizon View Composer 服务之前执行此操作。

前提条件

确认 Microsoft .NET Framework 和 ASP.NET IIS 注册工具已安装在源计算机和目标计算机上。请参阅[准备 Microsoft .NET Framework](#) 以迁移 RSA 密钥。

步骤

- 1 在现有 VMware Horizon View Composer 服务所在的源计算机中打开一个命令提示符，并导航至 %windir%\Microsoft.NET\Framework\v2.0xxxxx 目录。
- 2 键入 aspnet_regiis 命令以将 RSA 密钥对保存在本地文件中。
aspnet_regiis -px "SviKeyContainer" "keys.xml" -pri
ASP.NET IIS 注册工具会将 RSA 公-私密钥对从 SviKeyContainer 容器导出到 keys.xml 文件，并在本地保存该文件。
- 3 将 keys.xml 文件复制到要安装新 VMware Horizon View Composer 服务的目标计算机中。
- 4 在目标计算机上打开一个命令提示符并导航至 %windir%\Microsoft.NET\Framework\v2.0xxxxx 目录。
- 5 键入 aspnet_regiis 命令迁移 RSA 密钥对数据。

aspnet_regiis -pi "SviKeyContainer" "路径\keys.xml" -exp

其中，*path* 是导出文件的路径。

-exp 选项可创建可导出的密钥对。如果以后需要迁移，可将这些密钥从此台计算机导出然后再导入到另一台计算机。如果您以前未使用 **-exp** 选项便将密钥迁移到这台计算机上，则您可以使用 **-exp** 选项再次导入这些密钥，以便您以后可以导出这些密钥。

注册工具会将密钥对数据导入本地密钥容器。

后续步骤

在目标计算机上安装新的 VMware Horizon View Composer 服务。提供 DSN 和 ODBC 数据源信息，允许 View Composer 连接到原始 VMware Horizon View Composer 服务所使用的相同数据库信息。有关安装说明，请参阅《View 安装指南》文档中的“安装 View Composer”。

完成将 View Composer 迁移到新计算机的步骤，并使用相同的数据库。请参阅[迁移使用现有数据库的 View Composer](#)。

更新 View 连接服务器实例、安全服务器或 View Composer 上的证书

接收更新的服务器 SSL 证书或中间证书时，请将证书导入到每个 View 连接服务器、安全服务器或 View Composer 主机上的 Windows 本地计算机证书存储区中。

通常情况下，服务器证书在 12 个月之后过期，根证书和中间证书会在 5 或 10 年后过期。

有关导入服务器和中间证书的详细信息，请参阅《View 安装指南》文档中的“配置 View 连接服务器、安全服务器或 View Composer 以使用新的 SSL 证书”。

前提条件

- 在当前有效证书过期之前从 CA 获取更新的服务器和中间证书。
- 确认证书插件已添加至 Windows Server 上的 MMC，Windows Server 上安装了 View 连接服务器实例、安全服务器或 VMware Horizon View Composer 服务。

步骤

- 1 将已签发的 SSL 服务器证书导入 Windows Server 主机上的 Windows 本地计算机证书存储区。
 - a 在证书插件中，将服务器证书导入到**证书(本地计算机) > 个人 > 证书**文件夹。
 - b 选择**将此密钥标记为可导出**。
 - c 单击**下一步**，然后单击**完成**。
- 2 对于 View 连接服务器或安全服务器，从签发给 View server 的旧证书中删除证书的友好名称 **vdm**。
 - a 右键单击旧证书，然后单击**属性**
 - b 在“常规”选项卡上，删除友好名称文本 **vdm**。
- 3 对于 View 连接服务器或安全服务器，将证书的友好名称 **vdm** 添加到用于替换原有证书的新证书。
 - a 右键单击新证书，然后单击**属性**
 - b 在“常规”选项卡上，在友好名称字段，键入 **vdm**。
 - c 单击**应用**，然后单击**确定**。

- 4 有关发放给 View Composer 的服务器证书，请运行 `SviConfig ReplaceCertificate` 实用程序以将新证书绑定到 View Composer 所用的端口。

此实用程序将旧证书绑定替换为新证书绑定。

- a 停止 VMware Horizon View Composer 服务。

- b 打开 Windows 命令提示并导航到 `SviConfig` 可执行文件。

该文件与 View Composer 应用程序位于同一位置。默认路径为 `C:\Program Files (x86)\VMware\VMware View Composer\sviconfig.exe`。

- c 键入 `SviConfig ReplaceCertificate` 命令。例如：

```
sviconfig -operation=ReplaceCertificate  
-delete=false
```

实用程序显示 Windows 本地计算机证书存储区中可使用的 SSL 证书编号列表。

- d 要选择证书，请键入证书的编号，然后按 Enter。

- 5 如果中间证书签发了 View 连接服务器、安全服务器或 View Composer 主机，则将中间证书的最新更新导入到 Windows 证书存储区中的证书(本地计算机) > 中间证书颁发机构 > 证书文件夹。
- 6 重新启动 VMware Horizon View 连接服务器服务、VMware View 安全服务器服务或 VMware Horizon View Composer 服务，使所做的更改生效。

客户体验改善计划所收集的信息

您可以参与客户体验改善计划 (CEIP)。如果您参与该计划，VMware 会收集与您的部署相关的匿名数据，以期更好地响应客户需求。VMware 使用该信息来改进我们产品的质量、可靠性和性能。不收集能确定组织身份的数据。

参与此计划属于可选内容。如果不想参与该计划，则可以通过针对新配置安装 View 连接服务器时取消选择该选项来实现。如果在安装后随时改变主意，可以通过编辑 View Administrator 中的“产品许可和使用情况”页面加入或退出计划。

收集数据之前，VMware 会使包含特定于您组织信息的所有字段匿名。经审查的字段确定计算机、数据使用、网络功能、应用程序和用户。例如，IP 地址和虚拟机自定义规范均为匿名。

VMware 通过生成实际值的哈希值来审查字段。收集哈希值时，VMware 无法确定实际值，但是当您环境进行更改时可以检测到值的更改。

要帮助确定是否加入计划，您可以查看 VMware 从中收集数据的字段。您还可以检查所有经审查的字段。字段由 View 组件组织。请参见 [VMware 收集的全局 View 数据](#) 和后面的相关主题。

VMware 如何保护您的隐私权

VMware 致力于保护您的隐私权，并采取多项措施确保客户体验改善计划 (CEIP) 所收集的数据不包含可唯一确定特定客户或用户身份的敏感信息。该计划不收集任何可用于确定您身份或与您取得联系的信息。不收集能确定组织或用户身份的数据。

启用 CEIP 功能后，View 连接服务器会收集您部署的信息，并对数据执行以下操作：

- 1 通过对用户、服务器名称、IP 地址和网络服务器路径等可唯一标识您的部署的数据执行单向哈希函数，匿名收集这些数据。采用这种方式，VMware 可以收集有关您部署中包含多少独特服务器、虚拟机和用户的有用信息，而不会收集任何具体的服务器名称、用户名或地址。
- 2 整个数据集使用公钥加密。只有 VMware 拥有解密数据集所需的私钥。
- 3 加密的匿名信息使用 HTTPS 传输给 VMware。

您可以查看所收集数据字段的完整列表，包括匿名收集的字段。请参见 [VMware 收集的全局 View 数据](#) 和后面的相关主题。

预览客户体验改进计划收集的数据

您可以在加密并传输数据前预览 VMware 将会收到的数据。当您启用此选项时，View 连接服务器会将数据集写入磁盘，而不是将数据加密并发送给 VMware。

您所配置的将 CEIP 数据写入磁盘而不传输给 VMware 的选项会作为 View LDAP 目录中的一项全局选项。您可以使用“ADSI 编辑”实用程序修改 View LDAP。“ADSI 编辑”实用程序随 View 连接服务器一起安装。在 View 连接服务器实例上更改 View LDAP 时，所作更改会传播给所有 View 连接服务器副本实例。

步骤

- 1 在您的 View 连接服务器主机上启动“ADSI 编辑”实用程序。
- 2 在“连接设置”对话框中，选择或连接到 **DC=vdi, DC=vmware, DC=int**。
- 3 在“计算机”窗格中，选择或键入 **localhost:389** 或者 View 连接服务器主机的完全限定域名 (FQDN) 后跟端口 389。

例如：localhost:389 or mycomputer.mydomain.com:389

- 4 在对象 **CN=Common, OU=Global, OU=Properties** 上，将 **pae-ceipDumpOnly** 属性值设为 1。
- 5 重新启动 View 连接服务器。

CEIP 数据文件将以纯文本 JSON 格式写入 View 连接服务器实例上的 %PROGRAMFILES%\VMware\VMware View\Server\broker\temp\spool 目录。

后续步骤

要还原设置并开始向 VMware 发送数据，请将 **pae-ceipDumpOnly** 属性值改为 0，然后重新启动 View 连接服务器。

客户体验改进计划的其他相关信息

选择参加 CEIP 后，将会在 View 部署中启动的首个 View 连接服务器实例上进行数据收集。配置数据每周收集一次。性能和使用数据每小时收集一次。如果您的 View 连接服务器实例无权访问 Internet，该信息将保存在磁盘上，直至下次 Internet 连接可用。

如果您选择了参加，以后也可以退出。您可以随时加入或终止参加该计划，方法是编辑 View Administrator 中“产品许可和使用情况”页面上的**向 VMware 发送匿名数据**设置。为使更改生效，请重新启动环境中的每个 View 连接服务器实例。

CEIP 执行的数据收集不会降低 View 部署的性能，也不会影响 View 部署占用的磁盘。收集并发送到 VMware 的信息将发送到 View 连接服务器实例，而无论是否已启用 CEIP 功能。默认情况下，启用该功能最多会占用 View 连接服务器实例上 100MB 的磁盘空间，以便在把数据发送到 VMware 之前存储这些数据。默认情况下，如果数据在八天内未发送，则会被丢弃。

如果防火墙阻止您的 View 连接服务器实例访问 Internet，您仍然能够使用 CEIP。启用 CEIP 后，您的 View 连接服务器实例将定期尝试使用 HTTPS 连接到数据收集 URL，网址为 <https://ceip.vmware.com>。如果代理服务器或防火墙限制导致连接被阻止或无法访问，View 连接服务器将缓存 CEIP 数据，直至记录超过配置的最长保留时间（默认值为八天），或者收集的数据总量超过所配置的最大假脱机文件大小（默认值为 100MB）。

您可以更改 CEIP 数据假脱机文件的位置、最大大小和最长保留时间。假脱机文件的位置和大小受 View LDAP 数据库中的以下设置限制：

pae-ceipSpoolDirectory	Directory where CEIP data is cached before being sent to VMware. Default: Program Files\VMware\VMware View\Server\broker\temp\spool
pae-ceipMaxSpoolSize	Maximum size, in bytes, of temporary spool data. Default: 100 MB
pae-ceipMaxSpoolAge	Maximum age of records in the temporary local spool. Default: 8 days

如果您参加 CEIP，我们不会与您联系，您也不会收到垃圾邮件。CEIP 不收集您的姓名、家庭住址、电子邮件地址或电话号码等联系信息。CEIP 不会要求您参与调查或阅读垃圾电子邮件，我们也不会通过任何其他方式与您联系。

VMware 收集的全局 View 数据

如果您参加客户体验改善计划，VMware 会收集有关 View 环境的全局数据。包含敏感性信息的字段匿名显示。

表 8-6. 有关全局配置设置的信息

说明	此字段匿名吗？	示例值
View 连接服务器会话的最大生存期（单位为秒）	否	180,000
View 连接服务器因客户端不发送数据而强制断开连接前经过的时间（单位为秒）	否	36,000
用户在 View 连接服务器锁定其单点登录 (SSO) 凭据前可以保持空闲的时间（单位为秒）	否	900
为启动桌面而清除 SSO 凭据前经过的时间（单位为分钟）	否	-1（表示从不）
为启动应用程序而清除 SSO 凭据前经过的时间（单位为分钟）	否	-1（表示从不）
View Administrator 控制台会话超时值（单位为秒）	否	3,000
当用户连接到此容器中的 View 连接服务器实例时显示登录前消息	否	0 或 1
远程桌面可以运行服务器操作系统	否	True 或 False
Mirage 服务器已启用	否	True 或 False
Mirage 服务器的 URL，包括端口号	Yes	无
是否已启用 True SSO？	是	无
是否已为 True SSO 配置主注册服务器？	是	无
是否已为 True SSO 配置辅助注册服务器？	是	无

表 8-7. 全局状态信息

说明	此字段匿名吗？	示例值
View server 可以联系域控制器。	否	True 或 False
Active Directory 域的 DNS	Yes	无
域是 NT4 样式域。	否	True 或 False
域的名称	Yes	无
域的状态	否	确定
与域的信任关系类型	否	主域、双向、双向林等

VMware 收集的 View 连接服务器数据

如果您参加了客户体验改善计划，VMware 将从特定 View 连接服务器字段收集数据。包含敏感性信息的字段匿名显示。

表 8-8. 从 View 连接服务器收集的配置信息

说明	此字段匿名吗？	示例值
View LDAP 中 View 连接服务器条目的公用名 (CN)	Yes	无
View 连接服务器已禁用	否	True 或 False
SecureID 身份验证已配置且为活动状态	否	True 或 False
RADIUS 身份验证已配置且为活动状态	否	True 或 False
允许、禁用或需要 SAML 服务器身份验证	否	0 = 禁用 1 = 允许 2 = 需要
View 连接服务器的安装类型	否	0 = View 连接服务器 1 = 安全服务器
SecureID 身份验证名称必须与 Active Directory 名称匹配吗？	否	True = SecureID 身份验证名称被映射 False = SecureID 身份验证名称未被映射
是否允许客户端绕过安全加密链路？	否	True 或 False
是否允许客户端绕过 PCoIP 安全网关？	否	True 或 False
智能卡身份验证配置	否	关闭、可选或必需
用户是否会在其智能卡被移除时自动注销？	否	True 或 False
存储 View LDAP 备份的文件夹	Yes	无
用于设置 View LDAP 备份频率的时间单位	否	小时、天或周
View LDAP 备份的频率	否	整数
View LDAP 备份的时间	否	整数
要存储的 View LDAP 备份的最大数量	否	整数
上次 View LDAP 备份的时间	否	2014 年 2 月 21 日凌晨 12:00:10
上次 View LDAP 备份的状态	否	确定
等待处理的即时 View LDAP 备份	否	True 或 False
与 View 连接服务器实例关联的标签	Yes	无
是否将 View 连接服务器实例与安全服务器配对	否	0 = 未配对 1 = 已配对
LDAP 中 View 连接服务器实例的标识名 (DN)	Yes	无
安全服务器配对密码的时间长度有效	否	
View 连接服务器实例的主机/节点名称	Yes	无
View 连接服务器实例的唯一版本号	否	6.0.0
View 连接服务器实例的完整内部版本和版本	否	6.0.0-123455

说明	此字段匿名吗？	示例值
自动重新连接到安全网关	否	True 或 False
安全加密链路客户端协议	否	
View 连接服务器实例或安全服务器侦听的协议	否	

表 8-9. 从 View 连接服务器收集的状态信息

说明	此字段匿名吗？	示例值
View 连接服务器实例的内部版本号	否	123456
View 连接服务器副本组的名称，通常是第一个 View 连接服务器实例的节点名	Yes	无
View 连接服务器实例的 DNS 名称	Yes	无
View 连接服务器实例的 IP 地址	Yes	无
View 连接服务器实例的 NetBIOS 主机名	Yes	无
此 View 连接服务器实例上的当前会话数	否	整数
此 View 连接服务器实例上的最大会话数	否	整数
此 View 连接服务器实例上的当前 View Composer 会话数	否	整数
此 View 连接服务器实例上的最大 View Composer 会话数	否	整数
View 连接服务器实例的版本	否	6.0.0

表 8-10. 从 View 连接服务器收集的动态使用数据

说明	此字段匿名吗？	示例值
单个 PowerShell cmdlet 的已调用次数	否	整数列表
前一分钟内单个 View API 方法的已调用次数	否	整数列表
一段时间内使用密码的登录率	否	浮动
一段时间内使用 SSL 服务器证书的登录率	否	浮动
一段时间内使用委托身份验证（如 SAML）的登录率	否	浮动
平均 CPU 利用率百分比	否	整数
平均内存利用率百分比	否	整数
使用和不使用可用于 SSO 的密码的平均登录数	否	浮动
已使用每种类型的显示协议（PCoIP、RDP 和 VMware Blast）启动桌面连接的次数	否	整数列表
已针对每种类型的显示协议（PCoIP、RDP 和 VMware Blast）建立到远程应用程序的新客户端连接的次数	否	整数列表
启动远程应用程序导致新连接、重用连接、新会话连接和重用会话连接的次数	否	整数列表
已为有权使用 n 个桌面的用户启动桌面连接的次数	否	整数列表，如多少用户有权使用 1 个桌面、2 个桌面、3 个桌面等的相关列表

说明	此字段匿名吗？	示例值
已为有权使用 n 个应用程序的用户启动应用程序连接的次数	否	整数列表
在用户启动其他应用程序时便已存在 n 个协议（如 PCoIP）会话的次数。例如，用户启动第五个应用程序，但由于所有应用程序位于同一服务器场，因此仅存在一个会话。	否	整数列表，如多少用户具有一个会话、两个会话等的相关列表

VMware 收集的安全服务器数据

如果您加入了客户体验改进计划，VMware 将从安全服务器字段中收集数据。包含敏感性信息的字段匿名显示。

表 8-11. 安全服务器信息

描述	此字段匿名吗？	示例值
在安全服务器安全网关上运行的 PCoIP 会话的数量	否	整数
在安全服务器安全网关上运行的任意类型会话的数量	否	整数
安全服务器内部版本号	否	123456
安全服务器的主机名	Yes	无
IPsec 处于活动状态	否	True 或 False
安全网关已关闭	否	True 或 False
当前会话数量	否	整数
安全网关 URL	Yes	无
安全服务器版本号	否	6.0.0

VMware 收集的桌面池数据

如果您加入了客户体验改善计划，VMware 将从特定桌面池字段中收集数据。包含敏感性信息的字段匿名显示。

表 8-12. 从桌面池中收集的配置信息

说明	此字段匿名吗？	示例值
View LDAP 中桌面池条目的公用名 (Common Name, CN)	Yes	无
桌面池的描述性显示名称	Yes	无
此桌面池已禁用	否	True 或 False

说明	此字段匿名吗？	示例值
桌面池的类型	否	以下类型之一： IndividualVC、 IndividualUnmanaged、 Persistent、NonPersistent、 SviPersistent、 SviNonPersistent、 ManualVCPersistent、Manual、 ManualUnmanagedPersistent、 ManualUnmanagedNonPersistent、 TerminalService、 OnRequestVcPersistent、 OnRequestVcNonPersistent、 OnRequestSviPersistent、 OnRequestSviNonPersistent
此桌面池被归至的 View Administrator 文件夹	Yes	无
属于此桌面池的虚拟机标识名 (DN) 的列表	否	列表项示例： ["CN=8f11d7cf-b0ef-43ad-92ce-691aa929d3c4,OU=Servers,DC=vdi,DC=vmware,DC=int"]
桌面池是否允许多个会话？	否	True 或 False
是否允许此桌面池的用户重置其虚拟机？	否	关闭、可选或必需
经过此时间后显示强制注销消息	否	True 或 False
管理池中虚拟机的 vCenter Server 实例的标识名 (DN)	否	"CN=e7a718de-d0f7-444a-9452-156dce289028,OU=VirtualCenter,OU=Properties,DC=vdi,DC=vmware,DC=int"
桌面池中的最小虚拟机数量	否	整数
桌面池中的最大虚拟机数量	否	整数
桌面池中已置备的备用虚拟机数量	否	整数
桌面池的删除策略	否	默认、DeleteOnUse 或 RefreshOnUse
置备时使用的 DNS 后缀	Yes	无
对自动部署的虚拟机名称使用的命名模式（前缀）	Yes	无
用于克隆虚拟机的模板	Yes	无
用于存储所部署虚拟机的 vCenter Server 文件夹	Yes	无
用于虚拟机的资源池	Yes	无
数据存储列表	Yes	无
用于部署虚拟机的自定义规范	Yes	无
为桌面池启用自动置备	否	True 或 False
置备期间遇到错误	否	
遇到错误时停止置备	否	True 或 False
开始置备	否	True 或 False

说明	此字段匿名吗?	示例值
池值已计算	否	True 或 False
用于置备链接克隆的父虚拟机	Yes	无
用于置备链接克隆的快照名称	Yes	无
用于置备链接克隆的快照 ID	否	"snapshot-38685"
VMware Horizon View Composer 服务使用的部署组 ID	否	"7119316f-00a8-463d-bbba-c3000f105aeb"
View Composer 永久磁盘数据存储路径	Yes	无
View Composer 磁盘的类型	否	"SystemDisposable"、UserProfile 等
创建永久磁盘作为稀疏磁盘	否	True 或 False
永久磁盘或一次性数据磁盘的驱动器装载盘符	否	"*"、"C" 等
永久磁盘的目标大小	否	整数
刷新策略的类型	否	始终、从不或条件
刷新操作的使用情况阈值	否	整数
刷新操作的时间阈值	否	整数
用于存储链接克隆的数据存储的过载级别	否	无、保守、适中、激进
用于存储链接克隆的数据存储的路径	Yes	无
此数据存储用于的 ID 的列表	否	GUID 列表，如下： ["7119316f-00a8-463d-bbba-c3000f105aeb"]
虚拟机状态	否	就绪、预置备、正在克隆、克隆错误、正在自定义、正在删除、维护、错误或注销
在用户首次登录时向用户分配虚拟机	否	True 或 False
桌面池的标记	否	
多显示器配置设置	否	svga.maxWidth:int、 svga.vramSize:int、 svga.maxHeight:int、 svga.enable3d:bool、 svga.numDisplays:int
单个虚拟机已转换为手动池	否	True 或 False
此链接克隆池使用 VAAI 本机快照克隆	否	True 或 False
View Storage Accelerator (CBRC) 已启用	否	True 或 False
CBRC 缓存的刷新频率	否	整数
CBRC 缓存刷新中断周期	否	列表
为 CBRC 缓存的磁盘类型（操作系统磁盘、永久磁盘）	否	列表
虚拟机磁盘空间回收（SE 稀疏格式）已启用	否	True 或 False
磁盘空间回收阈值（以字节为单位）	否	

说明	此字段匿名吗？	示例值
在重新调整操作期间，处于就绪状态的虚拟机的最小数量	否	
此桌面池使用 Virtual SAN 数据存储	否	True 或 False
此服务器池的远程桌面授权数量	否	0 或 1
该池的远程应用程序授权数量	否	0 或 1
默认显示协议	否	PCoIP、RDP 或 Blast
用户可以选择使用的显示协议	否	True 或 False
HTML Access 已启用	否	True 或 False
Flash 质量级别	否	从不使用、低、中、高
Flash 调节级别	否	从不使用、保守、适中、激进
池已禁用	否	True 或 False
池已标记删除	否	True 或 False
与 View 连接服务器实例关联的标签	Yes	无
使用与全局设置中指定的服务器不同的 Mirage 服务器	否	True 或 False
Mirage 服务器已启用	否	True 或 False
Mirage 服务器的 URL，包括端口号	Yes	无
每个池中的克隆数	否	整数

VMware 收集的计算机数据

如果您参加了客户体验改善计划，VMware 将从描述虚拟机的 **View** 和 **vCenter Server** 字段收集数据。包含敏感性信息的字段匿名显示。

表 8-13. 从 View 收集的计算机数据

说明	此字段匿名吗？	示例值
计算机标记为已使用。 useonce=true 时表示此虚拟机已被使用，因此不接受新的会话	否	True 或 False
要更改 ID 的设备映射	否	如下所示的一组 ID： 2000=01874583;01874583&2016=3910f513;3910f513
用于关联数据的计算机的标识符	否	vm-10
Sysprep 自定义用于客户机操作系统	否	True 或 False
超时值。计算机断开连接前的时间段。	否	时间
用于该计算机的 View Agent 或 Horizon Agent 随机 ID	否	GUID
其他配置值	否	True 或 False
之前 View Composer 永久磁盘的 View LDAP 标识符	否	LDAP 条目
具有计算机授权的 Thinapp	Yes	无
等待处理卸载的 Thinapp	Yes	无

说明	此字段匿名吗?	示例值
安装在计算机中的 Thinapp	Yes	无
计算机的状态	否	未定义、预置备、正在克隆、克隆错误、正在自定义、就绪、正在删除、维护、错误或注销
自定义开始时的时间戳	否	整数
计算机已打开电源，可进行自定义操作	否	整数。值为 0 或 1。
计算机已打开电源	否	True 或 False
计算机已挂起	否	True 或 False
计算机处于过渡状态	否	True 或 False
计算机已配置	否	True 或 False
vCenter Server 中虚拟机的路径	Yes	无
用于自定义计算机的自定义模板	Yes	无
适用于计算机的 View Composer 链接克隆 ID	否	链接克隆的 GUID
vCenter Server 中缺失的虚拟机	否	True 或 False
View 尝试关闭计算机电源的次数	否	整数
CBRC 的状态 (View Storage Accelerator)	否	关闭、当前、过期或错误
最近一次 CBRC 刷新的时间	否	日期
最近一次出现 CBRC 错误的时间	否	整数
最近一次未完成尝试配置 CBRC 的时间	否	整数
计算机上安装的 View Agent 或 Horizon Agent 版本	否	6.0.0-551711
计算机上已启用 View Persona Management	否	True 或 False
上次回收的计算机磁盘空间（以字节为单位）（如果使用 SE 稀疏格式）	否	
上次进行空间回收的时间	否	时间戳

表 8-14. 从 vCenter Server 收集的虚拟机数据

说明	此字段匿名吗?	示例值
虚拟机硬件版本	否	v8
分配给虚拟机的 RAM 大小	否	1024
虚拟机中配置的虚拟 CPU 的数量	否	整数
虚拟机上安装的操作系统	否	Microsoft Windows 7（32 位）、Microsoft Windows 8（32 位）、Microsoft Windows Server 2008 R2（64 位）、Microsoft Windows Server 2012 R2（64 位）等

VMware 收集的 vCenter Server 数据

如果加入客户体验改进计划，VMware 将从特定 vCenter Server 字段收集数据。包含敏感性信息的字段匿名显示。

表 8-15. 从 vCenter Server 收集的主机系统信息

描述	此字段匿名吗？	示例值
View 上次与此 vCenter Server 主机通信的时间	否	整数
vCenter Server 实例的 URL	Yes	无
vCenter Server 实例的 API 版本	否	5.0
vCenter Server 实例的内部版本号	否	456789
vCenter Server 实例的版本号	否	5.0.0

表 8-16. 从 vCenter Server 收集的主机状态信息

描述	此字段匿名吗？	示例值
vCenter Server 与 View 连接服务器之间的连接状态的内部状态代码	否	Status_Up
连接状态代码的说明	否	已连接
vCenter Server SSL 证书无效	否	True 或 False
SSL 证书无效的原因	否	名称不匹配、不受信任、无法检查撤销等等

表 8-17. 从 vCenter Server 收集的数据存储数据

描述	此字段匿名吗？	示例值
该数据存储的磁盘容量	否	整数
该数据存储上的可用磁盘空间	否	整数
存储器的类型	否	NFS、VMFS
多个主机可以同时访问该数据存储。	否	True 或 False

表 8-18. ESX 节点信息

描述	此字段匿名吗？	示例值
管理特殊 ESXi 主机的 vCenter Server 的标识符以及 ESXi 主机的标识符	否	1234-ADEE-BECF-41AA-4950BCDA-host-14

表 8-19. 有关 ESXi 主机的直连存储器的信息

描述	此字段匿名吗？	示例值
物理磁盘的硬件供应商	否	SEAGATE
物理磁盘的型号	否	ST9300653SS

描述	此字段匿名吗？	示例值
SSD	否	True 或 False
容量（字节）	否	
ESXi 主机的标识符	否	host-123
管理特殊 ESXi 主机的 vCenter Server 的标识符	否	1234-ADEE-BECF-41AA-4950BCDA

VMware 收集的 ThinApp 数据

如果您参加客户体验改进计划，VMware 会收集某些 ThinApp 字段的数据。包含敏感性信息的字段匿名显示。

表 8-20. ThinApp 信息

描述	此字段匿名吗？	值的类型
ThinApp 软件包的显示名称	否	
与 ThinApp 关联的 MSI 包的数量	否	整数
进行完整安装的任务计数	否	整数
已设为使用完整安装的池的列表	Yes	带有 CN（公用名）哈希的列表
已设为使用完整安装的远程桌面	否	带有桌面 CN (GUID) 的列表
流式传输 ThinApp 的任务计数	否	整数
已设为流式传输 ThinApp 的池的列表	Yes	带有 CN（公用名）哈希的列表
已设为流式传输 ThinApp 的远程桌面	否	带有桌面 CN (GUID) 的列表
已设为使用完整安装的一组池中的 ThinApp	否	带有 ThinApp ID 的列表

VMware 收集的 Cloud Pod 架构 信息

如果您参加了客户体验改进计划，VMware 将从特定 Cloud Pod 架构 字段收集数据。包含敏感性信息的字段匿名显示。

表 8-21. 收集的 Cloud Pod 架构 的信息

描述	此字段匿名吗？	示例或类型
Cloud Pod 架构 功能已启用	否	True 或 False
本地容器 ID	否	
系统将执行跨容器运行状况检查的频率（以秒为单位）	否	整数
容器之间的最大允许时间差异（以秒为单位）	否	整数
容器所属站点的公用名	否	
全局授权 ID 列表（例如，容器具有支持全局授权的桌面池）	否	字符串列表
容器终端（View 连接服务器实例）的公用名	Yes	
包含此终端的容器的公用名	否	
容器终端已禁用	否	True 或 False

描述	此字段匿名吗？	示例或类型
在为远程会话随机选择终端（View 连接服务器实例）时要应用的权重	否	整数
全局授权已禁用	否	True 或 False
桌面查找从用户的主站点开始（如果设置为 false ，查找将从本地容器开始）	否	True 或 False
全局授权适用于专用桌面	否	0 = 否 1 = 是
要执行的现有会话查找范围	否	任意、站点或本地
要执行的新会话放置范围	否	任意、站点或本地
此全局授权需要用户的主站点	否	True 或 False
自动会话清理已启用	否	True 或 False

VMware 收集的 Horizon Client 数据

如果贵公司参加了客户体验改善计划，VMware 将从特定 Horizon Client 字段收集数据。包含敏感性信息的字段匿名显示。

尽管这些信息在传送到连接服务器时处于加密状态，但在客户端系统上该信息将以未加密的方式记录在用户特定的目录中。日志中不包含任何可确定个人身份的信息。

表 8-22. 从 Horizon Client 中收集的用于客户体验改善计划的数据

说明	此字段匿名吗？	示例值
开发 Horizon Client 应用程序的公司	否	VMware
产品名称	否	VMware Horizon Client
客户端产品版本	否	（格式为 x.x.x-yyyyyy ，其中 x.x.x 是客户端版本号， yyyyyy 是内部版本号。）
客户端二进制架构	否	示例如下： <ul style="list-style-type: none"> ■ i386 ■ x86_64 ■ arm
客户端内部版本名称	否	示例如下： <ul style="list-style-type: none"> ■ VMware-Horizon-Client-Win32-Windows ■ VMware-Horizon-Client-Linux ■ VMware-Horizon-Client-iOS ■ VMware-Horizon-Client-Mac ■ VMware-Horizon-Client-Android ■ VMware-Horizon-Client-WinStore

说明	此字段匿名吗?	示例值
主机操作系统	否	示例如下： <ul style="list-style-type: none"> ■ Windows 8.1 ■ Windows 7, 64 位 Service Pack 1 (内部版本 7601) ■ iPhone OS 5.1.1 (9B206) ■ Ubuntu 12.04.4 LTS ■ Mac OS X 10.8.5 (12F45)
主机操作系统内核	否	示例如下： <ul style="list-style-type: none"> ■ Windows 6.1.7601 SP1 ■ Darwin Kernel Version 11.0.0:Sun Apr 8 21:52:26 PDT 2012; root:xnu-1878.11.10~1/RELEASE_ARM_S5L8945X ■ Darwin 11.4.2 ■ Linux 2.6.32-44-generic #98-Ubuntu SMP Mon Sep 24 17:27:10 UTC 2012 ■ 未知 (适用于 Windows 应用商店)
主机操作系统架构	否	示例如下： <ul style="list-style-type: none"> ■ x86_64 ■ i386 ■ armv71 ■ ARM
主机系统型号	否	示例如下： <ul style="list-style-type: none"> ■ Dell Inc. OptiPlex 960 ■ iPad3,3 ■ MacBookPro8,2 ■ Dell Inc. Precision WorkStation T3400 (A04 03/21/2008)
主机系统 CPU	否	示例如下： <ul style="list-style-type: none"> ■ Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GH ■ Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GH ■ 未知 (适用于 iPad)
主机系统处理器的核数量	否	例如： 4
主机系统上的内存量 (MB)	否	示例如下： <ul style="list-style-type: none"> ■ 4096 ■ 未知 (适用于 Windows 应用商店)
连接的 USB 设备数	否	2 (仅 Linux、Windows 和 Mac 客户端支持 USB 设备重定向。)
USB 设备最大并发连接数	否	2
USB 设备供应商 ID	否	示例如下： <ul style="list-style-type: none"> ■ Kingston ■ NEC ■ Nokia ■ Wacom

说明	此字段匿名吗?	示例值
USB 设备产品 ID	否	示例如下： <ul style="list-style-type: none"> ■ DataTraveler ■ Gamepad ■ 存储驱动器 ■ 无线鼠标
USB 设备系列	否	示例如下： <ul style="list-style-type: none"> ■ 安全 ■ 人机接口设备 ■ 图像处理
USB 设备使用情况计数	否	(设备共享次数)

VMware 收集的数据

如果贵公司参加了客户体验改善计划，VMware 将从特定客户端字段收集数据。包含敏感性信息的字段匿名显示。

表 8-23. 针对客户体验改善计划收集的客户端数据

说明	字段名	此字段匿名吗?	示例值
开发应用程序的公司	<client-vendor>	否	VMware
产品名称	<client-product>	否	
客户端产品版本	<client-version>	否	4.2.0-build_number
客户端二进制架构	<client-arch>	否	可用值示例如下： <ul style="list-style-type: none"> ■ 浏览器 ■ arm
浏览器的原生架构	<browser-arch>	否	可用值示例如下： <ul style="list-style-type: none"> ■ Win32 ■ Win64 ■ MacIntel ■ iPad
浏览器用户代理字符串	<browser-user-agent>	否	可用值示例如下： <ul style="list-style-type: none"> ■ Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) ■ AppleWebKit/703.00 (KHTML, 例如 Gecko) ■ Chrome/3.0.1750 ■ Safari/703.00 ■ Edge/13.10586
浏览器内部版本字符串	<browser-version>	否	可用值示例如下： <ul style="list-style-type: none"> ■ 7.0.3 (适用于 Safari) ■ 44.0 (适用于 Firefox) ■ 13.10586 (适用于 Edge)

说明	字段名	此字段匿名吗?	示例值
浏览器核心实施	<browser-core>	否	可用值示例如下： <ul style="list-style-type: none">■ Chrome■ Safari■ Firefox■ Internet Explorer■ Edge
浏览器是否在手持设备上运行	<browser-is-handheld>	否	true

管理 View Composer 链接克隆桌面虚拟机

9

您可以更新 View Composer 链接克隆桌面虚拟机、减少其操作系统数据的大小，以及重新平衡数据存储中的计算机。您还可以管理与链接克隆关联的永久磁盘。

本章讨论了以下主题：

- [通过计算机刷新减少链接克隆的大小](#)
- [更新链接克隆桌面](#)
- [重新平衡链接克隆虚拟机](#)
- [管理 View Composer 永久磁盘](#)

通过计算机刷新减少链接克隆的大小

计算机刷新操作可将每个链接克隆的操作系统磁盘还原至其原始状态和大小，从而降低存储成本。

如果可能，请计划在非峰值时间执行刷新操作。

有关指导原则，请参阅[计算机刷新操作](#)。

前提条件

- 决定计划何时执行刷新。默认情况下，View Composer 会立即开始执行此操作。
您仅可以对给定的一组链接克隆在某个时间计划一次刷新操作。您可以计划多个刷新操作，前提是这些操作针对不同的链接克隆。
- 决定在操作开始时强制所有用户注销，还是等每个用户注销后再刷新该用户的链接克隆桌面。
如果强制用户注销，View 将在断开之前通知用户，并允许他们关闭应用程序和注销。
如果强制用户注销，则需要注销的远程桌面上的最大并发刷新操作数将为**最大并发 View Composer 维护操作数量**设置值的一半。例如，如果将此设置配置为 24，并强制用户注销，则需要注销的远程桌面上的最大并发刷新操作数为 12。
- 如果您的部署包括 View 连接服务器副本实例，请确认所有实例均为相同版本。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择目录 > 桌面池。
- 2 通过在左侧列中双击池 ID 来选择要刷新的桌面池。

3 选择是刷新多个虚拟机还是只刷新一个虚拟机。

选项	操作
刷新桌面池中的所有虚拟机	<ol style="list-style-type: none"> 在 View Administrator 中，选择目录 > 桌面池。 通过在左侧列中双击池 ID 来选择要刷新的桌面池。 在清单选项卡中，单击计算机。 使用 Ctrl 或 Shift 键选择左列中的所有计算机 ID。 从 View Composer 下拉菜单中选择刷新。
刷新单个虚拟机	<ol style="list-style-type: none"> 在 View Administrator 中，选择资源 > 计算机。 通过在左侧列中双击计算机 ID 来选择要刷新的计算机。 在摘要选项卡上，从 View Composer 下拉菜单中选择刷新。

4 按照向导说明进行操作。

操作系统磁盘将减小到其原始大小。

在 vCenter Server 中，您可以监视链接克隆虚拟机执行刷新操作的进度。

在 View Administrator 中，您可以通过选择**目录 > 桌面池**或者单击**任务**选项卡来监视该操作。您可以单击**取消任务**、**暂停任务**或**恢复任务**来终止任务、挂起任务或恢复挂起的任务。

计算机刷新操作

随着用户与链接克隆进行交互，克隆的操作系统磁盘会逐渐增长。计算机刷新操作可将操作系统磁盘还原为其原始状态和大小，从而降低存储成本。

刷新操作不会影响 View Composer 永久磁盘。

链接克隆使用的存储空间少于父虚拟机，后者包含完整的操作系统数据。但是，每次在客户机操作系统中写入数据时，克隆的操作系统磁盘都会增大。

当 View Composer 创建链接克隆时，它会为克隆的操作系统磁盘拍摄快照。该快照会用唯一标识标注此链接克隆虚拟机。刷新操作会把操作系统磁盘恢复到该快照。

View Composer 刷新链接克隆所需的时间仅为删除并重新创建该克隆所需时间的一半。

在刷新操作中请遵循以下指导原则：

- 可以按需要刷新桌面池，可以将其设置为计划事件，也可以在操作系统数据达到指定的大小时进行刷新。

您仅可以对给定的一组链接克隆在某个时间计划一次刷新操作。如果您立即开始刷新操作，此操作将覆盖以前计划的全部任务。

您可以计划多个刷新操作，前提是这些操作针对不同的链接克隆。

在计划新的刷新操作之前，必须取消以前计划的全部任务。

- 您可以刷新专用分配池和浮动分配池。
- 仅当用户断开与其链接克隆桌面的连接后，才可以执行刷新。

- 刷新操作会保留 QuickPrep 或 Sysprep 设置的唯一计算机信息。您不需要在刷新后重新运行 Sysprep 来还原系统驱动器中安装的第三方软件的 SID 或 GUID。
- 重构链接克隆后，View 会为该链接克隆的操作系统磁盘创建新的快照。此后的刷新操作将把操作系统数据还原到该快照，而不是还原到在最初创建该链接克隆时拍摄的快照。

如果您使用本地 NFS 快照 (VAAI) 技术生成链接克隆，某些供应商的 NAS 设备可在刷新链接克隆操作系统磁盘时为副本磁盘拍摄快照。这些 NAS 设备不支持直接为每个克隆操作系统磁盘拍摄快照。

- 您可以设置在刷新操作过程中，用户仍可进行连接的、已置备的就绪桌面的最小数量。请参阅《在 View 中设置桌面和应用程序池》文档中的“在 View Composer 操作过程中保持链接克隆桌面的置备和就绪状态”。

注 可通过将链接克隆的页面文件和系统临时文件重定向到临时磁盘中，以降低链接克隆的增长速度。链接克隆关闭后，View 会将临时磁盘替换为 View Composer 使用链接克隆池创建的一个原始临时磁盘的副本。此操作会将临时磁盘压缩为其原始大小。

您可以在创建链接克隆桌面池时配置此选项。

更新链接克隆桌面

您可以在父虚拟机上创建新的基础映像，然后使用重构功能将更新的映像分发到链接克隆，通过这种方式更新链接克隆虚拟机。

- [准备父虚拟机以重构链接克隆](#)

在重构链接克隆桌面池之前，您必须更新用作该链接克隆的基础映像的父虚拟机。

- [重构链接克隆虚拟机](#)

虚拟机重构会同时更新与父虚拟机绑定的所有链接克隆虚拟机。

- [通过重构来更新链接克隆](#)

在重构操作中，您可以提供操作系统修补程序，安装或更新应用程序，或者修改桌面池中所有链接克隆的虚拟机硬件设置。

- [更正失败的重构](#)

您可以更正失败的重构。如果您在重构链接克隆时使用的不是您想要的基础映像，那么可以采取更正措施。

准备父虚拟机以重构链接克隆

在重构链接克隆桌面池之前，您必须更新用作该链接克隆的基础映像的父虚拟机。

View Composer 不支持重构与父虚拟机使用不同操作系统的链接克隆。例如，您不能使用 Windows 8 父虚拟机的快照重构 Windows 7 链接克隆。

步骤

- 1 在 vCenter Server 中，更新父虚拟机以便重构。

- 在父虚拟机中安装操作系统修补程序或服务包、新应用程序、应用程序更新或执行其他更改。

- 也可以准备另一个虚拟机，以在重构过程中选作新的父虚拟机。
- 2 在 vCenter Server 中，关闭更新的或新的父虚拟机。
- 3 在 vCenter Server 中，为父虚拟机拍摄快照。

后续步骤

重构链接克隆桌面池。

重构链接克隆虚拟机

虚拟机重构会同时更新与父虚拟机绑定的所有链接克隆虚拟机。

如果可能，请计划在非峰值时间执行重构。

前提条件

- 确认您拥有父虚拟机的快照。请参阅[准备父虚拟机以重构链接克隆](#)。
- 熟悉重构指南。请参阅[通过重构来更新链接克隆](#)。
- 决定计划何时执行重构操作。默认情况下，**View Composer** 会立即开始重构。

您仅可以对给定的一组链接克隆在某个时间计划一次重构操作。您可以计划多个重构，前提是这些操作针对不同的链接克隆。
- 决定在重构开始时强制所有用户注销，还是等每个用户注销后再重构该用户的链接克隆桌面。

如果强制用户注销，**View** 将在断开之前通知用户，并允许他们关闭应用程序和注销。
- 决定是否在出现第一个错误时停止置备。选择此选项后，如果在 **View Composer** 置备链接克隆时出现错误，针对桌面池中所有克隆的置备都将停止。您可以选择此选项来防止不必要的资源消耗（如存储）。

选择在出现第一个错误时停止选项对自定义不起作用。如果链接克隆出现自定义错误，将继续置备和自定义其他克隆。
- 确认桌面池置备已启用。当桌面池置备禁用时，**View** 在重构桌面之后会停止自定义桌面。
- 如果您的部署包括 **View** 连接服务器副本实例，请确认所有实例均为相同版本。

步骤

1 选择重构整个桌面池还是单个计算机。

选项	操作
重构桌面池中的所有虚拟机	a 在 View Administrator 中，选择 目录 > 桌面池 。 b 通过在左侧列中双击池 ID 来选择要重构的桌面池。 c 在 清单 选项卡中，单击 计算机 。 d 使用 Ctrl 或 Shift 键选择左侧列中的所有虚拟机 ID。 e 从 View Composer 下拉菜单中选择 重构 。
重构选定虚拟机	a 在 View Administrator 中，选择 资源 > 计算机 。 b 通过在左侧列中双击虚拟机 ID 来选择要重构的虚拟机。 c 在 摘要 选项卡中，从 View Composer 下拉菜单中选择 重构 。

2 按照向导说明进行操作。

您可以选择一个新的虚拟机用作桌面池的父虚拟机。

在“准备完成”页面上，您可以单击**显示详细信息**以显示将进行重构的链接克隆桌面。

链接克隆虚拟机将刷新并更新。操作系统磁盘将减小到其原始大小。

在专用分配池中，未分配的链接克隆将被删除并重新创建。这时会保持指定数量的备用虚拟机。

在浮动分配池中，所有链接克隆将被重构。

在 vCenter Server 中，您可以监视链接克隆虚拟机执行重构的进度。

在 View Administrator 中，您可以监视该操作，方法是：单击 **目录 > 桌面池**，双击池 ID，然后单击**任务**选项卡。您可以单击**取消任务**、**暂停任务**或**恢复任务**来终止任务、挂起任务或恢复挂起的任务。

注 如果在创建桌面池时使用 Sysprep 自定义规范来自定义链接克隆，则可能会为重构的虚拟机生成新的 SID。有关详细信息，请参阅《在 View 中设置桌面和应用程序池》文档中的“重构使用 Sysprep 自定义的链接克隆”。

通过重构来更新链接克隆

在重构操作中，您可以提供操作系统修补程序，安装或更新应用程序，或者修改桌面池中所有链接克隆的虚拟机硬件设置。

要重构链接克隆虚拟机，您需要在 vCenter Server 中更新父虚拟机，或者选择一个不同的虚拟机作为新的父虚拟机。接下来，为新的父虚拟机配置拍摄快照。

您可以在不影响链接克隆的情况下更改父虚拟机，因为链接克隆链接到副本虚拟机，而不是直接链接到父虚拟机。

然后，您需要选择要用作桌面池新基础映像的快照，开始重构。View Composer 会创建一个新副本，将重新配置的操作系统磁盘复制到链接克隆，然后将链接克隆绑定到新副本。

重构还会刷新链接克隆，降低其操作系统磁盘的大小。

桌面重构不会影响 View Composer 永久磁盘。

在重构时请遵循以下指导原则：

- 您可以重构专用分配桌面池和浮动分配桌面池。
- 可以按需重构桌面池，也可以将其设置为计划事件。

您仅可以对给定的一组链接克隆在某个时间计划一次重构操作。在计划新的重构操作之前，必须取消以前计划的全部任务或等到前一次操作完成之后。在立即启动新的重构操作之前，必须取消以前计划的全部任务。

您可以计划多个重构，前提是这些操作针对不同的链接克隆。

- 可以重构选定的链接克隆，也可以重构桌面池中的所有链接克隆。
- 当桌面池中的不同链接克隆派生自同一基础映像的不同快照或不同基础映像时，桌面池中包含多个副本。
- 仅当用户注销其链接克隆桌面后，才能执行重构操作。
- 当链接克隆和新的或更新的父虚拟机使用不同的操作系统时，您无法重构链接克隆。
- 您无法将链接克隆重构为比其当前版本低的硬件版本。例如，您无法将使用硬件版本 8 的克隆重构为使用硬件版本 7 的父虚拟机。
- 在重构操作过程中，您可设置仍然可供用户连接的就绪、已置备桌面的最小数量。请参阅《在 View 中设置桌面和应用程序池》文档中的“在 View Composer 操作过程中保持链接克隆桌面的置备和就绪状态”。

注 如果在创建桌面池时使用 Sysprep 自定义规范来自定义链接克隆，则可能会为重构的虚拟机生成新的 SID。有关详细信息，请参阅《在 View 中设置桌面和应用程序池》文档中的“重构使用 Sysprep 自定义的链接克隆”。

更正失败的重构

您可以更正失败的重构。如果您在重构链接克隆时使用的不是您想要的基础映像，那么可以采取更正措施。

问题

重构失败时，虚拟机会处于错误或过期状态。

原因

在重构期间，vCenter Server 主机、vCenter Server 或数据存储中可能发生系统故障或问题。

或者，重构操作所用的虚拟机快照中所捕获的操作系统可能与原始父虚拟机的操作系统不同。例如，您可能会使用一个 Windows 8 快照重构 Windows 7 链接克隆。

解决方案

- 1 选择上一次成功重构时使用的快照。

您也可以选择新的快照，将链接克隆更新到新状态。

快照中所捕获的操作系统必须与原始父虚拟机快照中的操作系统相同。

2 再次重构桌面池。

View Composer 将从快照创建基础映像，并重新创建链接克隆操作系统磁盘。

重构期间将保留包含用户数据和设置的 **View Composer** 永久磁盘。

根据错误重构的情况，您可能需要刷新或重新平衡链接克隆而不是再次重构，也可能需要再次执行重构，并刷新或重新平衡链接克隆。

注 如果您未配置 **View Composer** 永久磁盘，所有重构操作都会删除用户在链接克隆虚拟机中生成的更改。

重新平衡链接克隆虚拟机

重新平衡操作会在可用的数据存储之间重新平均分配链接克隆虚拟机。

还可以使用重新平衡操作将链接克隆虚拟机迁移至其他数据存储。请勿使用 **vSphere Client** 或 **vCenter Server** 迁移或管理链接克隆虚拟机。请参阅[将链接克隆虚拟机迁移到另一数据存储](#)。

如果可能，请计划在非峰值时间执行重新平衡操作。

有关指导原则，请参阅[在逻辑驱动器之间重新平衡链接克隆](#)。

前提条件

- 熟悉重新平衡操作。请参阅[在逻辑驱动器之间重新平衡链接克隆](#)。
- 决定计划何时执行重新平衡操作。默认情况下，**View Composer** 会立即开始执行此操作。

您仅可以对给定的一组链接克隆在某个时间计划一次重新平衡操作。您可以计划多个重新平衡操作，前提是这些操作针对不同的链接克隆。
- 决定在操作开始时强制所有用户注销，还是等每个用户注销后再重新平衡该用户的链接克隆桌面。

如果强制用户注销，**View** 将在断开之前通知用户，并允许他们关闭应用程序和注销。

如果强制用户注销，需要注销的远程桌面上的最大并发重新平衡操作数量为**最大并发 View Composer 维护操作数量**设置的值的一半。例如，如果将此设置配置为 **24**，并强制用户注销，则需要注销的远程桌面上的最大并发重新平衡操作数量为 **12**。
- 确认桌面池置备已启用。当池置备禁用时，**View** 在重新平衡虚拟机之后会停止自定义这些虚拟机。
- 如果您的部署包括 **View** 连接服务器副本实例，请确认所有实例均为相同版本。

步骤

- 1 选择重新平衡整个池，还是重新平衡单个虚拟机。

选项	操作
重新平衡池中的所有虚拟机	<ol style="list-style-type: none"> a 在 View Administrator 中，选择目录 > 桌面池。 b 通过在左侧列中双击池 ID 来选择要重新平衡的池。 c 在清单选项卡中，单击计算机。 d 使用 Ctrl 或 Shift 键在左侧列中选择多个计算机 ID。 e 从 View Composer 下拉菜单中选择重新平衡。
重新平衡单个虚拟机	<ol style="list-style-type: none"> a 在 View Administrator 中，选择资源 > 计算机。 b 通过在左侧列中双击计算机 ID 来选择要重新平衡的计算机。 c 在摘要选项卡中，从 View Composer 下拉菜单中选择重新平衡。

- 2 按照向导说明进行操作。

链接克隆虚拟机将刷新和重新平衡。操作系统磁盘将减小到其原始大小。

在 View Administrator 中，您可以监视该操作，方法是：选择目录 > 桌面池，双击池 ID，然后单击任务选项卡。您可以单击取消任务、暂停任务或恢复任务来终止任务、挂起任务或恢复挂起的任务。

在逻辑驱动器之间重新平衡链接克隆

重新平衡操作会在可用的逻辑驱动器之间重新平均分配链接克隆虚拟机。它可以节省过载驱动器上的存储空间，并确保充分利用所有驱动器。

当您创建大型链接克隆桌面池并使用多个逻辑单元号 (LUN) 时，如果初始大小不准确，可能无法有效利用空间。如果设置激进的存储过载级别，链接克隆可能会快速增长，并用完数据存储中的所有可用空间。

当虚拟机使用的空间达到数据存储空间的 95% 时，View 会生成一个警告日志条目。

重新平衡还会刷新链接克隆，从而降低其操作系统磁盘的大小。这不会影响 View Composer 永久磁盘。

在重新平衡时请遵循以下指导原则：

- 您可以重新平衡专用分配桌面池和浮动分配桌面池。
- 可以重新平衡选定的链接克隆或池中的所有克隆。
- 可以按需重新平衡桌面池，也可以将其设置为计划事件。

您仅可以对给定的一组链接克隆在某个时间计划一次重新平衡操作。如果立即开始重新平衡操作，此操作将覆盖以前计划的所有任务。

您可以计划多个重新平衡操作，前提是这些操作针对不同的链接克隆。

在计划新的重新平衡操作之前，必须取消之前计划的全部任务。

- 您只能重新平衡处于“可用”、“错误”或“正在自定义”状态且没有计划取消或等待取消的虚拟机。
- 最佳实践是不要将链接克隆虚拟机和其他类型的虚拟机混合存储在单一数据存储中。这样，View Composer 就可以重新平衡数据存储中的所有虚拟机。

- 如果您编辑某个池并更改主机或群集以及存储链接克隆的数据存储，则您只能在新选择的主机或群集能够完全访问原始和新数据存储的情况下，才可以重新平衡链接克隆。新群集中的所有主机必须能够访问原始和新数据存储。

例如，您可能会在一个独立的主机上创建一个链接克隆桌面池，并选择一个本地数据存储来存储克隆。如果您编辑该桌面池并选择一个群集和共享数据存储，重新平衡操作将会因为群集中的主机无法访问原始的本地数据存储而失败。

- 在重新平衡操作过程中，您可设置可供用户连接的就绪、已置备虚拟机的最小数量。请参阅《在 View 中设置桌面和应用程序池》文档中的“在 View Composer 操作过程中保持链接克隆桌面的置备和就绪状态”。

重要事项 如果您使用 Virtual SAN 数据存储，您只能使用重新平衡操作将桌面池中的所有虚拟机从 Virtual SAN 数据存储迁移到其他某种类型的数据存储，或者反向执行此操作。如果桌面池使用 Virtual SAN 数据存储，则 Virtual SAN 可提供负载平衡功能并优化整个 ESXi 群集内的资源使用情况。

将链接克隆虚拟机迁移到另一数据存储

要将链接克隆虚拟机从一组数据存储迁移到另一组数据存储，请使用重新平衡操作。

当您使用重新平衡时，View Composer 会管理链接克隆在数据存储之间的移动。View Composer 将确保链接克隆对副本的访问在重新平衡操作期间和之后得以保持。如有必要，View Composer 会在目标数据存储上创建副本的实例。

注 请勿使用 vSphere Client 或 vCenter Server 迁移或管理链接克隆虚拟机。不要使用 Storage vMotion 将链接克隆虚拟机迁移到其他数据存储。

前提条件

熟悉重新平衡操作。请参阅[重新平衡链接克隆虚拟机](#)和[在逻辑驱动器之间重新平衡链接克隆](#)。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择目录 > 桌面池，选择要迁移的桌面池，然后单击**编辑**。
- 2 在 vCenter 设置选项卡上，向下滚动到**数据存储**，然后单击**浏览**。
- 3 在“选择链接克隆数据存储”页面上，取消选择当前存储链接克隆的数据存储，然后单击**确定**。
- 4 在**编辑**窗口中，单击**确定**。
- 5 在“桌面池”页面上，通过双击左侧栏中的池 ID 来选择池。
- 6 从 View Composer 下拉菜单中选择**重新平衡**，按照向导中的说明重新平衡链接克隆虚拟机。

链接克隆虚拟机将进行刷新并迁移到目标数据存储。

重新平衡操作后链接克隆磁盘的文件名

重新平衡链接克隆虚拟机后，vCenter Server 会更改移到新数据存储中的链接克隆的 View Composer 永久磁盘和一次性数据磁盘的文件名。

原始文件名标识了磁盘类型。重新命名后的磁盘不包括标识标签。

原始的永久磁盘文件名中含有一个 `user-disk` 标签：*桌面名称-vdm-user-disk-D-ID.vmdk*。

原始的一次性数据磁盘文件名中含有一个 `disposable` 标签：*桌面名称-vdm-disposable-ID.vmdk*。

重新平衡操作将链接克隆移至新数据存储后，vCenter Server 为两种类型的磁盘使用相同的文件名语法：*桌面名称_n.vmdk*。

管理 View Composer 永久磁盘

您可以将 View Composer 永久磁盘与链接克隆虚拟机分离，然后将其附加到另一个链接克隆。利用此功能，您可以分开管理用户信息和链接克隆虚拟机。

View Composer 永久磁盘

使用 View Composer，您可以在链接克隆虚拟机中的不同磁盘上配置操作系统数据和用户信息。更新、刷新或重新平衡操作系统数据时，View Composer 会将用户信息保留在永久磁盘上。

View Composer 永久磁盘包含用户设置和其他由用户生成的数据。在创建链接克隆桌面池时会创建永久磁盘。请参见《在 View 中设置桌面和应用程序池》文档中的“用于创建链接克隆桌面池的工作表”。

您可以将永久磁盘与其链接克隆虚拟机分离，并将该磁盘存储在其原始数据存储或其他数据存储中。分离此磁盘后，链接克隆虚拟机会随之删除。已分离的永久磁盘不再与任何虚拟机关联。

您可以使用几种方法将分离的永久磁盘连接到其他链接克隆虚拟机。这种灵活性优势具有许多用途：

- 您可以在删除链接克隆时保留用户数据。
- 在员工离开公司后，另一位员工可以访问他的用户数据。
- 拥有多个远程桌面的用户可以将用户数据整合到一个远程桌面上。
- 如果虚拟机在 vCenter Server 中变得不可访问，但永久磁盘完整无缺，您可以导入永久磁盘并使用此磁盘创建一个新的链接克隆。

注 永久磁盘必须重新连接到其创建时所使用的操作系统。例如，无法将永久磁盘与 Windows 7 链接克隆分离，并重新创建永久磁盘或将其附加到 Windows 8 链接克隆。

View 可以管理在 View 4.5 或更高版本中创建的链接克隆池中的永久磁盘。无法管理在早期版本的 View 中创建的永久磁盘，并且这些磁盘不会显示在 View Administrator 的“永久磁盘”页面上。

分离 View Composer 永久磁盘

从链接克隆虚拟机分离 View Composer 永久磁盘时，将存储该磁盘，但会删除链接克隆。通过分离永久磁盘，您可以存储用户相关信息，并在另一个虚拟机上重新使用这些信息。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择**资源 > 永久磁盘**。
- 2 选择要分离的永久磁盘，然后单击**分离**。

3 选择用来存储永久磁盘的位置。

选项	描述
使用当前数据存储	将永久磁盘存储到其当前所在的数据存储。
使用以下数据存储	<p>选择用来存储永久磁盘的新数据存储。单击浏览，然后单击向下箭头，从选择数据存储菜单中选择一个新的数据存储。</p> <p>您无法选择本地数据存储来存储分离的永久磁盘。必须使用共享数据存储或 Virtual SAN 数据存储。</p> <p>如果永久磁盘最初存储在一个 Virtual SAN 数据存储上，您可以选择一个 Virtual SAN 或 non-Virtual SAN 数据存储以存储已分离的永久磁盘。同样，如果永久磁盘存储在 non-Virtual SAN 上，您可以在 non-Virtual SAN 或 Virtual SAN 数据存储上分离该磁盘。</p>

View Composer 永久磁盘保存在数据存储中。链接克隆虚拟机会被删除，而且不会出现在 View Administrator 中。

将 View Composer 永久磁盘附加到另一链接克隆

您可以将一个已分离的永久磁盘附加到另一链接克隆虚拟机。附加永久磁盘会使该磁盘中的用户设置和信息可供另一虚拟机的用户使用。

您会将已分离的永久磁盘作为辅助磁盘附加到选定的链接克隆虚拟机上。链接克隆的新用户可以访问该辅助磁盘，也可以访问现有的用户信息和设置。

您不能将 **Non-Virtual SAN** 数据存储上存储的永久磁盘附加到 **Virtual SAN** 数据存储上存储的虚拟机。同样，也不能将 **Virtual SAN** 数据存储上存储的磁盘附加到 **Non-Virtual SAN** 数据存储上存储的虚拟机。View Administrator 会阻止您选择跨 **Virtual SAN** 数据存储和 **Non-Virtual SAN** 数据存储的虚拟机。

要将一个已分离的永久磁盘从 **Non-Virtual SAN** 数据存储移动到 **Virtual SAN** 数据存储，您可以在一个 **Non-Virtual SAN** 数据存储上存储的某个虚拟机中重新创建该磁盘，然后将该虚拟机的桌面池重新平衡到一个 **Virtual SAN** 数据存储。请参阅[使用分离的永久磁盘重新创建链接克隆](#)。

前提条件

- 确认选择的虚拟机与之前创建永久磁盘的链接克隆使用相同的操作系统。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择**资源 > 永久磁盘**。
- 2 在**已分离**选项卡上，选择永久磁盘并单击**附加**。
- 3 选择一个要附加该永久磁盘的链接克隆虚拟机。
- 4 选择**作为辅助磁盘附加**。
- 5 单击**完成**。

后续步骤

确保链接克隆的用户拥有足够的特权来使用附加的辅助磁盘。例如，如果原始用户对永久磁盘有一定的访问权限，而永久磁盘作为驱动器 D 附加在新的链接克隆上，那么链接克隆的新用户必须对驱动器 D 拥有与原始用户一样的访问权限。

以管理员身份登录链接克隆的客户机操作系统并为新用户分配适当的特权。

编辑 View Composer 永久磁盘池或用户

如果已从 View 中删除了原始桌面池或用户，您可以将已分离的 View Composer 永久磁盘分配给新的桌面池或用户。

分离的永久磁盘仍然与其原始桌面池和用户相关联。如果从 View 中删除了该桌面池或用户，您将无法使用该永久磁盘重新创建链接克隆虚拟机。

通过编辑桌面池和用户，您可以使用分离的永久磁盘在新桌面池中重新创建虚拟机。该虚拟机会分配给新用户。

您可以选择新桌面池、新用户或同时选择二者。

前提条件

- 确认已从 View 中删除了永久磁盘的桌面池或用户。
- 确认新桌面池与创建永久磁盘的桌面池使用相同的操作系统。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择**资源 > 永久磁盘**
- 2 选择已删除了用户或桌面池的永久磁盘，然后单击**编辑**。
- 3 （可选）从列表选择一个链接克隆桌面池。
- 4 （可选）为永久磁盘选择一个用户。

您可以浏览 Active Directory 寻找域和用户名。

后续步骤

使用分离的永久磁盘重新创建链接克隆虚拟机。

使用分离的永久磁盘重新创建链接克隆

分离 View Composer 永久磁盘时会删除链接克隆。您可以通过从分离的磁盘重新创建链接克隆虚拟机，授予原始用户访问分离的用户设置和信息的权限。

注 如果您在已达到最大大小的桌面池中重新创建链接克隆虚拟机，重新创建的虚拟机仍然会被添加到桌面池中。该桌面池的大小会增长并超出指定的最大值。

如果某个永久磁盘的原始桌面池或用户已从 View 中删除，您可以为该永久磁盘分配一个新的桌面池或用户。请参阅[编辑 View Composer 永久磁盘池或用户](#)。

如果新虚拟机存储在 **Virtual SAN** 数据存储上，**View** 将不支持使用存储在 **non-Virtual SAN** 数据存储上的永久磁盘重新创建虚拟机。同样，如果永久磁盘存储在 **Virtual SAN** 上，**View** 将不支持在 **non-Virtual SAN** 上重新创建虚拟机。

要将一个已分离的永久磁盘从 **Non-Virtual SAN** 数据存储移动到 **Virtual SAN** 数据存储，您可以在一个 **Non-Virtual SAN** 数据存储上存储的某个虚拟机中重新创建该磁盘，然后将该虚拟机的桌面池重新平衡到一个 **Virtual SAN** 数据存储。

步骤

- 1 在 **View Administrator** 中，选择**资源 > 永久磁盘**。
- 2 在**已分离**选项卡上，选择永久磁盘，然后单击**重新创建计算机**。
您可以选择多个永久磁盘，以便为每个磁盘重新创建一个链接克隆虚拟机。
- 3 单击**确定**。

View 将为您选择的每个永久磁盘创建一个链接克隆虚拟机，并且将创建的虚拟机添加到原始桌面池中。

永久磁盘仍然保留在其所在的数据存储中。

通过从 vSphere 导入永久磁盘来还原链接克隆

当某个链接克隆虚拟机在 **View** 中变得不可访问时，如果该虚拟机配置了 **View Composer** 永久磁盘，您可以还原该虚拟机。您可以从 **vSphere** 数据存储向 **View** 中导入永久磁盘。

导入的永久磁盘文件在 **View** 中作为已分离的永久磁盘。您可以在 **View** 中将该已分离的磁盘附加到现有虚拟机，或者重新创建原始的链接克隆。

步骤

- 1 在 **View Administrator** 中，选择**资源 > 永久磁盘**。
- 2 在**已分离**选项卡上，单击**从 vCenter 导入**。
- 3 选择一个 **vCenter Server** 实例。
- 4 选择磁盘文件所在的数据存储。
- 5 选择一个链接克隆桌面池，以便在其中使用永久磁盘创建新的链接克隆虚拟机。
- 6 在**永久磁盘文件**文本框中，单击**浏览**，然后单击向下箭头，从**选择数据存储**菜单中选择一个数据存储。
您无法从本地数据存储导入永久磁盘。仅共享数据存储可用。
- 7 单击数据存储名称，显示其磁盘存储文件和虚拟机文件。
- 8 选择您要导入的永久磁盘文件。
- 9 在**用户**文本框中，单击**浏览**，选择要分配给该虚拟机的用户，然后单击**确定**。

磁盘文件将作为已分离的永久磁盘导入 **View** 中。

后续步骤

要还原链接克隆虚拟机，您可以重新创建原始虚拟机或者将已分离的永久磁盘附加到另一虚拟机。

有关详细信息，请参阅[使用分离的永久磁盘重新创建链接克隆](#)和[将 View Composer 永久磁盘附加到另一链接克隆](#)。

删除分离的 View Composer 永久磁盘

删除分离的永久磁盘时，您可以从 **View** 中移除该磁盘但将其保留在数据存储中；也可以将其从 **View** 和数据存储中删除。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择**资源 > 永久磁盘**。
- 2 在**已分离**选项卡上，选择永久磁盘，然后单击**删除**。
- 3 选择从 **View** 中移除磁盘后，是从数据存储中删除该磁盘，还是将其保留在数据存储中。

选项	描述
从磁盘删除	删除后，永久磁盘将不再存在。
仅从 View 删除	删除后，不能再从 View 访问永久磁盘，但该磁盘仍然保留在数据存储中。

- 4 单击**确定**。

管理桌面池、计算机和会话

在 **View Administrator** 中，您可以管理桌面池、基于虚拟机的桌面、基于物理机的桌面、桌面会话和应用程序会话。

本章讨论了以下主题：

- 管理即时克隆桌面池
- 管理桌面池
- 管理基于虚拟机的桌面
- 管理未受管的虚拟机
- 管理远程桌面和应用程序会话
- 将 **View** 信息导出到外部文件中

管理即时克隆桌面池

在 **View Administrator** 中，您可以对即时克隆桌面池执行一些管理任务，如调度推送映像操作。

更改即时克隆桌面池的映像

您可以更改即时克隆桌面池的映像，以推送更改或恢复到之前的映像。您可以从任何虚拟机中选择任何快照作为新映像。

步骤

1 在 **View Administrator** 中，选择 **目录 > 桌面池**。

2 双击池 ID。

3 选择 **推送映像 > 调度**。

此时会打开 **调度推送映像** 窗口。

4 按照提示操作。

您可以安排任务立即开始或在以后的某个时间开始。对于具有用户会话的克隆，您可以指定强制用户注销还是等待。用户注销后，**View** 会重新创建克隆。

5 在“即将完成”页面上，单击 **显示详细信息** 以查看池中桌面的列表。

在启动此操作后，将会立即开始发布新映像。有关发布的详细信息，请参阅《在 **View** 中设置桌面和应用程序池》文档中的“即时克隆桌面池”。克隆的重新创建将会于您在 **调度推送映像** 向导中指定的时间开始。

监视推送映像操作

您可以在 View Administrator 中监视对即时克隆桌面池执行的推送映像操作的进度。

步骤

1 在 View Administrator 中，选择目录 > 桌面池。

2 双击池 ID。

摘要选项卡显示了当前映像和待处理映像的信息。

3 单击任务选项卡。

此时会显示与推送映像操作关联的任务列表。

重新调度或取消推送映像操作

您可以在 View Administrator 中对即时克隆桌面池重新调度或取消推送映像操作。

步骤

1 在 View Administrator 中，选择目录 > 桌面池。

2 双击池 ID。

摘要选项卡显示了当前映像和待处理映像的信息。

3 选择推送映像 > 重新调度或推送映像 > 取消。

4 按照提示操作。

如果您在正创建克隆时取消推送映像操作，则具有新映像的克隆会保留在池中，并且该池包含混合的克隆，其中某些克隆具有新映像，其他一些则具有旧映像。要确保所有克隆具有相同的映像，您可以移除所有克隆。View 会重新创建具有相同映像的克隆。

管理桌面池

在 View Administrator 中，您可以对桌面池执行各种管理任务，如编辑其属性以及启用、禁用或删除池。

编辑桌面池

您可以编辑现有桌面池，以配置备用计算机数量、数据存储和自定义规范等设置。

前提条件

熟悉在创建桌面池后可以更改和无法更改的桌面池设置。请参阅[修改现有桌面池的设置](#)和[现有桌面池的固定设置](#)。

步骤

1 在 View Administrator 中，选择目录 > 桌面池。

2 选择一个桌面池，然后单击编辑。

3 在“编辑”对话框中单击某个选项卡，然后重新配置桌面池选项。

4 单击确定。

如果更改即时克隆桌面池的映像，将立即启动映像发布操作。在 **View Administrator** 中，桌面池的摘要页面将挂起的映像状态显示为正在发布 – 基础架构更改。

如果更改即时克隆桌面池的群集，则会在新群集中创建新的副本和父虚拟机。您可以使用相同的映像启动推送映像以在新群集中创建新的克隆。不过，在创建克隆过程中使用的模板虚拟机保留在旧群集中。您可以将模板虚拟机所在的 **ESXi** 主机置于维护模式，但无法迁移模板虚拟机。要从旧群集中完全移除所有基础架构虚拟机（包括模板虚拟机），您可以使用新映像启动推送映像。

修改现有桌面池的设置

创建桌面池之后，您可以更改某些配置设置。

表 10-1. 现有桌面池的可编辑设置

配置选项卡	说明
常规	<p>编辑桌面池命名选项和存储策略管理设置。存储策略管理设置决定是否使用 Virtual SAN 数据存储。如果不使用 Virtual SAN，可以为副本和操作系统磁盘选择单独的数据存储。</p> <p>注 对于 View Composer 链接克隆，如果改用 Virtual SAN，必须使用重新平衡操作将桌面池中的所有虚拟机迁移到 Virtual SAN 数据存储。</p>
桌面池设置	<p>编辑计算机的设置，如电源策略、显示协议和 Adobe Flash 设置。在 Horizon 7.0 中，即时克隆不支持电源策略。</p>
置备设置	<p>编辑桌面池置备选项，以及向桌面池添加计算机。</p> <p>此选项卡仅适用于自动桌面池。</p>
vCenter 设置	<p>编辑虚拟机模板或默认基础映像。添加或更改 vCenter Server 实例、ESXi 主机或群集、数据存储及其他 vCenter 功能。</p> <p>新值仅影响设置更改后创建的虚拟机。新设置不会影响现有虚拟机。</p> <p>此选项卡仅适用于自动桌面池。</p>
客户机自定义	<p>如果选择了 Sysprep，则可以更改自定义规范。在 Horizon 7.0 中，Sysprep 不适用于即时克隆。</p> <p>如果选择了 QuickPrep，则可以更改 Active Directory 域和容器，并指定关闭和同步后脚本。</p> <p>如果选择了 ClonePrep，则可以更改 Active Directory 容器，并指定关闭和同步后脚本。您无法更改域。</p> <p>注 对于即时克隆，如果更改关闭或同步后脚本名称或其参数，并且新脚本在当前映像中存在，则在创建新克隆时执行新脚本并使用新参数。如果新脚本在当前映像中不存在，您必须选择或创建一个具有新脚本的映像并启动一个推送映像。</p> <p>对于 View Composer 链接克隆，如果更改关闭或同步后脚本名称，将在下次执行重构操作时应用更改。不过，对关闭脚本参数或同步后脚本参数的更改应用于使用当前快照创建的克隆。</p> <p>此选项卡仅适用于自动桌面池。</p>
高级存储 > 使用 View Storage Accelerator	<p>如果您选择或取消选择使用 View Storage Accelerator 或在 View Storage Accelerator 摘要文件重新生成时重新设置计划，则这些设置会影响现有虚拟机。如果您修改已有桌面池的 View Storage Accelerator 设置，所做的更改将在桌面池中的虚拟机关闭电源之后才生效。请参阅《在 View 中设置桌面和应用程序池》文档中的“为 View Composer 链接克隆配置 View Storage Accelerator”。</p> <p>注 如果您在现有的链接克隆桌面池中选择使用 View Storage Accelerator，而副本之前没有启用 View Storage Accelerator，此功能可能不会立即生效。当副本正在使用时，无法启用 View Storage Accelerator。您可以通过将桌面池重构到新的父虚拟机来强制启用 View Storage Accelerator。</p> <p>此选项在即时克隆上会自动启用。</p>

配置选项卡	说明
高级存储 > 回收虚拟机磁盘空间	<p>如果您选择或取消选择回收虚拟机磁盘空间，或在发生虚拟机磁盘空间回收时重新设置计划，则新的设置会影响那些使用能节省空间的磁盘创建的现有虚拟机。请参阅《在 View 中设置桌面和应用程序池》文档中的“回收链接克隆虚拟机上的磁盘空间”。</p> <p>此选项不适用于即时克隆。</p>
高级存储 > 使用本地 NFS 快照 (VAAI)	<p>如果您选择或取消选择使用本地 NFS 快照 (VAAI)，新设置仅影响设置更改后创建的虚拟机。您可以通过重构和重新平衡桌面池（如果需要）将当前虚拟机转变为本地 NFS 快照克隆。请参阅《在 View 中设置桌面和应用程序池》文档中的“使用具有本地 NFS 快照技术的 View Composer Array Integration”。</p> <p>即时克隆不支持此选项。</p>
高级存储 > 透明页面共享范围	<p>如果更改透明页面共享范围设置，新设置将会在下次打开虚拟机电源时生效。</p> <p>选择允许透明页面共享 (TPS) 的级别。选项包括：虚拟机（默认）、池、容器或全局。如果在池、容器或全局级别为所有计算机打开 TPS，ESXi 主机将消除因这些计算机使用同一客户机操作系统或应用程序而产生的内存冗余副本。</p> <p>页面共享发生在 ESXi 主机上。例如，如果在池级别启用 TPS，但池分散到多个 ESXi 主机，则只有同一主机和同一池中的虚拟机将共享页面。在全局级别，同一 ESXi 主机上所有受 View 管理的计算机都可以共享内存页，而不管这些计算机驻留在哪个池中。</p> <p>注 默认设置是不在计算机之间共享内存页，因为 TPS 可能会带来安全风险。调查表明可能会在非常有限的配置场景下滥用 TPS 来获取对数据的未授权访问。</p> <p>此选项在即时克隆上会自动启用。</p>

如果编辑即时克隆桌面池以添加或移除数据存储，在必须创建新克隆时（例如，在用户注销或增加池大小时），将自动重新平衡虚拟机。如果要提高重新平衡速度，请采取以下措施：

- 如果移除一个数据存储，请手动移除该数据存储上的桌面，以便在其余数据存储上创建新桌面。
- 如果添加一个数据存储，请从原来的数据存储中手动移除一些桌面，以便在新数据存储上创建新桌面。也可以移除所有桌面，以便在重新创建时在数据存储之间平均分配这些桌面。

现有桌面池的固定设置

创建桌面池之后，您便无法更改某些配置设置。

表 10-2. 现有桌面池的固定设置

设置	描述
池类型	创建自动桌面池、手动桌面池或 RDS 桌面池后，您无法更改池的类型。
用户分配	无法在专用分配和浮动分配之间切换。
虚拟机类型	无法在完整虚拟机与链接克隆虚拟机之间切换。
池 ID	无法更改池 ID。
计算机命名和置备方法	<p>要将虚拟机添加到桌面池中，您必须使用创建该池时使用的置备方法。无法在手动指定计算机名称与使用命名模式之间切换。</p> <p>如果手动指定名称，则可以将名称添加到计算机名称列表。</p> <p>如果使用命名模式，则可以增大计算机的最大数量。</p>
vCenter 设置	<p>无法更改现有虚拟机的 vCenter 设置。</p> <p>您可以在“编辑”对话框中更改 vCenter 设置，但是这些值将仅影响在更改设置后创建的新虚拟机。</p>

设置	描述
View Composer 永久磁盘	创建无永久磁盘的链接克隆桌面池后，无法配置永久磁盘。
View Composer 自定义方法	使用 QuickPrep 或 Sysprep 自定义链接克隆桌面池后，在池中创建或重构虚拟机时，无法切换到另一自定义方法。

更改由命名模式置备的自动池的大小

使用命名模式置备自动桌面池时，可以通过更改计算机的最大数量来增加或减少池大小。

前提条件

- 确认您是使用命名模式来置备桌面池的。如果您手动指定计算机名称，请参阅[将计算机添加到通过名称列表置备的自动池中](#)。
- 确认桌面池为自动池。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择目录 > 桌面池。
- 2 选择桌面池，然后单击**编辑**。
- 3 在**置备设置**选项卡中，在**计算机的最大数量**文本框中键入桌面池中新的计算机的数量。

如果您增加桌面池的大小，则可向池中添加新的计算机，直到达到最大数量。

如果减小浮动分配池的大小，未使用的计算机将被删除。如果登录池的用户数超过了新的最大值，用户注销后，池的容量会减小。

如果减小专用分配池的大小，未分配的计算机将被删除。如果给计算机分配的用户超过了新的最大值，取消用户分配后，池大小会减小。

注 当您减小池大小时，如果当前登录或分配给计算机的用户数大于**计算机的最大数量**中指定的值，计算机的实际数量可能会大于**计算机的最大数量**。

将计算机添加到通过名称列表置备的自动池中

要将计算机添加到通过手动指定计算机名称置备的自动桌面池，应另外提供一个新计算机名称的列表。利用此功能，您可以扩展桌面池并继续使用您公司的命名约定。

在 Horizon 7.0 中，即时克隆不支持此功能。

手动添加计算机名称时请遵循以下准则：

- 每个计算机名称都输入到单独的一行中。
- 计算机名称最多可以包含 15 个字母数字字符。
- 可以在每个计算机条目中添加一个用户名。使用逗号将用户名与计算机名称隔开。

在本例中，添加了两个计算机。第二个计算机与某个用户关联：

```
Desktop-001
Desktop-002,abccorp.com/jdoe
```

注 在浮动分配池中，您不能将用户名与计算机名称相关联。计算机不会专供关联的用户使用。在浮动分配池中，当前未处于使用状态的所有计算机均可供登录的用户访问。

前提条件

验证是否通过手动指定计算机名称创建了桌面池。如果通过提供命名模式创建了池，则无法通过提供新计算机名称添加计算机。

步骤

- 1 创建一个文本文件，其中包含附加计算机名称的列表。

如果只打算添加几个计算机，可以直接在**添加桌面池**向导中键入计算机名称。而不必创建单独的文本文件。

- 2 在 View Administrator 中，选择**目录 > 桌面池**。

- 3 选择要扩展的桌面池。

- 4 单击**编辑**。

- 5 单击**置备设置**选项卡。

- 6 单击**添加计算机**。

- 7 复制**输入计算机名称**页面中的计算机名称列表，然后单击**下一步**。

输入计算机名称向导显示计算机列表，并用一个红色的 **X** 指示验证错误。

- 8 更正无效的计算机名称。

a 将鼠标放置在无效名称上方，页面底部会显示相关的错误消息。

b 单击**返回**。

c 编辑该错误名称，然后单击**下一步**。

- 9 单击**完成**。

- 10 单击**确定**。

在 vCenter Server 中，您可以监视新虚拟机的创建操作。

在 View Administrator 中，您可以在将计算机添加到桌面池时查看这些计算机，通过选择**目录 > 桌面池**便可实现此操作。

禁用或启用桌面池

当您禁用某个桌面池时，该池将不再提供给用户且池置备将停止。用户无法访问该池。禁用池后，您可以重新启用池。

在准备桌面时，您可以禁用桌面池以防止用户访问他们的远程桌面。如果不再需要某个桌面池，您可以使用禁用功能撤消池的可用状态，而无需从 **View** 中删除该桌面池的定义。

步骤

- 1 在 **View Administrator** 中，选择 **目录 > 桌面池**。
- 2 选择一个桌面池并更改池的状态。

选项	操作
禁用池	从 状态 下拉菜单中选择 禁用桌面池 。
启用池	从 状态 下拉菜单中选择 启用桌面池 。

- 3 单击 **确定**。

在自动桌面池中禁用或启用置备

在自动桌面池中禁用置备时，**View** 将停止为该池置备新虚拟机。禁用置备后，您可以重新启用置备。

在更改桌面池的配置之前，您可以禁用置备来确保不会使用旧配置创建新计算机。当池的可用空间快要填满时，您也可以禁用置备来防止 **View** 使用更多存储空间。

当链接克隆池中禁用了置备时，**View** 会阻止置备新计算机，并阻止对重构或重新平衡后的计算机进行自定义。

步骤

- 1 在 **View Administrator** 中，选择 **目录 > 桌面池**。
- 2 选择一个桌面池并更改池的状态。

选项	操作
禁用置备	从 状态 下拉菜单中选择 禁用置备 。
启用置备	从 状态 下拉菜单中选择 启用置备 。

- 3 单击 **确定**。

配置 Adobe Flash 质量和调节

您可以设置 **Adobe Flash** 质量模式和限制模式，以减少远程桌面中的 **Adobe Flash** 内容使用的带宽量。这种减少带宽使用量的做法可以改善整体浏览体验，并提高远程桌面中运行的其他应用程序的响应速度。

前提条件

熟悉 **Adobe Flash** 的质量和调节设置。请参阅 [Adobe Flash 质量和调节](#)。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择目录 > 桌面池。
- 2 选择一个桌面池，然后单击**编辑**。
- 3 在**桌面池设置**选项卡上，从 **Adobe Flash 质量**菜单中选择一种质量模式，并从 **Adobe Flash 限制**菜单上选择一种限制模式。
- 4 单击**确定**。

注 Adobe Flash 带宽减少设置只有在 Horizon Client 重新连接远程桌面后才会生效。

Adobe Flash 质量和调节

您可以为 Adobe Flash 内容指定可重写网页设置的允许的最高质量级别。如果某个网页的 Adobe Flash 质量高于允许的最高级别，则其质量将会降低到指定的最高级别。较低的质量级别可以节省更多的带宽。

要利用减少 Adobe Flash 带宽的设置，不要在全屏幕模式下运行 Adobe Flash。

表 10-3. Adobe Flash 质量设置 显示了可用的 Adobe Flash 渲染质量设置。

表 10-3. Adobe Flash 质量设置

质量设置	描述
不进行控制	质量是由网页设置确定的。
低	此设置节省的带宽最多。
中	此设置节省的带宽适中。
高	此设置节省的带宽最少。

如果未指定最高质量级别，则系统默认值为**低**。

Adobe Flash 使用计时器服务更新任意给定时间在屏幕上显示的内容。典型的 Adobe Flash 计时器间隔值为 4 到 50 毫秒之间。通过调节或延长此间隔，您可以减少帧速率，从而减少带宽。

表 10-4. Adobe Flash 调节设置 显示了可用的 Adobe Flash 调节设置。

表 10-4. Adobe Flash 调节设置

调节设置	描述
已禁用	不执行调节。不修改计时器间隔。
保守	计时器间隔为 100 毫秒。此设置可以使丢帧数达到最小。
适中	计时器间隔为 500 毫秒。
激进	计时器间隔为 2500 毫秒。此设置可以使丢帧数达到最大。

无论选择哪种调节设置，音频速度都保持恒定不变。

删除桌面池

当您删除某个桌面池时，用户将无法在该池中启动新的远程桌面。

根据桌面池的类型，有各种有关 **View** 如何处理永久磁盘、vCenter Server 完整虚拟机和用户活动会话的选项可供您选择。

默认情况下，您可以删除桌面池，即使在池中具有桌面计算机。**View** 不会发出警告。您可以配置 **View** 以禁止删除包含桌面计算机的池。有关详细信息，请参阅[配置 View 以禁止删除包含桌面计算机的桌面池](#)。如果配置该设置，您必须删除桌面池中的所有计算机，然后才能删除该池。

对于即时克隆或 **View Composer** 链接克隆的自动桌面池，**View** 始终都从磁盘中删除虚拟机。

重要事项 在 **View Administrator** 中删除桌面池之前，请不要在 **vCenter Server** 中删除虚拟机。该操作会使 **View** 组件的状态不一致。

步骤

- 1 在 **View Administrator** 中，选择目录 > 桌面池。
- 2 选择一个桌面池，然后单击**删除**。
- 3 选择如何删除桌面池。

池	选项
不带永久磁盘的即时克隆或链接克隆的自动桌面池。	无可用选项。 View 将从磁盘中删除所有虚拟机。用户访问远程桌面的会话将终止。
带有永久磁盘的链接克隆的自动桌面池。	<p>选择在删除链接克隆虚拟机时是分离还是删除永久磁盘。</p> <p>在这两种情况下，View 都会从磁盘中删除所有虚拟机，并且用户访问远程桌面的会话将终止。</p> <p>如果分离永久磁盘，则包含永久磁盘的链接克隆虚拟机可重新创建，或者永久磁盘可连接到另一虚拟机。您可以将分离的永久磁盘存储在同一个数据存储中，或者存储在不同的数据存储中。如果选择不同的数据存储，则您无法将分离的永久磁盘存储在本地数据存储上。您必须使用共享数据存储。</p> <p>您仅能分离在 View 4.5 或更高版本中创建的永久磁盘。</p>
完整虚拟机的自动桌面池。 vCenter Server 虚拟机的手动桌面池。	选择在 vCenter Server 中是保留还是删除虚拟机。
RDS 桌面池。 完整虚拟机的自动桌面池。 手动桌面池。	如果有用户已连接到其远程桌面，请选择是保持用户会话处于活动状态还是终止会话。注意， View 连接服务器不会跟踪保持活动状态的会话。

当您删除桌面池时，将从 **Active Directory** 中移除链接克隆虚拟机的计算机帐户。完整虚拟机的计算机帐户仍会留在 **Active Directory** 中。要移除这些帐户，您必须从 **Active Directory** 中手动删除它们。

如果删除即时克隆桌面池，可能需要一些时间，**View** 才会从 **vCenter Server** 中删除内部虚拟机。在确认删除了所有内部虚拟机后，才应从 **View Administrator** 中移除 **vCenter Server**。

配置 View 以禁止删除包含桌面计算机的桌面池

您可以配置 View 以禁止删除包含桌面计算机的桌面池。默认情况下，View 允许删除这种池。

如果配置该设置，您必须删除桌面池中的所有计算机，然后才能删除该池。

前提条件

有关如何在 Windows 服务器上使用“ADSI 编辑”实用程序的信息，请参阅 Microsoft TechNet 网站。

步骤

- 1 在 View 连接服务器主机上启动“ADSI 编辑”实用程序。
- 2 在“连接设置”对话框中，选择或连接到 **DC=vdi,DC=vmware,DC=int**。
- 3 在“计算机”窗格中，选择或键入 **localhost:389** 或者 View 连接服务器主机的完全限定域名 (FQDN) 后跟端口 389。

例如：**localhost:389** 或 **mycomputer.mydomain.com:389**
- 4 在 **CN=Common, OU=Global, OU=Properties** 对象上，编辑 **pae-NameValuePair** 属性并添加 **cs-disableNonEmptyPoolDelete=1** 值。

新设置将立即生效。无需重新启动 View 连接服务器服务。

管理基于虚拟机的桌面

基于虚拟机的桌面是来自包含 vCenter Server 虚拟机的自动或手动桌面池的桌面。

向用户分配计算机

在专用分配池中，您可以分配一个用户作为托管远程桌面的虚拟机的所有者。只有分配的用户才可以登录并连接到该远程桌面。

在以下情况中，View 会向用户分配计算机。

- 当您创建一个桌面池并选择**启用自动分配**设置时。

注 如果您选择了**启用自动分配**设置，仍可以手动向用户分配计算机。

- 当您创建自动池时，选择**手动指定名称**设置，并提供用户名和计算机名称。

如果您在专用分配池中未选择任何设置，用户将无法访问远程桌面。您必须手动向每个用户分配计算机。

也可以使用 **vdadmin** 命令向用户分配计算机。请参阅[使用 -L 选项分配专用计算机](#)。

前提条件

- 验证远程桌面虚拟机是否属于专用分配池。在 View Administrator 中，“计算机”页面的“桌面池”列中会显示桌面池分配情况。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择**资源 > 计算机**，或者选择**目录 > 桌面池**，双击池 ID，然后单击**清单**选项卡。
- 2 选择计算机。
- 3 从**更多命令**下拉菜单中选择**分配用户**。
- 4 选择是查找用户还是查找组，选择域，然后在**名称**或**描述**文本框中键入搜索字符串。
- 5 选择用户名或组名，然后单击**确定**。

取消专用计算机的用户分配

在专用分配池中，您可以移除针对用户的计算机分配。

您也可以使用 `vdmadmin` 命令移除针对用户的计算机分配。请参阅[使用 -L 选项分配专用计算机](#)。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择**资源 > 计算机**或选择**目录 > 桌面池**，双击一个池 ID，然后单击**清单**选项卡。
- 2 选择计算机。
- 3 从**更多命令**下拉菜单中选择**取消分配用户**。
- 4 单击**确定**。

计算机将变为可用并可以分配给其他用户。

在维护模式下自定义现有计算机

创建桌面池后，您可以将各个计算机置于维护模式，从而自定义、修改或测试这些计算机。当计算机处于维护模式时，用户无法访问虚拟机桌面。

您一次只能将一个现有计算机置于维护模式。您可以通过一个操作使多个计算机退出维护模式。

创建桌面池时，如果您手动指定计算机名称，则可以在维护模式下启动该池中的所有计算机。有关详细信息，请参阅《在 View 中设置桌面和应用程序池》文档中的“在维护模式下自定义桌面”。

在 Horizon 7.0 中，即时克隆不支持此功能。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择**资源 > 计算机**或选择**目录 > 桌面池**，双击某个池 ID，然后选择**清单**选项卡。
- 2 选择一个计算机。
- 3 从**更多命令**下拉菜单中选择**进入维护模式**。
- 4 自定义、修改或测试虚拟机桌面。
- 5 对要自定义的所有虚拟机重复[步骤 2](#)至[步骤 4](#)。

6 选择自定义的计算机，然后从**更多命令**下拉菜单中选择**退出维护模式**。

修改后的虚拟机桌面即可供用户使用。

监视虚拟机桌面状态

使用 **View Administrator** 控制板可以快速浏览 **View** 部署中虚拟机桌面的状态。例如，您可以显示所有断开连接的虚拟机或处于维护模式的虚拟机。

前提条件

熟悉虚拟机桌面状态。请参阅 [vCenter Server 虚拟机的状态](#)。

步骤

- 1 在 **View Administrator** 中，单击**控制板**。
- 2 在“计算机状态”窗格中，展开一个状态文件夹。

选项	描述
正在准备	列出当虚拟机处于置备、删除或维护模式时的计算机状态。
问题计算机	列出虚拟机错误状态。
已准备好供使用	列出当虚拟机可供使用时的计算机状态。

- 3 定位计算机状态，并单击旁边带超链接的数字。

“桌面”页面将显示所有处于选定状态的虚拟机。

后续步骤

您可以单击某个计算机名称查看虚拟机的详细信息，也可以单击 **View Administrator** 后退箭头返回到控制板页面。

vCenter Server 虚拟机的状态

vCenter Server 管理的虚拟机可以处于各种运行状态和可用性状态。在 **View Administrator** 中，您可以在“计算机”页面的右侧栏中跟踪计算机的状态。

[表 10-5. vCenter Server 管理的虚拟机的状态](#) 显示了 **View Administrator** 中显示的虚拟机桌面操作状态。任何时候，每个桌面都只能处于一种状态下。

表 10-5. vCenter Server 管理的虚拟机的状态

状态	说明
正在置备	正在置备虚拟机。
正在自定义	正在自定义自动池中的虚拟机。
正在删除	虚拟机已标记进行删除。 View 很快会删除虚拟机。
正在等待代理	View 连接服务器正在等待与手动池中的虚拟机上的 View Agent 或 Horizon Agent 建立通信。
维护模式	虚拟机处于维护模式下。用户不能登录或使用该虚拟机。

状态	说明
启动	虚拟机上的 View Agent 或 Horizon Agent 已经启动，但所需的其他服务（如显示协议等）仍在启动。例如，直到 RDP 启动完成， View Agent 才能与客户端计算机建立 RDP 连接。在该代理启动时段内，其他进程（例如协议服务）可同时启动。
已禁用代理	在以下两种情况下可能会发生该状态。第一，在已启用 注销时删除或刷新计算机 或 注销后删除计算机 设置的桌面池中，桌面会话已注销，但是尚未刷新或删除虚拟机。第二，在发送关闭虚拟机请求前， View 连接服务器禁用 View Agent 或 Horizon Agent 。 该状态确保一个新的桌面会话无法在虚拟机上启动。
无法访问代理	View 连接服务器无法与虚拟机上的 View Agent 或 Horizon Agent 建立通信。
无效 IP	虚拟机上配置了子网掩码注册表设置，但是没有活动的网络适配器具有配置的范围内的 IP 地址。
代理需要重新引导	View 组件已升级，必须重新启动虚拟机， View Agent 或 Horizon Agent 才能运行已升级的组件。
协议失败	View Agent 或 Horizon Agent 启动时段结束时，显示协议尚未启动。 注 当一个协议失败而其他协议成功启动时， View Administrator 能够显示处于 协议失败 状态的计算机。例如，当 HTML Access 失败而 PCoIP 和 RDP 成功启动时，可能会显示 协议失败 状态。在这种情况下仍可使用计算机，并且 Horizon Client 设备可通过 PCoIP 或 RDP 来访问计算机。
域失败	虚拟机在访问域时遇到问题。无法访问域服务器或者域身份验证失败。
已使用	在已启用 注销时删除或刷新计算机 或 注销后删除计算机 设置的桌面池中，虚拟机上没有会话，但是会话并未注销。 在会话期间，如果虚拟机意外关闭或者用户重置计算机，可能会发生这种情况。默认情况下，当虚拟机处于此状态时， View 会阻止其他任何 Horizon Client 设备访问桌面。
配置错误	未启用 RDP 或 PCoIP 等显示协议。
置备错误	置备过程中发生错误。
错误	虚拟机中发生了未知错误。
未分配的用户建立了连接	已分配用户以外的用户登录了专用池中的虚拟机。 例如，如果管理员启动 vSphere Client 、在虚拟机上打开一个控制台并登录，就可能出现此状态。
未分配的用户已断开连接	除已分配用户以外的用户登录了专用分配池中的虚拟机后断开了与虚拟机的连接。
未知	虚拟机处于未知状态。
已置备	虚拟机关闭或挂起。
可用	虚拟机已打开电源并准备就绪，可以进行连接。在专用池中，虚拟机分配给某个用户，并在用户登录时自动启动。
已连接	虚拟机正在进行会话，并与 Horizon Client 设备建立了远程连接。
已断开连接	虚拟机正在进行会话，但已断开与 Horizon Client 设备的连接。
正在进行中	虚拟机正处于维护操作过程中的过渡状态。

计算机处于某个特定状态的同时，可能面临其他附加情况。**View Administrator** 会以计算机状态后缀的形式显示这些情况。例如，**View Administrator** 可能会显示正在自定义（丢失）状态。

表 10-6. 计算机状态的情况 中列出了这些附加情况。

表 10-6. 计算机状态的情况

情况	说明
Missing（丢失）	虚拟机在 vCenter Server 中丢失。 通常，vCenter Server 中已删除了该虚拟机，但是 View LDAP 配置中仍然有该虚拟机的记录。
任务暂停	即时克隆任务（如推送映像）或 View Composer 操作（如刷新、重构或重新平衡）已停止。 有关对重构操作进行故障排除的详细信息，请参阅 更正失败的重构 。 有关 View Composer 错误状态的详细信息，请参阅《在 View 中设置桌面和应用程序池》文档中的“View Composer 置备错误”。 任务暂停状况适用于已选为执行此操作的所有虚拟机，但不适用于尚未开始此操作的虚拟机。 池中未选为执行此操作的虚拟机不会被置于任务暂停状态。

如果 View Composer 任务停止，并且 vCenter Server 中缺少虚拟机，计算机状态可能会同时面临两种情况，即（缺少，任务暂停）。

删除虚拟机桌面

删除虚拟机桌面后，用户再也无法访问该桌面。虚拟机桌面是 vCenter Server 虚拟机或未受管虚拟机。

如果您将虚拟机保留在 vCenter Server 中，当前处于活动会话状态的用户可以继续使用完整的虚拟机桌面。用户注销后，他们无法访问已删除的虚拟机桌面。

使用即时克隆和链接克隆虚拟机时，vCenter Server 始终都从磁盘中删除虚拟机。

注 在使用 View Administrator 删除虚拟机桌面之前，不要删除 vCenter Server 中的虚拟机。该操作会使 View 组件的状态不一致。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择**资源 > 计算机**。
- 2 选择 **vCenter 虚拟机**选项卡或**其他**选项卡。
- 3 选择一个或多个计算机，然后单击**删除**。

4 选择如何删除虚拟机桌面。

选项	描述
包含完整虚拟机桌面的池	<p>选择在 vCenter Server 中是保留还是删除虚拟机。</p> <p>如果您从磁盘上删除了虚拟机，处于活动会话中的用户将从其桌面断开。</p> <p>如果您在 vCenter Server 中保留虚拟机，请选择是允许处于活动会话中的用户与其桌面保持连接还是将他们断开。</p>
带有永久磁盘的 View Composer 链接克隆池	<p>选择在删除虚拟机桌面时是分离还是删除永久磁盘。</p> <p>无论何种情况，vCenter Server 都会从磁盘上删除链接克隆虚拟机。当前处于活动会话中的用户将从其远程桌面断开。</p> <p>如果分离永久磁盘，则包含永久磁盘的链接克隆虚拟机可重新创建，或者永久磁盘可连接到另一虚拟机。您可以将分离的永久磁盘存储在同一个数据存储中，或者存储在不同的数据存储中。如果选择不同的数据存储，则您无法将分离的永久磁盘存储在本地数据存储上。您必须使用共享数据存储。</p> <p>您仅能分离在 View 4.5 或更高版本中创建的永久磁盘。</p>
不带永久磁盘的即时克隆池和 View Composer 链接克隆池	<p>vCenter Server 将从磁盘上删除链接克隆虚拟机。当前处于活动会话中的用户将从其远程桌面断开。</p>

删除虚拟机桌面时，将从 Active Directory 中删除链接克隆虚拟机计算机帐户。完整虚拟机帐户仍会保留在 Active Directory 中。要移除这些帐户，您必须从 Active Directory 中手动删除它们。

恢复即时克隆桌面

当即时克隆桌面处于错误状态时，您可以选择恢复即时克隆桌面。这会从当前基础映像重新创建该桌面。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择目录 > 桌面池，双击池 ID，然后单击**清单**选项卡。
- 2 选择一个或多个计算机，然后单击**恢复**。

管理未受管的虚拟机

在 View Administrator 中，您可以向手动桌面池中添加和从中移除未受管的计算机，以及从 View 中移除已注册的计算机。未受管的计算机包括不由 vCenter Server 管理的物理机和虚拟机。

有关删除包含未受管计算机的桌面池的信息，请参阅[删除桌面池](#)。

重新配置某个影响未受管计算机的设置时，新设置最多需要 10 分钟才能生效。例如，如果您更改“全局设置”中的“消息安全模式”或更改池的**断开连接后自动注销**设置，View 最多可能需要 10 分钟来重新配置受影响的未受管计算机。

注 RDS 主机也是未受管计算机，因为它们不由父虚拟机或模板生成，也不受 vCenter Server 管理。RDS 主机支持基于会话的桌面和应用程序，并被作为单独的类别来对待。请参阅[管理 RDS 主机](#)。

将未受管的虚拟机添加到手动池

您可以通过向手动桌面池中添加未受管的计算机来增大池的大小。

前提条件

确认未受管的计算机上已安装了 Horizon Agent。有关准备未受管的计算机的信息，请参阅《在 View 中设置桌面和应用程序池》文档中的“在未受管的计算机上安装 Horizon Agent”。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择目录 > 桌面池。
- 2 双击手动池的池 ID。
- 3 在清单选项卡中，单击添加。
- 4 从添加桌面窗口中选择未受管的计算机，然后单击确定。

未受管的计算机将添加到池中。

从手动桌面池中移除未受管计算机

您可以通过从池中移除未受管计算机来减少手动桌面池的大小。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择目录 > 桌面池。
- 2 双击手动池的池 ID。
- 3 选择清单选项卡。
- 4 选择要移除的未受管计算机。
- 5 单击移除。
- 6 如果有用户已登录到基于计算机的未受管桌面中，请选择是终止其会话，还是允许会话继续活动。

选项	描述
保留为活动状态	活动会话将保留，直到用户注销为止。View 连接服务器不会跟踪这些会话。
终止	立即终止活动会话。

- 7 单击确定。

未受管计算机将从池中移除。

从 View 中移除已注册的计算机

如果您不打算再次使用某个已注册的计算机，可以从 View 中移除该计算机。

View 中有两种类型的已注册计算机：“RDS 主机”和“其他”。未受管的计算机属于“其他”类别。未受管的计算机包括不由 vCenter Server 管理的物理机和虚拟机。它们用于构成不含 vCenter Server 虚拟机的手动桌面池。

移除某个已注册的计算机后，该计算机在 **View** 中将不可用。要使计算机再次可用，您必须重新安装 Horizon Agent。

前提条件

确认任何桌面池中均未使用您要移除的已注册的计算机。

步骤

1 在 View Administrator 中，选择 **View 配置 > 已注册的计算机**。

2 单击 **其他** 选项卡。

3 选择一个或多个计算机，然后单击 **删除**。

您只能选择未被桌面池使用的计算机。

4 单击 **确定** 进行确认。

未受管计算机的状态

物理机或不受 vCenter Server 管理的虚拟机等未受管计算机可处于各种操作和可用性状态下。在 **View Administrator** 中，您可以在 **其他** 选项卡下的计算机页面的右侧列中跟踪未受管计算机的状态。

表 10-7. 未受管计算机的状态 显示了 **View Administrator** 中显示的未受管计算机操作状态。任何时候，每台计算机都只能处于一种状态下。

表 10-7. 未受管计算机的状态

状态	说明
启动	计算机上的 View Agent 或 Horizon Agent 已经启动，但所需的其他服务（如显示协议等）仍在启动。在该代理启动时段内，其他进程（例如协议服务）可同时启动。
正在验证	在 View 连接服务器第一次识别计算机后会出现此状态，通常是在 View 连接服务器启动或重新启动后且第一次与计算机上的 View Agent 或 Horizon Agent 成功通信之前。通常情况下，该状态是暂时的。此状态与表明通信问题的无法访问代理状态不同。
已禁用代理	如果 View 连接服务器禁用了 View Agent 或 Horizon Agent ，则会出现此状态。此状态确保一个新的桌面会话无法在计算机上启动。
无法访问代理	View 连接服务器无法与计算机上的 View Agent 或 Horizon Agent 建立通信。计算机可能已关闭电源。
无效 IP	子网掩码注册表设置在计算机上进行配置，在配置范围内，没有活动的网络适配器具备 IP 地址。
代理需要重新引导	View 组件已升级，必须重新启动计算机， View Agent 或 Horizon Agent 才能运行已升级的组件。
协议失败	View Agent 或 Horizon Agent 启动时段结束时，显示协议尚未启动。 注 当一个协议失败而其他协议成功启动时， View Administrator 能够显示处于 协议失败 状态的计算机。例如，当 HTML Access 失败而 PCoIP 和 RDP 成功启动时，可能会显示 协议失败 状态。在这种情况下仍可使用计算机，并且 Horizon Client 设备可通过 PCoIP 或 RDP 来访问计算机。
域失败	计算机在访问域时遇到问题。无法访问域服务器或者域身份验证失败。

状态	说明
配置错误	未启用 RDP 或其他显示协议。
未分配的用户建立了连接	已分配用户以外的用户登录了专用分配池中的计算机。 例如，如果管理员在未使用 Horizon Client 的情况下登录到未受管计算机，就可能出现此状态。
未分配的用户已断开连接	已分配用户以外的用户登录了专用分配池中的计算机并断开了连接。
未知	计算机处于未知状态。
可用	桌面源计算机已打开电源，且该桌面可接受连接。在专用池中，桌面会分配给某个用户。桌面将在用户登录时启动。
已连接	桌面处于某个会话中，并且远程连接到 Horizon Client 设备。
已断开连接	桌面处于某个会话中，但已从 Horizon Client 设备断开连接。

管理远程桌面和应用程序会话

用户启动远程桌面或应用程序时，会创建一个会话。您可以断开连接并注销会话、向客户端发送消息以及重置虚拟机。

在 Horizon 7.0 中，即时克隆不支持这些操作。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，导航到显示会话信息的位置。

会话类型	导航
远程桌面会话	选择 目录 > 桌面池 ，双击池 ID，然后单击 会话 选项卡。
远程桌面和应用程序会话	选择 监视 > 会话 。
与用户或用户组相关联的会话	<ul style="list-style-type: none"> ■ 选择用户和组。 ■ 双击用户的名称或用户组的名称。 ■ 单击会话选项卡。

- 2 选择会话。

要向用户发送消息，可以选择多个会话。您一次只可在一个会话中执行其他操作。

- 3 选择是断开连接、注销、发送消息，还是重置虚拟机。

选项	描述
断开会话	将用户从会话断开连接。
Logoff Session （注销会话）	将用户注销会话。未保存的数据会丢失。
重置虚拟机	在无法正常关闭时重新启动虚拟机。此操作仅适用于包含 vCenter Server 虚拟机的自动池或手动池中的桌面会话。
发送消息	向 Horizon Client 发送消息。您可将消息标记为 信息 、 警告 或 错误 。

- 4 单击**确定**。

将 View 信息导出到外部文件中

在 View Administrator 中，您可以将 View 表信息导出到外部文件中。您可以导出那些列出了用户和组、池、计算机、View Composer 永久磁盘、ThinApp 应用程序、事件和 VDI 会话的表。您可以在电子表格或其他工具中查看和管理这些信息。

例如，您可以收集受多个 View 连接服务器实例或副本 View 连接服务器实例组管理的计算机的相关信息。您可以从每个 View Administrator 界面导出“计算机”表，然后在电子表格中查看此表。

当您导出 View Administrator 表时，它会保存为逗号分隔值 (CSV) 文件。此功能将导出整个表，而不是单个页面。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，显示您要导出的表。
例如，单击**资源 > 计算机**以显示计算机表。
- 2 单击位于表右上角的导出图标。
当您指向该图标时，会显示导出表内容提示信息。
- 3 在“选择下载位置”对话框中键入 CSV 文件的文件名。
默认名称是 `global_table_data_export.csv`。
- 4 浏览到用来存储该文件的位置。
- 5 单击**保存**。

后续步骤

打开电子表格或其他工具来查看该 CSV 文件。

管理应用程序池、场和 RDS 主机

在 View Administrator 中，可以执行管理操作，例如配置或删除桌面池、场或 RDS 主机。

本章讨论了以下主题：

- [管理应用程序池](#)
- [管理场](#)
- [管理 RDS 主机](#)
- [为 RDS 主机配置负载均衡](#)
- [为应用程序池配置反关联性规则](#)

管理应用程序池

在 View Administrator 中，您可以添加、编辑、删除或授权应用程序池。

要添加应用程序池，请参阅《在 View 中设置桌面和应用程序池》文档中的“创建应用程序池”。要授权应用程序池，请参阅《在 View 中设置桌面和应用程序池》文档中的“授权用户和组”。

编辑应用程序池

您可以编辑现有的应用程序池来配置显示名称、版本、发布者、路径、开始文件夹、参数和描述等设置。不能更改应用程序池的 ID 或访问组。

如果需要确保 View 连接服务器仅在具有足够的资源以运行应用程序的 RDS 主机上启动该应用程序，请参阅[为应用程序池配置反关联性规则](#)。

前提条件

熟悉应用程序池的设置。请参阅《在 View 中设置桌面和应用程序池》文档中的“创建应用程序池”。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择目录 > 应用程序池。
- 2 选择一个池，然后单击**编辑**。
- 3 更改池的设置。
- 4 单击**确定**。

删除应用程序池

您删除应用程序池后，用户无法再启动池中的应用程序。

即使用户当前正在访问某个应用程序，您也可以删除应用程序池。用户关闭该应用程序后，将无法再访问该应用程序。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择目录 > 应用程序池。
- 2 选择一个或多个应用程序池，然后单击**删除**。
- 3 单击**确定**进行确认。

管理场

在 View Administrator 中，您可以添加、编辑、删除、启用及禁用场。

要添加场，请参阅《在 View 中设置桌面和应用程序池》文档中的“创建场”。有关访问组的信息，请参阅[第 6 章 配置基于角色的委托管理](#)。

创建场之后，您可以添加或移除 RDS 主机以为更多或更少的用户提供支持。

编辑场

对于现有的场，您可以对配置设置进行更改。

前提条件

熟悉场的设置。请参阅《在 View 中设置桌面和应用程序池》文档中的“创建场”。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择资源 > 场。
- 2 选择一个场，然后单击**编辑**。
- 3 更改场的设置。
- 4 单击**确定**。

删除场

如果您不再需要某个场或要创建拥有不同 RDS 主机的新场，可以删除该场。您只能删除未与 RDS 桌面池或应用程序池关联的场。

前提条件

确认场未与任何 RDS 桌面池或应用程序池关联。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择资源 > 场。

- 2 选择一个或多个场，然后单击**删除**。
- 3 单击**确定**进行确认。

禁用或启用场

禁用场后，用户将无法再从与场关联的 RDS 桌面池和应用程序池中启动 RDS 桌面或应用程序。用户可以继续使用当前已打开的 RDS 桌面和应用程序。

如果您计划对某个场中的 RDS 主机或与该场关联的 RDS 桌面池和应用程序池进行维护，可以禁用该场。禁用场后，某些用户可能仍在使用在您禁用场之前已打开的 RDS 桌面或应用程序。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择**资源 > 场**。
- 2 选择一个或多个场，然后单击**更多命令**。
- 3 单击**启用或禁用**。
- 4 单击**确定**进行确认。

此时，与场关联的 RDS 桌面池和应用程序池的状态将为“不可用”。您可以选择**目录 > 桌面池**或**目录 > 应用程序池**来查看这些池的状态。

重构自动场

通过使用 View Composer 重构操作，您可以更新自动场中的所有 RDS 主机的计算机映像。您可以更新父虚拟机的硬件设置或软件，然后运行重构操作以将更改传播到场中的所有 RDS 主机。

您可以对父虚拟机进行更改而不会影响 RDS 主机链接克隆，因为克隆链接到父虚拟机的副本。重构操作删除旧副本，并为要链接到的克隆创建新副本。重构创建的新链接克隆通常使用较少的存储空间，因为链接克隆的磁盘文件通常随时间的推移而增大。

您可以重构自动场，但不能重构场中的各个 RDS 主机。无法将链接克隆重构为低于当前版本的硬件版本。

如果可能的话，请计划在非高峰时间执行重构操作，因为该操作可能需要很长的时间。

前提条件

- 确认您具有父虚拟机的快照。在重构时，您必须指定一个快照。快照可能位于当前父虚拟机或其他虚拟机上。
- 确定计划何时执行重构操作。默认情况下，View Composer 会立即开始执行此操作。
您每次只能为某个场计划一个重构操作。您可以同时重构多个场。
- 确定是在开始执行重构操作时立即强制注销所有用户，还是等到重构各个用户的计算机时再注销该用户。

如果强制用户注销，View 将在断开之前通知用户，并允许他们关闭应用程序和注销。

- 决定是否在出现第一个错误时停止置备。如果选择此选项，并且在 View Composer 置备链接克隆时出现错误，将停止置备。您可以选择此选项来防止不必要的资源消耗（如存储）。

选择在**出现第一个错误时停止**选项对自定义不起作用。如果链接克隆出现自定义错误，将继续置备和自定义其他克隆。

- 确认已启用置备。如果禁用了置备，在重构计算机后，**View** 禁止自定义这些计算机。
- 如果您的部署包括 **View** 连接服务器副本实例，请确认所有实例均为相同版本。

步骤

1 在 **View Administrator** 中，选择**资源 > 场**。

2 双击要重构的场的池 ID。

3 单击**重构**。

4 （可选）单击**更改**以更改父虚拟机。

新的父虚拟机必须运行与当前父虚拟机相同的操作系统版本。

5 选择一个快照。

6 （可选）单击“快照详细信息”以显示有关该快照的详细信息。

7 单击**下一步**。

8 （可选）计划开始时间。

默认情况下，将填充当前时间。

9 （可选）指定是强制注销用户，还是等待用户注销。

默认情况下，将选择强制注销用户的选项。

10 （可选）指定是否在出现第一个错误时停止置备。

默认情况下，此选项呈选中状态。

11 单击**下一步**。

将显示“即将完成”页。

12 （可选）单击**显示详细信息**以显示重构操作的详细信息。

13 单击**完成**。

在 **vCenter Server** 中，您可以监视链接克隆虚拟机上的重构操作进度。

注 在重构操作期间，**View Composer** 在链接克隆上再次运行 **Sysprep**。可能会为重构的虚拟机生成新的 SID 和第三方 GUID。有关详细信息，请参阅《在 **View** 中设置桌面和应用程序池》文档中的“重构使用 Sysprep 自定义的链接克隆”。

管理 RDS 主机

您可以管理手动设置的 RDS 主机以及在添加自动场时自动创建的 RDS 主机。

在手动设置 RDS 主机时，将自动在 View 连接服务器中注册该主机。您无法手动向 View 连接服务器注册 RDS 主机。请参阅《在 View 中设置桌面和应用程序池》文档中的“设置远程桌面会话主机”。对于手动设置的 RDS 主机，您可以执行以下管理任务：

- 编辑 RDS 主机。
- 将 RDS 主机添加到手动场中。
- 从场中移除 RDS 主机。
- 启用 RDS 主机。
- 禁用 RDS 主机。

对于在添加自动场时自动创建的 RDS 主机，您可以执行以下管理任务：

- 从场中移除 RDS 主机。
- 启用 RDS 主机。
- 禁用 RDS 主机。

编辑 RDS 主机

您可以更改 RDS 主机可以支持的连接数量。这是您唯一可以更改的设置。默认值为 150。您可以将此值设置为任意正数或不受限制。

您只能编辑手动设置的 RDS 主机，而不能编辑自动场中的 RDS 主机。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择 **View 配置 > 已注册的计算机**。
- 2 选择一个 RDS 主机并单击 **编辑**。
- 3 为 **连接数量** 设置指定一个值。
- 4 单击 **确定**。

将 RDS 主机添加到手动场中

您可以将手动设置的 RDS 主机添加到手动场中，以扩大场规模或实现其他目的。您只能将 RDS 主机添加到手动场中。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择 **资源 > 场**。
- 2 双击该场的池 ID。
- 3 选择 **RDS 主机** 选项卡。
- 4 选择一个或多个 RDS 主机。

5 单击**确定**。

从场中移除 RDS 主机

您可以从手动场中移除 RDS 主机，以减小场规模，在 RDS 主机上执行维护或实现其他目的。最佳做法是禁用 RDS 主机并确保用户已从活动会话中注销，然后再从场中移除主机。

如果用户在您移除的主机上有应用程序或桌面会话，会话将保持活动状态，但 **View** 不会再跟踪这些会话。用户从会话断开连接后将无法重新连接到该主机，未保存的所有数据都可能会丢失。

也可以从自动场中移除 RDS 主机。一个可能的原因是，RDS 主机处于无法恢复的错误状态。**View Composer** 自动创建新的 RDS 主机以替换移除的主机。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择**资源 > 场**。
- 2 双击池 ID。
- 3 选择 **RDS 主机**选项卡。
- 4 选择一个或多个 RDS 主机。
- 5 单击**从场中移除**。
- 6 单击**确定**。

从 View 中移除 RDS 主机

您可以从 **View** 中移除手动设置的 RDS 主机以及不打算再使用的 RDS 主机。RDS 主机不能当前位于手动场中。

前提条件

确认 RDS 主机不属于场。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择 **View 配置 > 已注册的计算机**。
- 2 选择一个 RDS 主机并单击**移除**。
- 3 单击**确定**。

移除 RDS 主机后，必须重新安装 Horizon Agent，才能再次使用该主机。请参阅《在 **View** 中设置桌面和应用程序池》文档中的“设置远程桌面会话主机”。

禁用或启用 RDS 主机

禁用 RDS 主机后，**View** 将不再使用该主机托管新的 RDS 桌面或应用程序。用户可以继续使用当前已打开的 RDS 桌面和应用程序。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择**资源 > 场**。

- 2 双击某个场的池 ID。
- 3 选择 **RDS 主机** 选项卡。
- 4 选择一个 RDS 主机并单击 **更多命令**。
- 5 单击 **启用** 或 **禁用**。
- 6 单击 **确定**。

如果您启用 RDS 主机，“已启用”列中将显示复选标记，“状态”列中将显示“可用”。如果您禁用 RDS 主机，“已启用”列将为空，“状态”列中将显示“已禁用”。

监视 RDS 主机

您可以在 View Administrator 中监视 RDS 主机的状态并查看其属性。

步骤

- ◆ 在 View Administrator 中，导航到显示待查看属性的页面。

属性	操作
RDS 主机、场、桌面池、代理版本、会话、状态	<ul style="list-style-type: none"> ■ 在 View Administrator 中，选择 资源 > 计算机。 ■ 单击 RDS 主机 选项卡。将显示链接克隆 RDS 主机和手动设置的 RDS 主机。
DNS 名称、类型、RDS 场、最大连接数量、代理版本、已启用、状态	<ul style="list-style-type: none"> ■ 在 View Administrator 中，选择 View 配置 > 已注册的计算机。 ■ 单击 RDS 主机 选项卡。将仅显示手动设置的 RDS 主机。

将显示属性，属性含义如下：

属性	说明
RDS 主机	RDS 主机的名称。
场	RDS 主机所属的场。
桌面池	与场相关联的 RDS 桌面池。
代理版本	在 RDS 主机上运行的 View Agent 或 Horizon Agent 版本。
会话	客户端会话数。
DNS 名称	RDS 主机的 DNS 名称。
类型	在 RDS 主机上运行的 Windows Server 的版本。
RDS 场	RDS 主机所属的场。
最大连接数量	RDS 主机可以支持的最大连接数量。
已启用	RDS 主机是否已启用。
状态	RDS 主机的状态。有关可能状态的说明，请参阅 RDS 主机的状态 。

RDS 主机的状态

RDS 自初始化后可能会处于各种不同的状态。最佳做法是，在 RDS 主机上执行任务或操作前后，检查主机是否处于预期状态。

表 11-1. RDS 主机的状态

状态	说明
启动	RDS 主机上的 View Agent 或 Horizon Agent 已经启动，但所需的其他服务（如显示协议等）仍正在启动。在该代理启动时段内，其他进程（例如协议服务）可同时启动。
正在禁用	RDS 主机正在被禁用，但会话仍在该主机上运行。会话终止后，状态将更改为“已禁用”。
已禁用	禁用 RDS 主机的过程已完成。
正在验证	在 View 连接服务器首次识别 RDS 主机后出现，通常是在启动或重新启动 View 连接服务器之后，首次成功在 RDS 主机上与 View Agent 或 Horizon Agent 通信之前。通常情况下，该状态是暂时的。该状态与 Agent 无法访问状态不同，后者指示存在通信问题。
已禁用代理	如果 View 连接服务器禁用了 View Agent 或 Horizon Agent ，则会出现此状态。该状态确保一个新的桌面或应用程序会话无法在 RDS 主机上启动。
无法访问代理	View 连接服务器无法与 RDS 主机上的 View Agent 或 Horizon Agent 建立通信。
无效 IP	子网掩码注册表设置在 RDS 主机上进行配置，在配置范围内，没有活动的网络适配器具有 IP 地址。
代理需要重新引导	View 组件已升级，必须重新启动 RDS 主机， View Agent 或 Horizon Agent 才能运行已升级的组件。
协议失败	RDP 显示协议未正确运行。如果 RDP 未运行，但 PCoIP 正在运行，客户端将无法使用 RDP 或 PCoIP 进行连接。但是，如果 RDP 正在运行，而 PCoIP 未运行，客户端可以使用 RDP 进行连接。
域失败	RDS 主机在访问域时遇到问题。无法访问域服务器或者域身份验证失败。
配置错误	RDS 角色在服务器上未启用。
未知	RDS 主机处于未知状态。
可用	RDS 主机可用。如果 RDS 主机在场中，并且该场与 RDS 或应用程序池相关联，则将使用该主机向用户交付 RDS 桌面或应用程序。
正在置备	（仅限链接克隆 RDS 主机）正在置备虚拟机。
正在自定义	（仅限链接克隆 RDS 主机）正在自定义虚拟机。
正在删除	（仅限链接克隆 RDS 主机）正在删除虚拟机。
正在等待代理	（仅限链接克隆 RDS 主机） View 连接服务器正在等待与 View Agent 或 Horizon Agent 建立通信。
维护模式	（仅限链接克隆 RDS 主机）虚拟机处于维护模式，用户无法使用虚拟机。
已置备	（仅限链接克隆 RDS 主机）已完成置备虚拟机。
置备错误	（仅限链接克隆 RDS 主机）在置备期间出现错误。
错误	（仅限链接克隆 RDS 主机）在虚拟机中出现未知错误。

配置在 RDS 桌面中将 Adobe Flash 调节与 Internet Explorer 共用

为确保在 RDS 桌面中 Adobe Flash 调节可以与 Internet Explorer 共用，用户必须启用第三方浏览器扩展。

步骤

- 1 启动 Horizon Client 并登录到用户的远程桌面。
- 2 在 Internet Explorer 中，单击工具 > **Internet** 选项。
- 3 单击高级选项卡，选择启用第三方浏览器扩展，单击确定。
- 4 重新启动 Internet Explorer。

为 RDS 主机配置负载平衡

默认情况下，View 连接服务器使用当前会话计数和限制以平衡在 RDS 主机上放置新应用程序会话。您可以编写和配置负载平衡脚本以覆盖该默认行为并控制如何放置新的应用程序会话。

负载平衡脚本返回一个负载值。负载值可以基于任何主机指标，例如，CPU 利用率或内存利用率。

Horizon Agent 将负载值映射到负载首选项，并向 View 连接服务器报告负载首选项。View 连接服务器使用报告的负载首选项确定放置新应用程序会话的位置。

您可以编写自己的负载平衡脚本，也可以使用 Horizon Agent 附带的示例负载平衡脚本之一。

配置负载平衡脚本涉及在场中的每个 RDS 主机上启用 VMware Horizon View 脚本主机服务和设置注册表项。

负载值和映射的负载首选项

Horizon Agent 将负载平衡脚本返回的负载值映射到负载首选项。View 连接服务器使用报告的负载首选项确定放置新应用程序会话的位置。

下表列出了负载平衡脚本可能返回的有效负载值，并说明了关联的负载首选项。

表 11-2. 有效的负载值和映射的负载首选项

有效的负载值	Horizon Agent 报告的负载首选项	说明
0	阻止	不选择该 RDS 主机。
1	低	“低”首选项/高负载。
2	中	“中”首选项/正常负载。
3	高	“高”首选项/低负载。

负载平衡功能限制

RDS 主机负载平衡功能具有某些限制。

- 反关联性规则可能禁止将应用程序放在 RDS 主机上，而无论报告的是哪种负载首选项。有关详细信息，请参阅[为应用程序池配置反关联性规则](#)。

- 负载均衡仅影响新应用程序会话。如果 RDS 主机包含用户以前在其中运行应用程序的会话，将始终重新使用该主机运行相同的应用程序。该行为覆盖报告的负载首选项和反关联性规则。
- 应用程序在用户已有现有会话的 RDS 主机上启动，即使 RDS 主机报告的负载首选项为“阻止”。
- RDS 会话限制禁止创建应用程序会话，而无论报告了哪种负载首选项。

为 RDS 主机编写负载均衡脚本

您可以编写一个负载均衡脚本，以根据要用于负载均衡的任何 RDS 主机指标生成负载值。也可以编写一个返回固定负载值的简单负载均衡脚本。

负载均衡脚本必须返回 0 到 3 之间的单个数字。有关有效负载值的说明，请参阅[负载值和映射的负载首选项](#)。

如果场中的至少一个 RDS 主机返回有效的负载值，View 连接服务器将在场中的其他 RDS 主机上使用负载值 2（映射的负载首选项为“中”），直到其负载均衡脚本返回有效的值。如果场中的任何 RDS 主机均未返回有效负载值，则为该场禁用负载均衡功能。

如果负载均衡脚本返回无效的负载值或未在 10 秒内完成运行，则 Horizon Agent 将负载首选项设置为“阻止”并将 RDS 主机状态设置为配置错误。这些值实际上从可用于新会话的 RDS 主机列表中移除该 RDS 主机。

将负载均衡脚本复制到场中的每个 RDS 主机上的 Horizon Agentscripts 目录 (C:\Program Files\VMware\VMware View\Agent\scripts) 中。您必须将相同脚本复制到场中的每个 RDS 主机上。

有关如何编写负载均衡脚本的示例，请参阅 Horizon Agentscripts 目录中的示例脚本。有关更多信息，请参阅[RDS 主机的示例负载均衡脚本](#)。

RDS 主机的示例负载平衡脚本

在 RDS 主机上安装 Horizon Agent 时，安装程序将示例负载平衡脚本放在 Horizon Agentscripts 目录 (C:\Program Files\VMware\VMware View\Agent\scripts) 中。

表 11-3. 示例负载平衡脚本

名称	说明
cpuutilisation.vbs	<p>从注册表中读取利用的 CPU 百分比并返回以下负载值：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 如果 CPU 利用率大于 90%，则返回 0。 ■ 如果 CPU 利用率大于 75%，则返回 1。 ■ 如果 CPU 利用率大于 25%，则返回 2。 ■ 如果 CPU 利用率小于或等于 25%，则返回 3。
memoryutilisation.vbs	<p>计算利用的内存百分比并返回以下负载值：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 如果内存利用率大于 90%，则返回 0。 ■ 如果内存利用率大于 75%，则返回 1。 ■ 如果内存利用率大于 25%，则返回 2。 ■ 如果内存利用率小于或等于 25%，则返回 3。

注 由于 cpuutilisation.vbs 脚本使用每 5 分钟采样一次的滚动平均数据，因此，可能不会在报告的负载首选项中反映短期高利用率事件。您可以将采样周期减少到 2 分钟（最小值），但可能会影响 RDS 主机上的性能。采样间隔是由注册表项 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VMware, Inc.\VMware VDM\Performance Stats\SamplingIntervalSeconds 控制的。默认为 300 秒。

在 RDS 主机上启用 VMware Horizon View 脚本主机服务

在配置负载平衡脚本之前，必须在 RDS 主机上启用 VMware Horizon View 脚本主机服务。默认情况下，将禁用 VMware Horizon View 脚本主机服务。

步骤

- 1 以管理员身份登录 RDS 主机。
- 2 启动服务器管理器。
- 3 选择 **工具 > 服务**，然后导航到 VMware Horizon View 脚本主机服务。
- 4 右键单击 **VMware Horizon View 脚本主机**，然后选择 **属性**。
- 5 在“属性”对话框中，从 **启动类型** 下拉菜单中选择 **自动**，然后单击 **确定** 以保存更改。
- 6 右键单击 **VMware Horizon View 脚本主机**，然后选择 **启动** 以启动 VMware Horizon View 脚本主机服务。

每次启动 RDS 主机时，将自动重新启动 VMware Horizon View 脚本主机服务。

后续步骤

在场中的每个 RDS 主机上配置负载平衡脚本。请参阅在 [RDS 主机上配置负载平衡脚本](#)。

在 RDS 主机上配置负载均衡脚本

您必须在场中的每个 RDS 主机上配置相同的负载均衡脚本。配置负载均衡脚本涉及在 RDS 主机上设置注册表项。

如果您使用自动场，请在父虚拟机上为该自动场执行此过程。

重要事项 您必须在场中的所有 RDS 主机上配置负载均衡脚本，或者在场中的任何 RDS 主机上均不配置负载均衡脚本。如果仅在场中的某些 RDS 主机上配置负载均衡脚本，则 View Administrator 将场的运行状况设置为黄色。

前提条件

- 编写一个负载均衡脚本，并将相同脚本复制到场中的每个 RDS 主机上的 Horizon Agentscripts 目录中。请参阅[为 RDS 主机编写负载均衡脚本](#)。
- 在 RDS 主机上启用 VMware Horizon View 脚本主机服务。请参阅[在 RDS 主机上启用 VMware Horizon View 脚本主机服务](#)。

步骤

- 1 以管理员身份登录 RDS 主机。
 - 2 启动服务器管理器。
 - 3 选择**工具 > 系统配置**，单击**工具**选项卡，然后启动注册表编辑器。
 - 4 在注册表中，导航到 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VMware, Inc.\VMware VDM\ScriptEvents。
 - 5 在导航区域中，选择 **RdshLoad** 键。
RdshLoad 键的值（如果有）显示在主题区域（右侧窗格）中。
 - 6 右键单击 **RdshLoad** 键对应的主题区域，选择**新建 > 字符串值**，并创建新的字符串值。
最佳做法是，使用表示要运行的负载均衡脚本的名称，例如，**cpuutilisationScript** 表示 **cpuutilisation.vbs** 脚本。
 - 7 右键单击创建的新字符串值对应的条目，然后选择**修改**。
 - 8 在**值数据**文本框中，键入用于调用负载均衡脚本的命令行，然后单击**确定**。
键入负载均衡脚本的完整路径。
例如：`cscript.exe "C:\Program Files\VMware\VMware View Agent\scripts\cpuutilisation.vbs"`
 - 9 在 RDS 主机上重新启动 Horizon Agent 服务以使更改生效。
- 将在 RDS 主机上开始运行负载均衡脚本。

后续步骤

在场中的每个 RDS 主机上，重复此过程。如果您在父虚拟机上为自动场执行此过程，请置备该自动场。

要确认负载均衡脚本正常工作，请参阅[验证负载均衡脚本](#)。

验证负载均衡脚本

您可以通过在 View Administrator 中查看 RDS 场和 RDS 主机信息来验证负载均衡脚本是否正常工作。

步骤

1 在 View Administrator 中，单击**控制板**并展开“系统运行状况”窗格中的 **RDS 场**。

2 查看包含 RDS 主机的场的运行状况。

场的运行状况应为绿色。如果仅在场中的部分 RDS 主机上配置负载均衡脚本，则 View Administrator 会将场的运行状况设置为黄色。您必须在场中的所有 RDS 主机上配置负载均衡脚本，或者在场中的任何 RDS 主机上均不配置负载均衡脚本。

3 展开场，并单击每个 RDS 主机的名称以查看其负载首选项。

详细信息对话框中的“服务器负载”字段会显示 Horizon Agent 报告的负载首选项，例如：负载低，允许新会话（Light load, new sessions okay）。如果 Horizon Agent 未报告负载首选项，则“服务器负载”字段会显示未报告负载（Load not reported）。

后续步骤

如果负载均衡未按预期方式工作，请验证负载均衡脚本的内容。如果编写的脚本正确无误，请验证 VMware Horizon View 脚本主机服务是否正在运行，以及是否在场中的每个 RDS 主机上配置了相同的负载均衡脚本。

负载均衡会话放置示例

这些示例说明了两个负载均衡会话放置方案。

示例 1：没有现有的用户会话

此示例说明了如何为以下场放置会话：该场包含 6 个 RDS 主机，并且当前在任何 RDS 主机上都不存在用户会话。

1 Horizon Agent 为场中的每个 RDS 主机报告以下负载首选项。

RDS 主机	负载首选项
1	高
2	低
3	高
4	中
5	阻止
6	低

- 2 View 根据负载首选项将 RDS 主机划分到三个段中。View 丢弃 RDS 主机 5，因为 Horizon Agent 报告的负载首选项为“阻止”。

段	负载首选项	RDS 主机
1	高	1
	高	3
2	中	4
3	低	2
	低	6

- 3 由于段 2 只有一个 RDS 主机，因此，View 将段 2 和段 3 合并在一起。

段	负载首选项	RDS 主机
1	高	1
	高	3
	中	4
2	低	2
	低	6

- 4 View 随机对段进行排序。

段	负载首选项	RDS 主机
1	中	4
	高	3
	中	1
2	低	6
	低	2

- 5 View 连接服务器尝试先将新应用程序会话放置在 RDS 主机 4 上，然后放置在 RDS 主机 3 上，依此类推。

RDS 主机会话放置顺序
4
3
1
6
2

注 反关联性规则可能禁止将应用程序放在 RDS 主机上，而无论报告的是哪种负载首选项。有关更多信息，请参阅[为应用程序池配置反关联性规则](#)。

示例 2：存在现有的用户会话

此示例说明了如何为以下场放置会话：该场包含 6 个 RDS 主机，并且当前在某个 RDS 主机上存在用户会话。如果 RDS 主机包含用户以前在其中运行应用程序的会话，将始终重新使用该主机运行相同的应用程序。

- 1 在 RDS 主机 3 上已存在用户会话。RDS 主机 3 具有负载首选项“中”。场中的其余 RDS 主机（备用列表）具有以下负载首选项。

RDS 主机	负载首选项
1	中
2	低
4	高
5	低
6	阻止

- 2 View 根据负载首选项将备用列表中的 RDS 主机划分到两个段中。View 丢弃 RDS 主机 6，因为 Horizon Agent 报告的负载首选项为“阻止”。

段	负载首选项	RDS 主机
1	高	4
	中	1
2	低	2
	低	5

- 3 View 随机对段进行排序。

段	负载首选项	RDS 主机
1	高	4
	中	1
2	低	5
	低	2

- 4 View 将包含现有会话的 RDS 主机添加到新的段排序列表顶部。

RDS 主机会话放置顺序
3
4
1
5
2

为应用程序池配置反关联性规则

为应用程序池配置反关联性规则时，View 连接服务器将尝试仅在具有足够的资源以运行应用程序的 RDS 主机上启动该应用程序。要控制使用大量 CPU 或内存资源的应用程序，该功能可能是非常有用的。

反关联性规则包含应用程序匹配模式和最大计数。例如，应用程序匹配模式可能是 `autocad.exe`，而最大计数可能是 2。

View 连接服务器将反关联性规则发送到 RDS 主机上的 Horizon Agent。如果在 RDS 主机上运行的任何应用程序的进程名称与应用程序匹配模式相匹配，则 Horizon Agent 会计入这些应用程序的当前实例数，并将该数字与最大计数进行比较。如果超过最大计数，在选择 RDS 主机以运行应用程序的新会话时，View 连接服务器将跳过该 RDS 主机。

前提条件

- 创建应用程序池。请参阅《在 View 中设置桌面和应用程序池》文档中的“创建应用程序池”部分。
- 熟悉反关联性功能的限制。请参阅[反关联性功能限制](#)。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择目录 > 应用程序池。
- 2 选择要修改的池，然后单击**编辑**。
- 3 在**反关联性模式**文本框中，键入以逗号分隔的模式列表以匹配在 RDS 主机上运行的其他应用程序的进程名称。

模式字符串可以包含星号 (*) 和问号 (?) 通配符。星号与零个或多个字符匹配，问号与任何单个字符匹配。

例如，`*pad.exe,*notepad.???` 与 `wordpad.exe`、`notepad.exe` 和 `notepad.bat` 匹配，但它与 `wordpad.bat` 或 `notepad.script` 不匹配。

注 View 将与单个会话中的应用程序匹配的多个模式计为一个匹配项。

- 4 在**反关联性计数**文本框中，键入拒绝在 RDS 主机中运行新的应用程序会话之前可在 RDS 主机上运行的其他应用程序的最大数量。

最大计数可以是 1 到 20 之间的整数。

- 5 单击**确定**保存更改。

反关联性功能限制

反关联性功能具有某些限制。

- 反关联性规则仅影响新应用程序会话。如果 RDS 主机包含用户以前在其中运行应用程序的会话，将始终重新使用该主机运行相同的应用程序。该行为覆盖报告的负载首选项和反关联性规则。
- 反关联性规则不影响从 RDS 桌面会话中启动应用程序。
- RDS 会话限制禁止创建应用程序会话，而无论使用哪种反关联性规则。

- 在某些情况下，可能不会将 **RDS** 主机上的应用程序实例限制为指定的最大计数。例如，如果正在启动其他待处理会话的其他应用程序，则 **View** 无法确定确切的实例数。
- 不支持应用程序之间的反关联性规则。例如，无法在单个规则中计算大型应用程序类别，例如，**Autocad** 和 **Visual Studio** 实例。
- 对于最终用户在移动客户端上使用 **Horizon Client** 的环境，请不要使用反关联性规则。反关联性规则可导致在最终用户的同一个场中出现多个会话。如果重新连接到移动客户端上的多个会话，可能会导致不确定的行为。

在 View Administrator 中管理 ThinApp 应用程序

12

您可以使用 View Administrator 分发和管理用 VMware ThinApp 打包的应用程序。在 View Administrator 中管理 ThinApp 应用程序的任务包括：捕获和存储应用程序包、将 ThinApp 应用程序添加到 View Administrator 以及将 ThinApp 应用程序分配到计算机和桌面池。

您必须拥有在 View Administrator 中使用 ThinApp 管理功能的许可。

重要事项 如果您更想将 ThinApp 分配至 Active Directory 用户和组，而不是分配至计算机和桌面池，那么您可以使用 VMware Identity Manager。

本章讨论了以下主题：

- [View 对 ThinApp 应用程序的要求](#)
- [捕获和存储应用程序包](#)
- [将 ThinApp 应用程序分配到计算机和桌面池](#)
- [在 View Administrator 中维护 ThinApp 应用程序](#)
- [在 View Administrator 中监视 ThinApp 应用程序并进行故障排除](#)
- [ThinApp 配置示例](#)

View 对 ThinApp 应用程序的要求

在 View Administrator 中捕获和存储将要分发到远程桌面的 ThinApp 应用程序时，必须满足某些要求。

- 必须将应用程序打包为 Microsoft Installation (MSI) 包。
- 必须使用 ThinApp 4.6 或更高版本来创建 MSI 包或重新打包。
- 必须将 MSI 包存储在 Windows 网络共享上，该网络共享必须位于 View 连接服务器主机和远程桌面均可访问的 Active Directory 域中。文件服务器必须支持基于计算机帐户的身份验证和文件权限。
- 必须在托管 MSI 包的网络共享位置上配置文件和共享权限，为内置 Active Directory 组 "Domain Computers" 授予读访问权限。如果您打算将 ThinApp 应用程序分发给域控制器，还必须为内置 Active Directory 组 "Domain Controllers" 授予读访问权限。
- 要允许用户访问流式传输 ThinApp 应用程序包，必须将用户对托管 ThinApp 软件包的网络共享拥有的 NTFS 权限设置为读取和执行。

- 确保非连续命名空间不会阻止域成员计算机访问托管 MSI 包的网络共享位置。当 Active Directory 域名和该域中计算机使用的 DNS 命名空间不同时，将会出现非连续命名空间。有关更多信息，请参阅 VMware 知识库 (KB) 文章 1023309。
- 要在远程桌面上运行流式 ThinApp 应用程序，用户必须对托管 MSI 包的网络共享拥有访问权限。

捕获和存储应用程序包

ThinApp 通过可将应用程序从底层操作系统及其库和框架中分离，并将应用程序捆绑到一个可执行文件（称为应用程序包）来提供应用程序虚拟化。

要在 View Administrator 中管理 ThinApp 应用程序，您必须使用 ThinApp 安装捕获向导以 MSI 格式捕获并打包应用程序，并且将 MSI 程序包存储在应用程序存储库中。

应用程序存储库是一个 Windows 网络共享位置。您可以使用 View Administrator 将网络共享位置注册为应用程序存储库。您可以注册多个应用程序存储库。

注 如果您拥有多个应用程序存储库，则可使用第三方解决方案来管理负载平衡和可用性。View 中不包含负载平衡或可用性解决方案。

有关 ThinApp 功能以及如何使用 ThinApp 安装捕获向导的完整信息，请参阅《VMware ThinApp 简介》和《ThinApp 用户指南》。

步骤

1 将应用程序打包

您可以使用 ThinApp 安装捕获向导来捕获和打包应用程序。

2 创建 Windows 网络共享位置

您必须创建一个 Windows 网络共享，以托管在 View Administrator 中分发到远程桌面和池的 MSI 包。

3 注册应用程序存储库

您必须在 View Administrator 中将用来托管 MSI 包的 Windows 网络共享位置注册为应用程序存储库。

4 将 ThinApp 应用程序添加到 View Administrator

您可以通过扫描应用程序存储库并选择 ThinApp 应用程序将 ThinApp 应用程序添加到 View Administrator 中。将 ThinApp 应用程序添加到 View Administrator 之后，您可以将其分配到计算机和桌面池。

5 创建 ThinApp 模板

您可以在 View Administrator 中创建一个模板以指定一组 ThinApp 应用程序。您可以使用模板并按照功能、供应商或其他任何适合您组织的逻辑分组方式对应用程序进行整体分组。

将应用程序打包

您可以使用 ThinApp 安装捕获向导来捕获和打包应用程序。

前提条件

- 从 <http://www.vmware.com/products/thinapp> 下载 ThinApp 软件，并将其安装到干净的计算机上。View 支持 ThinApp 4.6 及更高版本。
- 熟悉《ThinApp 用户指南》中的 ThinApp 软件要求和应用程序打包说明。

步骤

- 1 启动 ThinApp 安装捕获向导，按照向导中的提示操作。
- 2 当 ThinApp 安装捕获向导提示您指定项目位置时，请选择生成 MSI 包。
- 3 如果您计划以流式方式将应用程序提供给远程桌面，请将 `package.ini` 文件中的 `MSIStreaming` 属性设为 1。

```
MSIStreaming=1
```

ThinApp 安装捕获向导会将应用程序、运行该应用程序所需的全部必需组件以及应用程序本身封装到一个 MSI 包中。

后续步骤

创建一个用于存储 MSI 包的 Windows 网络共享位置。

创建 Windows 网络共享位置

您必须创建一个 Windows 网络共享，以托管在 View Administrator 中分发到远程桌面和池的 MSI 包。

前提条件

- 使用 ThinApp 安装捕获向导来打包应用程序。
- 确认网络共享满足 View 对于存储 ThinApp 应用程序的要求。请参阅 [View 对 ThinApp 应用程序的要求](#) 了解更多信息。

步骤

- 1 在 View 连接服务器主机和远程桌面均可访问的 Active Directory 域中的某个计算机上创建一个共享文件夹。
- 2 在共享文件夹上配置文件和共享权限，为内置 Active Directory 组 "Domain Computers" 授予读访问权限。
- 3 如果您打算将 ThinApp 应用程序分配到域控制器，必须为内置 Active Directory 组 "Domain Controllers" 授予读访问权限。
- 4 如果您计划使用流式传输 ThinApp 应用程序包，请将用户对托管 ThinApp 软件包的网络共享拥有的 NTFS 权限设置为读取和执行。
- 5 将 MSI 包复制到共享文件夹中。

后续步骤

在 View Administrator 中将 Windows 网络共享位置注册为应用程序存储库。

注册应用程序存储库

您必须在 View Administrator 中将用来托管 MSI 包的 Windows 网络共享位置注册为应用程序存储库。

您可以注册多个应用程序存储库。

前提条件

创建 Windows 网络共享位置。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择 **View 配置 > ThinApp 配置**，然后单击**添加存储库**。
- 2 在**显示名称**文本框中键入应用程序存储库的显示名称。
- 3 在**共享路径**文本框中键入托管应用程序包的 Windows 网络共享位置的路径。
网络共享位置的路径必须是 \\服务器计算机名\共享名称格式，其中服务器计算机名是服务器计算机的 DNS 名称。不要指定 IP 地址。
例如：\\server.domain.com\MSIPackages
- 4 单击**保存** 在 View Administrator 中注册应用程序存储库。

将 ThinApp 应用程序添加到 View Administrator

您可以通过扫描应用程序存储库并选择 ThinApp 应用程序将 ThinApp 应用程序添加到 View Administrator 中。将 ThinApp 应用程序添加到 View Administrator 之后，您可以将其分配到计算机和桌面池。

前提条件

在 View Administrator 中注册应用程序存储库。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择**目录 > ThinApp**。
- 2 在**摘要**选项卡上，单击**扫描新 ThinApp**。
- 3 选择要扫描的应用程序存储库和文件夹并单击**下一步**。
如果应用程序存储库包含子文件夹，可展开根文件夹并选择一个子文件夹。
- 4 选择您想添加到 View Administrator 的 ThinApp 应用程序。
您可以使用按住 **Ctrl** 键并单击或按住 **Shift** 键并单击的方式选择多个 ThinApp 应用程序。
- 5 单击**扫描**开始扫描您选择的 MSI 包。
如果您需要停止扫描，请单击**停止扫描**。

View Administrator 会报告每个扫描操作的状态以及添加到 View Administrator 的 ThinApp 应用程序数量。如果您选择某个已存在于 View Administrator 中的应用程序，则不会再次添加该程序。

6 单击**完成**。

新的 ThinApp 应用程序会显示在**摘要**选项卡上。

后续步骤

（可选）创建 ThinApp 模板。

创建 ThinApp 模板

您可以在 View Administrator 中创建一个模板以指定一组 ThinApp 应用程序。您可以使用模板并按照功能、供应商或其他任何适合您组织的逻辑分组方式对应用程序进行整体分组。

ThinApp 模板可简化多个应用程序的分发。将 ThinApp 模板分配到计算机或桌面池时，View Administrator 会安装模板中当前所有的应用程序。

创建 ThinApp 模板是可选操作。

注 如果您在将 ThinApp 模板分配到计算机或桌面池之后向该模板添加应用程序，View Administrator 不会自动将新应用程序分配到计算机或桌面池。如果您从之前分配到计算机或桌面池的 ThinApp 模板中移除应用程序，则该应用程序仍会分配到该计算机或桌面池。

前提条件

将所选的 ThinApp 应用程序添加到 View Administrator 中。

步骤

1 在 View Administrator 中，选择**目录 > ThinApp**，然后单击**新建模板**。

2 键入模板的名称并单击**添加**。

所有可用的 ThinApp 应用程序都显示在该表中。

3 要查找一个特定的 ThinApp 应用程序，需要在**查找**文本框中键入应用程序名并单击**查找**。

4 选择您想在模板中包含的 ThinApp 应用程序并单击**添加**。

您可以使用按住 **Ctrl** 键并单击或按住 **Shift** 键并单击的方式选择多个应用程序。

5 单击**确定**保存模板。

将 ThinApp 应用程序分配到计算机和桌面池

要在远程桌面上安装 ThinApp 应用程序，您需要使用 View Administrator 将 ThinApp 应用程序分配到计算机或桌面池。

在您将某个 ThinApp 应用程序分配到计算机时，View Administrator 将在几分钟后开始在虚拟机上安装该应用程序。当您将其 ThinApp 应用程序分配到桌面池时，View Administrator 将在用户首次登录到池中的远程桌面时开始安装该应用程序。

流式 View Administrator 在远程桌面上安装 ThinApp 应用程序的快捷方式。该快捷方式指向托管存储库的网络共享位置上的 ThinApp 应用程序。用户必须有权访问该网络共享位置才能运行流式 ThinApp 应用程序。

完整 View Administrator 在本地文件系统中安装完整的 ThinApp 应用程序。

安装 ThinApp 应用程序所花费的时间取决于该应用程序的大小。

重要事项 您可以将 ThinApp 应用程序分配到基于虚拟机的桌面和自动桌面池或者包含 vCenter Server 虚拟机的手动池。无法将 ThinApp 应用程序分配到 RDS 桌面或传统 PC。

- [分配 ThinApp 应用程序的最佳实践](#)

将 ThinApp 应用程序分配到计算机和桌面池时，请遵循最佳做法。

- [将一个 ThinApp 应用程序分配到多个计算机](#)

您可以将某个特定的 ThinApp 分配到一个或多个计算机。

- [将多个 ThinApp 应用程序分配到一个计算机](#)

您可以将一个或多个 ThinApp 应用程序分配到某个特定的计算机。

- [将 ThinApp 应用程序分配到多个桌面池](#)

您可以将某个特定的 ThinApp 应用程序分配到一个或多个桌面池。

- [将多个 ThinApp 应用程序分配到一个桌面池](#)

您可以将一个或多个 ThinApp 应用程序分配到某个特定的桌面池。

- [向计算机或桌面池分配 ThinApp 模板](#)

通过向计算机或桌面池分配 ThinApp 模板，可以简化多个 ThinApp 应用程序的分配。

- [查看 ThinApp 应用程序分配](#)

您可以查看当前分配了某个特定 ThinApp 应用程序的所有计算机和桌面池。还可以查看分配到某个特定计算机或桌面池的所有 ThinApp 应用程序。

- [显示 MSI 包信息](#)

将 ThinApp 应用程序添加到 View Administrator 后，您可以显示有关其 MSI 包的信息。

分配 ThinApp 应用程序的最佳实践

将 ThinApp 应用程序分配到计算机和桌面池时，请遵循最佳做法。

- 要在特殊远程桌面上安装 ThinApp 应用程序，可将该应用程序分配给托管桌面的虚拟机。如果您对计算机使用了通用命名约定，则可以根据计算机分配快速为使用该命名约定的所有计算机分发应用程序。
- 要在桌面池中的所有计算机上安装 ThinApp 应用程序，可将该应用程序分配给桌面池。如果您按部门或用户类型组织桌面池，则可以根据桌面池分配快速为特定部门或用户分发应用程序。例如，如果有一个用于会计部门用户的桌面池，则可以通过将应用程序分配给会计池的方式，将同一个应用程序分发给会计部门的所有用户。
- 要简化对多个 ThinApp 应用程序的分发，可以在 ThinApp 模板中包含这些应用程序。将 ThinApp 模板分配给计算机或桌面池时，View Administrator 将安装当前模板中的所有应用程序。
- 如果 ThinApp 模板包含已分配给该计算机或桌面池的 ThinApp 应用程序，则不要将该模板分配给计算机或桌面池。此外，不要通过不同的安装类型将一个 ThinApp 模板多次分配给同一个计算机或桌面池。在这两种情况下，View Administrator 将返回 ThinApp 分配错误。

将一个 ThinApp 应用程序分配到多个计算机

您可以将某个特定的 ThinApp 分配到一个或多个计算机。

前提条件

扫描应用程序存储库，将选定的 ThinApp 应用程序添加到 View Administrator 中。请参阅[将 ThinApp 应用程序添加到 View Administrator](#)。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择目录 > ThinApp，然后选择 ThinApp 应用程序。
- 2 从添加分配下拉菜单中选择分配计算机。

表中将显示尚未分配 ThinApp 应用程序的计算机。

选项	操作
查找特定计算机	在 查找 文本框中键入计算机名称，然后单击 查找 。
查找遵循同一命令约定的所有计算机	在 查找 文本框中键入部分计算机名称，然后单击 查找 。

- 3 选择要向其分配 ThinApp 应用程序的计算机并单击**添加**。

您可以使用按住 **Ctrl** 键并单击或按住 **Shift** 键并单击的方式选择多个计算机。

- 4 选择安装类型，然后单击**确定**。

选项	操作
流式	在计算机上安装应用程序的快捷方式。该快捷方式指向托管存储库的网络共享位置上的应用程序。用户必须有权访问该网络共享位置才能运行该应用程序。
完整	在计算机的本地文件系统中安装完整的应用程序。

某些 ThinApp 应用程序不支持这两种安装类型。应用程序包的创建方式决定可用的安装类型。

View Administrator 在几分钟后开始安装 ThinApp 应用程序。安装完成后，应用程序将可供虚拟机托管的远程桌面的所有用户使用。

将多个 ThinApp 应用程序分配到一个计算机

您可以将一个或多个 ThinApp 应用程序分配到某个特定的计算机。

前提条件

扫描应用程序存储库，将选定的 ThinApp 应用程序添加到 View Administrator 中。请参阅[将 ThinApp 应用程序添加到 View Administrator](#)。

步骤

1 在 View Administrator 中，选择**资源 > 计算机**，然后双击“计算机”列中的计算机名称。

2 在**摘要**选项卡上单击“ThinApps”窗格中的**添加分配**。

表中将显示尚未分配到计算机的 ThinApp 应用程序。

3 要查找一个特定的应用程序，请在**查找**文本框中键入应用程序名并单击**查找**。

4 选择一个要分配到计算机的 ThinApp 应用程序，然后单击**添加**。

重复该步骤添加多个应用程序。

5 选择安装类型，然后单击**确定**。

选项	操作
流式	在计算机上安装应用程序的快捷方式。该快捷方式指向托管存储库的网络共享位置上的应用程序。用户必须有权访问该网络共享位置才能运行该应用程序。
完整	在计算机的本地文件系统中安装完整的应用程序。

某些 ThinApp 应用程序不支持这两种安装类型。应用程序包的创建方式决定可用的安装类型。

View Administrator 在几分钟后开始安装 ThinApp 应用程序。安装完成后，应用程序将可供虚拟机托管的远程桌面的所有用户使用。

将 ThinApp 应用程序分配到多个桌面池

您可以将某个特定的 ThinApp 应用程序分配到一个或多个桌面池。

将 ThinApp 应用程序分配到链接克隆池时，如果随后刷新、重构或重新平衡该池，则 View Administrator 将重新安装该应用程序。您无需手动重新安装该应用程序。

前提条件

扫描应用程序存储库，将选定的 ThinApp 应用程序添加到 View Administrator 中。请参阅[将 ThinApp 应用程序添加到 View Administrator](#)。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择 **目录 > ThinApp**，然后选择 ThinApp 应用程序。
- 2 从 **添加分配** 下拉菜单中，选择 **分配桌面池**。

尚未分配 ThinApp 应用程序的桌面池会显示在表中。

选项	操作
查找特定桌面池	在 查找 文本框中键入桌面池名称，然后单击 查找 。
查找遵循同一命名约定的所有桌面池	在 查找 文本框中键入部分桌面池名称，然后单击 查找 。

- 3 选择您希望向其分配 ThinApp 应用程序的桌面池，然后单击 **添加**。
您可以使用按住 **Ctrl** 键并单击或按住 **Shift** 键并单击的方式选择多个桌面池。
- 4 选择安装类型，然后单击 **确定**。

选项	操作
流式	在计算机上安装应用程序的快捷方式。该快捷方式指向托管存储库的网络共享位置上的应用程序。用户必须有权访问该网络共享位置才能运行该应用程序。
完整	在计算机的本地文件系统中安装完整的应用程序。

某些 ThinApp 应用程序不支持这两种安装类型。应用程序包的创建方式决定可用的安装类型。

View Administrator 会在用户首次登录到池中桌面时开始安装 ThinApp 应用程序。安装完成后，该应用程序即可供桌面池的所有用户使用。

将多个 ThinApp 应用程序分配到一个桌面池

您可以将一个或多个 ThinApp 应用程序分配到某个特定的桌面池。

将 ThinApp 应用程序分配到链接克隆池时，如果随后刷新、重构或重新平衡该池，则 View Administrator 将重新安装该应用程序。您无需手动重新安装该应用程序。

前提条件

扫描应用程序存储库，将选定的 ThinApp 应用程序添加到 View Administrator 中。请参阅[将 ThinApp 应用程序添加到 View Administrator](#)。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择 **目录 > 桌面池** 并双击桌面池 ID。
- 2 在 **清单** 选项卡上，单击 **添加分配**。
尚未被分配到池的 ThinApp 应用程序将显示在表中。
- 3 要查找某个特定的应用程序，请在 **查找** 文本框中键入 ThinApp 应用程序名并单击 **查找**。
- 4 选择一个要分配到池的 ThinApp 应用程序并单击 **添加**。

重复该步骤可选择多个应用程序。

5 选择安装类型，然后单击**确定**。

选项	操作
流式	在计算机上安装应用程序的快捷方式。该快捷方式指向托管存储库的网络共享位置上的应用程序。用户必须有权访问该网络共享位置才能运行该应用程序。
完整	在计算机的本地文件系统中安装完整的应用程序。

某些 ThinApp 应用程序不支持这两种安装类型。应用程序包的创建方式决定可用的安装类型。

View Administrator 会在用户首次登录到池中桌面时开始安装 ThinApp 应用程序。安装完成后，应用程序将可供该桌面池的所有用户使用。

向计算机或桌面池分配 ThinApp 模板

通过向计算机或桌面池分配 ThinApp 模板，可以简化多个 ThinApp 应用程序的分配。

向计算机或桌面池分配 ThinApp 模板后，View Administrator 会安装模板中当前所包含的 ThinApp 应用程序。

前提条件

创建 ThinApp 模板。请参阅

[创建 ThinApp 模板](#)。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择目录 > **ThinApp**。
- 2 选择 ThinApp 模板。
- 3 从添加分配下拉菜单中，选择**分配计算机或分配桌面池**。

表中显示了所有计算机或桌面池。

选项	操作
查找特定计算机或桌面池	在 查找 文本框中键入计算机或桌面池的名称，然后单击 查找 。
查找遵循同一命名约定的所有计算机或桌面池	在 查找 文本框中键入部分计算机或桌面池名称，然后单击 查找 。

- 4 选择您希望向其分配 ThinApp 模板的计算机或桌面池，然后单击**添加**。

重复此步骤可选择多个计算机或桌面池。

- 5 选择安装类型，然后单击**确定**。

选项	操作
流式	在计算机上安装应用程序的快捷方式。该快捷方式指向托管存储库的网络共享位置上的应用程序。用户必须有权访问该网络共享位置才能运行该应用程序。
完整	在计算机的本地文件系统中安装完整的应用程序。

某些 ThinApp 应用程序不支持这两种安装类型。应用程序包的创建方式决定可用的安装类型。

向计算机分配 ThinApp 模板几分钟后，View Administrator 即会开始安装模板中的应用程序。向桌面池分配 ThinApp 模板后，View Administrator 会在用户首次登录到该桌面池中的远程桌面时开始安装该模板中的应用程序。安装完成后，这些应用程序即可供计算机或桌面池的所有用户使用。

如果 ThinApp 模板包含已分配到计算机或桌面池的应用程序，View Administrator 会返回一个应用程序分配错误。

查看 ThinApp 应用程序分配

您可以查看当前分配了某个特定 ThinApp 应用程序的所有计算机和桌面池。还可以查看分配到某个特定计算机或桌面池的所有 ThinApp 应用程序。

前提条件

熟悉 [ThinApp 应用程序安装状态值](#) 中介绍的 ThinApp 安装状态值。

步骤

- ◆ 选择您希望查看的 ThinApp 应用程序分配。

选项	操作
查看分配了某个特定 ThinApp 应用程序的所有计算机和桌面池	<p>选择 目录 > ThinApp，然后双击 ThinApp 应用程序的名称。</p> <p>分配 选项卡显示当前分配了该应用程序的计算机和桌面池，包括安装类型。</p> <p>计算机 选项卡显示当前与该应用程序关联的计算机，包括安装状态信息。</p> <p>注 当您将其 ThinApp 应用程序分配到池时，只有在安装该应用程序后，计算机 选项卡上才会显示池中的计算机。</p>
查看分配到某个特定计算机的所有 ThinApp 应用程序	<p>选择 资源 > 计算机，然后在“计算机”列中双击计算机的名称。</p> <p>摘要 选项卡上的“ThinApp”窗格显示当前分配到该计算机的每个应用程序，包括安装状态。</p>
查看分配到某个特定桌面池的所有 ThinApp 应用程序	<p>选择 目录 > 桌面池，双击池 ID，然后选择 清单 选项卡并单击 ThinApp。</p> <p>“ThinApp 分配”窗格显示当前分配到该桌面池的每个应用程序。</p>

ThinApp 应用程序安装状态值

将 ThinApp 应用程序分配到计算机或池后，View Administrator 将指示安装的状态。

表 12-1. [ThinApp 应用程序安装状态](#) 中描述了各个状态值。

表 12-1. ThinApp 应用程序安装状态

状态	描述
已分配	ThinApp 应用程序已分配到计算机。
安装错误	View Administrator 尝试安装 ThinApp 应用程序时发生错误。
卸载错误	View Administrator 尝试卸载 ThinApp 应用程序时发生错误。
已安装	ThinApp 应用程序已安装。

状态	描述
正在等待安装	View Administrator 正在尝试安装 ThinApp 应用程序。 您不能取消分配处于此状态的应用程序。 注 桌面池中的计算机不会显示此值。
正在等待卸载	View Administrator 正在尝试卸载 ThinApp 应用程序。

显示 MSI 包信息

将 ThinApp 应用程序添加到 View Administrator 后，您可以显示有关其 MSI 包的信息。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择目录 > ThinApp。
摘要选项卡列出了当前可用的应用程序，并显示了完整分配和流式分配的数量。
- 2 在 ThinApp 列中双击应用程序名。
- 3 选择摘要选项卡查看有关 MSI 包的常规信息。
- 4 单击程序包信息查看有关 MSI 包的详细信息。

在 View Administrator 中维护 ThinApp 应用程序

在 View Administrator 中维护 ThinApp 应用程序时涉及的任务包括：移除 ThinApp 应用程序分配、移除 ThinApp 应用程序和应用程序存储库，以及修改和删除 ThinApp 模板。

注 要升级 ThinApp 应用程序，必须先取消分配并移除旧版应用程序，然后再添加并分配新版程序。

- **从多个计算机中移除一个 ThinApp 应用程序分配**
您可以从一个或多个计算机中移除某个特定的 ThinApp 应用程序分配。
- **从一个计算机中移除多个 ThinApp 应用程序分配**
您可以从某个特定的计算机中移除一个或多个 ThinApp 应用程序分配。
- **从多个桌面池中移除一个 ThinApp 应用程序分配**
您可以从一个或多个桌面池中移除某个特定的 ThinApp 应用程序分配。
- **从一个桌面池中移除多个 ThinApp 应用程序分配**
您可以从某个特定的桌面池中移除一个或多个 ThinApp 应用程序分配。
- **从 View Administrator 中移除 ThinApp 应用程序**
从 View Administrator 中移除 ThinApp 应用程序后，您将无法再将该应用程序分配到计算机和桌面池。
- **修改或删除 ThinApp 模板**
您可以从 ThinApp 模板添加和移除应用程序，也可以删除 ThinApp 模板。

■ 移除应用程序存储库

您可以从 View Administrator 中移除应用程序存储库。

从多个计算机中移除一个 ThinApp 应用程序分配

您可以从一个或多个计算机中移除某个特定的 ThinApp 应用程序分配。

前提条件

通知由计算机托管的远程桌面的用户您要移除应用程序。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择 **目录 > ThinApp**，然后双击 ThinApp 应用程序的名称。
- 2 在 **分配** 选项卡上，选择一个计算机并单击 **移除分配**。

您可以使用按住 **Ctrl** 键并单击或按住 **Shift** 键并单击的方式选择多个计算机。

View Administrator 在几分钟后卸载 ThinApp 应用程序。

重要事项 如果最终用户在 View Administrator 尝试卸载 ThinApp 应用程序时使用该程序，卸载将失败且应用程序状态变为“卸载错误”。发生此错误时，必须首先手动从计算机中卸载 ThinApp 应用程序文件，然后单击 View Administrator 中的 **移除桌面的应用程序状态**。

从一个计算机中移除多个 ThinApp 应用程序分配

您可以从某个特定的计算机中移除一个或多个 ThinApp 应用程序分配。

前提条件

通知由计算机托管的远程桌面的用户您要移除应用程序。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择 **资源 > 计算机**，然后双击“计算机”列中的计算机名称。
- 2 在 **摘要** 选项卡上单击“ThinApps”窗格中的 **移除分配**。

重复该步骤移除其他应用程序分配。

View Administrator 在几分钟后卸载 ThinApp 应用程序。

重要事项 如果最终用户在 View Administrator 尝试卸载 ThinApp 应用程序时使用该程序，卸载将失败且应用程序状态变为“卸载错误”。发生此错误时，必须首先手动从计算机中卸载 ThinApp 应用程序文件，然后单击 View Administrator 中的 **移除桌面的应用程序状态**。

从多个桌面池中移除一个 ThinApp 应用程序分配

您可以从一个或多个桌面池中移除某个特定的 ThinApp 应用程序分配。

前提条件

通知相应池中的远程桌面用户您打算移除应用程序。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择目录 > **ThinApp**，然后双击 ThinApp 应用程序的名称。
- 2 在分配选项卡上，选择一个桌面池并单击**移除分配**。

您可以使用按住 **Ctrl** 键并单击或按住 **Shift** 键并单击的方式选择多个桌面池。

View Administrator 会在用户首次登录池中的远程桌面时卸载该 ThinApp 应用程序。

从一个桌面池中移除多个 ThinApp 应用程序分配

您可以从某个特定的桌面池中移除一个或多个 ThinApp 应用程序分配。

前提条件

通知相应池中的远程桌面用户您打算移除应用程序。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择目录 > **桌面池**并双击桌面池 ID。
- 2 在**清单**选项卡上，单击 **ThinApps**，选择 ThinApp 应用程序，然后**移除分配**。

重复该步骤移除多个应用程序。

View Administrator 会在用户首次登录池中的远程桌面时卸载这些 ThinApp 应用程序。

从 View Administrator 中移除 ThinApp 应用程序

从 View Administrator 中移除 ThinApp 应用程序后，您将无法再将该应用程序分配到计算机和桌面池。

如果您的组织决定用其他供应商的应用程序来取代某个 ThinApp 应用程序，您可能需要移除该 ThinApp 应用程序。

注 如果 ThinApp 应用程序已分配给计算机或桌面池，或者处于“正在等待卸载”状态，将无法移除该 ThinApp 应用程序。

前提条件

如果 ThinApp 应用程序当前已分配到某个计算机或桌面池，请从计算机或桌面池中移除该分配。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择目录 > **ThinApp**，然后选择 ThinApp 应用程序。
- 2 单击**移除 ThinApp**。
- 3 单击**确定**。

修改或删除 ThinApp 模板

您可以从 ThinApp 模板添加和移除应用程序，也可以删除 ThinApp 模板。

如果您在将 ThinApp 模板分配到计算机或桌面池之后向该模板添加应用程序，View Administrator 不会自动将新应用程序分配到计算机或桌面池。如果您从之前分配到计算机或桌面池的 ThinApp 模板中移除应用程序，则该应用程序仍会分配到该计算机或桌面池。

步骤

- ◆ 在 View Administrator 中，选择目录 > **ThinApp**，然后选择 ThinApp 模板。

选项	操作
从模板添加或移除 ThinApp 应用程序	单击 编辑模板 。
移除模板	单击 移除模板 。

移除应用程序存储库

您可以从 View Administrator 中移除应用程序存储库。

如果不再需要应用程序存储库中包含的 MSI 包，或者需要将 MSI 包移到其他网络共享位置，您可能需要移除应用程序存储库。您无法在 View Administrator 中编辑应用程序存储库的共享路径。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择 **View 配置 > ThinApp 配置**，然后选择应用程序存储库。
- 2 单击 **移除存储库**。

在 View Administrator 中监视 ThinApp 应用程序并进行故障排除

View Administrator 会将与 ThinApp 应用程序管理相关的事件记录到事件和报告数据库中。您可以在 View Administrator 中的 **事件** 页面上查看这些事件。

出现以下情况时，**事件** 页面上会显示事件。

- 分配了 ThinApp 应用程序或移除了应用程序分配
- 在计算机上安装或卸载了 ThinApp 应用程序
- 无法安装或卸载 ThinApp 应用程序
- 在 View Administrator 中注册、修改或移除了 ThinApp 应用程序存储库
- 将 ThinApp 应用程序添加到了 View Administrator 中

故障排除提示可帮助您解决常见的 ThinApp 应用程序管理问题。

无法注册应用程序存储库

您无法在 View Administrator 中注册应用程序存储库。

问题

尝试在 View Administrator 中注册应用程序存储库时，收到一条错误消息。

原因

View 连接服务器主机无法访问托管应用程序存储库的网络共享位置。您在**共享路径**文本框中键入的网络共享路径可能不正确，托管应用程序存储库的网络共享位置位于 View 连接服务器主机无法访问的域中，或者尚未正确设置网络共享位置的权限。

- 如果网络共享路径不正确，则需要键入正确的网络共享路径。不支持包含 IP 地址的网络共享路径。
- 如果网络共享位置位于不可访问的域中，请将应用程序包复制到 View 连接服务器主机可访问域中的网络共享位置。
- 确认在共享文件夹上的文件和共享权限中为内置 Active Directory 组 "Domain Computers" 授予了读访问权限。如果您打算将 ThinApp 分配到域控制器，请确认在文件和共享权限中为内置 Active Directory 组 "Domain Controllers" 授予了读访问权限。设置或更改权限后，可能需要等待 20 分钟才可以访问网络共享位置。

无法将 ThinApp 应用程序添加到 View Administrator

View Administrator 无法将 ThinApp 应用程序添加到 View Administrator。

问题

在 View Administrator 中单击**扫描新 ThinApp**时，没有可用的 MSI 包。

原因

原因可能在于应用程序包不是 MSI 格式，或者 View 连接服务器主机无法访问网络共享位置中的目录。

- 确认应用程序存储库中的应用程序包采用了 MSI 格式。
- 确认网络共享位置满足 View 对于 ThinApp 应用程序的要求。请参阅[View 对 ThinApp 应用程序的要求](#)了解更多信息。
- 确认网络共享位置中的目录具有正确的权限。请参阅[无法注册应用程序存储库](#)了解更多信息。

在扫描应用程序存储库时，View 连接服务器调试日志文件中会出现消息。View 连接服务器日志文件位于 View 连接服务器主机上的**驱动器:\Documents and Settings\All Users\Application Data\VMware\VDM\logs**目录中。

无法分配 ThinApp 模板

您无法将 ThinApp 模板分配到计算机或桌面池。

问题

尝试将 ThinApp 模板分配到计算机或桌面池时，View Administrator 返回一个分配错误。

原因

这可能是因为 ThinApp 模板包含一个已分配到计算机或桌面池的应用程序，也可能是因为 ThinApp 模板之前已通过其他安装类型分配到计算机或桌面池。

如果该模板中包含一个已分配到计算机或桌面池的 ThinApp 应用程序，则需要创建一个不包含该应用程序的新模板，或者编辑现有模板移除该应用程序。将新的或修改后的模板分配到计算机或桌面池。

要更改 ThinApp 应用程序的安装类型，您必须从计算机或桌面池移除现有应用程序分配。卸载 ThinApp 应用程序之后，可通过其他安装类型将其分配到计算机或桌面池。

ThinApp 应用程序未安装

View Administrator 无法安装 ThinApp 应用程序。

问题

ThinApp 应用程序的安装状态显示为“正在等待安装”或“安装错误”。

原因

此问题的常见原因包括：

- 计算机上没有足够的磁盘空间来安装 ThinApp 应用程序。
- View 连接服务器主机与计算机之间，或 View 连接服务器主机与应用程序存储库之间的网络连接丢失。
- 无法在网络共享位置访问 ThinApp 应用程序。
- ThinApp 应用程序之前已安装到计算机上，或者计算机上已存在相关目录或文件。

您可以查看 Horizon Agent 和 View 连接服务器日志文件，了解有关问题原因的更多信息。

Horizon Agent 日志文件位于计算机上的 `drive:\ProgramData\VMware\VDM\logs` 中。

View 连接服务器日志文件位于 View 连接服务器主机上的 `drive:\Documents and Settings\All Users\Application Data\VMware\VDM\logs` 目录中。

解决方案

- 1 在 View Administrator 中，选择 **目录 > ThinApps**。
- 2 单击 ThinApp 应用程序的名称。
- 3 在 **计算机** 选项卡上，选择计算机并单击 **重试安装** 以重新安装 ThinApp 应用程序。

ThinApp 应用程序未卸载

View Administrator 无法卸载 ThinApp 应用程序。

问题

ThinApp 应用程序的安装状态显示为“卸载错误”。

原因

此问题的常见原因包括：

- View Administrator 尝试卸载 ThinApp 应用程序时，ThinApp 应用程序正忙。
- View 连接服务器主机与计算机之间失去网络连接。

您可以查看 Horizon Agent 和 View 连接服务器日志文件，了解有关问题原因的更多信息。

对于 Windows XP 系统，Horizon Agent 日志文件位于计算机上的 *drive*:\Documents and Settings\All Users\Application Data\VMware\VDM\logs 中；对于 Windows 7 系统，该文件位于 *drive*:\ProgramData\VMware\VDM\logs 中。

View 连接服务器日志文件位于 View 连接服务器主机上的 *drive*:\Documents and Settings\All Users\Application Data\VMware\VDM\logs 目录中。

解决方案

- 1 在 View Administrator 中，选择目录 > ThinApps。
- 2 单击 ThinApp 应用程序的名称。
- 3 单击计算机选项卡，选择计算机并单击**重新尝试卸载**以重试卸载操作。
- 4 如果卸载操作仍然失败，请手动从该计算机中移除 ThinApp 应用程序，然后单击**移除桌面的应用程序状态**。

该命令会在 View Administrator 中清除 ThinApp 应用程序分配，但不会移除该计算机中的任何文件或设置。

重要事项 请仅在从计算机手动移除 ThinApp 应用程序后使用该命令。

MSI 包无效

View Administrator 报告应用程序存储库中存在无效的 MSI 包。

问题

View Administrator 在扫描操作中报告有一个 MSI 包无效。

原因

此问题的常见原因包括：

- MSI 文件已损坏。
- MSI 文件不是用 ThinApp 创建的。

- MSI 文件是用不受支持的 ThinApp 版本创建或重新打包的。必须使用 ThinApp 4.6 或更高版本。

有关排除 MSI 包问题的信息，请参阅《ThinApp User's Guide》（ThinApp 用户指南）。

ThinApp 配置示例

从捕获和打包应用程序到检查安装状态，ThinApp 配置示例将引导您逐步设置典型的 ThinApp 配置。

前提条件

请参阅以下主题全面了解如何在该示例中执行这些步骤。

- [捕获和存储应用程序包](#)
- [将 ThinApp 应用程序分配到计算机和桌面池](#)

步骤

步骤

- 1 从 <http://www.vmware.com/products/thinapp> 下载 ThinApp 软件，并将其安装到干净的计算机上。

View 支持 ThinApp 4.6 及更高版本。

- 2 使用 ThinApp **安装捕获** 向导捕获并以 MSI 格式打包应用程序。
- 3 在 View 连接服务器主机和远程桌面均可访问的 Active Directory 域中的某个计算机上创建一个共享文件夹，并在共享文件夹上配置文件和共享权限，为内置 Active Directory 组“Domain Computers”授予读取访问权限。

如果您打算将 ThinApp 应用程序分配到域控制器，还必须为内置 Active Directory 组 "Domain Controllers" 授予读访问权限。

- 4 将 MSI 包复制到共享文件夹中。
- 5 在 View Administrator 中将该共享文件夹注册为应用程序存储库。
- 6 在 View Administrator 中，在应用程序存储库中扫描 MSI 包并将选定的 ThinApp 应用程序添加到 View Administrator。
- 7 决定将 ThinApp 应用程序分配到计算机还是分配到桌面池。

如果您对计算机使用了通用命名约定，则可以根据计算机分配快速为使用该命名约定的所有计算机分发应用程序。如果您按部门或用户类型组织桌面池，则可以根据桌面池分配快速为特定部门或用户分发应用程序。

- 8 在 View Administrator 中，选择要分配到计算机或桌面池的 ThinApp 应用程序并指定安装方法。

选项	操作
流式	在计算机上安装应用程序的快捷方式。该快捷方式指向托管存储库的网络共享位置上的应用程序。用户必须有权访问该网络共享位置才能运行该应用程序。
完整	在计算机的本地文件系统中安装完整的应用程序。

- 9 在 View Administrator 中，检查 ThinApp 应用程序的安装状态。

设置 Kiosk 模式的客户端

您可以设置能够从 **View** 访问其桌面的无人参与运行的客户端。

Kiosk 模式的客户端是一种运行 **Horizon Client** 来连接 **View** 连接服务器实例和启动远程会话的瘦客户端或锁定 **PC**。最终用户通常无需登录便可访问客户端设备，但是对于某些应用程序，远程桌面可能会要求用户提供身份验证信息。具有代表性的应用程序包括医疗数据条目工作站、航空公司登记站、客户自助服务点和公共访问信息终端。

您应当确保：桌面应用程序可通过身份验证机制保证交易安全、物理网络不会被篡改和偷窃，以及连接到网络的所有设备都是受信任的。

Kiosk 模式的客户端支持远程访问的标准功能，例如将 **USB** 设备自动重定向到远程会话以及基于位置的打印功能。

View 使用 **View 4.5** 及更高版本中的灵活身份验证功能对 **Kiosk** 模式的客户端设备（而非最终用户）进行身份验证。您可以配置 **View** 连接服务器实例，对以自身 **MAC** 地址为标识或以字符 **"custom-"**（或在 **ADAM** 中定义的备用前缀字符串）开头的用户名为标识的客户端进行身份验证。如果您将客户端配置为使用自动生成的密码，则无需指定密码即可在设备上运行 **Horizon Client**。如果您配置显式密码，则必须将此密码指定给 **Horizon Client**。由于您通常会从脚本运行 **Horizon Client**，而密码将以明文显示，因此应采取预防措施使无特权用户无法读取脚本。

只有您用来对 **Kiosk** 模式客户端进行身份验证的 **View** 连接服务器实例才能接受以字符 **"cm-"** 开头并后接 **MAC** 地址（或以字符 **"Custom-"** 开头或定义的备用字符串）的帐户发出的连接。**View 4.5** 及更高版本中的 **Horizon Client** 不允许手动输入这些格式的用户名。

最好的办法是使用专用的 **View** 连接服务器实例处理 **Kiosk** 模式的客户端，并在 **Active Directory** 中为这些客户端的帐户创建专用的组织单位和组。这样不仅能防止这些系统遭受意外入侵，还会使客户端的配置和管理变得更加容易。

本章讨论了以下主题：

- [配置 Kiosk 模式的客户端](#)

配置 Kiosk 模式的客户端

要配置 **Active Directory** 和 **View** 来支持 **Kiosk** 模式的客户端，您必须按顺序执行若干任务。

前提条件

确认您有执行配置任务所需的特权。

- 拥有 **Active Directory** 中的域管理员或帐户操作员凭据，以便对域中的用户和组的帐户进行更改。

- 拥有**管理员**、**清单管理员**或等效角色，以使用 **View Administrator** 授权用户或组访问远程桌面。
- 拥有**管理员**或等效角色，以运行 **vdmadmin** 命令。

步骤

1 为 Kiosk 模式客户端准备 Active Directory 和 View

您必须配置 **Active Directory** 来接受您所创建的用来对客户端设备进行身份验证的帐户。无论何时创建组，都必须将该组授权给客户端访问的桌面池。您还可以准备客户端使用的桌面池。

2 为 Kiosk 模式客户端设置默认值

您可以使用 **vdmadmin** 命令在 **Active Directory** 中为 Kiosk 模式客户端的组织单位、密码到期项和组成员设置默认值。

3 显示客户端设备的 MAC 地址

如果您要为客户端创建基于其 **MAC** 地址的帐户，可以使用 **Horizon Client** 找出该客户端设备的 **MAC** 地址。

4 为 Kiosk 模式客户端添加帐户

您可以使用 **vdmadmin** 命令将客户端的帐户添加到 **View** 连接服务器组的配置中。添加的客户端可在启用了客户端身份验证的 **View** 连接服务器实例中使用。您还可以更新客户端的配置，或者从系统中移除其帐户。

5 启用 Kiosk 模式客户端的身份验证

您可以使用 **vdmadmin** 命令对尝试通过 **View** 连接服务器实例连接远程桌面的客户端进行身份验证。

6 验证 Kiosk 模式客户端的配置

您可以使用 **vdmadmin** 命令显示 Kiosk 模式客户端以及为对这些客户端进行身份验证而配置的 **View** 连接服务器实例的信息。

7 从 Kiosk 模式下的客户端连接到远程桌面

您可以从命令行运行客户端或使用脚本将客户端连接到远程会话。

为 Kiosk 模式客户端准备 Active Directory 和 View

您必须配置 **Active Directory** 来接受您所创建的用来对客户端设备进行身份验证的帐户。无论何时创建组，都必须将该组授权给客户端访问的桌面池。您还可以准备客户端使用的桌面池。

作为最佳实践，请创建一个单独的组织单位和组，尽可能减少管理 Kiosk 模式客户端的工作。您可以为不属于任何组的客户端添加单独的帐户，但如果您配置大量客户端，就会带来大量的管理开销。

步骤

1 在 Active Directory 中，创建一个单独的组织单位和组以供 Kiosk 模式客户端使用。

您必须为该组指定一个 **Windows 2000** 版本之前的名称。您需要使用此名称在 **vdmadmin** 命令中标识该组。

2 为客户虚拟机创建映像或模板。

您可以将 vCenter Server 管理的虚拟机用作自动池的模板、链接克隆池的父虚拟机或者手动桌面池中的虚拟机。您还可以在客户机操作系统上安装和配置应用程序。

3 配置客户机操作系统，以便客户端在无人参与状态下运行时不被锁定。

View 禁止为以 **Kiosk** 模式连接的客户端显示登录前的消息。如果需要能够解锁屏幕和显示消息的事件，可以在客户机操作系统上配置一个合适的应用程序。

4 在 View Administrator 中，创建客户端将使用的桌面池并将组授权给该池。

例如，您可以选择创建一个最能满足客户端应用程序要求的浮动分配链接克隆桌面池。您还可将一个或多个 ThinApp 应用程序关联到桌面池。

重要事项 不要将客户端或组授权给多个桌面池。这会使 **View** 从已授权客户端的池随机分配远程桌面，并生成一个警告事件。

5 如果您想为客户端启用基于位置的打印功能，可以配置 Active Directory 组策略设置为 VMware View 自动连接基于位置的打印，该设置位于 Microsoft 组策略对象编辑器计算机配置下的 软件设置文件夹中。

6 配置优化和保护客户端的远程桌面所需的其他策略。

例如，您可能希望覆盖在启动或插入本地 USB 设备时将其连接到远程桌面的策略。默认情况下，适用于 Windows 的 Horizon Client 会对 Kiosk 模式客户端启用这些策略。

示例：为 Kiosk 模式客户端准备 Active Directory

公司内网中包含域 MYORG，且它的组织单位具有可区分的名称 OU=myorg-ou,DC=myorg,DC=com。在 Active Directory 中，您需要创建拥有可区分名称 OU=kiosk-ou,DC=myorg,DC=com 的组织单位 kiosk-ou 以及组 kc-grp，以供 Kiosk 模式客户端使用。

后续步骤

为客户端设置默认值。

为 Kiosk 模式客户端设置默认值

您可以使用 vdmadmin 命令在 Active Directory 中为 Kiosk 模式客户端的组织单位、密码到期项和组成员设置默认值。

您必须在客户端用来连接其远程桌面的 View 连接服务器实例所在组中的一个 View 连接服务器实例上运行 vdmadmin 命令。

当您为密码到期项和 Active Directory 组成员关系配置默认值时，这些设置会由组中所有的 View 连接服务器实例共享。

步骤

- ◆ 为客户端设置默认值。

```
vdmadmin
```



```
-Q
-clientauth
-setdefaults [-b authentication_arguments] [-ouDN] [ -expirepassword | -noexpirepassword ]
[-groupgroup_name | -nogroup]
```

选项	描述
-expirepassword	指定客户端帐户密码的到期时间与 View 连接服务器组的到期时间相同。如果没有为该组定义到期时间，则密码不会失效。
-group 组名	指定客户端帐户所加入的默认组的名称。组名必须指定为 Windows 2000 之前版本的 Active Directory 组名。
-noexpirepassword	将客户端帐户的密码指定为从不过期。
-nogroup	清除默认组的设置。
-ou DN	指定客户端帐户所加入的默认组织单位的可区分名称。 例如：OU=kiosk-ou,DC=myorg,DC=com
注 您无法使用该命令更改组织单位的配置。	

该命令可更新 View 连接服务器组中客户端的默认值。

示例： 为 Kiosk 模式客户端设置默认值

为客户端的组织单位、密码到期项和组成员设置默认值。

```
vdmadmin -Q -clientauth -setdefaults -ou "OU=kiosk-ou,DC=myorg,DC=com" -noexpirepassword -group kc-grp
```

后续步骤

找出使用自身 MAC 地址进行身份验证的客户端设备的 MAC 地址。

显示客户端设备的 MAC 地址

如果您要为客户端创建基于其 MAC 地址的帐户，可以使用 Horizon Client 找出该客户端设备的 MAC 地址。

前提条件

登录客户端控制台。

步骤

- ◆ 要显示 MAC 地址，请根据您所用的平台键入相应的命令。

选项	操作
Windows	<p>输入</p> <pre>C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Horizon View Client\vmware-view.exe -printEnvironmentInfo</pre> <p>客户端将使用您为其配置的默认 View 连接服务器实例。如果您尚未配置默认值，客户端将提示您配置该值。</p> <p>该命令可显示客户端设备的 IP 地址、MAC 地址和计算机名称。</p>
Linux	<p>输入 <code>vmware-view --printEnvironmentInfo -s 连接服务器</code></p> <p>您必须指定客户端连接桌面时要使用的 View 连接服务器实例的 IP 地址或完全限定域名 (FQDN)。</p> <p>该命令可显示 IP 地址、MAC 地址、计算机名称、域、任何登录用户的名称和域，以及客户端设备的时区。</p>

后续步骤

为客户端添加帐户。

为 Kiosk 模式客户端添加帐户

您可以使用 `vdadmin` 命令将客户端的帐户添加到 View 连接服务器组的配置中。添加的客户端可在启用了客户端身份验证的 View 连接服务器实例中使用。您还可以更新客户端的配置，或者从系统中移除其帐户。

您必须在客户端用来连接其远程桌面的 View 连接服务器实例所在组中的一个 View 连接服务器实例上运行 `vdadmin` 命令。

添加 Kiosk 模式客户端时，View 会在 Active Directory 中为该客户端创建一个用户帐户。如果为客户端指定名称，则该名称必须以可识别的前缀字符串（如：“custom-”）或在 ADAM 中定义的备用前缀字符串开头，而且名称长度不得超过 20 个字符。如果您不为客户端指定名称，View 将使用您为客户端设备指定的 MAC 地址生成名称。例如，如果 MAC 地址是 00:10:db:ee:76:80，则相应的帐户名是 `cm-00_10_db_ee_76_80`。您只能在用来对客户端进行身份验证的 View 连接服务器实例中使用这些帐户。

重要事项 不要将一个指定的名称用于多个客户端设备。今后的版本可能不支持该配置。

步骤

- ◆ 使用 `-domain` 和 `-clientid` 选项运行 `vdadmin` 命令，指定客户端所在的域及其名称或 MAC 地址。

```
vdadmin
-Q
```

```

    -clientauth
    -add [-bauthentication_arguments] -domaindomain_name-clientidclient_id [-password
    "password" | -genpassword] [-ouDN] [-expirepassword | -noexpirepassword] [-groupgroup_name | -nogroup]
    [-description "description_text"]

```

选项	描述
-clientid 客户端 ID	指定客户端的名称或 MAC 地址。
-description "描述文本"	在 Active Directory 中为客户端设备创建帐户描述。
-domain 域名	指定客户端的域。
-expirepassword	指定客户端帐户密码的到期时间与 View 连接服务器组的到期时间相同。如果没有为该组定义到期时间，则密码永远不会到期。
-genpassword	为客户端帐户生成密码。如果您未指定 -password 或 -genpassword ，则会执行此默认行为。 生成的密码长度是 16 位，至少包含一个大写字母、一个小写字母、一个符号和一个数字，可以包含重复字符。如果您需要一个更强的密码，请使用 -password 选项指定密码。
-group 组名	指定要添加客户端帐户的组的名称。组名必须指定为 Windows 2000 之前版本的 Active Directory 组名。如果您之前设置了默认组，则客户端帐户会被添加到该组。
-noexpirepassword	将客户端帐户的密码指定为永不过期。
-nogroup	指定不将客户端帐户添加到默认组。
-ou DN	指定要添加客户端帐户的组织单位的可区分名称。 例如：OU=kiosk-ou,DC=myorg,DC=com
-password "密码"	为客户端帐户指定显式密码。

该命令会在 Active Directory 中为指定的域和组（如果存在）中的客户端创建一个用户帐户。

示例： 为客户端添加帐户

使用组 kc-grp 的默认设置，将由 MAC 地址指定的客户端帐户添加到 MYORG 域。

```
vdmadmin -Q -clientauth -add -domain MYORG -clientid 00:10:db:ee:76:80 -group kc-grp
```

使用自动生成的密码，将由 MAC 地址指定的客户端帐户添加到 MYORG 域。

```
vdmadmin -Q -clientauth -add -domain MYORG -clientid 00:10:db:ee:76:80 -genpassword
```

为已命名的客户端添加帐户，并为该客户端指定一个密码。

```
vdmadmin -Q -clientauth -add -domain MYORG -clientid custom-Terminal21 -password "guest" -ou
"OU=kiosk-ou,DC=myorg,DC=com" -description "Terminal 21"
```

使用自动生成的密码为命名的客户端添加帐户。

```
vdmadmin -Q -clientauth -add -domain MYORG -clientid custom-Kiosk11 -genpassword -ou "OU=kiosk-
ou,DC=myorg,DC=com" -description "Kiosk 11"
```

后续步骤

启用客户端身份验证。

启用 Kiosk 模式客户端的身份验证

您可以使用 `vdmadmin` 命令对尝试通过 View 连接服务器实例连接远程桌面的客户端进行身份验证。

您必须在客户端用来连接其远程桌面的 View 连接服务器实例所在组中的一个 View 连接服务器实例上运行 `vdmadmin` 命令。

虽然您是单个 View 连接服务器实例启用身份验证，但是组中的所有 View 连接服务器实例都会共享客户端身份验证的所有其他设置。您仅需为每个客户端添加一个帐户。在 View 连接服务器组中，任何启用的 View 连接服务器实例都可对该客户端进行身份验证。

如果您计划在 RDS 主机上配合使用 kiosk 模式和基于会话的 View 桌面，还必须将用户帐户添加到远程桌面用户组。

步骤

- 1 在 View 连接服务器实例上启用客户端身份验证。

```
vdmadmin
-Q
-enable [-bauthentication_arguments] -sconnection_server [-requirepassword]
```

选项	描述
<code>-requirepassword</code>	指定该选项即表示您需要客户端提供密码。 重要事项 如果您指定该选项，View 连接服务器实例将无法对具有自动生成密码的客户端进行身份验证。如果您更改 View 连接服务器实例的配置来指定该选项，此类客户端将无法对自身进行身份验证，而且会返回错误消息 <code>Unknown username or bad password</code> （未知用户名或无效密码）。
<code>-s connection_server</code>	指定要启用客户端身份验证的 View 连接服务器实例的 NetBIOS 名称。

该命令可使指定的 View 连接服务器实例对客户端进行身份验证。

- 2 如果远程桌面是由 Microsoft RDS 主机提供的，请登录 RDS 主机，并将用户帐户添加到远程桌面用户组。

例如，在 View Server 上，向用户帐户 `custom-11` 授予在 RDS 主机上使用基于会话的 View 桌面的权限。然后，必须登录该 RDS 主机，并通过转到 **控制面板 > 系统和安全 > 系统 > 远程设置 > 选择用户 > 添加** 将用户 `custom-11` 添加到远程桌面用户组。

示例：启用 Kiosk 模式客户端的身份验证

为 View 连接服务器实例 `csvr-2` 启用客户端身份验证。具有自动生成密码的客户端无需提供密码就可以对自身进行身份验证。

```
vdmadmin -Q -enable -s csvr-2
```

为 View 连接服务器实例 **csvr-3** 启用客户端身份验证，并要求客户端将其密码指定给 **Horizon Client**。具有自动生成密码的客户端无法对自身进行身份验证。

```
vdmadmin -Q -enable -s csvr-3 -requirepassword
```

后续步骤

确认 View 连接服务器实例和客户端的配置。

验证 Kiosk 模式客户端的配置

您可以使用 **vdmadmin** 命令显示 Kiosk 模式客户端以及为对这些客户端进行身份验证而配置的 View 连接服务器实例的信息。

您必须在客户端用来连接其远程桌面的 View 连接服务器实例所在组中的一个 View 连接服务器实例上运行 **vdmadmin** 命令。

步骤

- ◆ 显示有关 Kiosk 模式客户端和客户端身份验证的信息。

```
vdmadmin
-Q
-clientauth
-list [-b authentication_arguments] [-xml]
```

该命令可显示有关 Kiosk 模式客户端以及启用了客户端身份验证的 View 连接服务器实例的信息。

示例：显示 Kiosk 模式客户端的信息

以文本格式显示有关客户端的信息。客户端 **cm-00_0c_29_0d_a3_e6** 具有自动生成的密码，而且不需要最终用户或应用程序脚本将该密码指定给 **Horizon Client**。客户端 **cm-00_22_19_12_6d_cf** 具有显式指定的密码并需要最终用户提供该密码。View 连接服务器实例 **CONSVR2** 接受具有自动生成密码的客户端发出的身份验证请求。**CONSVR1** 不接受来自 Kiosk 模式客户端的身份验证请求。

```
C:\ vdmadmin -Q -clientauth -list
Client Authentication User List
=====
GUID                :94be6344-0c9b-4a92-8d54-1brc1c2dc282
ClientID            :cm-00_0c_29_0d_a3_e6
Domain              :myorg.com
Password Generated:true

GUID                :471d9d35-68b2-40ee-b693-56a7d92b2e25
ClientID            :cm-00_22_19_12_6d_cf
Domain              :myorg.com
Password Generated:false

Client Authentication Connection Servers
=====
Common Name          :CONSVR1
Client Authentication Enabled :false
```

```
Password Required           :false
Common Name                  :CONSVR2
Client Authentication Enabled :true
Password Required           :false
```

后续步骤

确认客户端可以连接到其远程桌面。

从 Kiosk 模式下的客户端连接到远程桌面

您可以从命令行运行客户端或使用脚本将客户端连接到远程会话。

您通常会使用命令脚本在部署的客户端设备上运行 Horizon Client。

注 在 Windows 或 Mac 客户端上，在远程桌面会话启动时，如果另一个应用程序或服务正在使用客户端上的 USB 设备，则不会默认自动转发这些设备。在所有客户端上，默认情况下不转发人机接口设备 (HID) 和智能卡读卡器。

步骤

- ◆ 要连接到远程会话，请在您的平台上键入相应的命令。

选项	说明
Windows	<p>输入</p> <pre>C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Horizon View Client\vmware-view.exe -unattended [-serverURL 连接服务器] [-userName 用户名] [-password 密码]</pre> <p>-password 密码 为客户端帐户指定密码。如果您为该帐户定义了密码，则必须指定该密码。</p> <p>-serverURLconnection_server 指定 Horizon Client 连接其远程桌面时使用的 View 连接服务器实例的 IP 地址或 FQDN。如果您不指定客户端连接其远程桌面时使用的 View 连接服务器实例的 IP 地址或 FQDN，客户端将使用您为其配置的默认 View 连接服务器实例。</p> <p>-userNameuser_name 指定客户端帐户名称。如果您希望客户端使用以可识别的前缀字符串（如 "Custom-"）开头的帐户名（而非 MAC 地址）对自身进行身份验证，则必须指定该名称。</p>
Linux	<p>输入</p> <pre>vmware-view --unattended -s 连接服务器 [--once] [-u 用户名] [-p 密码]</pre> <p>--once 指定不需要 Horizon Client 在发生错误时重新尝试连接。</p> <p>重要事项 通常情况下，您应该指定该选项，并利用退出代码来处理错误。否则，您将在远程终止 vmware-view 进程时遇到困难。</p> <p>-p 密码 为客户端帐户指定密码。如果您为该帐户定义了密码，则必须指定该密码。</p> <p>-sconnection_server 指定客户端在连接其桌面时使用的 View 连接服务器实例的 IP 地址或 FQDN。</p> <p>-uuser_name 指定客户端帐户名称。如果您希望客户端使用以可识别的前缀字符串（如 "Custom-"）开头的帐户名（而非 MAC 地址）对自身进行身份验证，则必须指定该名称。</p>

如果服务器对 Kiosk 客户端进行了身份验证，并且有远程桌面可用，命令会启动远程会话。

示例：在 Kiosk 模式下的客户端上运行 Horizon Client

在帐户名基于自身 MAC 地址且使用自动生成密码的 Windows 客户端上运行 Horizon Client。

```
C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Horizon View Client\vmware-view.exe -unattended -serverURL consvr2.myorg.com
```

在使用分配的名称和密码的 Linux 客户端上运行 Horizon Client。

```
vmware-view -unattended -s 145.124.24.100 --once -u custom-Terminal21 -p "Secret1!"
```

对 View 进行故障排除

您可以采取多种操作来诊断和修复在使用 **View** 的过程中可能遇到的问题。您可以采取故障排除操作来调查问题原因并尝试自行解决问题，也可以从 **VMware** 技术支持部门获取帮助。

有关对桌面和桌面池进行故障排除的信息，请参阅《在 **View** 中设置桌面和应用程序池》文档。

本章讨论了以下主题：

- [监视系统运行状况](#)
- [在 **View** 中监控事件](#)
- [收集 **View** 的诊断信息](#)
- [更新支持请求](#)
- [排除安全服务器与 **View** 连接服务器配对失败的故障](#)
- [排除 **View Server** 证书撤销检查中的故障](#)
- [排除智能卡证书撤销检查中的故障](#)
- [更多故障排除信息](#)

监视系统运行状况

您可以使用 **View Administrator** 中的系统运行状况控制板来快速查看是否存在影响 **View** 运行或最终用户远程桌面访问的问题。

位于 **View Administrator** 屏幕左上角的系统运行状况控制板提供了一些链接，您可以通过这些链接查看 **View** 的运行报告：

会话	提供指向“会话”屏幕的链接，该屏幕会显示有关远程桌面和应用程序会话状态的信息。
问题 vCenter 虚拟机	提供指向“计算机”屏幕的链接，该屏幕显示有关 vCenter 虚拟机、RDS 主机、 View 标记为有问题的其他计算机的信息。
问题 RDS 主机	提供指向“计算机”屏幕上 RDS 主机 选项卡的链接，该屏幕显示有关 View 已标记为有问题的 RDS 主机的信息。
事件	提供指向已过滤出错误事件和警告事件的“事件”屏幕的链接。
系统运行状况	提供指向“显示板”屏幕的链接，该屏幕会显示 View 组件、 vSphere 组件、域和桌面的状态摘要，以及数据存储的使用情况。

系统运行状况控制板将针对每个项目显示一个标有数字的链接。该值表示所链接的报告提供了多少个项目的详细信息。

在 View 中监控事件

事件数据库存储了 View 连接服务器主机或组、Horizon Agent 以及 View Administrator 中所发生事件的相关信息，并在控制板中显示事件数量。您可以在“事件”屏幕上查看事件的详细信息。

注 事件会在 View Administrator 界面上持续显示一段有限的时间。在此之后，事件仅在历史数据库表中可见。您可使用 Microsoft SQL Server 或 Oracle 数据库报告工具检查数据库表中的事件。有关更多信息，请参阅《View 集成指南》文档。

除了监控 View Administrator 中的事件外，还可以生成 Syslog 格式的 View 事件，从而允许分析软件访问事件数据。请参阅[使用 -l 选项以 Syslog 格式生成 View 事件日志消息](#)和《View 安装指南》文档中的“配置 Syslog 服务器的事件日志记录”。

前提条件

按照《View 安装指南》文档中所述，创建并配置事件数据库。

步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择**监视 > 事件**。
- 2 （可选）在“事件”窗口中，您可以选择事件的时间范围，对事件应用过滤器，并在一个或多个栏中对列出的事件进行排序。

View 事件消息

每当系统状态变化或者遇到问题时，View 均会报告发生的事件。您可以根据事件消息中的信息来采取适当措施。

[表 14-1. View 所报告事件的类型](#) 显示了 View 所报告事件的类型。

表 14-1. View 所报告事件的类型

事件类型	描述
Audit Failure（审核失败）或 Audit Success（审核成功）	报告管理员或用户对 View 的操作或配置所做的更改是否成功。
错误	报告 View 所执行的错误操作。
信息	报告 View 内的正常操作。
警告	报告在操作或配置设置中，今后有可能导致更严重问题的轻微问题。

如果您看到与“审核失败”、“错误”或“警告”事件相关的消息，则可能需要采取相应的措施。对于“审核成功”或“信息”事件，则不需要采取措施。

收集 View 的诊断信息

您可以收集诊断信息以协助 VMware 技术支持部门诊断并解决 View 存在的问题。

您可以收集 View 中各个组件的诊断信息。此信息的具体收集方式取决于 View 组件。

■ 为 Horizon Agent 创建数据收集工具捆绑包

为协助 VMware 技术支持部门对 Horizon Agent 进行故障排除，您可能需要使用 `vdadmin` 命令来创建数据收集工具 (Data Collection Tool, DCT) 捆绑包。您也可手动获取 DCT 捆绑包，而无需使用 `vdadmin`。

■ 保存 Horizon Client 的诊断信息

如果您在使用 Horizon Client 时遇到问题，并且采用常规的网络故障排除方法不能解决这些问题，可以保存一份日志文件和配置相关信息的副本。

■ 使用支持脚本收集 View Composer 的诊断信息

您可以使用 View Composer 支持脚本来收集 View Composer 的配置数据，并生成日志文件。这些信息有助于 VMware 客户支持部门诊断 View Composer 出现的问题。

■ 收集 View 连接服务器的诊断信息

您可以使用支持工具设置 View 连接服务器的日志级别并生成日志文件。

■ 从控制台收集 Horizon Agent、Horizon Client 或 View 连接服务器的诊断信息

如果您能够直接访问控制台，可以使用支持脚本为 View 连接服务器、Horizon Client 或运行 Horizon Agent 的远程桌面生成日志文件。这些信息有助于 VMware 技术支持部门诊断这些组件出现的问题。

为 Horizon Agent 创建数据收集工具捆绑包

为协助 VMware 技术支持部门对 Horizon Agent 进行故障排除，您可能需要使用 `vdadmin` 命令来创建数据收集工具 (Data Collection Tool, DCT) 捆绑包。您也可手动获取 DCT 捆绑包，而无需使用 `vdadmin`。

为了方便您的操作，您可使用 View 连接服务器实例上的 `vdadmin` 命令通过远程桌面请求 DCT 捆绑包。捆绑包将返回到 View 连接服务器。

或者您可以登录到特定的远程桌面，运行 `support` 命令，在此桌面上创建 DCT 捆绑包。如果启用了用户帐户控制 (User Account Control, UAC)，则必须按这种方式获取 DCT 捆绑包。

步骤

- 1 作为一个拥有所需特权的用户登录。

选项	操作
在 View 连接服务器中，使用 <code>vdadmin</code>	以角色为 管理员 的用户身份登录标准或副本 View 连接服务器。
在远程桌面中	以拥有管理特权的用户身份登录远程桌面。

2 打开命令提示符，运行命令生成 DCT 捆绑包。

选项	操作
在 View 连接服务器中，使用 vdmadmin	要指定输出捆绑包文件、桌面池和计算机的名称，请使用 vdmadmin 命令并附带 -outfile、-d 和 -m 选项。 <pre>vdmadmin-A [-bauthentication_arguments] -getDCT-outfile local_file-ddesktop-mmachine</pre>
在远程桌面中	将目录更改为 c:\Program Files\VMware\VMware View\Agent\DCT 并运行以下命令： <pre>support</pre>

此命令可将捆绑包写入指定的输出文件中。

示例：使用 vdmadmin 为 Horizon Agent 创建捆绑包文件

为桌面池 dtpool2 中的虚拟机 machine1 创建 DCT 捆绑包，并将其写入 zip 文件 C:\myfile.zip 中。

```
vdmadmin -A -d dtpool2 -m machine1 -getDCT -outfile C:\myfile.zip
```

后续步骤

如果您当前存在支持请求，可以通过附加 DCT 捆绑包文件来更新请求。

保存 Horizon Client 的诊断信息

如果您在使用 Horizon Client 时遇到问题，并且采用常规的网络故障排除方法不能解决这些问题，可以保存一份日志文件和配置相关信息的副本。

在保存诊断信息并联系 VMware 技术支持部门之前，您可以先尝试解决 Horizon Client 的连接问题。有关更多信息，请参阅《在 View 中设置桌面和应用程序池》文档中的“Horizon Client 与 View 连接服务器之间的连接问题”。

步骤

- 1 在 Horizon Client 中，单击**支持信息**或者在远程桌面菜单上选择**选项 > 支持信息**。
- 2 在**支持信息**窗口中单击**收集支持数据**，在系统提示时单击**是**。
将出现一个命令窗口，其中显示了收集信息的进度。此过程可能需要几分钟时间。
- 3 在命令窗口中，按照提示输入要用来测试 Horizon Client 配置的 View 连接服务器实例的 URL，并根据需要选择生成 View 进程的诊断转储。
这些信息将写入客户机桌面文件夹下的 zip 文件中。
- 4 在 VMware 网站的支持页面中提交支持请求，并附加输出 zip 文件。

使用支持脚本收集 View Composer 的诊断信息

您可以使用 View Composer 支持脚本来收集 View Composer 的配置数据，并生成日志文件。这些信息有助于 VMware 客户支持部门诊断 View Composer 出现的问题。

前提条件

登录到安装有 View Composer 的计算机。

由于您必须使用 Windows 脚本宿主实用程序 (cscript) 运行支持脚本，因此需要熟悉 cscript 的使用方法。请参阅 <http://technet.microsoft.com/library/bb490887.aspx>。

步骤

- 1 打开命令提示符窗口，然后转到 C:\Program Files\VMware\VMware View Composer 目录。

如果您未将软件安装在默认目录中，请替换相应的驱动器盘符和路径。

- 2 键入命令以运行 svi-support 脚本。

```
cscript ".\svi-support.wsf" /zip
```

您可以使用 /? 选项显示脚本可用的其他命令选项的相关信息。

运行脚本后，系统将向您显示输出文件的名称和位置。

- 3 在 VMware 网站的支持页面中提交支持请求，并附加输出文件。

收集 View 连接服务器的诊断信息

您可以使用支持工具设置 View 连接服务器的日志级别并生成日志文件。

支持工具可用来收集 View 连接服务器的日志数据。这些信息有助于 VMware 技术支持部门诊断 View 连接服务器出现的问题。支持工具不可用于收集 Horizon Client 或 Horizon Agent 的诊断信息。您必须改为使用支持脚本。请参阅[从控制台收集 Horizon Agent、Horizon Client 或 View 连接服务器的诊断信息](#)。

前提条件

以角色为**管理员**的用户身份登录标准或副本 View 连接服务器实例。

步骤

- 1 选择开始 > 所有程序 > VMware > 设置 View 连接服务器日志级别。
- 2 在选项文本框中键入一个数值以设置日志级别，然后按 Enter 键。

选项	说明
0	将日志级别重置为默认值。
1	选择常规日志级别。
2	选择调试日志级别（默认）。
3	选择完整日志级别。

系统将按您选择的详细信息级别开始记录日志信息。

- 如果您收集了与 View 连接服务器的行为有关的充足信息，请选择开始 > 所有程序 > VMware > 生成 View 连接服务器日志包。

支持工具可将日志文件写入 View 连接服务器实例桌面上名为 vdm-sdct 的文件夹中。

- 在 VMware 网站的支持页面中提交支持请求，并附加输出文件。

从控制台收集 Horizon Agent、Horizon Client 或 View 连接服务器的诊断信息

如果您能够直接访问控制台，可以使用支持脚本为 View 连接服务器、Horizon Client 或运行 Horizon Agent 的远程桌面生成日志文件。这些信息有助于 VMware 技术支持部门诊断这些组件出现的问题。

前提条件

登录到您希望收集信息的系统。您必须以具有管理员特权的用户身份登录。

- 对于 Horizon Agent，请登录到安装了 Horizon Agent 的虚拟机。
- 对于 Horizon Client，请登录安装有 Horizon Client 的系统。
- 对于 View 连接服务器，请登录 View 连接服务器主机。

步骤

- 打开一个命令提示符窗口，转到相应目录，找到您希望收集诊断信息的 View 组件。

选项	说明
Horizon Agent	转到 C:\Program Files\VMware View\Agent\DCT 目录。
Horizon Client	转到 C:\Program Files\VMware View\Client\DCT 目录。
View 连接服务器	转到 C:\Program Files\VMware View\Server\DCT 目录。

如果您未将软件安装在默认目录中，请替换相应的驱动器盘符和路径。

- 键入命令运行支持脚本。

```
.\support.bat [loglevels]
```

如果您希望启用高级日志记录功能，请指定 loglevels 选项并在系统提示时输入日志级别对应的数值。

选项	说明
0	将日志级别重置为默认值。
1	选择常规日志级别。
2	选择调试日志级别（默认）。
3	选择完整日志级别。
4	选择 PCoIP 的信息日志级别（仅适用于 Horizon Agent 和 Horizon Client）。
5	选择 PCoIP 的调试日志级别（仅适用于 Horizon Agent 和 Horizon Client）。
6	选择虚拟通道的信息日志级别（仅适用于 Horizon Agent 和 Horizon Client）。

选项	说明
7	选择虚拟通道的调试日志级别（仅适用于 Horizon Agent 和 Horizon Client）。
8	选择虚拟通道的跟踪日志级别（仅适用于 Horizon Agent 和 Horizon Client）。

脚本会将压缩后的日志文件写入桌面上的 `vdm-sdct` 文件夹。

- 您可以在 `C:\Program Files\Common Files\VMware\View Composer Guest Agent svi-ga-support` 目录下找到 View Composer 客户代理日志。
- 在 VMware 网站的支持页面中提交支持请求，并附加输出文件。

更新支持请求

您可以在支持网站更新现有支持请求。

提交支持请求后，您可能会收到 VMware 技术支持部门发出的电子邮件请求，要求您提供 `support` 或 `svi-support` 脚本的输出文件。运行脚本后，您将看到输出文件的名称和位置。您需要回复电子邮件，并在回复中附加脚本输出文件。

如果输出文件过大（大于或等于 10 MB），请联系 VMware 技术支持部门，告之支持请求编号，请求提供 FTP 上传说明。或者，您也可以在支持网站将输出文件附加到现有支持请求中。

步骤

- 访问并登录 VMware 网站的支持页面。
- 单击**支持请求历史记录**，查找适当的支持请求编号。
- 更新支持请求，并附加通过运行 `support` 或 `svi-support` 脚本获得的输出文件。

排除安全服务器与 View 连接服务器配对失败的故障

安全服务器如果未能与 View 连接服务器实例成功配对，可能会无法工作。

问题

如果安全服务器与 View 连接服务器配对失败，安全服务器可能会出现以下问题：

- 当您尝试再次安装安全服务器时，安全服务器无法连接到 View 连接服务器。
- Horizon Client 无法连接到 View。显示以下错误消息：View 连接服务器身份验证失败。没有可用的网关能够提供与桌面的安全连接。请与网络管理员联系。
- 安全服务器在 View Administrator 控制板中显示为 Down（停机）。

原因

当您开始安装安全服务器时，如果在输入安全服务器配对密码后取消或以其他方式中止了尝试，可能会发生此问题。

如果您想要在 View 环境中保留安全服务器，请执行以下步骤：

- 1 在 View Administrator 中，选择 **View 配置 > 服务器**。
- 2 在**安全服务器**选项卡上，选择一个安全服务器，从**更多命令**下拉菜单中选择**准备升级或重新安装**，然后单击**确定**。
- 3 在**连接服务器**选项卡上，选择要与安全服务器配对的 View 连接服务器实例，从**更多命令**下拉菜单中选择**指定安全服务器配对密码**，然后键入密码并单击**确定**。
- 4 再次安装安全服务器。

如果您想要从 View 环境中移除安全服务器条目，请运行 `vdmadmin -S` 命令。

例如：`vdmadmin -S -r -s 安全服务器名称`

排除 View Server 证书撤消检查中的故障

如果服务器的 SSL 证书不能执行证书撤消检查，则用于 Horizon Client 安全连接的安全服务器或 View 连接服务器实例将在 View Administrator 中显示红色。

问题

安全服务器或 View 连接服务器图标在 View Administrator 控制板上显示为红色。View 服务器的状态显示以下消息：无法检查服务器的证书。

原因

如果您的组织使用代理服务器进行 Internet 访问，或如果 View 连接服务器实例由于防火墙或其他控制的原因无法连接执行撤消检查的服务器，则证书撤消检查可能会失败。

View 连接服务器实例会对自己的证书以及与之配对的安全服务器的证书执行证书撤消检查。默认情况下，VMware Horizon View 连接服务器服务以 LocalSystem 帐户身份启动。当以 LocalSystem 帐户运行时，View 连接服务器实例无法使用 Internet Explorer 中为访问 CRL DP URL 或 OCSP responder 而配置的代理设置来确定证书的撤消状态。

您可使用 Microsoft Netshell 命令将代理设置导入到 View 连接服务器实例，从而服务器可以访问 Internet 上的证书撤消检查站点。

解决方案

- 1 在 View 连接服务器计算机上，打开包含**以管理员身份运行**设置的命令行窗口。
例如，单击**开始**，键入 `cmd`，右键单击 `cmd.exe` 图标，然后选择**以管理员身份运行**。
- 2 键入 `netsh`，然后按 Enter。
- 3 键入 `winhttp`，然后按 Enter。
- 4 键入 `show proxy`，然后按 Enter。

Netshell 显示代理设置为直接连接。使用了此设置，如果您的组织正在使用代理，则 View 连接服务器计算机无法连接到 Internet。

5 配置代理设置。

例如，在 `netsh winhttp>` 提示符中，键入 `import proxy source=ie`。

代理设置被导入到 View 连接服务器计算机。

6 通过键入 `show proxy` 确认代理设置。

7 重新启动 VMware Horizon View 连接服务器服务。

8 在 View Administrator 控制板上，确认安全服务器或 View 连接服务器图标为绿色。

排除智能卡证书撤销检查中的故障

已连接智能卡的 View 连接服务器实例或安全服务器无法在服务器 SSL 证书上执行证书撤销检查，除非您已配置智能卡证书撤销检查。

问题

如果您的组织使用代理服务器进行 Internet 访问，或如果 View 连接服务器实例或安全服务器由于防火墙或其他控制的原因无法连接执行撤销检查的服务器，则证书撤销检查可能会失败。

重要事项 确保 CRL 文件为最新版本。

原因

View 支持通过证书撤销列表 (CRL) 和联机证书状态协议 (Online Certificate Status Protocol, OCSP) 进行证书撤销检查。CRL 是由颁发证书的 CA（证书颁发机构）发布的已撤销证书列表。OCSP 是一种证书验证协议，用于获取 X.509 证书的撤销状态。CA 必须能够从 View 连接服务器或安全服务器主机上访问。这一切的前提条件是已配置智能卡证书撤销检查。请参阅[使用智能卡证书撤销检查](#)。

解决方案

- 1 （手动）创建您自己的程序，从您所使用的 CA 网站上，将最新 CRL 下载到您的 View Server 路径中。
- 2 在 View 连接服务器或安全服务器主机的 SSL 网关配置文件夹中创建或编辑 `locked.properties` 文件。

例如：安装目录\VMware\VMware View\Server\sslgateway\conf\locked.properties
- 3 将 `locked.properties` 文件中的 `enableRevocationChecking` 和 `crlLocation` 属性添加至存储 CRL 的本地路径中。
- 4 重新启动 View 连接服务器服务或安全服务器服务，使所做的更改生效。

更多故障排除信息

您可以在 VMware 知识库文章中找到更多故障排除信息。

VMware 知识库 (Knowledge Base, KB) 经常更新，以纳入新的 VMware 产品故障排除信息。

有关对 View 进行故障排除的更多信息，请参阅 VMware 知识库网站上提供的知识库文章：

<http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/microsite.do>

使用 vdmadmin 命令

在 View 连接服务器实例上，您可以使用 **vdmadmin** 命令行界面执行各种管理任务。

您可以使用 **vdmadmin** 命令执行那些在 View Administrator 用户界面中无法执行的管理任务，或者执行需要通过脚本自动运行的管理任务。

有关 View Administrator、View cmdlet 和 **vdmadmin** 所能执行的操作的对比，请参阅《View 集成指南》文档。

- **vdmadmin 命令用法**

vdmadmin 命令的语法用于控制其操作。

- **使用 -A 选项在 Horizon Agent 中配置日志**

您可以使用带有 **-A** 选项的 **vdmadmin** 命令配置 Horizon Agent 生成的日志。

- **使用 -A 选项覆盖 IP 地址**

您可以使用带有 **-A** 选项的 **vdmadmin** 命令覆盖 Horizon Agent 报告的 IP 地址。

- **使用 -C 选项设置 View 连接服务器组名**

您可以使用 **vdmadmin** 命令和 **-C** 选项设置 View 连接服务器组的名称。Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) 控制台将显示该名称，以帮助您在 SCOM 内识别该组。

- **使用 -F 选项更新外部安全主体**

您可以使用 **vdmadmin** 命令和 **-F** 选项更新 Active Directory 中有权使用桌面的 Windows 用户的外部安全主体 (Foreign Security Principal, FSP)。

- **使用 -H 选项列出并显示运行状况显示器**

您可以使用 **vdmadmin** 命令 **-H** 列出现有的运行状况监视器，对 View 组件的实例进行监视，并显示特定运行状况监视器或监视器实例的详细信息。

- **使用 -I 选项列出并显示 View 运行报告**

您可以使用带 **-I** 选项的 **vdmadmin** 命令列出可用的 View 运行报告，并显示运行其中任一报告的结果。

- **使用 -I 选项以 Syslog 格式生成 View 事件日志消息**

您可以使用带 **-I** 选项的 **vdmadmin** 命令以 Syslog 格式在事件日志文件中记录 View 事件消息。许多第三方分析产品要求使用平面文件 Syslog 数据作为输入内容来完成其分析操作。

- **使用 -L 选项分配专用计算机**

您可以使用带 **-L** 选项的 **vdmadmin** 命令从一个专用池中向用户分配计算机。

- **使用 -M 选项显示有关计算机的信息**

您可以使用带有 -M 选项的 `vdadmin` 命令显示有关虚拟机或物理机配置的信息。

- **使用 -M 选项回收虚拟机上的磁盘空间**

您可使用含有 -M 选项的 `vdadmin` 命令标记要进行磁盘空间回收的链接克隆虚拟机。View 可以指示 ESXi 主机回收链接克隆操作系统磁盘上的磁盘空间，而无需等待操作系统磁盘上的未使用空间达到 View Administrator 中指定的最小阈值。

- **使用 -N 选项配置域过滤器**

您可以使用带 -N 选项的 `vdadmin` 命令控制 View 允许最终用户访问的域。

- **配置域过滤器**

您可以配置域过滤器以限制 View 连接服务器实例或安全服务器为最终用户提供的域。

- **使用 -O 和 -P 选项显示未授权用户的计算机和策略**

您可以使用带 -O 和 -P 选项的 `vdadmin` 命令显示分配给那些不再具有系统使用授权的用户的虚拟机和策略。

- **使用 -Q 选项配置 Kiosk 模式客户端**

您可以使用带 -Q 选项的 `vdadmin` 命令为处于 Kiosk 模式的客户端设置默认值及创建帐户，以及启用这些客户端的身份验证并显示其配置信息。

- **使用 -R 选项显示计算机的首个用户**

您可以使用带有 -R 选项的 `vdadmin` 命令了解受管虚拟机的初始分配情况。例如，在 LDAP 数据丢失的情况下，您可能需要此信息，以便可以重新为用户分配虚拟机。

- **使用 -S 选项移除 View 连接服务器实例或安全服务器条目**

您可以使用带 -S 选项的 `vdadmin` 命令从 View 配置中移除 View 连接服务器实例或安全服务器条目。

- **使用 -T 选项为管理员提供辅助凭据**

可以使用具有 -T 选项的 `vdadmin` 命令为管理员用户提供 Active Directory 辅助凭据。

- **使用 -U 选项显示用户信息**

您可以使用带 -U 选项的 `vdadmin` 命令显示用户的详细信息。

- **使用 -V 选项解锁或锁定虚拟机**

您可以使用带 -V 选项的 `vdadmin` 命令解锁或锁定数据中心的虚拟机。

- **使用 -X 选项检测和解决 LDAP 条目冲突**

您可以使用带 -X 选项的 `vdadmin` 命令检测和解决组中 View 连接服务器副本实例上的 LDAP 条目冲突。

vdmadmin 命令用法

vdmadmin 命令的语法用于控制其操作。

在 Windows 命令提示符下，使用以下 vdmadmin 命令格式。

```
vdmadmin  
command_option [additional_optionargument] ...
```

您可以使用的附加选项取决于命令选项。

默认情况下，vdmadmin 命令可执行文件的路径为 C:\Program Files\VMware\VMware View\Server\tools\bin。为避免在命令行中输入此路径，可以将此路径添加到 *PATH* 环境变量中。

■ vdmadmin 命令身份验证

为了成功运行指定操作，您必须以**管理员**角色运行 vdmadmin 命令。

■ vdmadmin 命令输出格式

您可以使用某些 vdmadmin 命令选项指定输出信息的格式。

■ vdmadmin 命令选项

您可以使用 vdmadmin 命令的选项来指定该命令执行的操作。

vdmadmin 命令身份验证

为了成功运行指定操作，您必须以**管理员**角色运行 vdmadmin 命令。

可以使用 View Administrator 将**管理员**角色分配给用户。请参阅[第 6 章 配置基于角色的委托管理](#)。

如果您使用权限不足的用户身份登录，则可以使用 **-b** 选项以分配有**管理员**角色的用户身份运行该命令，前提是您知道用户密码。您可以指定 **-b** 选项，作为指定域的指定用户运行 vdmadmin 命令。下列形式的 **-b** 选项具有相同的效果。

```
-b  
username  
domain [password | *]
```

```
-b  
username@domain [password | *]
```

```
-b  
domain\username [password | *]
```

如果指定星号 (*) 而不是密码，将提示您输入密码，并且 vdmadmin 命令不会在命令行的命令历史记录中保留敏感密码。

-b 选项可以与除 **-R** 和 **-T** 选项以外的所有命令选项一起使用。

vdmadmin 命令输出格式

您可以使用某些 `vdmadmin` 命令选项指定输出信息的格式。

表 15-1. 选择输出格式的选项 显示了某些 `vdmadmin` 命令选项为设置输出文本格式提供的选项。

表 15-1. 选择输出格式的选项

选项	描述
<code>-csv</code>	将输出格式设置为逗号分隔值格式。
<code>-n</code>	用 ASCII (UTF-8) 字符显示输出内容。这是逗号分隔值和纯文本格式输出的默认字符集。
<code>-w</code>	用 Unicode (UTF-16) 字符显示输出内容。这是 XML 输出的默认字符集。
<code>-xml</code>	以 XML 格式显示输出内容。

vdmadmin 命令选项

您可以使用 `vdmadmin` 命令的选项来指定该命令执行的操作。

表 15-2. `vdmadmin` 命令选项 显示了可与 `vdmadmin` 命令配合使用以控制和检验 View 运行过程的命令选项。

表 15-2. `vdmadmin` 命令选项

选项	说明
<code>-A</code>	管理 Horizon Agent 在其日志文件中记录的信息。请参阅使用 <code>-A</code> 选项在 Horizon Agent 中配置日志。 覆盖 Horizon Agent 报告的 IP 地址。请参阅使用 <code>-A</code> 选项覆盖 IP 地址。
<code>-C</code>	为 View 连接服务器组设置名称。请参阅使用 <code>-C</code> 选项设置 View 连接服务器组名。
<code>-F</code>	为所有用户或指定用户更新 Active Directory 中的外部安全主体 (Foreign Security Principals, FSP)。请参阅使用 <code>-F</code> 选项更新外部安全主体。
<code>-H</code>	显示 View 服务的运行状况信息。请参阅使用 <code>-H</code> 选项列出并显示运行状况显示器。
<code>-I</code>	生成有关 View 运行情况的报告。请参阅使用 <code>-I</code> 选项列出并显示 View 运行报告。
<code>-L</code>	为用户分配专用桌面或者删除所做的分配。请参阅使用 <code>-L</code> 选项分配专用计算机。
<code>-M</code>	显示关于某个虚拟机或物理机的信息。请参阅使用 <code>-M</code> 选项显示有关计算机的信息。
<code>-N</code>	配置 View 连接服务器实例或组为 Horizon Client 提供的域。请参阅使用 <code>-N</code> 选项配置域过滤器。
<code>-O</code>	显示已分配给用户，但用户已不再具有其授权的远程桌面。请参阅使用 <code>-O</code> 和 <code>-P</code> 选项显示未授权用户的计算机和策略。
<code>-P</code>	显示与未授权用户的远程桌面相关联的用户策略。请参阅使用 <code>-O</code> 和 <code>-P</code> 选项显示未授权用户的计算机和策略。
<code>-Q</code>	在 Active Directory 帐户中配置帐户以及处于 kiosk 模式的客户端设备的 View 配置。请参阅使用 <code>-Q</code> 选项配置 Kiosk 模式客户端 。
<code>-R</code>	报告第一个访问远程桌面的用户。请参阅使用 <code>-R</code> 选项显示计算机的首个用户。
<code>-S</code>	从 View 的配置中移除一个针对 View 连接服务器实例的配置条目。请参阅使用 <code>-S</code> 选项移除 View 连接服务器实例或安全服务器条目。

选项	说明
-T	向管理员用户提供 Active Directory 辅助凭据。请参阅 使用 -T 选项为管理员提供辅助凭据 。
-U	显示有关用户的信息，包括他们的远程桌面授权和 ThinApp 分配，以及管理员角色。请参阅 使用 -U 选项显示用户信息 。
-V	解锁或锁定虚拟机。请参阅 使用 -V 选项解锁或锁定虚拟机 。
-X	在 View 连接服务器副本实例中检测和解决重复的 LDAP 项目。请参阅 使用 -X 选项检测和解决 LDAP 条目冲突 。

使用 -A 选项在 Horizon Agent 中配置日志

您可以使用带有 -A 选项的 `vdadmin` 命令配置 Horizon Agent 生成的日志。

语法

```
vdadmin
-A [-b authentication_arguments] -getDCT-outfile local_file -d desktop -m machine
```

```
vdadmin
-A [-b authentication_arguments] -getlogfile logfile-outfile local_file -d desktop -m machine
```

```
vdadmin
-A [-b authentication_arguments] -getloglevel [-xml] -d desktop [-m machine]
```

```
vdadmin
-A [-b authentication_arguments] -getstatus [-xml] -d desktop [-m machine]
```

```
vdadmin
-A [-b authentication_arguments] -getversion [-xml] -d desktop [-m machine]
```

```
vdadmin
-A [-b authentication_arguments] -list [-xml] [-w | -n] -d desktop -m machine
```

```
vdadmin
-A [-b authentication_arguments] -setloglevel level -d desktop [-m machine]
```

用法说明

为了协助 VMware 技术支持部门排除 Horizon Agent 故障，您可以创建一个数据收集工具 (Data Collection Tool, DCT) 捆绑包。您还可以更改日志级别、显示 Horizon Agent 的版本和状态以及在本地磁盘上保存独立的日志文件。

选项

表 15-3. 用于在 Horizon Agent 中配置日志记录的选项 列出了在 Horizon Agent 中配置日志记录时您可以指定的选项。

表 15-3. 用于在 Horizon Agent 中配置日志记录的选项

选项	说明
<code>-d 桌面</code>	指定桌面池。
<code>-getDCT</code>	创建一个数据收集工具 (Data Collection Tool, DCT) 捆绑包并将其保存在本地文件中。
<code>-getlogfile 日志文件</code>	指定要保存副本的日志文件的名称。
<code>-getloglevel</code>	显示 Horizon Agent 的当前日志记录级别。
<code>-getstatus</code>	显示 Horizon Agent 的状态。
<code>-getversion</code>	显示 Horizon Agent 的版本。
<code>-list</code>	列出 Horizon Agent 的日志文件。
<code>-m 计算机</code>	指定桌面池中的计算机。
<code>-outfile 本地文件</code>	指定要保存 DCT 捆绑包或日志文件副本的本地文件的名称。
<code>-setloglevel 级别</code>	设置 Horizon Agent 的日志记录级别。
	debug 记录错误、警告和调试事件。 normal 记录错误和警告事件。 trace 记录错误、警告、信息和调试事件。

示例

显示桌面池 dtpool2 中虚拟机 machine1 的 Horizon Agent 日志级别。

```
vdadmin -A -d dtpool2 -m machine1 -getloglevel
```

将桌面池 dtpool2 中虚拟机 machine1 的 Horizon Agent 日志级别设为 debug。

```
vdadmin -A -d dtpool2 -m machine1 -setloglevel debug
```

显示桌面池 dtpool2 中虚拟机 machine1 的 Horizon Agent 日志文件列表。

```
vdadmin -A -d dtpool2 -m machine1 -list
```

将桌面池 dtpool2 中虚拟机 machine1 的 Horizon Agent 日志文件 log-2009-01-02.txt 另存为副本 C:\mycopiedlog.txt。

```
vdadmin -A -d dtpool2 -m machine1 -getlogfile log-2009-01-02.txt -outfile C:\mycopiedlog.txt
```

显示桌面池 dtpool2 中虚拟机 machine1 的 Horizon Agent 版本。

```
vdmadmin -A -d dtpool2 -m machine1 -getversion
```

显示桌面池 dtpool2 中虚拟机 machine1 的 Horizon Agent 状态。

```
vdmadmin -A -d dtpool2 -m machine1 -getstatus
```

为桌面池 dtpool2 中的虚拟机 machine1 创建 DCT 捆绑包，并将其写入 zip 文件 C:\myfile.zip 中。

```
vdmadmin -A -d dtpool2 -m machine1 -getDCT -outfile C:\myfile.zip
```

使用 -A 选项覆盖 IP 地址

您可以使用带有 -A 选项的 vdmadmin 命令覆盖 Horizon Agent 报告的 IP 地址。

语法

```
vdmadmin
-A [-bauthentication_arguments] -override-i ip_or_dns -d desktop -m machine
```

```
vdmadmin
-A [-bauthentication_arguments] -override-list-d desktop -m machine
```

```
vdmadmin
-A [-bauthentication_arguments] -override-r-d desktop [-m machine]
```

用法说明

Horizon Agent 可找出运行它的虚拟机的 IP 地址并报告给 View 连接服务器实例。在安全性较高的配置中，View 连接服务器实例不会信任 Horizon Agent 所报告的值，您可以覆盖由 Horizon Agent 提供的值，并指定受管虚拟机应采用的 IP 地址。如果 Horizon Agent 报告的虚拟机地址与所定义的地址不符，您就无法使用 Horizon Client 访问该虚拟机。

选项

表 15-4. 覆盖 IP 地址的选项 列出了覆盖 IP 地址时您可以指定的选项。

表 15-4. 覆盖 IP 地址的选项

选项	说明
-d 桌面	指定桌面池。
-i ip_or_dns	指定 IP 地址或 DNS 中可解析的域名。
-m 计算机	指定桌面池中虚拟机的名称。

选项	说明
<code>-override</code>	指定一个覆盖 IP 地址的操作。
<code>-r</code>	移除被覆盖的 IP 地址。

示例

覆盖桌面池 `dtpool2` 中虚拟机 `machine2` 的 IP 地址。

```
vdmadmin -A -override -i 10.20.54.165 -d dtpool2 -m machine2
```

显示为桌面池 `dtpool2` 中的虚拟机 `machine2` 定义的 IP 地址。

```
vdmadmin -A -override -list -d dtpool2 -m machine2
```

移除为桌面池 `dtpool2` 中虚拟机 `machine2` 定义的 IP 地址。

```
vdmadmin -A -override -r -d dtpool2 -m machine2
```

移除为桌面池 `dtpool3` 中的桌面定义的 IP 地址。

```
vdmadmin -A -override -r -d dtpool3
```

使用 -C 选项设置 View 连接服务器组名

您可以使用 `vdmadmin` 命令和 `-C` 选项设置 View 连接服务器组的名称。Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) 控制台将显示该名称，以帮助您在 SCOM 内识别该组。

语法

```
vdmadmin
-C [-b authentication_arguments] [-c groupname]
```

用法说明

如果您要使用 SCOM 监视和管理 View 组件的状态，就必须为 View 连接服务器组命名。View Administrator 不会显示组名。在您想要命名的组的某个成员上运行此命令。

如果您没有为组指定名称，此命令将会返回本地 View 连接服务器实例所属组的 GUID。您可以使用此 GUID 来验证一个 View 连接服务器实例是否与另一个 View 连接服务器实例属于同一 View 连接服务器组。

有关如何将 SCOM 与 View 结合使用的说明，请参阅《View 集成指南》文档。

选项

`-c` 选项可指定 View 连接服务器组名。如果您没有指定此选项，该命令会返回组 GUID。

示例

将 View 连接服务器组的名称设置为 VCSG01。

```
vdadmin -C -c VCSG01
```

返回组 GUID。

```
vdadmin -C
```

使用 -F 选项更新外部安全主体

您可以使用 `vdadmin` 命令和 `-F` 选项更新 Active Directory 中有权使用桌面的 Windows 用户的外部安全主体 (Foreign Security Principal, FSP)。

语法

```
vdadmin  
-F [-bauthentication_arguments] [-udomain\user]
```

用法说明

如果您信任本地域以外的域，就会允许外部域中的安全主体访问本地域的资源。Active Directory 用 FSP 来代表受信任的外部域中的安全主体。如果您修改受信任的外部域列表，则可能需要更新用户的 FSP。

选项

`-u` 选项可指定您希望更新 FSP 的用户的名称和域。如果您没有指定此选项，该命令会更新 Active Directory 中所有用户的 FSP。

示例

更新域 EXTERNAL 中用户 Jim 的 FSP。

```
vdadmin -F -u EXTERNAL\Jim
```

更新 Active Directory 中所有用户的 FSP。

```
vdadmin -F
```

使用 -H 选项列出并显示运行状况显示器

您可以使用 `vdmadmin` 命令 `-H` 列出现有的运行状况监视器，对 **View** 组件的实例进行监视，并显示特定运行状况监视器或监视器实例的详细信息。

语法

```
vdmadmin
-H [-b authentication_arguments] -list-xml [-w | -n]
```

```
vdmadmin
-H [-b authentication_arguments] -list-monitorid monitor_id -xml [-w | -n]
```

```
vdmadmin
-H [-b authentication_arguments] -monitorid monitor_id -instanceid instance_id -xml [-w | -n]
```

用法说明

表 15-5. 运行状况监视器 显示了 **View** 用来监视其组件运行状况的运行状况监视器。

表 15-5. 运行状况监视器

监视器	描述
CBMonitor	监视 View 连接服务器实例的运行状况。
DBMonitor	监视事件数据库的运行状况。
DomainMonitor	监视 View 连接服务器主机的本地域及所有信任域的运行状况。
SGMonitor	监视安全网关服务和安全服务器的运行状况。
VCMonitor	监视 vCenter 服务器的运行状况。

如果某个组件具有若干实例，**View** 会创建单独的监视器实例来监视该组件的每个实例。

此命令会以 XML 格式输出关于运行状况监视器和监视器实例的所有信息。

选项

表 15-6. 列出并显示运行状况监视器的选项 列出了您要列出并显示运行状况监视器时可以指定的选项。

表 15-6. 列出并显示运行状况监视器的选项

选项	描述
<code>-instanceid <i>instance_id</i></code>	指定一个运行状况监视器实例
<code>-list</code>	如果未指定运行状况监视器 ID，则显示现有的运行状况监视器。

选项	描述
<code>-list -monitorid <i>monitor_id</i></code>	显示指定运行状况监视器 ID 的监视器实例。
<code>-monitorid <i>monitor_id</i></code>	指定一个运行状况监视器 ID。

示例

以 XML 格式（使用 Unicode 字符）列出现有的所有运行状况监视器。

```
vdadmin -H -list -xml
```

以 XML 格式（使用 ASCII 字符）列出 vCenter 监视器 (VCMonitor) 的所有实例。

```
vdadmin -H -list -monitorid VCMonitor -xml -n
```

显示指定 vCenter 监视器实例的运行状况。

```
vdadmin -H -monitorid VCMonitor -instanceid 4aec2c99-4879-96b2-de408064d035 -xml
```

使用 -l 选项列出并显示 View 运行报告

您可以使用带 `-l` 选项的 `vdadmin` 命令列出可用的 View 运行报告，并显示运行其中任一报告的结果。

语法

```
vdadmin
-l [-b authentication_arguments] -list [-xml] [-w | -n]
```

```
vdadmin
-l [-b authentication_arguments] -report report -view view [-startdate yyyy-MM-dd-HH:mm:ss]
[-enddate yyyy-MM-dd-HH:mm:ss] [-w | -n] -xml | -csv
```

用法说明

您可以使用此命令显示可用的报告和视图，并显示 View 为指定报告和视图记录的信息。

您可以使用带 `-l` 选项的 `vdadmin` 命令来生成 syslog 格式的 View 日志消息。请参阅[使用 -l 选项以 Syslog 格式生成 View 事件日志消息](#)。

选项

[表 15-7. 列出并显示报告和视图的选项](#) 列出了您在列出并显示报告和视图时可以指定的选项。

表 15-7. 列出并显示报告和视图的选项

选项	描述
<code>-enddate yyyy-MM-dd-HH:mm:ss</code>	指定显示信息的日期上限。
<code>-list</code>	列出可用的报告和视图。
<code>-report 报告</code>	指定一个报告。
<code>-startdate yyyy-MM-dd-HH:mm:ss</code>	指定显示信息的日期下限。
<code>-view 视图</code>	指定一个视图。

示例

以 XML 格式（使用 Unicode 字符）列出可用的报告和视图。

```
vdadmin -I -list -xml -w
```

以逗号分隔值格式（使用 ASCII 字符）显示自 2010 年 8 月 1 日以来发生的用户事件列表。

```
vdadmin -I -report events -view user_events -startdate 2010-08-01-00:00:00 -csv -n
```

使用 -I 选项以 Syslog 格式生成 View 事件日志消息

您可以使用带 `-I` 选项的 `vdadmin` 命令以 Syslog 格式在事件日志文件中记录 View 事件消息。许多第三方分析产品要求使用平面文件 Syslog 数据作为输入内容来完成其分析操作。

语法

```
vdadmin
-I
-eventSyslog
-disable
```

```
vdadmin
-I
-eventSyslog
-enable
-localOnly
```

```
vdadmin
-I
-eventSyslog
-enable
-path
```

path

```

vdmadmin
-I
-eventSyslog
-enable
-path
path
-user
DomainName\username
-password
password

```

用法说明

您可使用该命令以 **Syslog** 格式生成 **View** 事件日志消息。在 **Syslog** 文件中，**View** 事件日志消息的格式是键值对，便于分析软件访问日志数据。

您也可使用包含 **-I** 选项的 **vdmadmin** 命令来列出可用的报告和视图，并显示指定报告的内容。请参阅[使用 -I 选项列出并显示 View 运行报告](#)。

选项

您可以禁用或启用 **eventSyslog** 选项。您可以将 **Syslog** 输出仅定向到本地系统，也可以定向到其他位置。

View 5.2 或更高版本支持通过 **UDP** 直接连接到 **Syslog** 服务器。请参阅《**View 安装指南**》文档中的“为 **Syslog** 服务器配置事件日志记录”。

表 15-8. 以 Syslog 格式生成 View 事件日志消息的选项

选项	描述
-disable	禁用 Syslog 日志记录。
-e -enable	启用 Syslog 日志记录。
-eventSyslog	指定 View 事件以 Syslog 格式生成。
-localOnly	仅在本地系统中存储 Syslog 输出。使用 -localOnly 选项时， Syslog 输出的默认目标位置为 %PROGRAMDATA%\VMware\VDM\events\ 。
-password <i>密码</i>	为用户指定密码，该用户可授予对 Syslog 输出的指定目标路径的访问权限。
-path	确定 Syslog 输出的目标 UNC 路径。
-u -user <i>域名\用户名</i>	指定可访问 Syslog 输出的目标路径的域和用户名。

示例

禁用以 Syslog 格式生成 View 事件。

```
vdadmin -I -eventSyslog -disable
```

将 View 事件的 Syslog 输出仅定向到本地系统。

```
vdadmin -I -eventSyslog -enable -localOnly
```

将 View 事件的 Syslog 输出定向到指定路径。

```
vdadmin -I -eventSyslog -enable -path path
```

将 View 事件的 Syslog 输出定向到需要授权域用户访问的指定路径。

```
vdadmin -I -eventSyslog -enable -path \\logserver\share\ViewEvents -user mydomain\myuser
  -password mypassword
```

使用 -L 选项分配专用计算机

您可以使用带 -L 选项的 vdadmin 命令从一个专用池中向用户分配计算机。

语法

```
vdadmin
-L [-bauthentication_arguments] -ddesktop -m machine -u domain\user
```

```
vdadmin
-L [-bauthentication_arguments] -ddesktop [-m machine | -u domain\user] -r
```

用法说明

用户第一次连接到专用桌面池时，View 会向用户分配计算机。在某些情况下，您可能需要向用户预分配计算机。例如，您可能需要他们在初次连接前准备好系统环境。当用户连接到 View 从专用池分配的远程桌面后，在虚拟机的使用期限内，托管此桌面的虚拟机将始终分配给该用户。您可以将用户分配到专用池中的单个计算机。

您可以将计算机分配给任何经授权的用户。当您要恢复 View 连接服务器实例上丢失的 View LDAP 数据，或者要更改特定计算机的所有权时，可能需要执行此操作。

当用户连接到 **View** 从专用池分配的远程桌面后，在托管桌面的虚拟机的使用期限内，该远程桌面将始终分配给该用户。对于离开组织的用户、无需再访问桌面的用户或使用另一桌面池中桌面的用户，您可能需要移除这些用户的计算机分配。您还可以移除对访问桌面池的所有用户分配。

注 `vdmadmin -L` 命令不向 **View Composer** 永久磁盘分配所有权。要向用户分配具有永久磁盘的链接克隆桌面，请使用 **View Administrator** 中的**分配用户**菜单选项或 **View PowerCLI Update-UserOwnership cmdlet**。

如果确实使用了 `vdmadmin -L` 向用户分配带有永久磁盘的链接克隆桌面，则在特定情况中可出现意外结果。例如，如果要分离永久磁盘并用它重新创建桌面，则重新创建的桌面不会分配给原始桌面的所有者。

选项

表 15-9. 分配专用桌面的选项 列出了您为用户分配桌面或移除分配时可以指定的选项。

表 15-9. 分配专用桌面的选项

选项	描述
<code>-d 桌面</code>	指定桌面池名称。
<code>-m 计算机</code>	指定托管远程桌面的虚拟机名称。
<code>-r</code>	移除授予指定用户的分配，或移除指定计算机上的所有分配。
<code>-u 域\用户</code>	指定用户的登录名和域。

示例

将桌面池 `dtpool1` 中的虚拟机 `machine2` 分配给域 **CORP** 中的用户 **Jo**。

```
vdmadmin -L -d dtpool1 -m machine2 -u CORP\Jo
```

移除桌面池 `dtpool1` 中对 **CORP** 域用户 **Jo** 的桌面分配。

```
vdmadmin -L -d dtpool1 -u Corp\Jo -r
```

移除对桌面池 `dtpool3` 中计算机 `machine1` 的所有用户分配。

```
vdmadmin -L -d dtpool3 -m machine1 -r
```

使用 -M 选项显示有关计算机的信息

您可以使用带有 `-M` 选项的 `vdmadmin` 命令显示有关虚拟机或物理机配置的信息。

语法

```
vdmadmin
-M [-b authentication_arguments] [-m machine | [-u domain\user] [-d desktop]] [-xml | -csv] [-w
| -n]
```


用法说明

此命令可显示远程桌面的底层虚拟机或物理机的相关信息。

- 计算机的显示名称。
- 桌面池名称。
- 计算机状态。

计算机状态可以是以下值之一：UNDEFINED、PRE_PROVISIONED、CLONING、CLONINGERROR、CUSTOMIZING、READY、DELETING、MAINTENANCE、ERROR、LOGOUT。

此命令不会显示在 **View Administrator** 中所显示的所有的动态计算机状态，例如 **Connected** 或 **Disconnected** 状态。

- 被分配的用户的 SID。
- 被分配的用户的帐户名。
- 被分配的用户的域名。
- 虚拟机的详细目录（如果存在）。
- 虚拟机的创建日期。
- 虚拟机的模板路径（如果存在）。
- vCenter Server 的 URL（如果存在）。

选项

表 15-10. 显示计算机信息的选项 中的选项可用于指定要显示详细信息的计算机。

表 15-10. 显示计算机信息的选项

选项	说明
<code>-d 桌面</code>	指定桌面池名称。
<code>-m 计算机</code>	指定虚拟机名称。
<code>-u 域\用户</code>	指定用户的登录名和域。

示例

显示池 **dtpool2** 中分配给 **CORP** 域用户 **Jo** 的远程桌面的底层计算机相关信息，并将输出格式设为使用 ASCII 字符的 XML 格式。

```
vdadmin -M -u CORP\Jo -d dtpool2 -xml -n
```

显示计算机 **machine3** 的相关信息，并将输出格式设为逗号分隔值格式。

```
vdadmin -M -m machine3 -csv
```

使用 -M 选项回收虚拟机上的磁盘空间

您可使用含有 `-M` 选项的 `vdadmin` 命令标记要进行磁盘空间回收的链接克隆虚拟机。View 可以指示 ESXi 主机回收链接克隆操作系统磁盘上的磁盘空间，而无需等待操作系统磁盘上的未使用空间达到 View Administrator 中指定的最小阈值。

语法

```
vdadmin
-M [-b authentication_arguments] -d desktop-m machine-markForSpaceReclamation
```

用法说明

通过此选项，您可以针对特定虚拟机启动磁盘空间回收，达到演示或排除故障的目的。

如果在中断期间运行此命令，则不会执行空间回收操作。

使用包含 `-M` 选项的 `vdadmin` 命令回收磁盘空间时，必须先满足以下前提条件：

- 确认 View 使用的是 vCenter Server 和 ESXi 5.1 版或更高版本。
- 确认适用于 vSphere 5.1 或更高版本的 VMware Tools 已安装在虚拟机上。
- 确认虚拟机为虚拟硬件版本 9 或更高版本。
- 在 View Administrator 中，确认为 vCenter Server 选择了启用空间回收选项。请参阅[允许 vSphere 回收链接克隆虚拟机中的磁盘空间](#)。
- 在 View Administrator 中，确认为桌面池选择了回收虚拟机磁盘空间选项。请参阅《在 View 中设置桌面和应用程序池》文档中的“回收链接克隆桌面上的磁盘空间”。
- 确认启动空间回收操作前虚拟机已开启。
- 确认不处于中断时期。请参阅《在 View 中设置桌面和应用程序池》文档中的“在远程桌面上为 ESXi 操作设置中断时间”。

选项

表 15-11. 回收虚拟机上磁盘空间的选项

选项	描述
<code>-d 桌面</code>	指定桌面池名称。
<code>-m 计算机</code>	指定虚拟机名称。
<code>-MarkForSpaceReclamation</code>	标记要进行磁盘空间回收的虚拟机。

示例

标记桌面池 `pool1` 中的虚拟机 `machine3`，以执行磁盘空间回收。

```
vdmadmin -M -d pool1 -m machine3 -markForSpaceReclamation
```

使用 -N 选项配置域过滤器

您可以使用带 `-N` 选项的 `vdmadmin` 命令控制 View 允许最终用户访问的域。

语法

```
vdmadmin
-N [-b authentication_arguments] -domains {-exclude | -include | -search} -domain domain -add [-s
connsvr]
```

```
vdmadmin
-N [-b authentication_arguments] -domains-list [-w | -n] [-xml]
```

```
vdmadmin
-N [-b authentication_arguments] -domains-list-active [-w | -n] [-xml]
```

```
vdmadmin
-N [-b authentication_arguments] -domains {-exclude | -include | -search} -domain domain -remove
[-s connsvr]
```

```
vdmadmin
-N [-b authentication_arguments] -domains {-exclude | -include | -search} -removeall [-s connsvr]
```

用法说明

指定 `-exclude`、`-include` 或 `-search` 中的一个选项，以将操作分别应用于排除列表、包含列表或搜索排除列表。

如果您将一个域添加到搜索排除列表，该域不会包含在自动域搜索中。

如果您将一个域添加到包含列表，该域会包含在搜索结果中。

如果您将一个域添加到排除列表，该域不会包含在搜索结果中。

选项

表 15-12. 配置域过滤器的选项 列出了配置域过滤器时您可以指定的选项。

表 15-12. 配置域过滤器的选项

选项	描述
<code>-add</code>	将域添加到列表中。
<code>-domain 域</code>	指定要过滤的域。 必须用域的 NetBIOS 名称而非 DNS 名称来指定域。
<code>-domains</code>	指定一个域过滤操作。
<code>-exclude</code>	在排除列表中指定操作。
<code>-include</code>	在包含列表中指定操作。
<code>-list</code>	显示每个 View 连接服务器实例上和用于 View 连接服务器组的搜索排除列表、排除列表以及包含列表中配置的域。
<code>-list -active</code>	显示运行该命令的 View 连接服务器实例上可用的域。
<code>-remove</code>	从列表中移除域。
<code>-removeall</code>	从列表中移除所有域。
<code>-s connsvr</code>	指定应用于 View 连接服务器实例上域过滤器的操作。您可以按照名称或 IP 地址指定 View 连接服务器实例。 如果不指定该选项，您对搜索配置所做的任何更改都会应用于组中的所有 View 连接服务器实例。
<code>-search</code>	在搜索排除列表中指定操作。

示例

将域 **FARDOM** 添加到 **View** 连接服务器实例 **csvr1** 的搜索排除列表中。

```
vdadmin -N -domains -search -domain FARDOM -add -s csvr1
```

将域 **NEARDOM** 添加到 **View** 连接服务器组的排除列表中。

```
vdadmin -N -domains -exclude -domain NEARDOM -add
```

显示组中 **View** 连接服务器实例以及用于组的域搜索配置。

```
C:\> vdadmin -N -domains -list
```

```
Domain Configuration
```

```
=====
```

```
Cluster Settings
```

```
Include:
```

```
Exclude:
```

```
Search :
```

```
FARDOM
```

```
DEPTX
```

```
Broker Settings:CONSVR-1
```

```
Include:
```

```
(*)Exclude:
```

```
YOURDOM
```

```
Search :
```

```
Broker Settings:CONSVR-2
```

```
Include:
```

```
Exclude:
```

```
Search :
```

View 会对组中每个 **View** 连接服务器主机上的域搜索进行限制，以排除 **FARDOM** 和 **DEPTX** 域。**CONSVR-1** 的排除列表旁边的 (*) 字符表示 **View** 会将 **YOURDOM** 域从 **CONSVR-1** 上的域搜索结果列表中排除。

以使用 **ASCII** 字符的 **XML** 格式显示域过滤器。

```
vdadmin -N -domains -list -xml -n
```

显示本地 **View** 连接服务器实例上当前对 **View** 可用的域。

```
C:\ vdadmin -N -domains -list -active
```

```
Domain Information (CONSVR)
```

```
=====
```

```
Primary Domain:MYDOM
```

```
Domain:MYDOM DNS:mydom.mycorp.com
```

```
Domain:YOURDOM DNS:yourdom.mycorp.com
```

```
Domain:FARDOM DNS:fardom.mycorp.com
```

```
Domain:DEPTX DNS:deptx.mycorp.com
```

```
Domain:DEPTY DNS:depty.mycorp.com
```

```
Domain:DEPTZ DNS:deptz.mycorp.com
```

以使用 **ASCII** 字符的 **XML** 格式显示可用的域。

```
vdadmin -N -domains -list -active -xml -n
```

从 **View** 连接服务器组的排除列表中移除域 **NEARDOM**。

```
vdadmin -N -domains -exclude -domain NEARDOM -remove
```

从 **View** 连接服务器实例 **csvr1** 的包含列表中移除所有域。

```
vdadmin -N -domains -include -removeall -s csvr1
```

配置域过滤器

您可以配置域过滤器以限制 **View** 连接服务器实例或安全服务器为最终用户提供的域。

View 通过遍历信任关系确定可以访问哪些域，从 **View** 连接服务器实例或安全服务器所在的域开始。对于一组连接良好的小型域，**View** 能够快速确定完整的域列表，但随着域数量的不断增多或域之间连通性能的逐渐降低，确定完整域列表所需的时间也会随之增加。**View** 还可能在搜索结果中包含您不希望在用户登录桌面时为其提供的域。

如果您先前已将控制递归域枚举的 Windows 注册表项 (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VMware, Inc.\VMware VDM\RecursiveDomainEnum) 的值设为 **false**，则会禁用递归域搜索，View 连接服务器实例将仅搜索主域。要使用域过滤功能，需删除该注册表项，或者将其值设为 **true**，然后重新启动系统。您必须在设置了该注册表项的每个 View 连接服务器实例上执行上述操作。

表 15-13. 域列表类型 显示了您可以指定为配置域过滤的域列表类型。

表 15-13. 域列表类型

域列表类型	描述
搜索排除列表	指定 View 在自动搜索过程中可以遍历的域。该搜索过程将忽略那些包含在搜索排除列表中的域，并且不会试图定位被排除的域所信任的域。您无法将主域排除在搜索过程以外。
排除列表	指定 View 将从域搜索结果中排除的域。您无法排除主域。
包含列表	指定 View 不从域搜索结果中排除的域。其他所有域（不包括主域）都将被排除。

自动域搜索会检索域列表，排除您在搜索排除列表中指定的域，以及被排除的域所信任的域。View 将按以下顺序选择第一个非空排除列表或包含列表。

- 1 为 View 连接服务器实例配置的排除列表。
- 2 为 View 连接服务器组配置的排除列表。
- 3 为 View 连接服务器实例配置的包含列表。
- 4 为 View 连接服务器组配置的包含列表。

View 仅应用它选择的第一个列表来生成搜索结果。

如果您指定包含某个域，而该域的控制器当前无法访问，View 将不把该域包含在活动域列表中。

您无法排除 View 连接服务器实例或安全服务器所属的主域。

包含域的过滤操作示例

可以使用包含列表指定 View 未从域搜索结果中排除的域。其他所有域（不包括主域）都将被排除。

一个 View 连接服务器实例加入了 MYDOM 主域，并与 YOURDOM 域存在信任关系。YOURDOM 域与 DEPTX 具有信任关系。

对 View 连接服务器实例显示当前活动的域。

```
C:\ vdmadmin -N -domains -list -active
```

```
Domain Information (CONSVR)
```

```
=====
```

```
Primary Domain:MYDOM
```

```
Domain:MYDOM DNS:mydom.mycorp.com
```

```
Domain:YOURDOM DNS:yourdom.mycorp.com
```

```
Domain:FARDOM DNS:fardom.mycorp.com
```

```
Domain:DEPTX DNS:deptx.mycorp.com
```

```
Domain:DEPTY DNS:depty.mycorp.com
```

```
Domain:DEPTZ DNS:deptz.mycorp.com
```

DEPTY 和 DEPTZ 域出现在列表中，因为它们是 DEPTX 域所信任的域。

指定 View 连接服务器实例应只使 YOURDOM 和 DEPTX 域可用（除了主域 MYDOM 以外）。

```
vdmadmin -N -domains -include -domain YOURDOM -add
vdmadmin -N -domains -include -domain DEPTX -add
```

显示包含 YOURDOM 和 DEPTX 域之后当前活动的域。

```
C:\ vdmadmin -N -domains -list -active
```

```
Domain Information (CONSVR)
=====
Primary Domain:MYDOM
Domain:MYDOM DNS:mydom.mycorp.com
Domain:YOURDOM DNS:yourdom.mycorp.com
Domain:DEPTX DNS:deptx.mycorp.com
```

View 将包含列表用于域搜索结果。如果域层次结构非常复杂，或是与某些域的网络连通性较差，那么域搜索速度可能会较慢。在这种情况下，可改用搜索排除。

排除域的过滤操作示例

您可以使用排除列表来指定 View 将从域搜索结果中排除的域。

一个包含两个 View 连接服务器实例（CONSVR-1 和 CONSVR-2）的组加入到了 MYDOM 主域中，并与 YOURDOM 域存在信任关系。YOURDOM 域与 DEPTX 和 FARDOM 域具有信任关系。

FARDOM 域在远程地理位置，与该域的网络连接速度缓慢且延迟较高。FARDOM 域中的用户不需要访问 MYDOM 域中的 View 连接服务器组。

对 View 连接服务器组中的成员显示当前活动的域。

```
C:\ vdmadmin -N -domains -list -active
```

```
Domain Information (CONSVR-1)
=====
Primary Domain:MYDOM

Domain:MYDOM DNS:mydom.mycorp.com
Domain:YOURDOM DNS:yourdom.mycorp.com
Domain:FARDOM DNS:fardom.mycorp.com
Domain:DEPTX DNS:deptx.mycorp.com
Domain:DEPTY DNS:depty.mycorp.com
Domain:DEPTZ DNS:deptz.mycorp.com
```

DEPTY 和 DEPTZ 域是 DEPTX 域所信任的域。

要改进 Horizon Client 的连接性能，请将 FARDOM 域从 View 连接服务器组的搜索过程中排除。

```
vdmadmin -N -domains -search -domain FARDOM -add
```

此命令可显示将 FARDOM 域从搜索中排除后的活动域。

```
C:\ vdmadmin -N -domains -list -active
```

```
Domain Information (CONSVR-1)
```

```
=====
```

```
Primary Domain:MYDOM
```

```
Domain:MYDOM DNS:mydom.mycorp.com
```

```
Domain:YOURDOM DNS:yourdom.mycorp.com
```

```
Domain:DEPTX DNS:deptx.mycorp.com
```

```
Domain:DEPTY DNS:depty.mycorp.com
```

```
Domain:DEPTZ DNS:deptz.mycorp.com
```

扩展搜索排除列表，以便将 DEPTX 域及其信任的所有域从组中所有 View 连接服务器实例的域搜索中排除。同时，将 YOURDOM 域排除在 CONSVR-1 可访问的范围以外。

```
vdmadmin -N -domains -search -domain DEPTX -add
```

```
vdmadmin -N -domains -exclude -domain YOURDOM -add -s CONSVR-1
```

显示新的域搜索配置。

```
C:\ vdmadmin -N -domains -list
```

```
Domain Configuration
```

```
=====
```

```
Cluster Settings
```

```
Include:
```

```
Exclude:
```

```
Search :
```

```
FARDOM
```

```
DEPTX
```

```
Broker Settings:CONSVR-1
```

```
Include:
```

```
(*)Exclude:
```

```
YOURDOM
```

```
Search :
```

```
Broker Settings:CONSVR-2
```

```
Include:
```

```
Exclude:
```

```
Search :
```

View 会对组中每个 View 连接服务器主机上的域搜索进行限制，以排除 FARDOM 和 DEPTX 域。

CONSVR-1 的排除列表旁边的 (*) 字符表示 View 会将 YOURDOM 域从 CONSVR-1 上的域搜索结果列表中排除。

在 CONSVR-1 上，显示当前的活动域。

```
C:\ vdmadmin -N -domains -list -active
```

```
Domain Information (CONSVR-1)
```



```
=====
Primary Domain:MYDOM

Domain:MYDOM DNS:mydom.mycorp.com
```

在 CONSVR-2 上，显示当前的活动域。

```
C:\ vdmadmin -N -domains -list -active

Domain Information (CONSVR-2)
=====
Primary Domain:MYDOM

Domain:MYDOM DNS:mydom.mycorp.com
Domain:YOURDOM DNS:yourdom.mycorp.com
```

使用 -O 和 -P 选项显示未授权用户的计算机和策略

您可以使用带 -O 和 -P 选项的 vdmadmin 命令显示分配给那些不再具有系统使用授权的用户的虚拟机和策略。

语法

```
vdmadmin
-O [-b authentication_arguments] [-ld | -lu] [-w | -n] [-xml [-noxslt | -xsltpath path]]
```

```
vdmadmin
-P [-b authentication_arguments] [-ld | -lu] [-w | -n] [-xml [-noxslt | -xsltpath path]]
```

用法说明

如果您撤消某个用户对永久虚拟机或物理系统的权限，并不会自动撤消相关联的远程桌面分配。如果您临时暂停了用户的帐户，或者用户正在休假，这种情况是可以接受的。当您重新启用授权后，用户可以像以前一样继续使用同一虚拟机。如果用户离开了组织，其他用户将无法访问该用户的虚拟机，该虚拟机会被视为孤立。您可能还希望检查分配给未授权用户的策略。

选项

表 15-14. 显示未授权用户的计算机和策略的选项 显示了您在显示未授权用户虚拟机和策略时可以指定的选项。

表 15-14. 显示未授权用户的计算机和策略的选项

选项	描述
-ld	按计算机对输出条目排序。
-lu	按用户对输出条目排序。

选项	描述
<code>-noxslt</code>	指定输出的 XML 文件不应用默认样式表。
<code>-xsltpath <i>path</i></code>	指定用于转换 XML 输出的样式表的路径。

表 15-15. XSL 样式表 显示了可应用于 XML 输出以转换为 HTML 的样式表。该样式表位于 `C:\Program Files\VMware\VMware View\server\etc` 目录下。

表 15-15. XSL 样式表

样式表文件名	描述
<code>unentitled-machines.xml</code>	转换那些包含当前分配给用户的未授权虚拟机（按用户或系统分组）列表的报告。这是默认的风格表。
<code>unentitled-policies.xml</code>	转换那些包含其用户级别策略应用到未授权用户的虚拟机列表的报告。

示例

以文本格式显示分配给未授权用户（按虚拟机分组）的虚拟机。

```
vdmadmin -O -ld
```

以 XML 格式（使用 ASCII 字符）显示分配给未授权用户（按用户分组）的虚拟机。

```
vdmadmin -O -lu -xml -n
```

应用您自己的样式表（位于 `C:\tmp\unentitled-users.xml`），将输出重定向至文件 `uu-output.html`。

```
vdmadmin -O -lu -xml -xsltpath "C:\tmp\unentitled-users.xml" > uu-output.html
```

以 XML 格式（使用 Unicode 字符）显示与未授权用户的虚拟机（按桌面分组）相关联的用户策略。

```
vdmadmin -P -ld -xml -w
```

应用您自己的样式表（位于 `C:\tmp\unentitled-policies.xml`），将输出重定向至文件 `up-output.html`。

```
vdmadmin -P -ld -xml -xsltpath "C:\tmp\unentitled-policies.xml" > up-output.html
```

使用 -Q 选项配置 Kiosk 模式客户端

您可以使用带 `-Q` 选项的 `vdmadmin` 命令为处于 Kiosk 模式的客户端设置默认值及创建帐户，以及启用这些客户端的身份验证并显示其配置信息。

语法

```
vdmadmin
```

```

-Q
-clientauth
-add [-b authentication_arguments] -domain domain_name-clientid client_id [-password "password"
| -genpassword] [-ou DN] [-expirepassword | -noexpirepassword] [-groupgroup_name | -nogroup] [-description
"description_text"]

```

```

vdmadmin
-Q
-disable [-b authentication_arguments] -s connection_server

```

```

vdmadmin
-Q
-enable [-b authentication_arguments] -s connection_server [-requirepassword]

```

```

vdmadmin
-Q
-clientauth
-getdefaults [-b authentication_arguments] [-xml]

```

```

vdmadmin
-Q
-clientauth
-list [-b authentication_arguments] [-xml]

```

```

vdmadmin
-Q
-clientauth
-remove [-b authentication_arguments] -domain domain_name-clientid client_id

```

```

vdmadmin
-Q
-clientauth
-removeall [-b authentication_arguments] [-force]

```

```

vdmadmin
-Q
-clientauth
-setdefaults [-b authentication_arguments] [-ou DN] [ -expirepassword | -noexpirepassword ] [-group
group_name | -nogroup]

```

```

vdmadmin
-Q
-clientauth

```

```
-update [-b authentication_arguments] -domain domain_name-clientid client_id [-password
"password" | -genpassword] [-description "description_text"]
```

用法说明

您必须在客户端用来连接其远程桌面的 **View** 连接服务器实例所在组中的其中一个 **View** 连接服务器实例上运行 **vdmadmin** 命令。

当您为密码到期项和 **Active Directory** 组成员关系配置默认值时，这些设置会由组中所有的 **View** 连接服务器实例共享。

添加 **Kiosk** 模式客户端时，**View** 会在 **Active Directory** 中为该客户端创建一个用户帐户。如果为客户端指定名称，则该名称必须以 "custom-" 或可以在 **ADAM** 中定义的备用字符串开头，而且名称长度不得超过 20 个字符。每个指定名称只能用于一个客户端设备。

您可以在 **View** 连接服务器实例的 **ADAM** 中的 **cn=common,ou=global,ou=properties,dc=vdi,dc=vmware,dc=int** 下的 **pae-ClientAuthPrefix** 多值属性中，定义可替代 "custom-" 的前缀。请勿将普通用户帐户作为前缀使用。

如果您不为客户端指定名称，**View** 将使用您为客户端设备指定的 **MAC** 地址生成名称。例如，如果 **MAC** 地址是 **00:10:db:ee:76:80**，则相应的帐户名是 **cm-00_10_db_ee_76_80**。您只能在用来对客户端进行身份验证的 **View** 连接服务器实例中使用这些帐户。

一些瘦客户端仅允许在 **kiosk** 模式中使用以字符 "custom-" 或 "cm-" 开头的帐户名。

自动生成的密码长度是 16 位，包含至少一个大写字母、一个小写字母、一个符号和一个数字，可以包含重复的字符。如果您需要一个更强的密码，则必须使用 **-password** 选项指定密码。

如果您使用 **-group** 选项指定一个组，或者之前已设置了默认组，**View** 会将客户端的帐户添加到该组。您可以指定 **-nogroup** 选项，以免将该帐户加入任何组中。

如果您启用一个 **View** 连接服务器实例以对 **kiosk** 模式客户端进行身份验证，您可以指定客户端必须提供密码（可选）。如果禁用身份验证，客户端将无法连接到其远程桌面。

即便为单个 **View** 连接服务器实例启用或禁用身份验证，组中所有的 **View** 连接服务器实例仍会共享客户端身份验证的所有其他设置。您只需添加一次客户端，组中所有的 **View** 连接服务器实例都将能够接受来自该客户端的请求。

如果您在启用身份验证时指定 **-requirepassword** 选项，**View** 连接服务器实例将无法对自动生成密码的客户端进行身份验证。如果您更改 **View** 连接服务器实例的配置来指定该选项，此类客户端无法对自身进行身份验证，而且会返回错误消息 **Unknown username or bad password**（未知用户名或无效密码）。

选项

表 15-16. 配置 **kiosk** 模式客户端的选项 列出了配置 **kiosk** 模式客户端时您可以指定的选项。

表 15-16. 配置 kiosk 模式客户端的选项

选项	描述
-add	为 kiosk 模式客户端添加一个帐户。
-clientauth	指定一个为 kiosk 模式客户端配置身份验证的操作。

选项	描述
<code>-clientid</code> 客户端 ID	指定客户端的名称或 MAC 地址。
<code>-description</code> "描述文本"	在 Active Directory 中为客户端设备创建帐户描述。
<code>-disable</code>	在指定 View 连接服务器实例中禁用 kiosk 模式客户端的身份验证。
<code>-domain</code> 域名	指定客户端设备帐户的域。
<code>-enable</code>	在指定 View 连接服务器实例中启用 kiosk 模式客户端的身份验证。
<code>-expirepassword</code>	指定客户端帐户密码的到期时间与 View 连接服务器组帐户密码到期时间相同。如果没有为该组定义到期时间，则密码不会失效。
<code>-force</code>	禁用移除 kiosk 模式客户端帐户时的确认提示。
<code>-genpassword</code>	为客户端帐户生成密码。如果您未指定 <code>-password</code> 或 <code>-genpassword</code> ，则会执行此默认行为。
<code>-getdefaults</code>	获得添加客户端帐户使用的默认值。
<code>-group</code> 组名	指定客户端帐户所加入的默认组的名称。组名必须指定为 Windows 2000 之前版本的 Active Directory 组名。
<code>-list</code>	显示 kiosk 模式客户端以及已启用 kiosk 模式客户端身份验证的 View 连接服务器实例的相关信息。
<code>-noexpirepassword</code>	指定帐户的密码不会失效。
<code>-nogroup</code>	为客户端添加帐户时，指定该客户端的帐户不会被添加到默认组。 为客户端设置默认值时，清除默认组的设置。
<code>-ou</code> DN	指定客户端帐户被添加到的组织单位的可识别名称。 例如：OU=kiosk-ou,DC=myorg,DC=com 注 您无法使用 <code>-setdefaults</code> 选项更改组织单位的配置。
<code>-password</code> "密码"	为客户端帐户指定显式密码。
<code>-remove</code>	移除处于 kiosk 模式的客户端帐户。
<code>-removeall</code>	移除所有处于 kiosk 模式的客户端的帐户。
<code>-requirepassword</code>	指定处于 kiosk 模式的客户端必须提供密码。 View 不接受为新连接生成的密码。
<code>-s</code> 连接服务器	指定要启用或禁用 kiosk 模式客户端身份验证的 View 连接服务器实例的 NetBIOS 名称。
<code>-setdefaults</code>	设置添加客户端帐户使用的默认值。
<code>-update</code>	为 kiosk 模式客户端更新一个帐户。

示例

为客户端的组织单位、密码到期项和组成员设置默认值。

```
vdmadmin -Q -clientauth -setdefaults -ou "OU=kiosk-ou,DC=myorg,DC=com" -noexpirepassword -group kc-grp
```

获取纯文本格式的当前客户端默认值。

```
vdadmin -Q -clientauth -getdefaults
```

获取 XML 格式的当前客户端默认值。

```
vdadmin -Q -clientauth -getdefaults -xml
```

将其 MAC 地址指定的客户端的帐户添加到 MYORG 域，并将默认设置应用于组 kc-grp。

```
vdadmin -Q -clientauth -add -domain MYORG -clientid 00:10:db:ee:76:80 -group kc-grp
```

将其 MAC 地址指定的客户端的帐户添加到 MYORG 域，并使用自动生成的密码。

```
vdadmin -Q -clientauth -add -domain MYORG -clientid 00:10:db:ee:76:80 -genpassword -ou "OU=kiosk-ou,DC=myorg,DC=com" -group kc-grp
```

为已命名的客户端添加帐户，并为该客户端指定一个密码。

```
vdadmin -Q -clientauth -add -domain MYORG -clientid custom-Terminal21 -password "guest" -ou "OU=kiosk-ou,DC=myorg,DC=com" -description "Terminal 21"
```

更新客户端的帐户，指定一个新密码和描述文本。

```
vdadmin -Q -clientauth -update -domain MYORG -clientid custom-Terminal21 -password "Secret1!" -description "Foyer Entry Workstation"
```

从 MYORG 域中移除根据 MAC 地址指定的 kiosk 模式客户端的帐户。

```
vdadmin -Q -clientauth -remove -domain MYORG -clientid 00:10:db:ee:54:12
```

在不提示确认移除的情况下直接移除所有客户端的帐户。

```
vdadmin -Q -clientauth -removeall -force
```

为 View 连接服务器实例 csvr-2 启用客户端身份验证。具有自动生成密码的客户端无需提供密码就可以对自身进行身份验证。

```
vdadmin -Q -enable -s csvr-2
```

为 View 连接服务器实例 csvr-3 启用客户端身份验证，并要求客户端将其密码指定给 Horizon Client。具有自动生成密码的客户端无法对自身进行身份验证。

```
vdadmin -Q -enable -s csvr-3 -requirepassword
```

为 View 连接服务器实例 csvr-1 禁用客户端身份验证。

```
vdadmin -Q -disable -s csvr-1
```

以文本格式显示有关客户端的信息。客户端 `cm-00_0c_29_0d_a3_e6` 具有自动生成的密码，而且不需要最终用户或应用程序脚本将该密码指定给 Horizon Client。客户端 `cm-00_22_19_12_6d_cf` 具有显式指定的密码，并需要最终用户提供该密码。View 连接服务器实例 `CONSVR2` 接受具有自动生成密码的客户端发出的身份验证请求。`CONSVR1` 不接受来自 Kiosk 模式客户端的身份验证请求。

```
C:\> vdmadmin -Q -clientauth -list
Client Authentication User List
=====
GUID                :94be6344-0c9b-4a92-8d54-1brc1c2dc282
ClientID             :cm-00_0c_29_0d_a3_e6
Domain               :myorg.com
Password Generated:true

GUID                :471d9d35-68b2-40ee-b693-56a7d92b2e25
ClientID             :cm-00_22_19_12_6d_cf
Domain               :myorg.com
Password Generated:false

Client Authentication Connection Servers
=====
Common Name          :CONSVR1
Client Authentication Enabled :false
Password Required    :false

Common Name          :CONSVR2
Client Authentication Enabled :true
Password Required    :false
```

使用 -R 选项显示计算机的首个用户

您可以使用带有 `-R` 选项的 `vdmadmin` 命令了解受管虚拟机的初始分配情况。例如，在 LDAP 数据丢失的情况下，您可能需要此信息，以便可以重新为用户分配虚拟机。

注 带有 `-R` 选项的 `vdmadmin` 命令仅适用于早于 View Agent 5.1 的虚拟机。在运行 View Agent 5.1 和更高版本以及 Horizon Agent 7.0 和更高版本的虚拟机上，该选项无效。要查找虚拟机的首个用户，请使用事件数据库来确定哪些用户曾经登录过计算机。

语法

```
vdmadmin
-R
-i
network_address
```

用法说明

您不能使用 `-b` 选项以特权用户的身份运行此命令。您必须以**管理员**角色用户的身份登录。

选项

`-i` 选项指定虚拟机的 IP 地址。

示例

显示首个访问 IP 地址为 10.20.34.120 的虚拟机的用户。

```
vdadmin -R -i 10.20.34.120
```

使用 -S 选项移除 View 连接服务器实例或安全服务器条目

您可以使用带 `-S` 选项的 `vdadmin` 命令从 View 配置中移除 View 连接服务器实例或安全服务器条目。

语法

```
vdadmin  
-S [-b authentication_arguments] -r-s server
```

用法说明

为确保高可用性，您可以利用 View 在 View 连接服务器组中配置一个或多个副本 View 连接服务器实例。如果您禁用组中的一个 View 连接服务器实例，该服务器条目仍会保留在 View 配置中。

您也可使用带 `-S` 选项的 `vdadmin` 命令从 View 环境中移除安全服务器。如果您想要升级或重新安装安全服务器而非永久移除，则您无需使用此选项。

要永久移除条目，请执行以下任务：

- 1 运行 View 连接服务器安装程序，从 Windows Server 计算机中卸载 View 连接服务器实例或安全服务器。
- 2 运行“添加或移除程序”工具，从 Windows Server 计算机中移除 Adam Instance VMwareVDMS 程序。
- 3 在另一个 View 连接服务器实例上，使用 `vdadmin` 命令从配置中移除已卸载的 View 连接服务器实例或安全服务器的条目。

如果您想在已移除的系统中重新安装 View，但并不想复制原始组的 View 配置，请在重新安装前重新启动原始组中的所有 View 连接服务器主机。此操作可防止重新安装的 View 连接服务器实例从原始组中接收配置更新。

选项

`-s` 选项指定了要移除的 View 连接服务器实例或安全服务器的 NetBIOS 名称。

示例

移除 View 连接服务器实例 `connsvr3` 的条目。

```
vdadmin -S -r -s connsvr3
```

使用 -T 选项为管理员提供辅助凭据

可以使用具有 `-T` 选项的 `vdadmin` 命令为管理员用户提供 Active Directory 辅助凭据。

语法

```
vdadmin
-T [-b authentication_arguments] -domainauth
{-add | -update | -remove | -removeall | -list} -ownerdomain\user-userdomain\user [-passwordpassword]
```

用法说明

如果用户和组所在的域与 View 连接服务器域具有单向信任关系，您必须在 View Administrator 中为管理员用户提供辅助凭据。管理员必须具有辅助凭据才能访问单向信任域。单向信任域可以是外部域，也可以是具有可传递林信任关系的域。

仅 View Administrator 会话需要使用辅助凭据，最终用户的桌面或应用程序会话不需要使用该凭据。仅管理员用户需要使用辅助凭据。

通过使用 `vdadmin` 命令，您可以针对每个用户配置辅助凭据。您无法全局配置指定的辅助凭据。

对于林信任关系，通常只需为林根域配置辅助凭据。然后，View 连接服务器可以枚举具有林信任关系的子域。

仅当单向信任域中的用户首次登录时，才可执行 Active Directory 帐户锁定、禁用和登录时间检查。

单向信任域不支持对用户进行 PowerShell 管理和智能卡身份验证。不支持对单向信任域中的用户进行 SAML 身份验证。

辅助凭据帐户需要以下权限。标准用户帐户默认应拥有这些权限。

- 列出内容
- 读取全部属性
- 读取权限
- 读取 `tokenGroupsGlobalAndUniversal`（“读取全部属性”隐含的权限）

选项

表 15-17. 用于提供辅助凭据的选项

选项	描述
<code>-add</code>	为所有者帐户添加辅助凭据。 执行 Windows 登录以验证指定的凭据是否有效。在 View LDAP 中为用户创建外部安全主体 (Foreign Security Principal, FSP)。
<code>-update</code>	更新所有者帐户的辅助凭据。 执行 Windows 登录以验证更新的凭据是否有效。
<code>-list</code>	显示所有者帐户的安全凭据。不会显示密码。
<code>-remove</code>	移除所有者帐户的安全凭据。
<code>-removeall</code>	移除所有者帐户的所有安全凭据。

示例

为指定的所有者帐户添加辅助凭据。执行 Windows 登录以验证指定的凭据是否有效。

```
vdadmin -T -domainauth -add -owner domain\user -user domain\user -password password
```

更新指定的所有者帐户的辅助凭据。执行 Windows 登录以验证更新的凭据是否有效。

```
vdadmin -T -domainauth -update -owner domain\user -user domain\user -password password
```

移除指定的所有者帐户的辅助凭据。

```
vdadmin -T -domainauth -remove -owner domain\user -user domain\user
```

移除指定的所有者帐户的所有辅助凭据。

```
vdadmin -T -domainauth -removeall -owner domain\user
```

显示指定的所有者帐户的所有辅助凭据。不会显示密码。

```
vdadmin -T -domainauth -list -owner domain\user
```

使用 -U 选项显示用户信息

您可以使用带 `-U` 选项的 `vdadmin` 命令显示用户的详细信息。

语法

```
vdadmin
-U [-b authentication_arguments] -u domain\user [-w | -n] [-xml]
```

用法说明

此命令显示从 **Active Directory** 和 **View** 中获得的用户的信息。

- **Active Directory** 中用户帐户的详细信息。
- **Active Directory** 组的成员身份。
- 计算机授权，包括计算机 ID、显示名称、描述、文件夹，以及计算机是否被禁用。
- **ThinApp** 分配。
- **Administrator** 角色，包括用户的管理权限以及他们在哪些文件夹中具有这些权限。

选项

-u 选项可指定用户的名称和域。

示例

以 XML 格式（使用 ASCII 字符）显示域 **CORP** 中用户 **Jo** 的相关信息。

```
vdmadmin -U -u CORP\Jo -n -xml
```

使用 -V 选项解锁或锁定虚拟机

您可以使用带 **-V** 选项的 **vdmadmin** 命令解锁或锁定数据中心的虚拟机。

语法

```
vdmadmin
-V [-b authentication_arguments] -e-d desktop-mmachine [-m machine] ...
```

```
vdmadmin
-V [-b authentication_arguments] -e-vcdn vCenter_dn-vm path inventory_path
```

```
vdmadmin
-V [-b authentication_arguments] -p-d desktop -m machine [-mmachine] ...
```

```
vdmadmin
-V [-b authentication_arguments] -p-vcdn vCenter_dn-vm path inventory_path
```

用法说明

只有当遇到问题导致远程桌面处于错误状态时，您才能使用 **vdmadmin** 命令解锁或锁定虚拟机。请不要使用该命令管理正常运行的远程桌面。

如果一个远程桌面已锁定，而 ADAM 中已不存在其虚拟机的条目，请使用 `-vm` 和 `-vcdn` 选项指定虚拟机和 vCenter Server 的清单路径。您可以使用 vCenter Client 在 Home/Inventory/VMs and Templates 下找到远程桌面的虚拟机清单路径。您可以用 ADAM ADSI Edit 在 OU=Properties 标题下找到 vCenter Server 的可识别名称。

选项

表 15-18. 解锁或锁定虚拟机的选项 显示了解锁或锁定虚拟机时您可以指定的选项。

表 15-18. 解锁或锁定虚拟机的选项

选项	描述
<code>-d 桌面</code>	指定桌面池。
<code>-e</code>	解锁虚拟机。
<code>-m 计算机</code>	指定虚拟机名称。
<code>-p</code>	锁定虚拟机。
<code>-vcdn vCenter_dn</code>	指定 vCenter Server 的可识别名称。
<code>-vm</code> <code>inventory_path</code>	指定虚拟机的详细目录。

示例

解锁桌面池 `dtpool3` 中的虚拟机 `machine1` 和 `machine2`。

```
vdmadmin -V -e -d dtpool3 -m machine1 -m machine2
```

锁定桌面池 `dtpool3` 中的虚拟机 `machine3`。

```
vdmadmin -V -p -d dtpool3 -m machine3
```

使用 -X 选项检测和解决 LDAP 条目冲突

您可以使用带 `-X` 选项的 `vdmadmin` 命令检测和解决组中 View 连接服务器副本实例上的 LDAP 条目冲突。

语法

```
vdmadmin
-X [-bauthentication_arguments] -collisions [-resolve]
```

用法说明

如果在两个或更多 View 连接服务器实例上创建了重复的 LDAP 条目，可能会破坏 View 中 LDAP 数据的完整性。例如，在 LDAP 复制无效时，如果进行升级，可能会发生此情况。尽管 View 会定期检查是否存在这种错误，您也可以在组中的某个 View 连接服务器实例上运行 `vdmadmin` 命令，手动检测和解决 LDAP 条目冲突。

选项

表 15-19. 用于检测和解决 LDAP 条目冲突的选项 显示了指定用于检测和解决 LDAP 条目冲突的选项。

表 15-19. 用于检测和解决 LDAP 条目冲突的选项

选项	描述
-collisions	指定一个用于检测 View 连接服务器组中的 LDAP 冲突的操作。
-resolve	解决所有检测到的 LDAP 冲突。

示例

检测 View 连接服务器组中的 LDAP 条目冲突。

```
vdadmin -X -collisions
```

检测和解决 LDAP 条目冲突。

```
vdadmin -X -collisions -resolve
```