

Guía del usuario

10 de mayo de 2022
vRealize Operations 8.4

Puede encontrar la documentación técnica más actualizada en el sitio web de VMware:

<https://docs.vmware.com/es/>

VMware, Inc.
3401 Hillview Ave.
Palo Alto, CA 94304
www.vmware.com

VMware Spain, S.L.
Calle Rafael Boti 26
2.ª planta
Madrid 28023
Tel.: +34 914125000
www.vmware.com/es

Copyright © 2022 VMware, Inc. Todos los derechos reservados. [Información sobre el copyright y la marca comercial.](#)

Contenido

Acerca de esta guía del usuario 5

1 Supervisión de objetos en el entorno gestionado 6

Capacidad de búsqueda mejorada 6

Qué hacer cuando... 8

Escenario del usuario: llamada de un usuario con un problema 8

Escenario del usuario: una alerta llega a su bandeja de entrada 13

Escenario del usuario: observación de problemas cuando supervisa el estado de sus objetos 24

Página de inicio de Solución de problemas de Workbench 35

Detección de posibles evidencias mediante el Área de trabajo de solución de problemas 36

Supervisión y respuestas a las alertas 38

Supervisión de alertas 38

Supervisión y respuestas a los problemas 44

Evaluación de la información del objeto utilizando alertas de etiqueta y la pestaña Resumen 45

Investigación de alertas de objetos 73

Evaluación de la información de métrica 82

Descripción general de la pestaña Capacidad 91

Uso de las herramientas de Solución de problemas para resolver problemas 93

Creación y uso de detalles del objeto 100

Análisis de las relaciones de su entorno 111

Escenario del usuario: investigación de la causa principal de un problema mediante las opciones de la pestaña Solución de problemas 113

Ejecución de acciones de vRealize Operations Manager 118

Ejecutar acciones de las barras de herramientas en vRealize Operations Manager 119

Acciones de solución de problemas en vRealize Operations Manager 152

Supervisión del estado Tarea reciente 155

Solución de problemas de tareas erróneas 160

Visualización de su inventario 169

Pestaña Inventario 169

2 Optimización de la capacidad de su entorno gestionado 171

Análisis de capacidad 173

Ejemplo: exclusión de máquinas virtuales de la acción Recuperar 180

Análisis de hipótesis: modelado de carga de trabajo, capacidad o planificación de migración 181

Ejemplo: ejecución de un escenario de suposición 183

Ejemplo: importación de una carga de trabajo desde un escenario de VM existente	184
Modelo de asignación	186
Descripción general de capacidad	186
Recuperar	191
Configuración de recuperación	196
Análisis de hipótesis: Planificación de carga de trabajo: Tradicional	197
Cómo añadir o eliminar máquinas virtuales	200
Análisis de hipótesis: Planificación de la infraestructura: Tradicional	204
Cómo añadir o eliminar hosts	205
Análisis de hipótesis: Planificación de carga de trabajo: Hiperconvergada y VMC on AWS	206
Cómo añadir o eliminar máquinas virtuales	207
Análisis de hipótesis: Planificación de la infraestructura: Hiperconvergada	210
Cómo añadir o eliminar nodos de HCI	210
Análisis de hipótesis: Planificación de migración: VMware Cloud	212
Planificación de migración: VMware Cloud	213
Análisis de hipótesis: Planificación de migración: Nube pública	215
Planificación de migración	216
Análisis de hipótesis: comparación de centros de datos	218
Comparación de centros de datos	219
Conservar los datos históricos de las máquinas virtuales migradas mediante VMware Hybrid Cloud Extension	220
Perfiles personalizados	221
Detalles de Perfiles personalizados y Políticas relacionadas	222
Área de trabajo para añadir y editar perfiles personalizados	222
Centros de datos personalizados de vRealize Operations Manager	223
Lista de centros de datos personalizados	223
Área de trabajo para añadir y editar centros de datos personalizados	224

Acerca de esta guía del usuario

La *Guía de usuario de[®] vRealize Operations Manager* VMware describe qué hacer en caso de que los usuarios sufran problemas de rendimiento en el entorno gestionado.

Como administrador del sistema, es posible que descubra un problema relacionado con un objeto del entorno cuando vRealize Operations Manager genere una alerta o cuando un usuario se ponga en contacto con usted. Para ayudarle a garantizar un rendimiento óptimo, esta información describe cómo utilizar vRealize Operations Manager para supervisar, solucionar problemas y tomar medidas para abordarlos. También ofrece información acerca de cómo evaluar si los problemas debidos a una demanda excesiva o a una falta de capacidad requieren llevar a cabo modificaciones en el sistema o una actualización del mismo.

Destinatarios

Esta información está destinada a administradores de vRealize Operations Manager, administradores de la infraestructura virtual e ingenieros de operaciones que rastrean y mantienen el rendimiento de los objetos en el entorno gestionado.

Supervisión de objetos en el entorno gestionado por medio de vRealize Operations Manager

1

Puede utilizar vRealize Operations Manager para resolver problemas que le plantean sus clientes, responder a alertas que identifican problemas antes de que sus clientes los notifiquen y supervisar en general su entorno.

Cuando sus clientes experimentan problemas de rendimiento y le llaman para resolver el problema, los datos que vRealize Operations Manager recopila y procesa se presentan como gráficos. A continuación, podrá comparar y contrastar los objetos, entender la relación entre estos y determinar la causa principal de los problemas.

Una alerta generada le notifica cuando hay objetos en su entorno que experimentan problemas. Si resuelve el problema basado en la alerta antes de que sus clientes lo adviertan, evitará interrupciones del servicio.

Puede investigar los problemas que generan alertas o que dan como resultado llamadas mediante las pestañas **Alertas**, **Eventos**, **Detalles** y **Entorno**. Si encuentra la causa principal del problema, es posible que pueda resolver el problema ejecutando una acción. Las acciones cambian los objetos del sistema de destino; por ejemplo, el sistema VMware vCenter Server®, desde vRealize Operations Manager .

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- Capacidad de búsqueda mejorada
- Qué hacer cuando...
- Página de inicio de Solución de problemas de Workbench
- Supervisión y respuestas a las alertas
- Supervisión y respuestas a los problemas
- Ejecución de acciones de vRealize Operations Manager
- Visualización de su inventario

Capacidad de búsqueda mejorada

La función de búsqueda en la esquina superior derecha permite buscar en el sistema objetos con nombre, paneles de control, alertas y otros elementos. La función de búsqueda intenta encontrar

una coincidencia total o parcial con la cadena introducida; las capacidades adicionales permiten ir rápidamente al elemento buscado. El sistema presenta el elemento en el contexto de edición.

Dónde encontrar la búsqueda

La función de búsqueda aparece en todas las páginas de vRealize Operations Manager en el menú superior. Haga clic en el icono de lupa para abrir la barra de búsqueda. De forma opcional, puede pulsar las teclas Ctrl, Mayús y la barra espaciadora en el teclado para abrir la barra de búsqueda.

Cómo funciona la búsqueda

Para iniciar la búsqueda, escriba en la barra de búsqueda. vRealize Operations Manager muestra objetos y tipos de objetos coincidentes.

La función de búsqueda es compatible con varias categorías comunes que se pueden emplear para encontrar el elemento buscado rápidamente, como se indica a continuación:

- Panel
- Objeto
- Supermétrica
- Definición de alerta
- Definición de síntoma
- Vista
- Informe
- Notificación
- Dirección IP

Esto significa que, además de especificar una frase de búsqueda tradicional como, por ejemplo, una cadena simple ("VM"), también puede introducir una de las categorías de la lista seguida de una cadena o un nombre. A continuación, puede buscar objetos dentro de la categoría. Para las categorías Objeto, Vista y Panel de control, el sistema muestra el objeto en modo de vista.

Si desea encontrar rápidamente un panel de control específico, comience a escribir, por ejemplo, "panel..." en el campo de búsqueda. El sistema ofrece el término búsqueda Paneles de control. Seleccione el término con el cursor y, a continuación, introduzca el nombre del panel de control, o parte del nombre, y pulse Intro. El sistema encuentra el panel de control buscado, con las funciones de edición disponibles.

Asimismo, puede escribir "alerta" o, simplemente, "a" en el campo de búsqueda y el sistema mostrará Alerta: definición. Seleccione el término e introduzca parte de un mensaje de alerta como, por ejemplo, "desequilibrada". El sistema devuelve la alerta "El clúster cuenta con una carga de trabajo desequilibrada", que aparece en el área de trabajo Definición de alerta, donde se puede editar.

Nota Puede escribir "máquina virtual" en la barra de búsqueda para visualizar todas las máquinas virtuales asociadas con el host.

Qué hacer cuando...

Como administrador de la infraestructura virtual, ingeniero del centro de operaciones de red u otro tipo de profesional de TI, utilice vRealize Operations Manager para supervisar los objetos de su entorno. Mediante vRealize Operations Manager puede asegurarse de que sus clientes disfrutan del mejor servicio posible y resolver los problemas que se puedan producir.

Su administrador de vRealize Operations Manager ha configurado vRealize Operations Manager para gestionar dos instancias de vCenter Server que gestionan varios hosts y máquinas virtuales. Es el primer día que utiliza vRealize Operations Manager para gestionar su entorno.

- **Escenario del usuario: llamada de un usuario con un problema**

La vicepresidenta de ventas llama al servicio de asistencia técnica para informar de que el funcionamiento de una máquina virtual, VPSALES4632, es lento. La vicepresidenta está trabajando en los informes de ventas de una futura reunión y va retrasada debido a la lentitud de la máquina virtual.

- **Escenario del usuario: una alerta llega a su bandeja de entrada**

Cuando vuelve de comer, se encuentra una notificación de alerta en su bandeja de entrada. Puede utilizar vRealize Operations Manager para investigar y resolver la alerta.

- **Escenario del usuario: observación de problemas cuando supervisa el estado de sus objetos**

A medida que analiza los objetos en el contexto de este escenario, vRealize Operations Manager ofrece detalles para ayudarle a resolver los problemas. Analice el estado de su entorno, examine los problemas actuales, encuentre las soluciones y actúe para resolver los problemas.

Escenario del usuario: llamada de un usuario con un problema

La vicepresidenta de ventas llama al servicio de asistencia técnica para informar de que el funcionamiento de una máquina virtual, VPSALES4632, es lento. La vicepresidenta está trabajando en los informes de ventas de una futura reunión y va retrasada debido a la lentitud de la máquina virtual.

Como ingeniero de operaciones, ha revisado las alertas de la mañana y no ha observado problemas con la máquina virtual, por lo que inicia el proceso de solución de problemas.

Procedimiento

1 Búsqueda de un objeto específico

Como ingeniero de operaciones de red, debe localizar la máquina virtual del cliente en vRealize Operations Manager para poder empezar a solucionar el problema del que se ha informado.

2 Revisión de alertas relacionadas con los problemas de los que se ha informado

La vicepresidenta de ventas informa de un rendimiento deteriorado en una máquina virtual. Para determinar si la máquina virtual tiene las alertas que indican la causa, revise las alertas de la máquina virtual.

3 Uso de la función Solución de problemas para investigar un problema notificado

Para solucionar problemas relacionados con la máquina virtual VPSALES4632, puede evaluar los síntomas, examinar la información de la escala de tiempo y los eventos, y crear gráficos de métricas para encontrar la causa principal.

Búsqueda de un objeto específico

Como ingeniero de operaciones de red, debe localizar la máquina virtual del cliente en vRealize Operations Manager para poder empezar a solucionar el problema del que se ha informado.

Utilice vRealize Operations Manager para supervisar tres instancias de vCenter Server con un total de 360 hosts y 18 000 máquinas virtuales. La forma más sencilla de localizar una máquina virtual concreta es buscándola.

Procedimiento

- 1 En el cuadro de texto **Buscar** de la barra de título vRealize Operations Manager , introduzca el nombre de la máquina virtual.

El cuadro de texto **Buscar** muestra todos los objetos que contienen la cadena que ha introducido en el cuadro de texto. Si el cliente sabe que el nombre de la máquina virtual contiene SALES, introduzca la cadena y la máquina virtual se incluirá en la lista.

- 2 Seleccione el objeto en la lista.

Resultados

El panel principal muestra el nombre del objeto y la pestaña **Resumen**. En el panel izquierdo, aparecen los objetos relacionados, como el sistema host y la instancia de vCenter Server.

Pasos siguientes

Busque las alertas relacionadas con el problema del que se ha informado relacionadas con el objeto. Consulte [Revisión de alertas relacionadas con los problemas de los que se ha informado](#).

Revisión de alertas relacionadas con los problemas de los que se ha informado

La vicepresidenta de ventas informa de un rendimiento deteriorado en una máquina virtual. Para determinar si la máquina virtual tiene las alertas que indican la causa, revise las alertas de la máquina virtual.

Las alertas en un objeto pueden ofrecerle una visión de los problemas que va más allá del problema específico del que informó el usuario.

Requisitos previos

Busque la máquina virtual del cliente para poder revisar las alertas relacionadas. Consulte [Búsqueda de un objeto específico](#).

Procedimiento

- 1 Haga clic en la pestaña **Resumen** del objeto que genera las alertas.

La pestaña **Resumen** muestra todas las alertas activas del objeto.

- 2 Revise las alertas principales de Mantenimiento, Riesgo y Eficacia.

Las alertas identifican los principales colaboradores del estado actual del objeto. ¿Alguna de ellas parece contribuir al tiempo de respuesta lento? Por ejemplo, alertas de intercambio o de aumento que indiquen que es necesario añadir memoria a la máquina virtual. ¿Hay alguna alerta relacionada con la contención de la memoria? La contención puede ser un indicador de que debe agregar memoria al host.

- 3 Si la pestaña **Resumen** no incluye ningún problema principal que parezca explicar el problema del que se ha informado, haga clic en la pestaña **Alertas**.

La pestaña **Alertas** muestra todas las alertas activas del objeto actual.

- 4 Revise las alertas para buscar problemas que sean similares al problema del que se ha informado o que contribuyan a dicho problema.

- a Para ver las alertas activas y canceladas, haga clic en **Estado: Activo** para eliminar el filtro y mostrar las alertas activas e inactivas.

Las alertas canceladas podrían ofrecer información acerca del problema.

- b Para localizar las alertas generadas en el momento en que el cliente informó del problema o antes, haga clic en la columna **Creado el** para ordenar las alertas .

- c Si desea ver las alertas de los objetos principales en la misma lista con la alerta para la máquina virtual, haga clic en **Ver desde**; a continuación, seleccione, por ejemplo, **Sistema host** en Principales.

El sistema añade estos tipos de objetos a la lista para que pueda determinar si las alertas de los objetos principales contribuyen al problema del que se ha informado.

- 5 Si localiza una alerta que parece explicar el problema del que se ha informado, haga clic en el nombre de la alerta en la lista de alertas.

- 6 En las pestañas **Alerta > Síntomas**, revise los síntomas activados y las recomendaciones para determinar si la alerta indica la causa principal del problema del que se ha informado.

Pasos siguientes

- Si la alerta parece indicar la fuente del problema, siga las recomendaciones y compruebe la resolución con el cliente.
- Si no puede localizar la causa del problema del que se ha informado entre las alertas, comience un proceso de solución de problemas con mayor profundidad. Consulte [Uso de la función Solución de problemas para investigar un problema notificado](#).

Uso de la función Solución de problemas para investigar un problema notificado

Para solucionar problemas relacionados con la máquina virtual VPSALES4632, puede evaluar los síntomas, examinar la información de la escala de tiempo y los eventos, y crear gráficos de métricas para encontrar la causa principal.

Si la revisión de las alertas no le ha ayudado a identificar la causa del problema de la máquina virtual, utilice las siguientes pestañas: **Alerta > Síntomas**, **Evento > Escala de tiempo** y **Todas las métricas** para solucionar el problema en el historial y el estado actual de la máquina virtual.

.

Requisitos previos

- Localice el objeto del que se ha notificado el problema. Consulte [Búsqueda de un objeto específico](#).
- Revise las alertas de la máquina virtual para determinar si el problema ya se ha identificado y si se han hecho recomendaciones al respecto. Consulte [Revisión de alertas relacionadas con los problemas de los que se ha informado](#).

Procedimiento

- 1 En el menú, haga clic en **Entorno** y, a continuación, haga clic en **Inventario** y seleccione VPSALES4632 en el árbol.

El panel principal se actualiza para mostrar el objeto en la pestaña **Resumen**.

- 2 Haga clic en la pestaña **Alertas**; a continuación, haga clic en la pestaña **Síntomas** y revise los síntomas para determinar si alguno está relacionado con el problema del que se ha informado.

En función de cómo estén configuradas sus alertas, podrían desencadenar algunos síntomas, pero esto no es suficiente como para generar una alerta.

- a Revise los nombres de los síntomas para determinar si uno o varios síntomas están relacionados con el problema notificado.

En la columna Información, aparecen la condición de activación, la tendencia y el valor actual. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que afectan al tiempo de respuesta? ¿Ve algún síntoma relacionado con el uso de la CPU o de la memoria?

- b Ordene los elementos por fecha en la columna **Creado el** para poder centrarse en la franja de tiempo en la que el cliente avisó del problema.
- c Haga clic en el botón de filtro **Estado: Activo** para deshabilitar el filtro y así poder revisar los síntomas activos e inactivos.

Parece que el problema está relacionado con el uso de la CPU o de la memoria. Sin embargo, no sabe si el problema está en la máquina virtual o en el host.

- 3 Haga clic en las pestañas **Eventos > Escala de tiempo** y revise las alertas, los síntomas y los eventos de cambio que puedan ayudar a identificar tendencias comunes que contribuyan al problema notificado.

- a Para determinar si otras máquinas virtuales generaron alertas y desencadenaron síntomas a la misma hora en que se produjo su problema, haga clic en **Ver desde > Mismo nivel**.

Se añaden otras alertas de máquinas virtuales a la escala de tiempo. Si ve que varias máquinas virtuales desencadenaron síntomas en la misma franja temporal, puede investigar objetos principales.

- b Haga clic en **Ver** y seleccione **Sistema host** en la lista Principal.

Las alertas y los síntomas asociados al host en el que se encuentra implementada la máquina virtual se añaden a la escala de tiempo. Utilice la información para determinar si existe alguna correlación entre el problema del que se ha informado y las alertas del host.

- 4 Haga clic en la pestaña **Eventos > Eventos** para ver los cambios realizados en las métricas recopiladas de la máquina virtual problemática. En las métricas se podría indicar la causa del problema detectado.

- a Manipule los **Controles de fecha** para identificar la hora aproximada en la que su cliente informó del problema.
- b Utilice los filtros para filtrar según la gravedad y el estado de los eventos. Seleccione Síntomas si desea incluir los filtros en su análisis.
- c Haga clic en **Evento** para ver los detalles del evento.
- d Haga clic en **Ver desde**, seleccione **Sistema host** en Principales y repita el análisis.

La comparación de eventos de la máquina virtual y el host, y la evaluación de sus resultados indican que los conflictos de la CPU y de la memoria son los posibles causantes del problema.

- 5 Si el problema está relacionado con el uso de la CPU o la memoria, haga clic en **Todas las métricas** y cree gráficos de métricas para identificar si se trata de la CPU, la memoria o ambos elementos.

- a Si el host sigue siendo el foco de atención, empiece trabajando con las métricas de host.
- b En la lista de métricas, haga doble clic en las métricas **Uso de CPU (%)** y **Uso de la memoria (%)** para añadirlas al área de trabajo de la derecha.
- c En el mapa, haga clic en el objeto **VPSALES4632**.

La lista de métricas muestra ahora las métricas de la máquina virtual.

- d En la lista de métricas, haga doble clic en las métricas **Uso de CPU (%)** y **Uso de la memoria (%)** para añadirlas al área de trabajo de la derecha.
- e Revise los gráficos del host y de la máquina virtual para ver si puede identificar un patrón que indique la causa del problema.

La comparación de los cuatro gráficos muestra que el uso de la CPU es normal tanto en el host como en la máquina virtual y que el uso de la memoria es normal en la máquina virtual. Sin embargo, el uso de la memoria en el host se elevó de forma constante tres días antes de que se informara del problema en VPSALES4632.

Resultados

La memoria del host es elevada de forma constante, lo que afecta al tiempo de respuesta de la máquina virtual. El número de máquinas virtuales en ejecución está dentro del límite admitido. La causa podría ser un exceso de aplicaciones en proceso de uso intensivo en las máquinas virtuales. Mueva algunas máquinas virtuales a otros hosts, distribuya la carga de trabajo o apague las máquinas virtuales inactivas.

Pasos siguientes

- En este ejemplo, use vRealize Operations Manager para desconectar las máquinas virtuales en el host y mejorar el rendimiento en las máquinas virtuales en ejecución. Consulte [Ejecutar acciones de las barras de herramientas en vRealize Operations Manager](#).
- Si desea volver a utilizar la combinación de gráficos que ha creado en la pestaña **Todas las métricas**, haga clic en **Crear panel**.

Escenario del usuario: una alerta llega a su bandeja de entrada

Cuando vuelve de comer, se encuentra una notificación de alerta en su bandeja de entrada. Puede utilizar vRealize Operations Manager para investigar y resolver la alerta.

Como ingeniero de operaciones de red, es responsable de varios host, así como de sus almacenes de datos y máquinas virtuales. Recibe correos electrónicos cuando se genera una alerta para los objetos que usted supervisa. Además de alertarle de los problemas de su entorno, las alertas pueden proporcionarle recomendaciones viables para resolver esos problemas. A medida que investigue esta alerta, evalúe los datos para determinar si una o varias de las recomendaciones podrían resolver el problema.

En este escenario se da por supuesto que se han configurado alertas salientes para enviar mensajes de correo electrónico estándar con el protocolo SMTP. También se da por supuesto que se han configurado notificaciones para enviarle avisos de alertas mediante el complemento de correo electrónico estándar. Una vez configuradas las alertas salientes y las notificaciones, vRealize Operations Manager envía mensajes cuando se genera una alerta para que pueda responder rápidamente.

Requisitos previos

- Compruebe que las alertas de salida están configuradas para alertas de correo electrónico estándar. Consulte el tema [Agregar un complemento de correo electrónico estándar para las alertas salientes de vRealize Operations Manager](#) en *Guía de configuración de vRealize Operations Cloud*.
- Compruebe que las alertas de salida están configuradas para alertas de correo electrónico estándar. Consulte la *Guía de configuración de vRealize Operations Cloud*.
- Compruebe que las notificaciones están configuradas para enviar mensajes a los usuarios para la definición de la alerta. Para conocer un ejemplo de cómo crear una notificación de alerta, consulte el tema [Escenario de usuario: crear una notificación de alerta de correo electrónico de vRealize Operations Manager](#) en la *Guía de configuración de vRealize Operations Cloud*.

Procedimiento

1 Respuesta ante una alerta en su correo electrónico

Como ingeniero de operaciones de red, recibe un mensaje de correo electrónico de vRealize Operations Manager acerca de un almacén de datos del que es responsable. La notificación de correo electrónico le informa del problema incluso cuando no está presente trabajando en vRealize Operations Manager .

2 Evaluación de otros síntomas activados en el almacén de datos afectado

Dado que necesita más información sobre el almacén de datos antes de decidir cuál es la mejor respuesta, examine la pestaña **Síntomas** para ver otros síntomas activados del almacén de datos.

3 Comparación de alertas y eventos a lo largo del tiempo en respuesta a una alerta del almacén de datos

Para evaluar una alerta a lo largo del tiempo, compare la alerta y los síntomas actuales con otras alertas y síntomas, otros eventos, otros objetos y a lo largo del tiempo.

4 Visualización del almacén de datos afectado en relación con otros objetos

Para ver la forma en que el objeto para el que se ha generado la alerta se relaciona con otros objetos, utilice el mapa topológico de la pestaña **Relaciones**.

5 Construcción de gráficos de métricas para investigar la causa de una alerta del almacén de datos

Para analizar las métricas de capacidad relacionadas con la alerta generada, se crean gráficos que comparan diferentes métricas. Estas comparaciones ayudan a identificar cuándo cambió algo en su entorno y qué efectos tuvo en el almacén de datos.

6 Ejecución de una recomendación en un almacén de datos para resolver una alerta

Como ingeniero de operaciones de red, ha investigado la alerta relacionada con el espacio del disco del almacén de datos y ha determinado que las recomendaciones proporcionadas pueden resolver el problema. La recomendación para eliminar instantáneas no utilizadas resulta especialmente útil. Utilice vRealize Operations Manager para eliminar las instantáneas.

Respuesta ante una alerta en su correo electrónico

Como ingeniero de operaciones de red, recibe un mensaje de correo electrónico de vRealize Operations Manager acerca de un almacén de datos del que es responsable. La notificación de correo electrónico le informa del problema incluso cuando no está presente trabajando en vRealize Operations Manager .

En su cliente de correo electrónico, recibe una alerta similar al siguiente mensaje.

```
Alert was updated at Tue Jul 01 16:34:04 MDT: Info: datastore1 Datastore is acting abnormally
from Mon Jun 30 10:21:07 MDT and was last updated at Tue Jul 01 16:34:04 MDT Alert Definition
Name: Datastore is running out of disk space Alert Definition Description: Datastore is
running out of disk space Object Name: datastore1 Object Type: Datastore Alert Impact: risk
Alert State: critical Alert Type: Storage Alert Sub-Type: Capacity Object Health State:
info Object Risk State: critical Object Efficiency State: info Symptoms: SYMPTOM SET -
self Symptom Name | Object Name | Object ID | Metric | Message Info Datastore space use
reaching limit datastore1 | b0885859-e0c5-4126-8eba-6a21c895felb | Capacity|Used Space | HT
above 99.20800922575977 > 95 Recommendations: - Storage vMotion some virtual machines to a
different datastore - Delete unused snapshots of virtual machines - Add more capacity to
the datastore Notification Rule Name: All alerts - datastores Notification Rule Description:
Alert ID: a9d6cf35-a332-4028-90f0-d1876459032b Operations Manager Server - 192.0.2.0 Alert
details
```

Requisitos previos

- Compruebe que las alertas de salida están configuradas para alertas de correo electrónico estándar. Consulte el tema Agregar un complemento de correo electrónico estándar para las alertas salientes de vRealize Operations Manager en *Guía de configuración de vRealize Operations Cloud*.
- Compruebe que las alertas de salida están configuradas para alertas de correo electrónico estándar. Consulte la *Guía de configuración de vRealize Operations Cloud*.

- Compruebe que las notificaciones están configuradas para enviar mensajes a los usuarios para la definición de la alerta. Para conocer un ejemplo de cómo crear una notificación de alerta, consulte el tema Escenario de usuario: crear una notificación de alerta de correo electrónico en la *Guía de configuración de vRealize Operations Cloud*.
- Compruebe que las notificaciones están configuradas para enviar mensajes a los usuarios para la definición de la alerta. Para ver un ejemplo de cómo crear una notificación de alerta, consulte la *Guía de configuración de vRealize Operations Cloud*.

Procedimiento

- 1 En su cliente de correo electrónico, revise el mensaje para entender el estado de los objetos afectados y determine si debe empezar a investigar de inmediato.

Busque el nombre y estado de la alerta para determinar el nivel de gravedad actual y los objetos afectados.

- 2 En el mensaje de correo electrónico, haga clic en **Detalles de la alerta**.

vRealize Operations Manager se abre en la pestaña **Resumen** en los detalles de la alerta de las alertas generadas y de los objetos afectados.

- 3 Revise la información de la pestaña **Resumen**.

Opción	Proceso de evaluación
Nombre y descripción de la alerta	Revise el nombre y la descripción, y compruebe que está evaluando la alerta para la que recibió un mensaje de correo electrónico.
Recomendaciones	Revise las recomendaciones principales y cualquier otra recomendación, si las hay, para comprender los pasos que debe dar para resolver el problema. Si se han implementado, ¿resuelven el problema las recomendaciones priorizadas?
¿Qué está causando el problema?	¿Qué síntomas se activaron? ¿Qué síntomas no se activaron? ¿En qué afecta esta evaluación a su investigación? En este ejemplo, la alerta de que el almacén de datos se está quedando sin espacio está configurada de forma que el nivel de gravedad se base en síntomas. Si ha recibido una alerta crítica, es probable que los síntomas estén ya en un nivel crítico y que hayan pasado de Advertencia a Inmediato. Mire el minigráfico o el gráfico de métricas de cada síntoma para determinar cuándo se complicó el problema en el objeto del almacén de datos.

Pasos siguientes

- Si determina que las recomendaciones pueden resolver el problema, impleméntelas. Consulte [Ejecución de una recomendación en un almacén de datos para resolver una alerta](#).
- Si necesita más información acerca de los objetos afectados, continúe con la investigación. Empiece por examinar otros síntomas activados del almacén de datos. Consulte [Evaluación de otros síntomas activados en el almacén de datos afectado](#).

Evaluación de otros síntomas activados en el almacén de datos afectado

Dado que necesita más información sobre el almacén de datos antes de decidir cuál es la mejor respuesta, examine la pestaña **Síntomas** para ver otros síntomas activados del almacén de datos.

Si se activan otros síntomas del objeto además del síntoma incluido en la alerta, evalúelos también. Determine qué reflejan los síntomas sobre el estado del objeto para decidir si las recomendaciones relacionadas pueden resolver el problema.

Requisitos previos

Compruebe que está abordando la alerta por la que recibió un mensaje de alerta en su correo electrónico. Consulte [Respuesta ante una alerta en su correo electrónico](#).

Procedimiento

- 1 En el menú, haga clic en **Alertas** y seleccione el nombre de la alerta en la cuadrícula de datos.
- 2 En la pestaña **Detalles de la alerta**, consulte la información en **Síntomas**. Haga clic en el objeto que muestra los síntomas.
- 3 El objeto se abrirá en **Entorno**. Haga clic en **Alertas > Síntomas**. La pestaña Síntomas incluye todos los síntomas activados para el objeto actual.

Opción	Proceso de evaluación
Gravedad	¿Existen otros síntomas con un nivel de gravedad similar que estén afectando al objeto?
Síntoma	¿Algunos de los síntomas activados están relacionados con los síntomas que activaron la alerta actual? ¿Podrían indicar estos síntomas problemas de almacenamiento?
Creado el	¿La marca de fecha y hora de los síntomas indica que se activaron antes que la alerta que está investigando, lo que indica que podría ser un síntoma relacionado? ¿Los síntomas se activaron después de que la alerta se generara, lo que indica que los síntomas de la alerta contribuyeron a estos otros síntomas?
Información	¿Puede identificar una correlación entre los síntomas de la alerta y los otros síntomas basados en los valores de métricas de activación?

Pasos siguientes

- Si su revisión de los síntomas y la información proporcionada indican con claridad que las recomendaciones pueden solucionar el problema, implemente una o varias de las recomendaciones. Para obtener un ejemplo de implementación de una de las recomendaciones, consulte [Ejecución de una recomendación en un almacén de datos para resolver una alerta](#).
- Si su revisión de síntomas no le ha convencido de que las recomendaciones pueden resolver los problemas o no le ha proporcionado suficiente información como para identificar la causa principal, continúe con la investigación. Para ello, utilice la pestaña **Eventos > Escala de tiempo**. Consulte [Comparación de alertas y eventos a lo largo del tiempo en respuesta a una alerta del almacén de datos](#).

Comparación de alertas y eventos a lo largo del tiempo en respuesta a una alerta del almacén de datos

Para evaluar una alerta a lo largo del tiempo, compare la alerta y los síntomas actuales con otras alertas y síntomas, otros eventos, otros objetos y a lo largo del tiempo.

Como ingeniero de operaciones de red, utilice la pestaña **Eventos > Escala de tiempo** para comparar esta alerta con otras alertas y eventos en su entorno. De esta forma, puede determinar si es posible resolver el problema del almacén de datos que se está quedando sin espacio de disco mediante la aplicación de una o varias de las recomendaciones de alerta.

Requisitos previos

Compruebe que está abordando la alerta por la que recibió un mensaje de alerta en su correo electrónico. Consulte [Respuesta ante una alerta en su correo electrónico](#).

Procedimiento

- 1 En el menú, haga clic en **Alertas** y seleccione el nombre de la alerta en la cuadrícula de datos.

Los detalles de alerta aparecen a la derecha.

- 2 Haga clic en **Ver eventos > Escala de tiempo**.

La pestaña **Escala de tiempo** muestra las alertas generadas y los síntomas activados del objeto afectado en un formato de escala de tiempo desplazable, empezando por el momento en que se generó la alerta.

- 3 Para desplazarse por la escala de tiempo utilice la escala de tiempo semanal situada en la parte inferior.

- 4 Para ver los eventos que podrían contribuir a la alerta, haga clic en **Filtros del evento** y haga clic en la casilla de verificación de cada tipo de evento.

Los eventos relacionados con el objeto se añaden a la escala de tiempo. Añada los eventos a su evaluación del estado actual del objeto y determine si las recomendaciones pueden resolver el problema.

- 5 Haga clic en **Ver desde** y seleccione **Host** en Principales.

Ya que la alerta está relacionada con el espacio de disco, la adición del host a la escala de tiempo le permitirá ver qué alertas y síntomas se generaron para el host. Conforme se desplaza por la escala de tiempo, pregunte: ¿cuándo empezaron algunas de las alertas relacionadas? ¿Cuándo deja de haber alertas en la escala de tiempo? ¿Cuál fue el efecto en el estado del objeto del almacén de datos?

- 6 Haga clic en **Ver desde** y seleccione **Mismo nivel** en Principales.

Si los otros almacenes de datos tienen alertas relacionadas con la alerta que está investigando actualmente, ver cuándo se generaron las alertas de los otros almacenes de datos puede ayudarle a determinar qué problemas de recursos está experimentando.

- 7 Para eliminar las alertas canceladas de la escala de tiempo, haga clic en **Filtros** y anule la selección de la casilla de verificación **Cancelado**.

La eliminación de las alertas y los síntomas cancelados de la escala de tiempo simplifica la vista y le permite concentrarse en las alertas actuales.

Pasos siguientes

- Si la evaluación de alertas en la escala de tiempo le indica que una o varias de las recomendaciones para resolver la alerta son válidas, impleméntelas. Consulte [Ejecución de una recomendación en un almacén de datos para resolver una alerta](#).
- Si necesita más información acerca del objeto afectado, continúe con la investigación. Consulte [Visualización del almacén de datos afectado en relación con otros objetos](#).

Visualización del almacén de datos afectado en relación con otros objetos

Para ver la forma en que el objeto para el que se ha generado la alerta se relaciona con otros objetos, utilice el mapa topológico de la pestaña **Relaciones**.

Como ingeniero de operaciones de red, puede ver un almacén de datos y los objetos relacionados en un mapa para ampliar la comprensión del problema. La vista de mapa le ayuda a determinar si la implementación de las recomendaciones de alerta puede resolver el problema.

Requisitos previos

Evalúe la alerta a lo largo del tiempo y en comparación con los objetos relacionados. Consulte [Comparación de alertas y eventos a lo largo del tiempo en respuesta a una alerta del almacén de datos](#).

Procedimiento

- 1 En el menú, haga clic en **Alertas**, seleccione el nombre de la alerta en la cuadrícula de datos y haga clic en **Ver métricas adicionales > Todas las métricas**.
- 2 Haga clic en **Mostrar relaciones entre objetos**.

La pestaña **Relaciones** muestra el almacén de datos en un mapa con los objetos relacionados. De manera predeterminada, la etiqueta a la que afecta esta alarma está únicamente seleccionada en la barra de herramientas y los objetos del árbol muestran un cuadrado coloreado para indicar el estado actual de la etiqueta.
- 3 Para ver el estado de alerta de los objetos con respecto a las demás etiquetas, haga clic en el botón **Mantenimiento** y, a continuación, en el botón **Eficacia**.

A medida que haga clic en cada botón de las etiquetas, los cuadrados de cada objeto indicarán si se ha generado una alerta y el nivel de gravedad de dicha alerta.
- 4 Para ver las alertas de un objeto, seleccione el objeto y haga clic en **Alertas**.

El cuadro de diálogo de la lista de alertas aparece, lo que permite buscar y ordenar las alertas del objeto.
- 5 Para ver una lista de los objetos secundarios de un objeto en el mapa, haga clic en el objeto.

Aparece una lista del número de objetos secundarios del tipo de objeto en la parte inferior del panel central.

6 Utilice las opciones para evaluar el almacén de datos.

Por ejemplo, ¿qué le dice el mapa acerca del número de máquinas virtuales que están asociadas al almacén de datos? Si hay muchas máquinas virtuales asociadas a un almacén de datos, moverlas podría liberar espacio del disco del almacén de datos.

Pasos siguientes

- Si la consulta del mapa le ha proporcionado suficiente información para indicarle que una o varias de las recomendaciones para resolver la alerta son válidas, impleméntelas. Consulte [Ejecución de una recomendación en un almacén de datos para resolver una alerta](#).
- Si necesita más información acerca del objeto afectado, continúe con la investigación. Consulte [Construcción de gráficos de métricas para investigar la causa de una alerta del almacén de datos](#).

Construcción de gráficos de métricas para investigar la causa de una alerta del almacén de datos

Para analizar las métricas de capacidad relacionadas con la alerta generada, se crean gráficos que comparan diferentes métricas. Estas comparaciones ayudan a identificar cuándo cambió algo en su entorno y qué efectos tuvo en el almacén de datos.

Como ingeniero de operaciones de red, puede crear gráficos personalizados para poder investigar más a fondo el problema y determinar si la implementación de las recomendaciones de alertas puede resolver el problema identificado por la alerta.

Requisitos previos

Vea el mapa topológico del almacén de datos para determinar si los objetos relacionados están contribuyendo a la alerta o si los síntomas activados indican que el almacén de datos está contribuyendo a otros problemas de su entorno. Consulte [Visualización del almacén de datos afectado en relación con otros objetos](#).

Procedimiento

- 1 En el menú, haga clic en **Alertas**, seleccione el nombre de la alerta en la cuadrícula de datos y haga clic en **Ver métricas adicionales > Todas las métricas**.

La pestaña **Gráficos de métricas** no incluye gráficos. Debe añadir los gráficos para compararlos.

- 2 Para analizar la primera recomendación, Añadir más capacidad de almacenamiento al almacén de datos, añada gráficos relacionados al área de trabajo.

- a Introduzca **capacidad** en el cuadro de texto de búsqueda de la lista de métricas.

La lista muestra las métricas que contienen el término de búsqueda.

- b Haga doble clic en las siguientes métricas para añadir los siguientes gráficos al área de trabajo:

- Capacidad | Espacio utilizado (GB)
- Espacio de disco | Capacidad (GB)
- Resumen | Número de consumidores de capacidad

- c Compare los gráficos.

Por ejemplo, el gráfico Capacidad | Espacio utilizado (%) podría mostrar un incremento del espacio utilizado, sin que aumente el Espacio de disco | Capacidad (GB) o el Resumen | Número de consumidores de capacidad. Por este motivo, añadir capacidad puede ser una solución, pero no resuelve la causa principal.

- 3 Para analizar la segunda recomendación, Almacenar algunas máquinas virtuales de vMotion en un almacén de datos diferente, añada gráficos relacionados al área de trabajo.

- a Introduzca **vm** en el cuadro de texto de búsqueda de la lista de métricas.

- b Haga doble clic en la métrica **Resumen | Número total de VM** para añadirla al área de trabajo.

- c Compare los cuatro gráficos.

Por ejemplo, el gráfico Resumen | Número total de VM podría mostrar que el número de máquinas virtuales no se incrementó lo suficiente como para afectar negativamente al almacén de datos. Según este resultado, mover algunas máquinas virtuales podría parecer la mejor solución, pero no aborda la causa principal.

- 4 Para analizar la tercera recomendación, Eliminar instantáneas no utilizadas de las máquinas virtuales, añada gráficos relacionados al área de trabajo.

- a Introduzca **instantánea** en el cuadro de texto de búsqueda de la lista de métricas.
- b Haga doble clic en las siguientes métricas para añadir los gráficos al área de trabajo:
 - Espacio de disco | Espacio de instantánea (GB)
 - Espacio de disco recuperable | Espacio de instantánea | Valor desaprovechado (GB)
- c Compare los gráficos.

Por ejemplo, supongamos que aumenta Espacio de disco | Espacio de instantánea (GB). Al mismo tiempo, Espacio de disco recuperable | Espacio de instantánea | Valor desaprovechado (GB) indica un área donde se puede recuperar espacio. De ese modo, la eliminación positiva de instantáneas no utilizadas afecta al problema de espacio de disco del almacén de datos y resuelve la alerta.

- 5 Si se trata de un almacén de datos problemático que debe seguir supervisando, cree un panel de control.

- a Haga clic en el botón **Crear panel** de la barra de herramientas del área de trabajo.
- b Introduzca un nombre para el panel y haga clic en **Aceptar**.

En este ejemplo, utilice un nombre como **Espacio de disco del almacén de datos**.

El panel se añade a sus paneles disponibles.

Resultados

Ha comparado gráficos de métricas para determinar si las recomendaciones son válidas y qué recomendación implementar primero. En este ejemplo, la recomendación de Eliminar instantáneas no utilizadas de las máquinas virtuales parece ser la forma más probable de resolver la alerta.

Pasos siguientes

Implemente las recomendaciones de alerta. Consulte [Ejecución de una recomendación en un almacén de datos para resolver una alerta](#).

Ejecución de una recomendación en un almacén de datos para resolver una alerta

Como ingeniero de operaciones de red, ha investigado la alerta relacionada con el espacio del disco del almacén de datos y ha determinado que las recomendaciones proporcionadas pueden resolver el problema. La recomendación para eliminar instantáneas no utilizadas resulta especialmente útil. Utilice vRealize Operations Manager para eliminar las instantáneas.

Si no tiene acciones habilitadas en el adaptador de vCenter, puede eliminar manualmente las instantáneas en la instancia de vCenter Server.

Requisitos previos

- Compare los gráficos de métricas para identificar la posible causa principal de la alerta. Consulte [Comparación de alertas y eventos a lo largo del tiempo en respuesta a una alerta del almacén de datos](#).

Procedimiento

- 1 En el menú, haga clic en **Alertas** y seleccione el nombre de la alerta en la cuadrícula de datos. A la derecha se muestra información detallada sobre las alertas.

- 2 Revise las recomendaciones.

Las recomendaciones incluyen Almacenar algunas máquinas virtuales de vMotion en un almacén de datos diferente y Eliminar instantáneas no utilizadas de la máquina virtual. La recomendación de borrado de las instantáneas no utilizadas incluye un botón de acción.

- 3 Haga clic en **Eliminar instantáneas no utilizadas del almacén de datos**.

- 4 En el cuadro de texto **Antigüedad**, seleccione o introduzca el número de días de antigüedad que debe tener la instantánea para su recuperación y posterior borrado, y haga clic en **Aceptar**.

Por ejemplo, introduzca 30 para borrar todas las instantáneas del almacén de datos que tengan 30 días de antigüedad o más.

- 5 En el cuadro de diálogo **Eliminar instantáneas no utilizadas del almacén de datos**, revise Espacio de instantánea, Hora de creación de la instantánea y Nombre de VM para determinar qué instantáneas desea eliminar. Seleccione la casilla de verificación de aquellas que desee borrar.

- 6 Haga clic en **Aceptar**.

El cuadro de diálogo que aparece proporciona un enlace a Tareas recientes y un enlace a la tarea.

- 7 Para comprobar que la tarea se ejecutó correctamente, haga clic en **Tareas recientes**.

Aparece la página Tareas recientes. La acción Eliminar instantáneas no utilizadas incluye dos tareas, una para recuperar las instantáneas y otra para borrarlas.

- 8 Seleccione la tarea Eliminar instantáneas no utilizadas que tenga la hora de finalización más reciente.

Esta tarea elimina las instantáneas. El estado es **Completada**.

Resultados

En este ejemplo, ejecutó una acción en el almacén de datos en vCenter Server. Las otras recomendaciones también deberían ser válidas.

Pasos siguientes

- Compruebe que las recomendaciones resuelvan la alerta. Ejecute algunos ciclos de recopilación tras ejecutar la acción y compruebe que la alerta se ha cancelado. Las alertas se cancelan cuando las condiciones que las generaron dejan de cumplirse.
- Implemente las otras recomendaciones. Las otras recomendaciones de esta alerta requieren que utilice otras aplicaciones. No puede implementar las recomendaciones desde vRealize Operations Manager.

Escenario del usuario: observación de problemas cuando supervisa el estado de sus objetos

A medida que analiza los objetos en el contexto de este escenario, vRealize Operations Manager ofrece detalles para ayudarle a resolver los problemas. Analice el estado de su entorno, examine los problemas actuales, encuentre las soluciones y actúe para resolver los problemas.

Como administrador de la infraestructura virtual, examine con regularidad vRealize Operations Manager a varios niveles de forma que pueda conocer el estado general de los objetos de su entorno gestionado. Aunque no recibe llamadas ni correos electrónicos, ni observa ninguna alerta nueva, comienza a observar que se está agotando la capacidad de su clúster.

Este escenario hace referencia a los objetos asociados a la solución VMware vSphere, que conecta vRealize Operations Manager a una o varias instancias de vCenter Server. Los objetos de su entorno incluyen varias instancias de vCenter Server, centros de datos, clústeres (recursos de equipo del clúster), sistemas host, grupos de recursos y máquinas virtuales.

A medida que avanza en este escenario y progresa a través de las fases de la solución de problemas, aprende a utilizar vRealize Operations Manager para ayudarle a resolver los problemas. Analice el estado de los objetos de su entorno, examine los problemas actuales, encuentre las soluciones y actúe para resolver los problemas.

Este escenario le indica cómo se deben evaluar los problemas que se produzcan en sus objetos y cómo solucionarlos.

- Mediante la pestaña Eventos, examine los síntomas que se han activado en los objetos, determine cuándo se produjeron los problemas que han activado esos síntomas, identifique los eventos asociados a dichos problemas y examine los valores de métrica implicados.
- En la pestaña Detalles, analice la actividad de métricas como gráfico, lista o gráfico de distribución y visualice los mapas térmicos para examinar los niveles críticos de sus objetos.
- Mediante la pestaña Entorno, evalúe el estado, riesgo y eficiencia de varios objetos en la medida en que se relacionan con la jerarquía de objetos general. Observe las relaciones entre objetos para determinar el modo en que un objeto con estado crítico puede afectar a otros objetos.

Para respaldar futuras acciones de solución de problemas y el estado regular, puede crear una definición de alerta, un panel de control y una o varias vistas. Para cumplir con las normas que utiliza para supervisar los objetos, puede crear y personalizar políticas operativas.

Requisitos previos

Compruebe que realiza la supervisión en una o varias instancias de vCenter Server.

Compruebe que realiza la supervisión en una o varias instancias de vCenter Server. Consulte la *Guía de configuración de vRealize Operations Manager*.

Procedimiento

1 Resolución de problemas con un sistema host

Utilice las pestañas Solución de problemas para identificar la causa principal de los problemas que no ha resuelto el sistema por las recomendaciones de alerta o por análisis sencillos.

2 Reconocimiento de los detalles del entorno

Examine el estado de sus objetos en las vistas y mapas de actividad de forma que pueda identificar las tendencias y los valores máximos que se producen en los recursos de su clúster y objetos. Para determinar si se ha producido cualquier desviación, puede mostrar los resúmenes generales de un objeto, como para saber el desglose de uso de espacio de disco de un clúster.

3 Reconocimiento de las relaciones del entorno

Utilice la pestaña Entorno para examinar el estado de las tres etiquetas cuando se relacionan con los objetos en la jerarquía de su entorno. A continuación, determine cuáles de ellos están en estado crítico para una etiqueta determinada. Para visualizar las relaciones entre sus objetos y determinar si un objeto antecesor tiene un problema crítico que puede estar causando problemas a sus descendientes, utilice **Todas las métricas > Mostrar relación entre objetos**.

4 Corrección del problema

Utilice la característica de solución de problemas de vRealize Operations Manager para examinar problemas que hacen que sus objetos pasen a un estado crítico, e identifique soluciones. Para resolver los problemas de recursos y tiempo restante, utilice la función Optimización de capacidad.

5 Creación de paneles y vistas

Para ayudarle a investigar y solucionar los problemas con su clúster y los sistemas host que se puedan producir en el futuro, puede crear paneles de control y vistas. Estas herramientas aplican la solución de problemas utilizada para investigar y solucionar los problemas con el sistema host, y hacen que las herramientas de solución de problemas y las soluciones estén disponibles para su uso en un futuro.

Resolución de problemas con un sistema host

Utilice las pestañas Solución de problemas para identificar la causa principal de los problemas que no ha resuelto el sistema por las recomendaciones de alerta o por análisis sencillos.

Para solucionar los síntomas de los problemas de capacidad que se están produciendo en el clúster y el sistema host, y determinar cuándo se han producido, utilice las pestañas Solución de problemas para investigar el problema de memoria.

Procedimiento

- 1 En el menú, haga clic en **Entorno** y, a continuación, en el panel izquierdo, haga clic en **Hosts y clústeres de vSphere** para seleccionar el objeto. Por ejemplo, USA-Cluster.

- 2 Haga clic en la pestaña **Alertas** y revise los síntomas.

La pestaña **Síntomas** muestra los síntomas que se activan en el clúster seleccionado. Verá que hay varios síntomas críticos.

- El tiempo restante de los recursos de equipo del clúster con proyectos asignados es especialmente bajo
- El tiempo restante de los recursos de equipo del clúster es especialmente bajo
- La capacidad restante es extremadamente baja

- 3 Investigue los síntomas críticos.

- a Apunte a cada síntoma crítico para identificar la métrica utilizada.
- b Para visualizar solo los síntomas que afectan al clúster, introduzca **cluster** en el cuadro de texto de filtro rápido.

Al apuntar a `Cluster Compute Resource Time Remaining is critically low`, aparece la métrica `Capacity|Time Remaining`. Comprobará que el valor es inferior o igual a cero, lo que provoca que el síntoma de capacidad se active y genere una alerta en USA-Cluster.

- 4 Haga clic en la pestaña **Eventos > Escala de tiempo** para revisar los síntomas, las alertas y los eventos activados que se han producido en USA-Cluster a lo largo del tiempo, e identificar cuándo se produjeron los problemas.

- a Haga clic en el calendario y seleccione **Últimos 7 días** como rango.

Varios eventos se muestran en color rojo.

- b Apunte a cada evento para ver los detalles.
- c Para mostrar los eventos que se han producido en el centro de datos del clúster, haga clic en **Ver desde** y seleccione **Centro de datos**.

Los eventos de advertencia del centro de datos aparecen en color amarillo.

- d Apunte a los eventos de advertencia.

Comprobará que se ha producido una infracción del umbral absoluto en el centro de datos a última hora de la tarde. La infracción del umbral absoluto muestra que el valor de la métrica `Etiqueta|Carga de trabajo` estaba por debajo del valor aceptable y que se activó la infracción.

- e Para ver los objetos secundarios afectados, haga clic en **Ver desde** y seleccione **Sistema host**.

- 5 Haga clic en la pestaña **Eventos** para examinar los cambios que se han producido en USA-Cluster y determinar si se ha producido algún cambio que pueda haber contribuido como causa principal de la alerta o algún otro problema con el clúster.

- a Revise el gráfico.

Al revisar el gráfico puede determinar si un evento recurrente ha provocado los errores. Cada evento indica que el sistema de archivos invitado no tiene espacio de disco. Los objetos afectados se muestran en el panel que hay a continuación del gráfico.

- b Haga clic en cada triángulo de color rojo para identificar el objeto afectado y resaltarlo en ese panel.

- 6 Haga clic en la pestaña **Capacidad** para evaluar los detalles de capacidad y tiempo restante.

- 7 Haga clic en la pestaña **Todas las métricas** para evaluar los objetos en su contexto en la topología del entorno para ayudarle a identificar la posible causa de un determinado problema.

- a En la vista superior, seleccione **USA-Cluster**.

- b En el panel de métricas, expanda **Todas las métricas > Análisis de capacidad generado** y haga doble clic en **Capacidad restante (%)**.

El cálculo de Capacidad restante (%) aparecerá en el panel de la derecha.

- c En el panel de métricas, expanda **Todas las métricas > Etiqueta** y haga doble clic en **Carga de trabajo (%)**. El cálculo de Carga de trabajo (%) aparecerá en el panel de la derecha.

- d En la barra de herramientas, haga clic en **Controles de fecha** y seleccione **Últimos 7 días**.

El gráfico de métricas indica que la capacidad del clúster ha permanecido en un nivel estable durante la última semana, pero el cálculo de Etiqueta|Carga de trabajo (%) muestra los extremos de la carga de trabajo.

Resultados

Ha analizado los síntomas, la escala de tiempo, los eventos y las métricas relacionados con los problemas del clúster. A través de su análisis, ha determinado que la pesada carga de trabajo del clúster ha causado que el clúster comience a quedarse sin capacidad.

Pasos siguientes

Examine las vistas de detalles y los mapas de actividad para interpretar las propiedades, las métricas y las alertas. También puede consultar las tendencias y los valores máximos que se producen en los recursos para sus objetos, las distribuciones de recursos en sus objetos y los mapas de datos. Puede examinar el uso de varios tipos de objeto entre sus objetos.

Examine las vistas de detalles y los mapas de actividad para interpretar las propiedades, las métricas y las alertas. También puede consultar las tendencias y los valores máximos que se producen en los recursos para sus objetos, las distribuciones de recursos en sus objetos y los mapas de datos. Puede examinar el uso de varios tipos de objeto entre sus objetos. Consulte [Reconocimiento de los detalles del entorno](#).

Reconocimiento de los detalles del entorno

Examine el estado de sus objetos en las vistas y mapas de actividad de forma que pueda identificar las tendencias y los valores máximos que se producen en los recursos de su clúster y objetos. Para determinar si se ha producido cualquier desviación, puede mostrar los resúmenes generales de un objeto, como para saber el desglose de uso de espacio de disco de un clúster.

Para examinar el problema con USA-Cluster con más profundidad, utilice las vistas de detalles para mostrar las métricas y los datos de capacidad recopilados del clúster. Cada vista incluye datos de métricas específicos recopilados de los objetos. Por ejemplo, las vistas de tendencias utilizan datos recopilados de los objetos a lo largo del tiempo para generar tendencias y previsiones de recursos como la memoria, la CPU y el espacio de disco.

Utilice los mapas de actividad para examinar los niveles de capacidad del clúster, los sistemas host y las máquinas virtuales. Los tamaños y colores de los bloques se basan en las métricas seleccionadas en la configuración del mapa de actividad.

Requisitos previos

Utilice las pestañas Solución de problemas para buscar las causas principales. Consulte [Resolución de problemas con un sistema host](#).

Utilice las pestañas Solución de problemas para buscar las causas principales. Consulte [Resolución de problemas con un sistema host](#).

Procedimiento

- 1 Haga clic en **Entorno > Hosts y clústeres de vSphere > USA-Cluster**.
- 2 Examine la información detallada sobre USA-Cluster en las vistas.
 - a Haga clic en la pestaña **Detalles** y haga clic en **Vistas**.
Las vistas ofrecen varias formas de ver diferentes tipos de datos recopilados por medio de tendencias, listas, distribuciones y resúmenes.
 - b En el cuadro de texto de búsqueda, introduzca **capacidad**.
La lista filtra y muestra las vistas de la capacidad de los clústeres y otros objetos.
 - c Haga clic en la vista con el nombre **Descripción general de la capacidad del clúster** y examine el número de máquinas virtuales de USA-Cluster en el panel inferior.
Aunque el clúster USA-Cluster tenga dos sistemas host y 30 máquinas virtuales, no hay capacidad.
- 3 Examine los sistemas host del clúster y recupere capacidad de las máquinas virtuales descendientes.
 - a Haga clic en la pestaña **Capacidad**.
 - b En el árbol de inventario, expanda **USA-Cluster** y haga clic en cada uno de los sistemas host de uno en uno.
 - c El sistema host w2-vcopsqe2-009 está en estado crítico, sin capacidad restante.

- d Haga clic en la pestaña **Detalles**, y a continuación, en **Vistas** y haga clic en **Vista de configuración del clúster**.
- e Para recuperar la capacidad de varias máquinas virtuales, seleccione el nombre del clúster.
- f Haga clic en el menú **Acción** situado junto al clúster y seleccione **Establecer número de CPU y memoria para VM**.
- g En el área de trabajo que aparece, haga clic en el título de la columna **CPU actuales** para clasificar la lista en función del número mayor de CPU.

En función del uso real de las máquinas virtuales mostradas, la columna **Nueva CPU** recomienda un número más bajo de CPU para cada máquina virtual.

- h Haga clic en la casilla de verificación junto a cada máquina virtual que tiene un número de CPU más bajo y haga clic en **Comenzar acción**. Un mensaje de confirmación indica que la acción está en curso y proporciona el ID de tarea que le permitirá realizar un seguimiento de la acción en la sección Tareas recientes de Administración. Haga clic en **Aceptar**.

Al reducir el número de CPU en cada máquina virtual, libera capacidad en su sistema host y mejora la capacidad de USA-Cluster y la carga de trabajo.

- 4 Examine los mapas de actividad del sistema host y de los objetos de la máquina virtual en el USA-Cluster.
 - a En el árbol de inventario, haga clic en **USA-Cluster**.
 - b Haga clic en **Detalles**, en **Mapas de actividad** y en la lista de vistas de mapas de actividad.
 - c Haga clic en **¿Qué máquinas virtuales tienen actualmente la mayor demanda y contención de CPU?**

El mapa de actividad muestra los bloques que representan los objetos de USA-Cluster. El bloque de la máquina virtual aparece en rojo, lo que indica que tiene un problema crítico
 - d Apunte al bloque rojo y examine los detalles.

Los nombres del clúster, del sistema host y de la máquina virtual aparecen con vínculos a información adicional sobre el objeto.
 - e Haga clic en **Mostrar minigráfico** para visualizar la tendencia de actividad de la máquina virtual.
 - f Haga clic en cada uno de los vínculos de **Detalles** para mostrar más información.

Resultados

Para comprobar que la liberación de memoria de la máquina virtual ha mejorado la carga de trabajo del sistema host y del clúster, puede examinar el estado del sistema host y del clúster.

Utilice vistas y mapas de actividad para evaluar el estado de los objetos y para identificar tendencias y valores máximos, así como para liberar capacidad de su sistema host y de USA-Cluster. Para centrarse más en los problemas, puede examinar las otras vistas y mapas de actividad. También puede crear sus propias vistas y mapas de actividad.

Pasos siguientes

Examine el estado de los objetos en la jerarquía de su entorno para determinar qué objetos se encuentran en estado crítico. A continuación, examine las relaciones entre objetos para determinar si un problema de un objeto está afectando a uno o varios de los demás objetos.

Examine el estado de los objetos en la jerarquía de su entorno para determinar qué objetos se encuentran en estado crítico. A continuación, examine las relaciones entre objetos para determinar si un problema de un objeto está afectando a uno o varios de los demás objetos. Consulte [Reconocimiento de las relaciones del entorno](#).

Reconocimiento de las relaciones del entorno

Utilice la pestaña Entorno para examinar el estado de las tres etiquetas cuando se relacionan con los objetos en la jerarquía de su entorno. A continuación, determine cuáles de ellos están en estado crítico para una etiqueta determinada. Para visualizar las relaciones entre sus objetos y determinar si un objeto antecesor tiene un problema crítico que puede estar causando problemas a sus descendientes, utilice **Todas las métricas > Mostrar relación entre objetos**.

Al hacer clic en cada una de las etiquetas de la pestaña Entorno, observará que varios objetos experimentan problemas críticos de estado. Otros informan de un estado de riesgo crítico.

Varios objetos están experimentando esfuerzos. Tenga en cuenta que puede recuperar capacidad de varias máquinas virtuales y de un sistema host, pero el estado de eficacia general de su entorno no mostrará problemas.

Requisitos previos

Examine el estado de sus objetos en las vistas y los mapas de actividad. Consulte [Reconocimiento de los detalles del entorno](#).

Examine el estado de sus objetos en las vistas y los mapas de actividad. Consulte [Reconocimiento de los detalles del entorno](#).

Procedimiento

- 1 Haga clic en **Entorno > Hosts y clústeres de vSphere > USA-Cluster**.

- 2 Examine la descripción general del entorno del clúster USA-Cluster para evaluar los estados de las etiquetas de los objetos en una vista jerárquica.

- a En el árbol de inventario, haga clic en **USA-Cluster** y, a continuación, en la pestaña **Entorno**.

- b En la barra de herramientas de Etiqueta, haga clic en las tres etiquetas (Mantenimiento, Riesgo y Eficacia) y busque iconos de color rojo para identificar los problemas críticos.

Al hacer clic en las etiquetas, comprobará que su vCenter Server y otros objetos de nivel superior parecen estar en buen estado. Sin embargo, observará que un sistema host y varias máquinas virtuales se encuentran en un estado crítico de mantenimiento, riesgo y eficacia.

- c Apunte al icono de color rojo para que el sistema host muestre la dirección IP.

- d Introduzca la dirección IP en el cuadro de texto de búsqueda y haga clic en el vínculo que aparece.

El sistema host se resalta en el árbol de inventario. A continuación, puede buscar recomendaciones o alertas del sistema host en la pestaña **Resumen**.

- 3 Examine la lista de entorno y visualice el estado de las etiquetas de sus objetos para determinar qué objetos están en estado crítico.

- a Haga clic en la pestaña **Entorno**.

- b Examine los estados de las etiquetas de los objetos del clúster USA-Cluster.

- c Muchos de los objetos muestran estados críticos de riesgo y estado. Verá que varias máquinas virtuales y sistemas host con el nombre w2-vropsqe2-009 están afectados de manera crítica. Ya que el sistema host está experimentando los problemas más críticos y es probable que afecte a otros objetos, debe centrarse en resolver los problemas del sistema host.

- d Haga clic en el sistema host llamado **w2-vropsqe2-009**, que está en estado crítico, para localizarlo en el árbol de inventario.

- e Haga clic en **w2-vropsqe2-009** en el árbol de inventario y haga clic en la pestaña **Resumen** para buscar recomendaciones y alertas sobre las que actuar.

4 Examine el mapa de relaciones.

- a Haga clic en **Todas las métricas > Mostrar relación entre objetos**.
- b En el árbol de inventario, haga clic en **USA-Cluster** y visualice el mapa de los objetos relacionados.

En el mapa de relaciones, puede ver que el clúster USA-Cluster tiene un centro de datos antecesor, un bloque de recursos descendiente y dos sistemas host descendientes.

- c Haga clic en el sistema host llamado **w2-vropsqe2-009**.

Los tipos y números de los objetos descendientes del sistema host aparecen en la lista siguiente. Utilice la lista de objetos descendientes para identificar todos los objetos relacionados con el sistema host que puedan estar experimentando problemas.

Pasos siguientes

Utilice la interfaz de usuario para resolver los problemas.

Utilice la interfaz de usuario para resolver los problemas. Consulte [Corrección del problema](#).

Corrección del problema

Utilice la característica de solución de problemas de vRealize Operations Manager para examinar problemas que hacen que sus objetos pasen a un estado crítico, e identifique soluciones.

Para resolver los problemas de recursos y tiempo restante, utilice la función Optimización de capacidad.

Ha utilizado las áreas Alertas, Detalles, Todas las métricas y Entorno de la interfaz de usuario para examinar los problemas críticos, como los problemas de conflicto de recursos y tiempo restante que se producen en sus objetos. Para resolver estos problemas, puede utilizar la función Optimización de la capacidad.

Requisitos previos

Examine las relaciones del entorno. Consulte [Reconocimiento de las relaciones del entorno](#).

Examine las relaciones del entorno. Consulte [Reconocimiento de las relaciones del entorno](#).

Procedimiento

- 1 En el menú, haga clic en **Inicio** y, a continuación, en **Descripción general** en Optimizar capacidad en el panel de la izquierda. Aparecerá la pantalla Descripción general de la capacidad.

- 2 **Seleccione** el centro de datos (DC-Denver-19) que contiene los objetos con problemas.

Los datos de la mitad inferior de la pantalla se actualizan para mostrar la información de tiempo restante y las recomendaciones de recuperación para el centro de datos seleccionado, DC-Chicago-12. NOTA: Al hacer doble clic en el gráfico del centro de datos se abre la página Detalles del objeto de ese centro de datos.

- 3 En el gráfico, seleccione **Con más restricciones** en las opciones de **Ordenar por:** y **CPU** en CPU|Memoria|Espacio de disco encima del gráfico.

El gráfico se actualiza para mostrar que el valor de uso casi alcanza el 100 % y el valor de escala de tiempo o previsión casi se entrecruza con el valor de uso. Al centro de datos casi no le queda CPU.

- 4 Desplácese hacia abajo en la página hasta la sección Recomendaciones de debajo del gráfico.

En la Opción 1 se muestra el total de recursos (CPU, memoria y espacio de disco) que se puede recuperar. En la Opción 2 se muestra el hardware que es necesario adquirir para aumentar el tiempo restante hasta los 150 días.

- 5 Haga clic en **RECUPERAR RECURSOS**.

Aparece la pantalla Recuperar, con los datos de DC-Chicago-12. En el panel "¿Cuánto puede ahorrar?" se muestra que se podrían ahorrar 4140 \$ al mes. En la parte superior de la tabla puede ver que la cantidad de 4140 \$ aparece junto a Máquinas virtuales con capacidad máxima superada.

- 6 Haga clic en **Máquinas virtuales con capacidad máxima superada**. A continuación, haga clic en el botón de contenido adicional junto al nombre del clúster en la parte izquierda de la tabla.

Se muestran todas las máquinas virtuales del clúster.

- 7 Seleccione la casilla de verificación situada junto al nombre de la máquina virtual en el encabezado de la tabla.

Se comprueban todas las máquinas virtuales del clúster.

- 8 Haga clic en **CAMBIAR EL TAMAÑO DE LA(S) MÁQUINA(S) VIRTUAL(ES)**.

Aparece la página correspondiente, donde se muestran las 20 máquinas virtuales a las que se puede cambiar el tamaño.

- 9 Deje la recomendación tal cual, sin modificar las reducciones propuestas; seleccione a continuación la casilla de verificación "Entiendo que se podrán interrumpir las cargas de trabajo..." y haga clic en **CAMBIAR EL TAMAÑO DE LA(S) MÁQUINA(S) VIRTUAL(ES)**.

El sistema ejecuta la acción de cambio de tamaño.

Resultados

Ha utilizado Optimización de la capacidad para resolver los problemas de un sistema host que está experimentando problemas críticos. El centro de datos no se queda sin CPU, sino que permite una reducción de costes de casi los más de 50 000 \$ anuales.

Pasos siguientes

Para ser consciente de los problemas críticos de sus objetos antes de que afecten negativamente al rendimiento de otros objetos de su entorno, configure las alertas de Optimización de la carga de trabajo como automatizadas. Consulte la *Guía de configuración de vRealize Operations Manager*.

Creación de paneles y vistas

Para ayudarle a investigar y solucionar los problemas con su clúster y los sistemas host que se puedan producir en el futuro, puede crear paneles de control y vistas. Estas herramientas aplican la solución de problemas utilizada para investigar y solucionar los problemas con el sistema host, y hacen que las herramientas de solución de problemas y las soluciones estén disponibles para su uso en un futuro.

Para ver el estado de su clúster y sistemas host cuando el CIO le pregunte por su estado, puede utilizar los paneles de control de respaldo de decisiones de la página de inicio de vRealize Operations Manager . Por ejemplo, puede:

- Utilizar el panel de control Uso de los clústeres para ver el índice de uso, la demanda de CPU y el uso de memoria de los clústeres. Este panel también realiza un seguimiento del uso de Internet y las operaciones de E/S de disco.
- Utilice el panel de control Resumen de capacidad para realizar un seguimiento de la capacidad total del entorno, la capacidad de todo el sistema y el tiempo restante, así como de la capacidad restante por CPU, memoria y almacenamiento. El panel de control también incluye las listas de los 10 principales relativas a los clústeres que se están quedando sin CPU, memoria y almacenamiento, respectivamente. Hay información adicional disponible.
- Utilice el panel de control Optimización de la capacidad para examinar los niveles de capacidad aprovisionada para la CPU, el disco y la memoria, y para revisar la capacidad recuperable potencial de las CPU, los centros de datos, el espacio desaprovechado de instantánea y la memoria virtual.

O bien, puede que necesite crear su propio panel para rastrear el estado de sus clústeres y sistemas host.

Si trabaja en un entorno de centro de operaciones de red y dispone de varios monitores, puede ejecutar varias instancias de vRealize Operations Manager . Si ejecuta varias instancias, puede dedicar un monitor a cada panel de control y realizar un seguimiento visual del estado de sus objetos.

Procedimiento

- 1 En el menú, haga clic en **Panel** y examine la lista de paneles existentes para determinar si puede utilizar los paneles del clúster y del sistema host para rastrear los clústeres y los sistemas host.
- 2 Haga clic en el panel de control **Solución de problemas automática** y revise los widgets que contiene: Tipo de objeto, Seleccionar objetos, Selector de métricas y Gráfico de métricas.

Al añadir los widgets Lista de objetos, Lista de alertas, Mapa de actividad y N principales, podrá leer detenidamente el estado de los sistemas host que ha seleccionado en el widget Lista de objetos. Configure la interacción del widget de forma que el objeto que seleccione en el widget Lista de objetos sea el objeto del que los otros widgets muestran los datos.

- 3 Cree y configure un nuevo panel que tenga widgets para supervisar el mantenimiento de sus sistemas host y para generar alertas.
 - a Encima de la vista de panel, haga clic en **Acciones** y seleccione **Crear panel**.
 - b En el área de trabajo del nuevo panel de control, en el nombre del panel de control, introduzca **Estado del sistema** y deje los demás ajustes predeterminados.
 - c En el área de trabajo Lista de widgets, añada el widget Lista de objetos y configúrelo para que muestre los objetos del sistema host.
 - d Añada el widget Lista de alertas al panel y configúrelo para que muestre alertas de capacidad cuando la capacidad de los sistemas host esté en riesgo inmediato.
 - e Añada los widgets Mapa de actividad y N principales.
 - f En el área de trabajo Interacciones de widget, para cada widget que aparece, seleccione el widget Lista de objetos como proveedor para conducir los datos a otros widgets, y haga clic en **Aplicar interacciones**.
 - g En el área de trabajo Navegación por panel, seleccione los paneles que reciben datos de los widgets seleccionados y haga clic en **Aplicar navegaciones**.

Después de que vRealize Operations Manager recopile los datos, si se produce un problema con la capacidad de los sistemas host, el widget Lista de alertas de su nuevo panel mostrará las alertas que se han configurado para sus sistemas host.

Pasos siguientes

Prepárese para compartir información con otros, planifique proyectos nuevos y de crecimiento, y utilice políticas para supervisar continuamente todos los objetos de su entorno. Para realizar una planificación del crecimiento y los nuevos proyectos, consulte [Capítulo 2 Optimización de la capacidad de su entorno gestionado](#) Para generar informes, y crear y personalizar políticas, consulte la *Guía de administración de vRealize Operations Manager* ..

Página de inicio de Solución de problemas de Workbench

La página de inicio de la **solución de problemas de Workbench** es el lugar donde encontrará sesiones de solución de problemas activas y búsquedas recientes. Las sesiones de solución de problemas activas no se conservan después de cerrar sesión en vRealize Operations Manager .

Dónde encontrar la página de inicio de Solución de problemas de Workbench

- Vaya a la página de inicio de la **solución de problemas de Workbench** desde **Inicio > Solución de problemas > Workbench**.
- En la página de inicio rápido, haga clic en **Workbench** en la sección **Solución de problemas**.

La página de inicio de la **solución de problemas de Workbench** muestra una barra de búsqueda, sesiones de solución de problemas activas y búsquedas recientes. Puede abrir una sesión para buscar posibles evidencias de sus problemas.

Cómo funciona la página de inicio de Solución de problemas de Workbench

Todas las sesiones de Solución de problemas de Workbench que están activas en la sesión actual se muestran en la sección **Solución de problemas activa** de la página de inicio de la **solución de problemas de Workbench**. Los cambios que realice en el alcance, la hora o las posibles evidencias en la página de solución de problemas de Workbench no se guardan al cerrar sesión. La próxima vez que inicie sesión en vRealize Operations Manager, las sesiones que estaban anteriormente en **Solución de problemas activa** se mostrarán en **Búsquedas recientes**.

Detección de posibles evidencias mediante el Área de trabajo de solución de problemas

Con el Área de trabajo de solución de problemas puede realizar tareas avanzadas de solución de problemas sobre una alerta activada en un objeto. Puede investigar tanto problemas conocidos como desconocidos en vRealize Operations Manager.

Dónde encontrar el Área de trabajo de solución de problemas

Puede iniciar el Área de trabajo de solución de problemas con una alerta en contexto desde la página de información de la alerta, o bien puede buscar un objeto e iniciar el Área de trabajo de solución de problemas para investigar problemas conocidos o desconocidos relacionados con el objeto.

- Para iniciar el Área de trabajo de solución de problemas con una alerta en contexto, en el menú, haga clic en **Alertas**. Haga clic en una alerta de la lista de alertas y, a continuación, haga clic en **Iniciar Área de trabajo** en la pestaña **Posible evidencia**.
- Para iniciar el Área de trabajo de solución de problemas con una alerta en contexto, en el menú, haga clic en **Entorno**, a continuación, seleccione un grupo, un centro de datos personalizado, la aplicación o el objeto de inventario. Haga clic en el objeto y, a continuación, en la pestaña **Alertas**. Haga clic en **Iniciar Área de trabajo** en la pestaña **Posible evidencia**.
- Para investigar problemas conocidos o desconocidos con un objeto en contexto, busque el objeto o haga clic en **Entorno** para localizar el objeto y haga clic en **Solución de problemas** en la parte superior.

Cómo funciona el Área de trabajo de solución de problemas

Puede buscar posibles evidencias de un problema dentro de un alcance y un rango de tiempo específicos. El control **Alcance seleccionado** en el lado izquierdo de la página Área de trabajo de solución de problemas le permite modificar el alcance. Puede modificar el alcance de las siguientes maneras:

- Puede seleccionar solo el objeto que está investigando o incluir varias relaciones ascendentes y descendentes aumentando el alcance. A medida que aumente el alcance, se mostrarán más objetos en el árbol de inventario.
- Puede seleccionar un alcance personalizado para incluir los objetos que desee. Haga clic en **Personalizado** para abrir una ventana interactiva en la que puede usar el cursor para reorganizar visualmente los objetos, ver relaciones y agregar elementos del mismo nivel para modificar las relaciones. Para ver los detalles sobre el objeto, coloque el cursor durante unos segundos sobre el objeto. Puede restablecer el alcance personalizado y empezar de nuevo.
- Puede utilizar el menú desplegable para delimitar el tipo de objetos que se muestran.

El rango de tiempo predeterminado es dos horas y treinta minutos antes de la activación de la alerta cuando el contexto se basa en alertas o una hora antes de la hora actual cuando el contexto se basa en objetos. Puede seleccionar un rango de tiempo diferente, hasta siete días, usando los controles de fecha y hora.

Las posibles evidencias se basan en eventos, cambios de propiedad y métricas anómalas que se muestran a la derecha de la página Área de trabajo de solución de problemas en la pestaña **Posible evidencia**. La información de estas secciones se muestra en forma de tarjetas.

Eventos

Muestra los eventos en función de un cambio en las métricas. Se muestran los eventos de las métricas que han infringido el comportamiento usual, así como los eventos principales que se han producido dentro del alcance y la hora seleccionados. Las tarjetas se basan en umbrales dinámicos para una métrica, que se calcula en función de los datos históricos y entrantes.

Cambios de propiedad

Muestra los cambios importantes en la configuración que se han producido en el alcance y la hora seleccionados. Se muestran tanto cambios de propiedades individuales como múltiples. En el caso de cambios de propiedades múltiples, puede ver los cambios más recientes y anteriores.

Métricas anómalas

Métricas que exhiben cambios drásticos en el alcance y la hora seleccionados. Clasifica los resultados en función del grado de cambio. La métrica anómala más reciente basada en una

comparación de sectores de tiempo en el rango de tiempo actual recibe la ponderación más alta.

Puede ver más detalles sobre cualquiera de las tarjetas que aparecen en el Área de trabajo de solución de problemas haciendo clic en la opción emergente de la tarjeta. Puede cerrar una tarjeta y ya no se mostrará en el Área de trabajo de solución de problemas. Para volver a cargar las tarjetas, haga clic en **Ir en Rango de tiempo**.

Al fijar una métrica, esta aparece en la pestaña **Métricas** del Área de trabajo de solución de problemas. Puede investigar la métrica en más profundidad en la pestaña Métricas. Puede comparar las métricas fijadas con otras métricas que se muestran en la pestaña. Puede cerrar las métricas fijadas y examinar otras métricas de objetos específicos.

De forma similar, las pestañas **Alertas** y **Eventos** permiten investigar las posibles evidencias en más profundidad. Puede filtrar y agrupar las alertas. Si desea centrarse en las alertas de un objeto específico del alcance seleccionado, puede borrar todas las alertas y, a continuación, hacer clic en el objeto del alcance.

Supervisión y respuestas a las alertas

Las alertas indican un problema en su entorno. Las alertas se generan cuando los datos recopilados de un objeto se comparan con las definiciones de alerta de ese tipo de objeto y los síntomas definidos son verdaderos. Cuando se genera una alerta, se le presenta con síntomas activados, de forma que pueda evaluar el objeto en su entorno y con las recomendaciones adecuadas sobre cómo resolver la alerta.

Las alertas le notifican si un objeto o grupo de objetos muestran síntomas que no son favorables para su entorno. Al supervisar y responder a las alertas, será consciente de los problemas y podrá reaccionar de forma oportuna.

Las alertas generadas determinan el estado de las etiquetas del nivel superior: Estado, Riesgo y Eficacia.

Además de responder a las alertas, puede responder de forma general a los estados de las etiquetas de los objetos de su entorno.

Puede tomar propiedad de una alerta o asignar alertas a otros usuarios de vRealize Operations Manager .

Supervisión de alertas en vRealize Operations Manager

Puede supervisar su entorno de alertas generadas en varias zonas en vRealize Operations Manager . Las alertas se generan cuando los síntomas de la definición de alerta se activan, lo que hace que pueda saber cuándo los objetos de su entorno no están funcionando dentro de los parámetros que definió como aceptables.

Las alertas generadas aparecen en muchas zonas de vRealize Operations Manager , de manera que puede supervisar y responder a los problemas de su entorno.

Alertas

Las aletas se clasifican en Mantenimiento, Riesgo o Eficacia. Las alertas de Mantenimiento indican los problemas que requieren atención inmediata. Las alertas de Riesgo indican los problemas que deben tratarse en breve, antes de que pasen a ser problemas de estado inmediatos. Las alertas de Eficacia indican las zonas en las que puede recuperar espacio desaprovechado o mejorar el rendimiento de los objetos de su entorno.

Puede supervisar las aletas de su entorno en las siguientes ubicaciones.

- Alertas
- Mantenimiento
- Riesgo
- Eficacia

Puede supervisar las alertas de un objeto seleccionado en las siguientes ubicaciones.

- Detalles de la alerta, incluidas las pestañas **Resumen**, **Escala de tiempo** y **Gráficos de métricas**
- Pestaña **Resumen**
- Pestaña **Alertas**
- Pestaña **Eventos**
- Paneles personalizados
- Notificaciones de alertas

Trabajar con alertas

Las alertas indican un problema que debe resolverse de forma que ya no haya condiciones de activación y la alerta se cancele. Las soluciones sugeridas se proporcionan como recomendaciones, de forma que pueda enfocar el problema con soluciones.

Cuando supervisa las alertas, puede tomar propiedad, suspender o cancelar manualmente las alertas.

Cuando se cancela una alerta, se cancela esta alerta y todos los síntomas del tipo de evento de mensaje o del evento de métrica. No puede cancelar manualmente otro tipo de síntomas. Si un síntoma de evento de mensaje o de evento de métrica activó el evento, la alerta se cancela de manera eficaz. Si un síntoma de métrica o de propiedad activó la alerta, podría crearse una nueva alerta para las mismas condiciones en los siguientes minutos.

La forma correcta de eliminar una alerta es abordar las condiciones subyacentes que activan los síntomas y generan la alerta.

Alertas migradas

Si ha migrado alertas desde una versión previa de vRealize Operations Manager, las alertas aparecerán en la descripción general con el estado cancelado, pero los detalles de las alertas no estarán disponibles.

Escenario de usuario: supervisión y procesamiento de alertas en vRealize Operations Manager

Las alertas de vRealize Operations Manager notifican si los objetos de su entorno tienen un problema. Este escenario ilustra una forma mediante la que puede supervisar y procesar las alertas de las cuales es responsable.

Cuando se activan uno o varios síntomas de la alerta, se genera una alerta. En función de cómo esté configurada la alerta, esta se genera cuando se activan uno o todos los síntomas.

Cuando se generen alertas, debe procesar las alertas en función de los efectos negativos que tienen sobre los objetos de su entorno. Para llevar a cabo el procesamiento, comience con las alertas de estado, y procéselas en función de su gravedad.

Como administrador de una infraestructura virtual, debe revisar las alertas al menos dos veces al día. Como parte del proceso de evaluación de este escenario, encuentre las siguientes alertas:

- La máquina virtual cuenta con una carga de trabajo de la CPU alta e inesperada.
- El host cuenta con contención de memoria provocada por una serie de máquinas virtuales.
- El clúster tiene muchas máquinas virtuales que cuentan con una contención de memoria provocada por compresión, aumento o intercambio.

Procedimiento

- 1 En el menú, haga clic en **Alertas**.
- 2 Seleccione **Hora** en el filtro Agrupar por y haga clic en la flecha hacia abajo de la columna Creado el de modo que se muestren primero las alertas más recientes.
- 3 En Todos los filtros, seleccione **Gravedad > Advertencia**.

Ha creado una lista de todas las alertas de advertencia en el orden de su activación, con las alertas más recientes en primer lugar.
- 4 Revise las alertas por el nombre, el objeto en el que se han activado, el tipo de objeto y la hora en la que se generaron.

Por ejemplo, ¿reconoce algún objeto como objeto de cuya gestión es responsable? ¿Sabe que la reparación que implemente en la siguiente hora reparará cualquier alerta que esté afectando el estado de mantenimiento del objeto? ¿Sabe que alguna de las alertas no pueden resolverse actualmente debido a limitaciones de recursos?
- 5 Para indicar a otros administradores o ingenieros que toma propiedad de las alertas La máquina virtual cuenta con una carga de trabajo de la CPU alta e inesperada, haga clic en las alertas seleccionadas, haga clic en **Acciones** en la barra de menús y, a continuación, haga clic en **Tomar propiedad**.

El campo Asignado a: de Detalles de la alerta se actualiza con su nombre de usuario.
- 6 Para asignar la propiedad de la alerta La máquina virtual cuenta con una carga de trabajo de la CPU alta e inesperada a otro usuario, haga clic en la alerta, haga clic en **Acciones** en la barra de menús y, a continuación, haga clic en **Asignar a**.

- 7 Introduzca el nombre del usuario al que desea asignar la propiedad de la alerta y haga clic en **Guardar**.

El campo Asignado a: de Detalles de la alerta se actualiza con el nombre del usuario al que se le ha asignado la alerta.

Nota Puede eliminar la propiedad asignada a un usuario haciendo clic en la alerta y seleccionando la opción **Liberar propiedad** en el menú **Acciones**.

- 8 Para tomar propiedad de una alerta y evitar temporalmente que afecte al estado del objeto, seleccione la alerta El host cuenta con contención de memoria provocada por unas máquinas virtuales en la lista. A continuación, haga clic en **Acciones** en la barra de menú y haga clic en **Suspender**.

- a Para suspender la alerta durante una hora, introduzca **60**.

- b Haga clic en **Aceptar**.

La alerta se suspende durante 60 minutos y aparecerá como propietario de la lista de alertas. Si no se resuelve en una hora, vuelve al estado activo.

- 9 Seleccione la fila que contiene la alerta El clúster tiene muchas máquinas virtuales que cuentan con contención de memoria provocada por compresión, aumento o intercambio. A continuación, haga clic en **Acciones** en la barra de menú y haga clic en **Cancelar alerta** para eliminar la alerta de la lista.

Esta alerta es un problema conocido que no puede resolver hasta que llegue el nuevo hardware.

La alerta se elimina de la lista de alertas, pero esta acción no resuelva las condiciones subyacentes. Los síntomas de esta alerta se basan en métricas, de manera que la alerta se generará durante los siguientes ciclos de recopilación y análisis. Este patrón continúa hasta que resuelva los problemas subyacentes del hardware y de la distribución de carga de trabajo.

Resultados

Procese las alertas de mantenimiento críticas y tome propiedad de estas para volver a resolver o solucionar los problemas.

Pasos siguientes

Para responder a una alerta, Consulte [Escenario del usuario: respuesta a una alerta en la lista Alertas de mantenimiento](#).

Escenario del usuario: respuesta a una alerta en la lista Alertas de mantenimiento

En este escenario, investigue y resuelva la alerta La máquina virtual cuenta con una carga de trabajo de la CPU alta e inesperada. La alerta puede generarse para más de una máquina virtual.

Requisitos previos

Las alertas generadas en vRealize Operations Manager aparecen en las listas de alertas. Utilice las listas de alertas para investigar, resolver y comenzar a solucionar problemas en su entorno.

- Procese y tome propiedad de las alertas que soluciona y resuelve. Consulte [Escenario de usuario: supervisión y procesamiento de alertas en vRealize Operations Manager](#).
- Revise la información sobre cómo funciona la configuración Apagado permitido cuando ejecuta acciones. Consulte la sección Trabajo con acciones que utilizan la opción Apagado permitido en el Centro de información de vRealize Operations Manager.
- Procese y tome propiedad de las alertas que soluciona y resuelve. Consulte [Escenario de usuario: supervisión y procesamiento de alertas en vRealize Operations Manager](#).
- Revise la información sobre cómo funciona la configuración Apagado permitido cuando ejecuta acciones. Consulte Trabajo con acciones que utilizan la opción Apagado permitido en la *Guía de configuración de vRealize Operations Manager* ..

Procedimiento

- 1 En el menú, haga clic en **Alertas**.
- 2 Para limitar la lista a las alertas de máquinas virtuales, haga clic en **Todos los filtros** en la barra de herramientas.
 - a Seleccione **Tipo de objeto** en el menú desplegable.
 - b Introduzca **máquina virtual** en el cuadro de texto.
 - c Haga clic en **Intro**.

La lista de alertas solo muestra las alertas basadas en máquinas virtuales.

- 3 Para buscar alertas por su nombre, introduzca **carga de trabajo de la CPU alta** en el cuadro de texto **Filtro rápido (Alerta)**.
- 4 En la lista, haga clic en el nombre de alerta **La máquina virtual cuenta con una carga de trabajo de la CPU alta e inesperada**.
- 5 Revise la información. Para mostrar las recomendaciones, haga clic en **Configuración > Recomendaciones** en el panel de la izquierda.

Opción	Proceso de evaluación
Descripción de la alerta	Revise la descripción de forma que pueda comprender mejor la alerta.
Recomendaciones	¿Cree que implementar una o varias de las recomendaciones puede resolver la alerta?

Opción	Proceso de evaluación
¿Qué está causando el problema?	<p>¿Los síntomas activados son compatibles con las recomendaciones? ¿Los otros síntomas activados contradicen la recomendación e indican que debe investigar más?</p> <p>En este ejemplo, los síntomas activados indican que la solicitud de CPU de la máquina virtual está en un nivel crítico y que la anomalía de la máquina virtual empieza a ser alta.</p>
Síntomas no activados	<p>Algunas alertas se general solo cuando se activan todos los síntomas. Otras se configuran para generar una alerta cuando cualquier síntoma se activa. Si tiene síntomas no activados, evalúelos en el contexto de las alertas activadas.</p> <p>¿Los síntomas no activados son compatibles con las recomendaciones? ¿Los síntomas no activados indican que las recomendaciones no son válidas y que debe investigar más?</p>

- 6 Para resolver la alerta basada en la recomendación de comprobar las aplicaciones invitadas para determinar si una carga de trabajo alta de la CPU es un comportamiento que se puede esperar, haga clic en el menú **Acción** de la barra de herramientas del panel central y seleccione **Abrir máquina virtual en un vSphere Client**.
 - a Iniciar sesión en la instancia de vCenter Server con sus credenciales de vSphere.
 - b Inicie la consola de la máquina virtual e identifique qué aplicaciones invitadas están consumiendo recursos de la CPU.

- 7 Para resolver la alerta basada en la recomendación de agregar más capacidad de CPU a la máquina virtual, haga clic en **Establecer número de CPU para VM**.

- a Introduzca un nuevo valor en el cuadro de texto **Nueva CPU**.

El valor que aparece es el tamaño sugerido calculado. Si vRealize Operations Manager estaba supervisando la máquina virtual durante seis horas o más, en función de su entorno, el valor que aparece es la métrica de tamaño de CPU recomendado.

- b Para permitir el apagado o crear una instantánea, en función de cómo estén configuradas sus máquinas virtuales, seleccione las siguientes opciones.

Opción	Descripción
Apagado permitido	Desconecta o apaga la máquina virtual antes de modificar el valor. Si VMware Tools está instalado y en ejecución, la máquina virtual se desconecta. Si VMware Tools no está ni instalado ni ejecutándose, la máquina virtual se apaga sin tener en cuenta el estado del sistema operativo. Además de la cuestión de si la acción apagará o desconectará la máquina virtual, debe considerar si se encenderá el objeto y la configuración que se aplicará.
Instantánea	Crea una instantánea de la máquina virtual antes de agregar CPU. Si la CPU se cambia con Hot Plug de CPU activado, la instantánea se tomará con la máquina virtual en ejecución, lo que consume más espacio de disco.

- c Haga clic en **Aceptar**.

La acción agrega la cantidad sugerida de CPU a la máquina virtual de destino.

- 8 Permita que se ejecuten varios ciclos de recopilación después de implementar los cambios sugeridos y compruebe la lista de alertas.

Pasos siguientes

Si la alerta no vuelve a aparecer después de varios ciclos de recopilación, se habrá resuelto. Si vuelve a aparecer, será necesario que vuelva a solucionar el problema.

Supervisión y respuestas a los problemas

La organización de las pestañas y las opciones de vRealize Operations Manager proporcionan un flujo de trabajo integrado que puede utilizar cuando trabaja con objetos en su entorno.

Las pestañas **Resumen**, **Alertas** y **Capacidad**, entre otras, muestran el progreso en detalle del objeto seleccionado. A medida que trabaja en las pestañas, comenzando con las de nivel más alto, **Resumen** y **Alertas**, verá el estado general de un objeto. Los datos proporcionados en las pestañas **Eventos** resultan útiles cuando está investigando la causa principal de un problema. Las pestañas **Detalles** son visualizaciones de datos específicos y las pestañas **Entorno** muestran las relaciones entre los objetos.

A medida que supervisa los objetos de su entorno, descubrirá qué pestañas proporcionan la información que necesita cuando está investigando un problema.

Evaluación de la información del objeto utilizando alertas de etiqueta y la pestaña Resumen

La pestaña Resumen asociada al resto de pestañas de objeto resume las alertas de etiqueta de Mantenimiento, Riesgo y Eficacia para el objeto seleccionado y muestra las alertas principales que provocan el estado actual.

Utilice esta pestaña como descripción general de las alertas de un objeto, grupo de objetos o aplicación, para evaluar el efecto que tienen las alertas en un objeto y comenzar a solucionar problemas. Para obtener más detalles sobre las alertas de etiqueta, haga clic en **Alertas de etiqueta**, situada más a la derecha en la barra de herramientas.

Tipos de alertas de etiqueta

Los estados de las etiquetas Mantenimiento, Riesgo y Eficacia están basados en el número y la gravedad de las alertas generadas en el objeto seleccionado.

- Las alertas de mantenimiento indican problemas que afectan al mantenimiento de su entorno y que requieren atención inmediata para garantizar que el servicio prestado a sus clientes no se vea afectado.
- Las alertas de riesgo indican problemas que no son una amenaza inmediata pero que deben abordarse en breve.
- Las alertas de eficacia le indican dónde puede mejorar el rendimiento o recuperar recursos.

Alertas para un objeto o grupo de objetos

Para un objeto individual, las Alertas principales son las alertas generadas para el objeto. Las Alertas principales de secundarios son las alertas generadas para cualquier objeto secundario u otros objetos descendientes en la jerarquía de navegación seleccionada actualmente. Por ejemplo, si trabaja con un objeto de host en la jerarquía de navegación de Hosts y clústeres de vSphere, los secundarios pueden incluir máquinas virtuales y almacenes de datos.

Los grupos de objetos pueden incluir un tipo de objeto (como hosts) o varios tipos de objetos (como hosts, máquinas virtuales y almacenes de datos). Cuando trabaja con grupos de objetos, todos los objetos miembros del grupo son secundarios del contenedor del grupo. Las alertas generadas más críticas en los objetos miembros aparecen como Principales alertas de secundarios.

En un grupo de objetos, las únicas alertas principales que pueden generarse son las alertas de población de grupo predefinidas. Si el promedio de estado es superior al umbral de Advertencia, Inmediato o Crítico, una alerta de población de grupo tiene en cuenta el estado de todos los miembros del grupo y se activa. Si se genera una alerta de población de grupo, la alerta afecta a la puntuación y el color de la etiqueta. Si no se genera una alerta de población de grupo, las etiquetas son de color verde. Este comportamiento se debe a que un grupo de objetos es un contenedor de otros objetos.

Pestaña Resumen y Jerarquías relacionadas

Las alertas que aparecen en la pestaña **Resumen** de un objeto pueden variar en función de la jerarquía seleccionada actualmente en Jerarquías relacionadas en el panel izquierdo.

En función de la jerarquía seleccionada, puede ver diferentes alertas y relaciones en la pestaña **Resumen** de un objeto. El nombre del objeto que es el núcleo actual se muestra en la barra de título del panel central, pero las alertas de secundarios dependen de las relaciones que define la jerarquía resaltada en la lista Jerarquías relacionadas del panel superior izquierdo. Por ejemplo, si trabaja con un objeto de host relacionado con máquinas virtuales de la jerarquía de Hosts y clústeres de vSphere, los secundarios incluyen normalmente máquinas virtuales y almacenes de datos. Pero si trabaja con el mismo host que un miembro de un grupo de objetos, las alertas de máquinas virtuales que también sean miembros del grupo no aparecen. Las alertas no aparecen debido a que el host y las máquinas virtuales se consideran secundarios del grupo y pares entre sí. En este ejemplo, el foco de la pestaña **Resumen** es el host en el contexto del grupo, no en la jerarquía de Hosts y clústeres de vSphere.

Técnicas de evaluación de la pestaña Resumen

Puede evaluar el estado de los objetos, a partir de la pestaña **Resumen**, mediante una o varias de las siguientes técnicas.

- Seleccione un objeto o grupo de objetos, haga clic en las alertas de la pestaña **Resumen** y, a continuación, solucione los problemas que indica la alerta.
- Seleccione un objeto, revise las alertas de la pestaña **Resumen > Alertas** y, a continuación, seleccione otros objetos y compare el volumen y los tipos de alertas generados en diferentes objetos.

Escenario del usuario: evaluación de alertas de etiquetas de objetos para un grupo de objetos de vRealize Operations Manager

En vRealize Operations Manager, puede utilizar alertas en un grupo para consultar la información de alerta de resumen para los hosts y los objetos descendientes de máquinas virtuales. Este método permite ver cómo puede afectar el estado de un tipo de objeto al estado del otro.

Como ingeniero de operaciones de red, es responsable de supervisar un grupo y los hosts y máquinas virtuales del departamento de ventas. Como parte de sus tareas cotidianas, debe comprobar el estado de los objetos del grupo para determinar si hay algún problema inmediato o por venir, en función de las alertas generadas. Comience con un grupo de objetos, en particular los sistemas host del grupo, y revise la información de la pestaña **Resumen**.

En este ejemplo, el grupo incluye las siguientes alertas de objeto.

- **Alerta de estado:**El host cuenta con contención de memoria provocada por unas máquinas virtuales.
- **Alerta de riesgo:**La máquina virtual cuenta con una carga de trabajo de la memoria alta crónica.

- **Alerta de riesgo:**La máquina virtual solicita más CPU que la del límite configurado.
- **Alerta de eficacia:**La máquina virtual tiene instantáneas de disco grandes.

El siguiente método de evaluación de alertas de la pestaña **Resumen** se proporciona como un ejemplo para utilizar vRealize Operations Manager y no es definitivo. Sus habilidades para solucionar problemas y su conocimiento de las particularidades del entorno determinan qué métodos son más adecuados para usted.

Requisitos previos

- Cree un grupo que incluya máquinas virtuales y los hosts en los que se ejecutan. Por ejemplo, Máquinas virtuales y hosts del departamento de ventas. Para obtener un ejemplo de cómo crear un grupo similar, consulte la *Guía de configuración de vRealize Operations Manager*.
- Cree un grupo que incluya máquinas virtuales y los hosts en los que se ejecutan. Por ejemplo, Máquinas virtuales y hosts del departamento de ventas. Para ver un ejemplo de cómo crear un grupo similar, consulte la *Guía de configuración de vRealize Operations Manager*.
- Revise cómo funciona la pestaña **Resumen** con grupos de objetos y con las jerarquías relacionadas. Consulte [Evaluación de la información del objeto utilizando alertas de etiqueta y la pestaña Resumen](#).

Procedimiento

- 1 En el menú, haga clic en **Entorno**.
- 2 Haga clic en la pestaña **Grupos personalizados** y haga clic en el grupo **Máquinas virtuales y hosts del departamento de ventas**.
- 3 Para ver las alertas de un host y las máquinas virtuales secundarias asociadas, en el panel izquierdo, haga clic, por ejemplo, en **Sistema host** y luego en el nombre del host en el panel inferior izquierdo.

La pestaña **Resumen** muestra las etiquetas Estado, Riesgo y Eficacia.

- 4 Para ver la pestaña Resumen del host y poder trabajar también con las máquinas virtuales secundarias, haga clic en la flecha derecha situada a la derecha del nombre del host en el panel inferior izquierdo.
- 5 Seleccione **Hosts y clústeres de vSphere**, situado en la parte superior del panel izquierdo.
Para trabajar con alertas de máquinas virtuales secundarias, el host de la jerarquía de hosts y clústeres de vSphere debe ser el foco de la pestaña **Resumen**, en lugar del host miembro del grupo de objetos.
- 6 Para ver los detalles de alerta para una alerta de la lista, haga clic en el nombre de la alerta.
Cuando varios objetos se ven afectados y hace clic en el vínculo de alerta para ver los detalles, aparece el cuadro de diálogo Problemas de mantenimiento. Si solo existe un objeto afectado, se muestra la pestaña **Alertas** del objeto.

- 7 En la pestaña **Alertas**, comience a evaluar las recomendaciones y los síntomas de activación.

Una recomendación de esta alerta generada es mover algunas máquinas virtuales con una carga de trabajo de memoria alta de este host al host con más memoria disponible.

- 8 Para volver a la pestaña **Resumen** del objeto, de forma que pueda revisar las alertas de cualquier máquina virtual secundaria, haga clic en el botón de retroceso del panel izquierdo.

El host vuelve a ser el foco de la pestaña **Resumen**. En la siguiente tabla se muestran alertas generadas para las máquinas virtuales secundarias.

- 9 Haga clic en cada alerta de máquina virtual y evalúe la información que se le proporciona en la pestaña **Alertas**.

Alerta de la máquina virtual	Evaluación
La máquina virtual tiene habitualmente una elevada carga de trabajo de la memoria.	Se recomienda agregar más memoria a esta máquina virtual. Si una o varias máquinas virtuales están experimentando una carga de trabajo alta, posiblemente la situación contribuye a que se produzca una alerta de contención de memoria del host. Estas máquinas virtuales son candidatas para moverlas a un host con más memoria disponible. Mover las máquinas virtuales puede resolver la alerta de contención de memoria del host y la alerta de máquina virtual.
La máquina virtual solicita más CPU que la del límite configurado.	La recomendación incluye el aumento o la eliminación de los límites de CPU de la máquina virtual. Si una o varias máquinas virtuales solicitan más CPU de la que está configurada, y el host está experimentando una contención de memoria, no podrá agregar recursos de CPU a la máquina virtual sin forzar al host. Estas máquinas virtuales son candidatas para moverlas a un host con más memoria disponible. Mover estas máquinas virtuales puede permitirle aumentar el número de CPU y resolver la alerta de máquina virtual, así como la posibilidad de resolver la alerta de contención de memoria del host.

- 10 Realice las acciones recomendadas.

Resultados

De esta forma se podrían resolver las alertas de host y máquina virtual.

Pasos siguientes

Tras los ciclos de recopilación, revise de nuevo su grupo Máquinas virtuales y hosts del departamento de ventas para determinar si las alertas se han cancelado y ya no aparecen en la pestaña **Resumen** del objeto. Si las alertas persisten, consulte [Escenario del usuario: investigación de la causa principal de un problema mediante las opciones de la pestaña Solución de problemas](#) para ver un ejemplo de resolución de problemas de flujo de trabajo.

Pestaña Resumen

La pestaña Resumen proporciona una descripción general del estado del objeto, del grupo o de la aplicación seleccionados. Utilice esta pestaña para evaluar el impacto que tienen las alertas en el objeto y utilice la información para comenzar a solucionar problemas.

Cómo funciona la pestaña Resumen

En función del objeto seleccionado, se muestran las siguientes pestañas de resumen:

- [Pestaña Resumen de la VM](#)
- [Pestaña Resumen del almacén de datos](#)
- [Pestaña Resumen del host](#)
- [Pestaña Resumen del clúster](#)
- [Pestaña Resumen de contenedores y grupos personalizados](#)

Dónde encontrar la pestaña Resumen

- En el menú, haga clic en **Entorno** y, a continuación, seleccione un grupo, un centro de datos personalizado, una aplicación o un objeto de inventario.
- También puede hacer clic en **Administración > Inventario > Seleccione un objeto de la lista > haga clic en Mostrar detalle**.
- En el menú, seleccione **Alertas** para mostrar la pantalla de todas las alertas. Haga clic en una **alerta** para ver los detalles de alerta a la derecha. A continuación, haga clic en **Ver métricas adicionales** para obtener más información acerca de la alerta y el objeto que activó la alerta. Haga clic en la pestaña **Resumen**.

Información sobre la pestaña Resumen

The screenshot displays the VMware vSphere Summary tab for a cluster named **vc_10.27.83.18**. The interface includes a top navigation bar with tabs like Summary, Alerts, Metrics, Capacity, Compliance, Events, and more. The main content area is divided into several sections:

- Cluster Information:** Shows details for the cluster, including Cluster (1), ESXi (4), Virtual Machine (32), and Datastore (5).
- Active Alerts:** A section on the right showing the status of alerts (Critical, Immediate, Warning, Info) with 'Self' and 'All' indicators.
- Consumer:** A section showing the status of Virtual Machines (24 Running of 32) and their resources (vCPU: 65, RAM: 182 GB, Provisioned: 4.81 TB).
- Provider (Usable Capacity):** A section showing the status of ESXi Hosts (4 Running of 4) and their resources (CPU: 97.2 GHz, RAM: 282.55 GB, Storage: 4.53 TB).
- Cluster Table:** A table showing the status of the cluster, including Cluster Name, Host, Virtual Machine, Capacity Remaining, Time Remaining, and VM Remaining.
- Datastore Table:** A table showing the status of datastores, including Datastore Name, Capacity, Virtual machine, Capacity Remaining, and Time Remaining.

Cluster Name	Host	Virtual Machine	Capacity Remaining	Time Remaining	VM Remaining
ESO-EVN-Cluster1	4	32	20	52.29 Week(s)	

Datastore Name	Capacity	Virtual machine	Capacity Remaining	Time Remaining
datastore69	1.81 TB	7	85.98 %	52.29 Week(s)
datastore42	923 GB	10	38.72 %	52.29 Week(s)
Datastore_1SCSI	14.5 GB	0	93.76 %	52.29 Week(s)
datastore37	923 GB	11	53.31 %	52.29 Week(s)
datastore59	924 GB	4	37.82 %	52.29 Week(s)

Tabla 1-1. Opciones de la pestaña Resumen

Opción	Descripción
Solución de problemas	Inicie el Workbench de solución de problemas con el objeto actual en contexto.
Resumen de objetos	Este widget muestra los detalles del objeto seleccionado. También muestra la cantidad de recursos asociados al objeto seleccionado.
Alertas activas	<p>Este widget ofrece una indicación visual del estado de la alerta para los siguientes tipos de alerta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Alertas de mantenimiento que suelen requerir atención inmediata. ■ Alertas de riesgo que indican que debe revisar los problemas en breve. ■ Alertas de eficacia que indican que puede recuperar recursos. <p>Para ver las alertas del objeto, haga clic en las etiquetas de la alerta.</p>
Consumidor	Proporciona el número de máquinas virtuales activas para el objeto seleccionado. También puede ver los detalles de uso de la máquina virtual, la CPU y la memoria.
Proveedor	Proporciona los detalles de los recursos disponibles para el objeto seleccionado. Puede ver el número de hosts y la capacidad restante de la CPU, la RAM y el almacenamiento.
Clúster	Muestra los detalles del clúster del objeto seleccionado.
Almacén de datos	Muestra los detalles del almacén de datos del objeto seleccionado.

Pestaña Resumen del almacén de datos

La pestaña Resumen del almacén de datos ofrece una descripción general del estado del almacén de datos seleccionado. En el objeto seleccionado, la pestaña Resumen del almacén de datos muestra las alertas y las métricas que afectan al mantenimiento, el riesgo o la eficacia. Utilice esta pestaña para evaluar el impacto que tienen las alertas en el almacén de datos y utilice la información para comenzar a solucionar problemas.

Información sobre la pestaña Resumen del almacén de datos

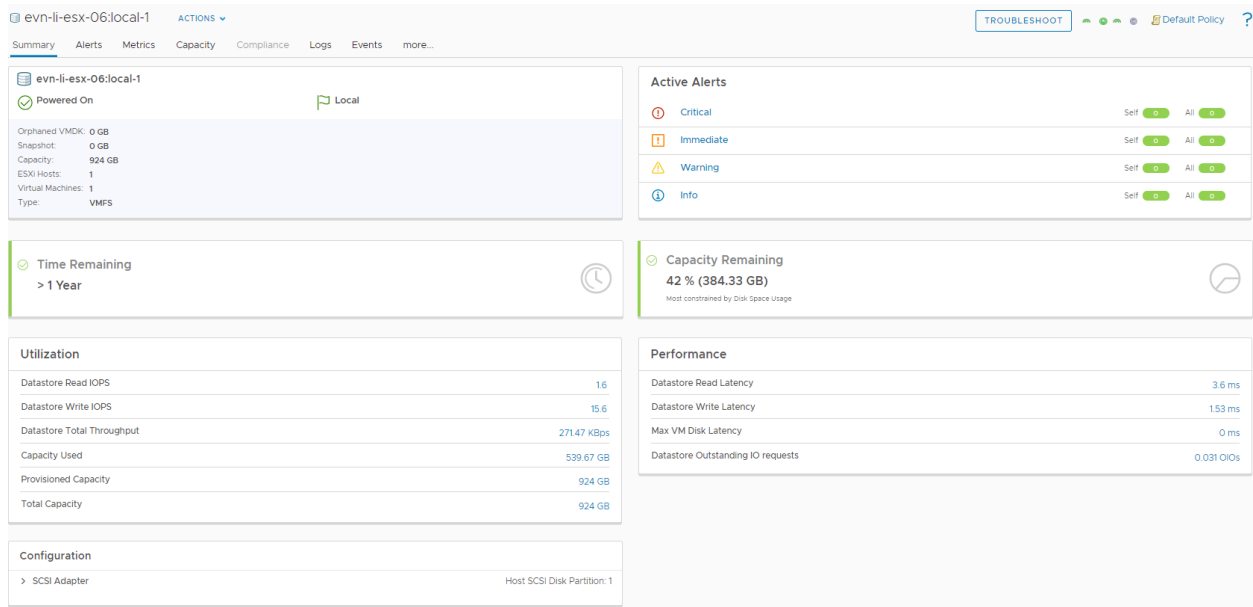


Tabla 1-2. Opciones de la pestaña Resumen del almacén de datos

Opción	Descripción
Solución de problemas	Inicie el Workbench de solución de problemas con el objeto actual en contexto.
Resumen de objetos	Este widget muestra los detalles del objeto seleccionado. El widget también muestra la cantidad de recursos asociados al objeto seleccionado.
Alertas activas	<p>Este widget ofrece una indicación visual del estado de la alerta para los siguientes tipos de alerta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Alertas de mantenimiento que suelen requerir atención inmediata. Alertas de riesgo que indican que debe revisar los problemas en breve. Alertas de eficacia que indican que puede recuperar recursos. <p>Para ver las alertas del objeto, haga clic en las etiquetas de la alerta.</p>
Tiempo restante	El widget muestra el número de días restantes hasta que el uso proyectado de recursos cruce el umbral de la capacidad utilizable.
Capacidad restante	Este widget muestra la capacidad sin usar de su entorno virtual para albergar nuevas máquinas virtuales.
Uso	Este widget se usa para conocer las tendencias en cuanto a capacidad utilizada por un almacén de datos seleccionado en comparación con la capacidad total disponible.

Tabla 1-2. Opciones de la pestaña Resumen del almacén de datos (continuación)

Opción	Descripción
Rendimiento	Este widget muestra un resumen de las métricas del rendimiento global del objeto. Haga clic en cada métrica para abrir el gráfico ampliado.
Configuración	Este widget muestra los detalles de configuración del objeto del almacén de datos seleccionado.

Pestaña Resumen del host

La pestaña Resumen del host ofrece una descripción general del estado del host seleccionado. En el objeto seleccionado, la pestaña Resumen del host muestra las alertas y las métricas que afectan al mantenimiento, el riesgo o la eficacia. Utilice esta pestaña para evaluar el impacto que tienen las alertas en el host y utilice la información para comenzar a solucionar problemas.

Información sobre la pestaña Resumen del host

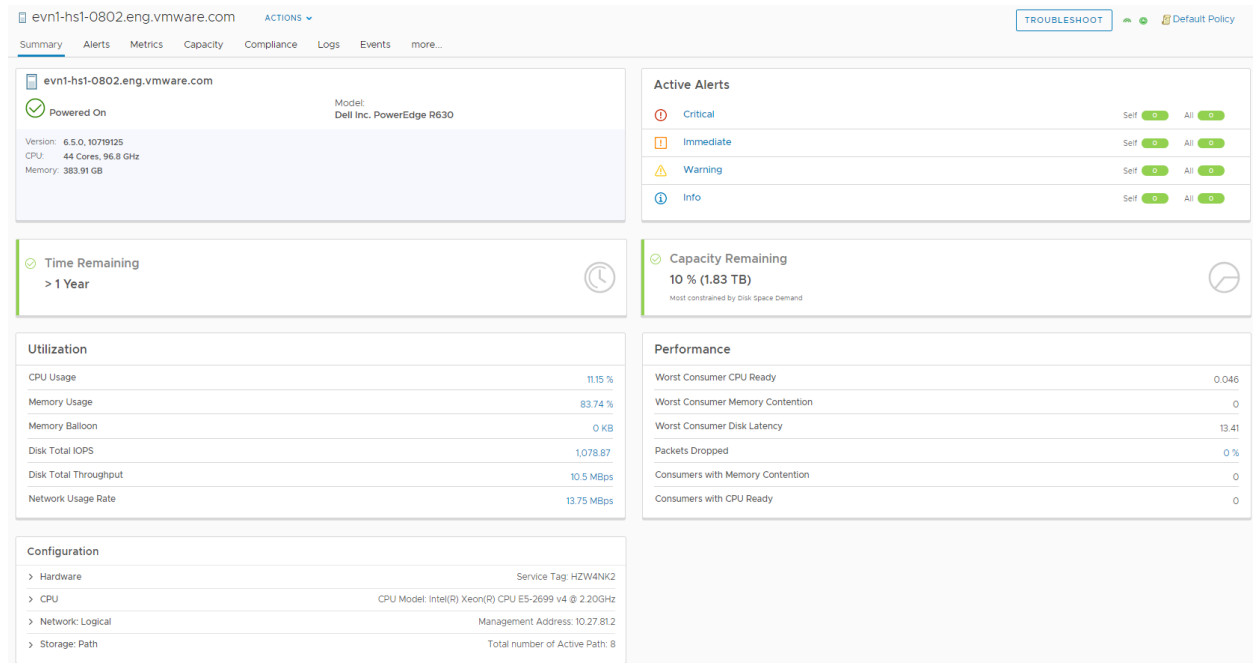


Tabla 1-3. Opciones de la pestaña Resumen del host

Opción	Descripción
Solución de problemas	Inicie el Workbench de solución de problemas con el objeto actual en contexto.
Resumen de objetos	Este widget muestra los detalles del objeto seleccionado. El widget también muestra la cantidad de recursos asociados con el objeto seleccionado.

Tabla 1-3. Opciones de la pestaña Resumen del host (continuación)

Opción	Descripción
Alertas activas	<p>Este widget ofrece una indicación visual del estado de la alerta para los siguientes tipos de alerta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Alertas de mantenimiento que suelen requerir atención inmediata. ■ Alertas de riesgo que indican que debe revisar los problemas en breve. ■ Alertas de eficacia que indican que puede recuperar recursos. <p>Para ver las alertas del objeto, haga clic en las etiquetas de la alerta.</p>
Tiempo restante	El widget muestra el número de días restantes hasta que el uso proyectado de recursos cruce el umbral de la capacidad utilizable.
Capacidad restante	Este widget muestra la capacidad sin usar de su entorno virtual para albergar nuevas máquinas virtuales.
Uso	Este widget se usa para conocer las tendencias en cuanto a capacidad utilizada por un almacén de datos seleccionado en comparación con la capacidad total disponible.
Rendimiento	Este widget muestra un resumen de las métricas del rendimiento global del objeto. Haga clic en cada métrica para abrir el gráfico ampliado.
Configuración	Este widget muestra los detalles de configuración de hardware, CPU y red del host.

Pestaña Resumen de la VM

La pestaña Resumen de la VM ofrece una descripción general del estado de la VM seleccionada. En el objeto seleccionado, la pestaña Resumen de la VM muestra las alertas y las métricas que afectan al mantenimiento, el riesgo o la eficacia. Utilice esta pestaña para evaluar el impacto que tienen las alertas en la VM y utilice la información para comenzar a solucionar problemas.

Información sobre la pestaña Resumen de la VM

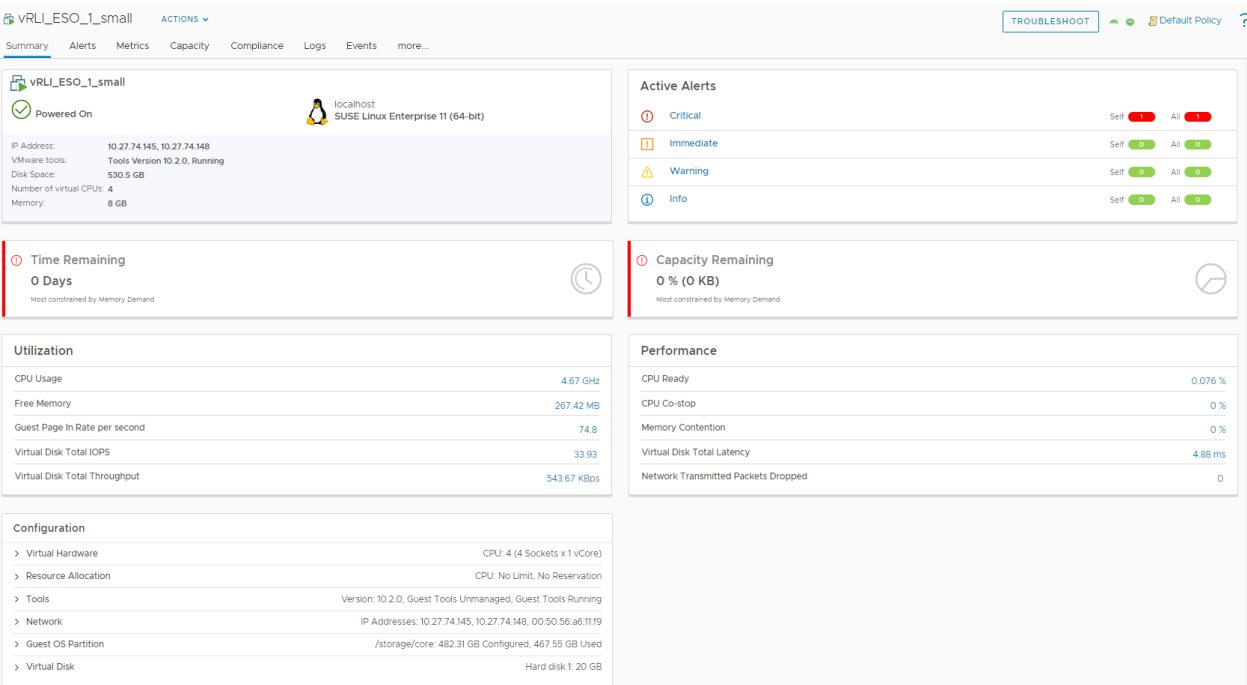


Tabla 1-4. Opciones de la pestaña Resumen de la VM

Opción	Descripción
Solución de problemas	Inicie el Workbench de solución de problemas con el objeto actual en contexto.
Resumen de objetos	Este widget muestra los detalles del objeto seleccionado. El widget también muestra la cantidad de recursos asociados al objeto seleccionado.
Alertas activas	<p>Este widget ofrece una indicación visual del estado de la alerta para los siguientes tipos de alerta.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Alertas de mantenimiento que suelen requerir atención inmediata.■ Alertas de riesgo que indican que debe revisar los problemas en breve.■ Alertas de eficacia que indican que puede recuperar recursos. <p>Para ver las alertas del objeto, haga clic en las etiquetas de la alerta.</p>
Tiempo restante	El widget muestra el número de días restantes hasta que el uso proyectado de recursos cruce el umbral de la capacidad utilizable.
Capacidad restante	Este widget muestra la capacidad sin usar de su entorno virtual para albergar nuevas máquinas virtuales.
Uso	Este widget se usa para conocer las tendencias en cuanto a capacidad utilizada por un almacén de datos seleccionado en comparación con la capacidad total disponible.

Tabla 1-4. Opciones de la pestaña Resumen de la VM (continuación)

Opción	Descripción
Rendimiento	Este widget muestra un resumen de las métricas del rendimiento global del objeto. Haga clic en cada métrica para abrir el gráfico ampliado.
Configuración	Este widget muestra el hardware virtual, la asignación de recursos, las herramientas y los detalles de configuración de red de la máquina virtual.

Pestaña Resumen del clúster

La pestaña Resumen del clúster ofrece una descripción general del estado del clúster seleccionado. En el objeto seleccionado, la pestaña Resumen del clúster muestra las alertas y las métricas que afectan al mantenimiento, el riesgo o la eficacia. Utilice esta pestaña para evaluar el impacto que tienen las alertas en el clúster y utilice la información para comenzar a solucionar problemas.

Información sobre la pestaña Resumen del clúster

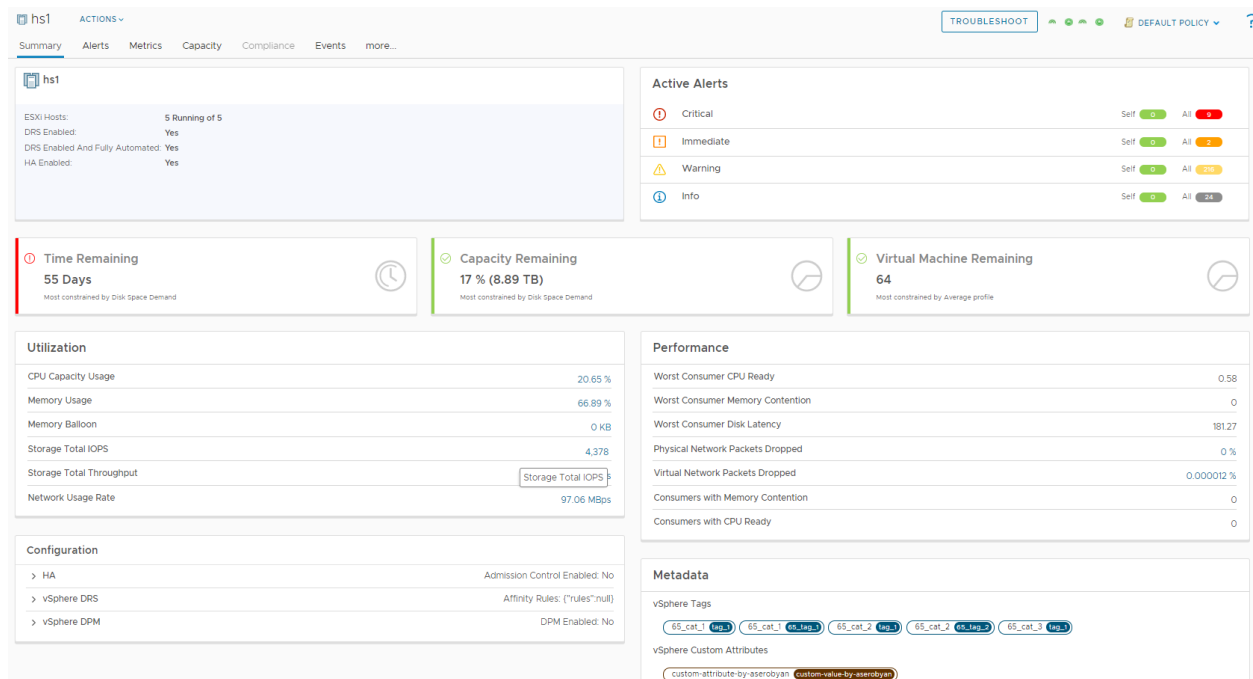


Tabla 1-5. Opciones de la pestaña Resumen del clúster

Opción	Descripción
Solución de problemas	Inicie el Área de trabajo de solución de problemas con el objeto actual en contexto.
Resumen de objetos	Este widget muestra los detalles del objeto seleccionado. El widget también muestra la cantidad de recursos asociados al objeto seleccionado.

Tabla 1-5. Opciones de la pestaña Resumen del clúster (continuación)

Opción	Descripción
Alertas activas	<p>Este widget ofrece una indicación visual del estado de la alerta para los siguientes tipos de alerta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Alertas de mantenimiento que suelen requerir atención inmediata. ■ Alertas de riesgo que indican que debe revisar los problemas en breve. ■ Alertas de eficacia que indican que puede recuperar recursos. <p>Para ver las alertas del objeto, haga clic en las etiquetas de la alerta.</p>
Tiempo restante	El widget muestra el número de días restantes hasta que el uso proyectado de recursos cruce el umbral de la capacidad utilizable.
Capacidad restante	Este widget muestra la capacidad sin usar de su entorno virtual para albergar nuevas máquinas virtuales.
Máquinas virtuales restantes	Este widget muestra las máquinas virtuales restantes del clúster. Para ver los detalles de las máquinas virtuales restantes, haga clic en la tarjeta Máquinas virtuales restantes.
Uso	Este widget se usa para conocer las tendencias en cuanto a capacidad utilizada por un almacén de datos seleccionado en comparación con la capacidad total disponible.
Rendimiento	Este widget muestra un resumen de las métricas del rendimiento global del objeto. Haga clic en cada métrica para abrir el gráfico ampliado.
Configuración	Este widget muestra los detalles de configuración del clúster.
Metadatos	Este widget muestra los detalles de metadatos del clúster.

Pestaña Resumen de vCenter Server y del centro de datos

La pestaña Resumen de vCenter Server y del centro de datos ofrece una descripción general del estado del centro de datos seleccionado o vCenter. Para el objeto seleccionado, la pestaña Resumen de vCenter Server o del centro de datos muestra las alertas en la medida en que afectan el estado, el riesgo o la eficacia. Utilice esta pestaña para evaluar el impacto que tienen las alertas en vCenter Server o el centro de datos y utilice la información para comenzar el proceso de solución de problemas.

Comprensión de la pestaña Resumen de vCenter Server y el centro de datos

10.161.73.31

ACTIONS

TROUBLESHOOT

vSphere Solution's Default Policy (Mar 30, 2020 8:52:45 PM)

Summary Alerts Metrics Capacity Compliance Events Details Environment Reports less...

10.161.73.31

Cluster: 1
ESXi: 2
Virtual Machine: 33
Datastore: 5

Active Alerts

Critical

Self: 0 All: 0

Immediate

Self: 0 All: 0

Warning

Self: 0 All: 0

Info

Self: 0 All: 0

Consumer

Virtual Machines

33 Running of 33

vCPU: 63
RAM: 119.5 GB
Provisioned: 1.22 TB

Provider (Usable Capacity)

ESXi Hosts

2 Running of 2

CPU: 153.42 GHz
RAM: 125.53 GB
Storage: 1.48 TB

vSphere Distributed Switch Name	Version	Total Number of Hosts	Maximum number of Ports	Used Number of Ports
DSwitch	7.0.0	0	8	0

Cluster Name	Host	Virtual Machine	Capacity Remaining	Time Remaining	VM Remaining
FT_TEST_CLUSTER	2	33	2.67 %	3 Day(s)	1

Datastore Name	Capacity	Virtual machine	Capacity Remaining	Time Remaining
Datastore.0	499.75 GB	11	47.68 %	52.29 Week(s)
Datastore.1	499.75 GB	7	45.95 %	52.29 Week(s)
Datastore.2	499.75 GB	15	47.16 %	52.29 Week(s)

Opción	Descripción
Solución de problemas	Inicie el Área de trabajo de solución de problemas con el objeto actual en contexto.
Resumen de objetos	Este widget muestra los detalles del objeto seleccionado. El widget también muestra la cantidad de recursos asociados al objeto seleccionado.
Alertas activas	<p>Este widget ofrece una indicación visual del estado de la alerta para los siguientes tipos de alerta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Alertas de mantenimiento que suelen requerir atención inmediata. Alertas de riesgo que indican que debe revisar los problemas en breve. Alertas de eficacia que indican que puede recuperar recursos. <p>Para ver las alertas del objeto, haga clic en las etiquetas de la alerta.</p>
Consumidor	Proporciona el número de máquinas virtuales activas para el objeto seleccionado. También puede ver los detalles de uso de la máquina virtual, la CPU y la memoria.
Proveedor	Proporciona los detalles de los recursos disponibles para el objeto seleccionado. Puede ver el número de hosts y la capacidad restante de la CPU, la RAM y el almacenamiento.
Nombre del conmutador distribuido de vSphere	Muestra los detalles del conmutador distribuido de vSphere.
Metadatos	Muestra los detalles de metadatos del centro de datos.

Opción	Descripción
Clúster	Muestra los detalles del clúster del objeto seleccionado.
Almacén de datos	Muestra los detalles del almacén de datos del objeto seleccionado.

Pestaña Resumen de grupo de recursos

La pestaña Resumen de grupo de recursos proporciona una descripción general del estado de los recursos en el grupo de recursos. Para el recurso seleccionado, la pestaña Resumen del grupo de recursos muestra las alertas y las métricas que afectan al estado, el riesgo o la eficacia. Utilice esta pestaña para evaluar el impacto que tienen las alertas en el grupo de recursos y utilice la información para comenzar el proceso de solución de problemas.

Descripción de la pestaña Resumen de grupo de recursos

Resource Pool Name	CPU Share	CPU Reservation	CPU Limit	Memory Share	Memory Reservation	Memory Limit
New Resource 1	0	0	-1	0	0	-1

Opción	Descripción
Solución de problemas	Inicie el Workbench de solución de problemas con el objeto actual en contexto.
Resumen de objetos	Este widget muestra los detalles del objeto seleccionado. El widget también muestra la cantidad de recursos asociados al objeto seleccionado.
Alertas activas	<p>Este widget ofrece una indicación visual del estado de la alerta para los siguientes tipos de alerta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Alertas de mantenimiento que suelen requerir atención inmediata. ■ Alertas de riesgo que indican que debe revisar los problemas en breve. ■ Alertas de eficacia que indican que puede recuperar recursos. <p>Para ver las alertas del objeto, haga clic en las etiquetas de la alerta.</p>
Uso	Este widget se usa para conocer las tendencias en cuanto a la capacidad utilizada por un grupo de recursos seleccionado en comparación con la capacidad total disponible.

Opción	Descripción
Rendimiento	Este widget muestra un resumen de las métricas del rendimiento global del objeto. Haga clic en cada métrica para abrir el gráfico ampliado.
Grupo de recursos	Este widget muestra el nombre del grupo de recursos, el estado de la CPU y el estado de la memoria de los recursos que forman parte del correspondiente grupo de recursos.

Pestaña Resumen de contenedores y grupos personalizados

La pestaña Resumen de contenedores y grupos personalizados ofrece una descripción general del estado del grupo seleccionado o de un contenedor. En el objeto seleccionado, la pestaña Resumen de contenedores y grupos personalizados muestra las alertas y las métricas que afectan al mantenimiento, el riesgo o la eficacia. Utilice esta pestaña para evaluar el impacto que tienen las alertas en el grupo o en un contenedor, y utilice la información para solucionar problemas.

Información sobre la pestaña Resumen de contenedores y grupos personalizados

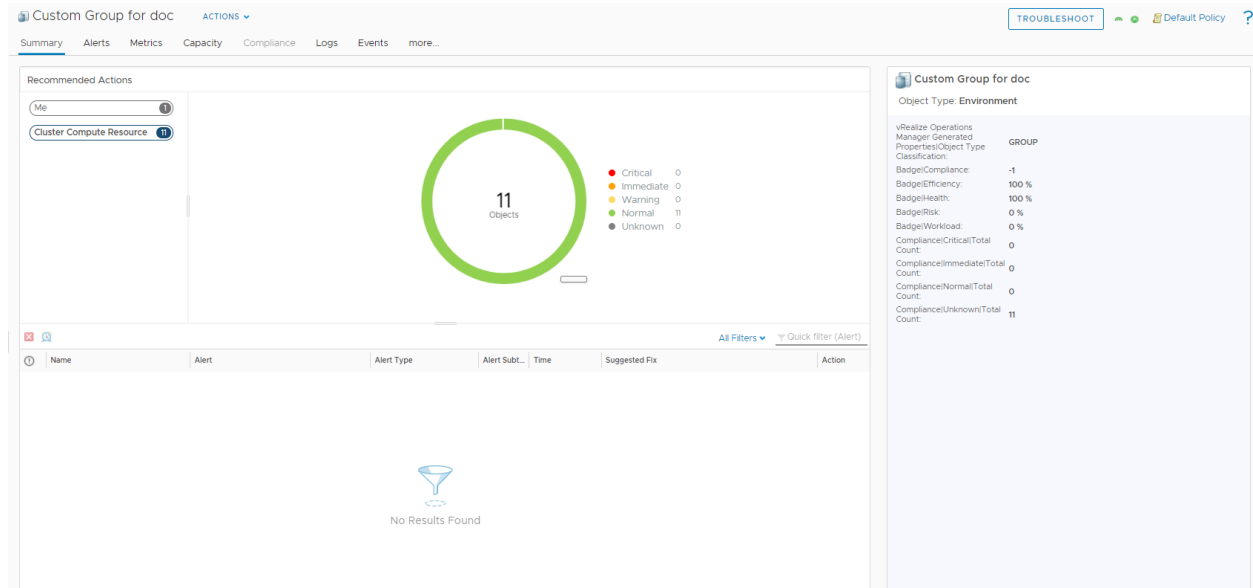


Tabla 1-6. Opciones de la pestaña Resumen de contenedores y grupos personalizados

Opción	Descripción
Acciones recomendadas	<p>Este widget muestra el estado de mantenimiento del objeto seleccionado y sus descendientes. Asimismo, muestra recomendaciones para resolver problemas en una instancia.</p> <p>Las etiquetas ofrecen una indicación visual del estado de la alerta para los siguientes tipos de alerta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Alertas de mantenimiento que suelen requerir atención inmediata. ■ Alertas de riesgo que indican que debe revisar los problemas en breve. ■ Alertas de eficacia que indican que puede recuperar recursos. <p>Para ver las alertas del objeto, haga clic en la etiqueta.</p>

Pestaña Resumen del clúster de administración de carga de trabajo habilitada

El clúster habilitado para la administración de las cargas de trabajo es un clúster con Kubernetes habilitado, que se ejecuta en vSphere (también denominado clúster de supervisor). Aloja un tipo de grupo de recursos denominado Namespaces. La pestaña Resumen del clúster de administración de carga de trabajo habilitada ofrece una descripción general del estado del clúster seleccionado.

Información sobre la pestaña Resumen del clúster

The screenshot displays the 'compute-cluster' summary page in vSphere. The top navigation bar includes 'Summary', 'Alerts', 'Metrics', 'Capacity', 'Compliance', 'Events', and 'more...'. The main content area is divided into several sections:

- compute-cluster**: Shows 'Workload Management Enabled' and a status of '3 Running of 3'. Below this, it lists ESXi status: DRS Enabled: Yes, DRS Enabled And Fully Automated: Yes, HA Enabled: Yes.
- Active Alerts**: A table showing alert types and their status.

Alert Type	Self	All
Critical	0	0
Immediate	0	0
Warning	0	0
Info	0	0
- Time Remaining**: 81 Days. Most constrained by Disk Space Demand.
- Capacity Remaining**: 22 % (21.51 GB). Most constrained by Memory Demand.
- Virtual Machine Remaining**: 14. Most constrained by Average profile.
- Utilization**:

Metric	Value
CPU Capacity Usage	22.06 %
Memory Usage	69.99 %
Memory Balloon	0 KB
Disk Total IOPS	1,008.13
Disk Total Throughput	6.12 MBps
Network Usage Rate	8.95 MBps
- Performance**:

Metric	Value
Max VM Memory Contention	0 %
Worst Consumer Disk Latency	74.27
Consumers with Memory Contention	0
Consumers with CPU Ready	100
Physical Network Packets Dropped	0 %
Virtual Network Packets Dropped	0.00023 %
- Configuration**:

Setting	Value
HA	Admission Control Enabled: No
vSphere DRS	Affinity Rules: ("rules"=null)
vSphere DPM	DPM Enabled: No
- Namespaces**:

Metric	Value
Config Status	RUNNING
Current Version	v1.15.4-vsc0.0.1-34247796
Kubernetes Status	READY

Tabla 1-7. Opciones de la pestaña Resumen del clúster de administración de carga de trabajo habilitada

Opción	Descripción
Solución de problemas	Inicie el Workbench de solución de problemas con el objeto actual en contexto.
Resumen de objetos	Este widget muestra los detalles del objeto seleccionado. El widget también muestra el número de recursos asociados con el objeto seleccionado y si la administración de la carga de trabajo está habilitada o deshabilitada.
Alertas activas	<p>Este widget ofrece una indicación visual del estado de la alerta para los siguientes tipos de alerta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Alertas de mantenimiento que suelen requerir atención inmediata. ■ Alertas de riesgo que indican que debe revisar los problemas en breve. ■ Alertas de eficacia que indican que puede recuperar recursos. <p>Para ver las alertas del objeto, haga clic en la etiqueta.</p>
Tiempo restante	El widget muestra el número de días restantes hasta que el uso proyectado de recursos cruce el umbral de la capacidad utilizable.
Capacidad restante	Este widget muestra la capacidad sin usar de su entorno virtual para albergar nuevas máquinas virtuales.
Máquinas virtuales restantes	El número de máquinas virtuales restantes se basa en el perfil medio. Los números de máquinas virtuales restantes se calculan cuando se habilitan uno o varios perfiles personalizados de la política. Las máquinas virtuales restantes generales se basan en el perfil más restringido.
Uso	<p>Este widget se usa para conocer las tendencias en cuanto a capacidad utilizada por un clúster seleccionado en comparación con la capacidad total disponible.</p> <p>Los indicadores de uso clave son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Uso de la capacidad de CPU ■ Uso de memoria ■ Aumento de memoria ■ IOPS total de disco ■ Rendimiento total de disco ■ Velocidad de uso de la red

Tabla 1-7. Opciones de la pestaña Resumen del clúster de administración de carga de trabajo habilitada (continuación)

Opción	Descripción
Rendimiento	<p>Este widget muestra un resumen de las métricas del rendimiento global del objeto. Muestra el valor más reciente y una línea de tendencia de los diversos indicadores clave de rendimiento en un color que indica su mantenimiento en función del síntoma asociado a las métricas. Haga clic en cada métrica para abrir el gráfico ampliado.</p> <p>Los indicadores de rendimiento clave son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Contención máxima de memoria de la VM ■ Peor latencia de disco de consumidor ■ Consumidores con contención de memoria ■ Consumidores con CPU disponible ■ Paquetes de red física descartados ■ Paquetes de red virtual descartados
Configuración	Este widget muestra los detalles de configuración de hardware, CPU y red del host.
Espacios de nombres	Muestra el estado de configuración, la versión actual y el estado de Kubernetes de los espacios de nombres en el clúster.

Pestaña Resumen de espacios de nombres

Un espacio de nombres establece los límites de recursos en los que pueden ejecutarse los Pods de vSphere y los clústeres de Tanzu Kubernetes creados mediante el servicio Tanzu Kubernetes Grid. La pestaña Resumen de espacio de nombres ofrece una descripción general del estado del espacio de nombres seleccionado.

Información sobre la pestaña Resumen de espacios de nombres

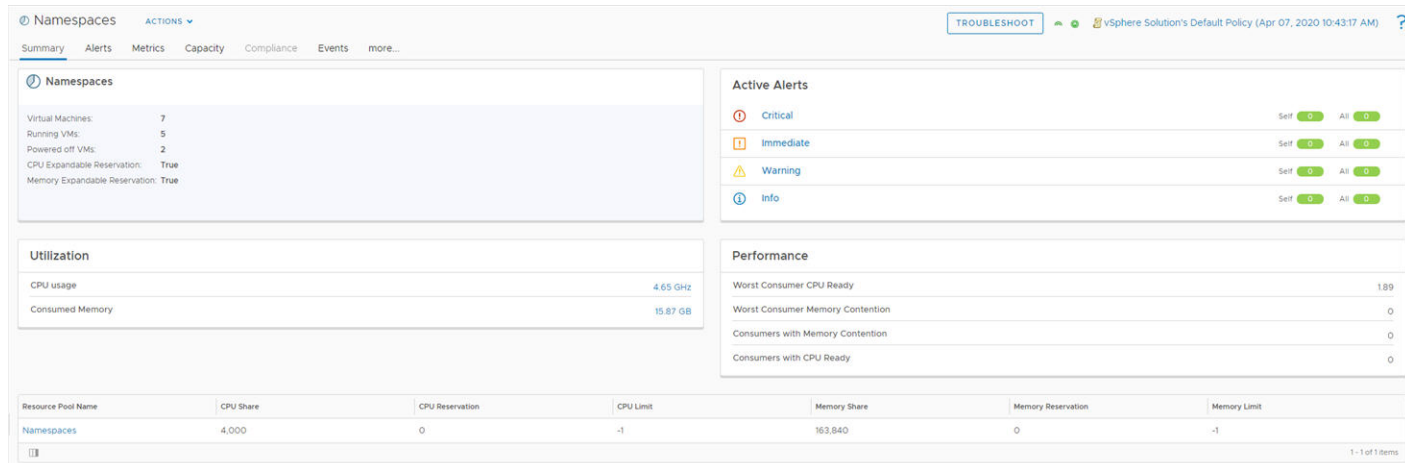


Tabla 1-8. Opciones de la pestaña Resumen de espacios de nombres

Opción	Descripción
Solución de problemas	Inicie el Workbench de solución de problemas con el objeto actual en contexto.
Resumen de objetos	Este widget muestra los detalles del objeto seleccionado. El widget también muestra la cantidad de recursos asociados al objeto seleccionado.
Alertas activas	Este widget proporciona una indicación visual del estado de la alerta según el tipo de alerta. Para ver las alertas del objeto, haga clic en la etiqueta.
Uso	Este widget se usa para conocer las tendencias en cuanto a capacidad utilizada por un espacio de nombres seleccionado en comparación con la capacidad total disponible. Los indicadores de uso clave son: <ul style="list-style-type: none"> ■ Uso de CPU ■ Memoria consumida
Rendimiento	Este widget muestra un resumen de las métricas del rendimiento global del objeto. Muestra el valor más reciente y una línea de tendencia de los diversos indicadores clave de rendimiento en un color que indica su mantenimiento en función del síntoma asociado a las métricas. Haga clic en cada métrica para abrir el gráfico ampliado. Los indicadores de rendimiento clave son: <ul style="list-style-type: none"> ■ Peor disponibilidad de la CPU del consumidor ■ Peor contención de memoria del consumidor ■ Consumidores con contención de memoria ■ Consumidores con CPU disponible
Configuración	Este widget muestra los siguientes detalles de configuración de los espacios de nombres: <ul style="list-style-type: none"> ■ Estado de la configuración ■ Máquinas virtuales ■ Número de clústeres Tanzu Kubernetes ■ Pods

Pestaña Resumen de Pod de vSphere

Los Pods de vSphere ejecutan contenedores sin necesidad de personalizar un clúster de Kubernetes. Puede implementar los Pods de vSphere directamente en hosts ESXi que contengan un tipo de grupo de recursos denominado Espacio de nombres. La pestaña Resumen de Pod de vSphere ofrece una descripción general del estado de los Pods de vSphere.

Información sobre la pestaña Resumen de Pod de vSphere

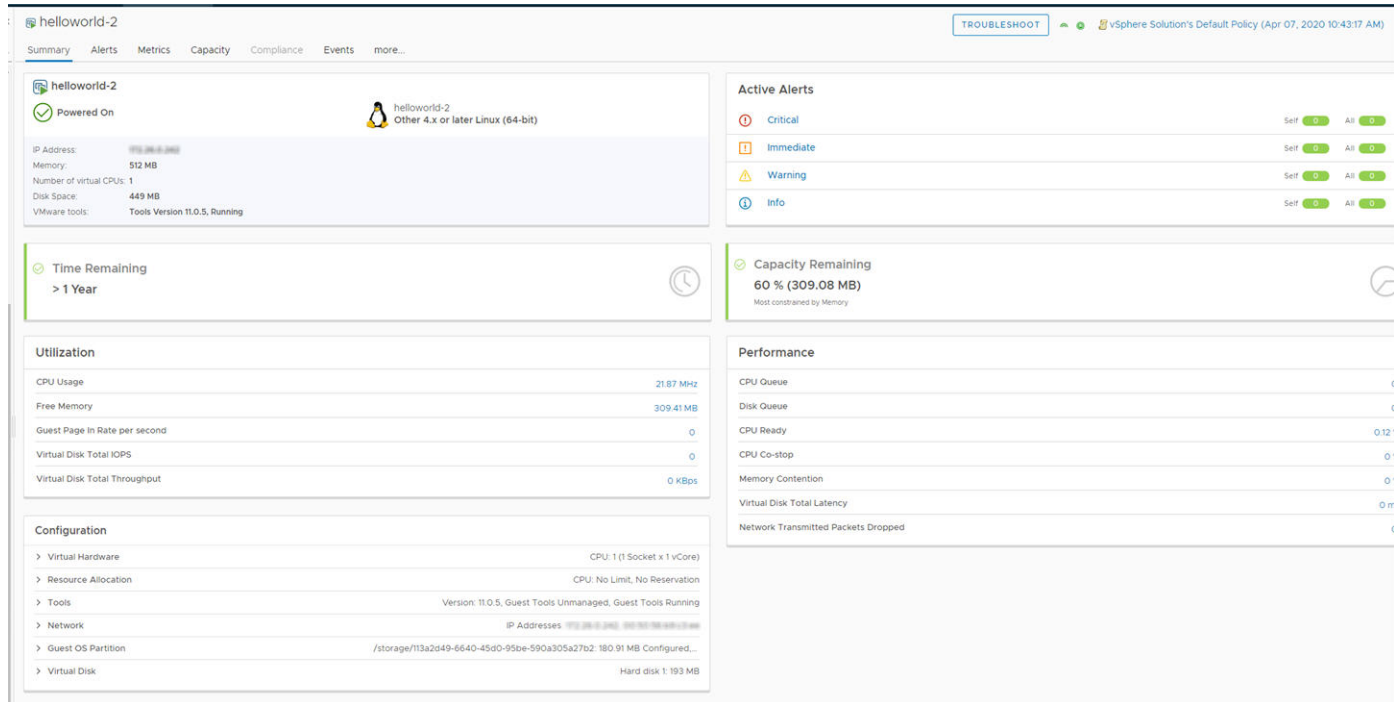


Tabla 1-9. Opciones de la pestaña Resumen de Pod de vSphere

Opción	Descripción
Solución de problemas	Inicie el Workbench de solución de problemas con el objeto actual en contexto.
Resumen de objetos	Este widget muestra los detalles del objeto seleccionado. El widget también muestra la cantidad de recursos asociados al objeto seleccionado.
Alertas activas	<p>Este widget ofrece una indicación visual del estado de la alerta para los siguientes tipos de alerta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Alertas de mantenimiento que suelen requerir atención inmediata. ■ Alertas de riesgo que indican que debe revisar los problemas en breve. ■ Alertas de eficacia que indican que puede recuperar recursos. <p>Para ver las alertas del objeto, haga clic en las etiquetas de la alerta.</p>
Tiempo restante	El widget muestra el número de días restantes hasta que el uso proyectado de recursos cruce el umbral para la capacidad utilizable.
Capacidad restante	Este widget muestra la capacidad sin usar de su entorno virtual para albergar nuevas máquinas virtuales.

Tabla 1-9. Opciones de la pestaña Resumen de Pod de vSphere (continuación)

Opción	Descripción
Uso	<p>Este widget se usa para conocer las tendencias en cuanto a capacidad utilizada por un Pod de vSphere seleccionado en comparación con la capacidad total disponible.</p> <p>Los indicadores de uso clave son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Uso de CPU ■ Memoria libre ■ Velocidad de página de entrada de invitado por segundo ■ IOPS totales de disco virtual ■ Rendimiento total de disco virtual
Rendimiento	<p>Este widget muestra un resumen de las métricas del rendimiento global del objeto. Muestra el valor más reciente y una línea de tendencia de los diversos indicadores clave de rendimiento en un color que indica su mantenimiento en función del síntoma asociado a las métricas. Haga clic en cada métrica para abrir el gráfico ampliado.</p> <p>Los indicadores de rendimiento clave son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Cola de CPU ■ Cola de disco ■ La disposición de la CPU ■ La detención conjunta ■ Contención de memoria ■ Latencia total de disco virtual ■ Paquetes de red descartados transmitidos
Configuración	<p>Este widget muestra los detalles de configuración de hardware, CPU y red del host.</p>

Pestaña Resumen del clúster de Tanzu Kubernetes

El clúster de Tanzu Kubernetes ejecuta cargas de trabajo de Kubernetes de forma nativa en la capa del hipervisor. La pestaña Resumen del clúster de Tanzu Kubernetes ofrece una descripción general del estado de los clústeres de Tanzu Kubernetes.

Información sobre la pestaña Resumen del clúster de Tanzu Kubernetes

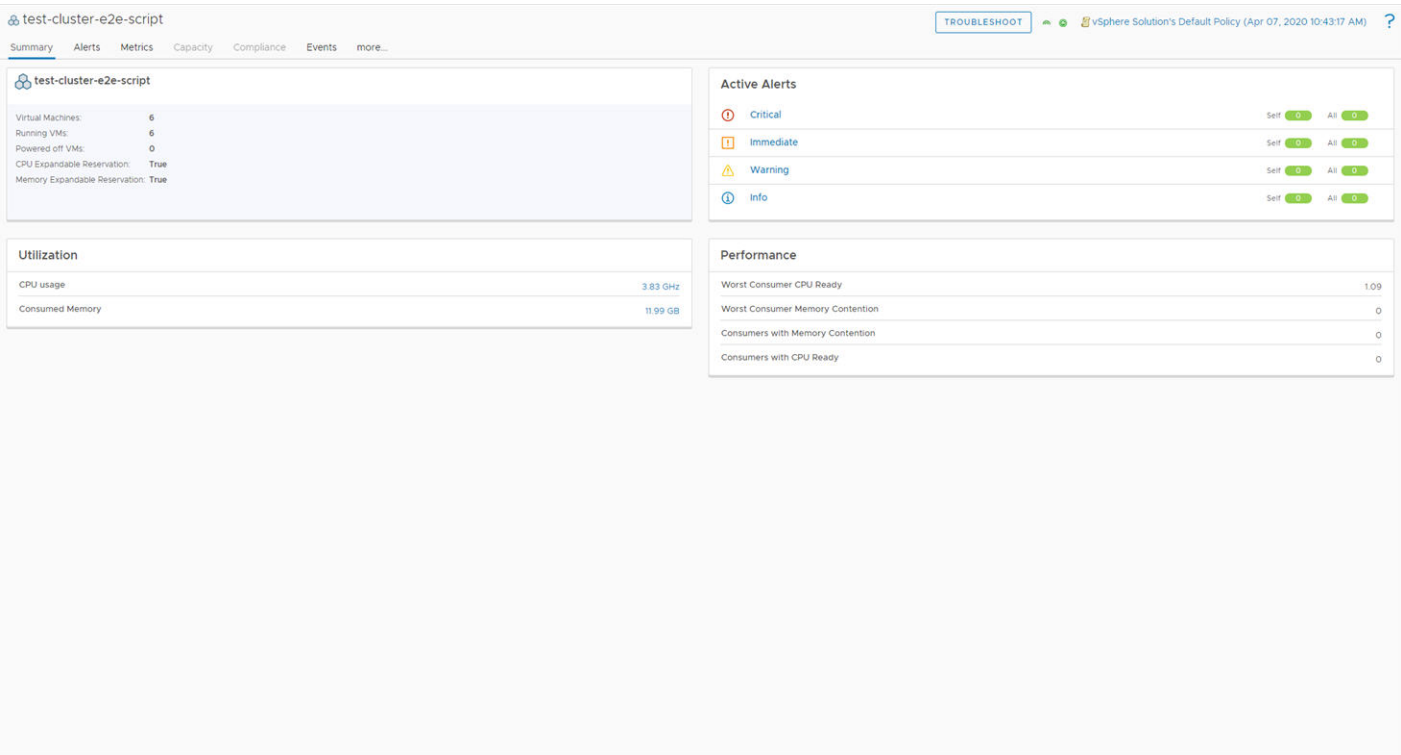


Tabla 1-10. Opciones de la pestaña Resumen del clúster de Tanzu Kubernetes

Opción	Descripción
Solución de problemas	Inicie el Workbench de solución de problemas con el objeto actual en contexto.
Resumen de objetos	Este widget muestra los detalles del objeto seleccionado. El widget también muestra la cantidad de recursos asociados al objeto seleccionado.
Alertas activas	<p>Este widget ofrece una indicación visual del estado de la alerta para los siguientes tipos de alerta.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Alertas de mantenimiento que suelen requerir atención inmediata.■ Alertas de riesgo que indican que debe revisar los problemas en breve.■ Alertas de eficacia que indican que puede recuperar recursos. <p>Para ver las alertas del objeto, haga clic en la etiqueta.</p>

Tabla 1-10. Opciones de la pestaña Resumen del clúster de Tanzu Kubernetes (continuación)

Opción	Descripción
Uso	<p>Este widget se usa para conocer las tendencias en cuanto a capacidad utilizada por un clúster de Tanzu Kubernetes seleccionado en comparación con la capacidad total disponible.</p> <p>Los indicadores de uso clave son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Uso de CPU ■ Memoria consumida
Rendimiento	<p>Este widget muestra un resumen de las métricas del rendimiento global del objeto. Muestra el valor más reciente y una línea de tendencia de los diversos indicadores clave de rendimiento en un color que indica su mantenimiento en función del síntoma asociado a las métricas. Haga clic en cada métrica para abrir el gráfico ampliado.</p> <p>Los indicadores de rendimiento clave son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Peor disponibilidad de la CPU del consumidor ■ Peor contención de memoria del consumidor ■ Consumidores con contención de memoria ■ Consumidores con CPU disponible

Pestaña Resumen del VMC

La pestaña Resumen del VMC proporciona detalles de la organización, el inventario general del SDDC de la organización, incluidos los componentes clave, el resumen de facturas, etc.

Dónde ver el resumen del VMC

En el menú, haga clic en **Administration > Cuentas de nube**. Haga clic en los puntos suspensivos verticales en la cuenta de nube de VMC y, a continuación, seleccione **Detalles de objeto**.

Tabla 1-11. Opciones de Resumen del VMC

Opción	Descripción
Solución de problemas	Inicie el Área de trabajo de solución de problemas con el objeto actual en contexto.
Resumen de objetos	Este widget muestra los detalles del objeto seleccionado. El widget también muestra la cantidad de recursos asociados al objeto seleccionado.
Alertas activas	<p>Este widget ofrece una indicación visual del estado de la alerta para los siguientes tipos de alerta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Alertas de mantenimiento que suelen requerir atención inmediata. ■ Alertas de riesgo que indican que debe revisar los problemas en breve. ■ Alertas de eficacia que indican que puede recuperar recursos.

Tabla 1-11. Opciones de Resumen del VMC (continuación)

Opción	Descripción
Consumidor	Proporciona el número de máquinas virtuales activas para el objeto seleccionado. También puede ver los detalles de uso de la máquina virtual, la CPU y la memoria.
Proveedor (capacidad utilizable)	Proporciona los detalles de los recursos disponibles para el objeto seleccionado. Puede ver el número de hosts y la capacidad restante de la CPU, la RAM y el almacenamiento.
Resumen de facturas	Muestra el nombre de la factura, el gasto total, los gastos pendientes, los gastos de asignación y los gastos a petición.
Valores máximos de configuración	Este widget se utiliza para averiguar los límites del VMC y el consumo suyo respecto a esos límites. Muestra detalles de los máximos de ESXi, las direcciones IP elásticas y los SDDC por organización.
Topología	Proporciona una representación gráfica de los objetos relacionados con el VMC. Haga clic en cada objeto para obtener una vista expandida de los detalles del objeto.
Resumen SDDC	Muestra el nombre del SDDC, el clúster, el host ESXi, la máquina virtual y los detalles del almacén de datos. Haga clic en el nombre del SDDC para ver Pestaña Resumen del SDDC .

Pestaña Resumen del SDDC

La pestaña Resumen del SDDC proporciona detalles sobre el inventario general del SDDC de la organización, incluidos los componentes clave, el estado del SDDC, los valores máximos, las alertas, etc.

Tabla 1-12. Opciones de Resumen del SDDC

Opción	Descripción
Solución de problemas	Inicie el Área de trabajo de solución de problemas con el objeto actual en contexto.
Resumen de objetos	Este widget muestra los detalles del objeto seleccionado. El widget también muestra la cantidad de recursos asociados al objeto seleccionado.
Alertas activas	Este widget ofrece una indicación visual del estado de la alerta para los siguientes tipos de alerta. <ul style="list-style-type: none"> ■ Alertas de mantenimiento que suelen requerir atención inmediata. ■ Alertas de riesgo que indican que debe revisar los problemas en breve. ■ Alertas de eficacia que indican que puede recuperar recursos.
Consumidor	Proporciona el número de máquinas virtuales activas para el objeto seleccionado. También puede ver los detalles de uso de la máquina virtual, la CPU y la memoria.

Tabla 1-12. Opciones de Resumen del SDDC (continuación)

Opción	Descripción
Proveedor (capacidad utilizable)	Proporciona los detalles de los recursos disponibles para el objeto seleccionado. Puede ver el número de hosts y la capacidad restante de la CPU, la RAM y el almacenamiento.
Valores máximos de configuración	Este widget se utiliza para averiguar los límites del SDDC y su consumo respecto a esos límites. Muestra detalles de los valores máximos de VPC, clúster, ESXi y máquina virtual.
Topología	Proporciona una representación gráfica de los objetos relacionados con el SDDC. Haga clic en cada objeto para obtener una vista expandida de los detalles del objeto.
Resumen del clúster	Este widget proporciona una descripción general del estado de los clústeres existentes. Muestra el nombre del clúster, el host ESXi, la máquina virtual, la capacidad restante, el tiempo restante y la máquina virtual restante.
Resumen de almacén de datos	Este widget proporciona una descripción general del estado de los almacenes de datos existentes. Muestra el nombre del almacén de datos, la capacidad, la máquina virtual, la capacidad restante y el tiempo restante.

Pestaña Resumen del clúster de vSAN

La pestaña Clúster de vSAN ofrece una descripción general del estado del clúster de vSAN seleccionado. Para el objeto seleccionado, la pestaña clúster de vSAN muestra las alertas, el tiempo restante, la capacidad restante, el uso, la configuración y las métricas en la medida en la que afectan al estado, el riesgo o la eficacia. Puede usar esta pestaña para evaluar el impacto que tienen las alertas en el clúster de vSAN y utilizar la información para comenzar a solucionar problemas.

Dónde ver la página Resumen del clúster de vSAN

En el menú, haga clic en **Entorno > VMware vSAN > Servicios y hardware del núcleo de vSAN > Clúster de vSAN**.

Tabla 1-13. Opciones de la pestaña Resumen del clúster de vSAN

Opción	Descripción
Solución de problemas	Inicie el Área de trabajo de solución de problemas con el objeto actual en contexto.
Resumen de objetos	Este widget muestra los detalles del objeto seleccionado. El widget también muestra la cantidad de recursos asociados al objeto seleccionado.

Tabla 1-13. Opciones de la pestaña Resumen del clúster de vSAN (continuación)

Opción	Descripción
Alertas activas	<p>Este widget ofrece una indicación visual del estado de la alerta para los siguientes tipos de alerta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Alertas de mantenimiento que suelen requerir atención inmediata. ■ Alertas de riesgo que indican que debe revisar los problemas en breve. ■ Alertas de eficacia que indican que puede recuperar recursos. <p>Para ver las alertas del objeto, haga clic en las etiquetas de la alerta.</p>
Tiempo restante	El widget muestra el número de días restantes hasta que el uso proyectado de recursos cruce el umbral de la capacidad utilizable.
Capacidad restante	Este widget muestra la capacidad sin usar de su entorno virtual para albergar nuevas máquinas virtuales.
Uso	Este widget se usa para conocer las tendencias en cuanto a capacidad utilizada por un clúster de vSAN seleccionado en comparación con la capacidad total disponible.
Configuración	Este widget muestra los detalles de configuración del clúster.
Contención	Este widget muestra los detalles de contención de memoria del clúster de vSAN.

Pestaña Resumen del grupo de discos del clúster de vSAN

La pestaña Resumen del grupo de discos del clúster de vSAN proporciona una descripción general del estado del grupo de discos de vSAN seleccionados. Para el objeto seleccionado, la pestaña Grupo de discos de vSAN muestra las alertas, el tiempo restante, la capacidad restante, el uso, la configuración y las métricas en la medida en la que afectan al estado, el riesgo o la eficacia. Puede usar esta pestaña para evaluar el impacto que tienen las alertas en el Grupo de discos de vSAN y utilizar la información para comenzar a solucionar problemas.

Dónde ver el Resumen del grupo de discos del clúster de vSAN

En el menú, haga clic en **Entorno > VMware vSAN > Dispositivos de almacenamiento y de vSAN > Clúster de vSAN > Sistema host > Grupo de discos**.

Tabla 1-14. Opciones de resumen del grupo de discos del clúster de vSAN

Opción	Descripción
Solución de problemas	Inicie el Área de trabajo de solución de problemas con el objeto actual en contexto.
Resumen de objetos	Este widget muestra los detalles del objeto seleccionado. El widget también muestra la cantidad de recursos asociados al objeto seleccionado.

Tabla 1-14. Opciones de resumen del grupo de discos del clúster de vSAN (continuación)

Opción	Descripción
Alertas activas	<p>Este widget ofrece una indicación visual del estado de la alerta para los siguientes tipos de alerta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Alertas de mantenimiento que suelen requerir atención inmediata. ■ Alertas de riesgo que indican que debe revisar los problemas en breve. ■ Alertas de eficacia que indican que puede recuperar recursos. <p>Para ver las alertas del objeto, haga clic en las etiquetas de la alerta.</p>
Tiempo restante	El widget muestra el número de días restantes hasta que el uso proyectado de recursos cruce el umbral de la capacidad utilizable.
Capacidad restante	Este widget muestra la capacidad sin usar de su entorno virtual para albergar nuevas máquinas virtuales.
Uso	Este widget se usa para conocer las tendencias en cuanto a capacidad utilizada por un grupo de discos del clúster de vSAN seleccionado en comparación con la capacidad total disponible.
Contención	Este widget muestra los detalles de contención de memoria del clúster de vSAN.
Volver a sincronizar	Este widget muestra los detalles de rendimiento y latencia para el grupo de discos del clúster de vSAN.

Pestaña Resumen del disco de capacidad de vSAN

La pestaña Disco de capacidad de vSAN proporciona una descripción general del estado del disco de capacidad de vSAN seleccionado. Para el objeto seleccionado, la pestaña Disco de capacidad de vSAN muestra las alertas, el tiempo restante, la capacidad restante, el uso, la configuración y las métricas en la medida en la que afectan al estado, el riesgo o la eficacia. Puede usar esta pestaña para evaluar el impacto que tienen las alertas en el disco de capacidad de vSAN y utilizar la información para comenzar a solucionar problemas.

Tabla 1-15. Opciones de la pestaña Resumen de disco de capacidad de vSAN

Opción	Descripción
Solución de problemas	Inicie el Área de trabajo de solución de problemas con el objeto actual en contexto.
Resumen de objetos	<p>Este widget muestra los detalles del objeto seleccionado.</p> <p>El widget también muestra la cantidad de recursos asociados al objeto seleccionado.</p>

Tabla 1-15. Opciones de la pestaña Resumen de disco de capacidad de vSAN (continuación)

Opción	Descripción
Alertas activas	<p>Este widget ofrece una indicación visual del estado de la alerta para los siguientes tipos de alerta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Alertas de mantenimiento que suelen requerir atención inmediata. ■ Alertas de riesgo que indican que debe revisar los problemas en breve. ■ Alertas de eficacia que indican que puede recuperar recursos. <p>Para ver las alertas del objeto, haga clic en las etiquetas de la alerta.</p>
Tiempo restante	El widget muestra el número de días restantes hasta que el uso proyectado de recursos cruce el umbral de la capacidad utilizable.
Capacidad restante	Este widget muestra la capacidad sin usar de su entorno virtual para albergar nuevas máquinas virtuales.
Uso	Este widget se usa para conocer las tendencias en cuanto a capacidad utilizada por un disco de capacidad seleccionado en comparación con la capacidad total disponible.
Contención	Este widget muestra los detalles de contención de memoria del disco de capacidad seleccionado.

Pestaña Resumen de disco de memoria caché de vSAN

La pestaña Disco de memoria caché de vSAN proporciona una descripción general del estado del disco de memoria caché de vSAN seleccionado. Para el objeto seleccionado, la pestaña Disco de memoria caché de vSAN muestra las alertas, el tiempo restante, la capacidad restante, el uso, la configuración y las métricas en la medida en la que afectan al estado, el riesgo o la eficacia. Puede usar esta pestaña para evaluar el impacto que tienen las alertas en el disco de la memoria caché de vSAN y utilizar la información para comenzar a solucionar problemas.

Tabla 1-16. Opciones de la pestaña Resumen de disco de memoria caché de vSAN

Opción	Descripción
Solución de problemas	Inicie el Área de trabajo de solución de problemas con el objeto actual en contexto.
Resumen de objetos	Este widget muestra los detalles del objeto seleccionado. El widget también muestra la cantidad de recursos asociados al objeto seleccionado.

Tabla 1-16. Opciones de la pestaña Resumen de disco de memoria caché de vSAN (continuación)

Opción	Descripción
Alertas activas	<p>Este widget ofrece una indicación visual del estado de la alerta para los siguientes tipos de alerta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Alertas de mantenimiento que suelen requerir atención inmediata. ■ Alertas de riesgo que indican que debe revisar los problemas en breve. ■ Alertas de eficacia que indican que puede recuperar recursos. <p>Para ver las alertas del objeto, haga clic en las etiquetas de la alerta.</p>
Tiempo restante	El widget muestra el número de días restantes hasta que el uso proyectado de recursos cruce el umbral de la capacidad utilizable.
Capacidad restante	Este widget muestra la capacidad sin usar de su entorno virtual para albergar nuevas máquinas virtuales.
Uso	Este widget se usa para conocer las tendencias en cuanto a capacidad utilizada por un disco de memoria caché de vSAN seleccionado en comparación con la capacidad total disponible.
Contención	Este widget muestra los detalles de contención de memoria del disco de memoria caché seleccionado.

Pestaña Resumen del dominio de error del clúster de vSAN

La pestaña Resumen del dominio de error del clúster de vSAN proporciona detalles sobre la CPU, los núcleos de la CPU, la memoria, el espacio de disco y las alertas asociadas con el dominio de error del clúster de vSAN.

Dónde ver el Resumen del dominio de error del clúster de vSAN

En el menú, haga clic en **Entorno > VMware vSAN > Dispositivos de almacenamiento y de vSAN > Clúster de vSAN > Dominio de error**.

También puede ver los detalles de la relación y los detalles del mapa térmico del dominio de error de vSAN seleccionado. La sección de la relación proporciona información sobre la relación entre los objetos en el clúster de vSAN. El mapa térmico le ayuda a identificar posibles problemas de los objetos del dominio de error de vSAN.

Investigación de alertas de objetos

La pestaña **Alertas** ofrece una lista de alertas generadas para el objeto seleccionado actualmente. Cuando trabaja con objetos, revisar y responder a alertas generadas en la pestaña **Alerta** ayuda a gestionar los problemas de su entorno.

Las alertas informan de cuándo ocurre un problema en su entorno de acuerdo con las definiciones de la alerta configuradas. Las alertas de objetos son útiles de dos formas como herramienta de investigación. Pueden proporcionarle una notificación temprana sobre problemas de su entorno antes de que un usuario llame para informar de un problema. Además, las alertas de objeto pueden proporcionar información acerca del objeto que puede utilizar para solucionar problemas generales o de los que se haya informado.

Conforme revisa la pestaña **Alertas**, puede añadir antecesores y descendientes a la lista para ampliar su vista de las alertas. Puede ver si las alertas del objeto actual afectan a otros objetos. De igual modo, puede examinar de qué modo los problemas reflejados en alertas de otros objetos afectan al objeto actual.

En función de las recomendaciones y los flujos de trabajo del equipo de operaciones de su infraestructura, puede utilizar la pestaña **Alertas** de objeto para gestionar alertas generadas en objetos individuales.

- Tome la propiedad de las alertas para que su equipo sepa que está trabajando en la solución del problema.
- Suspenda una alerta para que no afecte temporalmente a los estados Mantenimiento, Riesgo o Eficacia del objeto mientras investiga el problema.
- Cancele alertas que sepa que son el resultado de una acción deliberada. Por ejemplo, cuando se retira una tarjeta de red de un host para su reemplazo. Cancele asimismo las alertas que sean problemas conocidos que no pueda resolver actualmente debido a restricciones de recursos. La cancelación de una alerta que se ha generado únicamente por síntomas de evento de mensaje o de evento de métrica cancela la alerta permanentemente. Si la condición de métrica o de propiedad subyacente se sigue cumpliendo, la cancelación de una alerta que se ha generado por síntomas de métrica, supermétrica o propiedad pueden causar que se vuelva a generar la alerta. Solo es efectivo cancelar las alertas generadas por síntomas de eventos de mensaje o de eventos de métricas.

La investigación y resolución de alertas le ayuda a proporcionar el mejor entorno posible a sus clientes.

Escenario del usuario: respuesta a las alertas en la pestaña Alertas de problemas de máquinas virtuales

Responda a las alertas de objetos de manera que pueda devolver los objetos afectados al nivel de configuración o rendimiento requerido. En función de la información de la alerta y mediante el resto de información proporcionada en vRealize Operations Manager , evalúe la alerta, identifique la solución más probable y resuelva el problema.

Como administrador de la infraestructura virtual o gestor de operaciones, solucione los problemas de los objetos. La revisión y la respuesta a las alertas de objetos generadas forma parte de cualquier proceso de solución de problemas. En este ejemplo, desea resolver los problemas de carga de trabajo en una máquina virtual. Como parte de dicho proceso, revise la pestaña **Alertas** para determinar las alertas que pueden indicar o contribuir al problema identificado.

La máquina virtual con problemas es db-01-kyoto, que utiliza como servidor de base de datos.

El siguiente método de respuesta a alertas se proporciona como un ejemplo para utilizar vRealize Operations Manager y no es definitivo. Sus habilidades para solucionar problemas y su conocimiento de las particularidades del entorno determinan qué métodos son más adecuados para usted.

Requisitos previos

- Compruebe que el adaptador de vCenter se ha configurado para las acciones en cada instancia de vCenter Server.
- Asegúrese de que comprende cómo utilizar la opción de apagado permitido si está ejecutando las acciones Establecer número de CPU, Establecer memoria y Establecer número de CPU y memoria. Consulte la sección Trabajo con la opción Apagado en la *Guía de configuración de vRealize Operations Manager* ..
- Compruebe que el adaptador de vCenter se ha configurado para las acciones en cada instancia de vCenter Server.
- Asegúrese de que comprende cómo utilizar la opción de apagado permitido si está ejecutando las acciones Establecer número de CPU, Establecer memoria y Establecer número de CPU y memoria. Consulte la sección Trabajo con acciones que utilizan la opción Apagado permitido en el Centro de información de vRealize Operations Manager .

Procedimiento

- 1 Introduzca el nombre del objeto, **db-01-kyoto**, en el cuadro de texto **Buscar** y seleccione la máquina virtual en la lista.

Aparece la pestaña **Resumen** del objeto. Los paneles Alertas principales muestran alertas activas importantes del objeto.

- 2 Haga clic en la pestaña **Todas las métricas**.

Todas las métricas > Etiqueta > Carga de trabajo (%) genera un gráfico en el panel de la derecha que muestra que la carga de trabajo es intensa.

- 3 Haga clic en la pestaña **Alertas**.

En este ejemplo, la lista de alertas incluye las siguientes alertas que pueden estar relacionadas con el problema que investiga.

- La máquina virtual cuenta con una carga de trabajo de la CPU alta e inesperada.
- La máquina virtual presenta una inesperada alta carga de trabajo de la memoria.

- 4 En el panel superior izquierdo, seleccione la jerarquía relacionada con **Hosts y clústeres de vSphere** y seleccione alertas antecesoras y descendientes para añadirlas a la lista.

Desea comprobar posibles alertas en objetos antecesores y descendientes en el contexto de la jerarquía seleccionada.

- a En la barra de herramientas, haga clic en **Mostrar alertas antecesoras** y seleccione las casillas de verificación **Sistema host** y **Grupo de recursos**.

Las alertas del sistema host o grupo de recursos relacionadas con esta máquina virtual se añaden a la lista.

- b Haga clic en **Mostrar alertas de descendientes** y seleccione **Almacén de datos**.

Las alertas del almacén de datos se añaden a la lista.

En este ejemplo, no hay ninguna alerta adicional del host, grupo de recursos o almacén de datos, por lo que empiece a abordar las alertas de la máquina virtual.

- 5 Haga clic en el nombre de alerta **La máquina virtual cuenta con una carga de trabajo de la CPU alta e inesperada**.

Aparece la pestaña **Resumen de detalles de alerta**.

- 6 Revise las recomendaciones para determinar si una o varias de las recomendaciones sugeridas pueden corregir el problema.

Este ejemplo incluye las siguientes recomendaciones habituales:

- Compruebe las aplicaciones invitadas para determinar si la carga de trabajo alta de la CPU es un comportamiento esperado.
- Añada más capacidad a la CPU de la máquina virtual.

- 7 Para seguir la recomendación de `Check the guest applications to determine whether high CPU workload is expected behavior`, haga clic en **Acciones** en la barra de título y seleccione **Abrir máquina virtual en un vSphere Client**.

Aparece la pestaña Resumen de vSphere Web Client, de manera que puede abrir la máquina virtual en la consola y comprobar las aplicaciones que contribuyen a la carga de trabajo alta de la CPU de la que se ha informado.

- 8 Para seguir la recomendación de `Add more CPU Capacity for this virtual machine`, haga clic en **Establecer número de CPU para VMI**.

- a Introduzca un valor en el cuadro de texto **Nueva CPU**.

El valor predeterminado que aparece antes de proporcionar un valor es el valor sugerido en función de los análisis.

- b Para permitir que la acción apague la máquina virtual antes de ejecutar la acción si no se ha habilitado la adición en caliente para CPU, seleccione la casilla de verificación **Apagado permitido**.

- c Para crear una instantánea antes de modificar la configuración de la CPU de la máquina virtual, seleccione la casilla de verificación **Instantánea**.
- d Haga clic en **Aceptar**.
- e Haga clic en el vínculo ID de tarea y compruebe que la tarea se ha ejecutado correctamente.

El número de CPU especificado se añade a la máquina virtual.

Pasos siguientes

Tras unos ciclos de recopilación, vuelva a la pestaña **Alertas** del objeto. Si la alerta ya no aparece, sus acciones han resuelto la alerta. Si el problema no se ha resuelto, consulte [Escenario del usuario: investigación de la causa principal de un problema mediante las opciones de la pestaña Solución de problemas](#) para ver un ejemplo de flujo de trabajo de solución de problemas.

Pestaña Alertas

La pestaña Alertas ofrece una lista de todas las alertas generadas para la aplicación, el grupo o el objeto seleccionados. Utilice la lista de alertas para evaluar el número de alertas generado para el objeto, de manera que pueda empezar a resolverlas.

Cómo funciona la pestaña Alertas

Todas las alertas activas del objeto seleccionado aparecen en la lista. De forma predeterminada, el sistema agrupa las alertas por hora. Puede seleccionar varias filas en la lista mediante Mayús+clic o Ctrl+clic. Modifique el filtro si quiere ver las alertas inactivas.

Gestione las alertas en la lista mediante las opciones de la barra de herramientas. Haga clic en el **nombre de la alerta** para ver los detalles de alerta para el objeto afectado. Los detalles de alerta se muestran a la derecha, incluidos los síntomas activados con la alerta. El sistema ofrece recomendaciones para resolver la alerta y vínculos a información adicional. Es posible que aparezca un botón **Ejecutar acción** en los detalles. Apunte al botón para obtener información sobre qué recomendación se ejecuta al hacer clic en él. Para volver a la vista de lista, haga clic en la **X** en la parte superior derecha de los detalles de la alerta.

Para ver los detalles del objeto, haga clic en la pestaña **Resumen**.

Dónde encontrar la pestaña Alertas

- En el menú, haga clic en **Entorno** y, a continuación, seleccione un grupo, un centro de datos personalizado, una aplicación o un objeto de inventario. Haga clic en el **objeto** para mostrar la pestaña **Resumen** del objeto. Haga clic en las pestañas **Alertas > Alertas**.
- En el menú, seleccione **Buscar** y localice el objeto de su interés. Haga clic en el **objeto** para mostrar la pestaña **Resumen** del objeto. Haga clic en las pestañas **Alertas > Alertas**.

Opciones de la pestaña Alertas

Las opciones de alertas incluyen opciones de la barra de herramientas y de la cuadrícula de datos. Utilice las opciones de la barra de herramientas para ordenar la lista de alertas y cancelar, suspender o gestionar la propiedad. Las opciones adicionales de la barra de herramientas le permiten revisar las alertas principales y secundarias relacionadas con la alerta que está revisando. Utilice la cuadrícula de datos para ver las alertas y los detalles de alertas.

Tabla 1-17. Menú Acciones

Opción	Descripción
Menú Acciones	Seleccione una alerta de la lista para activar el menú Acciones y, a continuación, seleccione una opción en el menú.
Menú Opciones:	
Cancelar alerta	<p>Cancela las alertas seleccionadas. Si configura la lista de alertas para que muestre solo las alertas activas, la alerta cancelada se elimina de la lista.</p> <p>Cancele las alertas cuando no necesite abordarlas. La cancelación de una alerta no cancela las condiciones subyacentes que generaron la alerta. La cancelación de las alertas resulta eficaz si la alerta se generó por síntomas de evento y de error activados, debido a que estos síntomas solo se vuelven a activar cuando se producen errores o eventos posteriores en los objetos supervisados. Si la alerta se genera en base a síntomas de métrica o propiedad, la alerta solo se cancela hasta el siguiente ciclo de recopilación y análisis. Si los valores que se han violado persisten, la alerta se vuelve a generar.</p>
Eliminar alertas canceladas	Para eliminar las alertas canceladas (inactivas), realice una selección en grupo o seleccione las alertas una a una. No puede eliminar las alertas activas.
Suspender	<p>Suspenda una alerta durante un número especificado de minutos.</p> <p>Suspenda las alertas cuando investiga una y no desea que la alerta afecte al mantenimiento, el riesgo o la eficacia del objeto mientras trabaja. Si tras un tiempo transcurrido el problema persiste, la alerta se reactiva y afectará de nuevo al mantenimiento, el riesgo o la eficacia del objeto.</p> <p>El usuario que suspende la alerta se convierte en el propietario asignado.</p>
Tomar propiedad	<p>Como usuario actual, se convierte en el propietario de la alerta.</p> <p>Solo puede tomar propiedad de una alerta, no asignarla.</p>
Liberar propiedad	La alerta se libera de toda propiedad.
Ir a Definición de alerta	Cambia a la página Definiciones de alerta y muestra la definición de la alerta seleccionada anteriormente.

Tabla 1-17. Menú Acciones (continuación)

Opción	Descripción
Deshabilitar...	Ofrece dos opciones para deshabilitar la alerta: Deshabilitar la alerta en todas las políticas: deshabilita la alerta para todos los objetos de todas las políticas. Deshabilitar la alerta en las políticas seleccionadas: deshabilita la alerta para los objetos que tengan la política seleccionada. Este método solo funcionará para los objetos con alertas.
Abrir una aplicación externa	Acciones que puede ejecutar en el objeto seleccionado. Por ejemplo, Abrir máquina virtual en un VSphere Client.

Tabla 1-18. Menú Ver desde

Opciones	Descripción
A sí mismo	El objeto seleccionado.
Principales <options>	Muestra las alertas de los antecesoros del objeto seleccionado. Los principales en este caso incluyen los objetos principales, los superiores, etc. del objeto. Por ejemplo, los principales de un host son la carpeta, el pod de almacenamiento, el clúster, el centro de datos y la instancia de vCenter Server.
Secundarios <options>	Muestra las alertas de los descendientes del objeto seleccionado. Los elementos secundarios en este caso incluyen las entidades secundarias y secundarias de segundo nivel del objeto. Por ejemplo, los descendientes de un host son los almacenes de datos, los grupos de recursos y las máquinas virtuales.

Tabla 1-19. Opciones de Agrupar por

Opción	Descripción
Ninguno	Las alertas no se ordenan en grupos específicos.
Hora	Agrupar alertas por hora de activación. El valor predeterminado.
Gravedad	Agrupar alertas por gravedad. Los valores son, desde el menos grave: información/advertencia/inmediato/crítico. Consulte también la gravedad en la tabla de opciones "Cuadrícula de datos de todas las alertas", a continuación.

Tabla 1-19. Opciones de Agrupar por (continuación)

Opción	Descripción
Definición	Agrupe las alertas por definición, es decir, coloque las alertas similares en un mismo grupo.
Tipo de objeto	Agrupe las alertas por el tipo de objeto que activó la alerta. Por ejemplo, coloque las alertas de hosts en un mismo grupo.

Tabla 1-20. Cuadrícula de datos Alertas

Opción	Descripción
Gravedad	<p>La gravedad es el nivel de importancia de la alerta en su entorno. La gravedad de la alerta aparece en una información de herramienta cuando desplaza el ratón por el icono de gravedad.</p> <p>El nivel se basa en el nivel asignado cuando se creó la definición de alerta o en la gravedad más alta del síntoma si el nivel asignado era Basado en síntomas.</p>
Alerta	<p>Nombre de la definición de alerta que generó la alerta.</p> <p>Haga clic en el nombre de la alerta para ver las pestañas de detalles de alerta, donde puede comenzar a solucionar la alerta.</p>
Creado el	Fecha y hora en la que se generó la alerta.
Estado	<p>Estado actual de la alerta.</p> <p>Los valores posibles son Activa o Cancelada.</p>
Tipo de alerta	Describe el tipo de alerta que se activó en el objeto seleccionado y le ayuda a categorizar las alertas para que pueda asignar ciertos tipos de alertas a administradores de sistemas específicos. Por ejemplo, Aplicación, Virtualización/hipervisor, Hardware, Almacenamiento, Red, Administrativo y Resultados.
Subtipo de alerta	Describe información adicional sobre el tipo de alerta que se activó en el objeto seleccionado y le ayuda a categorizar las alertas a un nivel de detalle mayor que Tipo de alerta para que pueda asignar ciertos tipos de alertas a administradores de sistemas específicos. Por ejemplo, Disponibilidad, Rendimiento, Capacidad, Cumplimiento y Configuración.

Tabla 1-21. Todos los filtros

Todos los filtros	Descripciones
Opciones de filtrado	<p>Limite la lista de alertas a aquellas que coinciden con el filtro que seleccione.</p> <p>Por ejemplo, es posible que haya seleccionado la opción de Hora en el menú Agrupar por. Ahora puede seleccionar Estado -> Activo en el menú de todos los filtros y la página Todas las alertas mostrará solo las alertas activas, ordenadas según la hora en que se activaron.</p>
Opciones seleccionadas (consulte también las tablas de las cuadrículas de datos Agrupar por y Cuadrícula de datos de alertas para obtener más definiciones de filtro:)	
Propietario	Nombre del operador al que pertenece la alerta.
Impacto	Etiqueta de alerta afectada por la alerta. La etiqueta, el mantenimiento, el riesgo o la eficacia afectados indican el nivel de urgencia del problema identificado.
Activado en	<p>Nombre del objeto para el que se generó la alerta y tipo de objeto, que aparece en una información de herramienta cuando desplaza el ratón por el nombre del objeto.</p> <p>Haga clic en el nombre de objeto para ver las pestañas de detalles de objeto donde puede comenzar a investigar cualquier problema adicional del objeto.</p>
Estado de control	<p>Estado de interacción del usuario con la alerta. Los posibles valores son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Abierta. La alerta está disponible para la acción y no ha sido asignada a un usuario. ■ Asignada. La alerta se asigna al usuario que inicia sesión cuando hace clic en Tomar propiedad. ■ Suspendida. La alerta se suspendió durante una cantidad de tiempo especificada. La alerta no afecta temporalmente al mantenimiento, riesgo y eficacia del objeto. Este estado resulta útil cuando un administrador del sistema está resolviendo un problema y no desea que la alerta afecte al estado de mantenimiento del objeto.
Tipo de objeto	Tipo de objeto en el que se ha generado la alerta.

Tabla 1-21. Todos los filtros (continuación)


Todos los filtros	Descripciones
Actualizado el	<p>Fecha y hora en la que se modificó la alerta por última vez. Una alerta se actualiza cuando se produce uno de los siguientes cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Se activa otro síntoma en la definición de alerta. ■ Se cancela el síntoma de activación que causó la alerta.
Cancelado el	<p>Fecha y hora en la que se canceló la alerta por uno de los siguientes motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Los síntomas que activaron la alerta ya no están activos. El sistema cancela la alerta. ■ Los síntomas que activaron la alerta se cancelan porque las definiciones de síntomas correspondientes están deshabilitadas en la política que se aplica al objeto. ■ Los síntomas que activaron la alerta se cancelan porque las definiciones de síntomas correspondientes han sido borradas. ■ La definición de alerta para esta alerta está deshabilitada en la política que se aplica al objeto. ■ La definición de alerta ha sido borrada. ■ El usuario ha cancelado la alerta.

Tabla 1-22. Pestaña Detalles de la alerta

Sección	Descripción
Recomendaciones	Permite ver recomendaciones para la alerta. Para resolver la alerta, haga clic en el botón Ejecutar acción si aparece.
Otras recomendaciones	Contraiga la sección para ver más recomendaciones. Consulte los vínculos de la sección ¿Necesita más información? para ver métricas adicionales, eventos u otros detalles que aparecen como vínculo.
Síntomas	Consulte los síntomas que activaron la alerta. Contraiga los síntomas para ver más información.
Información de alerta	Consulte información como la hora de inicio, la hora de actualización y el estado de la alerta.
Cerrar	Haga clic en el icono X para cerrar la pestaña de detalles de la alerta.

Evaluación de la información de métrica

La pestaña **Todas las métricas** ofrece un mapa de relaciones y gráficos de métricas definidos por el usuario. El mapa topológico le ayuda a evaluar los objetos en el contexto de su ámbito en la topología de su entorno. Los gráficos de métricas están basados en las métricas del objeto seleccionado que piensa que le ayudarán a identificar la posible causa de un problema en su entorno.

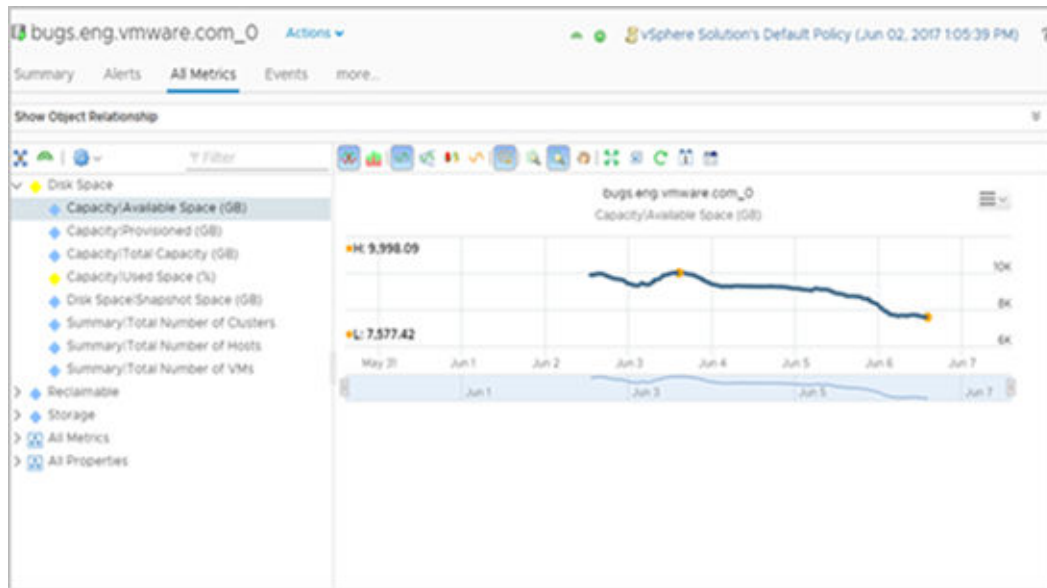

Aunque pueda estar investigando problemas con un solo objeto, por ejemplo, un sistema host, el mapa de relaciones le permite ver el host en el contexto de objetos primarios y secundarios. También funciona como sistema de navegación jerárquico. Si hace doble clic en un objeto en el mapa, ese objeto se convierte en el foco del mapa. Las métricas disponibles para el objeto se activan en el panel inferior izquierdo.

Nota El icono de diamante amarillo junto a la métrica indica una infracción del umbral dinámico. El icono de diamante azul junto a la métrica indica que el valor de la métrica está dentro del umbral.

También puede crear su propio conjunto de gráficos de métricas. Seleccione los objetos y las métricas que ofrecen una vista detallada de los cambios en las diferentes métricas de un solo objeto o de los objetos relacionados a lo largo del tiempo.

Donde esté disponible, la pestaña **Todas las métricas** también proporciona conjuntos predefinidos de métricas que le proporcionarán ayuda al observar un aspecto específico de un objeto. Por ejemplo, si tiene un problema con un host, acceda a la información más pertinente sobre el host consultando las métricas que se muestran en las listas predefinidas. Puede editar estos grupos de métricas y crear grupos adicionales. Para ello, arrastre y suelte las métricas y propiedades de las listas Todas las métricas y Todas las propiedades.

Para obtener más información sobre las métricas, consulte la guía *Definiciones de métricas, propiedades y alertas*.

Dónde encontrar la pestaña Todas las métricas

- En el menú, haga clic en **Entorno** y, a continuación, seleccione un grupo, un centro de datos personalizado, una aplicación o un objeto de inventario.
- También, puede hacer clic en **Entorno** y, a continuación, utilizar las jerarquías del panel de la izquierda para explorar en profundidad y rápidamente los objetos que desee.

Creación de gráficos de métricas al solucionar un problema de una máquina virtual

Cree un grupo de gráficos de métricas personalizado cuando solucione un problema de una máquina virtual para poder comparar diferentes métricas. El nivel de detalle que puede crear mediante la pestaña **Todas las métricas** puede contribuir significativamente en su esfuerzo para encontrar la causa principal de un problema.

Como administrador que investiga un problema de rendimiento de una máquina virtual, determina que necesita ver gráficos detallados sobre los siguientes síntomas notificados.

- Uso del espacio de disco general del sistema de archivos invitado a punto de alcanzar el límite crítico
- Uso del espacio de disco de partición invitado

El siguiente método de evaluación de problemas mediante la pestaña **Todas las métricas** se proporciona como ejemplo para utilizar vRealize Operations Manager y no es definitivo. Sus habilidades para solucionar problemas y su conocimiento de las particularidades del entorno determinan qué métodos son más adecuados para usted.

Procedimiento

- 1 Introduzca el nombre de la máquina virtual en el cuadro de texto **Buscar** de la barra de menús.
En este ejemplo, el nombre de la máquina virtual es **sales-10-dk**.
- 2 Haga clic en la pestaña **Todas las métricas**.
- 3 En el mapa topológico de relaciones, haga clic en la máquina virtual **dk-new-10**.
La lista de métricas, situada en la parte izquierda del panel central, muestra las métricas de la máquina virtual.
- 4 En la barra de herramientas del gráfico, haga clic en **Controles de fecha** y seleccione un punto temporal en el que se activaron los síntomas de referencia o un punto anterior.
- 5 Añada gráficos de métricas al área de visualización de la máquina virtual.
 - a En la lista de métricas, seleccione **Estadísticas del sistema de archivos invitado > Espacio libre total en el sistema de archivos invitado (GB)** y haga doble clic en el nombre de la métrica.
 - b Para añadir la partición invitada, por ejemplo, C:\, seleccione **Estadísticas del sistema de archivos invitado > C:\ > Espacio libre en el sistema de archivos invitado (GB)** y haga doble clic en el nombre de la métrica.
 - c Para añadir espacio de disco para la comparación, seleccione **Espacio de disco > Capacidad restante (%)** y haga doble clic en el nombre de la métrica.

6 Compare los gráficos.

Se puede observar una reducción en el espacio libre del sistema de archivos y que la capacidad restante del espacio de disco de la máquina virtual se reduce a una velocidad estable. Determina que debe añadir espacio de disco a la máquina virtual. Sin embargo, no sabe si el almacén de datos admite el cambio en la máquina virtual.

7 Añada el gráfico de capacidad del almacén de datos a los gráficos.

- a En el mapa topológico, haga doble clic en el host.

El mapa topológico se actualiza con el host como objeto de foco.

- b Haga clic en el almacén de datos.

- c En la lista de métricas, que está actualizada para mostrar las métricas del almacén de datos, seleccione **Capacidad > Espacio disponible (GB)** y haga doble clic en el nombre de la métrica.

8 Con el fin de determinar si hay suficiente capacidad disponible en el almacén de datos para que admita el aumento del espacio de disco de la máquina virtual, consulte el gráfico de capacidad del almacén de datos.

Resultados

Sabe que debe aumentar el tamaño del disco virtual de la máquina virtual.

Pasos siguientes

Expanda el disco virtual de la máquina virtual y asígnelo a las particiones en esfuerzo. Haga clic en **Acciones**, en la barra de título del objeto, y visualice la máquina virtual en vSphere Web Client.

Solución de problemas en la pestaña Todas las métricas

La pestaña **Todas las métricas** ofrece un gráfico de relaciones y gráficos de métricas. El gráfico de relaciones le ayuda a evaluar los objetos en el contexto de su ámbito en la topología de su entorno. Los gráficos de métricas están basados en las métricas del objeto del mapa activo que piensa que pueden ayudarle a identificar la causa de un problema.

Cómo funciona Todas las métricas

Puede hacer doble clic en cualquier objeto del gráfico y ver los objetos específicos de elementos primarios y secundarios del objeto que es el núcleo. Si señala al icono de un objeto, puede ver los detalles de estado, riesgo y eficiencia. También puede hacer clic en el vínculo **Alertas** para ver el número de alertas generadas. Haga clic en el icono de color morado para ver las relaciones secundarias del objeto. Si hace doble clic en el icono de un objeto, el objeto seleccionado se convierte en el foco del mapa. El gráfico se actualiza para el objeto seleccionado y la lista de métricas muestra solo las métricas del objeto seleccionado.

Mediante la lista de métricas, puede crear gráficos basados en las métricas que piensa que pueden ayudarle a investigar problemas. Puede personalizar los gráficos para evaluar los datos detalladamente. Para guardar los gráficos configurados, cree un panel a través de la opción de la barra de herramientas.

Si están disponibles, la lista de métricas también muestra grupos predefinidos de métricas que contienen la mayoría de las métricas relevantes para el objeto seleccionado. Puede editar estos grupos y crear grupos personalizados de métricas arrastrando y soltando métricas y propiedades de las listas Todas las métricas y Todas las propiedades.

Dónde encontrar Todas las métricas

- En el menú, haga clic en **Entorno** y, a continuación, seleccione un grupo, un centro de datos personalizado, una aplicación o un objeto de inventario.
- También puede hacer clic en **Entorno** y, a continuación, utilizar las jerarquías del panel de la izquierda para buscar los objetos que desee.

Opciones de Todas las métricas

Las opciones incluyen la barra de herramientas del gráfico, las opciones del selector de métricas, la barra de herramientas de los gráficos de métricas y la barra de herramientas de cada gráfico.

Tabla 1-23. Mapa de relaciones

Opción	Descripción
Restablecer al objeto inicial	Devuelve el mapa al objeto original si hace doble clic en un icono para examinar otro objeto.
Vertical/Horizontal	Muestra una vista vertical u horizontal del gráfico o la vista de árbol.
Ocultar texto/Mostrar texto	Oculto o muestra los nombres de objeto.
Vista estándar/Vista ajustada	La opción de Vista estándar ajusta la vista a un nivel de zoom específico. La opción de Vista ajustada adapta la vista de gráfico o de árbol para ajustarla a la pantalla.
Agrupar elementos/Separar elementos	Agrupar por tipos de objeto. Puede ver más detalles haciendo doble clic en el objeto. También puede mostrar el gráfico o la vista de árbol sin agrupar los tipos de objeto.
Exploración de ruta	Muestra la ruta de relación relativa entre dos objetos seleccionados en el gráfico o la vista de árbol. Para resaltar la ruta, haga clic en el icono de Exploración de ruta y, a continuación, seleccione los dos objetos desde el gráfico o la vista de árbol.

Las opciones de los gráficos se utilizan para limitar la lista de métricas.

Tabla 1-24. Selector de gráficos de métricas

Opción	Descripción
Mostrar recopilación de métricas	Actualiza la lista para mostrar solo las métricas recopiladas actualmente para el objeto.
Mostrar supermétricas para vista previa	Actualiza la lista para mostrar supermétricas para el objeto. Nota Los macroparámetros solo aparecen si el macroparámetro está asociado al objeto, consulte el tema Crear un macroparámetro en la Guía de configuración de vRealize Operations Manager .
Acciones	Haga clic en el icono Acciones para configurar grupos de métricas. Debe tener la función de PowerUser o de administrador. <ul style="list-style-type: none"> ■ Añadir grupo. Para añadir métricas o propiedades al grupo, expanda cualquiera de los grupos de métricas y, a continuación, arrastre una o más métricas al grupo. ■ Eliminar grupos. Para eliminar uno o más grupos. ■ Renombrar grupo. Para asignar un nuevo nombre al grupo. ■ Eliminar métricas de grupos. Para eliminar una o varias métricas o propiedades de uno o varios grupos, mantenga presionada la tecla Ctrl y seleccione las métricas o propiedades que desea eliminar.
Buscar	Utilice una búsqueda de palabras para limitar el número de elementos que aparecen en la lista.
Rango de tiempo	Filtra las métricas para mostrar solo aquellas que han recibido datos en el rango de tiempo seleccionado.
Lista de métricas	Haga doble clic en una métrica para rellenar la ventana del gráfico. Para rellenar la ventana del gráfico con un gráfico independiente para cada una de las métricas del grupo, haga doble clic en un grupo de métricas.

Para visualizar los datos de una métrica específica a lo largo del tiempo y comparar los resultados de diferentes métricas seleccione distintas combinaciones de opciones.

Tabla 1-25. Barra de herramientas del gráfico de métricas

Opción	Descripción
Dividir gráficos	Muestra cada métrica en un gráfico independiente.
Gráfico apilado	Combina todos los gráficos en uno. Este gráfico es útil para ver la variación del total o la suma de los valores de métricas a lo largo del tiempo. Para visualizar el gráfico apilado, asegúrese de que la opción de división de gráficos está desactivada.
Eje Y	Muestra u oculta la escala del eje Y.

Tabla 1-25. Barra de herramientas del gráfico de métricas (continuación)

Opción	Descripción
Gráfico de métricas	Muestra u oculta la línea que conecta los puntos de datos en el gráfico.
Línea de tendencia	Muestra u oculta la línea y los puntos de datos que representan la tendencia de métricas. La línea de tendencia filtra el ruido de métricas en la escala de tiempo trazando cada punto de datos en relación a la media de sus puntos de datos adyacentes.
Umbrales dinámicos	Muestra u oculta los valores de los umbrales dinámicos calculados de un período de 24 horas.
Mostrar período completo de umbrales dinámicos	Muestra u oculta los umbrales dinámicos de todo el período de tiempo del gráfico.
Anomalías	Muestra u oculta las anomalías. Los períodos de tiempo en los que la métrica traspasa un umbral aparecen sombreados. Se generan anomalías cuando una métrica traspasa un umbral dinámico o estático, ya sea por encima o por debajo.
Mostrar datos de los extremos	Muestra u oculta los datos de los extremos cuando desplaza el ratón sobre un punto de datos en el gráfico.
Zoom a todos los gráficos	Redimensiona todos los gráficos abiertos en el panel de gráficos en función de la zona captada al utilizar el selector de rango. Puede alternar entre esta opción y Zoom en la vista .
Zoom en la vista	Redimensiona el gráfico actual al utilizar el selector de rango.
Mano	En el modo de zoom, esta opción le permite arrastrar la sección agrandada del gráfico para que pueda visualizar los valores más altos, más bajos, anteriores o más recientes de la métrica.
Mostrar valores de datos	Habilita las informaciones de herramienta de los puntos de datos si ha cambiado a una opción de zoom o mano. La opción Mostrar datos de los extremos debe estar habilitada.
Actualizar gráficos	Vuelve a cargar los gráficos con datos actuales.
Controles de fecha	Abre el selector de fecha. Utilice el selector de fecha para limitar los datos que aparecen en cada gráfico al período de tiempo que está examinando.
Crear panel	Guarda los gráficos actuales como un panel.
Eliminar todo	Elimina todos los gráficos del panel de gráficos, lo que le permite realizar un nuevo conjunto de gráficos.

Gestione gráficos por separado con las opciones de la barra de herramientas.

Tabla 1-26. Barra de herramientas de gráficos de métricas individuales

Opción	Descripción
Navegación	Si un adaptador incluye la capacidad de vincularse a otra aplicación para obtener información acerca del objeto, haga clic en el botón para acceder a un vínculo a la aplicación.
Correlación	<p>Ejecuta la correlación de métricas mediante las siguientes opciones:</p> <p>Autométricas: ejecuta la correlación de métricas en todas las métricas para el objeto seleccionado, para buscar las métricas de cambio de comportamiento similar u opuesto para el mismo periodo de tiempo. Las métricas con instancia no se evalúan en el método de correlación de autométricas.</p> <p>Elementos del mismo nivel: ejecuta la correlación de métricas en las mismas métricas para todos los objetos del mismo nivel, para buscar las mismas métricas con cambios de comportamiento dentro de los objetos del mismo nivel. Los objetos del mismo nivel son los objetos secundarios directos del elemento principal para los objetos seleccionados. Los objetos secundarios tienen el mismo tipo de objeto.</p> <p>Nota Los resultados de correlación solo aparecen si hay al menos 11 puntos de datos y el intervalo de tiempo se encuentra dentro del período de tres meses para ejecutar la correlación de métricas.</p> <p>Ámbito: ejecuta la correlación de métricas en todas las métricas para el objeto seleccionado con el ámbito seleccionado, para buscar las métricas de cambio de comportamiento similar u opuesto para el mismo periodo de tiempo. Las métricas con instancia no se evalúan en el método de correlación de ámbito.</p> <p>Después de ejecutar la correlación, los resultados se muestran en la ventana Correlación. De forma predeterminada, se muestran solo los 10 primeros resultados para la métrica correlacionada. Para ver la lista completa, haga clic en Mostrar más.</p> <p>Puede ampliar para ver las métricas correlacionadas y también anclarlas para que aparezcan en la sección de vista previa de la pestaña Todas las métricas.</p> <p>Nota Durante el proceso de correlación, algunas métricas se omiten. Por ejemplo, la insignia y las métricas generadas de vRealize Operations Manager . De forma predeterminada, se omiten las métricas con instancia, excepto las del grupo Agregado de todas las instancias .</p>

Tabla 1-26. Barra de herramientas de gráficos de métricas individuales (continuación)

Opción	Descripción
Guardar una instantánea	<p>Crea un archivo PNG del gráfico actual. La imagen es del tamaño que aparece en la pantalla.</p> <p>Puede recuperar el archivo en la carpeta de descargas de su navegador.</p>
Guardar una instantánea de pantalla completa	<p>Descarga la imagen del gráfico actual como archivo PNG de página completa para que pueda visualizarlo o guardarlo.</p> <p>Puede recuperar el archivo en la carpeta de descargas de su navegador.</p>
Crear una definición de alerta	<p>Le permite crear una alerta para un tipo de objeto o métrica de forma rápida y sencilla. Para obtener más información, consulte la sección Crear una definición de alerta sencilla en la <i>Guía de configuración de vRealize Operations Manager</i> ..</p>
Descargar datos separados por comas	<p>Genera un archivo CSV que incluye los datos del gráfico actual.</p> <p>Puede recuperar el archivo en la carpeta de descargas de su navegador.</p>
Escalas	<p>Puede elegir una escala para un gráfico apilado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Seleccione Lineal para ver un gráfico en el que la escala del eje Y aumente de manera lineal. Por ejemplo, el eje Y puede tener rangos de 0 a 100, de 100 a 200, de 200 a 300, etc. ■ Seleccione Logarítmico para ver un gráfico en el que la escala del eje Y aumente de manera logarítmica. Por ejemplo, el eje Y puede tener rangos de 10 a 20, de 20 a 300, de 300 a 4000, etc. Esta escala proporciona una mejor visibilidad de los valores mínimos y máximos en el gráfico cuando tiene un gran rango de valores de métricas. <p>Nota Si selecciona una escala logarítmica, el gráfico no muestra los puntos de datos de los valores de métricas inferiores o iguales a 0, lo que da lugar a huecos en el gráfico.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Seleccione Combinado para ver gráficos superpuestos para las métricas. El gráfico utiliza escalas individuales para cada gráfico en lugar de usar una escala relativa, y muestra una vista combinada de los gráficos. ■ Seleccione Combinado por unidad para ver un gráfico que agrupe los gráficos de unidades métricas similares. El gráfico utiliza una escala común para los gráficos combinados.
Mover hacia abajo	Mueve el gráfico hacia abajo una posición.
Mover hacia arriba	Mueve el gráfico hacia arriba una posición.
Cerrar	Elimina el gráfico.

Tabla 1-26. Barra de herramientas de gráficos de métricas individuales (continuación)

Opción	Descripción
Cambio de tamaño vertical	Cambia el tamaño de la altura de un gráfico.
El icono Eliminar junto a cada nombre de métrica en un gráfico apilado	Elimina el gráfico de la métrica del gráfico.

Descripción general de la pestaña Capacidad

Utilice la pestaña **Capacidad** para evaluar el estado de carga de trabajo y el conflicto de recursos en el objeto seleccionado. Puede determinar el tiempo, la capacidad y las máquinas virtuales restante hasta que se agoten los recursos de la CPU, la memoria o el almacenamiento. Con una sólida planificación y optimización de la capacidad puede administrar su producción eficazmente para que su empresa responda a los requisitos cambiantes.

Pestaña Capacidad

La pestaña **Capacidad** proporciona datos sobre el tiempo restante y la capacidad restante del objeto seleccionado. Los datos de las máquinas virtuales restantes están disponibles para clústeres, centros de datos, CDC y VC en función del perfil promedio, o bien cuando habilita uno o varios perfiles personalizados en la política.

Dónde encontrar la pestaña Capacidad

- En el menú, haga clic en **Entorno** y, a continuación, seleccione un grupo, un centro de datos personalizado, una aplicación o un objeto de inventario. Aparecerá la pantalla de detalles Objeto. Haga clic en la pestaña **Capacidad**.
- En el menú, seleccione **Alertas** para mostrar la pantalla **Todas las alertas**. Haga clic en una **alerta** para que aparezcan los detalles de la alerta a la derecha; a continuación, haga clic en **Ver métricas adicionales** para obtener más información acerca de la alerta y el objeto que la activó. Haga clic en la pestaña **Capacidad**.

Información sobre la pestaña Capacidad

Para el objeto seleccionado, la pestaña **Capacidad** muestra dos paneles con la información de capacidad y tiempo restantes. Estos paneles muestran el valor de los recursos restantes hasta que se agoten.

Debajo de los paneles **Tiempo restante** y **Capacidad**, la métrica de uso de tiempo y capacidad para la CPU, la memoria y el espacio de disco se muestra en tres paneles. De forma predeterminada, se selecciona el recurso más restringido. Haga clic en **CPU**, **Memoria** o **Espacio de disco** para cambiar las vistas a estos recursos. Estos paneles muestran la información de recursos en función del modelo de demanda (predeterminado) o del modelo de asignación (si está configurado).

Panel Tiempo restante

Cuando selecciona el panel **Tiempo restante** y hace clic en uno de los tipos de recurso, el gráfico de uso muestra el valor histórico de la métrica de uso y su previsión representada en el tiempo, y muestra la rapidez con la que el uso de los recursos se aproxima a la capacidad utilizable.

Panel Capacidad

El panel **Capacidad restante** indica la capacidad sin usar de su entorno virtual para albergar nuevas máquinas virtuales. vRealize Operations Manager calcula la capacidad restante como un porcentaje de la capacidad restante, en comparación con el total. La Capacidad restante se calcula restando la previsión de la métrica de uso durante 3 días a partir de hoy a la Capacidad utilizable vRealize Operations Manager calcula el perfil promedio y calcula siempre el número de máquinas virtuales restantes según el perfil promedio. Para cambiar el perfil, haga clic en el icono + situado sobre el gráfico de barras. vRealize Operations Manager calcula los números de máquinas virtuales restantes cuando habilita uno o varios perfiles personalizados de la política. Las máquinas virtuales restantes generales se basan en el perfil más restringido.

Al seleccionar Capacidad y hacer clic en uno de los tipos de recurso, aparece un gráfico de barras y una tabla de valores según el modelo de demanda y de asignación (si está configurado). El gráfico de barras muestra el recurso utilizable total, el porcentaje utilizado, el porcentaje asignado para alta disponibilidad y búfer, y el porcentaje restante en función de los modelos de demanda y de asignación (si están configurados).

La tabla muestra la siguiente información para cada tipo de recurso:

- **Total:** la capacidad utilizable total para cada tipo de recurso en función del modelo de demanda o del modelo de asignación (si está configurado). La diferencia de capacidad total y capacidad utilizable se configura en HA (control de admisión), que se establece en los clústeres de vSphere.
- **Utilizable:** la capacidad utilizable total para cada tipo de recurso según el modelo de demanda o el modelo de asignación (si está configurado).
- **En uso:** valor aproximado del nivel de uso del que dispone ahora. Muestra el valor de la previsión de la métrica de uso en 3 días a partir de ahora. Si la capacidad restante es superior a cero, entonces En uso = Utilizable - Capacidad restante.
- **Tamaño recomendado:** la capacidad total que debe estar disponible para que el tiempo restante tenga un nivel verde. El control deslizante en la política controla la zona verde de Tiempo restante y el valor predeterminado es 150 días.
- **Restante:** el valor de la métrica de capacidad restante y también el porcentaje. El valor de la métrica de capacidad restante se calcula restando la previsión de la métrica de uso durante 3 días a partir de ahora a la capacidad utilizable.
- **Búfer:** el porcentaje del búfer de capacidad en función del valor del búfer que estableció en la política. El elemento Búfer de capacidad determina la capacidad de aumento disponible y garantiza el espacio adicional para crecer dentro del clúster cuando sea necesario.

- **Alta disponibilidad:** el porcentaje de alta disponibilidad en función del búfer de alta disponibilidad.

La pestaña **Capacidad** es una subpestaña de la función Optimización de la capacidad. Para obtener más información, consulte [Descripción general de capacidad](#).

Uso de las herramientas de Solución de problemas para resolver problemas

Los datos proporcionados en las pestañas **Alertas**, **Síntomas**, **Escala de tiempo**, **Eventos** y **Todas las métricas**, ayudan a identificar la causa principal de un problema complejo.

Puede utilizar las pestañas de solución de problemas individualmente o como parte de un flujo de trabajo para resolver problemas. Cada una de las pestañas muestra los datos recopilados de una forma distinta. A veces, mientras soluciona problemas, puede moverse directamente desde la pestaña **Alertas** a la pestaña **Todas las métricas**. En otras circunstancias, la pestaña **Escala de tiempo** puede proporcionar la información que necesita.

Descripción general de la pestaña Síntomas

Puede ver la lista de los síntomas activados en el objeto seleccionado. Utilice los síntomas cuando solucione los problemas de un objeto.

La pestaña **Síntomas** muestra todos los síntomas activados en el objeto seleccionado. Una revisión de los síntomas activados le ofrece una lista de los problemas que está experimentando el objeto seleccionado. Para comprender mejor qué síntomas están asociados a las alertas generadas actualmente, vaya a la pestaña **Alertas** del objeto.

A medida que evalúa los síntomas activados, considere el momento en el que se crearon, la información de configuración y los gráficos de tendencia, cuando proceda.

Pestaña Síntomas

La pestaña Síntomas incluye todos los síntomas activados para el objeto actual. Utilice la lista de síntomas para identificar los problemas de un objeto de manera que pueda resolver las alertas generadas en el objeto.

Cómo funcionan los Síntomas

La lista muestra los síntomas activados activos en un objeto, tanto como parte de una alerta generada o como un síntoma activado que no está incluido en una alerta. Esta lista completa de síntomas es útil para identificar los problemas que se producen en un objeto pero que no están incluidos actualmente en sus definiciones de alertas.

Haga clic en un síntoma de la lista para mostrar los detalles de este. Una flecha en cada encabezado de columna le permite ordenar la lista en orden ascendente o descendente. Puede seleccionar varias filas en la lista mediante Mayús+clic o Ctrl+clic.

Dónde encontrar la pestaña Síntomas

- En el menú, seleccione **Entorno**; a continuación, seleccione un grupo, una aplicación o un objeto del inventario. Haga clic en el **objeto** para mostrar la pestaña **Resumen** del objeto. Haga clic en las pestañas **Alertas > Síntomas**.
- En el menú, seleccione **Buscar** y localice el objeto de su interés. Haga clic en el **objeto** para mostrar la pestaña **Resumen** del objeto. Haga clic en las pestañas **Alertas > Síntomas**.

Tabla 1-27. Cuadrícula de datos de síntomas

Opción	Descripción
Gravedad	<p>La gravedad es el nivel de importancia de un síntoma en su entorno.</p> <p>El nivel se basa en el mismo nivel asignado cuando se creó el síntoma. Los posibles valores son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Crítico ■ Inmediato ■ Advertencia ■ Información
Síntoma	Nombre del síntoma activado.
Estado	<p>Estado actual del síntoma.</p> <p>Los valores posibles son Activo o Inactivo.</p>
Creado el	Fecha y hora en la que se generó la alerta.
Cancelado el	Fecha y hora en la que se canceló el síntoma.
Información	<p>Información sobre la condición de activación para el síntoma, incluidos la tendencia y el valor actual.</p> <p>En el minigráfico se muestra un rango de datos que incluye seis horas antes de la hora de actualización del síntoma y una hora después de la actualización.</p>

Tabla 1-28. Filtros

Opciones de filtrado	Limita la lista de síntomas a aquellos que coinciden con el filtro seleccionado. Algunos filtros son similares a los títulos de la cuadrícula de datos: Síntoma, Estado, Gravedad, Creado el, Cancelado el.
Activado en	<p>Nombre del objeto para el que se ha generado el síntoma.</p> <p>Haga clic en el nombre de objeto para ver las pestañas de detalles de objeto donde puede comenzar a investigar cualquier problema adicional del objeto.</p>

Descripción general de la pestaña Escala de tiempo

La escala de tiempo proporciona una vista de los síntomas activados, las alertas generadas y los eventos de un objeto a lo largo del tiempo. Utilice la escala de tiempo para identificar tendencias comunes a lo largo del tiempo que contribuyan al estado de los objetos de su entorno.

La escala de tiempo proporciona un mecanismo de desplazamiento de tres niveles que puede utilizar para moverse de manera rápida a través de grandes lapsos de tiempo, o despacio y de manera minuciosa a través de cada hora cuando se centra en un periodo determinado. Para garantizar que tiene los datos que necesita, configure Controles de fecha para abarcar el problema que investiga.

No siempre resulta efectivo investigar un problema en un objeto individual observando solo el objeto. Utilice las opciones de principales, secundarios y mismo nivel para examinar el objeto en un contexto de entorno más amplio. Este contexto suele revelar influencias o consecuencias inesperadas del problema.

La escala de tiempo es una herramienta que le ofrece una vista gráfica de los patrones. Si el sistema activa un síntoma y posteriormente lo cancela en varios intervalos a lo largo del tiempo, puede comparar el evento con otros cambios en el objeto o en los objetos relacionados. Estos cambios pueden ser la causa principal del problema.

Pestaña Escala de tiempo de Eventos

Las alertas generadas, los síntomas activados y los eventos de cambio del objeto actual a lo largo del tiempo aparecen en la pestaña **Escala de tiempo**. Utilice la escala de tiempo para identificar tendencias comunes a lo largo del tiempo que contribuyan al estado de los objetos de su entorno.

Cómo funciona Escala de tiempo de Eventos

La vista de la escala de tiempo incluye alertas, síntomas y eventos del objeto seleccionado durante las últimas 6 horas. Para ver los datos de una hora concreta, haga clic en la escala de tiempo en uno de los tres niveles. A continuación, mueva el ratón hacia la izquierda para ver los datos del pasado, o hacia la derecha para volver al presente.

La vista se limita a aproximadamente 50 alertas, síntomas y eventos. Si su escala de tiempo incluye un número superior, puede utilizar las opciones de la barra de herramientas para eliminar datos de la escala de tiempo hasta que contenga los datos que considera útiles para su investigación.

Dónde encontrar Escala de tiempo de Eventos

- En el menú, haga clic en **Entorno** y, a continuación, seleccione un grupo, un centro de datos personalizado, una aplicación o un objeto de inventario. Haga clic en el **objeto** para mostrar la pestaña **Resumen** del objeto. Haga clic en las pestañas **Eventos > Escala de tiempo**.
- En el menú, seleccione **Buscar** y localice el objeto de su interés. Haga clic en el **objeto** para mostrar la pestaña **Resumen** del objeto. Haga clic en las pestañas **Eventos > Escala de tiempo**.

Tabla 1-29. Menú Ver desde

Opción	Descripción
A sí mismo	Muestra u oculta los eventos del objeto actual.
Mismo nivel	Muestra u oculta los eventos de los objetos similares al objeto afectado.
Principales <options>	Muestra u oculta los eventos de los objetos principales, superiores, etc. del objeto actual.
Secundarios <options>	Muestra u oculta los eventos de los descendientes del objeto afectado.

Tabla 1-30. Filtros de alertas

Opción	Descripción
Gravedad <options>	Limita las alertas a aquellas que coincidan con el nivel de gravedad seleccionado. Si no se selecciona ninguna gravedad, se muestran todas las alertas.
Estado <options>	Limita las alertas del gráfico a las alertas canceladas o activas. Si no se selecciona ningún estado, se muestran todas las alertas. Esta opción se aplica solo a las alertas y no a errores ni eventos de cambio. Los eventos de cambio y los errores activos se muestran siempre en el gráfico.
Tipo de alerta <options>	Seleccione uno o varios tipos de alerta. Los tipos se asignan cuando se define la alerta. Si no se selecciona ningún tipo, se muestran todas las alertas.

Tabla 1-31. Filtros del evento

Opción	Descripción
Infracción del umbral dinámico	vRealize Operations Manager calcula los umbrales dinámicos de cada métrica que se recopila para un objeto en función del conjunto de políticas.
Infracción del umbral absoluto	Eventos que representan una infracción del umbral absoluto, en función del conjunto de políticas. El sistema analiza el número de métricas que están infringiendo sus umbrales absolutos para determinar las tendencias.
Disponibilidad de los datos	Eventos que reflejan el rendimiento del almacén de datos. La disponibilidad de datos es la capacidad de proporcionar datos a petición a usuarios y aplicaciones.
Degradación del sistema	Eventos que reflejen los efectos negativos sobre el rendimiento del sistema.
Entorno	Eventos que indican un cambio en el entorno.
Cambiar	Muestra u oculta los eventos de cambio. Los eventos de cambio son cambios en el objeto que pueden provocar o no una alerta.

Tabla 1-31. Filtros del evento (continuación)

Opción	Descripción
Notificación	Eventos de notificación de rutina.
Error	Eventos que indican algún comportamiento observado diferente al que se espera.

Tabla 1-32. Controles de fecha, Valores de datos, Gráfico de eventos

Opción	Descripción
Controles de fecha	Limita los datos del gráfico al período de tiempo seleccionado.
Valores de datos	Cuando hace clic en un punto de datos, el evento se resalta en la cuadrícula de datos de eventos.
Gráfico de eventos	Muestra los eventos y las alertas a lo largo del tiempo por gravedad y otras opciones de datos que seleccione en la barra de herramientas.

Descripción general de la pestaña Eventos

Los eventos son cambios en las métricas de vRealize Operations Manager que reflejan los cambios que se han producido en los objetos gestionados debido a acciones del usuario, acciones del sistema, síntomas activados o alertas generadas en un objeto. Utilice la pestaña **Eventos** para comparar la existencia de eventos con las alertas generadas. Estas comparaciones pueden ayudar a determinar si algún cambio en su objeto administrado ha contribuido a la causa principal de la alerta o a otros problemas del objeto.

Los eventos pueden producirse en cualquier objeto, no solo en el que aparezca en la lista.

Las siguientes actividades de vCenter Server son algunas de las que generan eventos de vRealize Operations Manager :

- Encendido o apagado de una máquina virtual
- Creación de una máquina virtual
- Instalación de VMware Tools en un SO invitado de una máquina virtual
- Cómo añadir un sistema ESX/ESXi recién configurado a un sistema vCenter Server

En función de las definiciones de alerta, es posible que estos eventos generen alertas.

Puede supervisar las mismas máquinas virtuales con otras aplicaciones que proporcionen información a vRealize Operations Manager , con los adaptadores para dichas aplicaciones configurados para proporcionar eventos de cambio. En esta instancia, la pestaña **Eventos** incluye determinados eventos de cambio que se producen en los objetos supervisados. Es posible que estos eventos de cambio le ayuden a comprender mejor la causa de los problemas que investiga.

Pestaña Eventos

Un evento es cualquier cambio en un objeto definido por un cambio en las métricas para dicho objeto. Puede comparar los cambios en un objeto con síntomas y otros datos para identificar una posible causa de una alerta generada.

Cómo funciona la pestaña Eventos

Si accede a la pestaña Eventos desde la página o la pestaña Alertas, se abre la pestaña Eventos con la escala de tiempo que se centra en el momento en que se produjo la alerta para el objeto seleccionado.

Puede configurar el gráfico para que muestre varias combinaciones de datos, lo que le permite identificar eventos que contribuyan a la alerta que investiga. Utilice los selectores de rango para cambiar el período de tiempo más amplio en la escala de tiempo y, a continuación, haga clic y arrastre en el área de gráfico para hacer zoom en un período específico. Haga clic en los puntos de datos del gráfico para ver descripciones emergentes de los diversos eventos.

Haga clic en el menú **Acciones** para abrir una aplicación externa, por ejemplo, vSphere Client.

Dónde encontrar la pestaña Eventos

- En el menú, haga clic en **Entorno** y, a continuación, seleccione un grupo, un centro de datos personalizado, una aplicación o un objeto de inventario. Haga clic en el **objeto** para mostrar la pestaña **Resumen** del objeto. Haga clic en las pestañas **Eventos > Eventos**.
- En el menú, seleccione **Buscar** y localice el objeto de su interés. Haga clic en el **objeto** para mostrar la pestaña **Resumen** del objeto. Haga clic en las pestañas **Eventos > Eventos**.
- En el menú, haga clic en **Alertas** y luego en **Alerta** de interés para mostrar los detalles de la alerta a la derecha. Haga clic en **Ver eventos**. El objeto que activó la alerta se muestra con eventos asociados.

Tabla 1-33. Ver desde

Opción	Descripción
A sí mismo	Muestra u oculta los eventos del objeto actual.
Mismo nivel	Muestra u oculta los eventos de los objetos similares al objeto afectado.
Principales <options>	Muestra u oculta los eventos de los objetos principales, superiores, etc. del objeto actual.
Secundarios <options>	Muestra u oculta los eventos de los descendientes del objeto afectado.

Tabla 1-34. Filtros de alertas

Opción	Descripción
Gravedad <options>	Limita las alertas a aquellas que coincidan con el nivel de gravedad seleccionado. Si no se selecciona ninguna gravedad, se muestran todas las alertas.
Estado <options>	<p>Limita las alertas del gráfico a las alertas canceladas o activas. Si no se selecciona ningún estado, se muestran todas las alertas.</p> <p>Esta opción se aplica solo a las alertas y no a errores ni eventos de cambio. Los eventos de cambio y los errores activos se muestran siempre en el gráfico.</p>
Tipo de alerta <options>	Seleccione uno o varios tipos de alerta. Los tipos se asignan cuando se define la alerta. Si no se selecciona ningún tipo, se muestran todas las alertas.

Tabla 1-35. Filtros del evento

Opción	Descripción
Infracción del umbral dinámico	vRealize Operations Manager calcula los umbrales dinámicos de cada métrica que se recopila para un objeto en función del conjunto de políticas.
Infracción del umbral absoluto	Eventos que representan una infracción del umbral absoluto, en función del conjunto de políticas. El sistema analiza el número de métricas que están infringiendo sus umbrales absolutos para determinar las tendencias.
Disponibilidad de los datos	Eventos que reflejan el rendimiento del almacén de datos. La disponibilidad de datos es la capacidad de proporcionar datos a petición a usuarios y aplicaciones.
Degradación del sistema	Eventos que reflejen los efectos negativos sobre el rendimiento del sistema.
Entorno	Eventos que indican un cambio en el entorno.
Cambiar	Muestra u oculta los eventos de cambio. Los eventos de cambio son cambios en el objeto que pueden provocar o no una alerta.
Notificación	Eventos de notificación de rutina.
Error	Eventos que indican algún comportamiento observado diferente al que se espera.

Tabla 1-36. Controles de fecha, Gráfico de eventos, cuadrícula de datos Eventos

Opción	Descripción
Controles de fecha	Limita los datos del gráfico al período de tiempo seleccionado.
Gráfico de eventos	Muestra los eventos y las alertas a lo largo del tiempo por gravedad y otras opciones de datos que seleccione en la barra de herramientas.
Cuadrícula de datos Eventos	Muestra una lista de eventos al seleccionar al menos una de las siguientes opciones de visualización: <ul style="list-style-type: none"> ■ A sí mismo ■ Principal ■ Secundario ■ Mismo nivel

Creación y uso de detalles del objeto

Los detalles de las vistas y de los mapas térmicos le proporcionan datos específicos acerca del objeto. Utilice esta información para evaluar más detalladamente los problemas. Si las vistas o los mapas de actividad actuales no proporcionan la información que necesita, puede crear uno para utilizarlo como herramienta mientras investiga su problema específico.

Pestaña Vistas de detalles

La pestaña **Vistas** se divide en dos paneles. El panel inferior se actualiza en función de lo que seleccione en el panel superior.

Puede crear, editar, borrar, clonar, exportar e importar vistas en el panel superior. La lista de vistas depende del objeto que se seleccione en el entorno. Cada vista está asociada a un objeto. Por ejemplo, la vista de lista Inventario de máquina virtual - Memoria predefinida está disponible cuando se selecciona un host.

Para limitar la lista de vistas, añada un filtro del lado derecho del panel. Cada uno de los grupos de filtros proporcionados limita la lista según la palabra que escriba. Por ejemplo, si selecciona **Descripción** y escribe **mi vista**, las vistas que se muestran en la lista son todas las vistas aplicables al objeto seleccionado y que contienen *mi vista* en la descripción.

Tabla 1-37. Columnas de la tabla Lista de vistas

Columna	Descripción
Nombre	Nombre de la vista.
Tipo	Tipo de la vista. Un tipo de vista es la forma en la que se presenta la información recopilada del objeto.
Descripción	Descripción de la vista tal y como se definió cuando se creó.

Tabla 1-37. Columnas de la tabla Lista de vistas (continuación)

Columna	Descripción
Asunto	Tipo de objeto al que está asociada una vista.
Propietario	El propietario de la vista es el usuario que la ha creado o editado por última vez.

En el panel inferior de la pestaña **Vistas** puede ver los datos del objeto, calculados según una vista seleccionada en el panel superior. Supongamos, por ejemplo, que el objeto seleccionado es un host y que selecciona Vista de lista del resumen de configuración de la máquina virtual. El resultado es una lista de todas las máquinas virtuales de ese host y sus datos calculados según la vista.

En el caso de las vistas Tendencia, puede seleccionar un objeto principal y ver los datos de los objetos y las métricas secundarios asociados en el panel inferior de la pestaña **Vistas**.

Para acceder a las vistas de distribución, haga clic en una sección del gráfico circular o en una de las barras del gráfico de barras para ver la lista de objetos filtrados por el segmento seleccionado, en el panel inferior de la pestaña **Vistas**.

Dónde encontrar la pestaña Vista de detalles

- En el menú, haga clic en **Entorno** y, a continuación, seleccione un grupo, un centro de datos personalizado, una aplicación o un objeto de inventario. Haga clic en la pestaña **Detalles** y seleccione el botón **Vistas**.
- También, puede hacer clic en **Entorno** y, a continuación, utilizar las jerarquías del panel de la izquierda para buscar rápidamente el objeto que desee.

Trabajo con mapas térmicos

Con la función de mapas térmicos de vRealize Operations Manager puede localizar áreas problemáticas basándose en los valores métricos de los objetos de su infraestructura virtual. vRealize Operations Manager utiliza algoritmos de análisis que le permiten comparar el rendimiento de los objetos de la infraestructura virtual en la producción mediante mapas de actividad.

Puede utilizar mapas térmicos predefinidos o crear sus propios mapas térmicos personalizados para comparar los valores métricos de los objetos de su entorno virtual. vRealize Operations Manager ofrece mapas térmicos predefinidos en la pestaña **Detalles** que puede utilizar para comparar los valores métricos más utilizados. Puede utilizar estos datos para planificar la reducción de desaprovechado y el aumento de la capacidad en la infraestructura virtual.

Información de un mapa térmico

Un mapa térmico contiene rectángulos de diferentes tamaños y colores, y cada rectángulo representa un objeto de su entorno virtual. El color de un rectángulo representa el valor de una métrica y el tamaño representa el valor de otra métrica. Por ejemplo, un mapa térmico muestra la memoria total y el porcentaje en uso de la memoria para cada máquina virtual. Los rectángulos más grandes representan máquinas virtuales con más memoria total. El color verde indica un uso de memoria bajo, mientras que el color rojo indica un uso elevado.

vRealize Operations Manager actualiza los mapas de actividad a medida que se recopilan nuevos valores de cada objeto y métrica. Las barras de color que aparecen debajo del mapa térmico son la leyenda. La leyenda identifica los valores que representan los extremos y el punto central del rango de color.

Grupo de objetos del mapa de actividad por elemento principal. Por ejemplo, un mapa térmico que muestra el rendimiento de una máquina virtual agrupa las máquinas virtuales por los host ESX donde se ejecutan.

Creación de un mapa térmico personalizado

Puede definir un número ilimitado de mapas térmicos personalizados para analizar exactamente las métricas que necesita.

Procedimiento

- 1 En el menú, haga clic en **Entorno**.
- 2 Seleccione un objeto para su inspección en un árbol de inventario.
- 3 Haga clic en la pestaña **Mapas térmicos** en la pestaña **Detalles**.
- 4 Seleccione la etiqueta que va a utilizar para la agrupación de primer nivel de los objetos en el menú desplegable **Agrupar por**.

Si un objeto seleccionado no tiene un valor para esta etiqueta, este aparece en un grupo llamado Otros grupos.

- 5 Seleccione la etiqueta que va a utilizar para separar los objetos en subgrupos en el menú desplegable **Además por**.

Si un objeto seleccionado no tiene un valor para esta etiqueta, este aparece en un subgrupo llamado Otros grupos.

- 6 Seleccione una opción de **Modo**.

Opción	Descripción
Instancia	Rastrea todas las instancias de una métrica de un objeto con un rectángulo independiente para cada métrica.
General	Selecciona una instancia específica de una métrica de cada objeto y rastrea solo esa métrica.

- 7 Si ha seleccionado el modo General, seleccione el atributo que desea usar para definir el tamaño del rectángulo de cada recurso en la lista Tamaño por. Seleccione asimismo el atributo que se usa para determinar el color del rectángulo de cada objeto en la lista Color por.

Los objetos que tienen valores más altos para el atributo Tamaño por ocupan áreas más grandes en la visualización del mapa térmico. También puede seleccionar rectángulos de tamaño fijo. El color varía entre los colores que haya establecido en función del valor del atributo Color por.

En la mayoría de los casos, las listas de atributos incluyen solo las métricas que genera vRealize Operations Manager . Si selecciona un tipo de objeto, la lista muestra todos los atributos definidos para ese tipo de objeto.

- a Para rastrear únicamente las métricas de objetos de un tipo concreto, seleccione el tipo de objeto en el menú desplegable **Tipo de objeto**.

- 8 Si seleccionó el modo Instancia, seleccione un tipo de atributo en la lista **Tipo de atributo**.

El tipo de atributo determina el color del rectángulo de cada objeto.

- 9 Configure los colores del mapa térmico.

- a Haga clic en los bloques pequeños situado debajo de la barra de color para definir el color para los valores bajo, medio y alto.

La barra muestra el rango de color para los valores intermedios. También puede establecer los valores para que coincidan con el valor máximo y mínimo del rango de color.

- b (opcional) Introduzca los valores de colores máximo y mínimo en los cuadros de texto **Valor mín.** y **Valor máx.**.

Si deja los cuadros de texto en blanco, vRealize Operations Manager aplica los valores más altos y más bajos de la métrica Color por a los colores finales. Si establece un valor mínimo o máximo, cualquier métrica en ese valor o superior aparecerá con el color final.

- 10 Haga clic en **Guardar** para guardar la configuración.

El mapa térmico personalizado que ha creado aparece en la lista de mapas térmicos de la pestaña **Mapas térmicos**.

Búsqueda de los mejores o peores objetos de rendimiento de una métrica

Puede utilizar mapas térmicos para hallar los objetos con los valores superiores o inferiores de una métrica concreta.

Requisitos previos

Si la combinación de métricas que desea comparar no está disponible en la lista de mapas térmicos definidos, debe definir primero un mapa térmico personalizado. Consulte [Creación de un mapa térmico personalizado](#).

Procedimiento

- 1 En el menú, haga clic en **Entorno** y seleccione un objeto de un árbol de inventario.
- 2 Haga clic en la pestaña **Mapas térmicos** en la pestaña **Detalles**.
 Todos los mapas térmicos de métricas relacionados con el recurso seleccionado aparecen en la lista de mapas térmicos predefinidos.
- 3 En la lista de mapas térmicos, haga clic en el mapa que desea ver.
 Los nombres y valores de métricas de todos los objetos mostrados en el mapa térmico aparecen en la lista situada bajo el mapa térmico.
- 4 Haga clic en el encabezado de columna de la métrica en la que está interesado para cambiar el orden de clasificación, de forma que los mejores o peores objetos de rendimiento aparezcan en la parte superior de la columna.

Comparación de los recursos disponibles para el equilibrio de la carga en toda la infraestructura

Se puede utilizar un mapa térmico para comparar el rendimiento de las métricas seleccionadas en toda la infraestructura virtual. Puede utilizar esta información para equilibrar la carga en todos los hosts ESX y todas las máquinas virtuales.

Requisitos previos

Si la combinación de métricas que desea comparar no está disponible en la lista de mapas térmicos definidos, debe definir primero un mapa térmico personalizado. Consulte [Creación de un mapa térmico personalizado](#).

Procedimiento

- 1 En el menú, haga clic en **Entorno**.
- 2 Seleccione un objeto para su inspección en un árbol de inventario.
- 3 Haga clic en la pestaña **Mapas térmicos** en la pestaña **Detalles**.
- 4 En la lista de mapas térmicos, haga clic en el que desea ver.
 Aparece el mapa térmico de las métricas seleccionadas, con un tamaño ajustado y agrupado según su selección.
- 5 Utilice el mapa térmico para comparar objetos y haga clic en los recursos y los valores de métricas de todos los objetos de su entorno virtual.
 La lista de nombres y valores de métricas de todos los objetos mostrada en el mapa térmico aparece en la lista situada bajo el mapa térmico. Puede hacer clic en los encabezados de las columnas para ordenar la lista por columna. Si ordena la lista por una columna de métricas, puede ver los valores mínimos y máximos de dicha métrica en la parte superior.
- 6 (opcional) Para ver más información acerca de un objeto en el mapa térmico, haga clic en el rectángulo que representa este objeto y en la ventana emergente para obtener más detalles.

Pasos siguientes

En función de sus resultados, puede reorganizar los objetos en su entorno virtual para equilibrar la carga entre hosts ESX, clústeres o almacenes de datos.

Uso de mapas térmicos para analizar datos de riesgo de capacidad

La planificación del riesgo de capacidad posible implica el análisis de los datos para determinar la cantidad de capacidad disponible y si se está utilizando la infraestructura de forma eficiente.

Identificación de clústeres que cuentan con espacio suficiente para máquinas virtuales

Identifique los clústeres de un centro de datos que cuenten con espacio suficiente para su próximo conjunto de máquinas virtuales.

Procedimiento

- 1 En el panel izquierdo de vRealize Operations Manager , haga clic en **Entorno**.
- 2 Seleccione **vSphere World**.
- 3 Haga clic en la pestaña **Mapa térmico** en la pestaña **Detalles**.
- 4 Seleccione el mapa térmico **¿Qué hosts cuentan actualmente con la carga de trabajo más anómala?**.
- 5 En el mapa térmico, señale cada área del clúster para ver el porcentaje de capacidad restante.
Un color distinto al verde indica un posible problema.
- 6 Para examinar los recursos del clúster o centro de datos, haga clic en **Detalles** en la ventana emergente.

Pasos siguientes

Identifique los clústeres de color verde con la máxima capacidad para almacenar máquinas virtuales.

Análisis de mantenimiento anómalo de host

La identificación del origen de un problema de rendimiento con un host implica examinar su carga de trabajo.

Procedimiento

- 1 En el panel izquierdo de vRealize Operations Manager , haga clic en **Entorno**.
- 2 Seleccione **vSphere World**.
- 3 Haga clic en la pestaña **Mapa térmico** en la pestaña **Detalles**.
- 4 Seleccione el mapa térmico **Which hosts currently have the most abnormal workload?**.
- 5 En el mapa térmico, señale el área del clúster para ver el porcentaje de capacidad restante.
Un color distinto al verde indica un posible problema.
- 6 Haga clic en **Detalles** en la ventana emergente del host ESX para examinar los recursos del host.

Pasos siguientes

Ajuste las cargas de trabajo para equilibrar los recursos según sea necesario.

Identificación de centros de datos con espacio suficiente para máquinas virtuales

Identifique los centros de datos que cuenten con el mayor espacio para su próximo conjunto de máquinas virtuales.

Procedimiento

- 1 En el panel izquierdo de vRealize Operations Manager , haga clic en **Entorno**.
- 2 Seleccione **vSphere World**.
- 3 Haga clic en la pestaña **Mapa térmico** en la pestaña **Detalles**.
- 4 Seleccione el mapa térmico **Which datastores have the highest disk space overcommitment and the lowest time remaining?**.
- 5 En el mapa de actividad, apunte a cada área del centro de datos para ver las estadísticas de espacio.
- 6 Si un color distinto al verde indica un posible problema, haga clic en **Detalles** en la ventana emergente para investigar los recursos de espacio de disco y E/S de disco.

Pasos siguientes

Identifique los centros de datos con la mayor cantidad de espacio disponible para máquinas virtuales.

Identificación de centros de datos con espacio desperdiciado

Identifique los centros de datos con la mayor cantidad de espacio desaprovechado que puede recuperar para mejorar la eficacia de su infraestructura virtual.

Procedimiento

- 1 En el panel izquierdo de vRealize Operations Manager , haga clic en **Entorno**.
- 2 Seleccione **vSphere World**.
- 3 Haga clic en la pestaña **Mapa térmico** en la pestaña **Detalles**.
- 4 Seleccione el mapa térmico **¿Qué hosts cuentan actualmente con la carga de trabajo más anómala?**.
- 5 En el mapa de actividad, apunte a cada área del centro de datos para ver las estadísticas de desaprovechamiento.
- 6 Si un color distinto al verde indica un posible problema, haga clic en **Detalles** en la ventana emergente para investigar los recursos de espacio de disco y E/S de disco.

Pasos siguientes

Identifique los centros de datos de color rojo, naranja o amarillo con la máxima cantidad de espacio desaprovechado.

Identificación de las máquinas virtuales con desperdicio de recursos en todos los centros de datos

Identifique las máquinas virtuales que desaprovechan recursos debido a estados inactivos, de capacidad máxima superada o de máquinas virtuales apagadas o debido a instantáneas.

Procedimiento

- 1 En el panel izquierdo de vRealize Operations Manager , haga clic en **Entorno**.
- 2 Seleccione **vSphere World**.
- 3 Haga clic en la pestaña **Mapa térmico** en la pestaña **Detalles**.
- 4 Seleccione el mapa térmico **For each datastore, which VMs have the most wasted disk space?**.
- 5 En el mapa térmico, señale cada máquina virtual para ver las estadísticas de espacio desaprovechado.
- 6 Si un color distinto al verde indica un posible problema, haga clic en **Detalles** en la ventana emergente de la máquina virtual e investigue los recursos de espacio de disco y E/S.

Pasos siguientes

Identifique las máquinas virtuales de color rojo, naranja o amarillo con la mayor cantidad de espacio desaprovechado.

Pestaña Carga de trabajo

Las métricas de carga de trabajo miden la demanda de recursos por parte de un objeto en comparación con la capacidad real a la que puede acceder el objeto. Utilice los valores de Carga de trabajo como una herramienta de investigación cuando estudie limitaciones de capacidad o cuando evalúe el estado general de los objetos de su entorno.

Carga de trabajo del objeto

La pestaña Carga de trabajo presenta datos acerca de un único objeto, como sigue:

- Carga de trabajo por semana laboral: esta medida refleja el cálculo que realiza el sistema de la capacidad que demanda un objeto durante un período de tiempo. El análisis compara la carga de trabajo media general de un objeto con su capacidad en un período de seis semanas, hora a hora. Los resultados son codificados por colores para mostrar los distintos niveles de demanda. Consulte la clave de color que sigue a estas descripciones.
- Desglose de la carga de trabajo: se ofrecen datos para los recursos individuales de la carga de trabajo como, por ejemplo, la CPU y la memoria. Los valores se actualizan cada cinco minutos.

Carga de trabajo de grupo personalizado

La pestaña Carga de trabajo presenta la información de un grupo personalizado como, por ejemplo, vSphere World, de una manera distinta a aquella en la que presenta los datos de objetos:







- **Desglose de carga de trabajo actual:** el sistema presenta limitaciones de la carga de trabajo en varios formatos: gráfico circular, etiquetas, gráfico de barras y cuadrícula. Consulte la clave de color que sigue a estas descripciones.

Tabla 1-38. Desglose de carga de trabajo personalizado

Formato	Contenido
Gráfico circular	Cada sector del gráfico circular representa el porcentaje de la carga de trabajo total que está ocupado por objetos en un estado determinado: normal, advertencia, crítico, etc. Apunte a un sector para que el porcentaje aparezca como un cuadro de información.
Etiquetas	Cada etiqueta de color representa un estado e incluye el número de objetos en un estado determinado como, por ejemplo, inmediato (necesita atención). Puede alternar los datos entre el número de objetos en un estado determinado y el porcentaje de objetos en un estado determinado. Una leyenda indica el número total de objetos en el grupo.
Gráfico de barras	Una presentación visual del porcentaje de todos los objetos que experimentan problemas de carga de trabajo durante las cuatro semanas anteriores.
Cuadrícula	Todos los objetos del grupo se enumeran por nombre, tipo de objeto, nivel actual de nivel de gravedad y descripción del problema general. Puede hacer clic en el nombre de cualquier objeto para ver los detalles de dicho objeto, incluidos los detalles de la carga de trabajo del objeto.

Clave de color de los estados de los objetos

Tabla 1-39. Estados de la carga de trabajo de los objetos

Color de la etiqueta	Descripción	Acción del usuario
	La carga de trabajo en el objeto no es excesiva.	No requiere atención.
	El objeto está experimentando ciertas cargas de trabajo de recursos elevadas.	Revise el problema y tome las medidas adecuadas.
	La carga de trabajo del objeto se acerca al límite de capacidad en al menos una zona.	Revise el problema y tome las medidas adecuadas en cuanto sea posible.
	La carga de trabajo en el objeto se encuentra en el límite o por encima del límite de capacidad en una o varias zonas.	Actúe de inmediato para evitar problemas o corregirlos.
	No hay datos disponibles.	
	El objeto está desconectado.	

Esta es una lista de métricas por las que se representan los datos en la pestaña Carga de trabajo y para todos los tipos de objeto de interés.

Tabla 1-40. vCenter Server

Datos	Nombre de métrica
Capacidad de CPU	CPU Capacidad total
Demanda de CPU	CPU Demanda sin sobrecarga
Uso de CPU	CPU Uso de la CPU de la máquina virtual
Reserva de CPU	CPU Capacidad reservada
Sobrecarga de CPU	CPU Sobrecarga
Capacidad de memoria	Memoria Capacidad total de la memoria
Demanda de memoria	Memoria Demanda de la máquina
Uso de memoria	Memoria Uso del host
Memoria reservada	Memoria Capacidad reservada
Sobrecarga de memoria	Memoria Uso de sistema ESX
Autorización de memoria	Memoria Capacidad utilizable

Tabla 1-41. Centro de datos

Datos	Nombre de métrica
Capacidad de CPU	CPU Capacidad total
Demanda de CPU	CPU Demanda sin sobrecarga
Uso de CPU	CPU Uso de la CPU de la máquina virtual
Reserva de CPU	CPU Capacidad reservada
Sobrecarga de CPU	CPU Sobrecarga
Autorización de la CPU	CPU Capacidad utilizable
Capacidad de memoria	Memoria Capacidad total de la memoria
Demanda de memoria	Memoria Demanda de la máquina
Uso de memoria	Memoria Uso del host
Memoria reservada	Memoria Capacidad reservada
Sobrecarga de memoria	Memoria Uso de sistema ESX
Autorización de memoria	Memoria Capacidad utilizable

Tabla 1-42. Recurso de equipo del clúster

Datos	Nombre de métrica
Capacidad de CPU	CPU Capacidad total
Demanda de CPU	CPU Demanda sin sobrecarga
Uso de CPU	CPU Uso de la CPU de la máquina virtual
Reserva de CPU	CPU Capacidad reservada
Autorización de la CPU	CPU Capacidad utilizable
Sobrecarga de CPU	CPU Sobrecarga
Capacidad de memoria	Memoria Capacidad total de la memoria
Demanda de memoria	Memoria Demanda de la máquina
Uso de memoria	Memoria Uso del host
Memoria reservada	Memoria Capacidad reservada
Autorización de memoria	Memoria Capacidad utilizable
Sobrecarga de memoria	Memoria Uso de sistema ESX

Tabla 1-43. Sistema host

Datos	Nombre de métrica
Capacidad de CPU	CPU Capacidad total
Demanda de CPU	CPU Demanda sin sobrecarga
Uso de CPU	CPU Uso de la CPU de la máquina virtual
Reserva de CPU	CPU Capacidad reservada
Sobrecarga de CPU	CPU Sobrecarga
Capacidad de memoria	Memoria Capacidad total de la memoria
Demanda de memoria	Memoria Demanda de la máquina
Uso de memoria	Memoria Uso del host
Memoria reservada	Memoria Capacidad reservada
Sobrecarga de memoria	Memoria Uso de sistema ESX

Tabla 1-44. Máquina virtual

Datos	Nombre de métrica
Capacidad de CPU	CPU Capacidad total
Demanda de CPU	CPU Demanda
Uso de CPU	CPU Uso
Límite de CPU	CPU Límite efectivo
Capacidad de memoria	Memoria Capacidad total de la memoria
Demanda de memoria	Uso de memoria
Uso de memoria	Memoria Uso de invitado
Memoria reservada	Memoria Reserva en uso
Límite de memoria	Memoria Límite efectivo

Tabla 1-45. Grupo de recursos

Datos	Nombre de métrica
Capacidad de CPU	CPU Capacidad total
Demanda de CPU	CPU Uso
Uso de CPU	CPU Uso
Reserva de CPU	CPU Reserva en uso
Capacidad de memoria	Memoria Capacidad total de la memoria
Demanda de memoria	Memoria Demanda de invitado
Uso de memoria	Memoria Consumida
Memoria reservada	Memoria Reserva en uso

Análisis de las relaciones de su entorno

La mayoría de objetos de un entorno se relacionan con otros objetos del mismo entorno. La pestaña **Entorno** muestra cómo se relacionan los objetos de su entorno. Utilice esta pantalla para solucionar problemas que podrían no estar relacionados con el objeto que decidió examinar originalmente. Por ejemplo, la alerta de un problema en un host podría deberse a que una máquina virtual relacionada con el host carece de capacidad.

Pestaña Entorno

Cuando selecciona un objeto del inventario de su entorno y abre la pantalla Detalles del objeto, puede ver una descripción general de los objetos relacionados haciendo clic en la pestaña Entorno. En la pestaña se muestran todos los objetos de su entorno que estén relacionados con el objeto seleccionado, con una etiqueta de estado para cada objeto. Utilice la pestaña Entorno para identificar los objetos relacionados de su entorno con problemas de mantenimiento, riesgo o eficacia.

Ejemplo: uso de la pestaña Entorno para la búsqueda de problemas

Supongamos que está intentando determinar cuál es el motivo del rendimiento lento del entorno. Puede seleccionar objetos clave, como sistemas host para establecer si los objetos relacionados, como máquinas virtuales, indican problemas.

Procedimiento

- 1 En el menú, haga clic en **Entorno**; a continuación, haga clic en **Hosts y clústeres de vSphere** del panel izquierdo y seleccione el objeto **vSphere World**.

- 2 Seleccione la pestaña **Entorno**.

El sistema muestra etiquetas de mantenimiento de todos los objetos de vSphere World.

- 3 Haga clic en cada una de las etiquetas del sistema host.

Las etiquetas de mantenimiento de las máquinas virtuales que pertenecen al host se resaltan. Un host que muestra una etiqueta de buen estado de mantenimiento puede contar con máquinas virtuales que muestren un estado de advertencia.

Pasos siguientes

Ahora puede investigar cuál es el motivo del problema. Por ejemplo, una vez que se determina si el problema es crónico o temporal, puede decidir cómo abordarlo. Consulte [Uso de las herramientas de Solución de problemas para resolver problemas](#).

Pestaña Objetos del entorno

vRealize Operations Manager recopila datos de todos los objetos de su entorno. Puede comparar el estado de un objeto con el estado de todos los objetos relacionados para determinar la posible causa de un problema en su entorno.

Cómo funciona la pestaña Objetos del entorno

Si selecciona un objeto del inventario, vRealize Operations Manager resalta las etiquetas del objeto y de todos sus objetos relacionados. Señale una etiqueta para mostrar las condiciones clave actuales de un objeto.

Dónde encontrar la pestaña Objetos del entorno

- En el menú, haga clic en **Entorno** y, a continuación, **haga clic en** un grupo, un centro de datos personalizado, una aplicación o un objeto de inventario para abrir la pantalla Resumen de objetos. Haga clic en la pestaña **Entorno**.

- También, puede hacer clic en **Entorno** y, a continuación, utilizar las jerarquías del panel de la izquierda para acceder al objeto que desee. **Haga clic en** el objeto para abrir la pantalla Resumen de objetos y, a continuación, haga clic en la pestaña **Entorno**.

Tabla 1-46. Opciones de Descripción general de objetos del entorno

Opción	Descripción
Etiqueta	Muestra la etiqueta seleccionada con el color correspondiente al estado de la misma.
Estado	Todos los estados aparecen de manera predeterminada. Seleccione un estado para desactivar la visualización de etiquetas.
Opciones de Estado de energía	Active esta opción para mostrar etiquetas de objetos en los estados de energía encendido, apagado, en suspensión o desconocido. Las selecciones son acumulativas. Por ejemplo, puede mostrar objetos tanto en estado encendido como apagado. Las acciones dependen del estado de energía del objeto. Utilice la visualización para ayudar a determinar el motivo por el que una acción para un objeto podría no estar disponible. Consulte "Lista de acciones de vRealize Operations" en la <i>Guía de configuración de vRealize Operations Manager</i> .. Active esta opción para mostrar etiquetas de objetos en los estados de energía encendido, apagado, en suspensión o desconocido. Las selecciones son acumulativas. Por ejemplo, puede mostrar objetos tanto en estado encendido como apagado. Las acciones dependen del estado de energía del objeto. Utilice la visualización para ayudar a determinar el motivo por el que una acción para un objeto podría no estar disponible. Consulte "Lista de acciones de vRealize Operations" en la <i>Guía de configuración de vRealize Operations Manager</i> .
Ordenar	Cambia el orden en que se muestran los objetos. La clasificación por orden alfabético se basa en el nombre del objeto.

Escenario del usuario: investigación de la causa principal de un problema mediante las opciones de la pestaña Solución de problemas

Uno de sus clientes notifica un rendimiento bajo de una máquina virtual, lo que incluye lentitud y errores. Este escenario proporciona una forma en la que puede utilizar vRealize Operations Manager para investigar el problema basándose en la información disponible en las pestañas **Solución de problemas**.

Como administrador de la infraestructura virtual, responde a una solicitud de asistencia técnica en la que uno de sus clientes notifica problemas con una máquina virtual sales-10-dk. Las condiciones notificadas son un rendimiento bajo de la aplicación, lo que incluye tiempos de carga y arranque lentos, que algunas aplicaciones tardan cada vez más en cargar y que los archivos tardan mucho en guardarse. En el día de hoy, las aplicaciones han empezado a fallar y se ha producido un error en la instalación de una actualización.

Al comprobar la pestaña **Alertas** de la máquina virtual, verá una alerta de carga de trabajo de la memoria alta crónica que provoca un esfuerzo de la memoria. Los síntomas activados indican un esfuerzo de la memoria y se recomienda agregar más memoria.

Basándose en la experiencia, no le convence que esta alerta indique la causa principal, de modo que decide revisar la pestaña **Capacidad**. La pestaña **Capacidad** indica problemas de memoria y espacio de disco, así como el tiempo restante, que muestra 0 días restantes de memoria y espacio en disco.

A partir de esta revisión inicial, sabe que existen problemas además de la alerta de memoria, de modo que utilice las pestañas **Eventos** para realizar una investigación más a fondo.

Revisión de los síntomas activados al solucionar un problema de una máquina virtual

Como administrador de una infraestructura virtual, es el encargado de responder a las quejas y alertas de los clientes, e identificar los problemas que se producen en los objetos de su entorno. Utilice la información de la pestaña **Síntomas** para ayudarlo a determinar si los síntomas activados indican condiciones que contribuyen al problema notificado o identificado.

Debe estudiar un problema de bajo rendimiento en una de sus máquinas virtuales, como le ha informado uno de sus clientes. Al consultar la pestaña **Alertas** de la máquina virtual, la única alerta que aparece es la de La máquina virtual está infringiendo el perfil de riesgo 1 de la guía de protección de vSphere.

Al consultar la pestaña **Capacidad** de la máquina virtual, ha detectado que se estaban produciendo problemas con la memoria y el espacio de disco. Ahora, centre su atención en los síntomas activados en la máquina virtual.

El siguiente método de uso de la pestaña **Síntomas** se proporciona a modo de ejemplo para utilizar vRealize Operations Manager y no es definitivo. Sus habilidades para solucionar problemas y su conocimiento sobre las particularidades de su entorno determinan qué métodos son más adecuados para usted.

Procedimiento

- 1 En el menú, haga clic en **Paneles** y, a continuación, en **Solución de problemas de una VM** en el panel de la izquierda.
- 2 Busque una máquina virtual en la que solucionar problemas.

En este ejemplo, el nombre de la máquina virtual es **sales-10-dk**.

- 3 Con la máquina virtual seleccionada, haga clic en la pestaña **Alertas** y, a continuación, en la de **Síntomas**.
- 4 Revise y analice los síntomas activados.

Opción	Proceso de evaluación
Síntoma	¿Alguno de los síntomas activados se relaciona con los estados críticos que ve en la memoria o en el espacio de disco?
Estado	¿Los síntomas están activos o inactivos? Incluso los síntomas inactivos pueden ofrecer información sobre el estado anterior del objeto. Para añadir síntomas inactivos, haga clic en Estado: Activo en la barra de herramientas para eliminar el filtro.
Creado el	¿Cuándo se han activado los síntomas? ¿Cómo se compara la hora del síntoma activado con el resto de síntomas?
Información	¿Puede identificar una correlación entre los síntomas activados y el estado de las etiquetas Tiempo restante y Capacidad restante?

Resultados

A partir de su revisión podrá determinar que algunos de los síntomas activados están asociados con las alertas de cumplimiento de la máquina virtual, como se especifica en la *Guía de protección de vSphere*. Los síntomas activados e infringidos de la alerta de la *Guía de protección de vSphere* son uno de los perfiles de riesgo de cumplimiento de vRealize Operations Manager .

Los siguientes síntomas se han activado en la alerta de cumplimiento La máquina virtual está infringiendo el perfil de riesgo 1 de la guía de protección de vSphere:

- Los discos no persistentes e independientes se encuentran en uso
- La función Autologon está habilitada
- Las operaciones de copia y pegado están habilitadas
- Los usuarios y procesos sin privilegios pueden eliminar, conectar y modificar dispositivos
- Los huéspedes pueden recibir información del host

También se han activado otros síntomas relacionados con la memoria y el tiempo restante:

- Uso del espacio de disco general del sistema de archivos invitado a punto de alcanzar el límite crítico
- Tiempo restante del espacio de disco de la máquina virtual bajo
- Tiempo restante de la CPU de la máquina virtual bajo
- Uso del espacio de disco de partición invitado
- Tiempo restante de la memoria de la máquina virtual bajo

Pasos siguientes

Revise los síntomas del objeto en una escala de tiempo. Consulte [Comparación de los síntomas en una escala de tiempo al solucionar un problema de una máquina virtual](#).

Las guías de protección de *vSphere* se encuentran disponibles en <http://www.vmware.com/security/hardening-guides.html>.

Comparación de los síntomas en una escala de tiempo al solucionar un problema de una máquina virtual

La observación de los síntomas activados de un objeto a lo largo del tiempo le permite comparar los eventos, las alertas y los síntomas activados cuando soluciona problemas de objetos de su entorno. La pestaña **Escala de tiempo** de vRealize Operations Manager proporciona un gráfico visual donde ver los síntomas activados que puede utilizar para investigar problemas en su entorno.

Tras identificar los síntomas siguientes como posibles indicadores de la causa principal de los problemas de rendimiento notificados en la máquina virtual sales-10-dk, compárelos entre sí a lo largo del tiempo. Busque los patrones inusuales o comunes.

- Uso del espacio de disco general del sistema de archivos invitado a punto de alcanzar el límite crítico.
- Tiempo restante del espacio de disco de la máquina virtual bajo.
- Tiempo restante de la CPU de la máquina virtual bajo.
- Uso del espacio de disco de partición invitado.
- Tiempo restante de la memoria de la máquina virtual bajo.

El siguiente método de evaluación de problemas mediante la pestaña **Escala de tiempo** se proporciona como ejemplo para utilizar vRealize Operations Manager y no es definitivo. Sus habilidades para solucionar problemas y su conocimiento de las particularidades del entorno determinan qué métodos son más adecuados para usted.

Requisitos previos

Revise los síntomas de objeto activados. Consulte [Revisión de los síntomas activados al solucionar un problema de una máquina virtual](#).

Procedimiento

- 1 Introduzca el nombre de la máquina virtual en el cuadro de texto **Buscar**, en la barra de título principal.

En este ejemplo, el nombre de la máquina virtual es **sales-10-dk**.

- 2 Haga clic en la pestaña **Eventos** y, a continuación, en la pestaña **Escala de tiempo**.

- 3 En la barra de herramientas de Escala de tiempo, haga clic en **Controles de fecha** y seleccione un punto temporal en el que se activaron los síntomas de referencia o un punto anterior.

El rango de tiempo predeterminado es de las últimas 6 horas. Para una vista más amplia de la máquina virtual a lo largo del tiempo, configure un rango que incluya síntomas activados y alertas generadas.

- 4 Para ver el punto en el que se activaron los síntomas e identificar qué línea representa qué síntoma, arrastre la sección de horas, días o semanas de la escala de tiempo a izquierda y derecha en la página.

- 5 Haga clic en **Filtros del evento** y seleccione todos los tipos de evento.

Considere si los eventos se corresponden con síntomas activados o alertas generadas.

- 6 En la lista Jerarquías relacionadas del panel superior izquierdo, haga clic en **Hosts y clústeres de vSphere**.

Los objetos antecesores y descendientes disponibles dependen de la jerarquía seleccionada.

- 7 Si desea saber si el host está experimentando problemas asociados, haga clic en **Ver desde** y seleccione **Sistema host** bajo Principal.

Considere si el host tiene síntomas, alertas o eventos que le proporcionen más información sobre problemas de memoria o espacio de disco.

Resultados

La comparación de los síntomas de la máquina virtual con los del host y la observación de los síntomas a lo largo del tiempo indica las siguientes tendencias:

- Los síntomas de uso de la CPU, del disco y de los recursos del host se activan durante aproximadamente 10 minutos cada 4 horas.
- El síntoma de falta de espacio del sistema de archivos invitado de la máquina virtual se activa y se cancela a lo largo del tiempo. A veces, el síntoma está activo durante una hora y se cancela. A veces, está activo durante dos horas. Sin embargo, entre la cancelación y la siguiente activación del síntoma no pasan más de 30 minutos.

Pasos siguientes

Observe los eventos en el contexto de las alertas y las etiquetas. Consulte [Identificación de eventos influyentes al solucionar un problema de una máquina virtual](#).

Identificación de eventos influyentes al solucionar un problema de una máquina virtual

Los eventos son cambios en los objetos de su entorno que están basados en cambios en las métricas, las propiedades o la información sobre el objeto. El examen de los eventos de la máquina virtual problemática en el contexto de las alertas puede proporcionar pistas visuales de la causa principal de un problema.

Como administrador de infraestructura virtual que investiga un problema de rendimiento notificado de una máquina virtual, ha comparado los síntomas en la escala de tiempo. Ha identificado un comportamiento extraño relacionado con un sistema de archivos invitado que desea examinar en el contexto de otras métricas. La investigación puede determinar si ha encontrado la causa principal del problema.

El siguiente método de evaluación de problemas mediante la pestaña **Eventos** se proporciona como un ejemplo para utilizar vRealize Operations Manager y no es definitivo. Sus habilidades para solucionar problemas y su conocimiento de las particularidades del entorno determinan qué métodos son más adecuados para usted.

Requisitos previos

Examine eventos, alertas y síntomas activados a lo largo del tiempo. Consulte [Comparación de los síntomas en una escala de tiempo al solucionar un problema de una máquina virtual](#).

Procedimiento

- 1 Introduzca el nombre de la máquina virtual en el cuadro de texto **Buscar**, en la barra de título principal.

En este ejemplo, el nombre de la máquina virtual es sales-10-dk.

- 2 Haga clic en la pestaña **Eventos** y seleccione el botón **Eventos**.

- 3 En la barra de herramientas de Eventos, haga clic en **Controles de fecha** y seleccione un punto temporal en el que se activaron los síntomas de referencia o un punto anterior.

- 4 Haga clic en **Filtros del evento** y seleccione todos los tipos de evento.

Considere si alguno de los cambios se corresponde con otros eventos.

- 5 Haga clic en **Ver desde > Principal > Seleccionar todo** y haga clic en las alertas en la escala de tiempo para revisar los eventos.

Considere si alguno de los eventos, que se muestran en la cuadrícula de datos situada bajo el gráfico, se corresponde con problemas del host que podrían contribuir al problema notificado.

- 6 Haga clic en **Ver desde > Secundario > Seleccionar todo** y haga clic en las alertas en la escala de tiempo para revisar los eventos.

Considere si alguno de los eventos muestra problemas con el almacén de datos.

Resultados

Su evaluación no muestra ninguna correlación concreta entre la carga de trabajo y el punto temporal en el que se activó cada vez el síntoma de falta de espacio del sistema de archivos invitado.

Ejecución de acciones de vRealize Operations Manager

Las acciones disponibles en vRealize Operations Manager permiten modificar el estado o la configuración de los objetos seleccionados en vCenter Server desde vRealize Operations

Manager. Por ejemplo, es posible que necesite modificar la configuración de un objeto para abordar un problema con un recurso o redistribuir los recursos para optimizar su infraestructura virtual.

El uso más habitual de las acciones es para la resolución de problemas. Puede ejecutarlas como parte de sus procedimientos de solución de problemas o añadirlas como una recomendación de soluciones para alertas.

Al conceder a un usuario acceso a las acciones en vRealize Operations Manager, dicho usuario puede llevar a cabo la acción concedida en cualquier objeto que administre vRealize Operations Manager.

Al solucionar problemas, puede ejecutar las acciones en el menú Acciones del panel central. Si lo prefiere, puede ejecutarlas desde la barra de herramientas en vistas de listas que contengan los objetos compatibles.

Cuando se activa una alerta y determina que la acción sugerida es la forma más probable de resolver el problema, puede ejecutar la acción en uno o varios objetos.

Ejecutar acciones de las barras de herramientas en vRealize Operations Manager

Al ejecutar acciones en vRealize Operations Manager, se cambia el estado de los objetos de vCenter Server. Ejecute una o varias acciones cuando detecte objetos cuya configuración o estado esté afectando a su entorno. Estas acciones le permiten recuperar el espacio desaprovechado, ajustar la memoria o conservar los recursos.

Este procedimiento para la ejecución de acciones se basa en los menús **Acciones** de vRealize Operations Manager y se utiliza por lo general durante la solución de problemas. Las acciones disponibles dependen del tipo de objetos con los que trabaja. También puede ejecutar acciones como recomendaciones de alerta.

Requisitos previos

- Compruebe que el adaptador de vCenter está configurado para ejecutar acciones de cada instancia de vCenter Server. Consulte Configurar una cuenta de nube de vCenter Server en la *Guía de configuración de vRealize Operations Manager* ..
- Compruebe que el adaptador de vCenter está configurado para ejecutar acciones de cada instancia de vCenter Server. Consulte la *Guía de configuración de vRealize Operations Manager* ..
- Asegúrese de que comprende cómo utilizar la opción de apagado permitido si está ejecutando las acciones Establecer número de CPU, Establecer memoria y Establecer número de CPU y memoria. Consulte Trabajo con acciones que utilizan la opción Apagado permitido en la *Guía de configuración de vRealize Operations Manager* ..

- Asegúrese de que comprende cómo utilizar la opción de apagado permitido si está ejecutando las acciones Establecer número de CPU, Establecer memoria y Establecer número de CPU y memoria. Consulte la sección Trabajo con acciones que utilizan la opción Apagado permitido en el Centro de información de vRealize Operations Manager .

Procedimiento

- 1 Seleccione el objeto en los árboles de inventario de la página Entorno o seleccione uno o varios objetos de una vista de lista.
- 2 Haga clic en **Acciones** en la barra de herramientas principal o en una vista incrustada.
- 3 Seleccione una de las acciones.

Si trabaja con una máquina virtual, solo se incluye la máquina virtual en el cuadro de diálogo. Si trabaja con clústeres, hosts o almacenes de datos, el cuadro de diálogo que aparece incluye todos los objetos.

- 4 Para ejecutar la acción en el objeto, seleccione la casilla de verificación y haga clic en **Aceptar**. La acción se ejecuta y aparece un cuadro de diálogo que muestra el ID de la tarea.
- 5 Para ver el estado de la tarea y comprobar si ha finalizado, haga clic en **Tareas recientes** o en **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo.

Aparece la lista Tareas recientes con la tarea que acaba de iniciar.

Pasos siguientes

Para comprobar si la tarea ha finalizado, haga clic en **Entorno** en el menú y, a continuación, haga clic en **Historial > Tareas recientes**. Localice el nombre o ID de la tarea en la lista y compruebe en el estado que haya finalizado. Consulte [Supervisión del estado Tarea reciente](#).

Acción Reequilibrar contenedor

Si la carga de trabajo de su entorno se desequilibra, puede mover dicha carga a sus objetos para reequilibrar la carga de trabajo general. El contenedor para la acción de reequilibrio puede ser un centro de datos o un centro de datos personalizado y los objetos que se mueven son las máquinas virtuales de la lista sugerida proporcionada por la acción.

DRS debe estar habilitado en los clústeres

Su instancia de vCenter Server debe disponer de un clúster que supere una comprobación de habilitación DRS para que la acción Reequilibrar contenedor aparezca en el menú desplegable Acciones.

Para obtener la acción Reequilibrar contenedor de un centro de datos personalizado o un centro de datos y las alertas relacionadas, debe contar con los elementos siguientes:

- Un adaptador de vCenter configurado con las acciones habilitadas para cada instancia de vCenter Server
- Una instancia de vCenter Server con al menos un clúster que esté habilitado para DRS

Si el clúster no tiene DRS totalmente automatizado, la acción **Reequilibrar contenedor** avisará de que uno o varios clústeres del contenedor seleccionado no tienen DRS establecido en completamente automatizado.

Deberá añadir DRS para garantizar que la acción **Reequilibrar contenedor** se encuentre disponible en su entorno. A continuación, espere un ciclo de recopilación para que aparezca la acción **Reequilibrar contenedor**.

Debe tener acceso a todos los objetos del contenedor

Si tiene acceso a todos los objetos de un clúster, un centro de datos o un centro de datos personalizado, podrá ejecutar la acción **Reequilibrar contenedor** para mover las máquinas virtuales a otros contenedores. Si no tiene acceso a todos los objetos del contenedor, la acción **Reequilibrar contenedor** no estará disponible.

Cómo funciona la acción **Reequilibrar contenedor**

Si dos centros de datos experimentan diferencias extremas en la carga de trabajo (una es alta y la otra es baja), utilice la acción **Reequilibrar contenedor** para equilibrar la carga de trabajo en dichos objetos. Por ejemplo, si la demanda de la CPU en un host de un centro de datos supera la capacidad de la CPU disponible, puede producirse una presión crítica en el host. Para identificar la causa del esfuerzo, supervise la demanda de la CPU. Algunas máquinas virtuales de cada host pueden experimentar una demanda alta de CPU, mientras que otras pueden experimentar una demanda baja.

La acción **Reequilibrar contenedor** mueve todos los objetos afectados de la lista sugerida que proporciona la acción para equilibrar la carga de trabajo. Si no desea actuar en todo el conjunto de objetos para solucionar el problema de la carga de trabajo, puede utilizar la acción **Mover VM** para mover un objeto individual.

Importante No intente mover máquinas virtuales que sean miembros de una vApp, ya que esta podría dejar de funcionar. En su lugar, añada reglas de compatibilidad a las máquinas virtuales para mantenerlas agrupadas, de manera que las acciones **Mover VM** y **Reequilibrar contenedor** las ignoren.

Cuando se produzca un desequilibrio en las cargas de trabajo, pueden activarse las siguientes alertas en centros de datos y centros de datos personalizados. Estas alertas están deshabilitadas de forma predeterminada en las políticas.

- El centro de datos personalizado cuenta con una carga de trabajo desequilibrada
- El centro de datos tiene una carga de trabajo desequilibrada

Cuando las cargas de trabajo en los hosts de un centro de datos o un centro de datos personalizado presenten una diferencia significativa, haga clic en **Inicio > Alertas** y compruebe si se ha activado la alerta. Por ejemplo, para comprobar si la alerta se ha activado en un centro de datos personalizado, marque la alerta denominada *El centro de datos personalizado cuenta con una carga de trabajo desequilibrada*. Puede hacer clic en la alerta para ver los motivos de la generación de la alerta e identificar el origen del problema de desequilibrio en la pestaña **Resumen**.

Para mostrar las recomendaciones sobre los objetos que se deben mover para reequilibrar la carga, haga clic en la acción **Reequilibrar contenedor** en la pestaña **Resumen**. Las recomendaciones le indican si debe mover una o varias máquinas virtuales a otro host. Al hacer clic en **Aceptar**, un mensaje emergente proporciona un vínculo para rastrear el estado de la acción en **Tareas recientes**.

La acción mueve las máquinas virtuales identificadas en la recomendación a la máquina host que presenta una carga de trabajo o un esfuerzo bajos. Puede ver el estado de la acción en la lista de tareas recientes en **Administración > Tareas recientes**. También puede utilizar vSphere Web Client para ver el estado de la acción y el rendimiento del host.

Después de que la acción se ejecute y de que vRealize Operations Manager realice varios ciclos de recopilación, consulte la carga de trabajo en el centro de datos para confirmar que la carga de trabajo se ha reequilibrado y que la alerta está desactivada.

Dónde ejecutar la acción

Puede ejecutar la acción **Reequilibrar contenedor** en el menú **Acciones** de un centro de datos o centro de datos personalizado, o bien puede proporcionarla como acción sugerida en una alerta.

Esta opción está disponible para los objetos y niveles de objetos compatibles en las siguientes ubicaciones en vRealize Operations Manager :

- En la barra de herramientas, cuando haga clic en **Entorno** en el menú, seleccione un objeto, haga clic en la pestaña **Detalles**, haga clic en **Vistas** y seleccione una vista de tipo Lista.
- En la barra de herramientas, cuando haga clic en **Entorno** en el menú, seleccione un objeto, haga clic en la pestaña **Entorno** y seleccione un objeto en la vista de lista.
- En la lista **Inventario**, haga clic en **Administración** en el menú, haga clic en **Inventario**, haga clic en la pestaña **Lista** y seleccione un objeto de la lista.
- En las recomendaciones de alerta configuradas.
- En los widgets de panel **Lista de objetos** y **Gráfico topológico**.

Recomendaciones para la acción

Revise la siguiente información acerca de los hosts y las máquinas virtuales para asegurarse de que envía la acción a los objetos adecuados.

Opción	Descripción
Máquina virtual	Nombre de la máquina virtual del host que está experimentando una carga de trabajo excesiva.

Opción	Descripción
Clúster de origen	Nombre del clúster en el que se está ejecutando la máquina virtual.
Almacenes de datos	Almacén de datos asociado a la máquina virtual.
Clúster de destino	Clúster al que se va a mover la máquina virtual. DRS selecciona el host automáticamente.
Motivo	Describe la acción que se debe realizar y el motivo por el que se sugiere llevar a cabo el movimiento. Por ejemplo, se recomienda mover parte de la carga de trabajo del clúster a otro clúster para reducir el desequilibrio de demanda de la CPU.
vCenter principal	Identifica el adaptador de vCenter Server asociado con el clúster afectado.

Después de hacer clic en **Aceptar**, el siguiente cuadro de diálogo proporciona el ID de tarea y un vínculo a la lista de tareas.

Tabla 1-47. Cuadro de diálogo ID de tarea

Opción	Descripción
Tareas recientes	Para ver el estado de la tarea y verificar que ha finalizado, haga clic en Tareas recientes .
Aceptar	Para cerrar el cuadro de diálogo sin realizar más acciones, haga clic en Aceptar .

Acción Eliminar máquina virtual inactiva

La acción Eliminar máquina virtual inactiva de vRealize Operations Manager elimina de las instancias de vCenter Server aquellas máquinas virtuales seleccionadas que se encuentran en un estado inactivo. Utilice esta acción para recuperar recursos redundantes.

Cómo funciona la acción

La acción Eliminar máquina virtual inactiva elimina de las instancias de vCenter Server aquellas máquinas virtuales que están encendidas, pero se encuentran en estado inactivo.

Dónde ejecutar la acción

Esta opción está disponible para los objetos y niveles de objetos compatibles en las siguientes ubicaciones en vRealize Operations Manager :

- Incrustado inmediatamente debajo del menú superior.
- En la barra de herramientas, cuando haga clic en **Entorno** en el menú, seleccione un objeto, haga clic en la pestaña **Detalles** y en **Vistas**.
- En la barra de herramientas, cuando haga clic en **Entorno** en el menú, seleccione un objeto, haga clic en la pestaña **Entorno** y seleccione un objeto en la vista de lista.
- En la lista Inventario, haga clic en **Administración** en el menú, haga clic en **Inventario**, haga clic en la pestaña **Lista** y seleccione un objeto de la lista.
- En las recomendaciones de alerta configuradas.
- En los widgets de panel Lista de objetos y Gráfico topológico.

Elementos del menú de acciones

Revise la siguiente información acerca de las máquinas virtuales para asegurarse de que envía la acción a los objetos adecuados.

Elementos del menú	Descripción
Nombre	Nombre de la máquina virtual tal como aparece en el inventario del entorno.
Host	Nombre del host en el que se está ejecutando la máquina virtual.
vCenter principal	Instancia de vCenter Server principal donde se encuentra la máquina virtual.

Después de hacer clic en **Comenzar acción**, el siguiente cuadro de diálogo proporciona el ID de tarea y un vínculo a la lista de tareas.

Tabla 1-48. Cuadro de diálogo ID de tarea

Opción	Descripción
Tareas recientes	Para ver el estado de la tarea y verificar que ha finalizado, haga clic en Tareas recientes .
Aceptar	Para cerrar el cuadro de diálogo sin realizar más acciones, haga clic en Aceptar .

Configuración de la acción de automatización de DRS

Puede supervisar y configurar las reglas de automatización de vSphere Distributed Resource Scheduler (DRS) desde vRealize Operations Manager . DRS supervisa y asigna los recursos del entorno y equilibra la capacidad de computación en los hosts y las máquinas virtuales.

Cómo funciona la acción

La acción Configurar automatización de DRS supervisa y configura las reglas de automatización de DRS. Con la acción Configurar automatización de DRS, puede habilitar y deshabilitar DRS.

Si vRealize Automation gestiona cualquiera de las máquinas virtuales del entorno, la acción Configurar automatización de DRS no estará disponible para ese objeto.

Dónde ejecutar la acción

Esta opción está disponible para los objetos y niveles de objetos compatibles en las siguientes ubicaciones en vRealize Operations Manager :

- Incrustado inmediatamente debajo del menú superior.
- En la barra de herramientas, cuando haga clic en **Entorno** en el menú, seleccione un objeto, haga clic en la pestaña **Detalles** y en **Vistas**.
- En la barra de herramientas, cuando haga clic en **Entorno** en el menú, seleccione un objeto, haga clic en la pestaña **Entorno** y seleccione un objeto en la vista de lista.
- En la lista Inventario, haga clic en **Administración** en el menú, haga clic en **Inventario**, haga clic en la pestaña **Lista** y seleccione un objeto de la lista.
- En las recomendaciones de alerta configuradas.

- En los widgets de panel Lista de objetos y Gráfico topológico.

Elementos del menú de acciones

Para asegurarse de que envía la acción correcta para los objetos correctos, consulte la información siguiente sobre los clústeres.

Elementos del menú	Descripción
Nombre	Nombre del clúster en la instancia de vCenter Server.
Nivel de automatización	Nivel de automatización de DRS. Cuando DRS está totalmente automatizado en el clúster seleccionado, puede ejecutar la acción Configurar automatización de DRS.
Umbral de migración	Recomendaciones para el nivel de migración de las máquinas virtuales. Los umbrales de migración se basan en los niveles de prioridad de DRS y se calculan según la métrica de desequilibrio de la carga de trabajo del clúster.
vCenter principal	Instancia de vCenter Server principal donde se encuentra el clúster.

Después de hacer clic en **Comenzar acción**, el siguiente cuadro de diálogo proporciona el ID de tarea y un vínculo a la lista de tareas.

Tabla 1-49. Cuadro de diálogo ID de tarea

Opción	Descripción
Tareas recientes	Para ver el estado de la tarea y verificar que ha finalizado, haga clic en Tareas recientes .
Aceptar	Para cerrar el cuadro de diálogo sin realizar más acciones, haga clic en Aceptar .

Acción Ejecutar script

Para solucionar problemas en determinados procesos, puede cargar un script o ejecutar un comando para recibir información específica. Puede ver la salida estándar o el error estándar, según corresponda.

Dónde ejecutar la acción

Para los objetos y niveles de objetos compatibles, en el menú principal, seleccione la pestaña **Entorno** y, a continuación, elija la máquina virtual correspondiente en el árbol de inventario. Esta acción está disponible en el menú **Acciones** justo debajo del menú superior en vRealize Operations Manager .

Requisitos previos

- VMware Tools debe estar instalado y en ejecución en la VM. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la [KB 75122](#)
- La detección de servicios está habilitada con la detección correcta de las máquinas virtuales.
- La VM debe estar encendida y conectada.

Opciones de la acción

Introduzca las credenciales de la VM para autenticarse incluso cuando el estado de autenticación del SO invitado de la VM es "Correcto". Puede ejecutar un script introduciéndolo directamente o mediante la carga de un archivo de script proporcionando argumentos opcionalmente.

Opción	Descripción
Cargar archivo	Utilice esta opción para examinar y cargar el script que desea ejecutar.
Archivo	Examine y cargue el archivo de script.
Argumentos	Enumere los argumentos en el script.
Comando	Seleccione la opción e introduzca un comando en el cuadro de texto.
Tiempo de espera	Tiempo de espera de ejecución de script en máquinas virtuales. La ejecución del script continúa, aunque se cierre el cuadro de diálogo. Puede verificar el estado en Administración > Historial > Tareas recientes .
Ejecutar	Ejecuta el script o el comando.
stdout	Muestra la salida estándar.
stderr	Muestra errores, si los hay.

Acción Obtener procesos principales

La acción Obtener procesos principales se utiliza para solucionar problemas de procesos y problemas de recursos relacionados con las aplicaciones de la máquina virtual.

Cómo funciona la acción

La acción Obtener procesos principales proporciona el estado de los diez procesos principales de la máquina virtual seleccionada. Puede solucionar problemas relacionados con los recursos que afectan a las aplicaciones de la máquina virtual.

De forma predeterminada, se muestran los detalles de los diez procesos principales de la máquina virtual seleccionada. Puede cambiar el número de procesos y ver los detalles de los N procesos principales, donde N está entre 1-100. Tiene la opción de ver los procesos en función de la CPU y la memoria.

La acción Obtener procesos principales se ejecuta en la máquina virtual de Windows y en la máquina virtual de Linux. Solo puede ver la información de resumen de los comandos en una máquina virtual de Linux.

Dónde ejecutar la acción

Para los objetos y niveles de objetos compatibles, en el menú principal, seleccione la pestaña **Entorno** y, a continuación, elija la máquina virtual correspondiente en el árbol de inventario. Esta acción está disponible en el menú **Acciones** justo debajo del menú superior en vRealize Operations Manager .

Requisitos previos

- VMware Tools debe estar instalado y en ejecución en la VM. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la [KB 75122](#)
- La detección de servicios está habilitada con la detección correcta de las máquinas virtuales.
- La VM debe estar encendida y conectada.

Opciones de la acción

Debe introducir las credenciales de la VM para autenticarse cuando la VM se supervise en un modo sin credenciales o cuando la VM se supervise en un modo basado en credenciales en el que el usuario no está autenticado. Para asegurarse de que realiza la acción apropiada, revise la siguiente información.

Opción	Descripción
Número de procesos	Muestra el número de procesos para los que se muestran los detalles.
Actualizar	Muestra nuevos datos sobre los procesos cuando se cambia el valor del número de procesos.
Comando	Muestra el nombre de la aplicación.
PID	Muestra el ID de proceso.
CPU	Muestra el uso de la CPU en porcentaje para las máquinas virtuales de Linux. Muestra el uso de la CPU en segundos para las máquinas virtuales de Windows. El recuento arranca al iniciar el sistema operativo en la máquina virtual.
Mem (%)	Muestra el uso de la memoria en KB.
Usuario	Muestra el nombre de usuario.
Estado	Muestra el estado del proceso. Puede estar en uno de estos estados: <ul style="list-style-type: none"> ■ Para Linux: I, R, S ■ Para Windows: Desconocido, En ejecución y En suspensión
Ejecutar	Muestra datos sobre los números de procesos especificados.

Acción Mover máquina virtual

Puede utilizar la acción Mover VM para mover máquinas virtuales de un host y almacén de datos a otros para equilibrar la carga de trabajo de su entorno.

Cómo funciona la acción

Al iniciar esta acción, el asistente **Mover VM** abre y recorre los destinos posibles. Seleccione el host y el almacén de datos de destino en la lista de destinos disponibles.

Para ver todos los destinos, debe tener acceso de visualización a los siguientes tipos de objetos:

- Objeto de alcance, que incluye un vCenter Server, centro de datos, centro de datos personalizado o clúster.
- Host del objeto de alcance.
- Almacén de datos del host.

Los destinos incluyen la combinación de objetos para este movimiento, como host y almacén de datos específico o un host diferente con el mismo almacén de datos. Seleccione una de las combinaciones disponibles. Si su entorno dispone de numerosos objetos de destino, como muchos hosts o almacenes de datos, introduzca un texto en el cuadro de texto de filtro para buscar objetos de destino específicos.

vRealize Operations Manager utiliza las reglas de DRS de vSphere definidas en vCenter Server para ayudarle a tomar buenas decisiones de ubicación para sus máquinas virtuales en la acción de movimiento. La columna Reglas de compatibilidad indica si la acción Mover VM infringe estas reglas.

Importante No intente mover máquinas virtuales que sean miembros de una vApp, ya que esta podría dejar de funcionar. En su lugar, añada reglas de compatibilidad a las máquinas virtuales para mantenerlas agrupadas, de manera que las acciones Mover VM y Reequilibrar contenedor las ignoren.

Para iniciar la acción, haga clic en el botón **Comenzar acción**.

Cuando el asistente finaliza, vRealize Operations Manager muestra un cuadro de diálogo para indicar que la acción ha comenzado. Para rastrear el estado de la acción, haga clic en el vínculo del cuadro de diálogo y observe el estado de la acción en **Administración > Tareas recientes**.

El movimiento de máquinas virtuales no está permitido entre centros de datos

Si intenta utilizar la acción **Mover VM** para mover una máquina virtual entre centros de datos, vRealize Operations Manager debe poder identificar la red y los objetos de almacenamiento correspondientes para el centro de datos de destino. Los objetos de red incluyen conmutadores distribuidos y conmutadores virtuales distribuidos de VMware. Los objetos de almacenamiento incluyen almacenes de datos y clústeres de almacenes de datos.

El desplazamiento de una máquina virtual entre centros de datos requiere que vRealize Operations Manager mueva los archivos de máquina virtual y cambie la configuración de red de máquina virtual. vRealize Operations Manager actualmente no mueve los archivos de máquina virtual entre almacenes de datos ni cambia la configuración de red de máquina virtual. Por consiguiente, vRealize Operations Manager no permite mover máquinas virtuales entre centros de datos.

Al utilizar la acción **Mover VM**, tenga cuidado con el siguiente comportamiento:

- Si selecciona una única máquina virtual, vRealize Operations Manager muestra el centro de datos donde reside la máquina virtual.

- Si selecciona varias máquinas virtuales, pero dichas máquinas virtuales no comparten un centro de datos común, la acción **Mover VM** no muestra los centros de datos, y la acción **Mover VM** no aparece en el menú de acciones.

Dónde ejecutar la acción

Esta opción está disponible para los objetos y niveles de objetos compatibles en las siguientes ubicaciones en vRealize Operations Manager :

- Incrustado inmediatamente debajo del menú superior.
- En la barra de herramientas, cuando haga clic en **Entorno** en el menú, seleccione un objeto, haga clic en la pestaña **Detalles** y en **Vistas**.
- En la barra de herramientas, cuando haga clic en **Entorno** en el menú, seleccione un objeto, haga clic en la pestaña **Entorno** y seleccione un objeto en la vista de lista.
- En la lista Inventario, haga clic en **Administración** en el menú, haga clic en **Inventario**, haga clic en la pestaña **Lista** y seleccione un objeto de la lista.
- En las recomendaciones de alerta configuradas.
- En los widgets de panel Lista de objetos y Gráfico topológico.

Opciones de la acción

Revise la siguiente información acerca de las máquinas virtuales para asegurarse de que envía la acción a los objetos adecuados.

Opción	Descripción
Prioridad	Indica la prioridad del destino del movimiento propuesto. Cuando la acción es automática, el destino propuesto con una prioridad de 1 se selecciona automáticamente.
Host de destino	Nombre del host al que se moverá la máquina virtual.
Carga de trabajo de la CPU actual	Cantidad de CPU expresada en GHz disponible en el host.
Carga de trabajo de la memoria actual	Cantidad de memoria expresada en GB disponible en el host.
Almacén de datos de destino	Almacén de datos al que se moverá el contenido de las máquinas virtuales.
Carga de trabajo de espacio del disco actual	Cantidad de espacio del disco disponible en el almacén de datos.
Cabrá	Estimación calculada para saber si la máquina virtual cabe en el destino seleccionado.
Apagado requerido de VM	Cuando se ha establecido en No , la acción no apaga la máquina virtual antes del movimiento. Cuando se ha establecido en Sí , la acción apaga la máquina virtual antes de realizar el movimiento y la enciende una vez que el movimiento se haya completado. Si se instala VMware Tools, se utiliza la desconexión del SO invitado para apagar la máquina virtual.

Opción	Descripción
Reglas de compatibilidad	<p>Indican si las reglas de DRS de vSphere existen, como se han definido en vCenter Server. Por ejemplo, puede haber una regla para mantener las máquinas virtuales juntas y otra diferente para separar las máquinas virtuales.</p> <p>Esta columna indica los siguientes estados.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vacío. Las reglas de DRS de vSphere no están definidas. ■ Marca de verificación de color verde. El movimiento de máquinas virtuales no infringe las reglas de compatibilidad. ■ Círculo de color rojo con barra. El movimiento de máquinas virtuales rompe las reglas de compatibilidad. Si elige romper las reglas de compatibilidad, debe resolver los problemas de forma manual.
Detalles de reglas de compatibilidad	Identifica la máquina virtual y el nombre de la regla de DRS de vSphere según se define en vCenter Server.

Después de hacer clic en **Aceptar**, el siguiente cuadro de diálogo proporciona el ID de tarea y un vínculo a la lista de tareas.

Tabla 1-50. Cuadro de diálogo ID de tarea

Opción	Descripción
Tareas recientes	Para ver el estado de la tarea y verificar que ha finalizado, haga clic en Tareas recientes .
Aceptar	Para cerrar el cuadro de diálogo sin realizar más acciones, haga clic en Aceptar .

Acción Apagar máquina virtual

La acción Apagar VM en vRealize Operations Manager detiene una o varias máquinas virtuales seleccionadas que estén encendidas. Puede apagar una máquina virtual cuando esté gestionando recursos y recuperando espacio desaprovechado.

Cómo funciona la acción

La acción Apagar VM apaga la máquina virtual. Si VMware Tools está instalado y en ejecución, el sistema operativo invitado se apaga antes de que la máquina se desconecte. Si VMware Tools no está ni instalado ni en ejecución, la máquina virtual se apaga sin tener en cuenta el estado del sistema operativo invitado. En este caso, utilice esta acción solo cuando desconecte las máquinas virtuales en situaciones en las que la detención del sistema operativo invitado no afecte negativamente a las aplicaciones instaladas.

Si la máquina virtual de destino ya está apagada, el estado de la tarea reciente informa de que se ha realizado con éxito en la máquina, aunque el estado de la máquina virtual no haya cambiado.

Dónde ejecutar la acción

Esta opción está disponible para los objetos y niveles de objetos compatibles en las siguientes ubicaciones en vRealize Operations Manager :

- Incrustado inmediatamente debajo del menú superior.

- En la barra de herramientas, cuando haga clic en **Entorno** en el menú, seleccione un objeto, haga clic en la pestaña **Detalles** y en **Vistas**.
- En la barra de herramientas, cuando haga clic en **Entorno** en el menú, seleccione un objeto, haga clic en la pestaña **Entorno** y seleccione un objeto en la vista de lista.
- En la lista Inventario, haga clic en **Administración** en el menú, haga clic en **Inventario**, haga clic en la pestaña **Lista** y seleccione un objeto de la lista.
- En las recomendaciones de alerta configuradas.
- En los widgets de panel Lista de objetos y Gráfico topológico.

Opciones de la acción

Revise la siguiente información acerca de las máquinas virtuales para asegurarse de que envía la acción a los objetos adecuados.

Opción	Descripción
Objetos seleccionados	La casilla de verificación indica si la acción se ha aplicado al objeto. Para no ejecutar la acción en uno o varios objetos, anule la selección de las casillas de verificación asociadas. Esta opción está disponible cuando dos o más objetos están seleccionados.
Nombre	Nombre de la máquina virtual tal como aparece en el inventario del entorno.
Estado de energía	Indica si la máquina virtual está encendida o apagada.
VM inactiva	Indica si se considera que la máquina virtual se encuentra en estado inactivo en función de la métrica de inactividad de la máquina virtual configurada. Los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"> ■ falso. La máquina virtual se encuentra activa. ■ verdadero. La máquina virtual se encuentra inactiva. ■ desconocido. vRealize Operations Manager no dispone de los datos requeridos para calcular la métrica de inactividad.
Porcentaje de inactividad de la VM	Umbral del porcentaje de inactividad de la máquina virtual calculado en función de la política configurada de espacio desperdiciado recuperable.
Porcentaje de uso de la CPU	Umbral calculado del porcentaje de CPU de la máquina virtual basado en la métrica denominada <code>cpu usage_average</code> .
Host	Nombre del host en el que se está ejecutando la máquina virtual.
Instancia de adaptador	Nombre de VMware Adapter tal como está configurado en vRealize Operations Manager . El adaptador gestiona la comunicación con la instancia de vCenter Server.

Después de hacer clic en **Aceptar**, el siguiente cuadro de diálogo proporciona el ID de tarea y un vínculo a la lista de tareas.

Tabla 1-51. Cuadro de diálogo ID de tarea

Opción	Descripción
Tareas recientes	Para ver el estado de la tarea y verificar que ha finalizado, haga clic en Tareas recientes .
Aceptar	Para cerrar el cuadro de diálogo sin realizar más acciones, haga clic en Aceptar .

Acción Desconectar SO invitado para VM

La acción Desconectar SO invitado para VM desconecta el sistema operativo invitado y apaga la máquina virtual. Puede desconectar una máquina virtual cuando esté gestionando recursos y recuperando espacio desaprovechado.

Cómo funciona la acción

La acción Desconectar SO invitado para VM comprueba que VMware Tools, que se requiere, esté instalado en las máquinas virtuales de destino y, a continuación, desconecta el sistema operativo invitado y apaga la máquina virtual. Si VMware Tools no está instalado o está instalado pero no en ejecución, la acción no se ejecuta y la tarea se notifica como errónea en **Tareas recientes**.

Si la máquina virtual de destino ya está apagada, el estado de la tarea reciente informa de que se ha realizado con éxito en la máquina, aunque el estado de la máquina virtual no haya cambiado.

Dónde ejecutar la acción

Esta opción está disponible para los objetos y niveles de objetos compatibles en las siguientes ubicaciones en vRealize Operations Manager :

- Incrustado inmediatamente debajo del menú superior.
- En la barra de herramientas, cuando haga clic en **Entorno** en el menú, seleccione un objeto, haga clic en la pestaña **Detalles** y en **Vistas**.
- En la barra de herramientas, cuando haga clic en **Entorno** en el menú, seleccione un objeto, haga clic en la pestaña **Entorno** y seleccione un objeto en la vista de lista.
- En la lista Inventario, haga clic en **Administración** en el menú, haga clic en **Inventario**, haga clic en la pestaña **Lista** y seleccione un objeto de la lista.
- En las recomendaciones de alerta configuradas.
- En los widgets de panel Lista de objetos y Gráfico topológico.

Opciones de la acción

Revise lo siguiente para asegurarse de que realiza la acción apropiada.

Opción	Descripción
Objetos seleccionados	La casilla de verificación indica si la acción se ha aplicado al objeto. Para no ejecutar la acción en uno o varios objetos, anule la selección de las casillas de verificación asociadas. Esta opción está disponible cuando dos o más objetos están seleccionados.
Nombre	Nombre de la máquina virtual tal como aparece en el inventario del entorno.
Estado de energía	Indica si la máquina virtual está encendida o apagada.

Opción	Descripción
VM inactiva	Indica si se considera que la máquina virtual se encuentra en estado inactivo en función de la métrica de inactividad de la máquina virtual configurada. Los posibles valores son: <ul style="list-style-type: none"> ■ falso. La máquina virtual se encuentra activa. ■ verdadero. La máquina virtual se encuentra inactiva. ■ desconocido. vRealize Operations Manager no dispone de los datos requeridos para calcular la métrica de inactividad.
Porcentaje de inactividad de la VM	Umbral del porcentaje de inactividad de la máquina virtual calculado en función de la política configurada de espacio desperdiciado recuperable.
Host	Nombre del host en el que se está ejecutando la máquina virtual.
Instancia de adaptador	Nombre del adaptador VMware tal como está configurado en vRealize Operations Manager. El adaptador gestiona la comunicación con la instancia de vCenter Server.

Después de hacer clic en **Aceptar**, el siguiente cuadro de diálogo proporciona el ID de tarea y un vínculo a la lista de tareas.

Tabla 1-52. Cuadro de diálogo ID de tarea

Opción	Descripción
Tareas recientes	Para ver el estado de la tarea y verificar que ha finalizado, haga clic en Tareas recientes .
Aceptar	Para cerrar el cuadro de diálogo sin realizar más acciones, haga clic en Aceptar .

Acción Encender VM

Para iniciar una o varias máquinas virtuales que están en estado apagado, utilice la acción encender VM. Encienda una máquina virtual de forma que pueda mover los recursos. Por ejemplo, encienda una máquina virtual de forma que pueda usarla, ejecutar aplicaciones o comprobar que las acciones que se ejecutaron en las máquinas que ya se han apagado contribuyen a mejorar el rendimiento.

Cómo funciona la acción

La acción Encender VM enciende las máquinas virtuales que están apagadas. La acción no afecta a las máquinas virtuales que se encuentran encendidas.

Si la máquina virtual de destino ya está encendida, el estado de la tarea informa de que se ha realizado con éxito a la máquina, aunque el estado de la máquina virtual no haya cambiado.

Dónde ejecutar la acción

Esta opción está disponible para los objetos y niveles de objetos compatibles en las siguientes ubicaciones en vRealize Operations Manager :

- Incrustado inmediatamente debajo del menú superior.
- En la barra de herramientas, cuando haga clic en **Entorno** en el menú, seleccione un objeto, haga clic en la pestaña **Detalles** y en **Vistas**.

- En la barra de herramientas, cuando haga clic en **Entorno** en el menú, seleccione un objeto, haga clic en la pestaña **Entorno** y seleccione un objeto en la vista de lista.
- En la lista Inventario, haga clic en **Administración** en el menú, haga clic en **Inventario**, haga clic en la pestaña **Lista** y seleccione un objeto de la lista.
- En las recomendaciones de alerta configuradas.
- En los widgets de panel Lista de objetos y Gráfico topológico.

Opciones de la acción

Para asegurarse de que realiza la acción apropiada, revise la siguiente información.

Opción	Descripción
Objetos seleccionados	La casilla de verificación indica si la acción se ha aplicado al objeto. Para no ejecutar la acción en uno o varios objetos, anule la selección de las casillas de verificación asociadas. Esta opción está disponible cuando dos o más objetos están seleccionados.
Nombre	Nombre de la máquina virtual tal como aparece en el inventario del entorno.
Estado de energía	Indica si la máquina virtual está encendida o apagada.
Host	Nombre del host en el que se está ejecutando la máquina virtual.
Instancia de adaptador	Nombre del VMware Adapter tal como está configurado en vRealize Operations Manager. El adaptador gestiona la comunicación con la instancia de vCenter Server.

Después de hacer clic en **Aceptar**, el siguiente cuadro de diálogo proporciona el ID de tarea y un vínculo a la lista de tareas.

Tabla 1-53. Cuadro de diálogo ID de tarea

Opción	Descripción
Tareas recientes	Para ver el estado de la tarea y verificar que ha finalizado, haga clic en Tareas recientes .
Aceptar	Para cerrar el cuadro de diálogo sin realizar más acciones, haga clic en Aceptar .

Acción Eliminar VM apagada

La acción Eliminar VM apagada de vRealize Operations Manager elimina las máquinas virtuales seleccionadas apagadas de sus instancias de vCenter Server. Utilice esta acción para recuperar recursos redundantes.

Cómo funciona la acción

La acción Eliminar VM apagada elimina las máquinas virtuales de las instancias de vCenter Server. Si la máquina virtual está encendida, la acción no elimina la máquina virtual.

Dónde ejecutar la acción

Esta opción está disponible para los objetos y niveles de objetos compatibles en las siguientes ubicaciones en vRealize Operations Manager :

- Incrustado inmediatamente debajo del menú superior.
- En la barra de herramientas, cuando haga clic en **Entorno** en el menú, seleccione un objeto, haga clic en la pestaña **Detalles** y en **Vistas**.
- En la barra de herramientas, cuando haga clic en **Entorno** en el menú, seleccione un objeto, haga clic en la pestaña **Entorno** y seleccione un objeto en la vista de lista.
- En la lista Inventario, haga clic en **Administración** en el menú, haga clic en **Inventario**, haga clic en la pestaña **Lista** y seleccione un objeto de la lista.
- En las recomendaciones de alerta configuradas.
- En los widgets de panel Lista de objetos y Gráfico topológico.

Opciones de la acción

Para asegurarse de que envía la acción para los objetos correctos, consulte la información siguiente.

Opción	Descripción
Objetos seleccionados	La casilla de verificación indica si la acción se ha aplicado al objeto. Para no ejecutar la acción en uno o varios objetos, anule la selección de las casillas de verificación asociadas. Esta opción está disponible cuando dos o más objetos están seleccionados.
Nombre	Nombre de la máquina virtual tal como aparece en el inventario del entorno.
Estado de energía	Indica si la máquina virtual está encendida o apagada.
Espacio de disco	Cantidad de espacio de disco consumida actualmente por la máquina virtual.
Espacio de instantáneas	Cantidad de espacio de disco consumida actualmente por las instantáneas de la máquina virtual.
Memoria (MB)	Cantidad de memoria asignada a la máquina virtual.
Recuento de la CPU	Número de CPU configuradas actualmente para la máquina virtual.
Host	Nombre del host en el que se está ejecutando la máquina virtual.
Instancia de adaptador	Nombre del VMware Adapter tal como está configurado en vRealize Operations Manager. El adaptador gestiona la comunicación con la instancia de vCenter Server.

Después de hacer clic en **Aceptar**, el siguiente cuadro de diálogo proporciona el ID de tarea y un vínculo a la lista de tareas.

Tabla 1-54. Cuadro de diálogo ID de tarea

Opción	Descripción
Tareas recientes	Para ver el estado de la tarea y verificar que ha finalizado, haga clic en Tareas recientes .
Aceptar	Para cerrar el cuadro de diálogo sin realizar más acciones, haga clic en Aceptar .

Acción Establecer memoria para VM

La acción Establecer memoria para VM de vRealize Operations Manager se utiliza para añadir o eliminar memoria en máquinas virtuales. Aumente la memoria para abordar problemas de rendimiento o redúzcala para recuperar recursos.

Cómo funciona la acción

La acción Establecer memoria para VM realiza varias tareas. La acción determina el estado de energía de las máquinas virtuales de destino, toma una instantánea cuando se solicita y apaga la máquina si es necesario y se solicita. Además, la acción cambia la memoria al nuevo valor y devuelve las máquinas virtuales a sus estados de energía originales.

Hay disponible una forma alternativa de la acción Establecer memoria para VM para su automatización. Esta acción puede ejecutarse cuando la máquina virtual está encendida o apagada.

Utilice esta versión de la acción si la acción automatizada cuenta con permiso para apagar la máquina virtual y la adición de memoria en caliente no está habilitada en la máquina virtual. Con la adición en caliente habilitada, puede añadir memoria, pero no eliminarla.

Se requerirá esta versión de la acción si una máquina virtual está encendida y debe reducirse la cantidad de memoria.

Esta versión de la acción cuenta con el indicador Apagado permitido establecido en verdadero. Puede seleccionar esta versión de la acción con Apagado permitido cuando cree o edite alertas y asocie la alerta a una recomendación. Cuando la versión Apagado permitido de esta acción se automatiza, no seleccione esta versión de la acción.

Si el hot plug está habilitado en las máquinas virtuales, no se requiere el apagado. Si se requiere la desconexión y VMware Tools está instalado, las máquinas virtuales se apagarán antes de desconectarse.

Dónde ejecutar la acción

Esta opción está disponible para los objetos y niveles de objetos compatibles en las siguientes ubicaciones en vRealize Operations Manager :

- Incrustado inmediatamente debajo del menú superior.
- En la barra de herramientas, cuando haga clic en **Entorno** en el menú, seleccione un objeto, haga clic en la pestaña **Detalles** y en **Vistas**.
- En la barra de herramientas, cuando haga clic en **Entorno** en el menú, seleccione un objeto, haga clic en la pestaña **Entorno** y seleccione un objeto en la vista de lista.
- En la lista Inventario, haga clic en **Administración** en el menú, haga clic en **Inventario**, haga clic en la pestaña **Lista** y seleccione un objeto de la lista.
- En las recomendaciones de alerta configuradas.
- En los widgets de panel Lista de objetos y Gráfico topológico.

Opciones de la acción

Revise la siguiente información acerca de las máquinas virtuales para asegurarse de que envía la acción a los objetos adecuados.

Opción	Descripción
Objetos seleccionados	<p>La casilla de verificación indica si la acción se ha aplicado al objeto. Para no ejecutar la acción en uno o varios objetos, anule la selección de las casillas de verificación asociadas. Esta opción está disponible cuando dos o más objetos están seleccionados.</p> <p>Si modifica un valor, la casilla de verificación se selecciona. La casilla de verificación debe estar seleccionada para habilitar el botón Aceptar.</p>
Nombre	Nombre de la máquina virtual tal como aparece en el inventario del entorno.
Nueva CPU	<p>Número de CPU cuando la acción se completa. Si el valor es inferior a 1 o no es compatible con la máquina virtual en vCenter Server, y la máquina virtual está encendida y la adición en caliente no está habilitada, el número de CPU no cambia y la acción se muestra como errónea en Tareas recientes. Si la máquina virtual está apagada cuando envía un valor no compatible, la tarea informa de que se ha realizado con éxito, pero se producirá un error en la máquina virtual cuando ejecute una acción de encendido.</p> <p>El valor que aparece es el tamaño sugerido calculado. Si la máquina virtual de destino es nueva o no tiene conexión, este valor corresponde al número actual de CPU. Si vRealize Operations Manager ha estado supervisando la máquina virtual durante seis horas o más, en función de su entorno, el valor que aparece es la métrica Tamaño de CPU recomendado.</p>
CPU actual	Número de CPU configuradas.
Estado de energía	Indica si la máquina virtual está encendida o apagada.
Apagado permitido	<p>Si se selecciona, la acción desconecta o apaga la máquina virtual antes de modificar el valor. Si VMware Tools está instalado y en ejecución, la máquina virtual se desconecta. Si VMware Tools no está ni instalado ni en ejecución, la máquina virtual se apaga sin tener en cuenta el estado del sistema operativo.</p> <p>Además de decidir si la acción apagará o desconectará la máquina virtual, debe considerar si se encenderá el objeto y la configuración que se aplicará.</p> <p>Consulte Trabajo con acciones que utilizan la opción Apagado en la <i>Guía de configuración de vRealize Operations Manager</i> ..</p>
Instantánea	<p>Crea una instantánea antes de cambiar el número de CPU. Utilice esta opción si necesita una instantánea a la que poder revertir la máquina virtual si la acción no produce los resultados previstos.</p> <p>El nombre de la instantánea se indica en los mensajes de Tareas recientes de la acción.</p> <p>Si la CPU se cambia con el hot plug de CPU activado, la instantánea se tomará con la máquina virtual en ejecución, lo que consume más espacio de disco.</p>
Host	Nombre del host en el que se está ejecutando la máquina virtual.
Instancia de adaptador	Nombre de VMware Adapter tal como está configurado en vRealize Operations Manager . El adaptador gestiona la comunicación con la instancia de vCenter Server.

Después de hacer clic en **Aceptar**, el siguiente cuadro de diálogo proporciona el ID de tarea y un vínculo a la lista de tareas.

Tabla 1-55. Cuadro de diálogo ID de tarea

Opción	Descripción
Aceptar	Para cerrar el cuadro de diálogo sin realizar más acciones, haga clic en Aceptar .
Tareas recientes	Para ver el estado de la tarea y verificar que ha finalizado, haga clic en Tareas recientes .

Acción Establecer recursos de memoria para VM

La acción Establecer recursos de memoria para VM se utiliza para modificar la reserva y el límite de la memoria en máquinas virtuales. Modifique la reserva y el límite de la memoria para gestionar recursos en su entorno, con objeto de recuperar recursos no utilizados o de garantizar que sus máquinas virtuales cuenten con los recursos que necesitan para ejecutarse de manera eficaz.

Cómo funciona la acción

La acción Establecer recursos de memoria para VM determina el modo en que se asignan los recursos de la memoria a la máquina virtual. El valor de reserva es la cantidad mínima de memoria garantizada asignada para la máquina virtual. El límite es la cantidad máxima de memoria que la máquina virtual puede consumir.

Los valores de límite y reserva en vCenter Server se establecen en megabytes. vRealize Operations Manager calcula e informa acerca de la memoria en kilobytes. Al ejecutar esta acción, se presentan los valores en kilobytes, de manera que pueda implementar recomendaciones de vRealize Operations Manager .

Para ejecutar la acción, deben estar configuradas todas las opciones en el cuadro de diálogo de los objetos en los que ejecuta la acción. Si desea cambiar una opción a un nuevo valor, pero no otra opción, asegúrese de que la opción que no desea cambiar esté configurada con el valor actual.

Dónde ejecutar la acción

Esta opción está disponible para los objetos y niveles de objetos compatibles en las siguientes ubicaciones en vRealize Operations Manager :

- Incrustado inmediatamente debajo del menú superior.
- En la barra de herramientas, cuando haga clic en **Entorno** en el menú, seleccione un objeto, haga clic en la pestaña **Detalles** y en **Vistas**.
- En la barra de herramientas, cuando haga clic en **Entorno** en el menú, seleccione un objeto, haga clic en la pestaña **Entorno** y seleccione un objeto en la vista de lista.
- En la lista Inventario, haga clic en **Administración** en el menú, haga clic en **Inventario**, haga clic en la pestaña **Lista** y seleccione un objeto de la lista.
- En las recomendaciones de alerta configuradas.
- En los widgets de panel Lista de objetos y Gráfico topológico.

Opciones de la acción

Para asegurarse de que envía la acción para los objetos correctos, consulte la información siguiente.

Opción	Descripción
Objetos seleccionados	La casilla de verificación indica si la acción se ha aplicado al objeto. Para no ejecutar la acción en uno o varios objetos, anule la selección de las casillas de verificación asociadas. Esta opción está disponible cuando dos o más objetos están seleccionados. Si modifica un valor, la casilla de verificación se selecciona. La casilla de verificación debe estar seleccionada para habilitar el botón Aceptar.
Nombre	Nombre de la máquina virtual tal como aparece en el inventario del entorno.
Nueva reserva (KB)	Cantidad de memoria en kilobytes reservada para la máquina virtual cuando la acción finaliza. El valor de nueva reserva debe ser inferior o igual al valor de nuevo límite, a menos que el nuevo límite sea ilimitado (-1). La reserva admite los siguientes posibles valores: <ul style="list-style-type: none"> ■ Si establece el valor en 0, solo se asigna a la máquina virtual la cantidad de RAM configurada actualmente. ■ Si añade o elimina memoria reservada, el valor debe poder dividirse entre 1024.
Reserva actual (KB)	Cantidad de memoria en kilobytes configurada como la memoria garantizada para la máquina virtual.
Nuevo límite (KB)	Cantidad máxima de memoria en kilobytes que la máquina virtual puede consumir cuando la acción se completa. El límite admite los siguientes posibles valores: <ul style="list-style-type: none"> ■ Si establece el valor en 0, la memoria máxima no es superior a la cantidad de reserva asignada. ■ Si establece el valor en -1, la memoria para la máquina virtual es ilimitada. ■ Si aumenta o reduce el límite, el valor debe poder dividirse entre 1024.
Límite actual (KB)	Cantidad máxima de memoria que la máquina virtual tiene permitido consumir actualmente.
Host	Nombre del host en el que se está ejecutando la máquina virtual.
Instancia de adaptador	Nombre del adaptador VMware tal como está configurado en vRealize Operations Manager. El adaptador gestiona la comunicación con la instancia de vCenter Server.

Después de hacer clic en **Aceptar**, el siguiente cuadro de diálogo proporciona el ID de tarea y un vínculo a la lista de tareas.

Tabla 1-56. Cuadro de diálogo ID de tarea

Opción	Descripción
Tareas recientes	Para ver el estado de la tarea y verificar que ha finalizado, haga clic en Tareas recientes .
Aceptar	Para cerrar el cuadro de diálogo sin realizar más acciones, haga clic en Aceptar .

Acción Establecer número de CPU para VM

La acción Establecer CPU modifica el número de vCPU de una máquina virtual. Aumente el número de CPU para abordar problemas de rendimiento o redúzcalo para recuperar recursos.

Cómo funciona la acción

La acción Establecer número de CPU apaga o desconecta las máquinas virtuales de destino. Si desea reducir el número de CPU, esta acción es necesaria. Esta acción crea una instantánea si la requiere, cambia el número de vCPU en función del nuevo número de CPU que ha proporcionado y devuelve las máquinas virtuales a sus estados de energía originales.

Hay disponible una forma alternativa de la acción Establecer número de CPU para VM para su automatización. Esta acción puede ejecutarse cuando la máquina virtual está encendida o apagada.

Utilice esta versión de la acción si la acción automatizada cuenta con permiso para apagar la máquina virtual y la adición de memoria en caliente no está habilitada en la máquina virtual. Con la adición en caliente habilitada, puede añadir CPU, pero no eliminarlas.

Esta versión de la acción es necesaria si una máquina virtual está encendida y debe reducirse el número de CPU.

Esta versión de la acción cuenta con el indicador Apagado permitido establecido en verdadero. Puede seleccionar esta versión de la acción con Apagado permitido cuando cree o edite alertas y asocie la alerta a una recomendación. Cuando la versión Apagado permitido de esta acción se automatiza, no seleccione esta versión de la acción.

Si el hot plug está habilitado en las máquinas virtuales, no se requiere el apagado. Si se requiere el apagado y VMware Tools está instalado, las máquinas virtuales se desconectan.

Dónde ejecutar la acción

Esta opción está disponible para los objetos y niveles de objetos compatibles en las siguientes ubicaciones en vRealize Operations Manager :

- Incrustado inmediatamente debajo del menú superior.
- En la barra de herramientas, cuando haga clic en **Entorno** en el menú, seleccione un objeto, haga clic en la pestaña **Detalles** y en **Vistas**.
- En la barra de herramientas, cuando haga clic en **Entorno** en el menú, seleccione un objeto, haga clic en la pestaña **Entorno** y seleccione un objeto en la vista de lista.
- En la lista Inventario, haga clic en **Administración** en el menú, haga clic en **Inventario**, haga clic en la pestaña **Lista** y seleccione un objeto de la lista.
- En las recomendaciones de alerta configuradas.
- En los widgets de panel Lista de objetos y Gráfico topológico.

Opciones de la acción

Revise la siguiente información acerca de las máquinas virtuales para asegurarse de que envía la acción a los objetos adecuados.

Opción	Descripción
Objetos seleccionados	<p>La casilla de verificación indica si la acción se ha aplicado al objeto. Para no ejecutar la acción en uno o varios objetos, anule la selección de las casillas de verificación asociadas. Esta opción está disponible cuando dos o más objetos están seleccionados.</p> <p>Si modifica un valor, la casilla de verificación se selecciona. La casilla de verificación debe estar seleccionada para habilitar el botón Aceptar.</p>
Nombre	Nombre de la máquina virtual tal como aparece en el inventario del entorno.
Nueva CPU	<p>Número de CPU cuando la acción se completa. Si el valor es inferior a 1 o no es compatible con la máquina virtual en vCenter Server, y la máquina virtual está encendida y la adición en caliente no está habilitada, el número de CPU no cambia y la acción se muestra como errónea en Tareas recientes. Si la máquina virtual está apagada cuando envía un valor no compatible, la tarea informa de que se ha realizado con éxito, pero se producirá un error en la máquina virtual cuando ejecute una acción de encendido.</p> <p>El valor que aparece es el tamaño sugerido calculado. Si la máquina virtual de destino es nueva o no tiene conexión, este valor corresponde al número actual de CPU. Si vRealize Operations Manager ha estado supervisando la máquina virtual durante seis horas o más, en función de su entorno, el valor que aparece es la métrica Tamaño de CPU recomendado.</p>
CPU actual	Número de CPU configuradas.
Estado de energía	Indica si la máquina virtual está encendida o apagada.
Apagado permitido	<p>Si se selecciona, la acción desconecta o apaga la máquina virtual antes de modificar el valor. Si VMware Tools está instalado y en ejecución, la máquina virtual se desconecta. Si VMware Tools no está ni instalado ni en ejecución, la máquina virtual se apaga sin tener en cuenta el estado del sistema operativo.</p> <p>Además de decidir si la acción apagará o desconectará la máquina virtual, debe considerar si se encenderá el objeto y la configuración que se aplicará.</p> <p>Consulte Trabajo con acciones que utilizan la opción Apagado en la <i>Guía de configuración de vRealize Operations Manager</i> ..</p>
Instantánea	<p>Crea una instantánea antes de cambiar el número de CPU. Utilice esta opción si necesita una instantánea a la que poder revertir la máquina virtual si la acción no produce los resultados previstos.</p> <p>El nombre de la instantánea se indica en los mensajes de Tareas recientes de la acción.</p> <p>Si la CPU se cambia con el hot plug de CPU activado, la instantánea se tomará con la máquina virtual en ejecución, lo que consume más espacio de disco.</p>
Host	Nombre del host en el que se está ejecutando la máquina virtual.
Instancia de adaptador	Nombre de VMware Adapter tal como está configurado en vRealize Operations Manager . El adaptador gestiona la comunicación con la instancia de vCenter Server.

Después de hacer clic en **Aceptar**, el siguiente cuadro de diálogo proporciona el ID de tarea y un vínculo a la lista de tareas.

Tabla 1-57. Cuadro de diálogo ID de tarea

Opción	Descripción
Aceptar	Para cerrar el cuadro de diálogo sin realizar más acciones, haga clic en Aceptar .
Tareas recientes	Para ver el estado de la tarea y verificar que ha finalizado, haga clic en Tareas recientes .

Acción Establecer recursos de CPU para VM

La acción Establecer recursos de CPU para VM se utiliza para modificar la reserva y el límite de la CPU en máquinas virtuales. Modifique la reserva y el límite de la CPU para gestionar las demandas de carga de trabajo en su entorno.

Cómo funciona la acción

La acción Establecer recursos de CPU para VM determina el modo en que se pueden asignar los recursos de la CPU a las máquinas virtuales. El límite de reserva es la cantidad mínima de recursos de la CPU garantizados asignada a la máquina virtual. El límite es la cantidad máxima de recursos de la CPU que la máquina virtual puede consumir.

Para ejecutar la acción, todas las opciones donde pueda configurar un valor deben contener un valor para los objetos que desea cambiar. Si desea cambiar una opción a un nuevo valor, pero no otra opción, asegúrese de que la opción que no va a cambiar esté configurada con el valor actual.

Dónde ejecutar la acción

Esta opción está disponible para los objetos y niveles de objetos compatibles en las siguientes ubicaciones en vRealize Operations Manager :

- Incrustado inmediatamente debajo del menú superior.
- En la barra de herramientas, cuando haga clic en **Entorno** en el menú, seleccione un objeto, haga clic en la pestaña **Detalles** y en **Vistas**.
- En la barra de herramientas, cuando haga clic en **Entorno** en el menú, seleccione un objeto, haga clic en la pestaña **Entorno** y seleccione un objeto en la vista de lista.
- En la lista Inventario, haga clic en **Administración** en el menú, haga clic en **Inventario**, haga clic en la pestaña **Lista** y seleccione un objeto de la lista.
- En las recomendaciones de alerta configuradas.
- En los widgets de panel Lista de objetos y Gráfico topológico.

Opciones de la acción

Para asegurarse de que envía la acción para los objetos correctos, consulte la información siguiente.

Opción	Descripción
Objetos seleccionados	La casilla de verificación indica si la acción se ha aplicado al objeto. Para no ejecutar la acción en uno o varios objetos, anule la selección de las casillas de verificación asociadas. Esta opción está disponible cuando dos o más objetos están seleccionados. Si modifica un valor, la casilla de verificación se selecciona. La casilla de verificación debe estar seleccionada para habilitar el botón Aceptar.
Nombre	Nombre de la máquina virtual tal como aparece en el inventario del entorno.

Opción	Descripción
Nueva reserva (MHz)	<p>Cantidad de recursos de la CPU en megahercios reservada para la máquina virtual cuando la acción finaliza. El valor de nueva reserva debe ser inferior o igual al valor de nuevo límite, a menos que el nuevo límite sea ilimitado (-1).</p> <p>La reserva admite los siguientes posibles valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Si establece el valor en 0, solo se asigna a la máquina virtual el nivel de consumo de la CPU configurado. ■ Si añade o elimina consumo reservado de la CPU, proporcione un número entero positivo, a menos que establezca el valor en 0.
Reserva actual (MHz)	Cantidad de recursos de la CPU configurados actualmente como los recursos garantizados de la CPU para la máquina virtual.
Nuevo límite (MHz)	<p>Cantidad máxima de consumo de la CPU en megahercios que la máquina virtual puede consumir cuando la acción se completa.</p> <p>El límite admite los siguientes posibles valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Si establece el valor en 0, el consumo máximo de la CPU no es superior a la cantidad de reserva asignada. ■ Si establece el valor en -1, el consumo de la CPU para la máquina virtual es ilimitado. ■ Si añade o elimina límites de consumo de la CPU, proporcione un número entero positivo, a menos que establezca el valor en 0 o -1.
Límite actual (MHz)	Cantidad máxima de CPU que la máquina virtual puede consumir.
Host	Nombre del host en el que se está ejecutando la máquina virtual.
Instancia de adaptador	Nombre del VMware Adapter tal como está configurado en vRealize Operations Manager. El adaptador gestiona la comunicación con la instancia de vCenter Server.

Después de hacer clic en **Aceptar**, el siguiente cuadro de diálogo proporciona el ID de tarea y un vínculo a la lista de tareas.

Tabla 1-58. Cuadro de diálogo ID de tarea

Opción	Descripción
Tareas recientes	Para ver el estado de la tarea y verificar que ha finalizado, haga clic en Tareas recientes .
Aceptar	Para cerrar el cuadro de diálogo sin realizar más acciones, haga clic en Aceptar .

Acción Establecer número de CPU y memoria para VM

La acción Establecer número de CPU y memoria para VM se utiliza para añadir o eliminar CPU y memoria en máquinas virtuales con solo un apagado de las máquinas virtuales para ejecutar la combinación de acciones. Modifique la CPU y la memoria para abordar problemas de rendimiento o recuperar recursos.

Cómo funciona la acción

La acción Establecer número de CPU y memoria apaga las máquinas virtuales de destino. La acción también crea una instantánea cuando se solicita y cambia el número de vCPU y la memoria en función del nuevo número de CPU y los valores de memoria que ha proporcionado. Además, la acción devuelve las máquinas virtuales a sus estados de energía originales.

Hay disponible una forma alternativa de la acción para establecer número de CPU y memoria para máquina virtual para su automatización. Esta versión de la acción cuenta con el indicador Apagado permitido establecido en verdadero, de manera que la acción está disponible para su automatización y puede ejecutarse cuando la máquina virtual se encuentre encendida. Puede seleccionar la versión de la acción con Apagado permitido cuando cree o edite alertas y asocie la alerta a una recomendación. Cuando la versión Apagado permitido de esta acción se automatiza, no seleccione esta versión de la acción.

Si el hot plug está habilitado en las máquinas virtuales, no se requiere el apagado. Si se requiere el apagado y VMware Tools está instalado, las máquinas virtuales se desconectarán antes de apagarse.

Para ejecutar la acción, todas las opciones donde pueda configurar un valor deben contener un valor para los objetos que desea cambiar. Si desea cambiar una opción a un nuevo valor, pero no otra opción, asegúrese de que la opción que no va a cambiar esté configurada con el valor actual.

Dónde ejecutar la acción

Esta opción está disponible para los objetos y niveles de objetos compatibles en las siguientes ubicaciones en vRealize Operations Manager :

- Incrustado inmediatamente debajo del menú superior.
- En la barra de herramientas, cuando haga clic en **Entorno** en el menú, seleccione un objeto, haga clic en la pestaña **Detalles** y en **Vistas**.
- En la barra de herramientas, cuando haga clic en **Entorno** en el menú, seleccione un objeto, haga clic en la pestaña **Entorno** y seleccione un objeto en la vista de lista.
- En la lista Inventario, haga clic en **Administración** en el menú, haga clic en **Inventario**, haga clic en la pestaña **Lista** y seleccione un objeto de la lista.
- En las recomendaciones de alerta configuradas.
- En los widgets de panel Lista de objetos y Gráfico topológico.

Opciones de la acción

Revise la siguiente información acerca de las máquinas virtuales para asegurarse de que envía la acción a los objetos adecuados.

Opción	Descripción
Objetos seleccionados	La casilla de verificación indica si la acción se ha aplicado al objeto. Para no ejecutar la acción en uno o varios objetos, anule la selección de las casillas de verificación asociadas. Esta opción está disponible cuando dos o más objetos están seleccionados. Si modifica un valor, la casilla de verificación se selecciona. La casilla de verificación debe estar seleccionada para habilitar el botón Aceptar.
Nombre	Nombre de la máquina virtual tal como aparece en el inventario del entorno.

Opción	Descripción
Nueva CPU	<p>Número de CPU cuando la acción se completa. Si el valor es inferior a 1 o no es compatible con la máquina virtual en vCenter Server, y la máquina virtual está encendida y la adición en caliente no está habilitada, el número de CPU no cambia y la acción se muestra como errónea en Tareas recientes. Si la máquina virtual está apagada cuando envía un valor no compatible, la tarea informa de que se ha realizado con éxito, pero se producirá un error en la máquina virtual cuando ejecute una acción de encendido.</p> <p>El valor que aparece es el tamaño sugerido calculado. Si la máquina virtual de destino es nueva o no tiene conexión, este valor corresponde al número actual de CPU. Si vRealize Operations Manager ha estado supervisando la máquina virtual durante seis horas o más, en función de su entorno, el valor que aparece es la métrica Tamaño de CPU recomendado.</p>
CPU actual	Número de CPU configuradas.
Estado de energía	Indica si la máquina virtual está encendida o apagada.
Apagado permitido	<p>Si se selecciona, la acción desconecta o apaga la máquina virtual antes de modificar el valor. Si VMware Tools está instalado y en ejecución, la máquina virtual se desconecta. Si VMware Tools no está ni instalado ni en ejecución, la máquina virtual se apaga sin tener en cuenta el estado del sistema operativo.</p> <p>Además de decidir si la acción apagará o desconectará la máquina virtual, debe considerar si se encenderá el objeto y la configuración que se aplicará.</p> <p>Consulte Trabajo con acciones que utilizan la opción Apagado en la <i>Guía de configuración de vRealize Operations Manager</i> ..</p>
Instantánea	<p>Crea una instantánea antes de cambiar el número de CPU. Utilice esta opción si necesita una instantánea a la que poder revertir la máquina virtual si la acción no produce los resultados previstos.</p> <p>El nombre de la instantánea se indica en los mensajes de Tareas recientes de la acción.</p> <p>Si la CPU se cambia con el hot plug de CPU activado, la instantánea se tomará con la máquina virtual en ejecución, lo que consume más espacio de disco.</p>
Host	Nombre del host en el que se está ejecutando la máquina virtual.
Instancia de adaptador	Nombre de VMware Adapter tal como está configurado en vRealize Operations Manager . El adaptador gestiona la comunicación con la instancia de vCenter Server.

Después de hacer clic en **Aceptar**, el siguiente cuadro de diálogo proporciona el ID de tarea y un vínculo a la lista de tareas.

Tabla 1-59. Cuadro de diálogo ID de tarea

Opción	Descripción
Aceptar	Para cerrar el cuadro de diálogo sin realizar más acciones, haga clic en Aceptar .
Tareas recientes	Para ver el estado de la tarea y verificar que ha finalizado, haga clic en Tareas recientes .

Acción Eliminar instantáneas no utilizadas de la máquina virtual

La acción Eliminar instantáneas no utilizadas de la máquina virtual en vRealize Operations Manager elimina las instantáneas anteriores a la antigüedad especificada de sus almacenes de datos. El borrado de instantáneas no utilizadas recupera espacio desaprovechado de su entorno.

Cómo funciona la acción

La acción Eliminar instantáneas no utilizadas de la máquina virtual consta de dos cuadros de diálogo. El primer cuadro de diálogo permite seleccionar los criterios de la antigüedad de la instantánea, que debe ser superior a un día. El segundo paso permite seleccionar las instantáneas que se eliminarán, y ejecuta la acción Eliminar instantáneas no utilizadas de la máquina virtual.

El número de días especificado para cada máquina virtual es la antigüedad de las instantáneas basada en la fecha de creación. La acción Eliminar instantáneas no utilizadas de la máquina virtual recupera la instantánea y muestra el nombre de la instantánea, el espacio consumido y la ubicación para que pueda evaluar las instantáneas antes de eliminarlas.

Al hacer clic en **Comenzar acción**, vRealize Operations Manager muestra un cuadro de diálogo para indicar que la acción se ha iniciado. Para rastrear el estado de la acción, haga clic en el vínculo del cuadro de diálogo y observe el estado de la acción en **Administración > Tareas recientes**.

Dónde ejecutar la acción

Esta opción está disponible para los objetos y niveles de objetos compatibles en las siguientes ubicaciones en vRealize Operations Manager :

- Incrustado inmediatamente debajo del menú superior.
- En la barra de herramientas, cuando haga clic en **Entorno** en el menú, seleccione un objeto, haga clic en la pestaña **Detalles** y en **Vistas**.
- En la barra de herramientas, cuando haga clic en **Entorno** en el menú, seleccione un objeto, haga clic en la pestaña **Entorno** y seleccione un objeto en la vista de lista.
- En la lista Inventario, haga clic en **Administración** en el menú, haga clic en **Inventario**, haga clic en la pestaña **Lista** y seleccione un objeto de la lista.
- En las recomendaciones de alerta configuradas.
- En los widgets de panel Lista de objetos y Gráfico topológico.

Opciones de la acción

Para asegurarse de que envía la acción para los objetos correctos, consulte la información siguiente.

En primer lugar, recupere las instantáneas en función de la antigüedad y, a continuación, seleccione las instantáneas que desea borrar.

Tabla 1-60. Recuperar instantáneas

Opción	Descripción
Nombre	Nombre de la máquina virtual en la que ejecuta la acción Eliminar instantáneas no utilizadas de la VM.
Antigüedad	Antigüedad de las instantáneas que se eliminarán. Esta acción recupera las instantáneas de la máquina virtual que son más antiguas de un día.

Tabla 1-60. Recuperar instantáneas (continuación)

Opción	Descripción
Host	Nombre del host con el que está asociada la máquina virtual.
vCenter principal	Nombre del VMware Adapter tal como está configurado en vRealize Operations Manager. El adaptador gestiona la comunicación con la instancia de vCenter Server.

Seleccione las instantáneas que desea borrar.

Tabla 1-61. Eliminar instantáneas

Opción	Descripción
Objetos seleccionados	La casilla de verificación indica si la acción se ha aplicado al objeto. Para no ejecutar la acción en uno o varios objetos, anule la selección de las casillas de verificación asociadas. Esta opción está disponible cuando dos o más objetos están seleccionados.
Nombre de VM	Nombre de la máquina virtual en la que se creó la instantánea.
Nombre de instantánea	Nombre de la instantánea en el almacén de datos.
Espacio de instantánea (MB)	Número de megabytes consumidos por la instantánea.
Hora de creación de la instantánea	Fecha y hora en la que se creó la instantánea.
Antigüedad de la instantánea	Antigüedad de la instantánea en días.
Nombre del centro de datos	Nombre del centro de datos al que está asociado el almacén de datos.
Nombre del almacén de datos	Nombre del almacén de datos donde se gestiona la instantánea.
Nombre de host	Nombre del host al que está asociado el almacén de datos.

Después de hacer clic en **Aceptar**, el siguiente cuadro de diálogo proporciona el ID de tarea y un vínculo a la lista de tareas.

Tabla 1-62. Cuadro de diálogo ID de tarea

Opción	Descripción
Tareas recientes	Para ver el estado de la tarea y verificar que ha finalizado, haga clic en Tareas recientes .
Aceptar	Para cerrar el cuadro de diálogo sin realizar más acciones, haga clic en Aceptar .

La acción Eliminar instantáneas no utilizadas crea una tarea para la acción de recuperación de instantáneas y una tarea para la acción de eliminación de instantáneas.

Acción Eliminar instantáneas no utilizadas del almacén de datos

La acción Eliminar instantáneas no utilizadas del almacén de datos de vRealize Operations Manager borra las instantáneas anteriores a la antigüedad especificada de sus almacenes de datos. El borrado de instantáneas no utilizadas recupera espacio desaprovechado de su entorno.

Cómo funciona la acción

La acción Eliminar instantáneas no utilizadas del almacén de datos consta de dos cuadros de diálogo. El primer cuadro de diálogo permite seleccionar los criterios de la antigüedad de la instantánea, que debe ser superior a un día. El segundo paso permite seleccionar las instantáneas que se eliminarán, y ejecuta la acción Eliminar instantáneas no utilizadas del almacén de datos.

El número de días especificado para cada almacén de datos es la antigüedad de las instantáneas basada en la fecha de creación. El cuadro de diálogo Eliminar instantáneas no utilizadas proporciona detalles relativos al nombre de la instantánea, al espacio consumido y a la ubicación para que pueda evaluar las instantáneas antes de eliminarlas.

Al hacer clic en **Comenzar acción**, vRealize Operations Manager muestra un cuadro de diálogo para indicar que la acción se ha iniciado. Para rastrear el estado de la acción, haga clic en el vínculo del cuadro de diálogo y observe el estado de la acción en **Administración > Tareas recientes**.

Dónde ejecutar la acción

Esta opción está disponible para los objetos y niveles de objetos compatibles en las siguientes ubicaciones en vRealize Operations Manager :

- Incrustado inmediatamente debajo del menú superior.
- En la barra de herramientas, cuando haga clic en **Entorno** en el menú, seleccione un objeto, haga clic en la pestaña **Detalles** y en **Vistas**.
- En la barra de herramientas, cuando haga clic en **Entorno** en el menú, seleccione un objeto, haga clic en la pestaña **Entorno** y seleccione un objeto en la vista de lista.
- En la lista Inventario, haga clic en **Administración** en el menú, haga clic en **Inventario**, haga clic en la pestaña **Lista** y seleccione un objeto de la lista.
- En las recomendaciones de alerta configuradas.
- En los widgets de panel Lista de objetos y Gráfico topológico.

Opciones de la acción

Para asegurarse de que envía la acción para los objetos correctos, consulte la información siguiente.

En primer lugar, recupere las instantáneas en función de la antigüedad y, a continuación, seleccione las instantáneas que desea borrar.

Tabla 1-63. Recuperar instantáneas

Opción	Descripción
Nombre	Nombre del almacén de datos en el que ejecuta la acción de borrado de instantáneas.
Antigüedad	Antigüedad de las instantáneas que se eliminarán. Esta acción recupera las instantáneas del almacén de datos que son más antiguas de un día.
Host	Nombre del host al que está asociado el almacén de datos.
vCenter principal	Nombre del VMware Adapter tal como está configurado en vRealize Operations Manager. El adaptador gestiona la comunicación con la instancia de vCenter Server.

Seleccione las instantáneas que desea borrar.

Tabla 1-64. Eliminar instantáneas

Opción	Descripción
Objetos seleccionados	La casilla de verificación indica si la acción se ha aplicado al objeto. Para no ejecutar la acción en uno o varios objetos, anule la selección de las casillas de verificación asociadas. Esta opción está disponible cuando dos o más objetos están seleccionados.
Nombre del almacén de datos	Nombre del almacén de datos donde se gestiona la instantánea.
Nombre de instantánea	Nombre de la instantánea en el almacén de datos.
Espacio de instantánea (MB)	Número de megabytes consumidos por la instantánea.
Hora de creación de la instantánea	Fecha y hora en la que se creó la instantánea.
Antigüedad de la instantánea	Antigüedad de la instantánea en días.
Nombre del centro de datos	Nombre del centro de datos al que está asociado el almacén de datos.
Nombre de host	Nombre del host al que está asociado el almacén de datos.
Nombre de VM	Nombre de la máquina virtual en la que se creó la instantánea.

Después de hacer clic en **Aceptar**, el siguiente cuadro de diálogo proporciona el ID de tarea y un vínculo a la lista de tareas.

Tabla 1-65. Cuadro de diálogo ID de tarea

Opción	Descripción
Tareas recientes	Para ver el estado de la tarea y verificar que ha finalizado, haga clic en Tareas recientes .
Aceptar	Para cerrar el cuadro de diálogo sin realizar más acciones, haga clic en Aceptar .

La acción Eliminar instantáneas no utilizadas crea una tarea para la acción de recuperación de instantáneas y una tarea para la acción de eliminación de instantáneas.

Acción Exportar asignaciones de usuario invitado

Puede crear un archivo CSV de plantilla en cualquier directorio seleccionado de la VM de vRealize Operations Manager e introducir credenciales para las máquinas virtuales de los vCenter Server seleccionados.

Dónde ejecutar la acción

Esta opción está disponible para los objetos y niveles de objetos compatibles en las siguientes ubicaciones en vRealize Operations Manager .

- En la pestaña **Administración**, seleccione el vCenter Server correspondiente a partir de las cuentas de nube. Haga clic en los puntos suspensivos en vertical y seleccione **Detalles de objeto**. Esta acción está disponible en el menú **Acciones** bajo el menú superior.

Nota Esta acción está obsoleta y se eliminará en la próxima versión.

Elementos del menú de acciones

- 1 Introduzca la **Ruta de acceso a CSV de exportación** y haga clic en **Acción de inicio**.
Puede ver el estado de la acción en **Historial > Tareas recientes**.
- 2 Una vez que la acción se haya realizado correctamente, inicie sesión en la VM de vRealize Operations Manager con una herramienta de sesión remota y edite la plantilla CSV de asignaciones de usuario invitado exportada.
- 3 Cifre el archivo con la herramienta gpg disponible en la VM de vRealize Operations Manager . para ello, ejecute el comando:

```
# cd <guestmappings file parent dir>

# gpg --symmetric <guestmappings filename>
```

- a Escriba la misma contraseña que introdujo en el campo **CSV de asignación de usuario invitado** al configurar el adaptador de detección de servicios.

La herramienta gpg crea un archivo gpg que es la versión cifrada del archivo de valores separados por comas de texto sin formato junto al archivo CSV.

Acción Aplicar asignaciones de usuario invitado

Puede aplicar las asignaciones de usuario invitado que haya configurado en vCenter Server.

Dónde ejecutar la acción

Esta opción está disponible para los objetos y niveles de objetos compatibles en las siguientes ubicaciones en vRealize Operations Manager .

- En la pestaña **Administración**, seleccione el vCenter Server correspondiente a partir de las cuentas de nube. Haga clic en los puntos suspensivos verticales y seleccione **Detalles de objeto**. Esta acción está disponible en el menú **Acciones** bajo el menú superior.

Nota Esta acción está obsoleta y se eliminará en la próxima versión.

Requisitos previos

Asegúrese de que la acción Exportar asignación de usuario invitado se realice correctamente.

Elementos del menú de acciones

- 1 Introduzca la **Ruta de acceso a CSV cifrado** (archivo gpg) y la **Ruta de acceso a CSV de estado**.
- 2 Seleccione la casilla de verificación **Sobrescribir** para sobrescribir la asignación de usuario invitado ya configurada.
- 3 Haga clic en **Comenzar acción**.

Puede ver el estado de la acción en **Historial > Tareas recientes**.

Nota Si la asignación de usuarios para una VM no se realiza correctamente, revise la ruta de acceso de CSV que introdujo en el campo **Ruta de acceso a CSV de estado**.

Acción Borrar asignación de usuario invitado

Puede borrar la asignación de usuario invitado especificando un archivo gpg cifrado.

Dónde ejecutar la acción

Esta opción está disponible para los objetos y niveles de objetos compatibles en las siguientes ubicaciones en vRealize Operations Manager .

- En la pestaña **Administración**, seleccione el vCenter Server correspondiente a partir de las cuentas de nube. Haga clic en los puntos suspensivos verticales y seleccione **Detalles de objeto**. Esta acción está disponible en el menú **Acciones** bajo el menú superior.

Nota Esta acción está obsoleta y se eliminará en la próxima versión.

Requisitos previos

Asegúrese de que las acciones para exportar asignaciones de usuario invitado y aplicar asignaciones de usuario invitado se realicen correctamente.

Elementos del menú de acciones

- 1 Introduzca la **Ruta de acceso a CSV cifrado** (archivo gpg) y la **Ruta de acceso a CSV de estado**.

- 2 Haga clic en **Comenzar acción**.

Puede ver el estado de la acción en **Historial > Tareas recientes**.

Nota Si la asignación de usuarios para una VM no se realiza correctamente, revise la ruta de acceso de CSV que introdujo en el campo **Ruta de acceso a CSV de estado**.

Acción Configurar servicios incluidos

Puede ampliar el conjunto de servicios inmediatos detectables agregando detalles de servicio adicionales.

Dónde ejecutar la acción

Esta opción está disponible para los objetos y niveles de objetos compatibles en las siguientes ubicaciones en vRealize Operations Manager .

- En la pestaña **Administración**, seleccione el vCenter Server correspondiente en **Otras cuentas** que tengan configurado el adaptador de detección de servicios. Haga clic en los puntos suspensivos verticales y seleccione **Detalles de objeto**. Esta acción está disponible en el menú **Acciones** bajo el menú superior.

Nota Esta acción está obsoleta y se eliminará en la próxima versión.

Elementos del menú de acciones

- 1 Agregue los detalles del servicio con el formato: **<archivo ejecutable del servicio>**, **<puerto>**, **<nombre del servicio>**. Por ejemplo, **sshd**, **22**, **SSH Service**.
- 2 Haga clic en **Comenzar acción**.

Puede ver los servicios en **Inicio > Administrar aplicaciones > Servicios detectados**.

Acciones de solución de problemas en vRealize Operations Manager

Si faltan datos o no puede ejecutar acciones de vRealize Operations Manager , revise las opciones de solución de problemas.

Compruebe que su adaptador de vCenter está configurado para conectarse a la instancia de vCenter Server correcta y para ejecutar acciones. Consulte la sección Configurar una cuenta de nube de vCenter Server en la *Guía de configuración de vRealize Operations Manager* .

Compruebe que su adaptador de vCenter está configurado para conectarse a la instancia de vCenter Server correcta y para ejecutar acciones. Consulte la *Guía de configuración de vRealize Operations Manager* ..

- **Las acciones no aparecen en el objeto**

Es posible que una acción no aparezca en un objeto, como un host o una máquina virtual, porque el objeto se gestiona mediante vRealize Automation.

- **Datos de columna ausentes en cuadros de diálogo de acciones**

Faltan datos de uno o varios objetos en un cuadro de diálogo Acciones, lo que dificulta determinar si desea ejecutar la acción.

- **Datos de columna ausentes en el cuadro de diálogo Establecer memoria para VM**

Las columnas de datos de solo lectura no muestran los valores actuales, lo que dificulta especificar correctamente un nuevo valor de memoria.

- **El nombre de host no aparece en el cuadro de diálogo de la acción**

Cuando se ejecuta una acción en una máquina virtual, el nombre de host está en blanco en el cuadro de diálogo de la acción.

Las acciones no aparecen en el objeto

Es posible que una acción no aparezca en un objeto, como un host o una máquina virtual, porque el objeto se gestiona mediante vRealize Automation.

Problema

Es posible que acciones como Reequilibrar contenedor no aparezcan en el menú desplegable cuando se consultan las acciones del centro de datos.

- Si el centro de datos se gestiona mediante vRealize Automation, las acciones no se muestran.
- Si un centro de datos no se gestiona mediante vRealize Automation, puede actuar en las máquinas virtuales que no se gestionan mediante vRealize Automation.

Causa

Cuando vRealize Automation gestiona los objetos secundarios de un contenedor de centro de datos o de centro de datos personalizado, no aparecen las acciones que normalmente están disponibles en dichos objetos. No están disponibles porque el marco de acciones excluye las acciones en los objetos que gestiona vRealize Automation. Puede activar o desactivar la exclusión de acciones en los objetos que gestiona vRealize Automation. Este comportamiento es normal.

Si ha eliminado la instancia del adaptador de vRealize Automation, pero no ha seleccionado la casilla de verificación **Elimine los objetos seleccionados**, las acciones seguirán deshabilitadas.

Haga que las acciones estén disponibles en los objetos de su centro de datos o centro de datos personalizado de una de estas dos formas. Puede confirmar que vRealize Automation no está gestionando los objetos o realice los pasos de este procedimiento para eliminar la instancia de adaptador de vRealize Automation.

Solución

- 1 Para permitir las acciones en un objeto, vaya a la instancia de vRealize Automation.
- 2 Ejecute la acción en vRealize Automation, por ejemplo, mover una máquina virtual.

Datos de columna ausentes en cuadros de diálogo de acciones

Faltan datos de uno o varios objetos en un cuadro de diálogo Acciones, lo que dificulta determinar si desea ejecutar la acción.

Problema

Cuando ejecuta una acción en uno o varios objetos, algunos campos están vacíos.

Causa

Hay dos causas posibles: 1) el adaptador de VMware vSphere no ha recopilado los datos de la instancia de vCenter Server que administra el objeto. 2) el usuario de vRealize Operations Manager actual no dispone de privilegios para ver los datos recopilados para el objeto.

Solución

- 1 Compruebe que vRealize Operations Manager está configurado para recopilar los datos.
- 2 Compruebe que tiene los privilegios necesarios para ver los datos.

Datos de columna ausentes en el cuadro de diálogo Establecer memoria para VM

Las columnas de datos de solo lectura no muestran los valores actuales, lo que dificulta especificar correctamente un nuevo valor de memoria.

Problema

Las columnas Actual (MB) y Estado de energía no muestran los valores actuales que se recopilan del objeto gestionado.

Causa

El adaptador encargado de recopilar los datos del vCenter Server en el que se ejecuta la máquina virtual de destino no ha ejecutado el ciclo de recopilación ni recopilado los datos. Esta omisión puede producirse si ha creado recientemente una instancia del adaptador VMware para el vCenter Server de destino y ha iniciado una acción. El adaptador VMware vSphere tiene un ciclo de recopilación de cinco minutos.

Solución

- 1 Después de crear una instancia del adaptador VMware, espere otros cinco minutos.
- 2 Vuelva a ejecutar la acción **Establecer memoria para VM**.

El valor de memoria y el estado de energía actuales aparecen en el cuadro de diálogo.

El nombre de host no aparece en el cuadro de diálogo de la acción

Cuando se ejecuta una acción en una máquina virtual, el nombre de host está en blanco en el cuadro de diálogo de la acción.

Problema

Al seleccionar la máquina virtual en la que se desea ejecutar una acción y se hace clic en el botón **Acción**, aparece el cuadro de diálogo, pero la columna Host está vacía.

Causa

Aunque su función de usuario está configurada para ejecutar acciones en las máquinas virtuales, no tiene una función de usuario que le proporcione acceso al host. Puede ver las máquinas virtuales y ejecutar acciones en ellas, pero no puede ver los datos del host de las máquinas virtuales. vRealize Operations Manager no puede recuperar datos para los que no tiene permiso de acceso.

Solución

Puede ejecutar la acción, pero no puede ver el nombre de host en los cuadros de diálogo de la acción.

Supervisión del estado Tarea reciente

El estado Tarea reciente incluye todas las tareas iniciadas en vRealize Operations Manager . Utilice la información del estado de la tarea para comprobar que las tareas hayan finalizado correctamente o determinar el estado actual de las tareas.

Puede supervisar el estado de las tareas que se inician cuando ejecuta acciones, así como averiguar si una tarea ha finalizado correctamente.

Requisitos previos

Ha ejecutado al menos una acción como parte de una recomendación de alerta o en una de las barras de herramientas. Consulte [Ejecutar acciones de las barras de herramientas en vRealize Operations Manager](#) .

Procedimiento

- 1 En el menú, haga clic en **Administración** y, a continuación, seleccione **Historial** en el panel de la izquierda.
- 2 Haga clic en **Tareas recientes**.
- 3 Para determinar si tiene tareas que no han finalizado, haga clic en la columna **Estado** y ordene los resultados.

Opción	Descripción
En curso	Indica las tareas que se encuentran en ejecución.
Completado	Indica las tareas finalizadas.
Error	Indica tareas incompletas en al menos un objeto cuando se iniciaron en varios objetos.
Tiempo máximo superado	Indica tareas que han expirado.

- 4 Para evaluar el proceso de una tarea, seleccione la tarea en la lista y revise la información en el panel **Detalles de la tarea seleccionada**.

Los detalles aparecen en el panel Mensajes. Si el mensaje de información incluye **No se ha realizado ninguna acción**, significa que la tarea ha finalizado porque el objeto ya se encontraba en el estado solicitado.

- 5 Para ver los mensajes de un objeto cuando la tarea ha incluido varios objetos, seleccione el objeto en la lista Objetos asociados.

Para borrar la selección del objeto de forma que pueda ver todos los mensajes, pulse la barra espaciadora.

Pasos siguientes

Solucione los problemas de las tareas con estados **Tiempo máximo superado** o **Error** para determinar el motivo por el cual una determinada tarea no se ejecutó correctamente. Consulte [Solución de problemas de tareas erróneas](#).

Tareas recientes en vRealize Operations Manager

El estado de las tareas iniciadas recientemente en vRealize Operations Manager aparece en la lista Tareas recientes. Puede determinar si una tarea ha finalizado, se encuentra en proceso o si se ha producido un error.

Cómo funciona Tareas recientes

La página Tareas recientes informa sobre eventos de tareas registrados y las entradas de registro aparecen en la zona de mensajes para que pueda solucionar los problemas de las tareas con error.

Dónde ver Tareas recientes

En el menú, seleccione **Administración**, a continuación, seleccione **Historial** en el panel izquierdo y haga clic en **Tareas recientes**.

Opciones de Tarea reciente

Revise la información en la lista de tareas para determinar si una tarea se ha completado o si debe solucionar los problemas de una tarea en la que se ha producido un error. Para ver los detalles acerca de una tarea, seleccione la tarea en la lista y revise los objetos asociados y los mensajes de tareas.

Tabla 1-66. Lista de tareas

Opción	Descripción
Exportar	Exporta la tarea seleccionada a un archivo XML. La información exportada, que incluye los mensajes, es útil a la hora de solucionar un problema.
Editar propiedades	Determina el tiempo que permanecen los datos de la tarea reciente en su sistema. Establece el número de días que vRealize Operations Manager mantiene los datos, tras el cual se eliminan del sistema. El valor predeterminado es 90 días.
Menú desplegable Estado	Filtra la lista en función del valor de estado.
Todos los filtros	Filtra la lista en función de la columna seleccionada y los valores proporcionados.
Filtro (nombre de objeto)	Limita las tareas de la lista a aquellas que coinciden con la cadena introducida. La búsqueda se basa en una entrada parcial. Por ejemplo, si introduce vm , se incluyen objetos como vm001 y acctvm_east .
Tarea	Nombre de la tarea. Por ejemplo, Establecer número de CPU para VM.

Tabla 1-66. Lista de tareas (continuación)

Opción	Descripción
Estado	<p>Estado de la tarea.</p> <p>Los posibles estados incluyen los siguientes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Completada. La tarea se ha completado correctamente en los objetos de destino. ■ En curso. La tarea se encuentra en ejecución en los objetos de destino. ■ Error. Se ha producido un error de ejecución en la tarea en los objetos de destino. Si la tarea se ha iniciado, los motivos del error pueden deberse a la existencia de un script defectuoso, un script que ha expirado o a acciones que no se han llevado a cabo. Si la tarea no se ha iniciado y se detecta un error automáticamente, puede deberse a que no se haya podido iniciar la tarea o a que no se haya podido encontrar el script. Si la tarea no se inició en el objeto de destino, puede que se haya producido un error debido a errores de comunicación o autenticación. ■ Tiempo máximo superado. La tarea se está ejecutando habiendo superado el período de tiempo establecido como valor predeterminado o configurado. Para determinar el estado, debe solucionar los problemas de la acción iniciada. ■ No enviado. No se ha encontrado el adaptador de la acción. ■ Iniciado. La tarea se ha iniciado en el objeto. ■ Desconocido. Se ha producido un error durante la ejecución de la acción, pero el error no se ha capturado en los registros de tareas. Para obtener más información acerca de este estado, compruebe los registros de soporte de vRealize Operations Manager para el adaptador de vCenter, disponible en el área Administración y compruebe el sistema de destino.
Hora de inicio	Fecha y hora en la que se inició la tarea.
Tiempo completado	<p>Fecha y hora en la que finalizó la tarea.</p> <p>La fecha completa no aparece si se ha producido un error en la tarea o si se ha agotado el tiempo máximo de espera.</p>
Automatizada	Indica mediante Sí o No si la acción de la lista de tareas está automatizada.
Nombre de objeto	Objeto en el que se ha iniciado la tarea.
Tipo de objeto	Tipo de objeto en el que se ha iniciado la tarea.

Tabla 1-66. Lista de tareas (continuación)

Opción	Descripción
Origen de evento	<p>El UUID o el nombre del evento que activó la acción automáticamente. cuando se activa un evento asociado a la recomendación, se activa la acción sin intervención del usuario.</p> <p>Puede, por ejemplo, automatizar las recomendaciones de alerta que tienen una acción asociada. La automatización está deshabilitada de manera predeterminada. Configure la automatización en el área Invaldar definiciones de síntoma/alerta de una política cuando cree o edite la política en Administración > Políticas.</p> <p>Un administrador que dispone de la función Automatización tiene permiso para automatizar acciones en el área Invaldar definiciones de síntomas/alertas del área de trabajo de política.</p>
Tipo de fuente	Origen de autenticación que utilizó el usuario que inició la tarea al acceder a vRealize Operations Manager .
Enviado por	Nombre del usuario que inició la tarea. Esta columna muestra la cuenta del usuario automationAdmin para acciones automatizadas activadas mediante alertas.
ID de tarea	<p>Identificador que se genera cuando la tarea, que incluye una o varias acciones, se inició.</p> <p>El ID de tarea es exclusivo de la tarea para cada adaptador. Si una tarea incluye tareas que se ejecutaron utilizando dos adaptadores, verá dos ID de tarea.</p> <p>Si la tarea es una acción de borrado de instantáneas, se generan dos ID de tarea. Un identificador corresponde a las instantáneas recuperadas en función de la tarea de fecha, el otro identificador corresponde a la tarea de borrado de instantáneas seleccionadas.</p>

Los objetos asociados son los objetos en los que se ejecutó la tarea seleccionada.

Tabla 1-67. Objetos asociados para los detalles de las tareas seleccionadas

Opción	Descripción
Nombre de objeto	<p>Lista detallada de objetos que se incluyen en la tarea seleccionada de la lista de tareas.</p> <p>Si la tarea se ejecutó solo en un objeto, la lista incluye un solo objeto. Si la tarea se ejecutó en varios objetos, cada objeto aparece en una fila independiente.</p>
Tipo de objeto	Tipo de objeto de cada nombre de objeto.
Estado	Estado actual de la tarea.

Los mensajes representan el registro de la tarea cuando se encontraban en ejecución. Si la tarea no finaliza correctamente, utilice los registros para identificar los problemas.

Tabla 1-68. Mensajes de los detalles de las tareas seleccionadas

Menú desplegable Gravedad	Limita los mensajes en función del valor Gravedad.
Filtro (mensaje)	<p>Limita los mensajes de la lista a aquellos que coinciden con la cadena introducida.</p> <p>La búsqueda se basa en una entrada parcial. Por ejemplo, si introduce id, se incluye el mensaje que contiene ID de tarea y la frase no se ha completado.</p>
Gravedad	<p>Nivel del mensaje en los registros.</p> <p>La gravedad incluye los siguientes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Información. Mensajes que se añaden a los registros mientras se procesa la tarea. ■ Error. Mensajes que se generan cuando se produce un error en una tarea.
Tiempo	Fecha y hora en la que se añadió la entrada al registro.
Mensaje	<p>Texto de la entrada del registro.</p> <p>Utilice la información del mensaje para determinar el motivo del error producido en una tarea, así como para comenzar a solucionar el fallo.</p> <p>Los mensajes aparecen con la entrada más reciente en la parte superior de la lista si no ordena las columnas.</p>

Solución de problemas de tareas erróneas

Si se produce un error en la ejecución de una tarea en vRealize Operations Manager , revise la página Tareas recientes y solucione los problemas de la tarea para determinar el motivo del error.

Esta información es un procedimiento general para utilizar la información de Tareas recientes para solucionar los problemas identificados en las tareas.

■ [Cómo determinar si se ha producido un error en una tarea reciente](#)

Tareas recientes proporciona el estado de las tareas de acción que se inician en vRealize Operations Manager . Si no observa los resultados esperados, revise las tareas para determinar si se ha producido un error en su tarea.

■ [Solución de problemas del estado de tarea Tiempo máximo superado](#)

Una tarea de acción presenta el estado `Tiempo máximo superado` y no conoce el estado de la tarea.

■ [Solución de problemas de las tareas erróneas Establecer CPU o Establecer memoria](#)

Una tarea de la acción Establecer número de CPU o Establecer memoria para VM presenta el estado `Error` en la lista de tareas recientes porque no se ha permitido realizar la acción de apagado.

- **Solución de problemas de Establecer número de CPU o Establecer memoria con Apagado permitido**

Una acción Establecer número de CPU, Establecer memoria o Establecer número de CPU y memoria indica que la acción ha fallado en Tareas recientes.

- **Solución de problemas de Establecer número de CPU y memoria cuando los valores no son compatibles**

Si ejecuta las acciones Establecer número de CPU o Establecer memoria con un valor incompatible en una máquina virtual, puede que esta quede en un estado inutilizable. Ese resultado requiere que se resuelva el problema en vCenter Server.

- **Solución de problemas de Establecer recursos de CPU o Establecer recursos de memoria cuando no se admite un valor dado**

Si ejecuta la acción Establecer recursos de CPU con un valor no compatible en una máquina virtual, se produce un error en la tarea y aparece un error en los mensajes de Tareas recientes.

- **Solución de problemas de Establecer recursos de CPU o Establecer recursos de memoria cuando el valor es demasiado elevado**

Al ejecutar la acción Establecer recursos de CPU o Establecer recursos de memoria, se produce un error en la tarea que aparece en los mensajes de Tareas recientes. El motivo podría ser que ha introducido un valor que es mayor que el valor que admite su instancia de vCenter Server.

- **Solución de problemas de Establecer recursos de memoria cuando el valor no se puede dividir entre 1024**

Si ejecuta la acción Establecer recursos de memoria con un valor que no puede convertirse de kilobytes a megabytes, se produce un error en la tarea y aparece un error en los mensajes de Tareas recientes.

- **Solución de problemas del estado erróneo de la acción Desconectar máquina virtual**

La tarea de la acción Desconectar máquina virtual presenta el estado `Error` en la lista de tareas recientes.

- **Solución de problemas cuando no se ejecuta VMware Tools para el estado de la acción Desconectar máquina virtual**

Una tarea de la acción Desconectar máquina virtual presenta el estado `Error` en la lista de tareas recientes y los mensajes indican que era necesario utilizar VMware Tools.

- **Solución de problemas del estado erróneo de la acción Eliminar instantáneas no utilizadas**

La tarea de la acción Eliminar instantáneas no utilizadas presenta el estado `Error` en la lista de tareas recientes.

Cómo determinar si se ha producido un error en una tarea reciente

Tareas recientes proporciona el estado de las tareas de acción que se inician en vRealize Operations Manager . Si no observa los resultados esperados, revise las tareas para determinar si se ha producido un error en su tarea.

Procedimiento

- 1 En el menú, haga clic en **Administración** y, a continuación, en **Historial** en el panel de la izquierda.
- 2 Haga clic en **Tareas recientes**.
- 3 Seleccione la tarea errónea en la lista de tareas.
- 4 En la lista Mensajes, localice los incidentes de `Script Return Result: Failure` y revise la información entre este valor y `<-- Executing:[script name] on {object type}`.

`Script Return Result` es el final de la ejecución de la acción y `<-- Executing` indica el comienzo. La información proporcionada incluye los parámetros que se han transferido, el objeto de destino y las excepciones inesperadas que pueden emplearse para identificar el problema.

Solución de problemas del estado de tarea Tiempo máximo superado

Una tarea de acción presenta el estado `Tiempo máximo superado` y no conoce el estado de la tarea.

Problema

La lista Tareas recientes indica que una tarea presenta el estado `Tiempo máximo superado`.

La tarea se está ejecutando habiendo superado el período de tiempo establecido como valor predeterminado o configurado. Para determinar el estado más reciente, debe solucionar los problemas de la acción iniciada.

Causa

La tarea se está ejecutando habiendo superado el período de tiempo establecido como valor predeterminado o configurado por uno de los siguientes motivos:

- La acción se ha estado ejecutando durante un período excepcionalmente largo y no ha finalizado antes de alcanzar el umbral de tiempo de expiración.
- El adaptador de la acción no ha recibido respuesta del sistema de destino antes de alcanzar el tiempo de expiración. Puede que la acción haya finalizado correctamente, pero el estado de finalización no se ha devuelto a vRealize Operations Manager .
- La acción no se ha iniciado correctamente.
- Puede que se haya producido un error en el adaptador de la acción y que no pueda notificar el estado.

Solución

Para determinar si la acción se completa correctamente, compruebe el estado del objeto de destino. Si no se ha completado correctamente, siga analizando para encontrar la causa principal.

Solución de problemas de las tareas erróneas Establecer CPU o Establecer memoria

Una tarea de la acción Establecer número de CPU o Establecer memoria para VM presenta el estado `Error` en la lista de tareas recientes porque no se ha permitido realizar la acción de apagado.

Problema

La lista Tareas recientes indica que una tarea Establecer número de CPU, Establecer memoria o Establecer CPU y memoria presenta el estado `Error`. Al analizar la lista Mensajes de la tarea seleccionada, se observa este mensaje.

No se puede realizar la acción. Se ha encontrado la máquina virtual encendida, no se permite apagarla.

Al aumentar la memoria o el recuento de CPU, aparece el siguiente mensaje.

Se ha encontrado la máquina virtual encendida, no se permite apagarla, si la adición en caliente está habilitada, se supera el límite de hot plug.

Causa

Envío la acción para aumentar o reducir el valor de memoria o CPU sin seleccionar la opción **Permitir apagado**. Cuando ejecuta la acción en la que un objeto de destino está apagado y la opción **Hot plug de memoria** no se encuentra habilitada para el objeto de destino en vCenter Server, se produce un error en la acción.

Solución

- 1 Puede activar **Hot plug de memoria** en sus máquinas virtuales de destino en vCenter Server o bien puede seleccionar **Permitir apagado** cuando ejecute las acciones Establecer número de CPU, Establecer memoria o Establecer CPU y memoria.
- 2 Compruebe el límite de su hot plug en vCenter Server.

Solución de problemas de Establecer número de CPU o Establecer memoria con Apagado permitido

Una acción Establecer número de CPU, Establecer memoria o Establecer número de CPU y memoria indica que la acción ha fallado en Tareas recientes.

Problema

Cuando se ejecuta una acción que cambia el número de CPU, la memoria o ambos, se produce un error en la acción. Se produce un error aunque se haya seleccionado Apagado permitido, la máquina virtual esté en ejecución y VMware Tools esté instalado y en ejecución.

Causa

La máquina virtual debe apagar el sistema operativo invitado antes de que apague la máquina virtual para realizar los cambios solicitados. El proceso de apagado espera 120 segundos para recibir una respuesta de la máquina virtual de destino y se produce un error sin realizar cambios en la máquina virtual.

Solución

- 1 Para determinar si tiene tareas en ejecución que están retrasando la implementación de la acción, compruebe la máquina virtual de destino en vCenter Server.
- 2 Vuelva realizar la acción desde vRealize Operations Manager .

Solución de problemas de Establecer número de CPU y memoria cuando los valores no son compatibles

Si ejecuta las acciones Establecer número de CPU o Establecer memoria con un valor incompatible en una máquina virtual, puede que esta quede en un estado inutilizable. Ese resultado requiere que se resuelva el problema en vCenter Server.

Problema

No puede encender una máquina virtual tras ejecutar correctamente las acciones Establecer número de CPU o Establecer memoria. Cuando revisa los mensajes de la acción con error Encender VM en Tareas recientes observa mensajes que indican que el host no es compatible con el nuevo número de CPU o el nuevo valor de memoria.

Causa

Debido al modo en que vCenter Server valida los cambios en los valores de la CPU y la memoria, puede utilizar las acciones de vRealize Operations Manager para cambiar el valor a una cifra que sea compatible. Este cambio puede producirse si se ejecuta la acción cuando la máquina virtual está apagada.

Si se ha encendido el objeto, se produce un error en la tarea, pero se restaura cualquier cambio en los valores y se vuelve a encender la máquina. Si se ha apagado el objeto, la tarea se completa correctamente y se cambia el valor en vCenter Server. Sin embargo, el objeto de destino se queda en un estado que no le permite encenderlo utilizando las acciones o vCenter Server sin cambiar manualmente la CPU o la memoria a un valor compatible.

Solución

- 1 En el menú, haga clic en **Administración** y, a continuación, seleccione **Historial** en el panel de la izquierda.

2 Haga clic en **Tareas recientes**.

3 En la lista de tareas, localice la acción Encender VM errónea y revise los mensajes asociados a la tarea.

4 Busque el mensaje que indica el motivo del error en la tarea.

Por ejemplo, si ejecuta una acción Establecer número de CPU en una máquina virtual apagada para aumentar el número de CPU de 2 a 4, pero el host no admite 4 CPU. Las tareas de Establecer CPU han notificado que se han completado correctamente en las tareas recientes. Sin embargo, cuando intenta encender la máquina virtual, se produce un error en la tarea. En este ejemplo, el mensaje es `Virtual machine requires 4 CPUs to operate, but the host hardware only provides 2.`

5 Haga clic en el nombre del objeto en la lista de tareas recientes.

El panel principal se actualiza para mostrar los detalles del objeto seleccionado.

6 Haga clic en el menú **Acciones** de la barra de herramientas y, a continuación, haga clic en **Abrir máquina virtual en un vSphere Client**.

vSphere Web Client se abre con la máquina virtual como el objeto actual.

7 En vSphere Web Client, haga clic en la pestaña **Gestionar** y, a continuación, haga clic en **Hardware de máquina virtual**.

8 Haga clic en **Editar**.

9 En el cuadro de diálogo Editar configuración, cambie el número de CPU o la memoria a un valor compatible y haga clic en **Aceptar**.

Ahora puede encender la máquina virtual desde el cliente web o desde vRealize Operations Manager .

Solución de problemas de Establecer recursos de CPU o Establecer recursos de memoria cuando no se admite un valor dado

Si ejecuta la acción Establecer recursos de CPU con un valor no compatible en una máquina virtual, se produce un error en la tarea y aparece un error en los mensajes de Tareas recientes.

Problema

La lista Tareas recientes indica que la acción Establecer recursos de CPU o Establecer recursos de memoria presenta el estado `Error`. Al analizar la lista Mensajes de la tarea seleccionada, observará un mensaje similar al de los siguientes ejemplos.

```
Excepción de RuntimeException, mensaje:[Un parámetro especificado no era correcto.
spec.cpuAllocation.reservation]
```

```
Excepción de RuntimeException, mensaje:[Un parámetro especificado no era correcto.
spec.cpuAllocation.limits]
```

Causa

Ha enviado la acción para aumentar o disminuir el valor límite o de reserva de la CPU o la memoria con un valor incompatible. Por ejemplo, si ha facilitado un número entero negativo distinto a -1, que establece el valor en ilimitado, vCenter Server no puede realizar el cambio y se produce un error en la acción.

Solución

- ◆ Ejecute la acción con un valor compatible.

Los valores compatibles para la reserva incluyen 0 o un valor superior a 0. Los valores compatibles para el límite incluyen -1, 0 o un valor superior a 0.

Solución de problemas de Establecer recursos de CPU o Establecer recursos de memoria cuando el valor es demasiado elevado

Al ejecutar la acción Establecer recursos de CPU o Establecer recursos de memoria, se produce un error en la tarea que aparece en los mensajes de Tareas recientes. El motivo podría ser que ha introducido un valor que es mayor que el valor que admite su instancia de vCenter Server.

Problema

La lista Tareas recientes indica que la acción Establecer recursos de CPU o Establecer recursos de memoria presenta el estado `Error`. Al analizar la lista Mensajes de la tarea seleccionada, observará mensajes similares a los siguientes ejemplos.

Si trabaja con Establecer recursos de CPU, el mensaje de información es similar al siguiente ejemplo, donde 1000000000 es el valor de reserva proporcionado.

```
Reconfiguring the Virtual Machine Reservation to:[1000000000] Mhz
```

El mensaje de error para esta acción es similar a este ejemplo.

```
Excepción de RuntimeException, mensaje:[Un parámetro especificado no era correcto: reserva]
```

Si trabaja con Establecer recursos de memoria, el mensaje de información es similar al siguiente ejemplo, donde 1000000000 es el valor de reserva proporcionado.

```
Reconfiguring the Virtual Machine Reservation to:[1000000000] (MB)
```

El mensaje de error para esta acción es similar a este ejemplo.

```
Excepción de RuntimeException, mensaje:[Un parámetro especificado no era correcto.
spec.memoryAllocation.reservation]
```

Causa

Ha enviado la acción para cambiar el valor límite o de reserva de la CPU o la memoria a un valor superior al que proporciona vCenter Server, o el valor de reserva enviado supera el límite.

Solución

- ◆ Ejecute la acción con un valor inferior.

Solución de problemas de Establecer recursos de memoria cuando el valor no se puede dividir entre 1024

Si ejecuta la acción Establecer recursos de memoria con un valor que no puede convertirse de kilobytes a megabytes, se produce un error en la tarea y aparece un error en los mensajes de Tareas recientes.

Problema

La lista Tareas recientes indica que la acción Establecer recursos de memoria presenta el estado **Error**. Cuando analiza la lista Mensajes de la tarea seleccionada, observará un mensaje similar al siguiente ejemplo.

```
Validación de parámetros;[newLimitKB] ha producido un error en la conversión a (MB, (KB)
[2000] no es divisible por 1024.
```

Causa

Ya que vCenter Server gestiona los valores límites y de reserva de la memoria en megabytes, pero vRealize Operations Manager calcula e informa sobre la memoria en kilobytes, debe facilitar un valor en kilobytes que pueda convertirse directamente a megabytes. Para hacerlo, el valor debe poder dividirse entre 1024.

Solución

- ◆ Ejecute la acción en la que los valores límite y de reserva estén configurados con valores compatibles.

Los valores compatibles para la reserva incluyen 0 o un valor superior a 0 que pueda dividirse entre 1024. Los valores compatibles para un límite incluyen -1, 0 o un valor superior a 0 que pueda dividirse entre 1024.

Solución de problemas del estado erróneo de la acción Desconectar máquina virtual

La tarea de la acción Desconectar máquina virtual presenta el estado **Error** en la lista de tareas recientes.

Problema

La acción Desconectar máquina virtual no se ha ejecutado correctamente.

La lista Tareas recientes indica que la acción Desconectar máquina virtual presenta el estado de tarea **Error**. Al analizar la lista Mensajes de la tarea seleccionada, se observa **Error: Tiempo de espera de confirmación de desconexión agotado**.

Causa

El proceso de apagado implica apagar el sistema operativo invitado y la máquina virtual. El tiempo de espera para desconectar el sistema operativo invitado es de 120 segundos. Si el sistema operativo invitado no se apaga en ese tiempo, se produce un error en la acción porque la acción de apagado no se ha confirmado.

Solución

- ◆ Para determinar el motivo por el cual el sistema operativo invitado no se ha apagado en el tiempo asignado, compruebe su estado en vCenter Server.

Solución de problemas cuando no se ejecuta VMware Tools para el estado de la acción Desconectar máquina virtual

Una tarea de la acción Desconectar máquina virtual presenta el estado `Error` en la lista de tareas recientes y los mensajes indican que era necesario utilizar VMware Tools.

Problema

La acción Desconectar máquina virtual no se ha ejecutado correctamente.

La lista Tareas recientes indica que la acción Desconectar máquina virtual presenta el estado de tareas `Error`. Al analizar la lista Mensajes de la tarea seleccionada, se observa `VMware Tools: No se está ejecutando (No se ha instalado)`.

Causa

La acción Desconectar máquina virtual requiere la instalación y ejecución de VMware Tools en las máquinas virtuales de destino. Si ha ejecutado la acción en más de un objeto, VMware Tools no estaba instalado, o estaba instalado pero no en ejecución, en al menos una de las máquinas virtuales.

Solución

- ◆ En la instancia de vCenter Server que gestiona la máquina virtual que no pudo ejecutar la acción, instale e inicie VMware Tools en las máquinas virtuales afectadas.

Solución de problemas del estado erróneo de la acción Eliminar instantáneas no utilizadas

La tarea de la acción Eliminar instantáneas no utilizadas presenta el estado `Error` en la lista de tareas recientes.

Problema

La acción Eliminar instantáneas no utilizadas no se ha ejecutado correctamente.

La lista Tareas recientes indica que la acción Eliminar instantáneas no utilizadas presenta el estado de tarea **Error**. Al analizar la lista Mensajes de la tarea seleccionada, se observa este mensaje:

```
Error al eliminar la instantánea, la espera de respuesta caducó tras:[120] segundos, no se puede confirmar la eliminación.
```

Causa

El proceso de eliminación de instantáneas implica esperar para poder acceder a los almacenes de datos. El tiempo de espera para poder acceder al almacén de datos y eliminar la instantánea es de 600 segundos. Si la solicitud de eliminación no se ha transferido al almacén de datos en ese tiempo, la acción no finaliza el proceso de eliminación de la instantánea.

Solución

- 1 Para determinar si se ha eliminado la instantánea, compruebe su estado en vCenter Server.
- 2 Si no es así, envíe la solicitud de eliminación de instantánea en otro momento.

Visualización de su inventario

vRealize Operations Manager recopila datos de todos los objetos de su entorno y muestra el estado de mantenimiento, riesgo y eficacia de cada objeto.

Evalúe todo su inventario para obtener una idea rápida del estado de cualquier objeto o haga clic en el nombre de un objeto para obtener información detallada. Consulte [Evaluación de la información del objeto utilizando alertas de etiqueta y la pestaña Resumen](#).

Pestaña Inventario

La pestaña muestra el estado de todos los objetos de su entorno. Los objetos son los miembros de grupos y aplicaciones que define.

Dónde encontrar Inventario

En el menú, haga clic en **Entorno** y, a continuación, seleccione la pestaña **Inventario**.

Utilice las opciones de la barra de herramientas para gestionar los objetos.

Tabla 1-69. Opciones de la barra de herramientas de Inventario

Opción	Descripción
Acción	Una acción sobre el objeto seleccionado. Depende del tipo de objeto. Por ejemplo, Encender VM se aplica a la máquina virtual seleccionada. Consulte la <i>Lista de acciones de vRealize Operations Manager</i> .
Abrir en una aplicación externa	Si un adaptador incluye la capacidad de vincularse a otra aplicación para obtener información acerca del objeto, haga clic en el comando para acceder a un vínculo a la aplicación. Por ejemplo, Abrir VM en un vSphere Client o Buscar registros de VM en vRealize Log Insight.
Filtro	Limita la lista a los objetos que coinciden con el filtro.

Tabla 1-70. Opciones de la cuadrícula de datos Inventario

Opción	Descripción
Nombre de objeto	Muestra un resumen del objeto.
Resumen	Nivel de gravedad del mantenimiento, del riesgo y de la eficacia de cualquier objeto.

Optimización de la capacidad de su entorno gestionado

2

La optimización de capacidad en vRealize Operations Manager se logra utilizando funciones integradas sólidas (descripción general de la capacidad, equilibrio y optimización de la carga de trabajo, reasignación de recursos infrautilizados y escenarios predictivos de hipótesis) para lograr el óptimo rendimiento del sistema.

Los responsables de la planificación deben evaluar si la capacidad física es suficiente para responder a la demanda actual o prevista. Con una sólida planificación y optimización de la capacidad puede administrar su producción eficazmente para que su empresa responda a los requisitos cambiantes. El objetivo de la optimización estratégica de la capacidad es lograr un nivel óptimo que permita a las capacidades de producción satisfacer la demanda en curso.

Los análisis de vRealize Operations Manager permiten realizar un seguimiento, una medición y un pronóstico precisos de la capacidad, el uso y las tendencias del centro de datos para facilitar la administración y optimización del uso de recursos, el ajuste del sistema y la recuperación de costes. El sistema supervisa los umbrales de esfuerzo y le avisa antes de que surjan problemas que puedan afectar al rendimiento. Hay disponibles varios informes predefinidos. Puede planificar la capacidad en función del uso histórico y ejecutar escenarios de suposición conforme sus requisitos vayan aumentando.

Cómo funciona la optimización de la capacidad

La optimización de la capacidad proporciona cuatro funciones integradas (Descripción general, Recuperación, Optimización de la carga de trabajo y Escenarios hipotéticos) que incluyen una descripción general del estado de la actividad y las tendencias del centro de datos. Puede realizar análisis instantáneos e incluso profundizar en los detalles de cualquier objeto para identificar posibles problemas o anomalías de rendimiento. Puede volver a equilibrar y optimizar los recursos informáticos. El sistema también identifica las cargas de trabajo (máquinas virtuales) infrautilizadas y calcula los posibles ahorros de costes que se pueden obtener si dichos recursos se recuperan para distribuirse de forma más eficaz. Puede interactuar con los datos y los resultados en función de sus necesidades.

Utilice las funciones Optimización de la capacidad y Recuperación para evaluar el estado de la carga de trabajo y la contención de recursos en los centros de datos de su entorno. Puede determinar el tiempo que queda hasta que se agoten los recursos de la CPU, de la memoria o de almacenamiento, así como descubrir las ventajas de reducir gastos al poder reclamar e implementar máquinas virtuales infrautilizadas donde sea necesario.

La función Optimización de la carga de trabajo permite mover cargas de trabajo virtuales y sus sistemas de archivos dinámicamente por los clústeres de almacenes de datos de un centro de datos o de un centro de datos personalizado. Puede automatizar una parte importante de los esfuerzos de optimización de recursos informáticos y almacenamiento de su centro de datos. La correcta definición de las políticas que determinan el umbral en el que el conflicto de recursos desencadena una alerta y ejecuta automáticamente una acción permite a los centros de datos rendir de manera óptima.

Además, la función Análisis hipotético permite ejecutar escenarios que ayudan a determinar dónde se pueden conectar recursos adicionales del sistema.

Nota Puede ver un centro de datos o un clúster marcado como optimizado si apenas queda margen temporal para que el almacenamiento, la memoria o la CPU se agoten. Esto se debe a la existencia de dos medidas diferentes de estado de clúster y de centro de datos. Un centro de datos se puede ejecutar a la perfección según la configuración de políticas de equilibrio y consolidación y aun así estar prácticamente sin recursos. Es importante que tenga en cuenta ambas medidas a la hora de gestionar su entorno.

Este capítulo incluye los siguientes temas:

- [Análisis de capacidad](#)
- [Ejemplo: exclusión de máquinas virtuales de la acción Recuperar](#)
- [Análisis de hipótesis: modelado de carga de trabajo, capacidad o planificación de migración](#)
- [Ejemplo: ejecución de un escenario de suposición](#)
- [Ejemplo: importación de una carga de trabajo desde un escenario de VM existente](#)
- [Modelo de asignación](#)
- [Descripción general de capacidad](#)
- [Recuperar](#)
- [Configuración de recuperación](#)
- [Análisis de hipótesis: Planificación de carga de trabajo: Tradicional](#)
- [Análisis de hipótesis: Planificación de la infraestructura: Tradicional](#)
- [Análisis de hipótesis: Planificación de carga de trabajo: Hiperconvergente y VMC on AWS](#)
- [Análisis de hipótesis: Planificación de la infraestructura: Hiperconvergente](#)
- [Análisis de hipótesis: Planificación de migración: VMware Cloud](#)
- [Análisis de hipótesis: Planificación de migración: Nube pública](#)
- [Análisis de hipótesis: comparación de centros de datos](#)
- [Conservar los datos históricos de las máquinas virtuales migradas mediante VMware Hybrid Cloud Extension](#)
- [Perfiles personalizados en vRealize Operations Manager](#)

■ Centros de datos personalizados de vRealize Operations Manager


Análisis de capacidad

El análisis de capacidad le ayuda a evaluar el uso y la capacidad restante de los objetos de todo el entorno. Una evaluación del uso histórico de los recursos genera una proyección de la carga de trabajo futura. Puede planificar la adquisición de infraestructuras o las migraciones en función de la proyección y evitar el riesgo de escasez de capacidad y altos costes de infraestructura.

El análisis de capacidad utiliza el motor de capacidad para evaluar tendencias históricas, que incluyen valores máximos de uso. El motor elige un modelo de proyección adecuado para predecir la carga de trabajo futura. La cantidad de datos históricos que se tiene en cuenta depende de la cantidad de datos de uso histórico.

Motor de capacidad y cálculos

El motor de capacidad analiza el uso histórico y proyecta la carga de trabajo futura mediante análisis predictivos de capacidad en tiempo real, que se basan en un modelo de análisis estadístico estándar del sector sobre el comportamiento de la demanda. El motor toma las métricas de demanda y capacidad utilizable como entrada y genera las métricas de salida, que son el tiempo restante, la capacidad restante, el tamaño recomendado y la capacidad total recomendada, como se muestra en la siguiente figura.

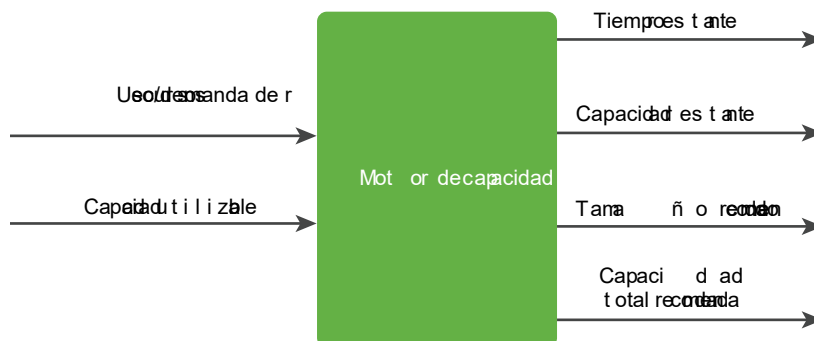

La franja de proyección para el motor de capacidad es de 1 año en adelante. El motor consume puntos de datos cada 5 minutos para garantizar el cálculo en tiempo real de las métricas de salida.

El motor de capacidad proyecta la carga de trabajo futura en un rango de uso proyectado. Este rango incluye una proyección del límite superior y otra del límite inferior. Los cálculos de capacidad se basan en el nivel de riesgo del tiempo restante. El motor tiene en cuenta la proyección del límite superior para un nivel de riesgo conservador, y la media de la proyección del límite superior e inferior para un nivel de riesgo agresivo. Para obtener más información sobre la configuración de los niveles de riesgo, consulte *Detalles de capacidad* en el capítulo Configurar directivas de la Guía de configuración de VMware vRealize Operations Manager.

El motor de capacidad calcula el tiempo restante, la capacidad restante, el tamaño recomendado y la capacidad total recomendada.

Tiempo restante

El número de días restantes hasta que el uso proyectado cruce el umbral de la capacidad utilizable. La capacidad utilizable es la capacidad total, excluida la configuración de HA.

Capacidad restante

La mayor diferencia entre la capacidad utilizable y el uso proyectado entre el momento actual y los 3 días siguientes. Si el uso proyectado es superior al 100 % de la capacidad utilizable, la capacidad restante es 0.

Tamaño recomendado

El uso proyectado máximo para el periodo de proyección desde la hora actual hasta 30 días después del valor del umbral de advertencia para el tiempo restante. El umbral de advertencia es el periodo durante el cual el tiempo restante es de color verde. El tamaño recomendado excluye la configuración de HA.

Si el valor del umbral de advertencia para el tiempo restante es de 120 días, que es el valor predeterminado, el tamaño recomendado será el uso máximo proyectado los 150 días siguientes.

vRealize Operations Manager limita el tamaño recomendado que genera el motor de capacidad para que las recomendaciones sean conservadoras.

- vRealize Operations Manager limita un tamaño recomendado sobredimensionado al 50 % de los recursos asignados actualmente.

Por ejemplo, una máquina virtual configurada con 8 vCPU nunca ha utilizado más del 10 % de CPU. En lugar de recomendar una recuperación de 7 vCPU, la recomendación está limitada a la recuperación de 4 vCPU.

- vRealize Operations Manager limita un tamaño recomendado insuficiente al 100 % de los recursos asignados actualmente.

Por ejemplo, una máquina virtual configurada con 4 vCPU se ha ejecutado siempre sobrecalentándose. En lugar de recomendar la adición de 8 vCPU, la recomendación se limita a añadir 4 vCPU.


Capacidad total recomendada

El uso proyectado máximo para el periodo de proyección desde la hora actual hasta 30 días después del valor del umbral de advertencia para el tiempo restante. La capacidad total recomendada incluye la configuración de HA.


Por ejemplo, si el valor del umbral de advertencia para el tiempo restante es de 120 días, que es el valor predeterminado, el tamaño recomendado será el uso proyectado máximo, incluidos los valores de HA, los 150 días siguientes.

Nota La capacidad total recomendada no está disponible para objetos.

En la siguiente figura se muestran los cálculos de capacidad para un nivel de riesgo conservador.

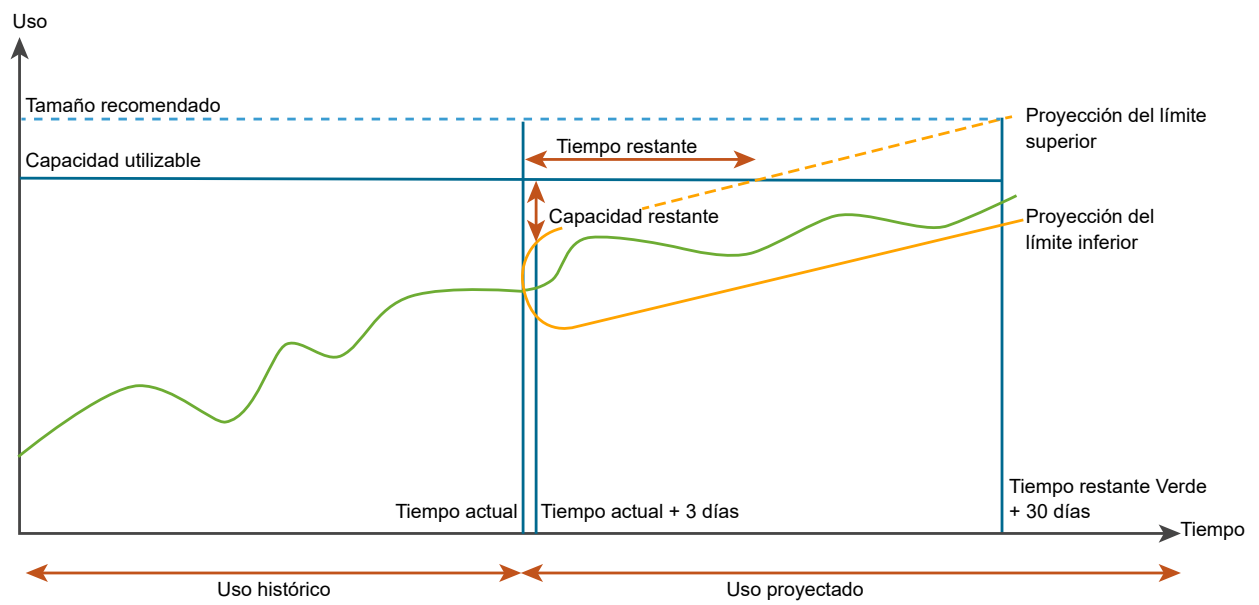

En la siguiente figura se muestran los cálculos de capacidad para un nivel de riesgo agresivo.

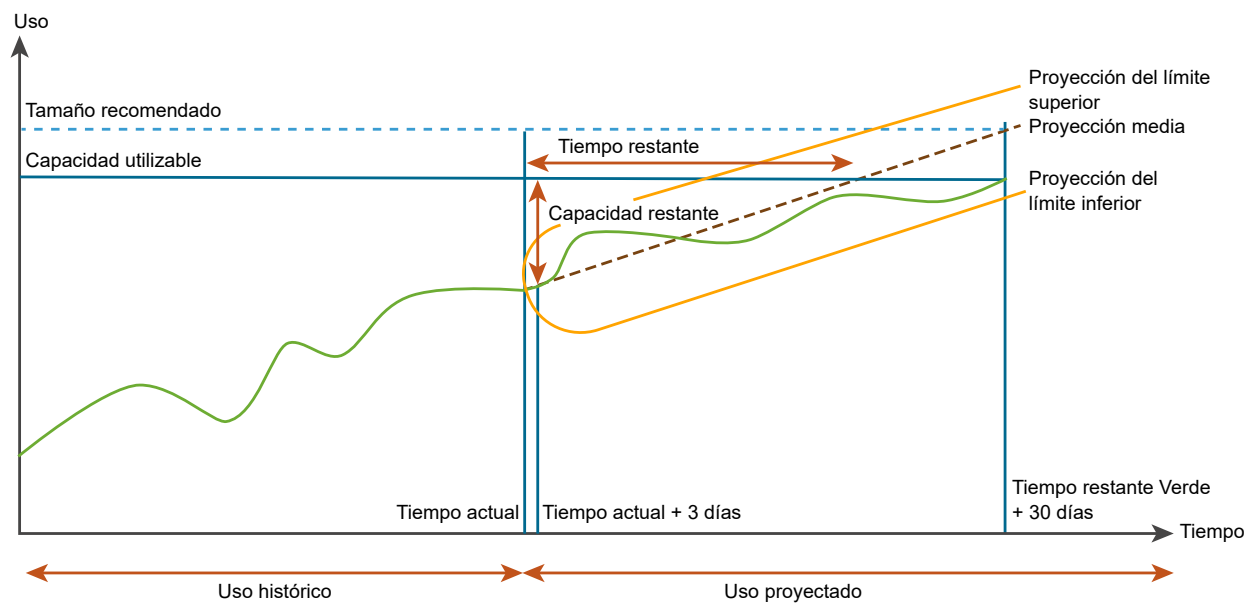

Valores máximos de uso

El uso histórico de los recursos puede tener valores máximos, que son periodos de uso máximo. La proyección de la carga de trabajo futura depende de los tipos de valores máximos. Según la frecuencia de los valores máximos, pueden ser momentáneos, sostenidos o periódicos.

Valores máximos momentáneos

Valores máximos de corta duración que son un suceso puntual. Estos valores máximos no son lo suficientemente significativos para requerir capacidad adicional, por lo que no afectan a la planificación de capacidad ni a su proyección.

Valores máximos sostenidos

Valores máximos que duran más y afectan a las proyecciones. Si un valor máximo sostenido no es periódico, la repercusión en la proyección se reduce con el tiempo debido a una decadencia exponencial.

Valores máximos periódicos

Valores máximos que muestran patrones cíclicos u ondas. Los valores máximos pueden ocurrir cada hora, diariamente, semanalmente, mensualmente, durante el último día del mes, etc. El motor de capacidad también detecta varios patrones cíclicos superpuestos.

Modelos de proyección

El motor de capacidad utiliza modelos de proyección para generar proyecciones. El motor modifica las proyecciones constantemente y selecciona el modelo que mejor se ajusta al patrón de los datos históricos. El rango de proyección predice el patrón de uso general que cubre el 90 % de los puntos de datos futuros. Los modelos de proyección pueden ser lineales o periódicos.

Modelos lineales

Modelos que tienen una tendencia en aumento o disminución. Varios modelos lineales se ejecutan en paralelo, y el motor de capacidad selecciona el mejor.

Como ejemplos de modelos lineales están los de regresión lineal y los autorregresivos de media móvil (ARMA).

Modelos periódicos

Modelos que detectan periodicidad de diversas longitudes, como horas, días, semanas, meses o el último día de la semana o del mes. Los modelos periódicos detectan las ondas cuadradas que representan trabajos por lotes y controlan los flujos de datos que contienen varios patrones periódicos superpuestos. Estos modelos ignoran el ruido aleatorio.

Como ejemplos de modelos periódicos están la transformada de Fourier rápida (FFT), los impulsos (detección de bordes) y las ondículas.

Previsión en las vistas de tendencia

Las previsiones se generan en función del intervalo de tiempo especificado en la configuración de vista y se pronostican para el número de días especificado en la configuración de previsión. La previsión se genera en función de tres algoritmos principales. La detección del punto de cambio para encontrar secciones del historial con cambios significativos, la regresión lineal para encontrar tendencias lineales, y el análisis cíclico para identificar patrones periódicos.

Franja de datos históricos

El motor de capacidad captura datos históricos durante un periodo de tiempo según la franja de datos históricos. La franja de datos históricos que utiliza el motor es una franja de decrecimiento exponencial.

La franja de decrecimiento exponencial es una franja de tamaño ilimitado en la que el motor de capacidad da más importancia a los puntos de datos más recientes. A partir del punto de inicio del cálculo de proyección, el motor consume todos los puntos de datos históricos y los pondera de forma exponencial, en función de la fecha en la que se encuentren.

Ejemplo: exclusión de máquinas virtuales de la acción Recuperar

En este ejemplo, un administrador inicia la interfaz de usuario, elige la función **Recuperar** de la página de inicio rápido e identifica un centro de datos con un número excesivo de instantáneas. El administrador desea ejecutar la acción que le permite recuperar recursos, pero decide excluir algunas máquinas virtuales de la acción.

El administrador está revisando los recursos del sistema al empezar su turno.

Requisitos previos

El administrador debe tener credenciales para la operación vRealize Operations Manager y administración de objetos de vCenter Server.

Procedimiento

- 1 En la pantalla de inicio, haga clic en **Recuperar** en la columna Optimizar la capacidad.

Aparecerá la pantalla **Recuperar**. Al revisar el estado de los centros de datos de la red, el administrador puede ver que el tiempo restante del centro de datos DC-Evanston-6 es de 3 días.

- 2 El administrador hace clic en el **gráfico DC-Evanston-6**.

Los datos de la mitad inferior de la pantalla se actualizan para mostrar la capacidad recuperable total y el posible ahorro de costes para mostrar recomendaciones para el centro de datos seleccionado, DC-Denver-19. (Nota: Si en este momento se hace doble clic en el gráfico DC-Evanston-6, se abre la página Detalles del objeto de ese centro de datos).

- 3 En la tabla, selecciona **Instantáneas** en la fila del encabezado.

La tabla se actualiza para mostrar los clústeres con las instantáneas sobrantes.

- 4 El administrador hace clic en el **botón de contenido adicional** junto al nombre del clúster en la parte izquierda de la tabla.

Se muestran todas las máquinas virtuales del clúster.

- 5 El administrador desea conservar las instantáneas para algunas máquinas virtuales del clúster, por lo que selecciona dos máquinas virtuales y hace clic en **EXCLUIR MÁQUINAS VIRTUALES**.

Aparece un cuadro de diálogo donde se le solicita confirmación.

- 6 Hace clic en **EXCLUIR MÁQUINAS VIRTUALES** para confirmar.

Las máquinas virtuales excluidas dejan de verse y desaparecen los posibles ahorros de costes.

- 7 De nuevo en la tabla, con las máquinas virtuales cuyas instantáneas se van a eliminar seleccionadas, el administrador hace clic en **ELIMINAR INSTANTÁNEAS**.

Aparece el cuadro de diálogo de confirmación Eliminar instantáneas, donde se muestra la cantidad de instantáneas que se van a eliminar y el ahorro mensual en termino de costes y espacio de disco.

- 8 Hace clic en **ELIMINAR INSTANTÁNEAS** para confirmar.

El sistema elimina las instantáneas.

Resultados

Las instantáneas sobrantes se eliminan y se consigue ahorrar costes.

Pasos siguientes

En la opción Optimizar capacidad del menú de la izquierda, haga clic en **Descripción general** para abrir la pantalla Descripción general de la capacidad. Confirme que para DC-Evanston-6 ahora el tiempo restante es de 15 días.

Análisis de hipótesis: modelado de carga de trabajo, capacidad o planificación de migración

Con la herramienta de suposición, puede planificar un aumento o disminución de los requisitos de carga de trabajo o capacidad en la infraestructura virtual. Para evaluar la oferta y demanda de la capacidad en sus objetos del sistema, así como para valorar el posible riesgo de su capacidad actual, puede crear escenarios para añadir y eliminar cargas de trabajo. También puede determinar cuánta capacidad se requiere para que una migración funcione. Puede ejecutar un escenario o un grupo de escenarios y ejecutarlos de manera acumulativa.

Motivos para crear un escenario

Un escenario es una estimación detallada de los recursos que deben estar disponible en el entorno para responder a los cambios venideros. El usuario define escenarios donde puede añadir recursos a los centros de datos reales. vRealize Operations Manager da forma al escenario y calcula si la carga de trabajo que se desea cabe en el centro de datos específico. Puede guardar varios escenarios para compararlos o revisarlos.

Dónde encontrar la función Análisis de hipótesis

En la pantalla de inicio, seleccione **Análisis de hipótesis** en la opción **Optimizar capacidad** del panel izquierdo. La pestaña Descripción general de la página Análisis de hipótesis tiene cuatro paneles. Cada panel le permite ejecutar escenarios hipotéticos para optimizar la capacidad en función de la carga de trabajo, los nodos de HCI de infraestructura física o la migración a la nube.

Cómo funciona el análisis de hipótesis

Puede ejecutar escenarios hipotéticos para ver cuánta capacidad quedará después de añadir o eliminar máquinas virtuales u hosts, y añadir nodos de infraestructura hiperconvergente (HCI). La planificación de la migración muestra la información de la capacidad y los costes después de la migración a la infraestructura basada en la nube.

Los escenarios que guarde para más tarde se mostrarán como una lista en la pestaña **Escenarios guardados**. Puede ejecutar, editar o eliminar los escenarios guardados. Puede seleccionar más de un escenario compatible y ejecutarlos conjuntamente. Por ejemplo, puede crear un escenario para eliminar hosts con el panel **Planificación de la infraestructura física**, ya que su organización tiene hardware que pronto quedará obsoleto. Puede crear otro escenario para añadir hosts a la infraestructura física a fin de tener en cuenta el nuevo hardware que sustituirá al obsoleto. Puede ejecutar ambos escenarios conjuntamente para ver la capacidad tras eliminar el hardware antiguo y añadir el hardware nuevo.

Solo puede combinar escenarios que pertenezcan al mismo objeto. Utilice los filtros de la pestaña **Escenarios guardados** para delimitar la lista en función del nombre de escenario, el tipo, el centro de datos o el clúster.

Puede seleccionar las siguientes combinaciones de escenarios y ejecutarlas conjuntamente:

Planificación de la carga de trabajo y planificación de la infraestructura física

- Añadir VM
- Eliminar VM
- Añadir hosts
- Eliminar hosts

La página Resumen de escenario muestra los resultados de la ejecución de uno o varios escenarios guardados. Para añadir o quitar escenarios guardados y volver a ejecutarlos de manera acumulativa, haga clic en **Editar** en la página **Resumen de escenario**.

Ejemplo: ejecución de un escenario de suposición

En este ejemplo, un administrador de TI de un centro de datos financieros debe planificar un aumento de las cargas de trabajo conforme se aproxima la temporada fiscal. Para determinar si las cargas de trabajo adicionales pueden añadirse a la infraestructura virtual existente, el administrador ejecuta un escenario de suposición.

Requisitos previos

El administrador debe tener credenciales para la operación vRealize Operations Manager y administración de objetos de vCenter Server.

Procedimiento

- 1 El administrador hace clic en **Inicio > Optimizar capacidad > Análisis de hipótesis**.
Aparecerá la pantalla Análisis de hipótesis.
- 2 Haga clic en **Agregar máquinas virtuales** en el panel Planificación de carga de trabajo: tradicional.
Aparecerá la pantalla Planificación de carga de trabajo: tradicional.
- 3 Introduce Carga de trabajo para impuestos 2018 en el campo **NOMBRE DE ESCENARIO** y, a continuación, selecciona DC-Chicago-16 (vc_10.27.83.19) en la lista en **UBICACIÓN - ¿DÓNDE DESEA AÑADIR LA CARGA DE TRABAJO?**
El campo de la derecha se rellena con las palabras, Cualquier clúster. El administrador selecciona Clúster - Mich2long en la lista.
- 4 El administrador hace clic en el botón de opción **Configurar**.
- 5 En la fila CPU, el administrador incrementa el recuento hasta 4. En la fila Memoria, introduce 18. En la fila Espacio en disco, introduce 65. En la columna Uso esperado, introduce 45%. Como número de máquinas virtuales, introduce 20.
Ya casi ha finalizado la configuración.
- 6 El administrador hace clic en **GUARDAR**
Aparece la pantalla **Escenarios guardados**. Los datos introducidos en la pantalla anterior aparecen en Escenarios guardados.
- 7 El administrador investiga el período de tiempo durante el cual se necesita que la carga de trabajo esté conectada.
El administrador identifica las fechas de inicio y finalización.
- 8 De vuelta en la pantalla Análisis de hipótesis, el administrador selecciona Carga de trabajo para impuestos 2018 en la lista, bajo Escenarios guardados, y hace clic en **EDITAR** en la barra de comandos.
Se abre la pantalla Planificación de carga de trabajo con los datos del escenario solicitado completados.

- 9 En el área **FECHA**, el administrador selecciona 25/3/18 y 30/5/18 como fechas de inicio y finalización, respectivamente, y a continuación hace clic en **EJECUTAR ESCENARIO**.

El escenario se ejecuta y aparecen los resultados. Para sorpresa del administrador, la carga de trabajo no cabe.

- 10 En la parte superior derecha de la pantalla, el administrador selecciona otro clúster: Clúster - Mich3long. A continuación, hace clic en el botón **EJECUTAR ESCENARIO** a la derecha de la lista.

El escenario se ejecuta y aparecen los resultados. Esta vez la carga de trabajo cabe. Se prevé que el coste de la ejecución en la nube híbrida de VMware sea de 84 \$/mes.

Resultados

El administrador identifica una ubicación de la infraestructura virtual en la que la carga de trabajo necesaria pueda alojarse y admitir el posterior aumento de los requisitos durante la producción.

Pasos siguientes

Si se asume que este plan es el mejor de los escenarios que ha ejecutado el administrador, se puede implementar a tiempo para que admita la carga de trabajo adicional. El administrador puede supervisar el rendimiento de la carga de trabajo con las funciones Optimización de la carga de trabajo y [Capítulo 2 Optimización de la capacidad de su entorno gestionado](#). Para obtener más información sobre la opción Optimización de la carga de trabajo, consulte la *vRealize Operations Manager Guía de configuración de vRealize Operations Manager*.

Ejemplo: importación de una carga de trabajo desde un escenario de VM existente

En este ejemplo, un administrador de TI de un centro de datos debe planificar un aumento de las cargas de trabajo porque se va a contratar a más personal. Para evaluar si se pueden añadir las cargas de trabajo adicionales a una infraestructura virtual existente, el administrador debe ejecutar un escenario hipotético con una VM real como carga de trabajo.

Requisitos previos

El administrador debe tener credenciales para la operación vRealize Operations Manager y administración de objetos de vCenter Server.

Procedimiento

- 1 El administrador hace clic en **Inicio > Optimizar capacidad > Análisis de hipótesis**.
Aparecerá la pantalla Análisis de hipótesis.
- 2 Haga clic en **Agregar máquinas virtuales** en el panel Planificación de carga de trabajo: tradicional.
Aparecerá la pantalla Planificación de carga de trabajo: tradicional.

- Introduce Carga de trabajo por contratación de personal en el campo **NOMBRE DE ESCENARIO** y, a continuación, selecciona DC-Boston-16 (vc_10.27.83.18) en la lista en **UBICACIÓN - ¿DÓNDE DESEA AÑADIR LA CARGA DE TRABAJO?**

El campo de la derecha se rellena con las palabras, Cualquier clúster. El administrador selecciona Clúster - 1860 en la lista.

- El administrador hace clic en el botón de opción **Importar de VM existente** en el campo **PERFIL DE APLICACIÓN** y, a continuación, hace clic en **SELECCIONAR VM**.

Aparece el cuadro de diálogo Seleccionar VM.

- En la columna de la izquierda, haga doble clic en el nombre de la máquina virtual cuyos atributos desee utilizar en este escenario. Los nombres de máquinas virtuales aparecen en una columna SELECCIONADAS, a la derecha.

- Haga clic en **Aceptar**.

Aparecerá la pantalla Planificación de carga de trabajo. Los datos introducidos en la pantalla anterior aparecen en el campo PERFIL DE LA APLICACIÓN.

- En la pantalla Planificación de carga de trabajo, en PERFIL DE APLICACIÓN, en la tabla VM SELECCIONADAS, introduzca en la columna Cantidad el número de copias que desee de cada máquina virtual seleccionada.

Este escenario está casi listo para ejecutarse.

- En el área **FECHA**, el administrador selecciona 25/3/18 y 30/06/2018 como fechas de inicio y finalización, respectivamente, y a continuación hace clic en **EJECUTAR ESCENARIO**

El escenario es correcto y la carga de trabajo encaja a la perfección. De forma predeterminada, vRealize Operations Manager compara el coste de la ejecución de la carga de trabajo en dos proveedores, normalmente la nube híbrida (VMware) y AWS. Se actualizan los detalles de coste correspondientes para los proveedores de nube pública y de nube privada. Además, el escenario de planificación proporciona una comparación de nube pública entre la nube híbrida y VMware Cloud on AWS. Podrá comprobar que se muestra el coste mensual de cada nube pública.

VMware Cloud on AWS	Nube híbrida
Muestra el número de hosts necesarios en VMware Cloud on AWS para que la migración se ajuste a la carga de trabajo seleccionada, con tan solo cuatro hosts.	Muestra el coste asignado de un mes.
Capacidad real utilizada de cada host, con distribución de la carga de trabajo equilibrada.	Muestra el uso de la CPU, la memoria y el almacenamiento. Proporciona los requisitos generales de los hosts para una capacidad determinada.
El coste de compra total se calcula multiplicando el coste de compra mensual en vigor de cada host por el número de hosts necesarios.	
El coste total utilizado por mes se calcula en función del almacenamiento asignado utilizado en la CPU y en la RAM, que indica el rendimiento de los tres recursos como fracción del coste de compra.	

VMware Cloud on AWS	Nube híbrida
La memoria y la CPU necesarias se calculan en función del uso.	
El almacenamiento requerido se calcula en función de la capacidad de almacenamiento asignada en la nube privada.	
Muestra bajo demanda el coste de las suscripciones de uno y tres años.	
Muestra el coste de una región de AWS seleccionada y sus recursos equivalentes necesarios para la región seleccionada.	

Resultados

En el cuadro de texto Nube pública, el sistema muestra el coste mensual de ejecutar la carga de trabajo en la nube híbrida de VMware en comparación con la nube pública de AWS.

Pasos siguientes

Si se asume que este plan es el mejor de los escenarios que ha ejecutado el administrador, se puede implementar a tiempo para que admita la carga de trabajo adicional. El administrador puede supervisar el rendimiento de la carga de trabajo con las funciones Optimización de la carga de trabajo y [Capítulo 2 Optimización de la capacidad de su entorno gestionado](#). Para obtener más información sobre la opción Optimización de la carga de trabajo, consulte la *vRealize Operations Manager* [Guía de configuración de vRealize Operations Manager](#).

Modelo de asignación

El modelo de asignación determina la cantidad de recursos informáticos, de memoria y de almacenamiento que se asigna a los tipos de objeto. Para definir los valores de asignación, modifique la política que se aplica a los objetos. Los valores de asignación, también conocidos como índices de sobreasignación, afectan al rendimiento y al coste.

El modelo de asignación funciona junto con el modelo de demanda. A diferencia del modelo de demanda, que siempre afecta a los cálculos de capacidad, el modelo de asignación se puede activar o desactivar en la configuración de la política. Puede controlar el índice por el cual vRealize Operations Manager sobreasigna la CPU, la memoria o el espacio en disco. Al especificar los valores de asignación en la política, puede elegir si desea sobreasignar los recursos o no. La sobreasignación le ayuda a evaluar el uso de los recursos en un modelo de pago por uso. Cuando no se sobreasigna, el uso del clúster nunca superará el 100 %. Si el uso de recursos supera el índice de asignación que estableció, la capacidad restante será cero.

Para modificar una política y configurar los índices de sobreasignación, consulte el Elemento de política Modelo de asignación en la *Guía de configuración de vRealize Operations Manager* ..

Descripción general de capacidad

Utilice la pantalla Descripción general de la capacidad para evaluar el estado de la carga de trabajo y cuánta capacidad queda en los centros de datos de su entorno.

Dónde encontrar la función Descripción general de la capacidad

En el menú, seleccione Inicio y, a continuación, haga clic en **Descripción general** en **Optimizar capacidad** en el panel de la izquierda. En la pantalla de **inicio rápido**, seleccione **Evaluar la capacidad** en la segunda columna de la izquierda.

Nota Haga doble clic en un gráfico del centro de datos para mostrar la pantalla de detalles del objeto para el centro de datos.

Cómo funciona la descripción general de capacidad

Las funciones Optimización de la capacidad y Recuperar están perfectamente integradas y le permiten evaluar el estado de la carga de trabajo en los centros de datos de su entorno. Puede determinar el tiempo que queda hasta que se agoten los recursos de la CPU, de la memoria o de almacenamiento, así como descubrir las ventajas de reducir gastos al poder reclamar e implementar máquinas virtuales infrautilizadas donde sea necesario.

Al abrir la página Descripción general de capacidad, aparecen las representaciones gráficas de todos los centros de datos y los centros de datos personalizados de su entorno. Los centros de datos VMware Cloud on AWS tienen un icono exclusivo para diferenciarlos de otros centros de datos.

De forma predeterminada, se muestran en el orden de tiempo restante, comenzando desde la parte superior izquierda, donde aparecen los centros de datos más restringidos. Para revisar el estado de un centro de datos, haga clic en el gráfico. La página se actualiza para mostrar los siguientes datos:

Tiempo restante

Tiempo restante especifica qué clústeres están más restringidos y muestra la gravedad del clúster.

Recomendaciones de optimización

vRealize Operations Manager muestra el número de máquinas virtuales recuperables y el ahorro de costes asociado. Haga clic en **Ver máquinas virtuales recuperables** para ir a la página **Recuperar**.

Uso de los clústeres

El uso del clúster muestra un gráfico interactivo que indica el tiempo restante por componente. Puede explorar el porcentaje de demanda a lo largo del tiempo por CPU, memoria y espacio en disco o por el componente más restringido. De forma predeterminada, los datos que se muestran son para el modelo de demanda. Si ha configurado el modelo de asignación, también puede ver el modelo de CPU, memoria y de tiempo restante del espacio en disco en función de los índices de sobreasignación que haya establecido en la política.

Haga clic en el icono **Editar** para modificar el umbral de gravedad, el nivel de riesgo y el modelo de asignación. Estos cambios afectan a la política del clúster seleccionado. Por lo tanto, cualquier cambio que realice aquí afectará a todos los clústeres que se encuentren bajo la misma política.

Defina las variables de **Mostrar historial** y **Mostrar previsión** para crear el sector de tiempo en el que desea ver los datos de tiempo restante. El eje vertical del gráfico muestra la capacidad total que utilizan la cantidad de CPU, la memoria o el espacio de disco actuales, respectivamente. La línea en negrita de la parte superior del gráfico muestra el valor histórico de la capacidad utilizable. El eje horizontal es la escala de tiempo. Las líneas verticales del gráfico se etiquetan en la parte inferior de cada línea. La primera línea vertical de puntos en la parte izquierda marca el punto de inicio del cálculo de proyección. La línea siguiente es la fecha actual (ahora). La tercera vertical marca la fecha en la que se agota el recurso. Si un recurso tiene poco tiempo restante, la fecha actual y la fecha en la que se agota el tiempo pueden ser la misma.

vRealize Operations Manager puede hacer recomendaciones para aumentar el tiempo restante en función de los datos que recibe, y estas recomendaciones aparecen en la parte inferior de la pantalla. Pueden aparecer dos opciones: la Opción 1 muestra lo que puede conseguir recuperando recursos. La Opción 2 muestra los resultados de la adición de capacidad.

Si elige recuperar recursos, puede ejecutar ese proceso inmediatamente haciendo clic en **RECUPERAR RECURSOS**. Para ver los detalles o elegir opciones adicionales antes de ejecutar una acción de recuperación, revise la información proporcionada en el panel **Recomendaciones de optimización** y, a continuación, haga clic en **VER MÁQUINAS VIRTUALES RECUPERABLES** para ir a la página **Recuperar**.

Tabla 2-1. Opciones de Optimización de la capacidad

Opción	Descripción
Seleccionar un centro de datos	Seleccione un centro de datos en el carrusel de la parte superior de la página. A continuación se muestra información sobre el centro de datos.
TODOS LOS CENTROS DE DATOS X	Conmutador: haga clic en TODOS LOS CENTROS DE DATOS en la esquina superior derecha cuando desee pasar de una vista a una lista filtrada con todos los centros de datos. Haga clic en la X para regresar a la vista de carrusel de los centros de datos.
Vista:	Filtra los resultados para que se incluyan centros de datos, centros de datos personalizados o ambos tipos. Esta opción aparece cuando se selecciona TODOS LOS CENTROS DE DATOS en la esquina superior derecha.
Agrupar por:	Filtra los resultados por gravedad (en primer lugar se enumeran los centros de datos con menos tiempo restante o centros de datos personalizados) o por la instancia de vCenter Server a la que pertenece el centro de datos. Esta opción aparece cuando se selecciona TODOS LOS CENTROS DE DATOS en la esquina superior derecha.

Tabla 2-1. Opciones de Optimización de la capacidad (continuación)

Opción	Descripción
Ordenar por:	<p>Opciones (las opciones aparecen si selecciona TODOS LOS CENTROS DE DATOS en la esquina superior derecha):</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Gráfico de reloj de alarma: enumera los centros de datos o los centros de datos personalizados por tiempo restante. ■ Signo de dólar: enumera los centros de datos o los centros de datos personalizados por posibles ahorros de costes. ■ Gráfico se escala: enumera los centros de datos o los centros de datos personalizados por nivel de optimización.
Seleccione el centro de datos o AÑADIR NUEVO CENTRO DE DATOS PERSONALIZADO	<p>Opciones (las opciones aparecen si selecciona TODOS LOS CENTROS DE DATOS en la esquina superior derecha):</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Seleccione un centro de datos en el carrusel de la parte superior de la página. Todos los datos siguientes se actualizan con la información del objeto seleccionado. ■ Seleccione AÑADIR NUEVO CENTRO DE DATOS PERSONALIZADO para mostrar un cuadro de diálogo que le permite definir un centro de datos personalizado.
Tiempo restante	<p>Aparece cuando selecciona un centro de datos o un centro de datos personalizado en la parte superior de la pantalla.</p> <p>Proporciona una descripción general del estado del clúster, incluidos cuántos tienen el estado:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Crítico ■ Mediano ■ Normal ■ Desconocido <p>"Crítico" puede indicar un conflicto de recursos, un desequilibrio u otra condición de esfuerzo. Los umbrales establecidos en las políticas definen lo que es crítico.</p>
Recomendaciones de optimización	<p>Enumera los posibles ahorros de costes al recuperar los recursos no utilizados.</p> <p>Indica si las cargas de trabajo se pueden optimizar en los clústeres.</p> <p>VER MÁQUINAS VIRTUALES RECUPERABLES: muestra la pantalla Recuperar, donde puede buscar y ejecutar posibles acciones de recuperación de máquinas virtuales.</p> <p>VER OPTIMIZACIÓN: muestra la pantalla Optimización de la carga de trabajo, donde es posible optimizar las cargas de trabajo en función de la configuración de la política.</p>

Tabla 2-1. Opciones de Optimización de la capacidad (continuación)

Opción	Descripción
Uso del clúster y tiempo restante	<p>Vista general del estado del clúster en el centro de datos seleccionado. Puede seleccionar un clúster de la lista para ver la información acerca de ese clúster, o bien utilizar las opciones para ordenar y filtrar los resultados. Las opciones que haya seleccionado determinarán los datos mostrados en el gráfico.</p> <p>Ordenar por:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Con más restricciones: elemento con más restricciones ■ CPU (asignación o demanda) ■ Memoria (asignación o demanda) ■ Espacio de disco (asignación o demanda) <hr/> <p>Nota El modelo de demanda siempre está activado y es el predeterminado.</p> <hr/> <p>Filtro: campo de búsqueda.</p> <p>Mostrar historial de: el periodo antes de que comience la previsión (no afecta al cálculo de la previsión).</p> <p>Mostrar previsión de: el periodo de previsión.</p> <p>¿Cómo se determina la gravedad?: muestra el umbral de nivel de gravedad establecido para este tipo de objeto en la biblioteca de políticas.</p> <p>Ajustes de tiempo restante en el clúster: haga clic en el icono Editar para editar la política del clúster seleccionado. Cambie el umbral de gravedad, el nivel de riesgo, el modelo de asignación y el búfer de capacidad. La aplicación de estos cambios afectará a todos los objetos de la política. Para obtener más información, consulte Configuración de políticas en la <i>Guía de configuración de VMware vRealize Operations Manager</i></p>
Gráfico de puntuación restante	<p>Los datos muestran el uso de recursos actual y de tendencia, y señala cuándo está previsto que un determinado clúster se quede sin CPU, memoria o espacio de disco en función del modelo de asignación o de demanda (predeterminado).</p>
Recomendaciones	<p>Opción 1: Recuperar recursos.</p> <p>Muestra los recursos que se pueden recuperar para aumentar el tiempo restante para el clúster seleccionado.</p> <p>RECUPERAR RECURSOS: muestra la pantalla Recuperar, donde puede buscar y ejecutar posibles acciones de recuperación de máquinas virtuales.</p> <p>Opción 2: Añadir capacidad.</p> <p>Muestra los recursos que pueden añadirse para aumentar el tiempo restante.</p>

Nota Es posible que observe que un centro de datos o un clúster esté etiquetado como optimizado cuando está previsto que le queden pocos o ningún día para que se agote la CPU, la memoria o el espacio de disco. Esta evaluación aparentemente extraña se debe a que la optimización y el tiempo restante son dos medidas diferentes del estado del centro de datos y el clúster. Un centro de datos se puede ejecutar a la perfección según la configuración de políticas de equilibrio y consolidación y aun así estar prácticamente sin recursos. Es importante que tenga en cuenta ambas medidas a la hora de gestionar su entorno.

Recuperar

Utilice la pantalla **Recuperar** para identificar cargas de trabajo infrautilizadas y recuperar recursos de todo su entorno.

Dónde encontrar Recuperar

En la pantalla de **inicio**, seleccione **Recuperar** en la opción **Optimizar capacidad** del panel izquierdo. En la pantalla de **inicio rápido**, seleccione **Recuperar** en la segunda columna desde la izquierda.

Nota Haga doble clic en un gráfico del centro de datos para mostrar la pantalla de detalles del objeto para el centro de datos.

Cómo funciona Recuperar

Las características Optimización de la capacidad y Recuperar son funciones perfectamente integradas que le permiten evaluar el estado de la carga de trabajo y la contención de recursos en los centros de datos de su entorno. Puede determinar el tiempo que queda hasta que se agoten los recursos de la CPU, de la memoria o de almacenamiento, así como descubrir las ventajas de reducir gastos al poder reclamar e implementar máquinas virtuales infrautilizadas donde sea necesario.

Al abrir la página **Recuperar**, aparecen las representaciones gráficas de todos los centros de datos y los centros de datos personalizados de su entorno. De forma predeterminada, se muestran en el orden de tiempo restante, comenzando desde la parte superior izquierda, donde aparecen los centros de datos más restringidos. Para revisar el estado de un centro de datos, haga clic en el gráfico. El área siguiente se actualiza para mostrar los detalles sobre el centro de datos seleccionado. El panel **La cantidad potencial que puede ahorrar** refleja un potencial ahorro de capacidad e indica una posible reducción de costes una vez que haya recuperado las máquinas virtuales infrautilizadas o apagadas. El panel **Total de capacidad recuperable** proporciona detalles de los porcentajes recuperables de CPU, memoria y espacio en disco.

La tabla situada en la parte inferior de la página proporciona información importante acerca de las máquinas virtuales que ofrecen una mayor reducción de costes. Las máquinas virtuales se enumeran por **Máquinas virtuales apagadas**, **Máquinas virtuales inactivas**, **Instantáneas** y **Discos huérfanos**. El encabezado con la prioridad más alta se sitúa en el extremo izquierdo. Puede especificar la información que se debe incluir en la acción de recuperación. Por ejemplo, al hacer clic en un encabezado de columna, la tabla enumera, por centro de datos y seguidamente por máquina virtual, el número de CPU y la memoria asignados y recuperables, respectivamente. A continuación, por ejemplo, puede seleccionar la casilla situada junto a uno o más nombres de máquina virtual y hacer clic en el botón **EXCLUIR MÁQUINAS VIRTUALES** para evitar que esas máquinas virtuales se incluyan en alguna acción de recuperación. También puede seleccionar máquinas virtuales para cambiar su tamaño.

Configuración de recuperación

Seleccione el icono de engranaje situado junto al encabezado de la página para personalizar la Configuración de recuperación. Esta configuración afectará a todos los centros de datos. Mediante Configuración de recuperación, puede excluir, por ejemplo, todas las instantáneas de la acción de recuperación, desactivando la casilla de verificación Instantáneas. De forma similar, puede incluir o excluir las máquinas virtuales apagadas, las máquinas virtuales inactivas y los discos huérfanos. Para obtener más información, consulte [Configuración de recuperación](#).

Nota Para proporcionar acceso de solo lectura a la página Configuración de recuperación de un usuario, configure la función de usuario en la página Control de acceso (pestaña Funciones) en **Administración > Acceso > Control de acceso**. Seleccione los permisos **Gestionar configuración global** en **Administración > Gestión** en el panel **Permisos** para conceder acceso de modificación de la página Configuración de recuperación. Anule la selección de los permisos de **Gestionar configuración global** para conceder acceso de solo lectura.

Ejecución de una acción de recuperación

Ejecute una acción de recuperación como se indica a continuación:

- 1 En los encabezados de tabla, **seleccione** los tipos de máquinas virtuales que desea recuperar.
- 2 **Haga clic** en el nombre de un clúster de la lista para mostrar su lista de máquinas virtuales.
- 3 **Seleccione** cada máquina virtual o instantánea que desee recuperar.
- 4 Haga clic en **Eliminar máquinas virtuales** para recuperar sus recursos.

Tabla 2-2. Opciones de recuperación

Opción	Descripción
Seleccione un centro de datos.	Seleccione un centro de datos en el carrusel de la parte superior de la página. Todos los datos se actualizan con la información del objeto seleccionado.
TODOS LOS CENTROS DE DATOS X	Conmutador: haga clic en TODOS LOS CENTROS DE DATOS en la esquina superior derecha cuando desee pasar de una vista a una lista filtrada con todos los centros de datos. Haga clic en la X para regresar a la vista de carrusel de los centros de datos.
Vista:	Filtra los resultados para que se incluyan centros de datos, centros de datos personalizados o ambos tipos. La opción aparece al seleccionar TODOS LOS CENTROS DE DATOS en la esquina superior derecha.
Agrupar por:	Filtra los resultados por gravedad (en primer lugar se enumeran los centros de datos con menos tiempo restante o centros de datos personalizados) o por la instancia de vCenter Server a la que pertenece el centro de datos. La opción aparece al seleccionar TODOS LOS CENTROS DE DATOS en la esquina superior derecha.

Tabla 2-2. Opciones de recuperación (continuación)

Opción	Descripción
Ordenar por:	<p>Opciones (las opciones aparecen cuando se selecciona TODOS LOS CENTROS DE DATOS en la esquina superior derecha):</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Gráfico de reloj de alarma: enumera los centros de datos o los centros de datos personalizados por tiempo restante. ■ Signo de dólar: enumera los centros de datos estándar o los centros de datos personalizados por posibles ahorros de costes. ■ Gráfico se escala: enumera los centros de datos o los centros de datos personalizados por nivel de optimización.
Seleccione el centro de datos o AÑADIR NUEVO CENTRO DE DATOS PERSONALIZADO .	<p>Opciones (las opciones aparecen cuando se selecciona TODOS LOS CENTROS DE DATOS en la esquina superior derecha):</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Seleccione un centro de datos en el carrusel de la parte superior de la página. Todos los datos se actualizan con la información del objeto seleccionado. ■ Seleccione AÑADIR NUEVO CENTRO DE DATOS PERSONALIZADO para mostrar un cuadro de diálogo que le permite definir un centro de datos personalizado.
La cantidad que puede ahorrar.	<p>Aparece cuando selecciona un centro de datos o un centro de datos personalizado en la parte superior de la pantalla. Muestra los posibles ahorros de costes totales calculados al aceptar las recomendaciones de recuperación que ofrece el sistema.</p>
Total de capacidad recuperable	<p>Muestra las posibles reducciones de costes para el centro de datos seleccionado al recuperar recursos no utilizados.</p> <p>Recurso: CPU, memoria o espacio de disco</p> <p>Capacidad recuperable: capacidad disponible que se puede recuperar de recursos inactivos</p> <p>% recuperable: porcentaje del total de CPU, memoria o almacenamiento que puede recuperar.</p>

Tabla 2-2. Opciones de recuperación (continuación)

Opción	Descripción
Duración superior a:	Muestra las máquinas virtuales desconectadas o inactivas que llevan en este estado al menos el período de tiempo seleccionado: una semana, dos semanas o un mes.
Tabla de posibles ahorros de costes	<p>Representación tabular de las máquinas virtuales, las máquinas virtuales inactivas, las instantáneas y los discos huérfanos en el centro de datos seleccionado cuyos recursos se pueden recuperar.</p> <p>Haga clic en uno de los elementos: máquinas virtuales desconectadas, máquinas virtuales inactivas y así sucesivamente, para actualizar la tabla con los datos de ese elemento. En la tabla se enumeran los clústeres pertinentes. Para ver las máquinas virtuales alojadas en un clúster concreto, haga clic en el botón de contenido adicional a la izquierda del nombre del clúster.</p> <p>Haga clic en la casilla de verificación situada junto a las máquinas virtuales en las que desea realizar una acción, o bien haga clic en la casilla de verificación situada junto al encabezado de columna Nombre de VM para que se aplique a todas las máquinas virtuales.</p> <p>Una vez que haya seleccionado una o varias máquinas virtuales, las opciones atenuadas que aparecen encima de la tabla se vuelven visibles, como se indica a continuación.</p> <p>Excluir máquinas virtuales: las máquinas virtuales seleccionadas se excluyen de la acción siguiente. Excluir las máquinas virtuales de una acción de recuperación puede conllevar mejores ahorros de costes posibles.</p> <p>Para máquinas virtuales desconectadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ PROGRAMAR ACCIÓN: muestra un cuadro de diálogo que le permite programar una o varias acciones de recuperación para las máquinas virtuales apagadas. Expanda el nombre del clúster que aparece en la tabla y seleccione una o varias máquinas virtuales. A continuación, en el menú desplegable PROGRAMAR ACCIÓN, seleccione una acción que se realizará más tarde. En el cuadro de diálogo, configure la programación de la tarea. Los trabajos programados se pueden administrar en Automation Central. ■ ELIMINAR MÁQUINAS VIRTUALES: elimina las máquinas virtuales seleccionadas. ■ EXCLUIR MÁQUINAS VIRTUALES: excluye las máquinas virtuales seleccionadas. ■ EXPORTAR TODO: exporta la lista de máquinas virtuales apagadas en un archivo CSV. <p>Para máquinas virtuales inactivas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ PROGRAMAR ACCIÓN: muestra un cuadro de diálogo que le permite programar una o varias acciones de recuperación para máquinas virtuales inactivas. Expanda el nombre del clúster que aparece en la tabla y seleccione una o varias máquinas virtuales. A continuación, en el menú desplegable PROGRAMAR ACCIÓN, seleccione una acción que se realizará más tarde. En el cuadro de diálogo, configure la programación de la tarea. Los trabajos programados se pueden administrar en Automation Central. ■ ELIMINAR MÁQUINAS VIRTUALES: elimina las máquinas virtuales seleccionadas.

Tabla 2-2. Opciones de recuperación (continuación)

Opción	Descripción
	<ul style="list-style-type: none"> ■ APAGAR: apaga las máquinas virtuales seleccionadas. ■ EXCLUIR MÁQUINAS VIRTUALES: excluye las máquinas virtuales seleccionadas. ■ EXPORTAR TODO: exporta la lista de máquinas virtuales inactivas en un archivo CSV. <p>Para instantáneas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ PROGRAMAR ACCIÓN: muestra un cuadro de diálogo que le permite programar una o varias acciones de recuperación para instantáneas. Expanda el nombre del clúster que aparece en la tabla y seleccione una o varias máquinas virtuales. A continuación, en el menú desplegable PROGRAMAR ACCIÓN, seleccione una acción que se realizará más tarde. En el cuadro de diálogo, configure la programación de la tarea. Los trabajos programados se pueden administrar en Automation Central. ■ ELIMINAR INSTANTÁNEAS: elimina las instantáneas seleccionadas. ■ EXCLUIR MÁQUINAS VIRTUALES: excluye la instantánea seleccionada. ■ EXPORTAR TODO: exporta la lista de instantáneas en un archivo CSV. <p>MOSTRAR/OCULTAR MÁQUINAS VIRTUALES: muestra u oculta la lista de máquinas virtuales previamente excluidas.</p> <hr/> <p>Nota De forma predeterminada, los cálculos de los recursos recuperables se basan en el modelo de demanda. Sin embargo, si activa el modelo de asignación en la configuración de la política, los cálculos se basan en el modelo de asignación.</p> <hr/> <p>Para discos huérfanos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ EXCLUIR DISCOS: excluye los discos seleccionados en la lista que requiere acciones. ■ EXPORTAR TODO: exporta la lista de discos huérfanos en un archivo CSV. No se pueden recuperar los discos huérfanos de la interfaz de usuario. En su lugar, exporte la lista en un archivo CSV y, a continuación, recupere los discos huérfanos manualmente. <hr/> <p>Nota vRealize Operations Manager notifica VMDK huérfanos de forma conservadora. Es posible que se haya producido un falso positivo cuando se notifique que el VMDK utilizado es huérfano, especialmente si el VMDK está ubicado en un almacén de datos compartido entre varios VC, ya que vRealize Operations Manager no supervisa todos los VC.</p> <p>Compruebe la precisión del VMDK notificado como disco huérfano y, a continuación, realice una recuperación.</p> <hr/> <p>MOSTRAR/OCULTAR DISCOS EXCLUIDOS: muestra u oculta la lista de discos previamente excluidos. Los discos excluidos no aparecen en el archivo CSV exportado.</p>

Configuración de recuperación

Muestra información sobre las máquinas virtuales apagadas, las máquinas virtuales inactivas, las instantáneas y los discos huérfanos. Esta información ayuda a identificar la cantidad de recursos que pueden recuperarse y aprovisionarse a otros objetos del entorno o el posible ahorro que puede obtenerse al mes.

Los tipos de máquinas virtuales se clasifican por orden de importancia en una acción de recuperación. Una máquina virtual cuyos atributos coincidan con más de un tipo de máquina virtual se incluye en el tipo de máquina virtual que tenga la clasificación más alta. La agrupación de las máquinas virtuales de esta forma permite eliminar duplicados durante los cálculos. Por ejemplo, las máquinas virtuales apagadas tienen una clasificación más alta que las instantáneas, por lo que una máquina virtual apagada que también tiene una instantánea solo aparecerá en el grupo de máquinas virtuales apagadas.

Si se excluye un tipo determinado de máquina virtual, todas las máquinas virtuales de este tipo se incluirán en el siguiente grupo de clasificación más bajo con el que coincidan. Por ejemplo, para enumerar todas las instantáneas independientemente de si las máquinas virtuales correspondientes están apagadas o inactivas, anule la selección de las casillas de verificación de VM desconectadas y VM inactivas.

También puede configurar cuánto tiempo debe permanecer una clase determinada de máquina virtual en el estado designado (por ejemplo, apagada o inactiva) para que pueda incluirse en el ejercicio de recuperación. También puede elegir si desea ocultar el cálculo de reducción de costes.

Tabla 2-3. Configuración de recuperación

Propiedad	Descripción
Mostrar reducción de costes	Controla si se muestra la reducción de costes en las páginas 'Evaluar la capacidad' y 'Recuperar'.
Máquinas virtuales desconectadas	<p>VM que han estado apagadas de forma continua durante el periodo de tiempo definido.</p> <p>Se puede recuperar la capacidad de almacenamiento total utilizada. El coste de almacenamiento total recuperable se calcula multiplicando la tarifa de almacenamiento por el uso de almacenamiento. También se atribuye el coste directo de VM.</p>
Máquinas virtuales inactivas	<p>VM que no han usado más de 100 MHz de CPU durante el periodo de tiempo definido.</p> <p>Se puede recuperar la capacidad total de CPU, memoria y almacenamiento asignada a las máquinas virtuales. Los costes de nivel de recursos se calculan multiplicando la tarifa base de recursos por los niveles de uso. También se atribuye el coste directo de la máquina virtual.</p>

Tabla 2-3. Configuración de recuperación (continuación)

Propiedad	Descripción
Instantáneas	<p>Instantáneas de VMI que hayan existido durante todo el periodo de tiempo definido.</p> <p>Las instantáneas de una máquina virtual utilizan espacio de almacenamiento y ese tipo de almacenamiento se puede recuperar. El coste recuperable se calcula multiplicando la tarifa de almacenamiento por el valor de almacenamiento recuperable.</p>
Discos huérfanos	<p>VMDK en almacenes de datos que no están conectados a ninguna VM registrada y que no se han modificado durante el periodo de tiempo definido.</p> <p>Los discos huérfanos son VMDK que están asociados a una máquina virtual que no se encuentra en el inventario, pero que aún está disponible en un almacén de datos. Puede configurar el número mínimo de días en los que los VMDK que no estén relacionados con ninguna máquina virtual existente se notificarán como huérfanos, y en los que aparecerán en la sección Discos huérfanos de la página Recuperar.</p> <p>Nota Puede desplazarse hasta Configuración global en Administración > Gestión y cambiar el valor de la hora de Recopilación de discos huérfanos. A la hora que haya establecido, vRealize Operations Manager comprueba si hay VMDK huérfanos en las instancias de vSphere Client. La configuración de Cálculo de costes y de Recopilación de discos huérfanos están interrelacionadas. El valor predeterminado de Cálculo de costes es 21:00, y el valor predeterminado de Recopilación de discos huérfanos es 20:00. Se recomienda programar Cálculo de costes después de programar Recopilación de discos huérfanos.</p>

Nota Si no puede realizar cambios en la página Configuración de recuperación, un administrador debe modificar su rol de usuario en la página Control de acceso (pestaña Funciones), en **Administración > Acceso > Control de acceso**. Los permisos **Gestionar configuración global** en **Administración > Gestión** del panel **Permisos** controla el acceso a la página Configuración de recuperación.

Análisis de hipótesis: Planificación de carga de trabajo: Tradicional

El usuario define escenarios donde puede añadir cargas de trabajo a centros de datos reales. vRealize Operations Manager da forma al escenario y calcula si la carga de trabajo que se desea cabe en el centro de datos de destino o en el centro de datos personalizado. También puede definir escenarios que potencialmente puedan eliminar cargas de trabajo de centros de datos. vRealize Operations Manager calcula el tiempo y la capacidad restantes en el clúster al eliminar cargas de trabajo del clúster.

Dónde encontrar el análisis de hipótesis: Planificación de carga de trabajo: Tradicional

En la pantalla de inicio, seleccione **Análisis de hipótesis** en la opción Optimizar capacidad del panel izquierdo. En la pantalla de Análisis de hipótesis, haga clic en **Añadir VM** o **Eliminar VM**, en el panel Planificación de carga de trabajo: Tradicional.

Cómo funciona el Análisis de hipótesis: Planificación de carga de trabajo: Tradicional

Optimización de la capacidad permite prever correctamente el impacto de la adición de una carga de trabajo a una aplicación. Mediante la comprobación de diversos escenarios, puede alcanzar una configuración óptima. Al añadir máquinas virtuales en el panel Planificación de carga de trabajo: Tradicional, puede seleccionar el centro de datos preciso o el centro de datos personalizado en el que desea ubicar la nueva carga de trabajo. Puede incluso elegir un clúster específico en el que residirá la carga de trabajo.

A la hora de seleccionar el perfil de la carga de trabajo, dispone de dos opciones:

- Configurar la carga de trabajo manualmente especificando el número de vCPU, la memoria, el almacenamiento y el porcentaje de uso esperado. Cuenta además con la opción de hacer clic en Configuración avanzada y especificar las características precisas de su carga de trabajo.
- Utilice una o varias máquinas virtuales existentes como plantillas e importe todos los atributos de las máquinas virtuales seleccionadas a su escenario de carga de trabajo. El sistema le permite especificar cuántas copias de cada máquina virtual seleccionada desea agregar a la carga de trabajo propuesta.

Cuando haya configurado el perfil de la nueva carga de trabajo, introduzca la fecha de inicio y de finalización del periodo en el que desee que la carga de trabajo esté activa. El valor predeterminado se inicia hoy y finaliza en un plazo de un año a partir de hoy. El sistema puede predecir escenarios de proyecto que finalicen en un plazo de hasta un año a partir de la fecha actual.

Llegado este punto, puede guardar el escenario para editarlo o ejecutarlo más adelante. Dispone de una lista de escenarios guardados en la página principal Análisis de hipótesis. De lo contrario, ejecute el escenario para obtener el análisis y la evaluación de vRealize Operations Manager respecto a su plan.

El sistema le permite saber de inmediato si la carga de trabajo propuesta cabe o no en la ubicación sugerida. En el caso de que quepa, los resultados indicarán el clúster de destino principal y las posibles ubicaciones adicionales. El sistema también predice el tiempo restante antes de que se agoten los recursos de la carga de trabajo. Si selecciona los detalles del escenario, el sistema mostrará una representación gráfica del uso de recursos. Para cada valor de atributo (vCPU, memoria y almacenamiento) se muestra la cantidad que la carga de trabajo aumenta el porcentaje utilizado de la capacidad total de la aplicación frente a una escala de tiempo. El gráfico muestra el porcentaje existente utilizado en color azul, y el total de uso existente y el uso añadido como un porcentaje de la capacidad total en color verde.

En el caso de que no quepa la carga de trabajo propuesta, el sistema anuncia el resultado y proporciona la siguiente información:

- En qué medida la carga de trabajo añadida reduce el tiempo restante para el clúster de destino; por ejemplo, de un año a cero.
- La diferencia entre el espacio disponible en el clúster de destino y lo que requiere la carga de trabajo propuesta; por ejemplo, 100 GB de memoria.
- El coste de la carga de trabajo en la nube híbrida de VMware y en la nube pública.

Acerca de la nube

Al ejecutar un escenario en el análisis de hipótesis, se obtiene una recomendación basada en el coste en relación con la asignación de las cargas de trabajo en diferentes nubes. Esta recomendación basada en el coste varía según la nube.

Los costes de VMware Cloud on AWS y nube privada se calculan según los niveles de uso de recursos.

Los costes de las nubes públicas, AWS, IBM Cloud, Google Cloud, Microsoft Azure y la nube definida por el usuario dependen de la configuración seleccionada, es decir, de los recursos asignados. Estas instancias de nube pública se seleccionan en función de la regla de mayor proximidad, con valores de asignación de recursos simulados. En algunos casos, la coincidencia de configuración exacta disponible en la lista de instancias de nube no está disponible. Por esta razón, estos costes de nubes públicas pueden ser inherentemente superiores en comparación.

Cómo funciona el análisis de hipótesis: eliminar carga de trabajo

Esta función de Optimización de la capacidad permite prever correctamente el impacto de la eliminación de una carga de trabajo. Mediante la comprobación de diversos escenarios, puede alcanzar una configuración óptima. Una vez que seleccione la pantalla Planificación de carga de trabajo, puede seleccionar las máquinas virtuales del centro de datos de clúster concreto o del centro de datos del cliente del que desea eliminar la carga de trabajo existente.

Al quitar cargas de trabajo, tiene dos opciones para definir la carga de trabajo:

- Seleccionar las máquinas virtuales existentes y utilizar su uso proyectado para evaluar el impacto de la eliminación de cargas de trabajo.
- Configurar la carga de trabajo manualmente especificando el número de vCPU, la memoria, el almacenamiento y el porcentaje de uso esperado.

Introduzca la fecha de inicio y finalización del período en el que desea que la carga de trabajo que se elimine. De forma predeterminada, la fecha de inicio es hoy y la fecha de finalización es un año a partir de hoy. La fecha de finalización se deja en blanco de forma predeterminada. El sistema puede predecir escenarios de proyecto que finalicen en un plazo de hasta un año a partir de la fecha actual.

Llegado este punto, puede guardar el escenario para editarlo o ejecutarlo más adelante. Dispone de una lista de escenarios guardados en la página principal Análisis de hipótesis. De lo contrario, ejecute el escenario para obtener el análisis y la evaluación de vRealize Operations Manager respecto a su plan.

Tabla 2-4. Opciones de la página Carga de trabajo de análisis de hipótesis

Opción	Descripción
Añadir/Eliminar máquinas virtuales	Haga clic en Añadir VM o Eliminar VM para crear un escenario de adición o eliminación de carga de trabajo. Cuando se hace clic en esta opción, el comando muestra la pantalla Añadir o Eliminar carga de trabajo.
Nombre de escenario	En el encabezado de la tabla Escenarios guardados. Si marca la casilla de verificación junto al nombre, se seleccionan todos los escenarios de la lista y se activa el botón atenuado Eliminar .
Tipo de escenario	Nombre del tipo de escenario. Los valores son Añadir carga de trabajo, Eliminar carga de trabajo, Añadir capacidad, Eliminar capacidad y Migrar.
<nombre_escenario>	Nombre de un escenario guardado. Al seleccionar la casilla de verificación junto a un nombre, se activan los botones atenuados Ejecutar escenario , Editar y Eliminar .
Todos los filtros	Utilice el filtro para buscar un escenario específico por nombre o tipo.
Mostrar columnas	Haga clic en el botón pequeño situado en la parte inferior izquierda para abrir el cuadro de diálogo Mostrar columnas. Puede seleccionar hasta cuatro columnas que mostrar en la tabla: Nombre del escenario, Tipo de escenario, Fecha de creación y Fecha de inicio de escenario o Fecha de finalización de escenario.

Cómo añadir o eliminar máquinas virtuales

Como parte de la planificación de carga de trabajo hipotética de una infraestructura tradicional, en el panel Planificación de carga de trabajo: Tradicional es donde se introducen los detalles de las máquinas virtuales. Puede seleccionar la ubicación en la que desea añadir o eliminar la carga de trabajo, configurarla o utilizar una máquina virtual como plantilla y establecer un marco temporal. También existe una opción de configuración avanzada que permite definir la configuración de manera más precisa.

Dónde puede añadir o eliminar máquinas virtuales

En la pantalla Análisis de suposición, haga clic en **Añadir VM** o en **Eliminar VM**, en el panel Planificación de carga de trabajo: Tradicional.

Tabla 2-5. Opciones de Añadir VM de Planificación de carga de trabajo: Tradicional

Opción	Descripción
Nombre de escenario	Nombre del escenario
Ubicación	¿Dónde desea añadir la carga de trabajo? Seleccione en la lista de centros de datos existentes. También puede seleccionar el clúster exacto en el que desea que se aloje la carga de trabajo.

Tabla 2-5. Opciones de Añadir VM de Planificación de carga de trabajo: Tradicional (continuación)

Opción	Descripción
Perfil de la aplicación/Configurar	Permite configurar el recurso de computación virtual, incluidos vCPU, memoria y almacenamiento.
Perfil de la aplicación/Importar de VM existente	Muestra el cuadro de diálogo Seleccionar máquinas virtuales, en el que puede seleccionar una o más máquinas virtuales para utilizarlas como plantillas para la carga de trabajo. Una vez que haya realizado sus selecciones, vuelva a esta pantalla para introducir la cantidad de cada máquina virtual elegida que desee incorporar como plantillas en la carga de trabajo.
<p>Seleccione su carga de trabajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ CPU ■ Memoria ■ Espacio de disco 	Con el botón de opción Configurar seleccionado, puede cambiar el tamaño de su carga de trabajo mediante la definición de valores para la vCPU, la memoria y el espacio de disco.
Uso esperado	Establezca el porcentaje previsto de la capacidad total de carga de trabajo que espera como promedio. Haga clic en Configuración avanzada para establecer el porcentaje de uso esperado para la CPU, la memoria y el disco de forma individual, así como para seleccionar el aprovisionamiento fino o pesado.
Crecimiento proyectado anual	<p>Establezca el porcentaje según el cual espera que aumente la capacidad cada año. Haga clic en Configuración avanzada para establecer el porcentaje de crecimiento de la CPU, la memoria y el disco de forma individual.</p> <p>Por ejemplo, si el uso es 100 en la fecha de inicio y establece el porcentaje de crecimiento anual en un 10 %, al final del año, el uso aumentará hasta 110.</p> <p>El crecimiento proyectado anual se puede establecer en 0 % si no se espera ninguno.</p>
Número de máquinas virtuales (opcional)/Cantidad	También puede seleccionar entre cuántas máquinas virtuales se va a repartir la carga de trabajo.
Fecha de inicio/Fecha de finalización	En los calendarios emergentes, seleccione la fecha de inicio y de finalización de la carga de trabajo. La fecha de finalización no puede ser posterior a un año a partir de la fecha actual.
Ejecutar escenario	Haga clic para ejecutar el escenario. El sistema calcula si se ajusta a la ubicación que ha seleccionado.
Guardar	Guardar el escenario.
Cancelar	Cancelar el escenario.

Tabla 2-6. Opciones de Eliminar VM de Planificación de carga de trabajo: Tradicional

Opción	Descripción
Nombre de escenario	Nombre del escenario.
Ubicación	¿De qué ubicación desea eliminar la carga de trabajo? Seleccione en la lista de centros de datos existentes. También puede elegir el clúster exacto del que desea eliminar la carga de trabajo.

Tabla 2-6. Opciones de Eliminar VM de Planificación de carga de trabajo: Tradicional (continuación)

Opción	Descripción
Perfil de la aplicación/Configurar	<p>Permite configurar el recurso de computación virtual, incluidos vCPU, memoria y almacenamiento.</p> <p>Una vez que haya configurado el escenario, introduzca la cantidad de máquinas virtuales personalizadas que desea eliminar.</p>
Perfil de la aplicación/Importar máquinas virtuales existentes	<p>Muestra el cuadro de diálogo Seleccionar máquinas virtuales, donde puede elegir una o más máquinas virtuales existentes. Una vez que haya realizado sus selecciones, vuelva a esta pantalla para introducir la cantidad de cada máquina virtual elegida que desee eliminar de su carga de trabajo.</p> <p>Nota El límite recomendado es 100 máquinas virtuales como máximo para la eliminación de la carga de trabajo.</p>
Perfil de aplicación / Personalizar: Seleccione su carga de trabajo <ul style="list-style-type: none"> ■ CPU ■ Memoria ■ Espacio de disco 	<p>Con el botón de opción Configurar seleccionado, puede cambiar el tamaño de su carga de trabajo mediante la definición de valores para la vCPU, la memoria y el espacio de disco.</p>
Fecha de inicio/Fecha de finalización	<p>En los calendarios emergentes, seleccione la fecha de inicio y de finalización de la carga de trabajo. La fecha de finalización no puede ser posterior a un año a partir de la fecha actual. También puede dejar la fecha de finalización en blanco.</p>
Ejecutar escenario	<p>Haga clic para ejecutar el escenario. El sistema calcula el impacto en el clúster (tiempo y capacidad restantes) al eliminar la carga de trabajo.</p>
Guardar	Guardar el escenario.
Cancelar	Cancelar el escenario.

Seleccionar máquinas virtuales

Utilice el cuadro de diálogo **Seleccionar máquinas virtuales** para elegir aquellas cuyos atributos desee copiar o eliminar en sus escenarios hipotéticos de Planificación de carga de trabajo: Tradicional o Planificación de carga de trabajo: Hiperconvergada.

Dónde encontrar la opción Seleccionar máquinas virtuales

En la pantalla Análisis de suposición, haga clic en **Añadir VM** o en **Eliminar VM**, en el panel Planificación de carga de trabajo: Tradicional o Planificación de carga de trabajo: Hiperconvergada. Una vez que haya introducido un **Nombre de escenario** y una **Ubicación**, haga clic en el botón de opción **Importar de VM existente**. A continuación, haga clic en **Seleccionar máquinas virtuales**. En la parte izquierda, hay un cuadro de selección que permite elegir todas las máquinas virtuales de manera opcional. Para añadir una máquina virtual a la lista de selección que se encuentra a la derecha, haga doble clic en el nombre de la máquina virtual. Estas son el resto de sus opciones:

Seleccionar máquinas virtuales

Opción	Descripción
Todos los filtros	Opciones de filtro: Nombre de VM: nombre de la máquina virtual que desea. vCenter: todas las máquinas virtuales de este vCenter. Etiqueta de máquina virtual: todas las VM con esta etiqueta. Grupo personalizado: todas las VM en este grupo personalizado.
Seleccionar (nn).	Seleccione las máquinas virtuales que aparecen en la página actual, desde las que importar o eliminar las características.
Seleccionar todas las MV (nn)	Haga clic para seleccionar todas las máquinas virtuales en todas las páginas, en función de los filtros que haya establecido. El número de máquinas virtuales que puede seleccionar al hacer clic en esta opción está limitado a 500 máquinas virtuales.
Seleccionadas	Lista de máquinas virtuales seleccionadas en RESULTADOS.
Aceptar	Cuando haya seleccionado las VM que desee, haga clic en Aceptar para volver a la pantalla Añadir carga de trabajo o Eliminar carga de trabajo, donde se muestran las máquinas virtuales seleccionadas.

En el perfil de aplicación, en la tabla de máquinas virtuales seleccionadas, introduzca el número de copias de cada máquina virtual seleccionada para añadir o eliminar en la columna de cantidad.

Configuración avanzada: carga de trabajo

El área de trabajo Configuración avanzada le permite definir los atributos de la carga de trabajo que desea utilizar en el análisis de suposición de forma más precisa.

Dónde se encuentra la configuración avanzada

En la pantalla de Análisis de suposición, haga clic en **Añadir**. Una vez que haya introducido un **nombre de escenario** y una **ubicación**, haga clic en el botón de opción **Configurar**. A continuación, haga clic en **Configuración avanzada**.

Opciones de configuración avanzada

Opción	Descripción
Cantidad de recursos	Introduzca el número de vCPU, la cantidad de memoria y el número de GB de almacenamiento que desea incluir en la configuración del escenario.
Uso esperado	Incremente el contador correspondiente al porcentaje de uso potencial total que espera que utilicen las CPU, la memoria y las unidades de almacenamiento.
Aprovisionamiento de espacio en disco	Haga clic en el botón de opción de aprovisionamiento grueso o fino.

Análisis de hipótesis: Planificación de la infraestructura: Tradicional

Defina escenarios que pueden añadir capacidad a centros de datos reales o eliminarla. vRealize Operations Manager da forma al escenario y calcula si la carga de trabajo que se desea cabe en el centro de datos de destino o en el centro de datos personalizado.

Dónde encontrar Planificación de la infraestructura: Tradicional

En la pantalla de inicio, seleccione **Análisis de hipótesis** en la opción Optimizar capacidad del panel izquierdo. Haga clic en **Añadir host** o en **Eliminar hosts** en el panel llamado Planificación de la infraestructura: Tradicional.

Cómo funciona el análisis de hipótesis para Planificación de la infraestructura: Tradicional

La planificación de la infraestructura para entornos tradicionales permite prever correctamente el impacto de la adición o eliminación de capacidad en su entorno. Mediante la comprobación de diversos escenarios, puede alcanzar una configuración óptima. Una vez seleccionado el panel Planificación de la infraestructura: Tradicional, puede elegir dónde desea ubicar la capacidad adicional o de qué ubicación puede eliminar capacidad existente.

A la hora de seleccionar el perfil para eliminar capacidad, solo puede seleccionar uno de los tipos de servidor que existen en el clúster.

A la hora de seleccionar el perfil para añadir capacidad, dispone de dos opciones:

- Seleccione un tipo de servidor de la lista de servidores disponibles comercialmente. Puede seleccionarlo de una lista de 1) tipos de servidor que ya están en su clúster o entre 2) todos los tipos de servidores aprobados para la compra.
- Configure un servidor personalizado manualmente especificando los atributos de CPU, la memoria y los costes.

Cuando haya configurado el perfil del nuevo servidor, introduzca el número de servidores que desee comprar o eliminar, así como la fecha de inicio y de finalización del periodo en el que desee que el escenario esté activo. El número de servidores que va a eliminar está limitado por el número de tipos de servidor seleccionados que están disponibles en el clúster que ha seleccionado. El sistema puede predecir escenarios de proyecto que finalicen en un plazo de hasta un año a partir de la fecha actual. De forma predeterminada, la fecha de inicio es hoy y la fecha de finalización es un año a partir de hoy.

Llegado este punto, puede guardar el escenario para editarlo o ejecutarlo más adelante. Dispone de una lista de escenarios guardados en la página principal Análisis de hipótesis. De lo contrario, ejecute el escenario para obtener el análisis y la evaluación de vRealize Operations Manager respecto a su plan.

El sistema muestra inmediatamente el impacto del tamaño del clúster de la cantidad adicional o reducida de la memoria y la CPU, y muestra el coste total de añadir o eliminar la capacidad especificada. El sistema también muestra si al añadir o eliminar capacidad se amplía o se reduce el tiempo restante hasta que se agote la CPU o la memoria.

Además, el sistema muestra una representación gráfica del uso de recursos. Para cada valor de atributo (CPU y memoria), se muestra cuánto aumenta o disminuye el porcentaje de capacidad total utilizada debido a la carga de trabajo en relación con una escala de tiempo.

Cómo añadir o eliminar hosts

Como parte del análisis de suposición de la planificación de la infraestructura física para entornos tradicionales, en el panel Planificación de la infraestructura: Tradicional es donde se introducen los detalles del escenario hipotético. Se puede seleccionar la ubicación en la que se van a añadir o eliminar hosts, utilizar un tipo de servidor o configurarlo manualmente (al añadir capacidad) y establecer un periodo de tiempo.

Dónde encontrar la infraestructura física

En la pantalla Análisis de suposición, haga clic en **Añadir hosts** o en **Eliminar hosts**, en el panel Planificación de la infraestructura: Tradicional.

Tabla 2-7. Opciones de Añadir hosts

Opción	Descripción
Nombre de escenario	Nombre del escenario
Ubicación	¿Dónde desea añadir la capacidad? Seleccione la ubicación de la lista de centros de datos y elija el clúster en el que desea que residan uno o varios servidores.
Detalles del servidor	Al hacer clic en Seleccionar servidor , se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar tipo de servidor, donde puede elegir un servidor de una marca comercial determinada o configurar uno personalizado. Número de servidores que se añadirán: aumente el contador Cantidad hasta alcanzar el número de servidores que desea.
Fecha de inicio/Fecha de finalización	En los calendarios emergentes, seleccione la fecha de inicio y de finalización del escenario hipotético.
Ejecutar escenario	Haga clic para ejecutar el escenario. El sistema calcula el coste del escenario y determina cualquier periodo de tiempo restante nuevo.
Guardar	Guardar el escenario.
Cancelar	Cancelar el escenario.

El sistema muestra inmediatamente el impacto del tamaño del clúster de la memoria y la CPU adicionales, y muestra el coste total de añadir la capacidad especificada. El sistema también muestra gráficamente si al añadir la nueva capacidad se amplía el tiempo restante hasta que se agote la CPU o la memoria.

Tabla 2-8. Opciones de Eliminar hosts

Opción	Descripción
Nombre de escenario	Nombre del escenario
Ubicación	¿De qué ubicación desea eliminar capacidad? Seleccione la ubicación de la lista de centros de datos y seleccione el clúster donde desea eliminar uno o varios servidores.
Detalles del servidor	Al hacer clic en Seleccionar servidor , se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar tipo de servidor, donde solo puede elegir los tipos de servidor que existan en el clúster seleccionado. El número de servidores que va a eliminar está limitado por el número de tipos de servidor seleccionados que están disponibles en el clúster que ha seleccionado.
Fecha de inicio/Fecha de finalización	En los calendarios emergentes, seleccione la fecha de inicio y de finalización del escenario hipotético. Puede dejar la fecha de finalización en blanco.
Ejecutar escenario	Haga clic para ejecutar el escenario. El sistema determina la cantidad de tiempo restante nueva.
Guardar	Guardar el escenario.
Cancelar	Cancelar el escenario.

El sistema muestra el tiempo restante y el impacto en la CPU y la memoria con capacidad reducida. El sistema también muestra gráficamente si, al eliminar capacidad, se reduce el tiempo restante antes de que se agote la CPU o la memoria.

También puede ver que el coste se basa en el coste de compra original.

Análisis de hipótesis: Planificación de carga de trabajo: Hiperconvergada y VMC on AWS

Puede realizar una planificación de carga de trabajo de infraestructura hiperconvergada agregando o eliminando máquinas virtuales en clústeres habilitados para VMware vSAN y ejecutando escenarios hipotéticos. vRealize Operations Manager muestra si la carga de trabajo propuesta cabe o no en la ubicación sugerida. En el caso de que quepa, los resultados indicarán el clúster de destino principal y las posibles ubicaciones adicionales. El sistema también predice el tiempo restante antes de que se agoten los recursos de la carga de trabajo.

Dónde encontrar el análisis de hipótesis: Planificación de carga de trabajo: Hiperconvergada

En el menú, seleccione **Inicio** y **Optimizar la capacidad > Análisis de hipótesis** en el panel izquierdo. En la página **Análisis de hipótesis**, seleccione **Planificación de la infraestructura: Hiperconvergada**. Para ejecutar un escenario hipotético, haga clic en **Añadir VM** o **Eliminar máquinas virtuales**.

Cómo funciona el Análisis de hipótesis: Planificación de carga de trabajo: Hiperconvergente

El usuario define escenarios que puedan agregar o eliminar cargas de trabajo en el entorno de VMware vSAN. Los escenarios de carga de trabajo se basan en máquinas virtuales asociadas con factores relacionados con la directiva de almacenamiento específica (como FTT, RAID).

Nota Cuando se agrega una carga de trabajo en función de las máquinas virtuales importadas y la máquina virtual se encuentra en un clúster habilitado para VMware vSAN, no se aplican la configuración de la política VMware vSAN y el espacio de disco de la máquina virtual actual se toma como está.

Compatibilidad de capacidad y planificación de costes para máquinas virtuales: centro de datos de VMC

Ahora puede realizar cálculos de planificación de la capacidad y de costes de una máquina virtual en un entorno hiperconvergente donde la máquina virtual forma parte del clúster de VMware Cloud on Amazon Web Services (VMC). vRealize Operations Manager proporciona recomendaciones de capacidad y cálculos de costes precisos cuando agrega o elimina máquinas virtuales en un entorno hiperconvergente de centros de datos de VMC.

El cálculo de costes se basa en facturas recopiladas por el adaptador de VMC o en función de la referencia. Para obtener más información sobre costes de VMC, consulte la sección Gestión de costes de VMware Cloud on AWS en vRealize Operations Cloud en *vRealize Operations Manager Ayuda*.

Cómo añadir o eliminar máquinas virtuales

Como parte de la planificación de carga de trabajo hipotética de una infraestructura hiperconvergente, en el panel Planificación de carga de trabajo: Hiperconvergente es donde se introducen los detalles de las máquinas virtuales. Puede seleccionar la ubicación en la que desea añadir o eliminar la carga de trabajo, configurarla o utilizar una máquina virtual como plantilla y establecer un marco temporal. La opción de configuración avanzada permite definir la configuración de manera más precisa.

Dónde encontrar la planificación de carga de trabajo

En el menú, seleccione **Inicio** y **Optimizar la capacidad > Análisis de hipótesis** en el panel izquierdo. Haga clic en **Añadir VM** o **Eliminar máquinas virtuales** en el panel **Planificación de carga de trabajo: Hiperconvergente**.

Tabla 2-9. Opciones de adición de Planificación de carga de trabajo: Hiperconvergida

Opción	Descripción
Nombre de escenario	Nombre del escenario
Ubicación	¿Dónde desea añadir las máquinas virtuales? Seleccione en la lista de centros de datos existentes. También puede seleccionar el clúster exacto en el que desea que se aloje la máquina virtual.
Perfil de la aplicación/Configurar	Permite configurar los recursos informáticos virtuales, como la vCPU, la memoria y espacio de disco.
Perfil de la aplicación/Importar de VM existente	Muestra el cuadro de diálogo Seleccionar máquinas virtuales, en el que puede seleccionar una o más máquinas virtuales para utilizarlas como plantillas para la carga de trabajo. Una vez que haya realizado sus selecciones, vuelva a esta pantalla para introducir la cantidad de cada máquina virtual seleccionada que desee incorporar como plantillas en la carga de trabajo.
Seleccione su carga de trabajo: <ul style="list-style-type: none"> ■ CPU ■ Memoria ■ Espacio de disco 	Con el botón de opción Configurar seleccionado, puede cambiar el tamaño de su carga de trabajo mediante la definición de valores para la vCPU, la memoria y el espacio de disco.
Uso esperado	Establezca el porcentaje previsto de la capacidad total de carga de trabajo que espera como promedio. Haga clic en Configuración avanzada para establecer el porcentaje de uso esperado para la CPU, la memoria y el disco de forma individual, así como para seleccionar el aprovisionamiento fino o pesado.
Crecimiento proyectado anual	Establezca el porcentaje según el cual espera que aumente la capacidad anualmente. Haga clic en Configuración avanzada para establecer el porcentaje de crecimiento de la CPU, la memoria y el disco de forma individual. Por ejemplo, si el uso es 100 en la fecha de inicio y establece el porcentaje de crecimiento anual en un 10 %, al final del año, el uso aumentará hasta 110. El crecimiento proyectado anual se puede establecer en 0 % si no se espera ninguno.
Número de máquinas virtuales (opcional)/Cantidad	También puede seleccionar entre cuántas máquinas virtuales se va a repartir la carga de trabajo.
Configuración de vSAN adicional	Configure detalles adicionales de VMware vSAN, como el espacio de intercambio, los errores de host que se toleran, el método de tolerancia a errores y la deduplicación.
Fecha de inicio/Fecha de finalización	En los calendarios emergentes, seleccione la fecha de inicio y de finalización de la carga de trabajo. La fecha de finalización no puede ser posterior a un año a partir de la fecha actual.
Ejecutar escenario	Haga clic para ejecutar el escenario. El sistema calcula si se ajusta a la ubicación que ha seleccionado.
Guardar	Guardar el escenario.
Cancelar	Cancelar el escenario.

Tabla 2-10. Opciones de eliminación de Planificación de carga de trabajo: Hiperconvergida

Opción	Descripción
Nombre de escenario	Nombre del escenario.
Ubicación	¿De qué ubicación desea eliminar las máquinas virtuales? Seleccione en la lista de centros de datos existentes. También puede seleccionar el clúster exacto del que desea eliminar la carga de trabajo.
Perfil de la aplicación/ Configurar	<p>Permite configurar los recursos informáticos virtuales, como la vCPU, la memoria y espacio de disco.</p> <p>Una vez que haya configurado el escenario, introduzca la cantidad de máquinas virtuales personalizadas que desea eliminar.</p>
Perfil de la aplicación/Importar máquinas virtuales existentes	<p>Muestra el cuadro de diálogo Seleccionar máquinas virtuales, donde puede seleccionar una o varias máquinas virtuales. Una vez que haya realizado sus selecciones, vuelva a esta pantalla para introducir la cantidad de cada máquina virtual seleccionada que desee eliminar de su carga de trabajo.</p> <p>Nota El límite recomendado es 100 máquinas virtuales como máximo para la eliminación de la carga de trabajo.</p>
Perfil de aplicación / Personalizar: Seleccione su carga de trabajo <ul style="list-style-type: none"> ■ CPU ■ Memoria ■ Espacio de disco 	<p>Con el botón de opción Configurar seleccionado, puede cambiar el tamaño de su carga de trabajo mediante la definición de valores para la vCPU, la memoria y el espacio de disco.</p>
Uso esperado	<p>Establezca el porcentaje previsto de la capacidad total de carga de trabajo que espera como promedio. Haga clic en Configuración avanzada para establecer el porcentaje de uso esperado para la CPU, la memoria y el disco de forma individual, así como para seleccionar el aprovisionamiento fino o pesado.</p>
Número de máquinas virtuales (opcional)/Cantidad	También puede seleccionar entre cuántas máquinas virtuales se va a repartir la carga de trabajo.
Configuración de vSAN adicional	Configure detalles adicionales de VMware vSAN, como el espacio de intercambio, los errores de host que se toleran, el método de tolerancia a errores y la deduplicación.
Fecha de inicio/Fecha de finalización	En los calendarios emergentes, seleccione la fecha de inicio y de finalización de la carga de trabajo. La fecha de finalización no puede ser posterior a un año a partir de la fecha actual. También puede dejar la fecha de finalización en blanco.
Ejecutar escenario	Haga clic para ejecutar el escenario. El sistema calcula el impacto en el clúster (tiempo y capacidad restantes) al eliminar la carga de trabajo.
Guardar	Guardar el escenario.
Cancelar	Cancelar el escenario.

Resultados: Agregar o eliminar máquinas virtuales en una infraestructura hiperconvergente

Los resultados del escenario se muestran cuando se ejecuta el escenario. En el centro de datos de nube privada, puede ver la recomendación que proporciona detalles sobre el número de máquinas virtuales que se agregarán o eliminarán en VMware Cloud. También puede ver si la carga de trabajo cabe en su entorno de nube, así como el aumento o el ahorro de costes en función de si va a agregar o eliminar una máquina virtual en VMware Cloud. El mosaico de nube pública muestra el aumento o el ahorro de costes en nubes públicas como Google Cloud, VMware Cloud on AWS, Amazon Web Services e IBM Cloud, entre otros.

Análisis de hipótesis: Planificación de la infraestructura: Hiperconvergente

Puede realizar la planificación de la infraestructura añadiendo o eliminando nodos de infraestructura hiperconvergente (HCI) a clústeres habilitados para vSAN y ejecutando escenarios hipotéticos. vRealize Operations Manager muestra el coste, el tiempo restante y la capacidad restantes de la CPU, la memoria y el espacio de disco en los resultados del escenario.

Dónde encontrar el análisis de hipótesis: infraestructura hiperconvergente

En la pantalla de inicio, seleccione **Análisis de hipótesis** en la opción Optimizar capacidad del panel izquierdo. En la pantalla Análisis de hipótesis, seleccione **Planificación de la infraestructura: Hiperconvergente**. Para ejecutar un escenario hipotético, haga clic en **Añadir nodos de HCI** o **Eliminar nodos de HCI**.

Cómo funciona el análisis de hipótesis: infraestructura hiperconvergente

Puede añadir una infraestructura hiperconvergente al entorno habilitado para VMware vSAN y evaluar el aumento de la capacidad y el coste de HCI. Puede añadir hasta 64 hosts por clúster de vSAN. Este número tiene en cuenta los hosts existentes en el clúster. vRealize Operations Manager solo indica los clústeres de vSAN y vXRail en la propiedad de ubicación. Puede seleccionar los tipos de servidor existentes en estas ubicaciones y cambiar el número de instancias de estos servidores para añadirlas a su escenario.

Cómo añadir o eliminar nodos de HCI

Como parte del análisis de suposición para la planificación de la infraestructura física para entornos con hiperconvergencia, en el panel Planificación de la infraestructura: Hiperconvergente es donde se introducen los detalles del escenario hipotético. Cuando añade un nodo de HCI, puede seleccionar un tipo de servidor del centro de datos habilitado para vSAN y cambiar el número de instancias de este servidor para calcular el almacenamiento, la capacidad informática, el tiempo restante y el coste. Puede ejecutar el escenario Eliminar nodos de HCI para comprobar los cambios de capacidad después de eliminar nodos HCI del centro de datos.

Dónde encontrar la planificación de carga de trabajo

En la página **Análisis de suposición**, haga clic en **Añadir nodos de HCI** o **Eliminar nodos de HCI** en el panel **Planificación de la infraestructura: Hiperconvergente**.

Tabla 2-11. Opciones de Añadir nodos de HCI

Opción	Descripción
Nombre de escenario	Nombre del escenario.
Ubicación	¿Dónde desea añadir el nodo de HCI? Seleccione en la lista de centros de datos existentes. También debe elegir el clúster exacto en el que desea alojar el nodo de HCI.
Detalles del servidor	Podrá seleccionar un tipo de servidor para calcular la capacidad, el tiempo y el almacenamiento restantes en función del número de instancias del servidor.
Número de servidores que se añadirán	¿Cuántas instancias del servidor desea añadir? Nota Solo se pueden añadir 60 nuevos hosts al clúster de vSAN especificado, ya que el máximo permitido es de 64.
Fecha de inicio/Fecha de finalización	En los calendarios emergentes, seleccione la fecha de inicio y de finalización de la carga de trabajo. La fecha de finalización no puede ser posterior a un año a partir de la fecha actual.
Ejecutar escenario	Haga clic para ejecutar el escenario. El sistema calcula si se ajusta a la ubicación que ha seleccionado.
Guardar	Guardar el escenario.
Cancelar	Cancelar el escenario.

Tabla 2-12. Opciones de Añadir nodos de HCI

Opción	Descripción
Nombre de escenario	Nombre del escenario.
Ubicación	¿De qué ubicación desea eliminar capacidad? Seleccione la ubicación en la lista de centros de datos existentes y elija el clúster del que desea eliminar los servidores.
Detalles del servidor	Al hacer clic en Seleccionar servidor , se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar tipo de servidor, donde solo puede elegir los tipos de servidor que existan en el clúster seleccionado. El número de servidores que va a eliminar está limitado por el número de tipos de servidor seleccionados que están disponibles en el clúster que ha seleccionado.
Fecha de inicio/Fecha de finalización	En los calendarios emergentes, seleccione la fecha de inicio y de finalización del escenario hipotético. Puede dejar la fecha de finalización en blanco.
Ejecutar escenario	Haga clic para ejecutar el escenario. El sistema determina la cantidad de tiempo restante nueva.
Guardar	Guardar el escenario.
Cancelar	Cancelar el escenario.

Análisis de hipótesis: Planificación de migración: VMware Cloud

Análisis de hipótesis: Planificación de migración, le permite evaluar su plan para migrar o mover cargas de trabajo entre diferentes instancias de VMware Cloud. Puede comparar la capacidad y el coste de la carga de trabajo en VMware Cloud for Amazon Web Services (AWS), Azure VMware Solution (AVS) y Google Cloud VMware Engine (GCVE). vRealize Operations Manager evalúa el plan de migración, calcula los requisitos de coste y capacidad y proporciona un cálculo de costes para la carga de trabajo de VMC seleccionada.

Dónde encontrar el análisis de hipótesis: planificación de migración

En la pantalla de **Inicio**, seleccione **Análisis de hipótesis** en la opción **Optimizar capacidad** del panel izquierdo. En **Planificación de migración: VMware Cloud**, haga clic en **Migración de planes**.

Cómo funciona el Análisis de hipótesis: planificación de migración

La función Análisis de hipótesis de Optimización de la capacidad le permite prever correctamente el impacto de la migración de una carga de trabajo a la instancia de VMware Cloud, como VMware Cloud on AWS, solución Azure VMware y Google Cloud VMware Engine. Una vez seleccionada la pantalla Planificación de migración, elija si desea ejecutar el escenario en VMware Cloud on AWS u otro tipo de cuentas de nube. Para VMware Cloud, seleccione la región donde quiera migrar la carga de trabajo.

Cuando haya configurado el perfil para la carga de trabajo que vaya a migrar, ejecute el escenario para obtener el análisis y la evaluación del plan. Puede seleccionar una instancia de VMware Cloud a la vez y obtener el cálculo del coste de planificación de migración. Si lo prefiere, puede guardar el escenario para editarlo o ejecutarlo más adelante. Hay disponible una lista de escenarios guardados en la pestaña Escenarios guardados en la página Análisis de hipótesis.

Si ha seleccionado VMware Cloud on AWS para el escenario, los resultados muestran la evaluación de VMware Cloud on AWS, con detalles de la configuración de VMware. El resultado muestra también el coste de los niveles de uso de los recursos y el coste de compra mensual de una suscripción bajo demanda. Además, el resultado muestra el coste de los niveles de uso de los recursos y el coste de compra mensual de las suscripciones de un año y tres años.

Acerca de la nube

El sistema puede proporcionar una recomendación basada en el coste de asignar la carga de trabajo en diferentes instancias de VMware Cloud. Esta recomendación basada en el coste varía según la nube.

Para VMware Cloud on AWS, el sistema muestra el coste de los niveles de uso de los recursos y el coste mensual de la compra de una suscripción bajo demanda, además de los mismos costes para las suscripciones de un año y tres años.

Los costes de VMware Cloud se basan en la configuración seleccionada, es decir, los recursos asignados.

Planificación de migración: VMware Cloud

Parte de la función Análisis de hipótesis, Migrar es el formulario donde se introducen los detalles del escenario hipotético. Elija dónde desea migrar la carga de trabajo y, a continuación, seleccione la región.

Dónde encontrar la planificación de migración

En la pantalla Análisis de hipótesis, haga clic en **Planificar migración** en el mosaico **Planificación de migración: VMware Cloud**.

Cuando ejecuta un escenario hipotético: Migración de VMware Cloud, vRealize Operations Manager puede sugerir la instancia de nube pública ideal para la configuración de carga de trabajo seleccionada por usted. vRealize Operations Manager también calcula el costo de la instancia de VMware Cloud y lo muestra.

Tabla 2-13. Opciones de migración

Opción	Descripción
NOMBRE DE ESCENARIO	Nombre del escenario
SELECCIONAR NUBES	<p>¿Dónde desea migrar la carga de trabajo?</p> <p>Opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ VMware Cloud on AWS ■ Azure VMware Solution (AVS) ■ Google Cloud VMware Engine (GCVE) <p>Nota Ahora puede seleccionar regiones para VMware Cloud on AWS, AVS y GCVE.</p>
AJUSTES DEL CLÚSTER	<p>Especifique los siguientes detalles del clúster:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Introduzca el Tipo de instancia. ■ Introduzca el Espacio sin usar en porcentaje. ■ Introduzca la Capacidad de aumento de CPU de estado constante en porcentaje.
PERFIL DE LA APLICACIÓN/ Configurar	Con el perfil de aplicación, puede configurar los recursos informáticos virtuales, como la vCPU, la memoria y el almacenamiento.
<p>Seleccione su carga de trabajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ CPU ■ Memoria ■ Espacio de disco 	Con el botón de opción Configurar seleccionado, puede cambiar el tamaño de la carga de trabajo de migración mediante la definición de valores para la vCPU, la memoria y el almacenamiento.
Uso esperado	<p>Especifique el uso esperado o haga clic en CONFIGURACIÓN AVANZADA y especifique los valores para lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ CPU ■ Memoria ■ Espacio de disco ■ Aprovisionamiento de espacio en disco: seleccione Fino o Grueso.

Tabla 2-13. Opciones de migración (continuación)

Opción	Descripción
Crecimiento proyectado anual	<p>Especifique la tasa de crecimiento anual para que el sistema ajuste los cálculos del escenario o haga clic en CONFIGURACIÓN AVANZADA y especifique los valores para lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ CPU ■ Memoria ■ Espacio de disco
Número de VM (opcional)	También puede elegir entre cuántas máquinas virtuales se va repartir la carga de trabajo.
Configuración de vSAN adicional	<p>Seleccione Cuenta para el espacio de intercambio para reservar espacio de intercambio para cualquier memoria de máquina virtual sin reservar.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Seleccione los errores de host que se toleran en la lista desplegable. ■ Seleccione el Método de tolerancia a errores, las opciones son RAID -1 y RAID-5. ■ Seleccione el valor Dedup en la lista desplegable.
PERFIL DE LA APLICACIÓN/Importar de VM existente	<p>Muestra el botón Seleccionar máquinas virtuales. Cuando se ha seleccionado, muestra el área de trabajo Seleccionar máquinas virtuales, en el que puede elegir una o varias de las máquinas virtuales existentes para utilizarlas como plantillas para la carga de trabajo. Puede filtrar las máquinas virtuales por nombre, etiquetas, vCenter Server o grupo personalizado.</p> <p>Una vez que haya realizado sus selecciones, vuelva a esta pantalla para introducir la cantidad de cada máquina virtual elegida que desee incorporar como plantillas en la carga de trabajo.</p>
EJECUTAR ESCENARIO	Haga clic para ejecutar el escenario. El sistema calcula si cabe en la ubicación elegida.
GUARDAR	Permite GUARDAR el escenario.
CANCELAR	Permite CANCELAR el escenario.

Evaluación de VMware Cloud on AWS: resultados

Los resultados del escenario se muestran cuando se ejecuta el escenario. Puede ver la recomendación que proporciona detalles sobre la cantidad de hosts necesarios para VMware Cloud. También puede ver el costo total asociado con la suscripción de VMware Cloud recomendada para 3 años y los detalles del uso de la capacidad total para la CPU, la memoria y el espacio de disco.

Para la evaluación de VMware Cloud on AWS, puede editar las siguientes opciones.

- **Editar configuración:** puede editar el cambio en los valores CPU de capacidad reservada, Memoria de capacidad reservada, Tolerancia a errores y Nivel de RAID y guardarlos en la configuración original.
- **Cambiar plan:** puede utilizar la opción **Elegir plan** para cambiar su plan de suscripción, las opciones disponibles son plan de un año, plan de tres años o pago por uso.

- **Editar descuento:** puede utilizar la opción Editar descuento para especificar el valor de descuento. El coste total de la suscripción es igual al coste de uso real menos el porcentaje de descuento.

Análisis de hipótesis: Planificación de migración: Nube pública

Defina escenarios que puedan migrar las cargas de trabajo a una nube pública o a VMware Cloud on AWS. Utilice este escenario para determinar a dónde mover las cargas de trabajo. vRealize Operations Manager modela el escenario y calcula el coste y la capacidad para que se ajuste a la carga de trabajo elegida.

Dónde encontrar el análisis de hipótesis: planificación de migración

En la pantalla de inicio, seleccione **Análisis de hipótesis** en la opción Optimizar capacidad del panel izquierdo. En la pantalla de inicio rápido, seleccione **Plan** en la segunda columna desde la izquierda. Haga clic en **Seleccionar**, en el panel Planificación de migración.

Cómo funciona el Análisis de hipótesis: planificación de migración

Esta función de Optimización de la capacidad le permite prever correctamente el impacto de la migración de una carga de trabajo a una instancia de nube pública como AWS, IBM Cloud, Microsoft Azure, Google Cloud o a VMware Cloud on AWS. Una vez seleccionada la pantalla Planificación de migración, elija si desea ejecutar el escenario en una nube pública o en VMware Cloud on AWS. Para una nube pública, seleccione la región donde quiera migrar la carga de trabajo. Si las nubes públicas listas para usar no se ajustan a sus necesidades, también puede definir su propia nube pública y cargar una tarjeta de tarifas.

A la hora de definir el perfil de la carga de trabajo, dispone de dos opciones:

- Configurar la carga de trabajo manualmente especificando el número de vCPU, la memoria, el almacenamiento y el porcentaje de uso esperado.
- Utilice una o varias máquinas virtuales existentes como plantillas e importe todos los atributos de las máquinas virtuales seleccionadas a su escenario de carga de trabajo. El sistema le permite especificar cuántas copias de cada máquina virtual seleccionada desea agregar a la carga de trabajo propuesta.

Cuando haya configurado el perfil para la carga de trabajo que vaya a migrar, ejecute el escenario para obtener el análisis de vRealize Operations Manager y la evaluación del plan. También puede seleccionar hasta tres nubes públicas (pero no VMware Cloud on AWS) para comparar los resultados. Si lo prefiere, puede guardar el escenario para editarlo o ejecutarlo más adelante. Hay disponible una lista de escenarios guardados en la pestaña **Escenarios guardados** en la página Análisis de hipótesis.

Si el destino es una nube pública, el sistema le permite saber de inmediato si la carga de trabajo propuesta para la migración cabe o no en la ubicación sugerida. Por ejemplo, si ha seleccionado AWS y la carga de trabajo cabe, los resultados muestran la evaluación de Amazon Web Services, con detalles sobre la configuración de VMware y el equivalente de AWS. Si la carga de trabajo propuesta no cabe, aparece un mensaje de error: "No se puede identificar una instancia de configuración compatible en la ubicación de destino".

Si ha seleccionado VMware Cloud on AWS para el escenario, los resultados muestran la evaluación de VMware Cloud on AWS, con detalles de la configuración de VMware. El sistema muestra también el coste de los niveles de uso de los recursos y el coste mensual de la compra de una suscripción bajo demanda. Además, el sistema muestra el coste de los niveles de uso de los recursos y el coste de compra mensual de las suscripciones de un año y tres años.

Acerca de la nube

El sistema puede proporcionar una recomendación basada en el coste de asignar la carga de trabajo en diferentes nubes. Esta recomendación basada en el coste varía según la nube. Puede modificar los costes de las nubes públicas cargando una nueva tarjeta de tarifas.

Para VMware Cloud on AWS, el sistema muestra el coste de los niveles de uso de los recursos y el coste mensual de la compra de una suscripción bajo demanda, además de los mismos costes para las suscripciones de un año y tres años.

Los costes de nube pública se basan en la configuración seleccionada, es decir, los recursos asignados.

La instancia de nube pública se selecciona según la regla de proximidad con valores simulados de asignación de recursos. En algunos escenarios, no hay una coincidencia de configuración exacta en la lista. Debido a esta falta de disponibilidad, el coste de nube pública puede ser inherentemente superior en comparación.

Planificación de migración

Parte de la función Análisis de hipótesis, Migrar es el formulario donde se introducen los detalles del escenario hipotético. Elija dónde desea migrar la carga de trabajo y, a continuación, seleccione la región.

Dónde encontrar la planificación de migración

En la pantalla Análisis de hipótesis, haga clic en **SELECCIONAR** en el panel Migrar.

Cuando ejecuta un escenario hipotético: Migración de nubes públicas (no VMC), vRealize Operations Manager puede sugerir la instancia de nube pública ideal para la configuración de carga de trabajo seleccionada por usted. vRealize Operations Manager también calcula el coste de la instancia de nube pública y muestra lo mismo.

Tabla 2-14. Opciones de migración

Opción	Descripción
NOMBRE DE ESCENARIO	Nombre del escenario
SELECCIONAR NUBES	<p>¿Dónde desea migrar la carga de trabajo?</p> <p>Opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ AWS ■ VMware Cloud on AWS: ahora puede seleccionar regiones para VMware Cloud on AWS. ■ IBM Cloud ■ Microsoft Azure ■ Google Cloud <p>Nota Los proveedores de nube agregados en la página Agregar proveedor de nube también se incluyen en la lista.</p> <p>Puede seleccionar un máximo de tres nubes públicas a la vez para la comparación. Mantenga pulsada la tecla Mayús para seleccionar más de un proveedor de nube pública. No puede elegir VMware Cloud on AWS con otras nubes públicas para la comparación, ya que tiene un modelo de precios basado en host, mientras que las otras nubes tienen un modelo basado en instancias.</p>
AÑADIR PROVEEDORES DE NUBE	Puede añadir o editar los proveedores de nube y también editar la tarjeta de tarifas de cada proveedor de nube individual.
PERFIL DE LA APLICACIÓN/ Configurar	Con el perfil de aplicación, puede configurar los recursos informáticos virtuales, como la vCPU, la memoria y el almacenamiento.
<p>Seleccione su carga de trabajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ CPU ■ Memoria ■ Espacio de disco 	Con el botón de opción Configurar seleccionado, puede cambiar el tamaño de la carga de trabajo de migración mediante la definición de valores para la vCPU, la memoria y el almacenamiento.
PERFIL DE LA APLICACIÓN/Importar de VM existente	<p>Muestra el botón Seleccionar máquinas virtuales. Cuando se ha seleccionado, muestra el área de trabajo Seleccionar máquinas virtuales, en el que puede elegir una o varias de las máquinas virtuales existentes para utilizarlas como plantillas para la carga de trabajo. Puede filtrar las máquinas virtuales por nombre, etiquetas, vCenter Server o grupo personalizado.</p> <p>Una vez que haya realizado sus selecciones, vuelva a esta pantalla para introducir la cantidad de cada máquina virtual elegida que desee incorporar como plantillas en la carga de trabajo.</p>
NÚMERO DE VM (OPCIONAL)/ Cantidad	También puede elegir entre cuántas máquinas virtuales se va repartir la carga de trabajo.
EJECUTAR ESCENARIO	Haga clic para ejecutar el escenario. El sistema calcula si cabe en la ubicación elegida.
GUARDAR	Permite GUARDAR el escenario.
CANCELAR	Permite CANCELAR el escenario.

Evaluación de VMware Cloud on AWS: resultados

Los resultados del escenario se muestran cuando se ejecuta el escenario. Para la evaluación de VMware Cloud on AWS, puede editar las siguientes opciones.

- **Editar configuración:** puede editar el cambio en los valores CPU de capacidad reservada, Memoria de capacidad reservada, Tolerancia a errores y Nivel de RAID y guardarlos en la configuración original.
- **Cambiar plan:** puede utilizar la opción **Elegir plan** para cambiar su plan de suscripción, las opciones disponibles son plan de un año, plan de tres años o pago por uso.
- **Editar descuento:** puede utilizar la opción Editar descuento para especificar el valor de descuento. El coste total de la suscripción es igual al coste de uso real menos el porcentaje de descuento.

Análisis de hipótesis: comparación de centros de datos

Puede seleccionar máquinas virtuales para determinar cuáles de los centros de datos preferidos (junto con una elección específica de clúster o el clúster más barato predeterminado) son los más adecuados desde la perspectiva de la rentabilidad y los requisitos de capacidad. La comparación le ayuda a encontrar el centro de datos correcto para colocar la carga de trabajo desde la perspectiva del coste y la capacidad.

Dónde encontrar el análisis de hipótesis: comparación de centros de datos

En la pantalla de inicio, seleccione **Análisis de hipótesis** en la opción Optimizar capacidad del panel izquierdo. En la pantalla de inicio rápido, haga clic en **Plan** en la segunda columna desde la izquierda. Haga clic en **Comparar centros de datos** en el panel de comparación de centros de datos.

Cómo funciona Análisis de hipótesis: comparación de centros de datos

Esta función de optimización de la capacidad permite comparar el coste entre los centros de datos dentro del entorno de nube privada. Después de seleccionar la pantalla de comparación de centros de datos, elija uno o varios centros de datos para comparar el coste y ejecutar el escenario. vRealize Operations Manager sugiere qué centro de datos es más rentable para la carga de trabajo seleccionada.

A la hora de definir el perfil de la carga de trabajo, dispone de dos opciones:

- Configure la carga de trabajo manualmente especificando la CPU, la memoria, el espacio de disco, el uso esperado y el crecimiento proyectado anual.

- Utilice una o varias máquinas virtuales existentes como plantillas e importe todos los atributos de las máquinas virtuales seleccionadas a su escenario de carga de trabajo. El sistema le permite especificar cuántas copias de cada máquina virtual seleccionada desea agregar a la carga de trabajo propuesta.

Cuando haya configurado el perfil para comparar la carga de trabajo, ejecute el escenario para obtener el análisis de vRealize Operations Manager y la evaluación del plan. Puede seleccionar hasta tres centros de datos para comparar los resultados. Si lo prefiere, puede guardar el escenario para editarlo o ejecutarlo más adelante. Hay disponible una lista de escenarios guardados en la pestaña Escenarios guardados en la página Análisis de hipótesis.

El coste varía de un centro de datos a otro en función de la configuración del coste, que incluye factores de coste como servidores, instalaciones, alimentación, mano de obra, licencia, red y almacenamiento.

La función de comparación de centros de datos soluciona este problema, ya que permite seleccionar un centro de datos que se adapte a sus requisitos, sea el menos costoso y tenga la capacidad adecuada.

Comparación de centros de datos

Parte de la función Análisis de hipótesis, Comparar centros de datos es el formulario donde se introducen los detalles del escenario hipotético. Utilice este escenario para comparar el coste entre los centros de datos dentro del entorno de nube privada.

Dónde encontrar centros de datos personalizados

En la página **Análisis de hipótesis**, haga clic en **Comparar centros de datos** en el panel llamado Comparación de centros de datos.

Tabla 2-15. Opciones de Comparar centros de datos

Opción	Descripción
Nombre de escenario	Nombre del escenario.
Seleccionar centros de datos	Seleccione los centros de datos para los que desea comparar los costes.
Perfil de la aplicación/Configurar	Con el perfil de la aplicación, puede configurar los recursos informáticos virtuales, como la CPU, la memoria, el espacio de disco, el uso esperado y el crecimiento proyectado anual.
Seleccione su carga de trabajo: <ul style="list-style-type: none"> ■ CPU ■ Memoria ■ Espacio de disco ■ Uso esperado ■ Crecimiento proyectado anual 	Con el botón de opción Configurar seleccionado, puede cambiar el tamaño de su carga de trabajo mediante la definición de valores para la CPU, la memoria, el espacio de disco, el uso esperado y el crecimiento proyectado anual.

Tabla 2-15. Opciones de Comparar centros de datos (continuación)

Opción	Descripción
Perfil de la aplicación/Importar de VM existente	Muestra el botón Seleccionar máquinas virtuales. Cuando se ha seleccionado, muestra el área de trabajo Seleccionar máquinas virtuales, en el que puede elegir una o varias de las máquinas virtuales existentes para utilizarlas como plantillas para la carga de trabajo. Puede filtrar las máquinas virtuales por nombre, etiquetas, vCenter Server o grupo personalizado. Una vez que haya realizado sus selecciones, vuelva a esta pantalla para introducir la cantidad de cada máquina virtual elegida que desee incorporar como plantillas en la carga de trabajo.
NÚMERO DE VM (OPCIONAL)/ Cantidad	También puede elegir entre cuántas máquinas virtuales se va repartir la carga de trabajo.
Fecha	Puede especificar la fecha de inicio y la fecha de finalización para calcular el coste de la infraestructura del centro de datos durante un periodo de tiempo específico.
Ejecutar escenario	Haga clic para ejecutar el escenario. El sistema calcula el coste de la migración y comprueba si la carga de trabajo seleccionada se ajusta a la ubicación elegida.
Guardar	Guardar el escenario.
Cancelar	Cancelar el escenario.

Conservar los datos históricos de las máquinas virtuales migradas mediante VMware Hybrid Cloud Extension

En vRealize Operations Manager puede utilizar VMware Hybrid Cloud Extension (HCX) para realizar la migración de aplicaciones, el reequilibrio de la carga de trabajo y la continuidad empresarial en todos los centros de datos y nubes. También puede migrar cargas de trabajo de centros de datos locales a VMware Cloud.

Anteriormente, cuando realizaba una migración masiva de HCX para migrar cargas de trabajo de un centro de datos a otro, o de un centro de datos a VMware Cloud, vRealize Operations Manager no podía conservar las métricas históricas.

Ahora vRealize Operations Manager implementó una solución que se activa durante la migración de HCX. El evento ayuda a vRealize Operations Manager a recopilar detalles y administrar la instancia de vCenter de destino para identificar la migración de la carga de trabajo.

Después de asignar los atributos adecuados de las máquinas virtuales en el centro de datos de origen con las máquinas virtuales en el centro de datos de destino, puede comprobar si vRealize Operations Manager puede conservar todas las métricas históricas. Los tipos de migraciones de HCX que se admiten en vRealize Operations Manager son:

- Migración masiva
- Migración basada en vMotion (en caliente y en frío)

■ Migración asistida por replicación

HCX vMotion

vRealize Operations Manager realiza las siguientes acciones durante HCX vMotion.

- Obtenga la clave de VCI, VM-VC-MOID de destino del evento mediante la clave de recurso.
- Obtenga la clave de VCID, VM-VC-MOID de origen del evento mediante la clave de recurso.
- Asigna la dirección VCID, VM-VC-MOID de destino correcta a la máquina virtual de origen en vRealize Operations Manager .

Escenario genérico de vMotion

vRealize Operations Manager realiza las siguientes acciones durante vMotion.

- Obtenga la clave de VCI, VM-VC-MOID de destino del evento mediante la clave de recurso.
- Detecta la máquina virtual de destino detectada en vRealize Operations Manager , según el atributo VCID, VM-VC-MOID.
- Para las máquinas virtuales de destino detectadas, obtenga máquinas virtuales con **VM Entity Instance UUID** y asigne VCID y VM-VC-MOID para estas máquinas virtuales.
- Busque VCID, VM-VC-MOID en el mensaje de evento para encontrar la máquina virtual de vMotion real.
- Establezca la dirección VCID, VM-VC-MOID de destino correcta a la máquina virtual correcta en vRealize Operations Manager de origen.

Nota Para obtener más información sobre la migración de HCX, consulte la [documentación del producto de VMware HCX](#).

Perfiles personalizados en vRealize Operations Manager

Un perfil personalizado define una configuración específica de una instancia de objeto. Gracias a los perfiles, puede determinar cuántas instancias de ese objeto pueden caber en su entorno, en función de la capacidad restante y la configuración de dicha instancia de objeto.

Para determinar cuántas instancias del objeto pueden caber en su entorno, utilice perfiles personalizados con proyectos y escenarios. Introduzca los números de perfil o rellene previamente los valores de las máquinas virtuales específicas. En función de la capacidad disponible de su entorno, puede añadir una o varias instancias del objeto que los requisitos de capacidad del perfil personalizado representan.

Para determinar cuántas instancias del objeto de perfil personalizado puede incluir en el objeto principal, seleccione el objeto principal y la pestaña Capacidad. Los perfiles personalizados aparecen en la sección de máquinas virtuales restantes e indican cuántas instancias del objeto caben en su entorno.

Detalles de Perfiles personalizados y Políticas relacionadas

Un perfil personalizado define una configuración específica de una instancia de objeto. Gracias a los perfiles, puede determinar cuántas instancias de ese objeto pueden caber en su entorno, en función de la capacidad disponible y la configuración de dicha instancia de objeto.

Cómo funciona Perfiles personalizados

Como con los perfiles predeterminados, los perfiles personalizados definen las configuraciones de métricas de un objeto. Puede crear tantos perfiles personalizados como sean necesarios para un tipo de objeto. Por ejemplo, puede crear un perfil personalizado para una máquina virtual que tenga un modelo de demanda de memoria de 2 GB. También puede crear otro perfil personalizado que tenga un modelo de demanda de memoria de 4 GB.

vRealize Operations Manager utiliza los perfiles personalizados de máquinas virtuales para calcular el número de máquinas virtuales que pueden caber en el entorno. El número de máquinas virtuales se basa en la asignación de la capacidad y la demanda definidas en el perfil.

Dónde encontrar Perfiles personalizados

En el menú, haga clic en **Administración** y luego en **Configuración > Perfiles personalizados** en el panel de la izquierda.

Tabla 2-16. Opciones de Perfiles personalizados

Opción	Descripción
Opciones de la barra de herramientas	En la barra de herramientas, haga clic en Agregar perfil para agregar un perfil personalizado para un tipo de objeto específico. Haga clic en los puntos suspensivos en vertical en un perfil para realizar las siguientes acciones: <ul style="list-style-type: none"> ■ Editar perfil. Permite modificar el perfil seleccionado. ■ Eliminar perfil. Permite eliminar el perfil seleccionado.
Opciones de filtrado	Permite filtrar la lista de perfiles que coinciden con el filtro creado. Puede ordenar la lista por nombre, descripción, tipo de objeto o tipo de adaptador. O bien, introduzca el texto de filtrado en el cuadro de texto Filtro rápido.
Pestaña Detalles de perfil	Muestra el nombre, la descripción, el adaptador, el tipo de objeto y las métricas que se aplican al perfil personalizado.

Área de trabajo para añadir y editar perfiles personalizados

Puede añadir un perfil personalizado para un tipo de objeto para determinar cuántas instancias de un objeto específico caben en su entorno. En el área de trabajo Perfiles personalizados, cree un perfil de un objeto y defina su configuración de configuración.

Dónde crear o editar un perfil personalizado

Para crear un perfil personalizado, haga clic en **Administración** en el menú y luego en **Configuración > Perfiles personalizados** en el panel de la izquierda. Para crear un perfil personalizado, haga clic en el botón **Agregar**. Para editar el perfil seleccionado, haga clic en los **puntos suspensivos en vertical** junto al perfil y lleve a cabo una acción.

Tabla 2-17. Opciones de configuración de Perfiles personalizados

Opción	Descripción
Nombre de perfil	Nombre descriptivo del perfil personalizado.
Descripción de perfil	Descripción significativa del perfil personalizado. Ofrece información específica que otros usuarios deben conocer sobre este perfil.
Tipo de objeto	Objeto básico del perfil como, por ejemplo, una máquina virtual.
Valor y unidad	Rellene el valor y la unidad para las métricas de capacidad. Opcionalmente, puede importar los valores de una máquina virtual existente haciendo clic en el botón IMPORTAR DE VM EXISTENTE .

Centros de datos personalizados de vRealize Operations Manager

Un centro de datos personalizado es un contenedor definido por el usuario para un grupo de objetos que incluye clústeres, hosts y máquinas virtuales. Los centros de datos personalizados proporcionan análisis de capacidad y cálculos de etiqueta de capacidad basados en los objetos que contiene. Puede utilizar los centros de datos personalizados para prever y analizar las necesidades de capacidad de su entorno.

Al crear un centro de datos personalizado, puede incluir varios objetos de clúster distribuidos por varias instancias de vCenter Server. Por ejemplo, puede que tenga un entorno de producción distribuido en varios clústeres, y que deba supervisar y gestionar todo el entorno de producción completo.

Después de crear su centro de datos personalizado, puede seleccionarlo en la lista de centros de datos personalizados para ver un resumen de su mantenimiento, riesgo y eficacia. Para acceder a la lista de centros de datos personalizados, haga clic en **Entorno** del menú superior.

Esta vista muestra las alertas más importante para el centro de datos. Para examinar la capacidad restante del centro de datos personalizado, haga clic en la pestaña **Capacidad**.

Lista de centros de datos personalizados

Puede ver la lista de centros de datos personalizados que existen en su entorno y una vista resumida de su mantenimiento, riesgo y eficacia. En esta vista, puede hacer clic en un centro de datos personalizado para ver las alertas más importantes que se han activado para los objetos del centro de datos personalizado.

Cómo funciona Centros de datos personalizados

En vSphere, un centro de datos sirve como contenedor para objetos que gestiona una instancia de vCenter Server. Un centro de datos personalizado es un contenedor que puede incluir objetos de varias instancias de vCenter Server.

Los centros de datos personalizados pueden contener instancias de vCenter Server, centros de datos, clústeres, hosts, máquinas virtuales y almacenes de datos. Puede añadir tipos de objeto de vSphere a un centro de datos personalizado.

Al añadir un objeto, el objeto secundario jerárquico de dicho objeto pasa a formar parte del centro de datos personalizado. Un objeto puede pertenecer a varios centros de datos personalizados.

Al crear centros de datos personalizados, el sistema ejecuta análisis de capacidad en los objetos del centro de datos personalizado, incluso si dichos objetos se distribuyen por varias instancias de vCenter Server. Por ejemplo, es posible que necesite examinar los datos de análisis de capacidad de varios clústeres y las diversas instancias de vCenter Server que gestionan dichos clústeres. No es necesario analizar la capacidad de las instancias de vCenter Server de una en una. Puede crear un centro de datos personalizado, añadir todos los clúster y ver el análisis de capacidad en una única ubicación.

Dónde encontrar Centros de datos personalizados

Seleccione **Entorno** en el panel izquierdo y haga clic en la pestaña **Centros de datos personalizado**.

Tabla 2-18. Opciones de cuadrícula y barra de herramientas de Centros de datos personalizados

Opción	Descripción
Opciones de la barra de herramientas	<p>En la barra de herramientas, haga clic en Agregar para agregar un nuevo centro de datos personalizado. Haga clic en los puntos suspensivos en vertical en un centro de datos personalizado para realizar las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Edit (Editar). Modifique el centro de datos personalizado. ■ Eliminar. Elimine el centro de datos personalizado. ■ Clonar. Clone el centro de datos personalizado.
Filtro	Permite limitar la lista de centros de datos personalizados a aquellos centros de datos que se corresponden con el texto introducido en el cuadro de texto Filtro .
Cuadrícula de datos	<p>Muestra los centros de datos personalizados de su entorno y muestra el mantenimiento, el riesgo y la eficacia de cada uno.</p> <p>Para ver un resumen del mantenimiento, el riesgo y la eficacia del centro de datos personalizado en la pestaña Resumen, haga clic en el nombre del centro de datos personalizado. Para editar, eliminar o clonar un centro de datos personalizado, haga clic a la derecha del nombre del centro de datos personalizado. A continuación, haga clic en la opción de la barra de herramientas.</p>

Área de trabajo para añadir y editar centros de datos personalizados

Un centro de datos personalizado es un tipo de objeto que proporciona análisis de capacidad y cálculos de etiqueta de capacidad basados en los objetos que contiene. Cree un objeto de centro de datos personalizado y añádale objetos de inventario.

Dónde crear o editar un centro de datos personalizado

Para crear un centro de datos personalizado, en el menú, haga clic en **Entorno**, en la pestaña **Centros de datos personalizados** y, a continuación, en el botón **AGREGAR**.

Para editar un centro de datos personalizado seleccionado, haga clic en los **puntos suspensivos en vertical** para editar, eliminar o clonar.

Tabla 2-19. Opciones de configuración para añadir y editar centros de datos personalizados

Opción	Descripción
Nombre	Nombre descriptivo del centro de datos personalizado.
Descripción	Descripción significativa del centro de datos personalizado. Ofrece información específica que otros usuarios deben conocer sobre este centro de datos personalizado.
Objetos	<p>Muestra los objetos de su entorno. Seleccione la casilla de verificación para cada objeto que desee añadir al centro de datos personalizado.</p> <p>Puede añadir instancias de vCenter Server, centros de datos de vSphere, clústeres de vSphere y hosts de ESXi.</p> <p>Al añadir un objeto, el objeto secundario jerárquico de dicho objeto pasa a formar parte del centro de datos personalizado. Un objeto puede pertenecer a varios centros de datos personalizados.</p>