

Site Recovery Manager 安 裝與組態

Site Recovery Manager 5.8



vmware®

您可以在 VMware 網站上找到最新的技術說明文件，網址為：

<https://docs.vmware.com/tw/>

如果您對此文件有何想法，請將您的回應意見提交至：

docfeedback@vmware.com

VMware, Inc.
3401 Hillview Ave.
Palo Alto, CA 94304
www.vmware.com

Copyright © 2008–2017 VMware, Inc. 版權所有。 [版權和商標資訊](#)。

內容

- 關於 VMware vCenter Site Recovery Manager 安裝與組態 5
- 更新的資訊 6
- 1 VMware vCenter Site Recovery Manager 概觀 8**
 - 關於受保護的站台和復原站台 9
 - 雙向保護 10
 - 受保護站台和復原站台上的異質組態 10
- 2 Site Recovery Manager 系統需求 12**
 - Site Recovery Manager 授權 13
 - Site Recovery Manager 網路連接埠 14
 - Site Recovery Manager 的運作限制 14
- 3 建立 Site Recovery Manager 資料庫 15**
 - 將 Microsoft SQL Server 與 Site Recovery Manager 搭配使用時的需求 16
 - Oracle Server 與 Site Recovery Manager 搭配使用的需求 17
 - 備份和還原內嵌式 vPostgres 資料庫 17
 - 為 Site Recovery Manager 建立 ODBC 系統 DSN 18
- 4 Site Recovery Manager 驗證 20**
 - 搭配使用受信任 SSL 憑證與 Site Recovery Manager 時的要求 21
 - 為 vSphere Web Client 提供受信任的 CA 憑證 22
- 5 安裝 Site Recovery Manager 24**
 - vCenter Site Recovery Manager 伺服器 安裝的必要條件 25
 - 安裝 vCenter Site Recovery Manager 伺服器 26
 - 連線受保護站台和復原站台上的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器 執行個體 30
 - 建立到遠端 vCenter Site Recovery Manager 伺服器 執行個體的用戶端連線 31
 - 安裝 Site Recovery Manager 授權金鑰 31
 - 修改 vCenter Site Recovery Manager 伺服器 安裝 32
 - 修復 vCenter Site Recovery Manager 伺服器 安裝 34
 - vCenter Site Recovery Manager 伺服器 不啟動 35
 - 解除安裝後再重新安裝同一版 Site Recovery Manager 37
 - 解除登錄 vSphere Replication 的不相容版本 37
- 6 升級 Site Recovery Manager 39**
 - Site Recovery Manager 升級保留的資訊 40

- [Site Recovery Manager 支援的升級類型](#) 41
 - [vSphere 和 Site Recovery Manager 元件的升級順序](#) 42
 - [升級 Site Recovery Manager](#) 42
- 7 建立 Site Recovery Manager 預留位置和對應** 54
 - [關於預留位置虛擬機器](#) 54
 - [關於詳細目錄對應](#) 55
 - [關於預留位置資料存放區](#) 57
- 8 安裝 Site Recovery Manager 以搭配共用復原站台使用** 58
 - [在共用復原站台組態中使用 Site Recovery Manager 的限制](#) 61
 - [共用復原站台組態中的 Site Recovery Manager 授權](#) 62
 - [在共用復原站台組態中安裝 Site Recovery Manager](#) 63
 - [在共用復原站台組態中升級 Site Recovery Manager](#) 69

關於 VMware vCenter Site Recovery Manager 安裝與組態

Site Recovery Manager 安裝與組態 提供了有關如何安裝、升級與設定 VMware vCenter Site Recovery Manager 的資訊。

此資訊還提供 Site Recovery Manager 的一般概觀。

如需如何執行 Site Recovery Manager 日常管理的相關資訊，請參閱 *Site Recovery Manager 管理*。

適合對象

此資訊適用於要安裝、升級或設定 Site Recovery Manager 的任何人。該資訊是針對熟悉虛擬機器技術和資料中心作業且富有經驗的 Windows 或 Linux 系統管理員而撰寫。

更新的資訊

已使用每個產品版本或必要時更新 *Site Recovery Manager 安裝與組態*。

此表提供了 *Site Recovery Manager 安裝與組態* 的更新歷程記錄。

修訂版本	說明
ZH_TW-001399-08	已更新第 3 章建立 Site Recovery Manager 資料庫 中有關內嵌式 vPostgreSQL 資料庫的資訊。
ZH_TW-001399-07	已更新 搭配使用受信任 SSL 憑證與 Site Recovery Manager 時的要求 以包含具有內部伺服器名稱之公開授權憑證的新需求。
ZH_TW-001399-06	<ul style="list-style-type: none">在 vCenter Site Recovery Manager 伺服器 就地升級和升級 vCenter Site Recovery Manager 伺服器並進行移轉 中新增了按照以下程序安裝修補程式進行就地升級。在 選取詳細目錄對應 中新增了您無法將個別主機從叢集對應到其他物件。
ZH_TW-001399-05	<ul style="list-style-type: none">新增 解除安裝後再重新安裝同一版 Site Recovery Manager。在 Site Recovery Manager 升級保留的資訊 中，新增升級時無法保留進階設定。在 準備升級 Site Recovery Manager 中擴充了升級必要條件。在 vCenter Site Recovery Manager 伺服器 就地升級和升級 vCenter Site Recovery Manager 伺服器並進行移轉 中，新增了僅就地升級可升級至更新版本。在 vCenter Site Recovery Manager 伺服器 就地升級 中新增了在升級後檢查組建編號的指示。在 設定並驗證升級的 Site Recovery Manager 安裝 中釐清了在任何情況下都必須重新輸入 SRA 認證。在 設定並驗證升級的 Site Recovery Manager 安裝 中，修正 myvmware.com 的 SRA 下載路徑，並註明您可以從第三方網站下載認證的 SRA。在 開啟共用復原站台上虛擬機器的電源時出現逾時錯誤 中新增了其他設定以用於進行較大共用復原站台設定。
ZH_TW-001399-04	<ul style="list-style-type: none">對第 8 章 安裝 Site Recovery Manager 以搭配共用復原站台使用 進行了擴充以說明將一對一組態轉換為共用復原站台組態是可行的。從在共用復原站台組態中使用 Site Recovery Manager 的限制 刪除了聲明這種轉換不可行的陳述。在 第 8 章安裝 Site Recovery Manager 以搭配共用復原站台使用 中新增了支援共用的受保護站台和多對多站台組態。從在共用復原站台組態中使用 Site Recovery Manager 的限制 中移除了針對實施共用的受保護站台組態的建議。在 在共用復原站台組態中使用 Site Recovery Manager 的限制 中新增了 Site Recovery Manager 不支援對多個目標的複寫。在 在共用復原站台組態中升級 Site Recovery Manager 新增了有關升級期間共用復原站台組態中 Site Recovery Manager 延伸識別碼 會發生什麼的資訊。
ZH_TW-001399-03	在 vCenter Site Recovery Manager 伺服器 就地升級 中新增了有關利用使用移轉進行升級所需的自訂權限進行安裝的附註。

修訂版本	說明
ZH_TW-001399-02	<ul style="list-style-type: none">■ 新增了主題備份和還原內嵌式 vPostgres 資料庫。■ 在 vCenter Site Recovery Manager 伺服器就地升級和升級 vCenter Site Recovery Manager 伺服器並進行移轉中新增了在升級後您可能需要清除瀏覽器快取。
ZH_TW-001399-01	<ul style="list-style-type: none">■ 在 第 5 章安裝 Site Recovery Manager、第 6 章升級 Site Recovery Manager 和 準備升級 Site Recovery Manager 中釐清不支援 vSphere Client for Windows。■ 在 搭配使用受信任 SSL 憑證與 Site Recovery Manager 時的要求中更正關於主體名稱要求的資訊。■ 在 準備升級 Site Recovery Manager 中釐清，在升級 Site Recovery Manager 之前，必須升級 vCenter Server 的所有元件。
ZH_TW-001399-00	初始版本。

VMware vCenter Site Recovery Manager 概觀

1

VMware vCenter Site Recovery Manager 是一個業務持續性和災難復原解決方案，可協助您規劃、測試以及執行受保護的 vCenter Server 站台與復原 vCenter Server 站台之間的虛擬機器復原作業。

您可以透過設定陣列式複寫，來設定 Site Recovery Manager 與數個第三方磁碟複寫機制搭配使用。陣列式複寫會呈現已複寫的資料存放區，以復原虛擬機器工作負載。您還可以透過設定 Site Recovery Manager 使用 VMware vSphere Replication 保護虛擬機器工作負載，來使用主機式複寫。

您可以使用 Site Recovery Manager 實作從受保護站台到復原站台的的不同類型復原作業。

計劃的移轉

依序將虛擬機器從受保護站台撤除到復原站台。計劃的移轉可防止在有序地移轉工作負載時發生資料遺失。若要成功執行計劃的移轉，這兩個站台必須都在執行且完全正常運作。

災難復原

與計劃的移轉相似，但災難復原不需要兩個站台同時執行，例如受保護站台意外離線。災難復原作業期間，會報告受保護站台上的作業故障，但會忽略其他方面的故障。

Site Recovery Manager 會透過複寫機制來協調復原程序，將資料遺失的可能性和系統停機時間減至最少。

- 在受保護站台上，Site Recovery Manager 會完全關閉虛擬機器並同步儲存區 (如果受保護站台仍在執行)。
- Site Recovery Manager 會按照復原計劃開啟復原站台上已複寫虛擬機器的電源。

復原計劃會指定復原站台上虛擬機器的啟動順序。復原計劃會指定網路參數 (例如 IP 位址)，並可包含使用者指定的指令碼，Site Recovery Manager 可在虛擬機器上執行這些指令碼來執行自訂復原動作。

Site Recovery Manager 可讓您測試復原計劃。使用已複寫資料的暫存複本，以不中斷任何站台上所執行作業的方式來執行測試。

關於受保護的站台和復原站台

在一般的 Site Recovery Manager 安裝中，受保護的站台提供業務關鍵的資料中心服務。復原站台是一種替代基礎結構，Site Recovery Manager 可將這些服務移轉到復原站台。

雙向保護

您可以使用一組已配對的 Site Recovery Manager 站台來雙向保護虛擬機器。但對於不同的一組虛擬機器，每個站台可同時為受保護站台和復原站台。

■ 受保護站台和復原站台上的異質組態


Site Recovery Manager 和 vCenter Server 安裝中的某些元件在每個站台上必須完全相同。這是因為受保護站台和復原站台通常位於不同的實體位置上，受保護站台上的某些元件可能與其在復原站台上的對應元件類型不同。

關於受保護的站台和復原站台

在一般的 Site Recovery Manager 安裝中，受保護的站台提供業務關鍵的資料中心服務。復原站台是一種替代基礎結構，Site Recovery Manager 可將這些服務移轉到復原站台。

受保護的站台可以為 vCenter Server 支援關鍵業務需求的任何站台。復原站台可以距離受保護站台數千英里。反之，做為建立冗餘的一種方法，復原站台可處於相同的位置。復原站台通常位於極少受環境、基礎結構或其他會影響受保護站台之干擾影響的設施中。您可以建立雙向保護，並且在其中每個站台都用作其他站台的復原站台。請參閱 [雙向保護](#)。

圖 1-1 Site Recovery Manager 受保護站台和復原站台

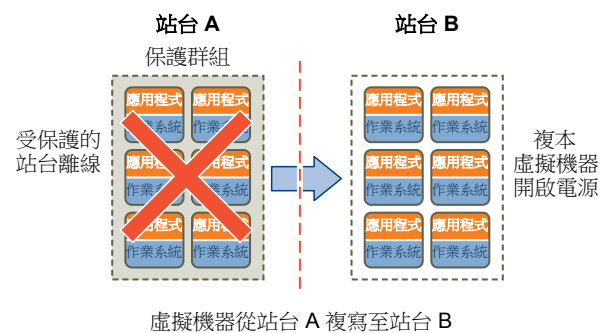

每個站台中的 vSphere 組態必須符合 Site Recovery Manager 的需求。

- 您必須在兩個站台上執行同一版本的 Site Recovery Manager。
- 您必須在兩個站台上執行同一版本的 vCenter Server。
- vCenter Server 的版本必須與 Site Recovery Manager 的版本相容。如需有關 vCenter Server 和 Site Recovery Manager 版本間的相容性資訊，請參閱 *vCenter Site Recovery Manager 5.8 相容性矩陣圖* 中的「vCenter Server 需求」，網址為 <https://www.vmware.com/support/srm/srm-compat-matrix-5-8.html>。
- 每個站台必須至少擁有一個資料中心。
- 如果使用陣列式複寫，則這兩個站台以及必須配對的陣列上必須能夠採用相同的複寫技術。
- 如果使用 vSphere Replication，則兩個站台上均需要具備 vSphere Replication 應用裝置。vSphere Replication 應用裝置必須相互連線。
- vSphere Replication 應用裝置的版本必須相同。
- vSphere Replication 版本必須與 Site Recovery Manager 版本相容。如需 vSphere Replication 與 Site Recovery Manager 版本間的相容性資訊，請參閱 *vCenter Site Recovery Manager 5.8 相容性矩陣圖* 中的「vSphere Replication 需求」，網址是 <https://www.vmware.com/support/srm/srm-compat-matrix-5-8.html>。

- 復原站台必須擁有可支援與受保護站台相同的虛擬機器和工作負載的硬體、網路和儲存資源。執行其他不受保護的虛擬機器，可能會過度訂閱復原站台。在此情況下，必須在復原期間暫停復原站台上的非關鍵虛擬機器。
- 這些站台必須透過可靠的 IP 網路進行連線。如果使用陣列式複寫，請確保您的網路連線符合陣列的網路需求。
- 復原站台應有權存取與受保護的站台相當的公用與私人網路，儘管網路位址範圍不一定相同。

雙向保護

您可以使用一組已配對的 Site Recovery Manager 站台來雙向保護虛擬機器。但對於不同的一組虛擬機器，每個站台可同時為受保護站台和復原站台。

您可以使用陣列式複寫或 vSphere Replication 來實作雙向保護。如果使用陣列式複寫，每個陣列的 LUN 僅會單向複寫。已配對陣列中的兩個 LUN 可以彼此不同的方向複寫。

受保護站台和復原站台上的異質組態

Site Recovery Manager 和 vCenter Server 安裝中的某些元件在每個站台上必須完全相同。這是因為受保護站台和復原站台通常位於不同的實體位置上，受保護站台上的某些元件可能與其在復原站台上的對應元件類型不同。

儘管每個站台上的元件可以不同，但您必須使用 Site Recovery Manager 支援的元件類型和版本。如需相關資訊，請參閱 *vCenter Site Recovery Manager 5.8 相容性矩陣圖*，網址為 <https://www.vmware.com/support/srm/srm-compat-matrix-5-8.html>。

表格 1-1. 不同站台間的 Site Recovery Manager 元件異質性

元件	異質或相同安裝
vCenter Site Recovery Manager 伺服器	兩個站台上的版本必須相同。
vCenter Server	兩個站台上的版本必須相同。Site Recovery Manager 版本必須與 vCenter Server 版本相容。
vSphere Replication	兩個站台上的版本必須相同。vSphere Replication 版本必須與 Site Recovery Manager 版本和 vCenter Server 版本相容。
驗證方法	兩個站台上的驗證方法必須相同。如果使用自動產生的憑證在每個站台上的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體間進行驗證，您必須在兩個站台上都使用自動產生的憑證。如果使用由憑證驗證服務簽署的自訂憑證，您必須在兩個站台上都使用此類憑證。同樣，兩個站台上用於 vCenter Site Recovery Manager 伺服器和 vCenter Server 之間的驗證方法也必須相同。如果在每個站台上使用的驗證方法不同，站台配對將失敗。
vCenter Server Appliance 或標準 vCenter Server 執行個體	每個站台可以不同。您可以在一個站台上執行 vCenter Server Appliance，在另一個站台上執行標準 vCenter Server 執行個體。

表格 1-1. 不同站台間的 Site Recovery Manager 元件異質性 (繼續)

元件	異質或相同安裝
適用於陣列式複寫的儲存陣列	每個站台上的版本可以不同。您可以在每個站台上使用版本不同但類型相同的儲存區陣列。每個站台上的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體需要適當的 Storage Replication Adapter (SRA)，用於該站台上各種版本的儲存區陣列。請檢查 SRA 與所有版本之儲存區陣列的相容性，以確保相容性。
Site Recovery Manager 資料庫	每個站台可以不同。您可以在每個站台上使用類型相同但版本不同的資料庫，或使用不同類型的資料庫。
vCenter Site Recovery Manager 伺服器安裝的主機作業系統	每個站台可以不同。您可以執行不同版本的主機作業系統，而主機作業系統可在每個站台上以不同的地區設定執行。
vCenter Server 安裝的主機作業系統	每個站台可以不同。您可以執行不同版本的主機作業系統，而主機作業系統可在每個站台上以不同的地區設定執行。

範例 1-1. 受保護站台和復原站台上的異質組態

Site Recovery Manager 和 vCenter Server 安裝可位於不同國家/地區，並有不同的設定。

- 位於日本的站台 A:
 - vCenter Site Recovery Manager 伺服器在採用日本地區設定的 Windows Server 2008 上執行
 - Site Recovery Manager 會延伸 vCenter Server Appliance 執行個體
 - vCenter Site Recovery Manager 伺服器使用內嵌式 Site Recovery Manager 資料庫
- 位於美國的站台 B:
 - vCenter Site Recovery Manager 伺服器在採用英文地區設定的 Windows Server 2012 上執行
 - Site Recovery Manager 會延伸在採用英文地區設定的 Windows Server 2008 上執行的標準 vCenter Server 執行個體
 - vCenter Site Recovery Manager 伺服器使用 Oracle Server 資料庫

Site Recovery Manager 系統需求

安裝 vCenter Site Recovery Manager 的系統必須符合特定硬體需求。

表格 2-1. Site Recovery Manager 系統需求

元件	需求
處理器	2.0 GHz 或以上的 Intel 或 AMD x86 處理器
記憶體	最少 2 GB。如果使用內嵌式資料庫，隨著資料庫內容的增加，您可能需要更多的記憶體。
磁碟儲存區	最少 5 GB。如果將位於其他磁碟機上的 Site Recovery Manager 安裝到 C: 磁碟機中，則 Site Recovery Manager 安裝程式仍需要 C: 磁碟機上至少有 1 GB 的可用空間量。解壓縮和快取安裝套件都需要此空間。如果使用內嵌式資料庫，隨著資料庫內容的增加，您可能需要更多的磁碟儲存空間。
網路	對於 Site Recovery Manager 站台之間的通訊，建議使用 1 Gigabit。 使用受信任的網路來管理 ESXi 主機。

如需有關受支援平台與資料庫的資訊，請參閱 *vCenter Site Recovery Manager 5.8 相容性矩陣圖*，網址為：<https://www.vmware.com/support/srm/srm-compat-matrix-5-8.html>。

- **Site Recovery Manager 授權**

安裝 Site Recovery Manager 後，它仍將處於評估模式，直到您安裝 Site Recovery Manager 授權金鑰為止。

- **Site Recovery Manager 網路連接埠**

vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體使用多個網路連接埠彼此進行通訊，以及與用戶端外掛程式和 vCenter Server 進行通訊。如果上述任何連接埠正由其他應用程式使用或在網路中遭到封鎖，您必須將 Site Recovery Manager 重新設定為使用其他連接埠。

- **Site Recovery Manager 的運作限制**

每部 Site Recovery Manager 伺服器均可以支援特定數量的受保護虛擬機器、保護群組、資料存放區群組、復原計劃和並行復原。

Site Recovery Manager 授權

安裝 Site Recovery Manager 後，它仍將處於評估模式，直到您安裝 Site Recovery Manager 授權金鑰為止。

評估授權到期後，現有的保護群組維持受保護狀態，您可以將其復原，但無法建立新的保護群組或向現有保護群組新增虛擬機器，除非取得並指派有效的 Site Recovery Manager 授權金鑰。安裝 Site Recovery Manager 之後，儘快取得並指派 Site Recovery Manager 授權金鑰。

Site Recovery Manager 授權允許您保護設定數量的虛擬機器。若要取得 Site Recovery Manager 授權金鑰，請前往 Site Recovery Manager 產品授權中心(網址為 <http://www.vmware.com/products/site-recovery-manager/buy.html>)，或連絡 VMware 銷售代表。

Site Recovery Manager 授權金鑰和處於連結模式的 vCenter Server 執行個體

如果將您的 vCenter Server 執行個體與處於連結模式的 vCenter Server 執行個體連線，需在兩個 vCenter Server 執行個體上安裝相同的 Site Recovery Manager 授權。

Site Recovery Manager 授權金鑰以及受保護站台和復原站台

在保護虛擬機器所在的任何站台上，Site Recovery Manager 均需要授權金鑰。

- 在受保護站台上安裝 Site Recovery Manager 授權金鑰，以啟用從受保護站台至復原站台的單向保護。
- 在兩個站台上安裝相同的 Site Recovery Manager 授權金鑰，以啟用雙向保護，包括重新保護。

每次向保護群組新增虛擬機器或從中移除虛擬機器時，Site Recovery Manager 都會檢查是否存在有效授權。如果授權不符，vSphere 會觸發授權警示，並且 Site Recovery Manager 會阻止您保護更多虛擬機器。針對已觸發的授權事件設定警示，以便授權管理員可透過電子郵件接收通知。

Site Recovery Manager 和 vCloud Suite 授權

您可以個別授權 Site Recovery Manager 5.8 或做為 vCloud Suite 5.8 的一部分授權。您應考慮您可以使用的授權和整合選項。

當產品屬於 vCloud Suite 時，以每一 CPU 為基礎對其進行授權。可以在獲得 vCloud Suite 授權的 CPU 上執行數量不限的虛擬機器。

您可以將 Site Recovery Manager 5.8 的各種功能與 vCloud Suite 的其他元件結合在一起，以利用軟體定義之資料中心的完整功能。如需詳細資訊，請參閱《vCloud Suite 架構概觀和使用案例》。

並非 vSphere 的所有功能和特性在所有版本中均可用。如需每個版本中功能集的比較，請參閱 <http://www.vmware.com/products/vsphere/>。

範例 2-1. 復原和重新保護所需的 Site Recovery Manager 授權

您擁有一個站台，包含 25 台要保護的 Site Recovery Manager 虛擬機器。

- 若要進行復原，您至少需要為安裝在受保護站台上的 25 台虛擬機器取得授權，以允許從受保護站台到復原站台的單向保護。
- 若要重新保護，您至少需要為安裝在受保護站台和復原站台上的 25 台虛擬機器取得授權，以允許兩個站台之間的雙向保護。

Site Recovery Manager 網路連接埠

vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體使用多個網路連接埠彼此進行通訊，以及與用戶端外掛程式和 vCenter Server 進行通訊。如果上述任何連接埠正由其他應用程式使用或在網路中遭到封鎖，您必須將 Site Recovery Manager 重新設定為使用其他連接埠。

Site Recovery Manager 使用預設網路連接埠在單一站台的主機間進行站台內通訊，以及在受保護和復原站台上的主機間進行站台間通訊。您可在安裝 Site Recovery Manager 時變更這些預設值。除了這些標準連接埠之外，您還必須滿足以特定陣列式複寫提供者的網路需求。

您可在第一次安裝 Site Recovery Manager 時變更這些預設的網路連接埠。安裝 Site Recovery Manager 之後就無法變更網路連接埠。

如需必須為 Site Recovery Manager 開啟的所有連接埠清單，請參閱 <http://kb.vmware.com/kb/2081159>。

如需所有 VMware 產品使用的預設連接埠的清單，請參閱 <http://kb.vmware.com/kb/1012382>。

Site Recovery Manager 的運作限制

每部 Site Recovery Manager 伺服器均可以支援特定數量的受保護虛擬機器、保護群組、資料存放區群組、復原計劃和並行復原。

如需 Site Recovery Manager 5.8 運作限制的詳細資訊，請參閱 <http://kb.vmware.com/kb/2081158>。

建立 Site Recovery Manager 資料庫

3

vCenter Site Recovery Manager 伺服器需要有自己的資料庫，用於儲存復原計劃和詳細目錄資訊等資料。

Site Recovery Manager 會提供內嵌式 vPostgreSQL 資料庫，其所需的設定步驟少於外部資料庫。內嵌式 vPostgreSQL 資料庫可支援完整規模的 Site Recovery Manager 環境。安裝 Site Recovery Manager 時，您可以選取使用內嵌式資料庫的選項。Site Recovery Manager 安裝程式會建立內嵌式資料庫，並根據您在安裝期間指定的資訊來建立一個資料庫使用者帳戶。

您也可以使用外部資料庫。如果使用外部資料庫，您必須建立該資料庫並建立資料庫連線，然後才能安裝 Site Recovery Manager。

Site Recovery Manager 無法使用 vCenter Server 資料庫，因為其資料庫結構描述需求有所不同。您可以使用 vCenter Server 資料庫伺服器建立和支援 Site Recovery Manager 資料庫。

每個 Site Recovery Manager 站台需要其自己的 Site Recovery Manager 資料庫執行個體。使用其他資料庫伺服器執行個體執行每個站台的個別 Site Recovery Manager 資料庫。如果使用相同的資料庫伺服器執行個體執行兩個站台的資料庫，當資料庫伺服器遇到問題時，兩個 Site Recovery Manager 站台都將無法運作，您將無法執行復原。

Site Recovery Manager 不需要每個站台上的資料庫都是相同的。您可以在每個站台上執行來自同一廠商不同版本的受支援資料庫，也可以在每個站台上執行來自不同廠商的資料庫。例如，您可以在每個站台上執行不同版本的 Oracle Server，也可以在一個站台上執行 Oracle Server 資料庫，在另一個站台上執行內嵌式資料庫。

如果您將 Site Recovery Manager 更新到新版本，則可以使用現有資料庫。在嘗試升級之前，請確保兩個 vCenter Site Recovery Manager 伺服器 資料庫均已備份。執行此作業可協助您確保在升級後可還原到舊版(如果需要)。

如需 Site Recovery Manager 支援的資料庫軟體清單，請參閱 *vCenter Site Recovery Manager 5.8 相容性矩陣圖*，網址是 <https://www.vmware.com/support/srm/srm-compat-matrix-5-8.html>。

- **將 Microsoft SQL Server 與 Site Recovery Manager 搭配使用時的需求**
建立 Microsoft SQL Server 資料庫時，必須正確加以設定，以便支援 Site Recovery Manager。
- **Oracle Server 與 Site Recovery Manager 搭配使用的需求**
建立 Oracle Server 資料庫時，必須正確加以設定，以便支援 Site Recovery Manager。

- **備份和還原內嵌式 vPostgres 資料庫**

如果您選取針對 Site Recovery Manager 使用內嵌式資料庫的選項，則 Site Recovery Manager 安裝程式會在安裝期間建立 vPostgres 資料庫。可以使用 PostgreSQL 命令來備份和還原內嵌式 vPostgres 資料庫。

- **為 Site Recovery Manager 建立 ODBC 系統 DSN**

您必須為 Site Recovery Manager 提供 64 位元開放式資料庫連接 (ODBC) 連接器的系統資料庫來源名稱 (DSN)。ODBC 連接器允許 Site Recovery Manager 連線到 Site Recovery Manager 資料庫。

將 Microsoft SQL Server 與 Site Recovery Manager 搭配使用時的需求

建立 Microsoft SQL Server 資料庫時，必須正確加以設定，以便支援 Site Recovery Manager。

此資訊提供與 Site Recovery Manager 搭配使用的 SQL Server 資料庫的需求。如需有關建立 SQL Server 資料庫的特定指示，請參閱 SQL Server 說明文件。

- **資料庫使用者帳戶：**

- 如果您使用整合式 Windows 驗證連線至 SQL Server 且 SQL Server 與 vCenter Site Recovery Manager 伺服器在同一機器上執行，請在 vCenter Site Recovery Manager 伺服器機器上使用擁有管理權限的本機或網域帳戶。安裝 vCenter Site Recovery Manager 伺服器時，請使用同一帳戶或擁有相同權限的帳戶。如果 Site Recovery Manager 安裝程式偵測到使用整合式 Windows 驗證的 SQL Server 資料來源名稱 (DSN)，會將 vCenter Site Recovery Manager 伺服器設定為與安裝程式在同一帳戶下執行，以確保 Site Recovery Manager 可連線至資料庫。
- 如果您使用整合式 Windows 驗證連線至 SQL Server 且 SQL Server 與 vCenter Site Recovery Manager 伺服器在不同機器上執行，請在 vCenter Site Recovery Manager 伺服器機器上使用擁有管理權限的網域帳戶。安裝 vCenter Site Recovery Manager 伺服器時，請使用同一帳戶或擁有相同權限的帳戶。如果 Site Recovery Manager 安裝程式偵測到使用整合式 Windows 驗證的 SQL Server 資料來源名稱 (DSN)，會將 vCenter Site Recovery Manager 伺服器設定為與安裝程式在同一帳戶下執行，以確保 Site Recovery Manager 可連線至資料庫。
- 如果使用 SQL 驗證，則可以在 Windows 本機系統帳戶下執行 Site Recovery Manager 服務，即使 SQL Server 與 vCenter Site Recovery Manager 伺服器在不同的機器上執行亦是如此。Site Recovery Manager 安裝程式會將 Site Recovery Manager 服務設定為依預設在 Windows 本機系統帳戶下執行。
- 確保 Site Recovery Manager 資料庫使用者帳戶擁有 **ADMINISTER BULK OPERATIONS**、**CONNECT** 和 **CREATE TABLE** 權限。

- **資料庫結構描述：**

- Site Recovery Manager 資料庫結構描述的名稱必須與資料庫使用者帳戶的名稱相同。
- Site Recovery Manager 資料庫使用者必須是 Site Recovery Manager 資料庫結構描述的擁有者。

- Site Recovery Manager 資料庫結構描述必須是 Site Recovery Manager 資料庫使用者的預設結構描述。
- Site Recovery Manager 資料庫必須是與 Site Recovery Manager 連線的所有 SQL 的預設資料庫。您可在 SQL Server 或 DSN 的使用者帳戶組態中設定預設資料庫。
- 將資料庫使用者帳戶對應至資料庫登入。

如需有關資料庫大小調整的資訊，請參閱《適用於 vCenter Site Recovery Manager 資料庫的大小調整計算器 - MSSQL》，網址為：<http://www.vmware.com/products/site-recovery-manager/resource.html>。

Oracle Server 與 Site Recovery Manager 搭配使用的需求

建立 Oracle Server 資料庫時，必須正確加以設定，以便支援 Site Recovery Manager。

您可以透過使用 Oracle Server 提供的工具建立並設定 Site Recovery Manager 的 Oracle Server 資料庫。

此資訊提供要為 Site Recovery Manager 設定 Oracle Server 資料庫所必須執行的一般步驟。如需有關如何執行相關步驟的指示，請參閱 Oracle 說明文件。

- 建立資料庫執行個體時，指定 UTF-8 編碼。
- 為 Site Recovery Manager 資料庫使用者帳戶授與**連線、資源、建立工作階段**特殊權限和使用權限。

如需有關資料庫大小調整的資訊，請參閱《適用於 vCenter Site Recovery Manager 資料庫的大小調整計算器 - Oracle》，網址為：<http://www.vmware.com/products/site-recovery-manager/resource.html>。

備份和還原內嵌式 vPostgres 資料庫

如果您選取針對 Site Recovery Manager 使用內嵌式資料庫的選項，則 Site Recovery Manager 安裝程式會在安裝期間建立 vPostgres 資料庫。可以使用 PostgreSQL 命令來備份和還原內嵌式 vPostgres 資料庫。

一律在更新或升級 Site Recovery Manager 之前備份 Site Recovery Manager 資料庫。如果需要先解除安裝再重新安裝 Site Recovery Manager 並保留先前安裝的資料，將 vCenter Site Recovery Manager 伺服器移轉至其他主機，或者將資料庫還原為清潔狀態 (如果該資料庫為已損毀)，則也可能需要備份和還原內嵌式 vPostgres 資料庫。

先決條件

如需用來備份和還原內嵌式 vPostgres 資料庫的命令的相關資訊，請參閱 PostgreSQL 說明文件 (網址為 <http://www.postgresql.org/docs/9.3/static/index.html>) 中的 `pg_dump` 和 `pg_restore` 命令。

程序

- 1 登入已安裝 vCenter Site Recovery Manager 伺服器的系統。
- 2 停止 Site Recovery Manager 服務。

- 3 導覽至包含 vPostgres 命令的資料夾。

如果您已在預設位置安裝 vCenter Site Recovery Manager 伺服器，則可在 C:\Program Files\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager Embedded Database\bin 中找到 vPostgres 命令。

- 4 使用 pg_dump 命令建立內嵌式 vPostgres 資料庫的備份。

```
pg_dump -Fc --host 127.0.0.1 --port port_number --username=db_username srm_db > srm_backup_name
```

如果已安裝 Site Recovery Manager，則為內嵌式 vPostgres 資料庫設定連接埠號碼、使用者名稱和密碼。預設連接埠號碼是 5678。資料庫名為 srm_db 且不得變更。

- 5 執行需要備份內嵌式 vPostgres 資料庫的動作。

例如，更新或升級 Site Recovery Manager、解除安裝後再重新安裝 Site Recovery Manager，或移轉 vCenter Site Recovery Manager 伺服器。

- 6 (選擇性) 透過使用 pg_restore 命令，從步驟 4 中建立的備份還原資料庫。

```
pg_restore -Fc --host 127.0.0.1 --port port_number --username=db_username --dbname=srm_db srm_backup_name
```

- 7 啟動 Site Recovery Manager 服務。

為 Site Recovery Manager 建立 ODBC 系統 DSN

您必須為 Site Recovery Manager 提供 64 位元開放式資料庫連接 (ODBC) 連接器的系統資料庫來源名稱 (DSN)。ODBC 連接器允許 Site Recovery Manager 連線到 Site Recovery Manager 資料庫。

執行 Site Recovery Manager 安裝程式之前，您可透過執行 Odbcad32.exe (即 64 位元 Windows ODBC 管理員工具)，建立 ODBC 系統 DSN。

或者，您可在 Site Recovery Manager 安裝期間，透過執行 Windows ODBC 管理員工具來建立 ODBC 系統 DSN。

備註 如果您使用內嵌式 Site Recovery Manager 資料庫，則 Site Recovery Manager 安裝程式會根據您在安裝期間提供的資訊建立 ODBC 系統 DSN。如果要解除安裝內嵌式資料庫，則解除安裝程式不會為內嵌式資料庫移除 DSN。如果以後重新安裝內嵌式資料庫，DSN 仍然可用。

先決條件

您已建立資料庫執行個體，以連線至 Site Recovery Manager。

程序

- 1 按兩下 C:\Windows\System32 中的 Odbcad32.exe 檔案，開啟 64 位元 Windows ODBC 管理員工具。

重要事項 請勿將位於 C:\Windows\SysWow64 的 32 位元 ODBC 管理員工具與 64 位元 Windows ODBC 管理員工具混淆。請勿使用 32 位元 ODBC 管理員工具。

- 2 按一下**系統 DSN** 索引標籤，然後按一下**新增**。
- 3 為您的資料庫軟體選取適當的 ODBC 驅動程式，然後按一下**完成**。

選項	動作
SQL Server	選取 SQL Server Native Client 10.0 、 SQL Server Native Client 11.0 或 ODBC Driver 11 for SQL Server 。
Oracle Server	選取 Microsoft ODBC for Oracle 。

- 4 (選擇性) 建立資料庫的 SQL Server 資料來源。

- a 提供資料來源的詳細資料。

選項	動作
名稱	輸入此資料來源的名稱，例如 SRM 。
說明	輸入此資料來源的說明，例如 SRM 。
伺服器	選取要連線的執行中資料庫執行個體，或輸入資料庫伺服器的位址。

- b 選取與所建立資料庫使用者帳戶類型對應的驗證方法，然後按**下一步**。

如果選取整合式 Windows 驗證，在執行 Site Recovery Manager 時，必須使用同一使用者帳戶，或對 vCenter Site Recovery Manager 伺服器主機具有相同權限的帳戶。

- c 選取**將預設資料庫變更為**核取方塊，然後選取 Site Recovery Manager 資料庫。

- d 按**下一步**，保留此資料庫連線的預設設定，然後按一下**完成**。

- 5 (選擇性) 建立資料庫的 Oracle Server 資料來源，然後按**下一步**。

選項	動作
資料來源名稱	輸入此資料來源的名稱，例如 SRM 。
說明	輸入此資料來源的說明，例如 SRM 。
TNS 服務名稱	輸入資料庫伺服器的位址，格式為 database_server_address:1521/database_name 。
使用者 ID	輸入資料庫使用者名稱。

- 6 按一下**測試資料來源**測試連線，如果測試成功，則按一下**確定**。

如果測試未成功，請檢查組態資訊並再試一次。

- 7 按一下**確定**，結束 Windows ODBC 管理員工具。

資料庫的 ODBC 驅動程式已準備好可供使用。

Site Recovery Manager 驗證

Site Recovery Manager 與 vCenter Server 執行個體之間的所有通訊將透過 SSL 連線執行，並使用公開金鑰憑證或儲存的認證進行驗證。

安裝 vCenter Site Recovery Manager 伺服器時，必須選擇認證式驗證或自訂憑證式驗證。依預設，Site Recovery Manager 將使用認證式驗證，但也可以選取自訂憑證式驗證。您在安裝 vCenter Site Recovery Manager 伺服器時選擇的驗證方法將用於驗證受保護站台和復原站台上 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體之間的連線，以及 Site Recovery Manager 和 vCenter Server 之間的連線。

重要事項 無法在位於不同站台的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體之間以及 Site Recovery Manager 和 vCenter Server 之間混用驗證方法。

認證式驗證

此為 Site Recovery Manager 使用的預設驗證方法。如果您使用的是認證式驗證，則 Site Recovery Manager 會儲存安裝期間指定的使用者名稱和密碼，然後在連線到 vCenter Server 時使用這些認證。Site Recovery Manager 還會建立特殊用途的憑證，以供自身使用。此憑證包含您在安裝期間所提供的其他資訊。

備註 在選擇認證式驗證時，即使 Site Recovery Manager 會建立並使用此特殊用途的憑證，但無論在安全性還是運作簡化度方面，認證式驗證均不等同於憑證式驗證。

自訂憑證式驗證

如果您擁有或可取得由受信任的憑證授權單位 (CA) 簽署的 PKCS#12 憑證，請使用自訂憑證式驗證。由受信任的 CA 簽署的公開金鑰憑證，可簡化多項 Site Recovery Manager 作業並提供最高層級的安全性。Site Recovery Manager 使用的自訂憑證具有特殊需求。請參閱 [搭配使用受信任 SSL 憑證與 Site Recovery Manager 時的要求](#)。

如果使用自訂憑證式驗證，必須在受保護站台和復原站台上使用由 vCenter Server 和 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體信任之 CA 所簽署的憑證。如果兩個 CA 在兩個站台上均安裝為受信任的根 CA，則您可於每個站台上使用由不同 CA 簽署的憑證。

如果憑證已到期，且您嘗試啟動或重新啟動 vCenter Site Recovery Manager 伺服器，則 Site Recovery Manager 服務會先啟動再停止。如果憑證在 Site Recovery Manager 執行時到期，則 Site Recovery Manager 無法透過 vCenter Server 建立工作階段，且會顯示為已中斷連線狀態。

憑證警告

如果您使用的是認證式驗證，則 vCenter Site Recovery Manager 伺服器在第一次嘗試連線至 vCenter Server 時會產生一個憑證警告，因為由 Site Recovery Manager 和 vCenter Server 建立之特殊用途憑證宣稱的信任關係無法透過 SSL 進行驗證。警告可讓您驗證其他伺服器使用之憑證的指紋並確認其身分。若要避免這些警告，請使用憑證式驗證並從受信任的憑證授權單位取得您的憑證。

本章節討論下列主題：

- [搭配使用受信任 SSL 憑證與 Site Recovery Manager 時的要求](#)
- [為 vSphere Web Client 提供受信任的 CA 憑證](#)

搭配使用受信任 SSL 憑證與 Site Recovery Manager 時的要求

如果在支援 Site Recovery Manager 的 vCenter Server 上，已安裝由受信任憑證授權機構 (CA) 核發的 SSL 憑證，則您建立供 Site Recovery Manager 使用的憑證必須符合特定準則。

重要事項 公開 CA 已於 2015 年 11 月停止核發包含內部伺服器名稱或保留的 IP 位址的 SSL/TLS 憑證。CA 將於 2016 年 10 月 1 日撤銷包含內部伺服器名稱或保留的 IP 位址的 SSL/TLS 憑證。如果您使用包含內部伺服器名稱或保留的 IP 位址的 SSL/TLS 憑證，為儘量減少未來的中斷，請在 2016 年 10 月 1 日前從私有 CA 取得新的相容憑證。

- 如需取代內部伺服器名稱和保留的 IP 位址的相關資訊，請參閱 <https://cabforum.org/internal-names/>。
- 如需取代內部伺服器名稱和保留的 IP 位址會如何影響 VMware 產品的相關資訊，請參閱 <http://kb.vmware.com/kb/2134735>。

Site Recovery Manager 將標準 PKCS#12 憑證用於驗證時，會針對這些憑證的特定欄位內容設定幾項特定需求。這些需求適用於 vCenter Site Recovery Manager 伺服器配對的兩個成員使用的憑證。

- 憑證必須具有 [主體名稱] 值，並且對於 Site Recovery Manager 配對的兩個成員，它們的值必須相同。[主體名稱] 值可以由下列部分構成。
 - [一般名稱] (CN) 屬性。諸如 SRM 這樣的字串在此處就很適當。CN 屬性為必填項。
 - [組織] (O) 屬性和 [組織單元] (OU) 屬性。O 和 OU 屬性均為必填項。
 - 其他屬性 (例如 L (位置)、S (省/市) 和 C (國家/地區) 屬性) 均為允許項，而並非必填項。如果要指定任意這些屬性，對於 Site Recovery Manager 配對的兩個成員，它們的值必須相同。

- vCenter Site Recovery Manager 伺服器配對的每個成員使用的憑證必須包含 [主體別名] 屬性，其值為 vCenter Site Recovery Manager 伺服器主機의完整網域名稱。對於 vCenter Site Recovery Manager 伺服器配對的每個成員，此值會有所不同。因為此名稱受區分大小寫比較的約束，所以在 Site Recovery Manager 安裝期間指定名稱時，請使用小寫字母。
 - 如果您使用 OpenSSL CA，請修改 OpenSSL 組態檔案，以便當 vCenter Site Recovery Manager 伺服器主機의完整網域名稱為 srm1.example.com 時，納入如下行：

```
subjectAltName = DNS: srm1.example.com
```

- 如果您用 Microsoft CA，請參閱 <http://support.microsoft.com/kb/931351>，以取得有關如何設定 [主題別名] 的資訊。
- 如果在同一主機上執行 vCenter Site Recovery Manager 伺服器和 vCenter Server，則您必須提供兩個憑證，一個用於 Site Recovery Manager，另一個用於 vCenter Server。每個憑證必須具有設為主機完整網域名稱的 [主題別名] 屬性。因此，從安全性的觀點來看，最好在不同主機上執行 vCenter Site Recovery Manager 伺服器和 vCenter Server。
- vCenter Site Recovery Manager 伺服器配對的每個成員使用的憑證必須包含 extendedKeyUsage 或 enhancedKeyUsage 屬性，其值為 serverAuth, clientAuth。如果您使用 OpenSSL CA，請修改 OpenSSL 組態檔案，以便納入如下行：

```
extendedKeyUsage = serverAuth, clientAuth
```

- Site Recovery Manager 憑證密碼不能超過 31 個字元。
- Site Recovery Manager 憑證金鑰長度最小必須為 2048 位元。
- Site Recovery Manager 會接受具有 MD5RSA 和 SHA1RSA 簽章演算法的憑證，但不建議使用這些憑證。請使用 SHA256RSA 或強度更高的簽章演算法。

為 vSphere Web Client 提供受信任的 CA 憑證

如果您使用憑證授權單位 (CA) 簽署的自訂憑證在 vCenter Server 和 Site Recovery Manager 之間進行驗證，您必須將簽署 CA 的憑證複製到 vSphere Web Client 服務執行所在的主機。

每個站台的 vSphere Web Client 服務都會針對遠端站台上的 vCenter Server，要求簽署 CA 的憑證。如果您使用不同的 CA 簽署 Site Recovery Manager 的憑證，每個站台的 vSphere Web Client 服務便會針對兩個站台上的 Site Recovery Manager，要求簽署 CA 的憑證，以便它可以驗證到遠端站台的用戶端連線。如果您沒有將簽署 CA 的憑證提供給每個站台上的 vSphere Web Client 服務，則安裝和升級 Site Recovery Manager 會成功，但是站台配對會失敗。

先決條件

確認您擁有 CA 簽署的自訂憑證，以便在 vCenter Server 和 Site Recovery Manager 之間進行驗證。如果您使用的是自動產生的憑證，就不需要將憑證複製到 vSphere Web Client 服務執行所在的主機。

程序

- 1 登入站台之 vSphere Web Client 服務執行所在的主機。
- 2 將遠端 vCenter Server 之簽署 CA 的憑證複製到 vSphere Web Client 主機上的 SSL 信任存放區。

例如，如果您登入的是站台 A 的 vSphere Web Client 主機，請將站台 B 上 vCenter Server 之簽署 CA 的憑證複製到站台 A 上的 SSL 信任存放區。

設定類型	SSL 信任存放區位置
在 Windows 上執行的 vCenter Server 和 vSphere Web Client	%ALLUSERSPROFILE%\VMware\SSL
在 Linux 上執行的 vCenter Server 虛擬應用裝置	/etc/ssl/certs

- 3 (選擇性) 如果您使用不同的 CA 簽署 Site Recovery Manager 的憑證，請將本機和遠端 Site Recovery Manager 執行個體之簽署 CA 的憑證複製到 vSphere Web Client 主機上的 SSL 信任存放區。

例如，如果您登入的是站台 A 的 vSphere Web Client 主機，請將站台 A 和 B 上 Site Recovery Manager 執行個體之簽署 CA 的憑證複製到站台 A 上的 SSL 信任存放區。

設定類型	SSL 信任存放區位置
在 Windows 上執行的 vCenter Server 和 vSphere Web Client	%ALLUSERSPROFILE%\VMware\SSL
在 Linux 上執行的 vCenter Server 虛擬應用裝置	/etc/ssl/certs

- 4 重新啟動 vSphere Web Client 服務。
- 5 在站台配對的其他站台上重複步驟 1 到步驟 4。

例如，複製站台 A 上 vCenter Server 之簽署 CA 的憑證，並選擇性地將站台 A 和 B 上 Site Recovery Manager 執行個體之簽署 CA 的憑證複製到站台 B 上的 SSL 信任存放區。

安裝 Site Recovery Manager

您必須在受保護的站台上和復原站台上安裝 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體。

安裝 vCenter Site Recovery Manager 伺服器之前，Site Recovery Manager 需要在每個站台安裝適當版本的 vCenter Server 執行個體。安裝期間，Site Recovery Manager 安裝程式必須能夠連線到此 vCenter Server 執行個體。如需 vCenter Server 與 Site Recovery Manager 版本間的相容性資訊，請參閱 *vCenter Site Recovery Manager 5.8 相容性矩陣圖* 中的「vCenter Server 需求」，網址是 <https://www.vmware.com/support/srm/srm-compat-matrix-5-8.html>。

安裝 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體後，Site Recovery Manager 外掛程式將出現在 vSphere Web Client 中。您可以使用受保護站台和復原站台上的 vCenter Server 執行個體的 vSphere Web Client 中的 Site Recovery Manager 外掛程式，來設定與管理 Site Recovery Manager。Site Recovery Manager 5.8 不支援 vSphere Client for Windows。

程序

1 vCenter Site Recovery Manager 伺服器安裝的必要條件

安裝 vCenter Site Recovery Manager 伺服器前，您必須先執行幾項工作並確認已取得某些資訊。

2 安裝 vCenter Site Recovery Manager 伺服器

您必須在受保護的站台和復原站台上安裝 vCenter Site Recovery Manager 伺服器。

3 連線受保護站台和復原站台上的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體

必須先連線受保護站台和復原站台上的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體，然後才能使用 Site Recovery Manager。站台必須相互驗證。這稱為站台配對。

4 建立到遠端 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體的用戶端連線

連線 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體之後，您必須從 vSphere Web Client 中的 Site Recovery Manager 介面建立到遠端 vCenter Site Recovery Manager 伺服器的連線。

5 安裝 Site Recovery Manager 授權金鑰

vCenter Site Recovery Manager 伺服器需要授權金鑰才能運作。請在安裝 Site Recovery Manager 後儘快安裝 Site Recovery Manager 授權金鑰。

6 (選擇性) 修改 vCenter Site Recovery Manager 伺服器安裝

若要變更在安裝 vCenter Site Recovery Manager 伺服器時提供的部分資訊，請以修改模式執行 Site Recovery Manager 安裝程式。

7 (選擇性) 修復 vCenter Site Recovery Manager 伺服器安裝

您能夠以修復模式執行 Site Recovery Manager 安裝程式，以修復 vCenter Site Recovery Manager 伺服器安裝。

8 vCenter Site Recovery Manager 伺服器不啟動

Site Recovery Manager 相依於其他服務。如果這些服務中的其中一個未在執行中，則 vCenter Site Recovery Manager 伺服器不會啟動。

9 解除安裝後再重新安裝同一版 Site Recovery Manager

如果您先解除安裝後再重新安裝同一版的 Site Recovery Manager，則必須執行特定動作，才能重新設定 Site Recovery Manager 安裝。即使您已保留解除安裝 Site Recovery Manager 時的資料庫內容，仍須執行這些動作，再將新的安裝連接至現有的資料庫。

10 解除登錄 vSphere Replication 的不相容版本

Site Recovery Manager 5.8 需要 vSphere Replication 5.8。Site Recovery Manager 安裝程式偵測到 vSphere Replication 的不相容版本時會停止。

vCenter Site Recovery Manager 伺服器 安裝的必要條件

安裝 vCenter Site Recovery Manager 伺服器前，您必須先執行幾項工作並確認已取得某些資訊。

- 安裝適當的 vCenter Server 版本。此版本的 Site Recovery Manager 需要 vSphere Web Client。如需 vCenter Server 與 Site Recovery Manager 版本間的相容性資訊，請參閱 *vCenter Site Recovery Manager 5.8 相容性矩陣圖* 中的「vCenter Server 需求」，網址是 <https://www.vmware.com/support/srm/srm-compat-matrix-5-8.html>。
- 如果使用的不是內嵌式 Site Recovery Manager 資料庫，請設定並啟動 Site Recovery Manager 資料庫服務，然後再安裝 vCenter Site Recovery Manager 伺服器。請參閱 [第 3 章建立 Site Recovery Manager 資料庫](#)。
- 如果使用的不是內嵌式 Site Recovery Manager 資料庫，則 Site Recovery Manager 需要一個資料庫來源名稱 (DSN)，以進行 64 位元開放式資料庫連接 (ODBC)。您可以先建立 ODBC 系統 DSN，再執行 Site Recovery Manager 安裝程式；也可以在安裝程序期間建立 DSN。如需建立 ODBC 系統 DSN 的詳細資料，請參閱 [Site Recovery Manager 建立 ODBC 系統 DSN](#)。如果使用的是內嵌式 Site Recovery Manager 資料庫，Site Recovery Manager 安裝程式會建立必要的 DSN。
- 將 Site Recovery Manager 安裝檔案下載到安裝 Site Recovery Manager 的機器上的資料夾。
- 請確認安裝 vCenter Site Recovery Manager 伺服器的 Windows 機器上沒有擱置中的重新開機程序。請確認沒有其他安裝程序正在執行，包括無訊息安裝 Windows 更新。擱置中的重新開機或執行中的安裝程序可能會導致 vCenter Site Recovery Manager 伺服器或內嵌式 Site Recovery Manager 資料庫安裝失敗。
- 若要搭配 Site Recovery Manager 使用 vSphere Replication，請在受保護站台和復原站台上部署適當的 vSphere Replication 版本，然後再安裝 vCenter Site Recovery Manager 伺服器。Site Recovery Manager 安裝程式會在安裝期間確認 vSphere Replication 的版本，並在偵測到不相容的版本時停止。如果您在安裝 vSphere Replication 後安裝了 vCenter Site Recovery Manager 伺服器，則不會進行此確認，這會導致版本不相容。

Site Recovery Manager 與 vSphere Replication 的版本不相容會導致 vSphere Web Client 停止運作。如需 vSphere Replication 與 Site Recovery Manager 版本間的相容性資訊，請參閱 *vCenter Site Recovery Manager 5.8 相容性矩陣圖* 中的「vSphere Replication 需求」，網址是 <https://www.vmware.com/support/srm/srm-compat-matrix-5-8.html>。

- 如果站台上有所有的 vSphere Replication 應用裝置，您必須將它們升級到正確的版本，或先從兩個 vCenter Server 執行個體將它們解除登錄，再安裝 Site Recovery Manager。Site Recovery Manager 與 vSphere Replication 的版本不相容會導致 vSphere Web Client 停止運作。請參閱 [解除登錄 vSphere Replication 的不相容版本](#)。
- 用來安裝和執行 Site Recovery Manager 的使用者帳戶必須是本機管理員群組的成員。您可以將 Site Recovery Manager 服務設定為以指定的使用者帳戶執行。此帳戶可以是正在安裝 Site Recovery Manager 的機器上管理群組之成員的本機使用者或網域使用者。
- 如果使用的是憑證式驗證，則必須取得適當的憑證檔案。您必須在兩個站台上使用相同類型的驗證。請參閱 [第 4 章 Site Recovery Manager 驗證](#) 和 [搭配使用受信任 SSL 憑證與 Site Recovery Manager 時的要求](#)。
- 如果您使用的是憑證式驗證，請將遠端站台的憑證提供給每個站台上的 vSphere Web Client 服務。請參閱 [為 vSphere Web Client 提供受信任的 CA 憑證](#)。
- 確認您具有下列資訊：
 - 站台上 vCenter Server 執行個體的完成網域名稱 (FQDN) 或 IP 位址。伺服器必須在 Site Recovery Manager 安裝期間執行並可存取。您必須使用在稍後配對 Site Recovery Manager 站台時連線 Site Recovery Manager 與 vCenter Server 所使用的位址格式。最好使用 FQDN，但是如果無法通用，則在所有情況下都使用 IP 位址。
 - vCenter Server 管理員帳戶的使用者名稱和密碼。
 - 如果使用的不是內嵌式資料庫，則需要 Site Recovery Manager 資料庫的使用者名稱和密碼。

安裝 vCenter Site Recovery Manager 伺服器

您必須在受保護的站台和復原站台上安裝 vCenter Site Recovery Manager 伺服器。

您必須在兩個站台上安裝相同版本的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器和 vCenter Server。您無法在站台間混用 Site Recovery Manager 或 vCenter Server 版本。

對於具有少量要保護之虛擬機器的環境，您可在相同的系統上執行 vCenter Site Recovery Manager 伺服器和 vCenter Server。對於接近 Site Recovery Manager 和 vCenter Server 上限的環境，請在與安裝 vCenter Site Recovery Manager 伺服器的不同系統上安裝 vCenter Server。如果 vCenter Site Recovery Manager 伺服器和 vCenter Server 安裝在相同系統上，則在大型環境中，管理工作可能會難以執行。

如果要升級現有的 Site Recovery Manager 安裝，請參閱 [第 6 章升級 Site Recovery Manager](#)。

如果您要在共用復原站台組態中安裝 Site Recovery Manager，請參閱 [第 8 章安裝 Site Recovery Manager 以搭配共用復原站台使用](#)。

先決條件

- Site Recovery Manager 需要適當版本的 vCenter Server。如需 vCenter Server 版本與 Site Recovery Manager 版本之間相容性的相關資訊，請參閱 *vCenter Site Recovery Manager 5.8 相容性矩陣圖* 中的「vCenter Server 需求」，網址為 <https://www.vmware.com/support/srm/srm-compat-matrix-5-8.html>。
- 執行工作並確認您具有 [vCenter Site Recovery Manager 伺服器安裝的必要條件](#) 中列出的所需資訊。
- 如果要將帶有整合式 Windows 驗證的 SQL Server 資料庫用作 Site Recovery Manager 資料庫，則在安裝 vCenter Site Recovery Manager 伺服器時，必須使用同一使用者帳戶，或具有的權限與為 SQL Server 建立整合式 Windows 驗證資料來源名稱 (DSN) 時使用的權限相同的帳戶。

程序

- 1 按兩下 Site Recovery Manager 安裝程式，選取安裝語言，然後按一下**確定**。
- 2 依照安裝程式提示接受授權合約，然後確認已滿足安裝先決條件。
- 3 選擇 vCenter Site Recovery Manager 伺服器的安裝位置，然後按**下一步**。
 - 保留預設目的地資料夾。
 - 按一下**變更**變更目的地資料夾，然後選取目標磁碟區。

Site Recovery Manager 的預設安裝資料夾是 C:\Program Files\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager。如果使用其他資料夾，則路徑名稱不能超過 120 個字元 (包括反斜線) 且不能包含非 ASCII 字元。

- 4 輸入位於安裝 Site Recovery Manager 之站台的 vCenter Server 執行個體的相關資訊，然後按**下一步**。

選項	動作
vCenter Server 位址	輸入 vCenter Server 的主機名稱或 IP 位址。輸入小寫字母的主機名稱。安裝完成且設定受保護站台和復原站台之間連線後，提供與此處輸入完全相同的主機名稱或 IP 位址，因為會區分大小寫。 重要事項 注意用於連線 Site Recovery Manager 與 vCenter Server 的位址格式。稍後配對 Site Recovery Manager 站台時，必須使用相同的位址格式。如果您使用 IP 位址連線 Site Recovery Manager 與 vCenter Server，您必須在配對 Site Recovery Manager 站台時使用此 IP 位址。如果使用憑證式驗證，則 vCenter Site Recovery Manager 伺服器的位址必須與 Site Recovery Manager 憑證的主題別名 (SAN) 值相同。這通常為 vCenter Site Recovery Manager 伺服器主機的完整網域名稱。
vCenter Server 連接埠	如果 vCenter Server 使用其他連接埠，請接受預設值或輸入一個新值。
vCenter Server 使用者名稱	輸入指定 vCenter Server 執行個體之管理員的使用者名稱。如果使用自動產生的憑證，則不論何時連線至 Site Recovery Manager，vCenter Site Recovery Manager 伺服器均會使用在此指定的使用者名稱和密碼，透過 vCenter Server 進行驗證。如果使用自訂憑證，則在安裝期間，只有 Site Recovery Manager 安裝程式會使用此帳戶向 vCenter Server 登錄 Site Recovery Manager。
vCenter Server 密碼	輸入指定使用者名稱的密碼。密碼文字方塊不可空白。

- 5 (選擇性) 如果您正在使用認證式驗證，確認 vCenter Server 憑證並按一下**是**接受憑證。
如果您使用的是憑證式驗證，則不會收到接受憑證的提示。
- 6 輸入向 vCenter Server 登錄 Site Recovery Manager 時要使用的資訊，然後按**下一步**。

選項	說明
本機站台名稱	此 Site Recovery Manager 站台的名稱，會顯示在 Site Recovery Manager 介面中。系統會產生一個建議名稱，但是您可以輸入其他名稱。此名稱不能和與之配對的另一個 Site Recovery Manager 安裝使用的名稱相同。
管理員電子郵件	Site Recovery Manager 管理員的電子郵件地址。即使是使用標準 vCenter Server 警示來設定 Site Recovery Manager 事件的電子郵件通知，也需要這項資訊。
本機主機	本機主機的名稱或 IP 位址。Site Recovery Manager 安裝程式會取得這個值。只有在正確時才變更。例如，本機主機可能有多個網路介面，而 Site Recovery Manager 安裝程式偵測到的介面並非您要使用的介面。如果使用憑證式驗證，則本機主機值必須與所提供憑證的 SAN 值相同。這通常為 vCenter Site Recovery Manager 伺服器主機的完整網域名稱。
接聽程式連接埠	要使用的 SOAP 和 HTTP 連接埠號碼。
API 接聽程式連接埠	要使用的 API 用戶端的 SOAP 連接埠號碼。

Site Recovery Manager 安裝程式將提供接聽程式連接埠的預設值。請勿變更預設值，除非會導致連接埠衝突。

- 7 選取預設 Site Recovery Manager 外掛程式識別碼，或針對此 vCenter Site Recovery Manager 伺服器配對建立外掛程式識別碼，然後按**下一步**。

您可以在共用復原站台組態 (其中多個受保護的站台復原至單一復原站台) 中安裝 Site Recovery Manager。

選項	說明
預設 SRM 外掛程式識別碼	在具有一個受保護站台和一個復原站台的標準組態中安裝 Site Recovery Manager。
自訂 SRM 外掛程式識別碼	在包含多個受保護站台和一個復原站台的共用復原站台組態中安裝 Site Recovery Manager。輸入外掛程式識別碼的詳細資料。
外掛程式識別碼	唯一識別碼。將相同的識別碼指派給受保護站台和共用復原站台上的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體。
組織	vCenter Site Recovery Manager 伺服器配對所屬組織的名稱。此名稱有助於識別共用復原站台組態中的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器配對，尤其是在多個組織使用共用復原站台時。
說明	此 vCenter Site Recovery Manager 伺服器配對的選擇性說明。

8 選取一個驗證方法，然後按下一步。

重要事項 您必須在兩個站台上使用相同的驗證方法。如果您嘗試在一個站台上使用認證式驗證，而在另一個站台採用憑證式驗證，則站台配對會失敗。

選項	說明
使用認證式驗證搭配自動產生的憑證，透過 vCenter Server 進行驗證	<ol style="list-style-type: none"> 選取自動產生憑證，然後按下一步。 輸入您組織和組織單位的文字值，通常為您的公司名稱和公司中群組的名稱。 按下一步。
使用自訂憑證透過 vCenter Server 進行驗證	<ol style="list-style-type: none"> 選取載入憑證檔案，然後按下一步。 按一下瀏覽，導覽至憑證檔案，然後按一下開啟。憑證檔案必須包含一個具有與憑證相符之私密金鑰的憑證。 輸入憑證密碼。 按下一步。

9 選取使用內嵌式資料庫或自訂資料庫，然後按下一步。

選項	說明
使用內嵌式資料庫伺服器	Site Recovery Manager 提供的內建 vPostgres 資料庫可與最低組態搭配使用。
使用自訂資料庫伺服器	從下拉式功能表中選取現有的 64 位元 DSN。您也可以按一下 DSN 設定來啟動 Windows 64 位元 ODBC 管理員工具，檢視現有 DSN，或針對 Site Recovery Manager 資料庫建立新的 64 位元系統 DSN。

10 提供 Site Recovery Manager 資料庫組態資訊，然後按下一步。

選項	動作
資料來源名稱	<ul style="list-style-type: none"> 為 Site Recovery Manager 安裝程式建立內嵌式資料庫時所建立的 DSN，輸入名稱。內嵌式資料庫 DSN 僅能包含英數字元和底線。 如果使用的是自訂資料庫，請為資料庫選取 DSN。
資料庫使用者名稱	<ul style="list-style-type: none"> 為 Site Recovery Manager 安裝程式建立內嵌式資料庫時所建立的資料庫使用者帳戶，輸入使用者名稱。內嵌式資料庫使用者名稱僅能包含小寫英數字元和底線。 輸入要與自訂資料庫搭配使用之現有資料庫使用者帳戶的使用者名稱。如果您將 SQL 伺服器與整合式 Windows 驗證搭配使用，此選項將停用。在此情況下，執行 Site Recovery Manager 安裝程式之使用者帳戶的認證將用於 SQL 伺服器驗證。此帳戶也用於執行 Site Recovery Manager 服務，以保證 Site Recovery Manager 可以連線至資料庫。
資料庫密碼	<ul style="list-style-type: none"> 為 Site Recovery Manager 安裝程式建立內嵌式資料庫時所建立的資料庫使用者帳戶，輸入密碼。密碼不可包含任何空格、引號、反斜線或擴充 ASCII 字元。 輸入要與自訂資料庫搭配使用之現有資料庫使用者帳戶的密碼。
資料庫連接埠	只有當您選取使用內嵌式資料庫伺服器時，此選項才可見。如果預設連接埠已在使用中，請保留預設連接埠號碼或輸入新的連接埠號碼。

選項	動作
連線計數	輸入初始連線集區大小。如果所有連線都在使用中而又需要新的連線，只要未超過允許的連線數目上限，就可以建立連線。Site Recovery Manager 從集區中使用連線比建立新連線速度更快。多數情況下無需變更此設定。變更此設定之前，請諮詢資料庫管理員。
連線數上限	輸入可同時開啟的資料庫連線數目上限。如果資料庫管理員限制資料庫可以開啟的連線數目，則此值不得超過該數目。多數情況下無需變更此設定。變更此設定之前，請諮詢資料庫管理員。

11 選取在其下執行 vCenter Site Recovery Manager 伺服器服務的使用者帳戶。

- 選取**使用本機系統帳戶**在本機系統帳戶下執行 vCenter Site Recovery Manager 伺服器 服務。
- 輸入現有 LDAP 使用者帳戶的使用者名稱和密碼，以在不同的使用者帳戶下執行 vCenter Site Recovery Manager 伺服器服務。它可以是任意使用者帳戶，包括屬於內建管理員群組的本機使用者。

如果您將 SQL Server 資料庫與整合式 Windows 驗證搭配使用，此選項將無法使用。在此情況下，vCenter Site Recovery Manager 伺服器服務會使用您用來安裝 Site Recovery Manager 的帳戶執行。

12 按一下**安裝**。

13 安裝完成後，按一下**完成**。

14 在復原站台上透過 [步驟 13](#) 重複步驟 [步驟 1](#)。

連線受保護站台和復原站台上的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器 執行個體

必須先連線受保護站台和復原站台上的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體，然後才能使用 Site Recovery Manager。站台必須相互驗證。這稱為站台配對。

重要事項 您必須在兩個站台上使用相同的驗證方法。如果您嘗試在一個站台上使用認證式驗證，而在另一個站台採用憑證式驗證，則站台配對會失敗。

先決條件

- 確認您已在受保護站台和復原站台上安裝 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體。
- 如果您安裝 vCenter Site Recovery Manager 伺服器時未選取預設的外掛程式識別碼，則必須向這兩個站台上的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體指派相同的自訂外掛程式識別碼。
- 如果您使用的是憑證式驗證，請將遠端站台的憑證提供給每個站台上的 vSphere Web Client 服務。請參閱 [為 vSphere Web Client 提供受信任的 CA 憑證](#)。

程序

- 1 連線到其中一個站台上的 vSphere Web Client，然後選取**站台復原 > 站台**。
- 2 在**物件索引**標籤中的某個站台上按一下滑鼠右鍵，然後選取**配對站台**。

- 3 在遠端站台上輸入 vCenter Server 執行個體的詳細資料，然後按一下**確定**。

選項	動作
vCenter Server	在遠端站台上，輸入 vCenter Server 執行個體的 IP 位址或主機名稱。必須使用在該站台上安裝 vCenter Site Recovery Manager 伺服器時使用的相同 vCenter Server 位址格式。如果在安裝 vCenter Site Recovery Manager 伺服器時使用某個 IP 位址，請使用遠端站台的 IP 位址來配對 Site Recovery Manager 站台。如果在安裝 vCenter Site Recovery Manager 伺服器時已輸入主機名稱，請使用相同的主機名稱來配對站台。
連接埠	連接埠 80 用於初始連線到遠端站台。進行 HTTP 初始連線之後，這兩個站台會針對後續連線建立 SSL 連線。僅當 vCenter Server 使用其他連接埠時，才會變更此設定。
使用者名稱	輸入指定 vCenter Server 執行個體之管理員的使用者名稱。僅當您使用自動產生的憑證以供驗證時，才需要此資訊。
密碼	輸入指定使用者名稱的密碼。僅當您使用自動產生的憑證以供驗證時，才需要此資訊。

此時遠端站台將顯示在物件索引標籤上。

受保護站台和復原站台已連線。

建立到遠端 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體的用戶端連線

連線 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體之後，您必須從 vSphere Web Client 中的 Site Recovery Manager 介面建立到遠端 vCenter Site Recovery Manager 伺服器的連線。

您需要到遠端 vCenter Site Recovery Manager 伺服器的用戶端連線，才能執行影響這兩個站台的作業，例如設定詳細目錄對應和建立保護群組。如果您未建立用戶端連線，當您嘗試執行會影響這兩個站台的作業時，Site Recovery Manager 會提示您登入遠端站台。

先決條件

您已在受保護站台和復原站台上連線 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體。

程序

- 1 連線到其中一個站台上的 vSphere Web Client，然後選取**站台復原 > 站台**。
- 2 在遠端站台上按一下滑鼠右鍵，選取**登入站台**，在遠端站台上輸入 vCenter Server 的使用者名稱和密碼，然後按一下**確定**。

安裝 Site Recovery Manager 授權金鑰

vCenter Site Recovery Manager 伺服器需要授權金鑰才能運作。請在安裝 Site Recovery Manager 後儘快安裝 Site Recovery Manager 授權金鑰。

先決條件

Site Recovery Manager 使用 vSphere 授權基礎結構來管理授權。請確保您有足夠的 vSphere 授權，可供 Site Recovery Manager 保護和復原兩個站台上的虛擬機器。

程序

- 1 將 vSphere Web Client 連線到安裝有 Site Recovery Manager 的 vCenter Server 執行個體。
- 2 在 vSphere Web Client 的首頁索引標籤上，按一下**授權**。
- 3 按一下**授權金鑰**索引標籤上的加號。
- 4 在**新增授權金鑰**文字方塊中輸入 Site Recovery Manager 授權金鑰，然後按**下一步**。
- 5 檢閱 Site Recovery Manager 授權的詳細資料，並按一下**完成**。
- 6 按一下**解決方案**索引標籤。
- 7 選取 Site Recovery Manager 站台並按一下**指派授權金鑰**。
- 8 從可用授權清單中選取 Site Recovery Manager 授權金鑰，然後按一下**確定**。
- 9 重複步驟 **步驟 1** 到 **步驟 8**，以將 Site Recovery Manager 授權金鑰指派到所有適當的 vCenter Server 執行個體。

(選擇性) 修改 vCenter Site Recovery Manager 伺服器 安裝

若要變更在安裝 vCenter Site Recovery Manager 伺服器時提供的部分資訊，請以修改模式執行 Site Recovery Manager 安裝程式。

安裝 vCenter Site Recovery Manager 伺服器會將安裝繫結到所提供的多個值，包括要延伸的 vCenter Server 執行個體、Site Recovery Manager 資料庫類型、DSN 和認證、驗證類型等。Site Recovery Manager 安裝程式支援修改模式，當安裝 vCenter Site Recovery Manager 伺服器時，該修改模式允許您變更已設定的特定值。

- vCenter Server 管理員的使用者名稱和密碼 (如果自您安裝 Site Recovery Manager 這些資訊發生過變更)
- 驗證類型 (憑證式或認證式)、驗證詳細資料，或兩者。
- Site Recovery Manager 資料庫的使用者名稱、密碼以及連線數目
- 在其下執行 vCenter Site Recovery Manager 伺服器服務的使用者帳戶

安裝程式的修改模式會顯示 vCenter Site Recovery Manager 伺服器安裝程式中部分頁面的修改版本。您無法修改主機和管理員組態資訊，包括本機站台名稱、Site Recovery Manager 管理員電子郵件地址、本機主機位址或接聽程式連接埠。以修改模式執行安裝程式時會省略此頁面。Site Recovery Manager 不使用的在安裝期間提供的管理員電子郵件地址，所以如果在安裝 vCenter Site Recovery Manager 伺服器之後，Site Recovery Manager 管理員發生變更，則 Site Recovery Manager 作業不會受到影響。

警告 更新憑證會影響指紋，這會影響受保護站台與復原站台之間的連線。在以修改模式執行安裝程式後，請檢查受保護站台與復原站台之間的連線。如需有關如何在受保護站台與復原站台之間設定連線的相關資訊，請參閱[連線受保護站台和復原站台上的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體](#)。

如果在安裝 Site Recovery Manager 時選取了內嵌式資料庫，則您無法修改安裝以使用外部資料庫，反之亦然。

先決條件

- 確認您擁有 vCenter Site Recovery Manager 伺服器上的管理員權限，或者您是管理員群組的成員。請先停用 Windows 使用者帳戶控制 (UAC)，然後嘗試變更作業；或在啟動 Site Recovery Manager 安裝程式時選取以管理員身分執行。
- 如果您變更 Site Recovery Manager 安裝以使用憑證式驗證而非認證式驗證，或者如果您上傳新的自訂憑證，則必須將遠端站台的憑證提供給每個站台上的 vSphere Web Client 服務。請參閱 [為 vSphere Web Client 提供受信任的 CA 憑證](#)。

程序

- 1 登入 vCenter Site Recovery Manager 伺服器主機。
- 2 從 Windows 控制台開啟程式和功能。
- 3 選取 **VMware vCenter Site Recovery Manager** 的項目，然後按一下 **變更**。
- 4 按下一步。
- 5 選取 **修改**，然後按下一步。
- 6 輸入 Site Recovery Manager 延伸之 vCenter Server 執行個體的使用者名稱和密碼。

如果使用自動產生的憑證，則不論何時連線至 Site Recovery Manager，vCenter Site Recovery Manager 伺服器均會使用在此指定的使用者名稱和密碼，透過 vCenter Server 進行驗證。如果使用自訂憑證，則在安裝期間，只有 Site Recovery Manager 安裝程式會使用此帳戶向 vCenter Server 登錄 Site Recovery Manager。

您無法使用安裝程式的修改模式來變更 vCenter Server 位址或連接埠。按下一步時，安裝程式會連絡指定的 vCenter Server 執行個體並驗證您提供的資訊。

- 7 選取一個驗證方法，然後按下一步。

選項	說明
保留目前的驗證方法不變	選取 使用現有憑證 。如果安裝的憑證無效，則無法使用該選項。
使用認證式驗證	選取 自動產生憑證 ，產生新憑證。
使用憑證式驗證	選取 使用 PKCS #12 憑證檔案 ，上傳新憑證。

如果沒有選取 **使用現有憑證**，則系統會提示您提供其他驗證詳細資料，如用於 [組織] 和 [組織單位] 的憑證位置或字串。

- 8 提供或變更資料庫組態資訊，然後按下一步。

選項	說明
使用者名稱	指定資料庫的有效使用者識別碼。
密碼	指定使用者識別碼的密碼。
連線計數	初始連線集區大小。
連線數上限	同時開啟的資料庫連線數目上限。

- 9 選擇要保留還是捨棄資料庫內容，然後按下一步。

選項	說明
使用現有資料	保留現有資料庫的內容。
重新建立資料庫	覆寫現有資料庫並刪除其內容。

- 10 選取或取消選取**使用本機系統帳戶**核取方塊，變更在其下執行 vCenter Site Recovery Manager 伺服器服務的使用者帳戶，然後按下一步。
- 如果取消選取**使用本機系統帳戶**，您必須為有效的使用者帳戶提供使用者名稱和密碼。
 - 如果您正在使用具有整合式 Windows 驗證的 SQL Server，[使用者名稱] 文字方塊將會顯示正在執行安裝程式且無法修改之帳戶使用者名稱。
- 11 按一下**安裝**，修改安裝。
- 安裝程式會進行所需的修改，然後重新啟動 vCenter Site Recovery Manager 伺服器。
- 12 完成修改作業並重新啟動 vCenter Site Recovery Manager 伺服器後，請登入 vSphere Web Client，檢查受保護站台與復原站台之間的連線狀態。
- 13 (選擇性) 如果受保護站台與復原站台之間的連線中斷，請重新設定連線，從更新過的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器開始。

(選擇性) 修復 vCenter Site Recovery Manager 伺服器 安裝

您能夠以修復模式執行 Site Recovery Manager 安裝程式，以修復 vCenter Site Recovery Manager 伺服器安裝。

以修復模式執行安裝程式可修正 vCenter Site Recovery Manager 伺服器安裝中遺失或損毀的檔案、捷徑以及登錄項目。

警告 請勿在受保護站台和復原站台上同時以修復模式執行 Site Recovery Manager 安裝程式。

先決條件

確認您擁有 vCenter Site Recovery Manager 伺服器上的管理員權限，或者您是管理員群組的成員。請先停用 Windows 使用者帳戶控制 (UAC)，然後嘗試變更作業；或在啟動 Site Recovery Manager 安裝程式時選取以管理員身分執行。

程序

- 1 登入 vCenter Site Recovery Manager 伺服器主機。
- 2 從 Windows 控制台開啟**程式和功能**。
- 3 選取 **VMware vCenter Site Recovery Manager** 的項目，然後按一下**變更**。
- 4 按下一步。
- 5 選取**修復**，然後按下一步。

6 按一下**安裝**以修復安裝。

安裝程式會進行任何必要的修復，然後重新啟動 vCenter Site Recovery Manager 伺服器。

vCenter Site Recovery Manager 伺服器 不啟動

Site Recovery Manager 相依於其他服務。如果這些服務中的其中一個未在執行中，則 vCenter Site Recovery Manager 伺服器不會啟動。

問題

透過執行 Site Recovery Manager 安裝程式來安裝、修復或修改 Site Recovery Manager 後，或將 vCenter Site Recovery Manager 伺服器重新開機後，vCenter Site Recovery Manager 伺服器不會啟動，或者先啟動，然後再停止。

原因

如果 vCenter Server 未在執行中、無法連線到 Site Recovery Manager 資料庫，或者如果 Site Recovery Manager 需要的其他服務未在執行中，則 vCenter Site Recovery Manager 伺服器可能不會啟動。

解決方案

1 檢查最新的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器記錄檔和 Windows 事件檢視器中是否存在錯誤。

大部分錯誤會出現在 vCenter Site Recovery Manager 伺服器記錄檔中。其他錯誤可能會出現在 Windows 事件檢視器中。例如，Site Recovery Manager 資料庫會在 Site Recovery Manager 記錄服務啟動之前初始化。如果在資料庫初始化期間發生錯誤，這些錯誤就會出現在 Windows 事件檢視器中。與憑證有效性相關的錯誤也會出現在 Windows 事件檢視器中。

2 請確認 Site Recovery Manager 延伸的 vCenter Server 執行個體正在執行中。

如果 vCenter Server 服務正在 vCenter Site Recovery Manager 伺服器的不同主機上執行，且 vCenter Server 服務停止，則 vCenter Site Recovery Manager 伺服器將成功啟動，然後在很短的時間後停止。

3 請確認 Site Recovery Manager 資料庫服務正在執行中。

如果使用內嵌式資料庫，請檢查 VMware Postgres 服務是否正在執行。如果使用外部資料庫，請檢查相應的 SQL Server 或 Oracle Server 服務是否正在執行。

4 登入您在其上安裝了 vCenter Site Recovery Manager 伺服器的機器。

5 請確認 Site Recovery Manager 可連線到 vCenter Server。

a 從 Windows 控制台開啟**程式和功能**。

b 選取 **VMware vCenter Site Recovery Manager** 的項目，然後按一下**變更**。

c 按下一步。

d 選取**修改**。

- e 檢查 vCenter Server 的位址是否正確。
如果因您安裝了 Site Recovery Manager，vCenter Server 位址發生變更，例如，如果 vCenter Server 機器使用 DHCP 而非靜態位址，則請移除、重新安裝並重新設定 Site Recovery Manager。
 - f 輸入 vCenter Server 密碼，然後按下一步。
如果因您安裝了 Site Recovery Manager，vCenter Server 密碼發生變更，請輸入新密碼。
 - g 選取**使用現有憑證**，然後按下一步。
 - h 請檢查 Site Recovery Manager 資料庫的認證是否正確。
 - i 請確認 Site Recovery Manager 資料庫允許足夠的連線。
如果 Site Recovery Manager 記錄檔包含訊息 **GetConnection:** 仍等待可用的連線，請增加資料庫連線的數目上限。變更這些設定前，請諮詢您的資料庫管理員。
 - j 按下一步。
如果無法連線到資料庫，請關閉 Site Recovery Manager 安裝程式，然後前往**步驟 6**。
 - k 選取**使用現有資料**，然後按下一步。
 - l 請檢查 Site Recovery Manager 服務的使用者帳戶是否正確，然後按下一步。
如果使用的帳戶不是本機系統帳戶，請檢查使用者名稱和密碼是否正確。
 - m 按一下**安裝**以更新 Site Recovery Manager 組態，或如果您未進行任何變更，則按一下**取消**。
- 6** 請確認 Site Recovery Manager 可連線到 Site Recovery Manager 資料庫。
- a 開啟 Windows ODBC 資料來源管理員公用程式，C:\Windows\System32\Odbcad32.exe。
 - b 選取適用於 Site Recovery Manager 的系統 DSN，然後按一下**設定**。
 - c 檢查資料庫設定。
 - 請檢查 Site Recovery Manager 是否正在嘗試連線到正確的資料庫伺服器。
 - 請檢查 Site Recovery Manager 資料庫的登入認證是否正確。
 - 請檢查驗證方法是否正確。
 - d 按一下**測試資料來源**。
如果已正確設定連線，**ODBC 資料來源測試**視窗將顯示正結果。
 - e 如果連線測試失敗，則請透過使用資料庫提供者的管理軟體來重新設定 Site Recovery Manager 資料庫。
- 7** 開啟 Windows 伺服器管理員公用程式，然後選取**組態 > 服務**。
- 8** 請確認 Site Recovery Manager 需要的服務正在執行中。
- Windows Server
 - Windows 工作站

- 受保護的儲存區

- 9 選取 Windows 伺服器管理員公用程式中的 **VMware vCenter Site Recovery Manager Server** 服務，然後按一下 **啟動** 或 **重新啟動**。

解除安裝後再重新安裝同一版 Site Recovery Manager

如果您先解除安裝後再重新安裝同一版的 Site Recovery Manager，則必須執行特定動作，才能重新設定 Site Recovery Manager 安裝。即使您已保留解除安裝 Site Recovery Manager 時的資料庫內容，仍須執行這些動作，再將新的安裝連接至現有的資料庫。

如果您已在先前的安裝中進行進階設定，在解除安裝和重新安裝同一版的 Site Recovery Manager 後，這些進階設定都不會保留。這是由設計決定的。

程序

- 1 (選擇性) 如果您已在現有安裝中進行進階設定，請記下這些進階設定的值。

您可以在 vSphere Web Client 的 **站台復原 > 站台 > 站台 > 管理 > 進階設定** 進行進階設定

- 2 解除安裝 Site Recovery Manager 但不刪除資料。
- 3 重新安裝 Site Recovery Manager。

在重新安裝期間，將 Site Recovery Manager 連線至和先前安裝時相同的 vCenter Server 執行個體和資料庫。

- 4 重新設定站台之間的連線。
- 5 重新設定 Storage Array Managers (SRA)，輸入 SRA 認證。
- 6 重新設定所有進階設定。

解除登錄 vSphere Replication 的不相容版本

Site Recovery Manager 5.8 需要 vSphere Replication 5.8。Site Recovery Manager 安裝程式偵測到 vSphere Replication 的不相容版本時會停止。

問題

如果您在安裝了 Site Recovery Manager 5.8 後安裝 vSphere Replication 的不相容版本，則不會執行 vSphere Replication 版本驗證，且 vSphere Web Client 會停止運作。

原因

執行 Site Recovery Manager 和 vSphere Replication 的不相容版本會導致 vSphere Web Client 停止運作。如果 Site Recovery Manager 安裝程式偵測到 vSphere Replication 的不相容版本，或者您在安裝了 Site Recovery Manager 5.8 後安裝 vSphere Replication 的不相容版本，則必須升級 vSphere Replication 或將其從 vCenter Server 解除登錄。

解決方案

如果您無法將 vSphere Replication 升級到正確版本，請將 vSphere Replication 從 vCenter Server 解除登錄。如需有關如何將 vSphere Replication 從 vCenter Server 解除登錄的資訊，請參閱《vSphere Replication 管理》中的[解除安裝 vSphere Replication](#) 和 [應用裝置遭到刪除時將 vSphere Replication 從 vCenter Server 解除登錄](#)。

升級 Site Recovery Manager

您可以升級現有 Site Recovery Manager 安裝。Site Recovery Manager 升級程序會保留有關 Site Recovery Manager 組態的現有資訊。

由於更新版本排程的緣故，所有 5.1.x 和 5.5.x 版本均不支援升級到特定 Site Recovery Manager 5.8.x 更新版本。如需受支援升級路徑的相關資訊，請參閱《VMware 產品互通性對照表》(網址為 http://partnerweb.vmware.com/comp_guide2/sim/interop_matrix.php?) 中的 **解決方案升級路徑 > VMware vCenter Site Recovery Manager**，然後再升級。

重要事項 不支援從 Site Recovery Manager 5.0.x 升級到 Site Recovery Manager 5.8。將 Site Recovery Manager 5.0.x 升級至 Site Recovery Manager 5.5.x 版本，然後再升級至 Site Recovery Manager 5.8。如需從 5.0.x 升級到 5.5.x 的相關資訊，請參閱 Site Recovery Manager 5.5 說明文件中的 [升級 Site Recovery Manager](#)。

升級 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體後，Site Recovery Manager 外掛程式將出現在 vSphere Web Client 中。您可以使用受保護站台和復原站台上的 vCenter Server 執行個體的 vSphere Web Client 中的 Site Recovery Manager 外掛程式，來設定與管理 Site Recovery Manager。Site Recovery Manager 5.8 不支援 vSphere Client for Windows。

對於其他 Site Recovery Manager 版本的支援升級路徑，請參閱這些版本的版本說明。或者，請參閱 http://partnerweb.vmware.com/comp_guide2/sim/interop_matrix.php? 上《VMware 產品互通性對照表》中的「解決方案升級路徑」一節。

若要在升級為 Site Recovery Manager 5.8 之後還原為 Site Recovery Manager 5.1.x 或 5.5.x，請參閱 [還原為先前版本的 Site Recovery Manager](#)。

- [Site Recovery Manager 升級保留的資訊](#)
Site Recovery Manager 升級程序會保留現有安裝中的資訊。
- [Site Recovery Manager 支援的升級類型](#)
升級 Site Recovery Manager 需要您升級 vCenter Server。Site Recovery Manager 支援不同的升級組態。
- [vSphere 和 Site Recovery Manager 元件的升級順序](#)
您必須先升級 vSphere 環境的特定元件，然後再升級 Site Recovery Manager。
- [升級 Site Recovery Manager](#)
您可以執行多項工作來升級 Site Recovery Manager。

Site Recovery Manager 升級保留的資訊

Site Recovery Manager 升級程序會保留現有安裝中的資訊。

Site Recovery Manager 會保留為上一版本所建立的設定及組態。

- 資料存放區群組
- 保護群組
- 詳細目錄對應
- 復原計劃
- 個別虛擬機器的 IP 自訂
- 自訂角色及其成員資格
- vSphere 中的 Site Recovery Manager 物件權限
- 自訂警示與警示動作
- 測試計劃歷程記錄
- 安全性憑證
- 大量 IP 自訂檔案 (CSV)

重要事項 升級期間，Site Recovery Manager 不會保留先前安裝時所執行的進階設定。這是由設計決定的。由於預設值已變更或效能已改善，因此系統不再需要您在 Site Recovery Manager 舊版中執行的進階設定，或是這些設定和新版不相容。

重要事項 升級期間，Site Recovery Manager 僅會保留處於有效狀態的保護群組和復原計劃。Site Recovery Manager 會捨棄狀態無效的保護群組或復原計劃。

Site Recovery Manager 支援的升級類型

升級 Site Recovery Manager 需要您升級 vCenter Server。Site Recovery Manager 支援不同的升級組態。

表格 6-1. vCenter Server 和 Site Recovery Manager 升級類型

升級類型	說明	受支援
Site Recovery Manager 就地升級	最簡單的升級路徑。此路徑為：在升級 vCenter Site Recovery Manager 伺服器之前，升級與 Site Recovery Manager 相關聯的 vCenter Server 執行個體。在現有 vCenter Site Recovery Manager 伺服器主機上執行新版 Site Recovery Manager 安裝程式，以連線到現有資料庫。	是
升級 Site Recovery Manager 並進行移轉	此路徑為：在升級 vCenter Site Recovery Manager 伺服器之前，升級與 Site Recovery Manager 相關聯的 vCenter Server 執行個體。升級 Site Recovery Manager 的過程中，若要將 Site Recovery Manager 移轉到其他主機或虛擬機器，請停止現有 vCenter Site Recovery Manager 伺服器。請勿解除安裝舊版 vCenter Site Recovery Manager 伺服器，並確定您已保留資料庫內容。在新的主機或虛擬機器上執行新版 Site Recovery Manager 安裝程式，以連線到現有資料庫。	是
新增 vCenter Server 安裝並移轉 Site Recovery Manager	建立新的 vCenter Server 安裝，並將 vCenter Site Recovery Manager 伺服器移轉到新 vCenter Server 執行個體。	否。您無法將 vCenter Site Recovery Manager 伺服器移轉到新的 vCenter Server 安裝。Site Recovery Manager 需要 vCenter Server 上的唯一物件識別碼，如果使用新的 vCenter Server 安裝，則該識別碼將無法使用。若要使用新的 vCenter Server 安裝，您必須建立新的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器安裝。

vSphere 和 Site Recovery Manager 元件的升級順序

您必須先升級 vSphere 環境的特定元件，然後再升級 Site Recovery Manager。

先升級受保護站台上的元件，然後升級復原站台上的元件。先升級受保護站台可讓您在升級期間遇到將受保護站台轉譯為無法使用的問題時，在復原站台上執行災難復原。但 ESXi 主機除外，您可以在完成升級受保護站台和復原站台上的其他元件之後升級該主機。

重要事項 如果設定了雙向保護 (其中每個站台充當其他站台上虛擬機器的復原站台)，請先升級最重要的站台。

- 1 升級受保護站台上的 vCenter Server 和 vSphere Web Client。
- 2 如果使用 vSphere Replication，請升級受保護站台上的 vSphere Replication 部署。
- 3 升級受保護站台上的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器。
- 4 如果您使用陣列式複寫，請升級受保護站台上的儲存區複寫介面卡 (SRA)。
- 5 升級復原站台上的 vCenter Server 和 vSphere Web Client。
- 6 如果使用 vSphere Replication，請升級復原站台上的 vSphere Replication 部署。
- 7 升級復原站台上的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器。
- 8 如果您使用陣列式複寫，請升級復原站台上的儲存區複寫介面卡 (SRA)。
- 9 確認 Site Recovery Manager 站台之間的連線。
- 10 確認您的保護群組和復原計劃仍有效。
- 11 升級復原站台上的 ESXi 伺服器。
- 12 升級受保護站台上的 ESXi 伺服器。
- 13 在 ESXi 主機上升級虛擬機器上的虛擬硬體和 VMware Tools。

升級 Site Recovery Manager

您可以執行多項工作來升級 Site Recovery Manager。

您必須依序執行升級工作。先完成受保護站台上的所有升級工作，然後完成復原站台上的工作。

先決條件

由於更新版本排程的緣故，所有 5.1.x 和 5.5.x 版本均不支援升級到特定 Site Recovery Manager 5.8.x 更新版本。如需受支援升級路徑的相關資訊，請參閱《VMware 產品互通性對照表》(網址為 http://partnerweb.vmware.com/comp_guide2/sim/interop_matrix.php?) 中的解決方案升級路徑 > VMware vCenter Site Recovery Manager，然後再升級。

重要事項 不支援從 Site Recovery Manager 5.0.x 升級到 Site Recovery Manager 5.8。將 Site Recovery Manager 5.0.x 升級至 Site Recovery Manager 5.5.x 版本，然後再升級至 Site Recovery Manager 5.8。如需從 5.0.x 升級到 5.5.x 的相關資訊，請參閱 Site Recovery Manager 5.5 說明文件中的升級 [Site Recovery Manager](#)。

- **準備升級 Site Recovery Manager**

升級 Site Recovery Manager 之前，您必須在兩個 Site Recovery Manager 站台上執行準備工作。

- **vCenter Site Recovery Manager 伺服器就地升級**

就地升級可使 vCenter Site Recovery Manager 伺服器快速升級至新版，且無需變更針對目前安裝所提供的任何資訊。您可以在與現有的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器安裝相同的主機上升級 vCenter Site Recovery Manager 伺服器。

- **升級 vCenter Site Recovery Manager 伺服器並進行移轉**

您可以升級 Site Recovery Manager，並將 vCenter Site Recovery Manager 伺服器移轉到不同於先前 vCenter Site Recovery Manager 伺服器安裝的主機。

- **設定並驗證升級的 Site Recovery Manager 安裝**

您必須設定升級的元件，才能建立運作中的 Site Recovery Manager 安裝。

- **還原為先前版本的 Site Recovery Manager**

若要還原為先前版本的 Site Recovery Manager，您必須從受保護站台和復原站台解除安裝 Site Recovery Manager。隨後即可重新安裝先前版本。

準備升級 Site Recovery Manager

升級 Site Recovery Manager 之前，您必須在兩個 Site Recovery Manager 站台上執行準備工作。

先決條件

- 由於更新版本排程的緣故，所有 5.1.x 和 5.5.x 版本均不支援升級到特定 Site Recovery Manager 5.8.x 更新版本。如需受支援升級路徑的相關資訊，請參閱《VMware 產品互通性對照表》(網址為 http://partnerweb.vmware.com/comp_guide2/sim/interop_matrix.php?) 中的解決方案升級路徑 > VMware vCenter Site Recovery Manager，然後再升級。

重要事項 不支援從 Site Recovery Manager 5.0.x 升級到 Site Recovery Manager 5.8。將 Site Recovery Manager 5.0.x 升級至 Site Recovery Manager 5.5.x 版本，然後再升級至 Site Recovery Manager 5.8。如需從 5.0.x 升級到 5.5.x 的相關資訊，請參閱 Site Recovery Manager 5.5 說明文件中的升級 [Site Recovery Manager](#)。

- 如果您使用的是憑證式驗證，請將遠端站台的憑證提供給每個站台上的 vSphere Web Client 服務。請參閱 [為 vSphere Web Client 提供受信任的 CA 憑證](#)。
 - 若要搭配 Site Recovery Manager 使用 vSphere Replication，請在受保護站台和復原站台上部署適當的 vSphere Replication 版本，然後再升級 vCenter Site Recovery Manager 伺服器。Site Recovery Manager 安裝程式會在安裝期間確認 vSphere Replication 的版本，並在偵測到不相容的版本時停止。如果您在升級 vSphere Replication 後安裝了 vCenter Site Recovery Manager 伺服器，則不會進行此確認，這會導致版本不相容。Site Recovery Manager 與 vSphere Replication 的版本不相容會導致 vSphere Web Client 停止運作。如需 vSphere Replication 與 Site Recovery Manager 版本間的相容性資訊，請參閱 [vCenter Site Recovery Manager 5.8 相容性矩陣圖](#)中的「vSphere Replication 需求」，網址是 <https://www.vmware.com/support/srm/srm-compat-matrix-5-8.html>。
 - 如果站台上有所有的 vSphere Replication 應用裝置，您必須將它們升級到正確的版本，或先從兩個 vCenter Server 執行個體將它們解除登錄，再升級 Site Recovery Manager。Site Recovery Manager 與 vSphere Replication 的版本不相容會導致 vSphere Web Client 停止運作。請參閱 [解除登錄 vSphere Replication 的不相容版本](#)。
 - 不支援從外部資料庫將資料移轉至內嵌式資料庫。如需如何備份內嵌式資料庫的相關資訊，請參閱 [備份和還原內嵌式 vPostgres 資料庫](#)。
-
- **重要事項** 確認針對復原計劃沒有擱置的清理作業，且 Site Recovery Manager 保護的虛擬機器沒有組態問題。
 - 所有復原計劃均處於就緒狀態。
 - 所有保護群組的保護狀態均為 [正常]。
 - 保護群組中的所有個別虛擬機器的保護狀態均為 [正常]。
 - 所有保護群組的復原狀態均為 [就緒]。
-
- 如果您已在現有安裝中進行進階設定，請在升級前記下您所進行的設定。
 - 升級 Site Recovery Manager 時，本機和遠端 vCenter Server 執行個體必須正在執行。
 - 先升級一個站台上的所有 vCenter Server 元件和 Site Recovery Manager，然後再升級另一個站台上的 vCenter Server 和 Site Recovery Manager。
 - 將 Site Recovery Manager 安裝檔案下載到升級 Site Recovery Manager 的機器上的資料夾。
 - 請確認安裝 vCenter Site Recovery Manager 伺服器的 Windows 機器上沒有擱置中的重新開機程序。請確認沒有其他安裝程序正在執行，包括無訊息安裝 Windows 更新。暫停重新開機或暫停執行安裝可能造成安裝 vCenter Site Recovery Manager 伺服器失敗。

程序

- 1 使用資料庫軟體提供的工具備份 Site Recovery Manager 資料庫。

2 升級 vCenter Server。

Site Recovery Manager 5.8.0 需要 vCenter Server 5.5 Update 2。如需 vCenter Server 與 Site Recovery Manager 5.8 更新版本間的相容性資訊，請參閱 *vCenter Site Recovery Manager 5.8 相容性矩陣圖* 中的「vCenter Server 需求」，網址為 <https://www.vmware.com/support/srm/srm-compat-matrix-5-8.html>。

重要事項 您必須升級 vCenter Server 的所有元件，其中包括 Inventory Service，以及 vCenter Server 本身。

3 升級 vSphere Web Client 伺服器。

Site Recovery Manager 5.8 需要適當版本的 vSphere Web Client。Site Recovery Manager 5.8 不支援 vSphere Client for Windows。

4 升級 vSphere Replication。

Site Recovery Manager 5.8.0 需要 vSphere Replication 5.8.0。如果您無法升級 vSphere Replication，則必須將 vSphere Replication 應用裝置從 vCenter Server 解除登錄。

vCenter Site Recovery Manager 伺服器 就地升級

就地升級可使 vCenter Site Recovery Manager 伺服器快速升級至新版，且無需變更針對目前安裝所提供的任何資訊。您可以在與現有的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器安裝相同的主機上升級 vCenter Site Recovery Manager 伺服器。

若要升級 Site Recovery Manager 並將 vCenter Site Recovery Manager 伺服器移轉到不同的主機，請參閱 [升級 vCenter Site Recovery Manager 伺服器並進行移轉](#)。

重要事項 如果您要將 Site Recovery Manager 5.8 更新到 5.8.x 更新版本或 5.8.x.x 修補程式版本，您必須執行就地升級。如果您要將 Site Recovery Manager 5.8 更新到 5.8.x 更新版本或 5.8.x.x 修補程式版本，則無法使用移轉執行升級。

當您升級現有版本的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器時，Site Recovery Manager 安裝程式會重複使用現有安裝中的 vCenter Server 連線、憑證和資料庫組態的相關資訊。安裝程式使用先前安裝的值填入安裝精靈中的文字方塊。

若要變更安裝資訊 (例如資料庫連線、驗證方法、憑證位置或管理員認證)，您必須在升級現有 vCenter Site Recovery Manager 伺服器後以修改模式執行安裝程式。

如果現有組態資訊對升級無效，則升級會失敗。例如，如果資料庫無法在同一個 DSN 中進行存取或 vCenter Server 無法在同一個連接埠上進行存取，則升級會失敗。

您無法變更 Site Recovery Manager 所連線的 vCenter Server 執行個體。若要連線到其他 vCenter Server 執行個體，您必須安裝新的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器。

如果您使用的是認證式驗證，則會在安裝期間收到接受 vCenter Server 憑證的提示。如果您使用的是憑證式驗證，則不會收到接受憑證的提示。

如果您要將現有 Site Recovery Manager 5.8 版本更新至 5.8.x 更新版本，或 5.8.x.x 修補程式版本，則不適用此程序中的部分步驟。

重要事項 如果已建立指派給前一個 Site Recovery Manager 執行個體的自訂權限，則必須使用移轉升級 vCenter Site Recovery Manager 伺服器。如果升級 vCenter Site Recovery Manager 伺服器但不進行移轉，則自訂權限將遺失。請參閱 [升級 vCenter Site Recovery Manager 伺服器並進行移轉](#)。

先決條件

- 您已完成[準備升級 Site Recovery Manager](#) 中的工作。
- 登入 Site Recovery Manager 主機以升級。使用具有足夠權限的帳戶登入。此帳戶通常為 Active Directory 網域管理員，也可以是本機管理員。
- 將 Site Recovery Manager 安裝檔案下載到 vCenter Site Recovery Manager 伺服器主機上的資料夾。
- 如果您使用具有整合式 Windows 驗證的 SQL Server 資料庫做為 Site Recovery Manager 資料庫，當您升級在建立 SQL Server 之整合式 Windows 驗證資料來源名稱 (DSN) 時使用的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器時，請使用相同的使用者帳戶或具有相同權限的帳戶。

程序

- 1 按兩下 Site Recovery Manager 安裝程式，選取安裝語言，然後按一下**確定**。
- 2 依照安裝程式提示接受授權合約，然後確認已滿足安裝先決條件。
- 3 選擇 vCenter Site Recovery Manager 伺服器的安裝位置，然後按**下一步**。
 - 保留預設目的地資料夾。
 - 按一下**變更**變更目的地資料夾，然後選取目標磁碟區。

Site Recovery Manager 的預設安裝資料夾是 C:\Program Files\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager。如果使用其他資料夾，則路徑名稱不能超過 120 個字元 (包括反斜線) 且不能包含非 ASCII 字元。
- 4 提供 vCenter Server 的使用者名稱和密碼，然後按**下一步**。
- 5 確認管理員電子郵件和本機主機值，然後按**下一步**。

6 選取一個驗證方法，然後按下一步。

重要事項 您必須在兩個站台上使用相同的驗證方法。如果您嘗試在一個站台上使用認證式驗證，而在另一個站台採用憑證式驗證，則站台配對會失敗。

選項	說明
使用認證式驗證搭配自動產生的憑證，透過 vCenter Server 進行驗證	<ol style="list-style-type: none"> 選取自動產生憑證，然後按下一步。 輸入您組織和組織單位的文字值，通常為您的公司名稱和公司中群組的名稱。 按下一步。
使用自訂憑證透過 vCenter Server 進行驗證	<ol style="list-style-type: none"> 選取載入憑證檔案，然後按下一步。 按一下瀏覽，導覽至憑證檔案，然後按一下開啟。憑證檔案必須包含一個具有與憑證相符之私密金鑰的憑證。 輸入憑證密碼。 按下一步。

7 輸入資料庫的使用者名稱和密碼，然後按下一步。

8 選取使用現有資料庫，然後按下一步。

警告 如果選取重新建立資料庫，則安裝程式會覆寫現有的資料庫，並且您會失去先前安裝中的所有組態資訊。

9 選取在其下執行 vCenter Site Recovery Manager 伺服器服務的使用者帳戶。

- 選取使用本機系統帳戶在本機系統帳戶下執行 vCenter Site Recovery Manager 伺服器服務。
- 輸入現有 LDAP 使用者帳戶的使用者名稱和密碼，以在不同的使用者帳戶下執行 vCenter Site Recovery Manager 伺服器服務。它可以是任意使用者帳戶，包括屬於內建管理員群組的本機使用者。

如果您將 SQL Server 資料庫與整合式 Windows 驗證搭配使用，此選項將無法使用。在此情況下，vCenter Site Recovery Manager 伺服器服務會使用您用來安裝 Site Recovery Manager 的帳戶執行。

10 按一下安裝。

11 安裝完成後，按一下完成。

下一個

重複該程序以升級其他 vCenter Site Recovery Manager 伺服器 站台上的 Site Recovery Manager。

登入 vSphere Web Client，或者如果已連線至 vSphere Web Client，則登出 vSphere Web Client 後再次登入。此時會在 vSphere Web Client 中顯示 Site Recovery Manager 延伸。

備註 如果您要更新現有 Site Recovery Manager 5.8.x 安裝，則可能需要清除瀏覽器快取以使更新顯示在 vSphere Web Client 中。當您在更新後初次登入 vSphere Web Client 時，可能還會看到 RPC 故障錯誤。登出 vSphere Web Client 後再次登入可移除錯誤。

在 vSphere Web Client 中選取站台復原 > 站台 > 站台 > 摘要，確認 vCenter Site Recovery Manager 伺服器 與 Site Recovery Manager 外掛程式的組建編號是否反映了升級。

升級 vCenter Site Recovery Manager 伺服器 並進行移轉

您可以升級 Site Recovery Manager，並將 vCenter Site Recovery Manager 伺服器 移轉到不同於先前 vCenter Site Recovery Manager 伺服器 安裝的主機。

若要升級 Site Recovery Manager 並將 vCenter Site Recovery Manager 伺服器保留在與先前安裝相同的主機上，請參閱 [vCenter Site Recovery Manager 伺服器 就地升級](#)。

若要升級 Site Recovery Manager 並將 vCenter Site Recovery Manager 伺服器 移轉至不同的主機，請在新主機上建立新的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器 安裝，然後將其連線到先前安裝的 Site Recovery Manager 資料庫。您可以解除安裝舊的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器安裝。

如果您使用的是認證式驗證，則會在安裝期間收到接受 vCenter Server 憑證的提示。如果您使用的是憑證式驗證，則不會收到接受憑證的提示。

備註 如果您要將 Site Recovery Manager 5.8 更新到 5.8.x 更新版本或 5.8.x.x 修補程式版本，則無法使用移轉執行升級。若要將 Site Recovery Manager 5.8 升級到 5.8.x 更新版本或 5.8.x.x 修補程式版本，請參閱 [vCenter Site Recovery Manager 伺服器 就地升級](#)。

先決條件

- 您已完成[準備升級 Site Recovery Manager](#) 中的工作。
- 登入 Site Recovery Manager 主機以升級。使用具有足夠權限的帳戶登入。此帳戶通常為 Active Directory 網域管理員，也可以是本機管理員。
- 登入您要在其上安裝新版 vCenter Site Recovery Manager 伺服器的主機。
- 在新主機上建立 64 位元 ODBC 系統資料來源名稱 (DSN)，以連線至您搭配舊版使用的現有 Site Recovery Manager 資料庫。如需建立 ODBC DSN 的相關資訊，請參閱[為 Site Recovery Manager 建立 ODBC 系統 DSN](#)。
- 如果您使用具有整合式 Windows 驗證的 SQL Server 資料庫做為 Site Recovery Manager 資料庫，當您升級在建立 SQL Server 之整合式 Windows 驗證 DSN 時使用的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器時，請使用相同的使用者帳戶或具有相同權限的帳戶。
- 將 Site Recovery Manager 安裝檔案下載到新 vCenter Site Recovery Manager 伺服器主機上的資料夾。

程序

- 1 在舊的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器主機上停止 vCenter Site Recovery Manager 伺服器服務。
- 2 在要安裝新版 vCenter Site Recovery Manager 伺服器的主機上，按兩下 Site Recovery Manager 安裝程式圖示，選取安裝語言，然後按一下**確定**。
- 3 依照安裝程式提示接受授權合約，然後確認已滿足安裝先決條件。

4 選擇 vCenter Site Recovery Manager 伺服器的安裝位置，然後按下一步。

- 保留預設目的地資料夾。
- 按一下變更變更目的地資料夾，然後選取目標磁碟區。

Site Recovery Manager 的預設安裝資料夾是 C:\Program Files\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager。如果使用其他資料夾，則路徑名稱不能超過 120 個字元 (包括反斜線) 且不能包含非 ASCII 字元。

5 輸入與先前 vCenter Server 安裝搭配使用的已升級 vCenter Site Recovery Manager 伺服器 執行個體的相關資訊，然後按下一步。

選項	動作
vCenter Server 位址	輸入 vCenter Server 的主機名稱或 IP 位址。輸入小寫字母的主機名稱。安裝完成且設定受保護站台和復原站台之間連線後，提供與此處輸入完全相同的主機名稱或 IP 位址，因為會區分大小寫。 重要事項 注意用於連線 Site Recovery Manager 與 vCenter Server 的位址格式。稍後配對 Site Recovery Manager 站台時，必須使用相同的位址格式。如果您使用 IP 位址連線 Site Recovery Manager 與 vCenter Server，您必須在配對 Site Recovery Manager 站台時使用此 IP 位址。如果使用憑證式驗證，則 vCenter Site Recovery Manager 伺服器的位址必須與 Site Recovery Manager 憑證的主題別名 (SAN) 值相同。這通常為 vCenter Site Recovery Manager 伺服器主機的完整網域名稱。
vCenter Server 連接埠	如果 vCenter Server 使用其他連接埠，請接受預設值或輸入一個新值。
vCenter Server 使用者名稱	輸入指定 vCenter Server 執行個體之管理員的使用者名稱。如果使用自動產生的憑證，則不論何時連線至 Site Recovery Manager，vCenter Site Recovery Manager 伺服器均會使用在此指定的使用者名稱和密碼，透過 vCenter Server 進行驗證。如果使用自訂憑證，則在安裝期間，只有 Site Recovery Manager 安裝程式會使用此帳戶向 vCenter Server 登錄 Site Recovery Manager。
vCenter Server 密碼	輸入指定使用者名稱的密碼。密碼文字方塊不可空白。

6 輸入向 vCenter Server 登錄 Site Recovery Manager 時要使用的資訊，然後按下一步。

選項	說明
本機站台名稱	此 Site Recovery Manager 站台的名稱，會顯示在 Site Recovery Manager 介面中。系統會產生一個建議名稱，但是您可以輸入其他名稱。此名稱不能和與之配對的另一個 Site Recovery Manager 安裝使用的名稱相同。
管理員電子郵件	Site Recovery Manager 管理員的電子郵件地址。即使是使用標準 vCenter Server 警示來設定 Site Recovery Manager 事件的電子郵件通知，也需要這項資訊。
本機主機	本機主機的名稱或 IP 位址。Site Recovery Manager 安裝程式會取得這個值。只有在正確時才變更。例如，本機主機可能有多個網路介面，而 Site Recovery Manager 安裝程式偵測到的介面並非您要使用的介面。如果使用憑證式驗證，則本機主機值必須與所提供憑證的 SAN 值相同。這通常為 vCenter Site Recovery Manager 伺服器主機的完整網域名稱。

選項	說明
接聽程式連接埠	要使用的 SOAP 和 HTTP 連接埠號碼。
API 接聽程式連接埠	要使用的 API 用戶端的 SOAP 連接埠號碼。

Site Recovery Manager 安裝程式將提供接聽程式連接埠的預設值。請勿變更預設值，除非會導致連接埠衝突。

- 7 選取預設 Site Recovery Manager 外掛程式識別碼，或針對此 vCenter Site Recovery Manager 伺服器配對建立外掛程式識別碼，然後按下一步。

您可以在共用復原站台組態 (其中多個受保護的站台復原至單一復原站台) 中安裝 Site Recovery Manager。

選項	說明
預設 SRM 外掛程式識別碼	在具有一個受保護站台和一個復原站台的標準組態中安裝 Site Recovery Manager。
自訂 SRM 外掛程式識別碼	在包含多個受保護站台和一個復原站台的共用復原站台組態中安裝 Site Recovery Manager。輸入外掛程式識別碼的詳細資料。
外掛程式識別碼	唯一識別碼。將相同的識別碼指派給受保護站台和共用復原站台上的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體。
組織	vCenter Site Recovery Manager 伺服器配對所屬組織的名稱。此名稱有助於識別共用復原站台組態中的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器配對，尤其是在多個組織使用共用復原站台時。
說明	此 vCenter Site Recovery Manager 伺服器配對的選擇性說明。

- 8 按一下是確認您要覆寫此 vCenter Server 執行個體上的現有 Site Recovery Manager 延伸。
- 9 選取一個驗證方法，然後按下一步。

重要事項 您必須在兩個站台上使用相同的驗證方法。如果您嘗試在一個站台上使用認證式驗證，而在另一個站台採用憑證式驗證，則站台配對會失敗。

選項	說明
使用認證式驗證搭配自動產生的憑證，透過 vCenter Server 進行驗證	<ol style="list-style-type: none"> a 選取自動產生憑證，然後按下一步。 b 輸入您組織和組織單位的文字值，通常為您的公司名稱和公司中群組的名稱。 c 按下一步。
使用自訂憑證透過 vCenter Server 進行驗證	<ol style="list-style-type: none"> a 選取載入憑證檔案，然後按下一步。 b 按一下瀏覽，導覽至憑證檔案，然後按一下開啟。憑證檔案必須包含一個具有與憑證相符之私密金鑰的憑證。 c 輸入憑證密碼。 d 按下一步。

- 10 選取**使用自訂資料庫伺服器**，以及連線至與先前安裝搭配使用的 Site Recovery Manager 資料庫的現有 64 位元 DSN，按下一步，然後提供資料庫連線資訊。

選項	動作
使用者名稱	輸入指定資料庫的有效使用者名稱。如果您使用的是整合式 Windows 驗證，此選項將無法使用。
密碼	輸入指定使用者名稱的密碼。如果您使用的是整合式 Windows 驗證，此選項將無法使用。
連線計數	輸入初始連線集區大小。多數情況下無需變更此設定。變更此設定之前，請諮詢資料庫管理員。
連線數上限	輸入可同時開啟的資料庫連線數目上限。多數情況下無需變更此設定。變更此設定之前，請諮詢資料庫管理員。

- 11 選取**使用現有資料庫**，然後按下一步。

警告 如果選取**重新建立資料庫**，則安裝程式會覆寫現有的資料庫，並且您會失去先前安裝中的所有組態資訊。

- 12 選取在其下執行 vCenter Site Recovery Manager 伺服器服務的使用者帳戶。

- 選取**使用本機系統帳戶**在本機系統帳戶下執行 vCenter Site Recovery Manager 伺服器服務。
- 輸入現有 LDAP 使用者帳戶的使用者名稱和密碼，以在不同的使用者帳戶下執行 vCenter Site Recovery Manager 伺服器服務。它可以是任意使用者帳戶，包括屬於內建管理員群組的本機使用者。

如果您將 SQL Server 資料庫與整合式 Windows 驗證搭配使用，此選項將無法使用。在此情況下，vCenter Site Recovery Manager 伺服器服務會使用您用來安裝 Site Recovery Manager 的帳戶執行。

- 13 按一下**安裝**。

- 14 安裝完成後，按一下**完成**。

下一個

重複該程序以升級其他 vCenter Site Recovery Manager 伺服器 站台上的 Site Recovery Manager。

登入 vSphere Web Client，或者如果已連線至 vSphere Web Client，則登出 vSphere Web Client 後再次登入。此時會在 vSphere Web Client 中顯示 Site Recovery Manager 延伸。

備註 如果您要更新現有 Site Recovery Manager 5.8.x 安裝，則可能需要清除瀏覽器快取以使更新顯示在 vSphere Web Client 中。當您在更新後初次登入 vSphere Web Client 時，可能還會看到 RPC 故障錯誤。登出 vSphere Web Client 後再次登入可移除錯誤。

設定並驗證升級的 Site Recovery Manager 安裝

您必須設定升級的元件，才能建立運作中的 Site Recovery Manager 安裝。

如果您使用陣列式複寫，必須確認您的 Storage Replication Adapter (SRA) 與此版本的 Site Recovery Manager 相容。根據您使用的儲存區類型，可能需要重新安裝 SRA。

如果您使用 vSphere Replication，而且您已將 vSphere Replication 升級到正確的版本，則除了驗證連線、保護群組以及復原計劃之外，不再需要其他任何設定。

先決條件

- 您升級了 vCenter Server 和 Site Recovery Manager。
- 如果您使用陣列式複寫，請參閱 Site Recovery Manager 的《VMware 相容性指南》(網址為 <http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=sra>)，來檢查您儲存區類型適用之 SRA 的可用性。
- 若要下載 SRA，請前往 <https://my.vmware.com/web/vmware/downloads>，選取 **VMware vCenter Site Recovery Manager > 下載產品**，然後選取 **驅動程式和工具 > Storage Replication Adapter > 前往下載**。
- 如果從其他廠商網站取得 SRA，想要確認其已通過 Site Recovery Manager 版本認證，請參閱 Site Recovery Manager 的《VMware 相容性指南》，網址為 <http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=sra>。
- 連線至兩個站台上的 vSphere Web Client。

程序

- 1 在 vSphere Web Client 用戶端中，選取 **站台復原 > 站台**，在某個站台上按一下滑鼠右鍵，然後選取 **重新設定配對** 以重新設定 Site Recovery Manager 站台之間的連線。
- 2 如果您使用陣列式複寫，請選取 **站台復原 > 陣列式複寫**，然後檢查陣列配對的狀態。
- 3 如果陣列管理員處於錯誤狀態，請解除安裝 SRA、安裝新版本，然後在您升級的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器主機上重新掃描 SRA。

您必須在兩個站台上均執行這些工作。

- a 登入每個站台上的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器主機。
 - b 解除安裝處於錯誤狀態的 SRA。
 - c 使用與此版本的 Site Recovery Manager 對應的 SRA 版本重新安裝 SRA。
 - d 在每個站台的 vSphere Web Client 用戶端中，選取 **站台復原 > 站台**，在某個站台上按一下滑鼠右鍵，然後選取 **重新掃描 SRA**。
- 4 如果您使用陣列式複寫，請重新輸入陣列管理員的登入認證。
 - a 選取 **站台復原 > 陣列式複寫**，在某個陣列管理員上按一下滑鼠右鍵，然後選取 **編輯陣列管理員**。
 - b 依照 [設定陣列管理員] 頁面的提示進行，並輸入陣列的使用者名稱和密碼。
 - c 依照提示完成陣列管理員的重新設定。
 - 5 選取 **站台復原 > 保護群組** 以及 **站台復原 > 復原計劃**，然後確認舊版的保護群組和復原計劃存在。
 - 6 在 **站台復原 > 復原計劃** 中，針對每個復原計劃執行測試。

還原為先前版本的 Site Recovery Manager

若要還原為先前版本的 Site Recovery Manager，您必須從受保護站台和復原站台解除安裝 Site Recovery Manager。隨後即可重新安裝先前版本。

先決條件

- 確認您安裝的 vCenter Server 支援您正要還原的 Site Recovery Manager 目標版本。如需有關支援 Site Recovery Manager 其他版本的 vCenter Server 版本資訊，請參閱 *vCenter Site Recovery Manager 5.8 相容性矩陣圖*，網址為：<https://www.vmware.com/support/srm/srm-compat-matrix-5-8.html>。如需還原 vCenter Server 安裝的相關資訊，請參閱 vSphere 說明文件。
- 在將 Site Recovery Manager 從舊版升級至此版本之前，請確認您已事先備份 Site Recovery Manager 資料庫。

程序

- 1 在受保護站台和復原站台上使用 Windows 控制台選項解除安裝 Site Recovery Manager。
如果您在受保護站台和復原站台上連接了 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體，則必須解除安裝這兩個站台上的 Site Recovery Manager。如果您只解除安裝站台配對的其中一端而未解除安裝另一端的 Site Recovery Manager，則剩餘站台上的資料庫將變得不一致。
- 2 使用您在將 Site Recovery Manager 從舊版升級時建立的備份還原 Site Recovery Manager 資料庫。
您必須同時還原兩個站台上的資料庫，它們才能保持同步狀態。如需有關如何從備份還原資料庫的指示，請參閱資料庫廠商提供的說明文件。
- 3 在受保護站台和復原站台上安裝先前版本的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器。
- 4 在用於連線至 Site Recovery Manager 的任何 vSphere Client 執行個體中安裝 Site Recovery Manager 用戶端外掛程式的對應版本。
- 5 在受保護站台和復原站台上，重新建立 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體之間的連線。

如果您從舊版備份還原 Site Recovery Manager 資料庫，則您在升級 Site Recovery Manager 之前所建立的一切組態或保護計劃都會予以保留。

建立 Site Recovery Manager 預留位置 and 對應

7

使用 Site Recovery Manager 設定虛擬機器的保護時，可透過建立預留位置保留復原站台上的資源。將受保護虛擬機器的資源與復原站台上的資源對應。

- **關於預留位置虛擬機器**

將虛擬機器或範本新增至保護群組時，Site Recovery Manager 會在復原站台建立預留位置虛擬機器。

- **關於詳細目錄對應**

必須建立詳細目錄對應，以便 Site Recovery Manager 可以建立預留位置虛擬機器。

- **關於預留位置資料存放區**

針對保護群組中的每個虛擬機器，Site Recovery Manager 都會在復原站台上建立一個預留位置虛擬機器。必須在復原站台上識別一個資料存放區，以便 Site Recovery Manager 可以在其中儲存預留位置虛擬機器。

關於預留位置虛擬機器

將虛擬機器或範本新增至保護群組時，Site Recovery Manager 會在復原站台建立預留位置虛擬機器。

Site Recovery Manager 會建立虛擬機器檔案的子集，以便在復原站台的詳細目錄中為受保護虛擬機器保留位置。Site Recovery Manager 會將該檔案子集用作預留位置，以便向復原站台上的 vCenter Server 登錄虛擬機器。如果復原站台詳細目錄中存在預留位置，則會以視覺方式讓 Site Recovery Manager 管理員知道虛擬機器已受到保護。在 Site Recovery Manager 測試或執行復原計劃時，預留位置也會讓 vCenter Server 管理員知道虛擬機器可開啟電源並開始耗用本機資源。

透過測試或執行復原計劃來復原受保護虛擬機器時，Site Recovery Manager 會根據復原計劃的設定，將其預留位置取代為復原的虛擬機器，並開啟該虛擬機器的電源。復原計劃測試完成後，Site Recovery Manager 會在執行清理程序時還原預留位置，並關閉虛擬機器的電源。

關於預留位置虛擬機器範本

在受保護的站台上保護範本時，Site Recovery Manager 會在運算資源的預設資源集區內建立虛擬機器，然後將該虛擬機器標記為範本，以建立預留位置範本。Site Recovery Manager 將從受保護站台上的虛擬機器資料夾所對應的復原站台上，從資料中心內的可用運算資源集中選取運算資源。所選計算資源內的所有主機必須擁有至少一個預留位置資料存放區的存取權。計算資源內至少有一個主機必須支援受保護虛擬機器範本的硬體版本。

關於詳細目錄對應

必須建立詳細目錄對應，以便 Site Recovery Manager 可以建立預留位置虛擬機器。

詳細目錄對應提供一種便利方式，可指定 Site Recovery Manager 將受保護站台上的虛擬機器資源與復原站台上的資源對應的方式。在您建立群組時，Site Recovery Manager 會將這些對應套用到保護群組的所有成員。您可在需要時重新套用這些對應，例如，將新成員新增到群組中時。

Site Recovery Manager 不會強制執行詳細目錄對應需求。如果在未定義詳細目錄對應的情況下建立保護群組，則必須個別設定每個受保護的虛擬機器，或使用 [全部設定] 選項。Site Recovery Manager 無法保護虛擬機器，除非其具有關鍵虛擬機器資源的有效詳細目錄對應。

- 網路
- 資料夾
- 計算資源
- 預留位置資料存放區

在設定保護時於受保護站台上設定對應之後，可在復原站台上設定詳細目錄對應以啟用重新保護。

Site Recovery Manager 建立預留位置虛擬機器後，Site Recovery Manager 將從受保護的站台上建立的詳細目錄對應中衍生其資料夾和計算資源指派。復原站台的 vCenter Server 管理員可視需要修改資料夾和計算資源指派。

設定個別虛擬機器的詳細目錄對應

您可設定保護群組中個別虛擬機器的對應。如果建立站台的詳細目錄對應，則可以透過設定個別虛擬機器的保護來覆寫這些對應。如果必須為保護群組中的某些成員覆寫詳細目錄對應，可透過 vSphere Client 連線到復原站台，然後編輯預留位置虛擬機器的設定，或將其移到其他資料夾或資源集區。

變更詳細目錄對應

如果變更站台的現有詳細目錄對應，這些變更不會影響 Site Recovery Manager 已保護的虛擬機器。Site Recovery Manager 僅將新的對應套用到新增的虛擬機器，或當您修復特定虛擬機器遺失的預留位置時套用。

由於預留位置虛擬機器不支援 NIC，因此您無法變更這些虛擬機器的網路組態。您僅可變更詳細目錄對應中預留位置虛擬機器的網路。如果網路不存在對應，則可以在設定個別虛擬機器的保護時指定網路。設定虛擬機器的保護後，對預留位置虛擬機器所做的變更將覆寫您建立的設定。Site Recovery Manager 會保留測試和復原期間復原站台上的這些變更。

Site Recovery Manager 如何在重新保護期間套用對應

在重新保護期間，Site Recovery Manager 會將虛擬機器從原始受保護的站台轉換為預留位置，以保護已復原的虛擬機器，這些虛擬機器即之前位於復原站台的預留位置虛擬機器。在多數情況下，重新保護期間會使用先前受保護的虛擬機器及其裝置。在復原虛擬機器之後將裝置新增到該虛擬機器，或原始受保護的虛擬機器已刪除的情況下，Site Recovery Manager 將在重新保護期間使用這些對應。

選取詳細目錄對應

Site Recovery Manager 在復原站台上建立預留位置虛擬機器時，詳細目錄對應會提供要使用的虛擬機器的預設資源、資料夾和網路。

如果您未打算針對保護群組中的每個虛擬機器個別設定對應，請在建立保護群組前先針對站台設定詳細目錄對應。

程序

- 1 在 vSphere Web Client 中，按一下 **站台復原 > 站台**，然後選取一個站台。
- 2 在 **管理** 索引標籤上，選取要設定的資源類型。

選項	動作
網路對應	將受保護站台上的網路對應至復原站台上的網路。
資料夾對應	將受保護站台上的資料中心或虛擬機器資料夾對應至復原站台上的資料中心或虛擬機器資料夾。
資源對應	將受保護站台上的資源集區、獨立主機、vApp 或叢集對應至復原站台上的資源集區、獨立主機、vApp 或叢集。您可以將一個站台上的任何類型的資源對應到其他站台上的任何類型的資源。
	備註 您無法將組成叢集的個別主機對應至其他資源物件。

- 3 按一下圖示建立新的對應。
- 4 展開左側的詳細目錄項目，選取本機站台上的資源。
- 5 展開右側的詳細目錄項目，在遠端站台上選取您在本機站台上選取的資源要對應到的資源。
您可以將本機站台上的多個項目對應到遠端站台上的單一項目。一次只能在遠端站台上選取一個項目。
- 6 按一下 **新增對應**。
- 7 (選擇性) 重複 **步驟 4** 到 **步驟 6**，將同一類型的其他資源從本機站台對應至遠端站台。
- 8 (選擇性) 針對每個對應，選取 **建立反向對應** 核取方塊。
選取此選項可建立遠端站台項目到本機站台項目的相對應。您需要反向對應才能建立雙向保護，及執行重新保護作業。如果兩個或更多對應在遠端站台上具有相同的目標，則無法選取此選項。
- 9 按一下 **確定** 建立對應。
- 10 重複 **步驟 2** 到 **步驟 9**，為剩餘資源類型建立對應。

關於預留位置資料存放區

針對保護群組中的每個虛擬機器，Site Recovery Manager 都會在復原站台上建立一個預留位置虛擬機器。必須在復原站台上識別一個資料存放區，以便 Site Recovery Manager 可以在其中儲存預留位置虛擬機器。

選取要包含預留位置虛擬機器的資料存放區後，Site Recovery Manager 會在復原站台的詳細目錄中為受保護的虛擬機器保留一個位置。Site Recovery Manager 會在復原站台的指定資料存放區上建立一組虛擬機器檔案，並使用該子集向復原站台上的 vCenter Server 登錄預留位置虛擬機器。

若要啟用計劃移轉和重新保護，必須在兩個站台上都選取預留位置資料存放區。

預留位置資料存放區必須符合特定準則。

- 對於叢集而言，預留位置資料存放區必須對叢集中的所有主機都可見。
- 您無法將複寫的資料存放區選取做為預留位置資料存放區。

設定預留位置資料存放區

您必須指定 Site Recovery Manager 的預留位置資料存放區，以用於儲存復原站台上的預留位置虛擬機器。

您必須在這兩個配對的站台上設定預留位置資料存放區，以建立雙向保護和重新保護。

先決條件

請確認您已連線並已將受保護站台和復原站台配對。

程序

- 1 在 vSphere Web Client 中，按一下 **站台復原 > 站台**，然後選取一個站台。
- 2 在 **管理索引標籤**上，按一下 **預留位置資料存放區**。
- 3 按一下圖示以設定預留位置資料存放區。
- 4 選取本機站台上要指定做為預留位置虛擬機器之位置的資料存放區，然後按一下 **確定**。

先前設定的資料存放區會出現，但無法進行選取。如果資料存放區已複寫，但 Site Recovery Manager 沒有該資料存放區的陣列管理員，則選取複寫資料存放區的選項可能可用。請勿選取 Site Recovery Manager 未管理的複寫資料存放區。

重要事項 如果您使用 vSphere Replication，請不要選擇您已經當做複寫的目標資料存放區使用的預留位置資料存放區。為預留位置虛擬機器選取的資料存放區如果與用來包含 vSphere Replication 所建立的複本虛擬機器的資料存放區相同，可能會在執行重新保護時發生問題。

- 5 選取配對的另一個站台。
- 6 請重複 **步驟 2** 到 **步驟 4** 的步驟，以設定另一個站台上的預留位置資料存放區。

安裝 Site Recovery Manager 以搭配共用復原站台使用



透過 Site Recovery Manager，您可以將多個受保護站台連線到單一復原站台。受保護站台上的所有虛擬機器都會復原到相同的復原站台。此組態被稱為共用復原站台、多對一或 N:1 組態。

在標準的一對一 Site Recovery Manager 組態中，將 vCenter Server 的特定執行個體與其他 vCenter Server 執行個體配對，便可使用 Site Recovery Manager 為其提供保護。第一個 vCenter Server 執行個體 (即受保護站台) 會將虛擬機器復原到第二個 vCenter Server 執行個體 (即復原站台)。

另一個範例是，可將您設定的多個受保護站台復原到單一、共用復原站台。例如，組織可提供一個復原站台，遠端現場辦公室的多個受保護站台均可與其連線。另一個範例是，服務提供者可使用共用復原站台為多位客戶提供業務持續性服務。

在共用復原站台組態中，每個受保護站台上都安裝有一個 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體，且分別連線至不同 vCenter Server 執行個體。在復原站台上，安裝多個 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體，以與受保護站台上的各 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體配對。共用復原站台上的所有 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體都會連線到單一 vCenter Server 執行個體。配對的每個 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體都必須具有相同的 Site Recovery Manager 延伸識別碼 (可在安裝 vCenter Site Recovery Manager 伺服器時進行設定)。您可以將 vCenter Site Recovery Manager 伺服器配對的擁有者視為是共用復原站台的客戶。

您可以將 Site Recovery Manager 現有的一對一組態轉換為共用復原站台組態。若要將一對一組態轉換為共用復原站台組態，請部署其他 vCenter Site Recovery Manager 伺服器和 vCenter Server 執行個體做為受保護站台，然後將其與全部連線至復原站台上現有 vCenter Server 執行個體的其他 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體進行配對。共用復原站台組態中的每對 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體都必須使用不同的 Site Recovery Manager 延伸識別碼。例如，如果已安裝使用預設 Site Recovery Manager 延伸識別碼的一對一組態，則必須部署具有其他自訂延伸識別碼的所有後續 vCenter Site Recovery Manager 伺服器配對。

設定 vSphere Replication 以使用共用復原站台時，可以使用陣列式複寫、vCenter Site Recovery Manager 伺服器 或二者組合。


除了共用復原站台組態之外，Site Recovery Manager 還允許並支援共用受保護站台 (1:N) 和多對多 (N:N) 組態。

範例 8-1. 使用 Site Recovery Manager 搭配多個受保護站台和一個共用復原站台

某個組織擁有兩個現場辦公室和一個總部辦公室。各現場辦公室均為受保護站台。而總部辦公室則充當這兩個現場辦公室的復原站台。每個現場辦公室都擁有一個 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體和一個 vCenter Server 執行個體。總部辦公室則擁有兩個 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體，每個執行個體又與其中一個現場辦公室的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體配對。總部辦公室的兩個 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體會延伸單一的 vCenter Server 執行個體。

- Field office 1
 - vCenter Site Recovery Manager 伺服器 A
 - vCenter Server A
- 區域辦公室 2
 - vCenter Site Recovery Manager 伺服器 B
 - vCenter Server B
- 總部辦公室
 - vCenter Site Recovery Manager 伺服器 C，與 vCenter Site Recovery Manager 伺服器 A 配對
 - vCenter Site Recovery Manager 伺服器 D，與 vCenter Site Recovery Manager 伺服器 B 配對
 - vCenter Server C，由 vCenter Site Recovery Manager 伺服器 C 和 vCenter Site Recovery Manager 伺服器 D 延伸

圖 8-1 在共用復原站台組態中使用 Site Recovery Manager 的範例

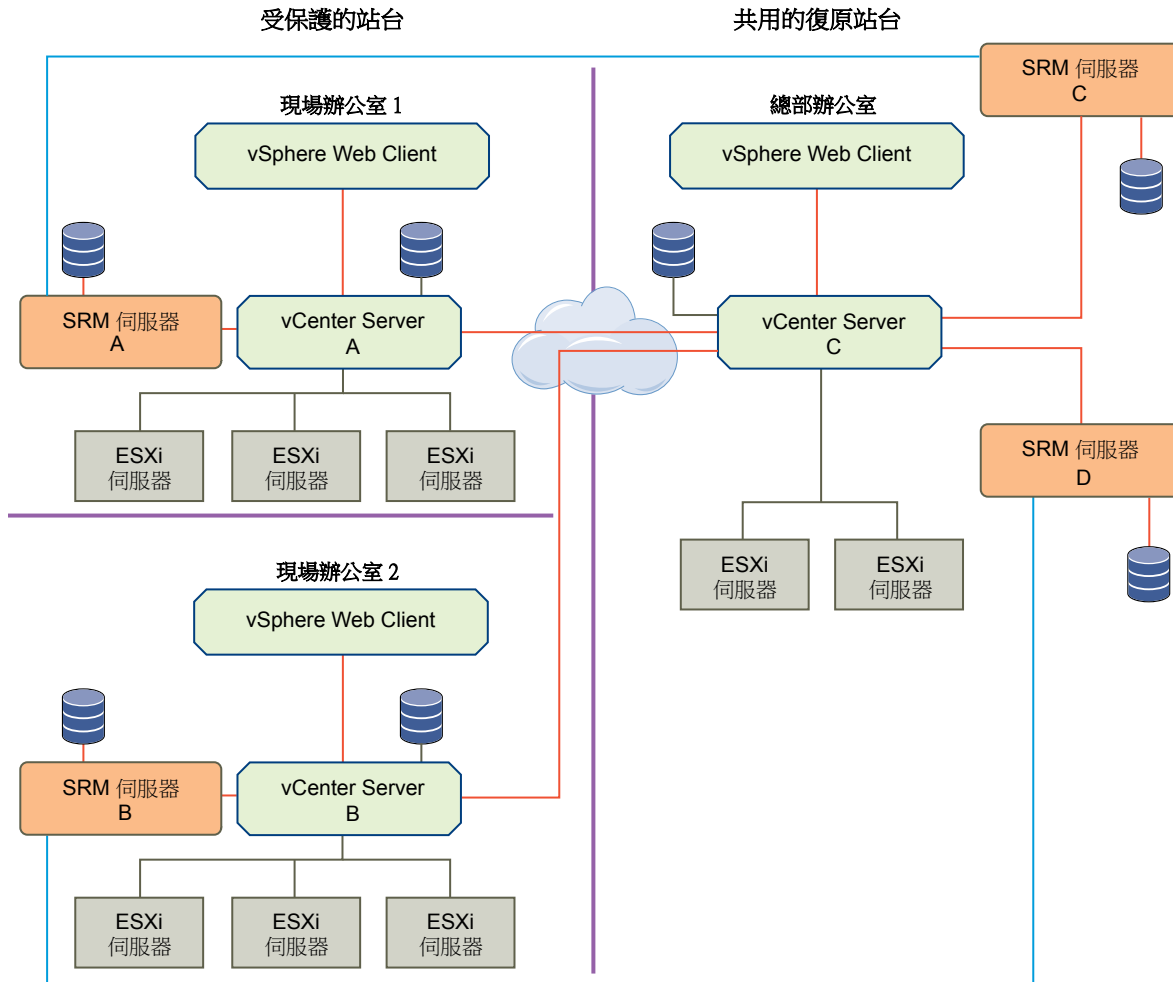

- 在共用復原站台組態中使用 Site Recovery Manager 的限制

將 Site Recovery Manager 設定為使用共用復原站台時，Site Recovery Manager 會支援與它在標準的一對一組態中所支援作業相同的作業。搭配使用 Site Recovery Manager 和共用復原站台會受到某些限制。

- 共用復原站台組態中的 Site Recovery Manager 授權

如果將 Site Recovery Manager 設定為與共用復原站台搭配使用，則可以在共用復原站台上個別指派授權。也可以在共用復原站台上的所有 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體之間共用授權。

- 在共用復原站台組態中安裝 Site Recovery Manager

若要在共用復原站台組態中安裝 Site Recovery Manager，您需要在一或多個受保護站台上部署 vCenter Site Recovery Manager 伺服器，並在共用復原站台上部署相應數量的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體。

- 在共用復原站台組態中升級 Site Recovery Manager

您可以升級使用共用復原站台的現有 Site Recovery Manager 安裝。

在共用復原站台組態中使用 Site Recovery Manager 的限制

將 Site Recovery Manager 設定為使用共用復原站台時，Site Recovery Manager 會支援與它在標準的一對一組態中所支援作業相同的作業。搭配使用 Site Recovery Manager 和共用復原站台會受到某些限制。

- Site Recovery Manager 支援點對點複寫。Site Recovery Manager 不支援複寫至多個目標 (即使在多站台組態中)。
- 對於每個共用復原站台的客戶，您必須在客戶站台中安裝一次 vCenter Site Recovery Manager 伺服器，然後在復原站台中再安裝一次。
- 在受保護站台及共用復原站台上安裝 Site Recovery Manager 執行個體時，必須指定相同的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器 延伸識別碼。例如，您可以先安裝具有預設 Site Recovery Manager 延伸識別碼的第一對站台，然後安裝具有自訂延伸識別碼的後續站台配對。
- 您必須在其專屬主機上的共用復原站台中安裝每個 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體。您不能在單一主機上安裝多個 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體。
- 受保護站台及共用復原站台上的每個 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體都需要其專屬資料庫。
- 兩個站台必須使用相同的驗證方法。如需驗證方法的相關資訊，請參閱 [第 4 章 Site Recovery Manager 驗證](#)。
- 單一共用復原站台可支援最多十個受保護站台。您可以從多個站台執行並行復原。請參閱 <http://kb.vmware.com/kb/2081866>，以瞭解透過陣列式複寫與 vSphere Replication 可以執行的並行復原數目。
- 在大型 Site Recovery Manager 環境中，可能會在開啟共用復原站台上虛擬機器的電源時遇到逾時錯誤。請參閱 [開啟共用復原站台上虛擬機器的電源時出現逾時錯誤](#)。
- 連線至共用復原站台上的 Site Recovery Manager 時，每個客戶都可以看到向共用復原站台登錄的所有 Site Recovery Manager 延伸 (包括公司名稱與說明)。共用復原站台的所有客戶都可以存取共用復原站台上其他客戶的資料夾，並可能具有存取其他資訊的權限。

開啟共用復原站台上虛擬機器的電源時出現逾時錯誤

在大型 Site Recovery Manager 環境中，在開啟共用復原站台上虛擬機器的電源時可能會出現逾時錯誤。

問題

開啟共用復原站台上虛擬機器的電源時，您會看到錯誤訊息錯誤：作業逾時：900 秒。

原因

如果單一 vCenter Server 執行個體管理共用復原站台上的大量虛擬機器 (如 1000 台或更多)，則可能會出現此問題。

解決方案

- 1 移至復原站台上的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器主機上的 C:\Program Files\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager\config。

- 2 在文字編輯器中開啟 `vmware-dr.xml`。
- 3 增加預設 RemoteManager 逾時值。

預設逾時值為 900 秒 (15 分鐘)。例如，將逾時值增加到 1800 秒 (30 分鐘)。

```
<RemoteManager>
  <DefaultTimeout>1800</DefaultTimeout>
</RemoteManager>
```

- 4 設定從 vSphere Web Client 讀取時的逾時值。

在 `<vmacore><http>` 元素中新增一行，將逾時值設為 900 秒 (15 分鐘)。

```
<vmacore>
  <http>
    <defaultClientReadTimeoutSeconds>900</defaultClientReadTimeoutSeconds>
  </http>
</vmacore>
```

- 5 重新啟動 vCenter Site Recovery Manager 伺服器服務。

下一個

如果您在增加 RemoteManager 逾時值後仍然遇到逾時錯誤，請嘗試漸進式延長逾時設定。請勿過度增加逾時期限。將逾時設定為不切實際的長期限會隱藏其他問題，例如，與 vCenter Site Recovery Manager 伺服器和 vCenter Server 或 Site Recovery Manager 所需的其他服務之間的通訊相關的問題。

共用復原站台組態中的 Site Recovery Manager 授權

如果將 Site Recovery Manager 設定為與共用復原站台搭配使用，則可以在共用復原站台上個別指派授權。也可以在共用復原站台上的所有 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體之間共用授權。

在共用復原站台組態中，可在每個受保護站台上安裝 Site Recovery Manager 授權金鑰以啟用復原。可以在共用復原站台上安裝同一授權金鑰，並將其指派給合作夥伴 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體，以啟用包括重新保護在內的雙向作業。您可為 Site Recovery Manager 配對中的兩個 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體使用同一授權金鑰，方法與一對一組態中相同。

或者，可以在共用復原站台上安裝一個 Site Recovery Manager 授權金鑰。共用復原站台上的所有 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體均可共用此授權。在此組態中，必須確保，您針對所有受保護站台的共用復原站台上保護的虛擬機器總數，擁有足夠的授權。

範例 8-2. 在共用復原站台上共用 Site Recovery Manager 授權

可將兩個受保護站台連線到共用復原站台。在共用復原站台上安裝單一 Site Recovery Manager 授權。

- 如果您在受保護站台 A 上保護 20 個虛擬機器，則需要一個用於受保護站台 A 上的 20 個虛擬機器的授權，以便將這些虛擬機器復原到共用復原站台。

- 如果您在受保護站台 B 上保護 10 個虛擬機器，則需要一個用於受保護站台 B 上的 10 個虛擬機器的授權，以便將這些虛擬機器復原到共用復原站台。
- 可在共用復原站台上的兩個 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體 C 和 D 之間共用一個用於 25 個虛擬機器的 Site Recovery Manager 授權。站台 A 和 B 上的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體會分別連線到 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體 C 和 D。

因為您在共用復原站台上擁有一個用於 25 個虛擬機器的授權，所以在復原之後可執行重新保護的虛擬機器總數為 25。如果將所有虛擬機器從站台 A 和 B 復原到共用復原站台，並嘗試執行重新保護，則您所擁有的授權只能重新保護所復原的 30 個虛擬機器中的 25 個。您可重新保護站台 A 中的所有 20 個虛擬機器，以反向從 vCenter Site Recovery Manager 伺服器 C 到站台 A 的保護。您僅可重新保護虛擬機器中的 5 個，以反向從 vCenter Site Recovery Manager 伺服器 D 到站台 B 的保護。

在此情況下，您可為共用復原站台購買用於更多虛擬機器的授權。或者，您可以在共用復原站台上將授權金鑰從站台 A 和 B 新增到 vCenter Server，並將站台 A 的授權指派給 vCenter Site Recovery Manager 伺服器 C，將站台 B 的授權指派給 vCenter Site Recovery Manager 伺服器 D。

在共用復原站台組態中安裝 Site Recovery Manager

若要在共用復原站台組態中安裝 Site Recovery Manager，您需要在一或多個受保護站台上部署 vCenter Site Recovery Manager 伺服器，並在共用復原站台上部署相應數量的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體。

您只能將具有相同 Site Recovery Manager 延伸識別碼的受保護站台和復原站台配對。

程序

- 1 [在共用復原站台組態中使用 vSphere Replication](#)
您可以採用針對標準一對一組態的相同方式，在共用復原站台組態中將 vSphere Replication 與 Site Recovery Manager 搭配使用。
- 2 [在多個受保護站台上安裝 vCenter Site Recovery Manager 伺服器以搭配共用復原站台使用](#)
透過執行 Site Recovery Manager 安裝程式並指定站台配對的 Site Recovery Manager 識別碼，以安裝 vCenter Site Recovery Manager 伺服器搭配共用復原站台使用。
- 3 [在共用復原站台上安裝多個 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體](#)
在共用復原站台組態中，可以安裝多個 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體，所有這些執行個體都會在共用復原站台中延伸相同的 vCenter Server 執行個體。
- 4 [連線共用復原站台組態中的 Site Recovery Manager 站台](#)
在共用的復原站台組態中，以標準一對一組態的連線方式連線 Site Recovery Manager 站台。
- 5 [在共用復原站台組態中使用陣列式複寫](#)
您可以按照與標準一對一組態中相同的使用方式，在共用復原站台組態中將陣列式複寫與 Site Recovery Manager 搭配使用。

6 在共用復原站台組態中設定預留位置和對應

若在共用復原站台組態中設定預留位置與對應，則共用復原站台的客戶可以共用復原站台上的資源。或者，您可以為每個客戶指派隔離的資源。

在共用復原站台組態中使用 vSphere Replication

您可以採用針對標準一對一組態的相同方式，在共用復原站台組態中將 vSphere Replication 與 Site Recovery Manager 搭配使用。

可在每個受保護站台上均部署一個 vSphere Replication 應用裝置，而在共用復原站台上只能部署一個 vSphere Replication 應用裝置。受保護站台上的所有 vSphere Replication 應用裝置均會連線到復原站台上的這個單一 vSphere Replication 應用裝置。您可以採用針對標準一對一組態的相同方式部署 vSphere Replication 應用裝置。

重要事項 在共用復原站台上僅部署一個 vSphere Replication 應用裝置。如果您在共用復原站台上部署多個 vSphere Replication 應用裝置，則每個新 vSphere Replication 應用裝置會覆寫先前的 vSphere Replication 應用裝置向 vCenter Server 的登錄。這會覆寫所有現有複寫和組態。

您可以在共用復原站台上部署多個其他 vSphere Replication Server，以散佈複寫負載。例如，針對每個連線到共用復原站台的受保護站台，可在共用復原站台上部署一個 vSphere Replication Server。如需在共用復原站台組態中將 vSphere Replication 與 Site Recovery Manager 搭配使用時的保護和復原限制相關資訊，請參閱知識庫 2081866。

先決條件

- 若要搭配 Site Recovery Manager 使用 vSphere Replication，請在受保護站台和復原站台上部署適當的 vSphere Replication 版本，然後再安裝 vCenter Site Recovery Manager 伺服器。Site Recovery Manager 安裝程式會在安裝期間確認 vSphere Replication 的版本，並在偵測到不相容的版本時停止。如果您在安裝 vSphere Replication 後安裝了 vCenter Site Recovery Manager 伺服器，則不會進行此確認，這會導致版本不相容。Site Recovery Manager 與 vSphere Replication 的版本不相容會導致 vSphere Web Client 停止運作。如需 vSphere Replication 與 Site Recovery Manager 版本間的相容性資訊，請參閱 *vCenter Site Recovery Manager 5.8 相容性矩陣圖* 中的「vSphere Replication 需求」，網址是 <https://www.vmware.com/support/srm/srm-compat-matrix-5-8.html>。
- 如果站台上現有的 vSphere Replication 應用裝置，您必須將它們升級到正確的版本，或先從兩個 vCenter Server 執行個體將它們解除登錄，再安裝 Site Recovery Manager。Site Recovery Manager 與 vSphere Replication 的版本不相容會導致 vSphere Web Client 停止運作。請參閱 [解除登錄 vSphere Replication 的不相容版本](#)。

程序

- 1 在每個受保護站台上部署 vSphere Replication 應用裝置。
- 2 在共用復原站台上部署一個 vSphere Replication 應用裝置。
- 3 (選擇性) 在共用復原站台上部署其他 vSphere Replication Server。

- 4 (選擇性) 在共用復原站台上向 vSphere Replication 應用裝置登錄其他 vSphere Replication Server。vSphere Replication Server 將可供共用復原站台上的所有 Site Recovery Manager 執行個體使用。共用復原站台已準備好使用 vSphere Replication 接收從受保護站台復原的複寫虛擬機器。

在多個受保護站台上安裝 vCenter Site Recovery Manager 伺服器 以搭配共用復原站台使用

透過執行 Site Recovery Manager 安裝程式並指定站台配對的 Site Recovery Manager 識別碼，以安裝 vCenter Site Recovery Manager 伺服器搭配共用復原站台使用。

對於每個受保護站台，您必須在受保護站台上安裝一個 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體，以及在復原站台上安裝一個 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體。您只能將具有相同 Site Recovery Manager 延伸識別碼的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體配對。每個受保護站台都必須包含其自己的 vCenter Server 執行個體。

先決條件

- 將 Site Recovery Manager 安裝檔案下載到 vCenter Site Recovery Manager 伺服器主機上的資料夾。
- 此資訊假設已瞭解安裝 Site Recovery Manager 的標準程序。請參閱[安裝 vCenter Site Recovery Manager 伺服器](#)，取得有關標準 Site Recovery Manager 安裝的資訊。

程序

- 1 按兩下 Site Recovery Manager 安裝程式，選取安裝語言，然後按一下**確定**。
- 2 依照提示開始 Site Recovery Manager 安裝。
- 3 在 [SRM 外掛程式識別碼] 頁面上，選取自訂 **SRM 外掛程式識別碼**、提供資訊以識別此自訂 Site Recovery Manager 延伸，然後按下一步。

選項	說明
SRM 識別碼	為 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體的這個配對輸入唯一識別碼。Site Recovery Manager 識別碼可以是最長 29 個 ASCII 字元的字串，有效字元包括 ASCII 大小寫字元、數字、底線、句點和連字號。您不能在 Site Recovery Manager 識別碼的開頭或結尾使用底線、句點和連字號等字元，且這些字元不能彼此相鄰。
組織	輸入最多 50 個 ASCII 字元的字串，以指定建立延伸的組織。
說明	輸入最多 50 個 ASCII 字元的字串，以提供延伸的說明。

- 4 依照提示完成安裝的其餘部分。
- 5 針對要保護的每個站台重複執行上述程序。

將每個 vCenter Site Recovery Manager 伺服器連線到其自己的 vCenter Server 執行個體。將唯一的 Site Recovery Manager 識別碼指派給每個 vCenter Site Recovery Manager 伺服器。

下一個

對於您在受保護站台上安裝的每個 vCenter Site Recovery Manager 伺服器，請在共用復原站台上安裝對應的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體。

在共用復原站台上安裝多個 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體

在共用復原站台組態中，可以安裝多個 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體，所有這些執行個體都會在共用復原站台中延伸相同的 vCenter Server 執行個體。

在共用復原站台上安裝的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體均對應至受保護站台上的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器。

先決條件

- 您已建立一或多個受保護站台，每個站台都具有一個 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體，且設定唯一的 Site Recovery Manager 識別碼。按一下 **站台復原 > 站台**，選取站台，然後按一下 **摘要**，檢查 Site Recovery Manager 執行個體 (您將此執行個體連接到的執行個體) 的 Site Recovery Manager 識別碼。
- 將 Site Recovery Manager 安裝檔案下載到 vCenter Site Recovery Manager 伺服器主機上的資料夾。
- 此資訊假設已瞭解安裝 Site Recovery Manager 的標準程序。請參閱 [安裝 vCenter Site Recovery Manager 伺服器](#)，取得有關標準 Site Recovery Manager 安裝的資訊。

程序

- 1 按兩下 Site Recovery Manager 安裝程式，選取安裝語言，然後按一下 **確定**。
- 2 依照提示開始 Site Recovery Manager 安裝。
- 3 在安裝程式的 **VMware vCenter Site Recovery Manager 外掛程式識別碼** 頁面中，選取自訂 **SRM 外掛程式識別碼**，然後按下一步。
- 4 在 [SRM 外掛程式識別碼] 頁面中，選取自訂 **SRM 外掛程式識別碼**，提供可用於將此 Site Recovery Manager 延伸識別為受保護站台中 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體之合作夥伴的相關資訊，然後按下一步。

選項	說明
SRM 識別碼	輸入與為受保護站台上相應的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體所提供的相同 Site Recovery Manager 識別碼。例如，如果您將受保護站台中 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體的 Site Recovery Manager 識別碼設為 SRM-01 ，請同樣將 Site Recovery Manager 識別碼設為 SRM-01 。
組織	輸入最多 50 個 ASCII 字元的字串，以指定建立延伸的組織。
說明	輸入最多 50 個 ASCII 字元的字串，以提供延伸的說明。

- 5 依照提示完成安裝的其餘部分。

下一個

重複該程序以進一步在共用復原站台上安裝 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體，每個執行個體均設定一個 Site Recovery Manager 識別碼，該識別碼與另一個受保護站台上的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體相符。您在復原站台上安裝的每個其他 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體均連線至 vCenter Server 執行個體。

連線共用復原站台組態中的 Site Recovery Manager 站台

在共用的復原站台組態中，以標準一對一組態的連線方式連線 Site Recovery Manager 站台。

如果從其中一個受保護站台啟動站台連線，Site Recovery Manager 將使用安裝期間所設定的 Site Recovery Manager 識別碼，來連線到復原站台上的正確 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體。

如果從共用復原站台上的其中一個 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體啟動站台連線，並嘗試連線到具有不同 Site Recovery Manager 識別碼之 vCenter Site Recovery Manager 伺服器延伸的受保護站台，則連線會失敗並顯示錯誤。

先決條件

- 已在一或多個受保護站台上安裝 vCenter Site Recovery Manager 伺服器。
- 您已在共用復原站台上安裝一或多個 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體。
- 您已為受保護站台上的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體和共用復原站台上的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體指派相同的 Site Recovery Manager 延伸識別碼。

程序

- 1 連線到站台的 vSphere Web Client，按一下**站台復原 > 站台**，然後選取一個站台。
- 2 在站台上按一下滑鼠右鍵，然後選取**配對站台**。
- 3 輸入遠端站台上的 vCenter Server 位址，輸入 vCenter Server 使用者名稱和密碼，然後按一下**確定**。
 - 如果您在受保護站台上登入 Site Recovery Manager，請在共用復原站台上輸入 vCenter Server 的位址。
 - 如果您在共用復原站台上登入 Site Recovery Manager，請在對應受保護站台上輸入 vCenter Server 的位址。此 vCenter Server 執行個體的 Site Recovery Manager 延伸必須具有 Site Recovery Manager 識別碼，該識別碼與要連線的 Site Recovery Manager 執行個體的 Site Recovery Manager 識別碼相符。
- 4 請重複**步驟 1** 到**步驟 3**，以為使用共用復原站台的所有站台設定站台配對。
- 5 (選擇性) 在共用復原站台的 vSphere Web Client 中，按一下**站台復原 > 站台**。
連線至共用復原站台上的 vCenter Server 的所有 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體均會顯示在清單中。還會顯示與共用復原站台上的執行個體配對的受保護站台上的所有 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體。
- 6 (選擇性) 選取清單中的站台，然後按一下**摘要**索引標籤，以查看與此站台配對的遠端站台的相關資訊。

在共用復原站台組態中使用陣列式複寫

您可以按照與標準一對一組態中相同的使用方式，在共用復原站台組態中將陣列式複寫與 Site Recovery Manager 搭配使用。

若要在共用復原站台組態中將陣列式複寫與 Site Recovery Manager 搭配使用，您必須在每個受保護站台上安裝儲存陣列和儲存區複寫介面卡 (SRA)。每個受保護站台可以使用不同類型的儲存陣列。

每個受保護站台可在共用復原站台上共用相同的儲存區，或者您可以為每個受保護站台個別配置儲存區。您可以在共用復原站台上使用多個廠商的儲存區，但前提是這些儲存區與用於個別受保護站台的儲存區相對應。您必須針對共用復原站台上使用的每個類型的儲存區安裝適當的 SRA。

如需在共用復原站台組態中將陣列式複寫與 Site Recovery Manager 搭配使用時的保護和復原限制的相關資訊，請參閱[知識庫 2081866](#)。

先決條件

- 您已在共用復原站台組態中安裝 Site Recovery Manager。
- 您已將受保護站台和共用復原站台連線。

程序

- 1 按照儲存陣列提供的指示，在受保護站台上設定儲存陣列。
- 2 在受保護站台上的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器系統上安裝適當的 SRA。
- 3 在共用復原站台上的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器系統上安裝適當的 SRA。
- 4 在受保護站台和共用復原站台上設定陣列管理員。
- 5 設定受保護站台上資源到共用復原站台上資源的對應，並設定預留位置資料存放區。

共用復原站台準備透過使用陣列式複寫，接收從受保護站台復原的已複寫虛擬機器。

在共用復原站台組態中設定預留位置和對應

若在共用復原站台組態中設定預留位置與對應，則共用復原站台的客戶可以共用復原站台上的資源。或者，您可以為每個客戶指派隔離的資源。

在共用復原站台上，多位客戶會共用一個 vCenter Server 執行個體。在某些情形下，多位客戶可在復原站台上共用一個 ESXi 主機。您可以將受保護站台上的資源對應到共用復原站台上的共用資源。如果您不需要區分所有客戶的虛擬機器，例如，如果所有客戶屬於相同的組織，您可以在復原站台上共用資源。

您還可以在共用復原站台上建立隔離的資源，並將受保護站台上的資源對應到共用復原站台上的其專屬資源。如果您必須將所有的客戶虛擬機器區分開來，例如，如果所有客戶屬於不同的組織，您可以使用該組態。

如需如何指派權限以允許使用者存取共用復原站台上之資源的相關資訊，請參閱 *Site Recovery Manager 管理*。

先決條件

- 您已在共用復原站台組態中安裝 Site Recovery Manager。
- 您已將受保護站台和共用復原站台連線。
- 自行熟悉設定預留位置與對應的程序。如需在標準組態中設定預留位置與對應的相關資訊，請參閱第 7 章建立 Site Recovery Manager 預留位置和對應。

程序

- 1 在 vSphere Web Client 中，按一下 **站台復原 > 站台**，然後選取一個站台。
- 2 在 **管理** 索引標籤中，使用 **網路對應**、**資料夾對應**、**資源對應** 以及 **預留位置資料存放區** 索引標籤來設定對應。

選項	動作
共用客戶資源	將受保護站台上的資源、網路與資料存放區對應到共用復原站台上的一般資料中心、網路與預留位置資料存放區。您可在復原站台上為每個客戶建立個別資料夾，並將受保護站台上的資料夾對應到個別資料夾。
隔離客戶資源	將受保護站台上的資源、網路、資料夾與資料存放區對應到共用復原站台上單獨的資料中心、網路、資料夾與預留位置資料存放區。

- 3 (選擇性) 如果使用 vSphere Replication，請在設定複寫時選取複寫虛擬機器適用的目標資料存放區。

選項	動作
共用客戶資源	在共用復原站台上選取常用目標資料存放區。可以為復原站台上的每個客戶在目標資料存放區中建立個別資料夾。
隔離客戶資源	為共用復原站台上的每個客戶選取不同的資料存放區。

在共用復原站台組態中升級 Site Recovery Manager

您可以升級使用共用復原站台的現有 Site Recovery Manager 安裝。

升級使用共用復原站台的 Site Recovery Manager 安裝時，用於升級標準一對一安裝的 Site Recovery Manager 的建議同樣適用。請參閱第 6 章升級 Site Recovery Manager。

升級共用復原站台之前，請先升級所有受保護的站台。當您在升級共用復原站台之前升級所有受保護的站台時，如果在升級過程中，受保護的站台上發生故障，則可以在共用復原站台上執行復原。如果您在升級所有受保護的站台之前，先在共用復原站台上升級 vCenter Server，您就無法執行復原，直到完成所有升級為止。

以重要性的順序升級受保護的站台，亦即，先升級最重要的站台，最後升級最不重要的站台。例如，在您升級對您的作業較不重要的站台之前，先升級執行業務關鍵應用程式的受保護站台。

先決條件

- 確認瞭解升級 Site Recovery Manager 的標準程序。如需 Site Recovery Manager 標準升級的相關資訊，請參閱第 6 章升級 Site Recovery Manager。
- 評估每個受保護站台的重要性，並據此排定升級這些站台的優先順序。

程序

- 1 升級最重要的受保護站台上的 vCenter Server。
- 2 (選擇性) 如果您使用 vSphere Replication，請升級連線至您在**步驟 1** 中升級之 vCenter Server 執行個體的 vSphere Replication 應用裝置。
- 3 升級連線至您在 vCenter Site Recovery Manager 伺服器 vCenter Server **步驟 1** 執行個體。
 - 如果升級 vCenter Site Recovery Manager 伺服器但不進行移轉，則安裝程式會從登錄取得先前安裝期間設定的 Site Recovery Manager 延伸識別碼。沒有在升級期間修改 Site Recovery Manager 延伸識別碼的選項。
 - 如果升級 vCenter Site Recovery Manager 伺服器且進行移轉，則必須指定與先前安裝所使用的相同 Site Recovery Manager 延伸識別碼。
- 4 (選擇性) 如果您使用陣列式複寫，請在您的 **步驟 3** 中升級的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器主機上，升級儲存區複寫介面卡 (SRA)。
- 5 針對連線至共用復原站台的每個受保護站台，重複**步驟 1** 到**步驟 4**。
- 6 升級共用復原站台上的 vCenter Server。
- 7 (選擇性) 如果您使用 vSphere Replication，請升級共用復原站台上的 vSphere Replication 應用裝置。
- 8 升級共用復原站台上，與您升級的第一個受保護站台配對的 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體。
 - 如果升級 vCenter Site Recovery Manager 伺服器但不進行移轉，則安裝程式會從登錄取得先前安裝期間設定的 Site Recovery Manager 延伸識別碼。沒有在升級期間修改 Site Recovery Manager 延伸識別碼的選項。
 - 如果升級 vCenter Site Recovery Manager 伺服器且進行移轉，則必須指定與先前安裝所使用的相同 Site Recovery Manager 延伸識別碼。
- 9 (選擇性) 如果您使用陣列式複寫，請升級共用復原站台上用於此 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體的 SRA。
- 10 針對共用復原站台上其餘的每個 vCenter Site Recovery Manager 伺服器執行個體，重複**步驟 8** 和**步驟 9**。
- 11 升級共用復原站台與每個受保護站台上的 ESXi 伺服器執行個體。
- 12 在 ESXi 伺服器執行個體上升級虛擬機器上的虛擬硬體和 VMware Tools。