

使用和管理 vRealize Automation Service Broker

2020 年 10 月 6 日
vRealize Automation 8.2

您可以在 VMware 網站上找到最新的技術文件，網址如下：

<https://docs.vmware.com/tw/>

VMware, Inc.
3401 Hillview Ave.
Palo Alto, CA 94304
www.vmware.com

Copyright © 2020 VMware, Inc. 保留所有權利。 [版權與商標資訊](#)。

目錄

- 1 什麼是 vRealize Automation Service Broker 4**
 - [vRealize Automation Service Broker 如何運作 5](#)
- 2 什麼是 vRealize Automation Service Broker 使用者角色 7**
- 3 為您的組織設定 vRealize Automation Service Broker 10**
 - [將內容新增到目錄 10](#)
 - [將 vRealize Automation Cloud Assembly 雲端範本新增至目錄 10](#)
 - [將 CloudFormation 範本新增到目錄 12](#)
 - [將 vRealize Orchestrator 工作流程新增至目錄 15](#)
 - [將擴充性動作新增到目錄 18](#)
 - [將 VMware Marketplace 範本新增到目錄 19](#)
 - [將 vRealize Automation Code Stream 管線新增至目錄 22](#)
 - [設定原則 24](#)
 - [如何設定核准原則 24](#)
 - [如何使用原則設定第 2 天動作 28](#)
 - [如何使用原則設定部署租用 32](#)
 - [如何在原則中設定部署準則 36](#)
 - [如何處理原則 37](#)
 - [自訂圖示和請求表單 42](#)
 - [進一步瞭解 vRealize Automation Service Broker 自訂表單 44](#)
 - [新增電子郵件伺服器以傳送通知 57](#)
 - [使用基礎結構選項 59](#)
- 4 如何部署目錄項目 60**
- 5 如何管理我的部署 61**
 - [監控部署 62](#)
 - [如果 vRealize Automation Service Broker 部署失敗，該如何解決 64](#)
 - [您可以對部署執行哪些動作 65](#)
 - [如何將已部署的機器移至其他網路 69](#)
 - [如何追蹤需要核准的請求 70](#)
 - [如何回應核准請求 71](#)


什麼是 vRealize Automation Service Broker

1

vRealize Automation Service Broker 提供單一入口，您可在其中請求和管理目錄項目。

身為雲端管理員，您可以透過匯入已發行的 vRealize Automation Cloud Assembly 雲端範本和 Amazon Web Services CloudFormation 範本建立目錄項目，您的使用者可以將這些雲端範本和範本部署到雲端廠商區域或資料存放區。

作為使用者，您可以請求並監控佈建程序。部署後，您可以在整個部署生命週期內管理已部署的目錄項目。

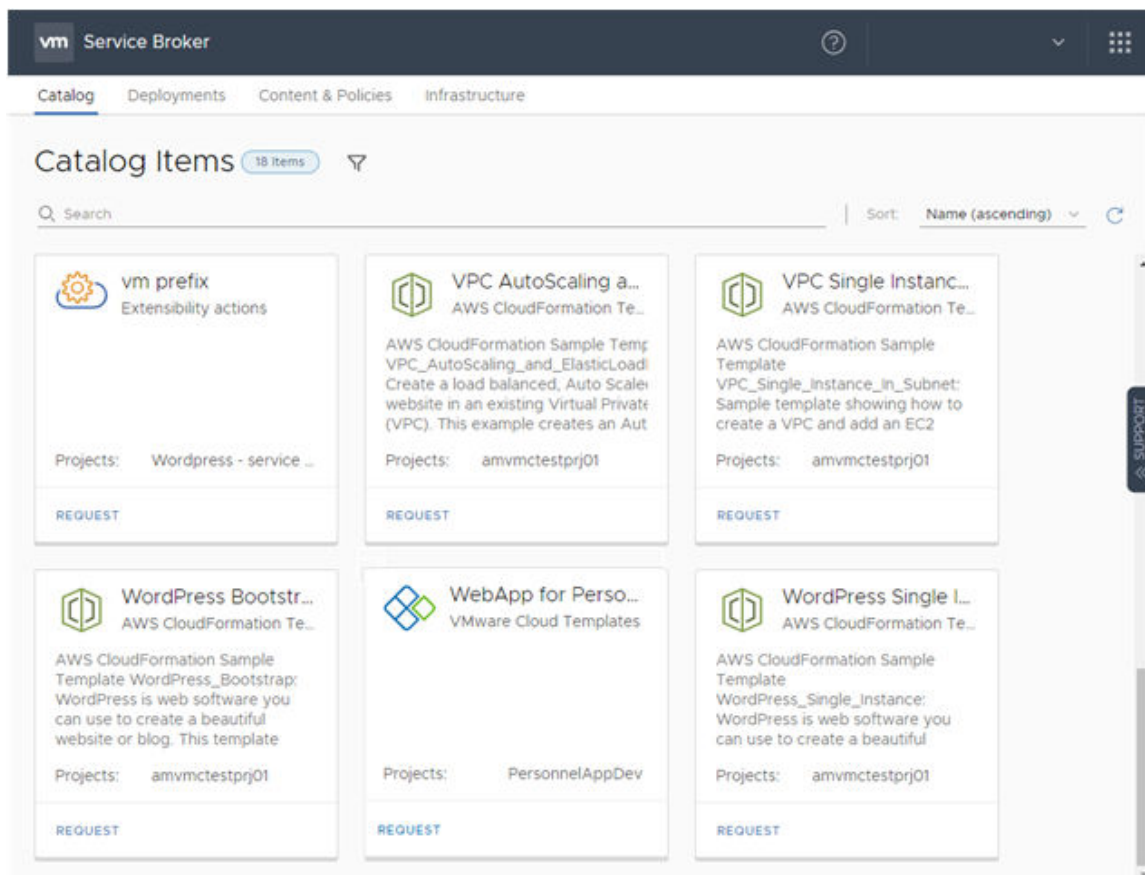


本章節討論下列主題：

- [vRealize Automation Service Broker 如何運作](#)

vRealize Automation Service Broker 如何運作

vRealize Automation Service Broker 是當管理員的團隊不需要完整存取開發和建置範本時，雲端管理員提供給使用者使用的簡化使用者介面。

您可以使用 vRealize Automation Service Broker 將範本部署至與專案相關聯的雲端區域或資料存放區。

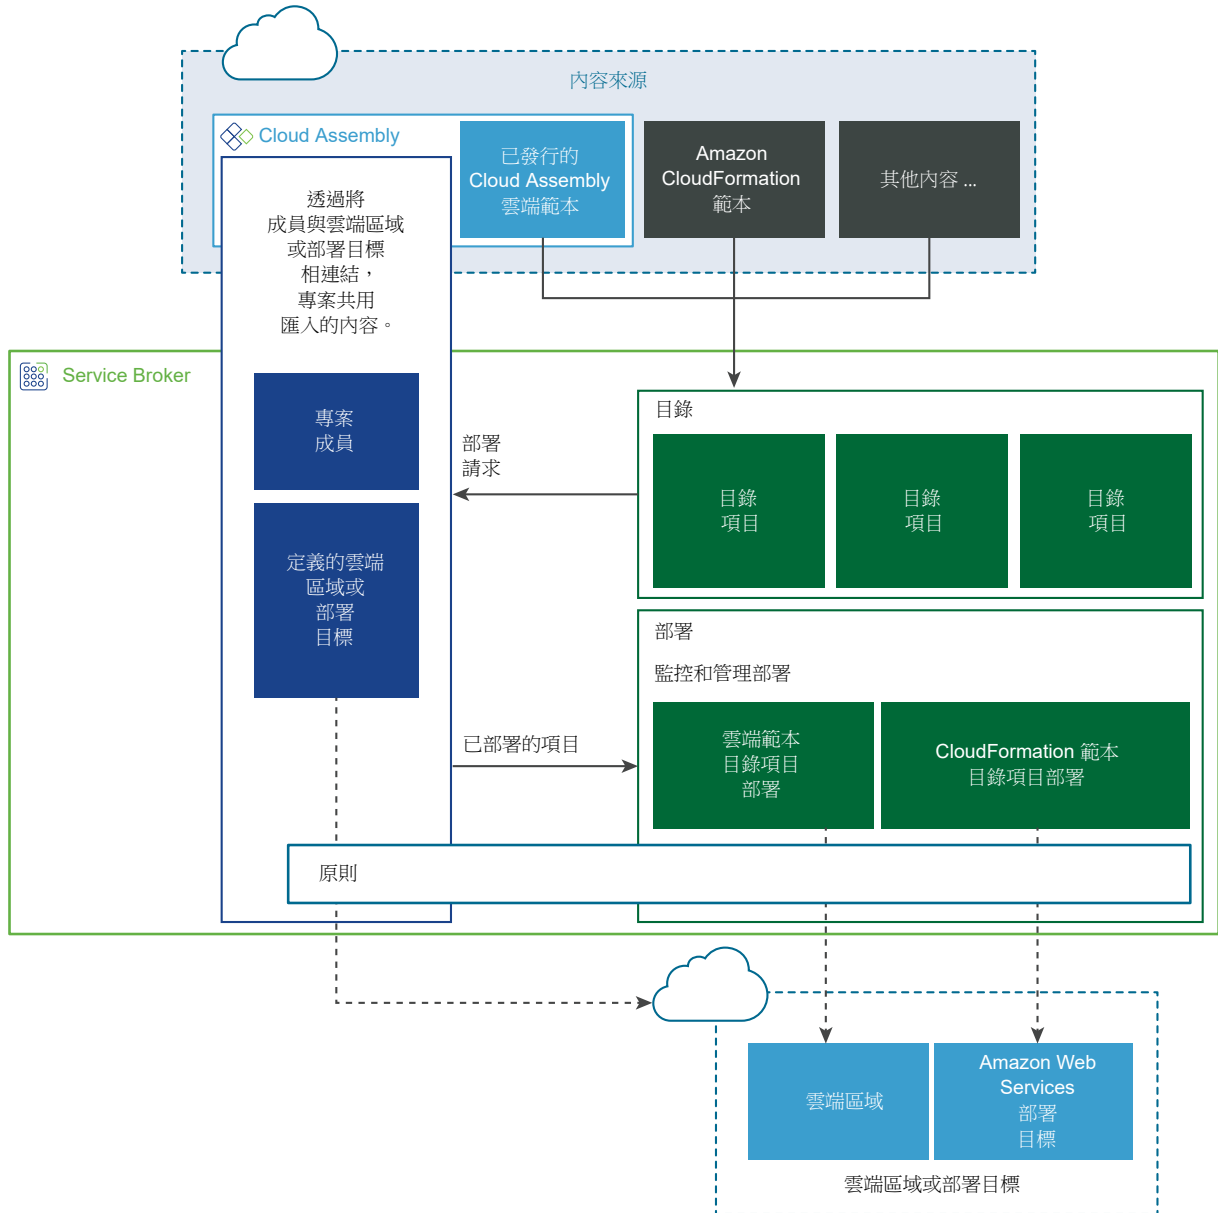

若要提供範本，雲端管理員會設定內容來源。內容來源可以包含 vRealize Automation Cloud Assembly 範本和 Amazon CloudFormation 範本。匯入的範本會成為目錄項目。

- 內容來源已授權給專案。專案將連結一組使用者與一或多個目標雲端區域或資料存放區。
- 例如，UserA 是 ProjectA 和 ProjectB 的成員，而不是 ProjectC 的成員。該使用者只能看到已授權給 ProjectA 和 ProjectB 的匯入的範本。

當使用者申請目錄項目時，部署位置取決於選取的專案。專案可能會有一或多個雲端區域。

- 如果 UserA 和 UserB 是 ProjectA 的成員，他們會看到作為目錄項目匯入的範本。然後，在部署時，他們可以部署到 ProjectA，這決定了目錄項目將部署到哪些雲端區域或資料存放區。

目錄項目的可用性取決於專案成員資格。專案會連結使用者、目錄項目和項目部署所在的雲端資源。

成功請求之後，您的使用者可以透過執行包括關閉或刪除在內的動作管理其部署。

什麼是 vRealize Automation Service Broker 使用者角色

2

您在 vRealize Automation Service Broker 中的使用者角色決定了您可以查看和執行的內容。一些角色在服務組織層級定義，而某些角色特定於 vRealize Automation Cloud Assembly。

使用者角色

在 vRealize Automation 主控台中為組織定義使用者角色。有兩種類型的角色：組織角色和服務角色。

組織角色是全域性的，將套用至組織中的所有服務。系統會為使用者指派組織擁有者或組織成員角色。

如需有關組織角色的詳細資訊，請參閱《[管理 vRealize Automation](#)》。

在主控台的組織層級上，還會指派屬於服務專屬權限的 vRealize Automation Service Broker 服務角色。

Service Broker 服務角色

vRealize Automation Service Broker 服務角色決定了您可以在 vRealize Automation Service Broker 中看到和執行什麼。這些服務角色由組織擁有者在主控台中定義。

表 2-1. Service Broker 服務角色說明

角色	說明
Service Broker 管理員	必須具有整個使用者介面和 API 資源的讀取和寫入權限。這是可以執行所有工作 (包括建立新專案和指派專案管理員) 的唯一使用者角色。
Service Broker 使用者	沒有 vRealize Automation Service Broker 管理員角色的任何使用者。 在 vRealize Automation Service Broker 專案中，管理員會將使用者新增至專案作為專案成員、管理員或檢視者。管理員也可以新增專案管理員。
Service Broker 檢視者	具有讀取存取權的使用者，可查看資訊，但無法建立、更新或刪除值。 具有檢視者角色的使用者可以查看可供管理員使用的所有資訊。這些使用者無法執行任何動作，除非您將其設為專案管理員或專案成員。如果使用者與某個專案相關聯，便擁有與角色相關的權限。專案檢視者不會按照管理員或成員角色的方式來延伸其權限。

除了服務角色以外，vRealize Automation Service Broker 還具有專案角色。在所有服務中均可使用任何專案。

專案角色是在 vRealize Automation Service Broker 中定義的，可能會因專案而異。

在以下說明不同的服務和專案角色可以查看和執行哪些動作的資料表中，請記住，服務管理員對使用者介面的所有區域擁有完整權限。

使用下列專案角色說明將有助於您決定授與使用者哪些權限。

- 專案管理員利用服務管理員所建立的基礎結構，來確保其專案成員具有其開發工作所需的資源。
- 專案成員在其專案中運作，以設計和部署雲端範本。
- 專案檢視者僅限於唯讀存取。

表 2-2. Service Broker 服務角色和專案角色

UI 內容	工作	Service Broker 管理員	Service Broker 檢視者	Service Broker 使用者		
				使用者必須是專案管理員，才能查看和執行與專案相關的工作。		
				專案管理員	專案成員	專案檢視者
存取 Service Broker						
主控台	在主控台中，您可以查看並開啟 Service Broker	是	是	是	是	是
基礎結構						
	查看並開啟 [基礎結構] 索引標籤	是	是			
設定 - 專案	建立專案	是				
	更新或刪除專案摘要、使用者、佈建、Kubernetes 和整合中的值	是				
	檢視專案	是	是			
設定 - 雲端區域	建立、更新或刪除雲端區域	是				
	檢視雲端區域	是	是			
設定 - Kubernetes 區域	建立、更新或刪除 Kubernetes 區域	是				
	檢視 Kubernetes 區域	是	是			
連線 - 雲端帳戶	建立、更新或刪除雲端帳戶	是				
	檢視雲端帳戶	是	是			
連線 - 整合	建立、更新或刪除整合	是				
	檢視整合	是	是			
活動 - 要求	刪除部署請求記錄	是				
	檢視部署請求記錄	是				
活動 - 事件記錄	檢視事件記錄	是				
內容和原則						

表 2-2. Service Broker 服務角色和專案角色 (續)

UI 內容	工作	Service Broker 管理員	Service Broker 檢視者	Service Broker 使用者 使用者必須是專案管理員，才能查看和執行與專案相關的工作。		
				專案管理員	專案成員	專案檢視者
	查看並開啟 [內容和原則] 索引標籤	是	是			
內容來源	建立、更新或刪除內容來源	是				
	檢視內容來源	是	是			
內容共用	新增或移除共用內容	是				
	檢視共用內容	是	是			
內容	自訂表單和設定項目	是				
	檢視內容	是	是			
原則 - 定義	建立、更新或刪除原則定義	是				
	檢視原則定義	是	是			
原則 - 強制執行	檢視強制執行記錄	是	是			
通知 - 電子郵件伺服器	設定電子郵件伺服器	是				
目錄						
	查看並開啟 [目錄] 索引標籤	是	是	是	是	是
	檢視可用的目錄項目	是	是	是。您的專案	是。您的專案	是。您的專案
	請求目錄項目	是		是。您的專案	是。您的專案	
部署						
	查看並開啟 [部署] 索引標籤	是	是	是。	是	是
	檢視部署，包括部署詳細資料、部署歷程記錄，以及疑難排解資訊。	是	是	是。您的專案	是。您的專案	是。您的專案
	根據原則對部署執行第 2 天動作	是		是。您的專案	是。您的專案	
核准						
	查看並開啟 [核准] 索引標籤	是	是	是	是	是
	回應核准請求	是		僅限 Service Broker 使用者角色	僅限 Service Broker 使用者角色	僅限 Service Broker 使用者角色

為您的組織設定 vRealize Automation Service Broker

3

若要完整設定 vRealize Automation Service Broker，您需要使用專案確定目錄來源並套用管理。做為雲端管理員，您還可以套用原則並自訂目錄申請表單。

做為雲端管理員，您還可以套用原則並自訂目錄申請表單。

本章節討論下列主題：

- 將內容新增到 vRealize Automation Service Broker 目錄
- 設定 vRealize Automation Service Broker 原則
- 自訂 vRealize Automation Service Broker 圖示和請求表單
- 在 vRealize Automation Service Broker 中新增電子郵件伺服器以傳送通知
- 使用 vRealize Automation Service Broker 中的基礎結構選項

將內容新增到 vRealize Automation Service Broker 目錄


設定 vRealize Automation Service Broker 目錄的需求和程序取決於為使用者提供的內容。

每個程序都做為端對端程序提供。確定您提供的內容，並新增每個相關類型。將匯入的內容新增至目錄之前，請確定該內容在 vRealize Automation Service Broker 之外正常運作。

新增內容來源後，範本會每六小時重新整理一次。重新整理後，會在目錄中反映對外部來源中的範本所做的任何變更。

將 vRealize Automation Cloud Assembly 雲端範本新增至 vRealize Automation Service Broker 目錄

身為雲端管理員，您可以透過新增 vRealize Automation Cloud Assembly 內容來源並共用範本，使 vRealize Automation Cloud Assembly 雲端範本在 vRealize Automation Service Broker 目錄中可用。雲端範本是可部署到雲端提供者的服務或應用程式的規格。

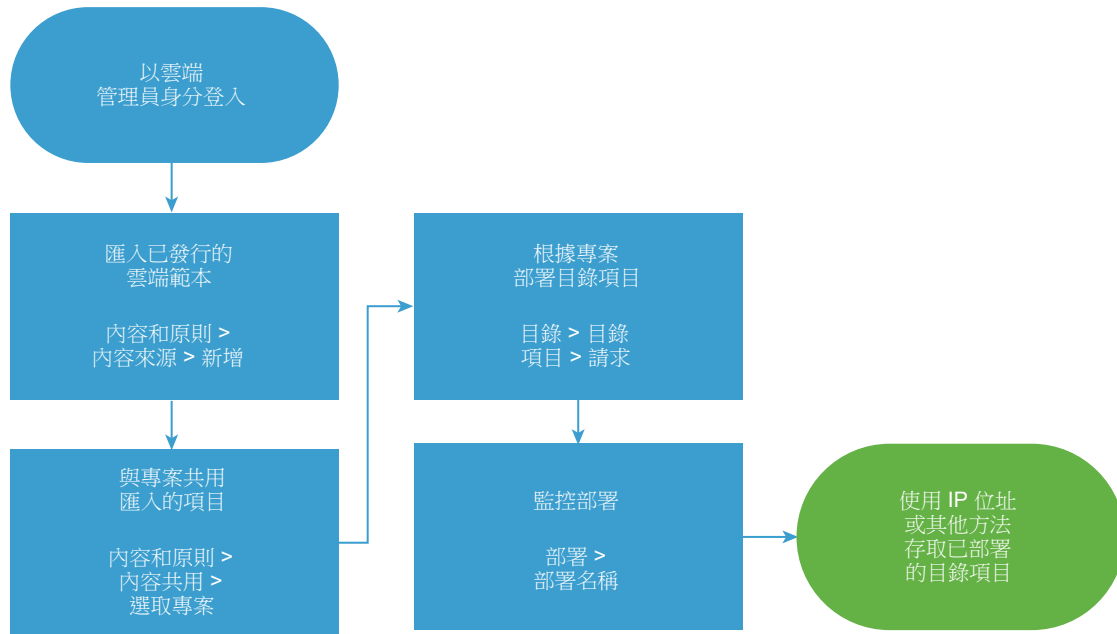

匯入雲端範本後，您可以將其與專案成員共用，以便他們可以部署範本。請求時，雲端範本會部署到支援雲端範本需求的雲端區域帳戶區域或資料存放區。

必要條件

- 匯入之前，請確認您要匯入的雲端範本可在 vRealize Automation Cloud Assembly 中進行部署和發行。請參閱《[使用和管理 vRealize Automation Cloud Assembly](#)》中的〈如何儲存不同版本的雲端範本〉。

程序

- 1 從 vRealize Automation Cloud Assembly 匯入雲端範本。

- a 選取**內容和原則 > 內容來源**。
- b 按一下**新增**，然後按一下 **VMware Cloud Templates**。
- c 輸入此內容來源的**名稱**。
- d 選取**來源專案**，然後按一下**驗證**。

驗證程序將測試連線，並提供與 vRealize Automation Cloud Assembly 中的專案相關聯的已發行雲端範本數目。

- e 按一下**建立並匯入**。

[內容來源] 頁面會列出新來源，以及探索到的項目和已匯入項目的數目。

- 2 與專案共用匯入的項目。

- a 選取**內容和原則 > 內容共用**。
- b 選取包含應能夠部署雲端範本的使用者的專案。

- c 按一下**新增項目**，然後選取一或多個要與專案共用的雲端範本。

可能範本的清單中包括與 vRealize Automation Cloud Assembly 中的目前專案相關聯的雲端範本，以及已啟用共用的其他專案的任何雲端範本。

您可以選取從內容來源匯入的所有項目，也可以展開來源樹狀結構並選取個別項目。

- d 按一下**儲存**。

[內容共用] 頁面列出了授權給所選專案的所有項目。這些雲端範本也會新增至專案成員可在其中請求的目錄。

3 確認目錄中的雲端範本可供所選專案的成員使用。

- a 按一下**目錄**，找到已匯入的雲端範本，然後檢閱專案以確保您所設定的專案包含在內。

- b 按一下**請求**，並提供任何必要資訊。

如果雲端範本有多個已發行的版本，請選取您想要部署的版本。

- c 按一下**提交**。

佈建程序隨即開始，[部署] 索引標籤會開啟，並且您的目前請求顯示在最上方。

4 監控佈建程序以確保成功部署。

- a 按一下**部署**，並找到您部署的目錄項目。

- b 監控卡狀態，直到成功為止。

結果


已發行的雲端範本將匯入至 vRealize Automation Service Broker 並在目錄中共用，且可部署。

後續步驟

- 如果部署失敗，請按一下部署名稱，並開始進行疑難排解。請參閱[如果 vRealize Automation Service Broker 部署失敗，該如何解決](#)。如果您是 vRealize Automation Cloud Assembly 雲端管理員，您也可以在此 vRealize Automation Cloud Assembly 中進行更廣泛的疑難排解。請參閱《使用和管理 VMware Cloud Assembly》中的〈[如果 Cloud Assembly 部署失敗，該如何解決](#)〉。
- 如果您要控制部署可存在的時間長度，請建立租用。請參閱[設定 vRealize Automation Service Broker 原則](#)。
- 若要在請求時提供更多或更少的使用者輸入，您可以建立自訂表單。請參閱[自訂 vRealize Automation Service Broker 圖示和請求表單](#)。

將 CloudFormation 範本新增到 vRealize Automation Service Broker 目錄

做為雲端管理員，您可以新增一或多個 Amazon S3 值區做為內容來源並將其與專案成員共用，以使用 Amazon CloudFormation 範本填入 vRealize Automation Service Broker 目錄。範本是可部署到 Amazon Web Services 的服務或應用程式的規格。

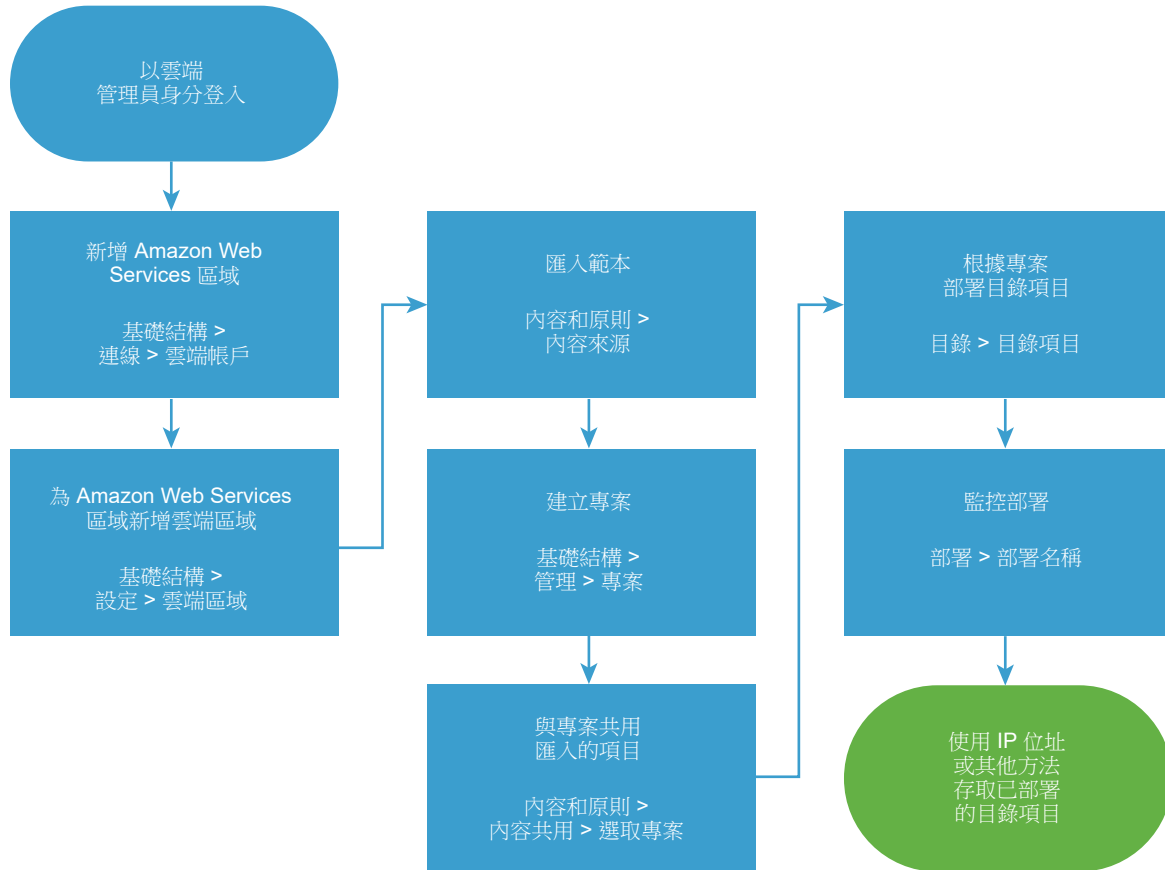

您僅可新增一個值區做為內容來源。若要新增多個值區，您可以為每個值區建立內容來源。

新增範本後，您可以授權專案成員部署雲端範本。請求時，系統會將雲端範本部署至新增內容來源時所定義的雲端帳戶區域。

必要條件

- 請確保您瞭解到 S3 值區的名稱中包含 CloudFormation 範本。
- 如果您要新增私人值區，則必須知道存取金鑰和秘密金鑰。

程序

- 1 若要部署 CloudFormation 範本，您必須至少有一個 Amazon Web Services 雲端帳戶，並選取區域。
 - a 選取**基礎結構 > 連線 > 雲端帳戶**。
 - b 按一下**新增雲端帳戶**，然後按一下 **Amazon Web Services**。
 - c 輸入 20 位數的**存取金鑰識別碼**及對應的**密碼存取金鑰**。
 - d 若要驗證認證，請按一下**驗證**。
 - e 輸入帳戶名稱。

提供與專案共用範本時可識別的名稱。

- f 選取您想要在其中部署範本的此帳戶中的一或多個區域。
- g 按一下**建立**。

2 為 Amazon Web Services 雲端帳戶區域定義雲端區域。

- a 選取**基礎結構 > 設定 > 雲端區域**，然後按一下**新增雲端區域**。
- b 選取**帳戶/區域、名稱**和放置原則。
- c 按一下**計算索引標籤**，然後驗證或修改雲端區域中包含的資源。
- d 按一下**建立**。

3 匯入範本。

- a 選取**內容和原則 > 內容來源**。
- b 按一下**新增**，然後按一下 **AWS CloudFormation 範本**。
- c 輸入此內容來源的**名稱**。
- d 新增 S3 值區資訊。
- e 按一下**驗證**。

如果值區是公用的，驗證程序會驗證範本的名稱和數目。如果值區是私人的，驗證程序會驗證範本的名稱、金鑰和數目。

- f 選取**部署目標 Amazon Web Services 雲端帳戶和區域**。
- g 按一下**建立並匯入**。

4 新增專案以便您可以與專案成員共用範本。

- a 在 vRealize Automation Service Broker 中，選取**基礎結構 > 管理 > 專案**，然後按一下**新增專案**。
- b 在**摘要索引標籤**上，輸入專案資訊。
- c 按一下**使用者索引標籤**，然後按一下**新增使用者**。
- d 如果此專案僅支援 CloudFormation 範本，請忽略 [佈建] 索引標籤。

若要新增專案使用者，個別使用者或群組必須已是作用中服務組織使用者。

CloudFormation 範本會部署至您匯入範本時定義的目標帳戶和區域。如果專案成員可部署其他範本或內容，您必須將內容的目標雲端區域新增至專案。

- e 按一下**建立**。

新專案將會新增到您的專案。此外，還會新增到相關聯的 vRealize Automation Cloud Assembly 執行個體。如果專案適用於 VMware Cloud Templates，您可以在 vRealize Automation Cloud Assembly 中新增雲端區域。如果專案適用於範本，則不需要新增雲端區域。

5 與專案共用匯入的範本。

- a 選取**內容和原則 > 內容共用**。
- b 選取包含應能夠部署範本的使用者的專案。

- c 選取要與專案共用的一或多個 Amazon Web Services 內容來源。
- d 按一下**儲存**。

[內容共用] 頁面列出了授權給所選專案的所有項目。這些範本也會新增至專案成員可在其中請求的目錄。

6 確認目錄中的範本可供所選專案的成員使用。

- a 按一下**目錄**，找到已匯入的 CloudFormation 範本，然後檢閱專案以確保您所設定的專案包含在內。
- b 按一下**請求**，並提供任何必要資訊。
- c 按一下**提交**。

佈建程序隨即開始，[部署] 索引標籤會開啟，並且您的目前請求顯示在最上方。

7 監控佈建程序以確保成功部署。

- a 按一下**部署**，並找到您部署的目錄項目。
- b 監控卡狀態，直到成功為止。

結果

這些範本將匯入至 vRealize Automation Service Broker 並在目錄中共用。


後續步驟

- 如果部署失敗，請按一下部署名稱，並開始進行疑難排解。請參閱[如果 vRealize Automation Service Broker 部署失敗，該如何解決](#)。如果您是 vRealize Automation Cloud Assembly 雲端管理員，您也可以在此 vRealize Automation Cloud Assembly 中進行更廣泛的疑難排解。請參閱《使用和管理 VMware Cloud Assembly》中的〈[如果 Cloud Assembly 部署失敗，該如何解決](#)〉。
- 如果您要控制部署可存在的時間長度，請建立租用。請參閱[設定 vRealize Automation Service Broker 原則](#)。
- 若要在請求時提供更多或更少的使用者輸入，您可以建立自訂表單。請參閱[自訂 vRealize Automation Service Broker 圖示和請求表單](#)。

將 vRealize Orchestrator 工作流程新增至 vRealize Automation Service Broker 目錄

做為雲端管理員，您可以將 vRealize Orchestrator 工作流程新增至目錄。工作流程是在 vRealize Orchestrator 中建立的，可完成簡單或複雜的工作。

除了一般輸入參數，工作流程還可將複合類型做為輸入參數包括在內。

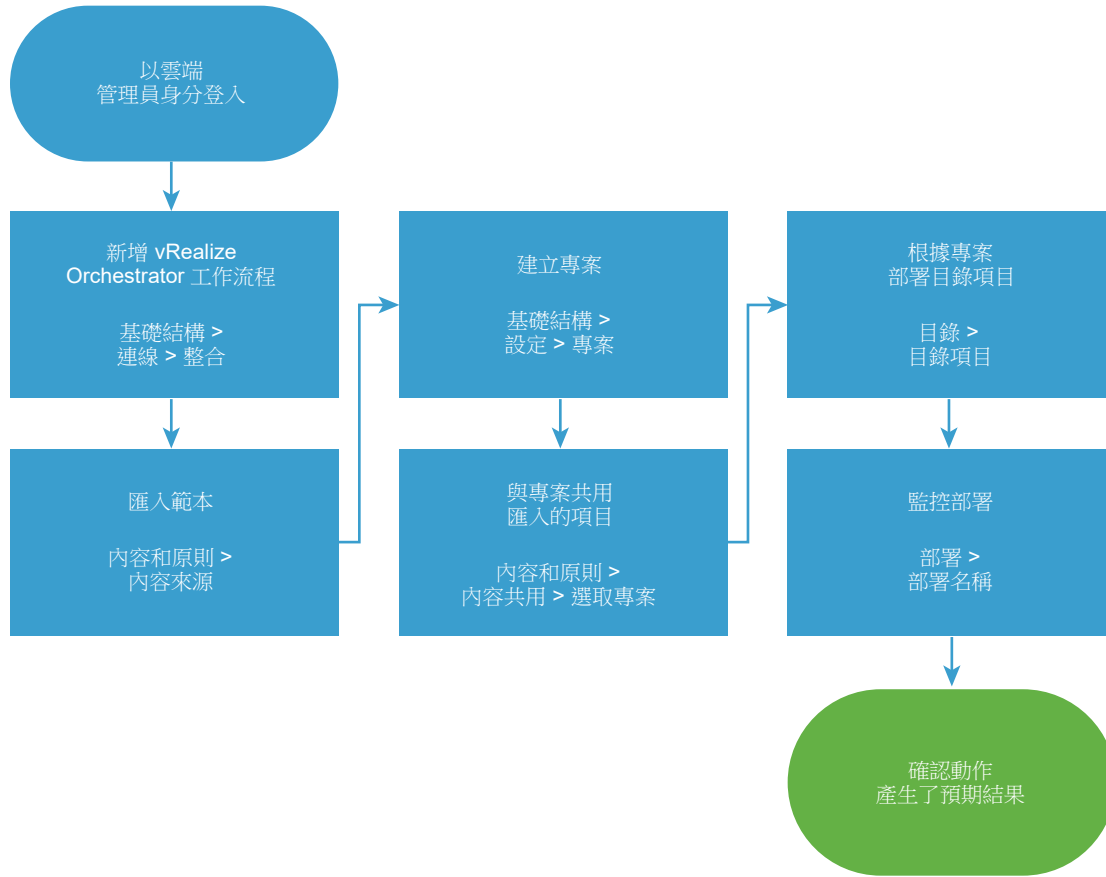

必要條件

- 確認您具有可執行所需工作的 vRealize Orchestrator 工作流程。請參閱〈[管理工作流程](#)〉。

程序

- 1 如果您沒有在 vRealize Orchestrator 中設定 vRealize Automation Cloud Assembly 整合，則可以在 vRealize Automation Service Broker 中新增整合。
 - a 選取**基礎結構 > 連線 > 整合**。
 - b 按一下**新增整合**，然後按一下 **vRealize Orchestrator**。
 - c 輸入 vRealize Orchestrator 執行個體的 URL。
 - d 選取或新增**雲端 Proxy**。
 - e 輸入使用者名稱和密碼。
 - f 若要驗證認證和 URL，請按一下**驗證**。
 - g 輸入在建立內容來源時用於識別此執行個體的名稱。
 - h 按一下**新增**。

2 匯入工作流程。

- a 選取**內容和原則 > 內容來源**。
- b 按一下**新增**，然後按一下 **vRealize Orchestrator 工作流程**。
- c 輸入此內容來源的**名稱**，以便您在共用內容時可以將其識別。
- d 按一下 [新增]，然後選取要使其在 vRealize Automation Service Broker 中可用的工作流程。
- e 按一下**建立並匯入**。

3 與專案共用匯入的工作流程。

- a 選取**內容和原則 > 內容共用**。
- b 選取包含應能夠部署工作流程的使用者的專案。
- c 按一下**新增項目**，然後選取一或多個要與專案共用的工作流程。
您可以選取從內容來源匯入的所有項目，也可以展開來源樹狀結構並選取個別項目。
- d 按一下**儲存**。

4 確認目錄中的工作流程可供所選專案的成員使用。

- a 按一下**目錄**，找到已匯入的工作流程，然後檢閱專案以確保您所設定的專案包含在內。
- b 按一下**請求**，並提供任何必要資訊。
- c 按一下**提交**。

佈建程序隨即開始，[部署] 索引標籤會開啟，並且您的目前請求顯示在最上方。

5 監控佈建程序以確保工作流程成功執行。

- a 按一下**部署**，並找到您部署的請求。
- b 監控卡狀態，直到成功為止。

結果


vRealize Orchestrator 工作流程將匯入至 vRealize Automation Service Broker 並在目錄中共用。

後續步驟

- 如果部署失敗，請按一下部署名稱，並開始進行疑難排解。請參閱[如果 vRealize Automation Service Broker 部署失敗，該如何解決](#)。如果您是 vRealize Automation Cloud Assembly 雲端管理員，您也可以在此 vRealize Automation Cloud Assembly 中進行更廣泛的疑難排解。請參閱《使用和管理 VMware Cloud Assembly》中的〈[如果 Cloud Assembly 部署失敗，該如何解決](#)〉。
- 如果您要控制部署可存在的時間長度，請建立租用。請參閱[設定 vRealize Automation Service Broker 原則](#)。
- 若要在請求時提供更多或更少的使用者輸入，您可以建立自訂表單。請參閱[自訂 vRealize Automation Service Broker 圖示和請求表單](#)。如果工作流程包含資料格，請勿變更自訂表單中的資料行識別碼。請使用工作流程中提供的識別碼。

將擴充性動作新增到 vRealize Automation Service Broker 目錄

做為雲端管理員，您可以將 vRealize Automation Cloud Assembly 擴充性動作做為內容來源新增至 vRealize Automation Service Broker。擴充性動作是在 vRealize Automation Cloud Assembly 中建立和管理的。

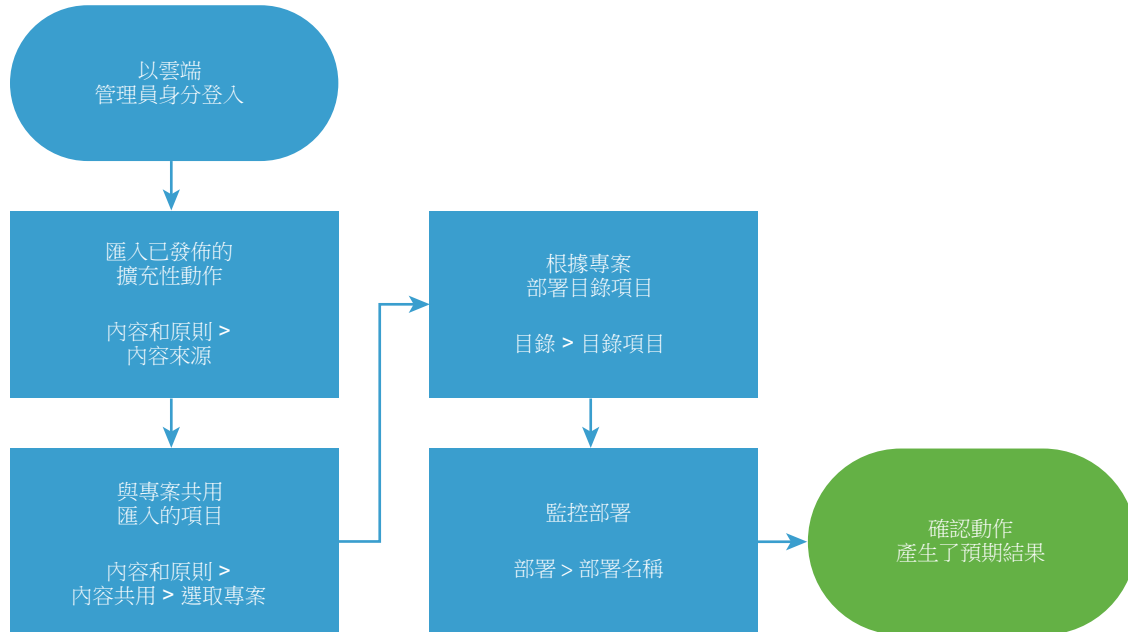

這些動作是執行輕量型工作或步驟的小型指令碼。例如，重新命名虛擬機器或指派 IP 位址。

必要條件

- 確認您要新增的動作與專案相關聯，且這些動作已發佈。請參閱〈[如何建立擴充性動作](#)〉。

程序

1 匯入已發佈的擴充性動作。

- 選取**內容和原則 > 內容來源**，然後按一下**新增**。
- 按一下**新增**，然後按一下**擴充性動作**。
- 輸入此內容來源的**名稱**。
- 選取**來源專案**，然後按一下**驗證**。

驗證程序會驗證 vRealize Automation Cloud Assembly 中與專案相關聯的已發佈擴充性動作數目。

- 按一下**建立並匯入**。

2 與專案共用匯入的動作。

- 選取**內容和原則 > 內容共用**。
- 選取包含應能夠部署擴充性動作的使用者的專案。

- c 按一下**新增項目**，然後選取一或多個要與專案共用的動作。

您可以選取從內容來源匯入的所有項目，也可以展開來源樹狀結構並選取個別項目。

- d 按一下**儲存**。

[內容共用] 頁面列出了授權給所選專案的所有項目。這些動作也會新增至專案成員可在其中請求的目錄。

3 確認目錄中的動作可供所選專案的成員使用。

- a 按一下**目錄**，找到已匯入的擴充性動作，然後檢閱專案以確保您所設定的專案包含在內。
- b 按一下**請求**，並提供任何必要資訊。
- c 按一下**提交**。

佈建程序隨即開始，[部署] 索引標籤會開啟，並且您的目前請求顯示在最上方。

4 監控佈建程序以確保動作成功執行。

- a 按一下**部署**，並找到您部署的請求。
- b 監控卡狀態，直到成功為止。

結果


擴充性動作將匯入至 vRealize Automation Service Broker 並在目錄中共用。

後續步驟

- 如果部署失敗，請按一下部署名稱，並開始進行疑難排解。請參閱[如果 vRealize Automation Service Broker 部署失敗，該如何解決](#)。如果您是 vRealize Automation Cloud Assembly 雲端管理員，您也可以在此 vRealize Automation Cloud Assembly 中進行更廣泛的疑難排解。請參閱《使用和管理 VMware Cloud Assembly》中的〈[如果 Cloud Assembly 部署失敗，該如何解決](#)〉。
- 如果您要控制部署可存在的時間長度，請建立租用。請參閱[設定 vRealize Automation Service Broker 原則](#)。
- 若要在請求時提供更多或更少的使用者輸入，您可以建立自訂表單。請參閱[自訂 vRealize Automation Service Broker 圖示和請求表單](#)。

將 VMware Marketplace 範本新增到 vRealize Automation Service Broker 目錄

做為雲端管理員，您可以將市集 OVA 檔案新增至 vRealize Automation Service Broker 目錄。

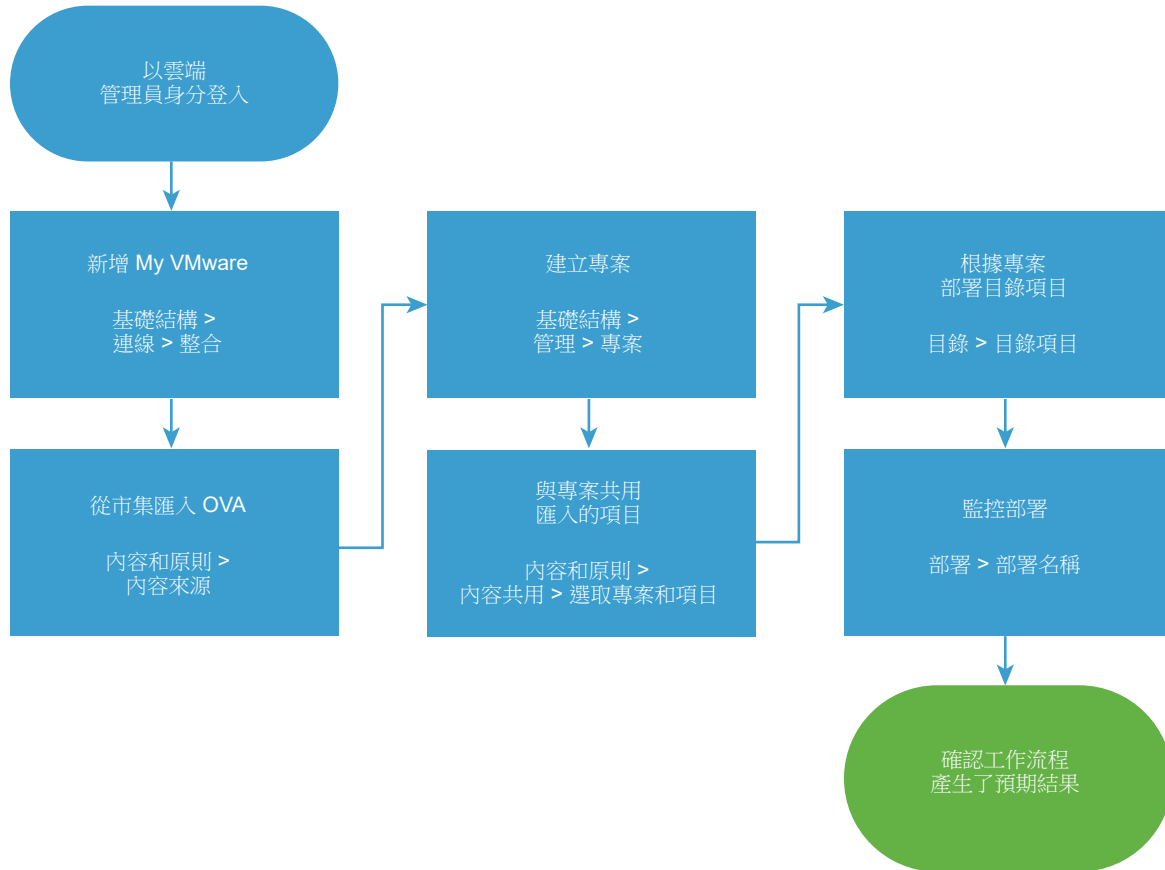

必要條件

- 確認您有 [My VMware 帳戶](#)。

程序

- 1 如果您沒有在 vRealize Automation Cloud Assembly 中設定 My VMware 整合，則可以在 vRealize Automation Service Broker 中新增整合。

只能設定一個 My VMware 整合。

- a 選取**基礎結構 > 連線 > 整合**。
- b 按一下**新增整合**，然後按一下 **My VMware**。
- c 輸入在建立內容來源時用於識別此執行個體的名稱。
- d 輸入 My VMware 認證，然後按一下**驗證**。
- e 按一下**新增**。

- 2 匯入 OVA。

只能設定一個**市集虛擬機器範本 - OVA** 內容來源。

- a 選取**內容和原則 > 內容來源**。
- b 按一下**新增**，然後按一下**市集虛擬機器範本 - OVA**。

- c 輸入此內容來源的**名稱**。
 - d 選取要用於匯入範本的 My VMware 帳戶，然後按一下**驗證**。
 - e 按一下**建立並匯入**。
- 3** 如果您沒有專案，則新增一個專案，以便您可以與專案成員共用 OVA。
- a 在 vRealize Automation Service Broker 中，選取**基礎結構 > 管理 > 專案**，然後按一下**新增專案**。
 - b 在**摘要**索引標籤上，輸入專案資訊。
 - c 按一下**使用者**索引標籤，然後按一下**新增使用者**。
若要新增專案使用者，個別使用者或群組必須已是作用中服務組織使用者。
 - d 按一下**佈建**索引標籤，然後選取可部署 OVA 的雲端區域。
雲端區域必須包含在目錄取用者部署時支援 OVA 的資源。
 - e 按一下**建立**。
- 4** 與專案共用匯入的 OVA 檔案。
- a 選取**內容和原則 > 內容共用**。
 - b 選取包含使用者和支援 OVA 之基礎結構資源的專案。
專案會授與成員部署 OVA 的權限，並指定 OVA 可部署到的基礎結構資源。
 - c 按一下**新增項目**，然後選取一或多個要與專案成員共用的 OVA 檔案。
您可以選取從內容來源匯入的所有項目，也可以展開來源樹狀結構並選取個別項目。
 - d 按一下**儲存**。
- 5** 確認目錄中的 OVA 檔案可供所選專案的成員使用。
- a 按一下**目錄**，找到已匯入的 OVA，然後檢閱專案以確認您所設定的專案包含在內。
也可以根據專案名稱篩選目錄。
 - b 按一下**請求**，並提供任何必要資訊。
 - c 按一下**提交**。
佈建程序隨即開始，[部署] 索引標籤會開啟，並且您的目前請求顯示在最上方。
- 6** 監控佈建程序以確認 OVA 成功執行
- a 按一下**部署**，並找到您部署的請求。
 - b 監控卡狀態，直到成功為止。

結果


OVA 已匯入並且在 vRealize Automation Service Broker 目錄中可供部署。

後續步驟

- 如果部署失敗，請按一下部署名稱，並開始進行疑難排解。請參閱[如果 vRealize Automation Service Broker 部署失敗，該如何解決](#)。如果您是 vRealize Automation Cloud Assembly 雲端管理員，您也可以在此 vRealize Automation Cloud Assembly 中進行更廣泛的疑難排解。請參閱《使用和管理 VMware Cloud Assembly》中的〈[如果 Cloud Assembly 部署失敗，該如何解決](#)〉。
- 如果您要控制部署可存在的時間長度，請建立租用。請參閱[設定 vRealize Automation Service Broker 原則](#)。
- 若要在請求時提供更多或更少的使用者輸入，您可以建立自訂表單。請參閱[自訂 vRealize Automation Service Broker 圖示和請求表單](#)。

將 vRealize Automation Code Stream 管線新增至 vRealize Automation Service Broker 目錄

做為服務管理員，您可以透過新增 vRealize Automation Code Stream 內容來源並共用管線，使 vRealize Automation Code Stream 管線在 vRealize Automation Service Broker 目錄中可用。管線是軟體發行程序的持續整合和交付模型。

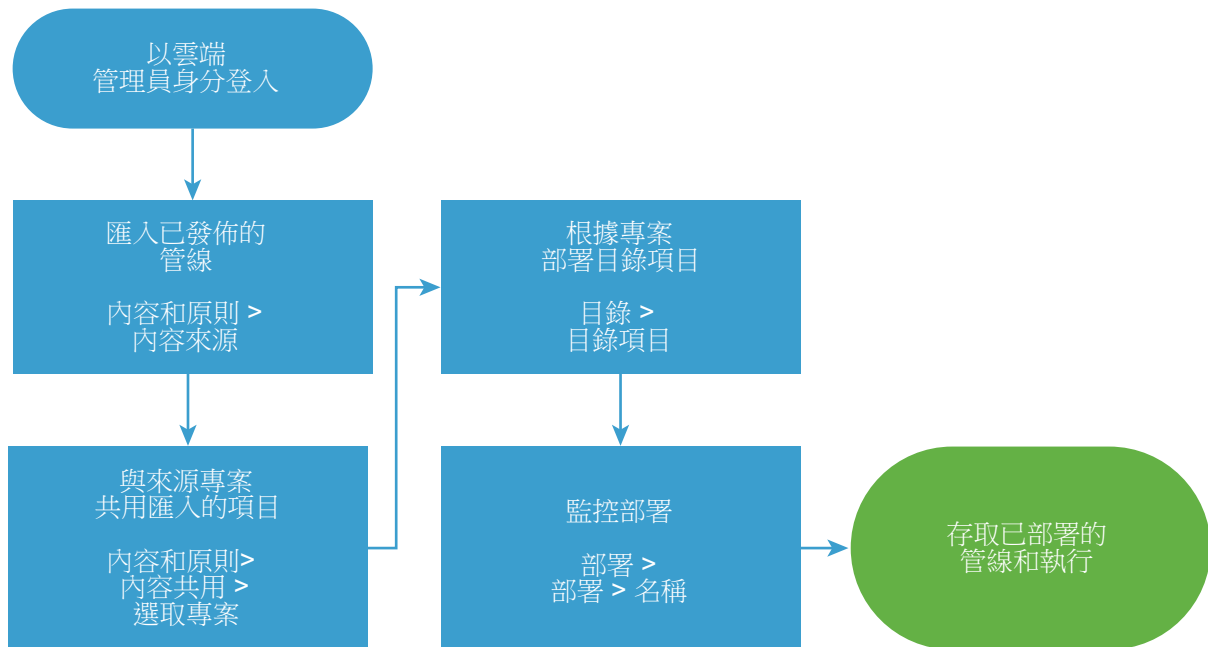

匯入管線後，您可以將其與專案成員共用，以便他們可以從目錄部署管線。管線部署執行完成後，使用者可以存取和檢閱輸入和輸出，並使用輸出、管線和執行連結。

必要條件

- 匯入之前，請確認您要匯入的管線將在 vRealize Automation Code Stream 中啟用和發佈。請參閱《使用和管理 vRealize Automation Code Stream》中的〈[如何執行管線和查看結果](#)〉。

程序

1 從 vRealize Automation Code Stream 匯入管線。

- a 選取**內容和原則 > 內容來源**。
- b 按一下**新增**，然後按一下 **Code Stream 管線**。
- c 輸入此內容來源的**名稱**。
- d 選取**來源專案**，然後按一下**驗證**。

驗證程序將測試連線，並提供與 vRealize Automation Code Stream 中的專案相關聯的已發佈管線數目。

- e 按一下**建立並匯入**。

[內容來源] 頁面會列出新來源，以及探索到的項目和已匯入項目的數目。

2 與來源專案共用匯入的項目使其顯示在目錄中。

- a 選取**內容和原則 > 內容共用**。
- b 選取包含有權請求管線之使用者的來源專案。
- c 按一下**新增項目**，然後選取一或多個要與專案共用的管線。

您可以選取從內容來源匯入的所有項目，也可以展開來源樹狀結構並選取個別項目。

- d 按一下**儲存**。

[內容共用] 頁面列出了授權給所選專案的所有項目。這些管線也會新增至專案成員可在其中請求的目錄。

3 確認目錄中的管線可供所選專案的成員使用。

- a 按一下**目錄**，找到已匯入的管線。
- b 按一下**請求**，並提供任何必要資訊。
- c 按一下**提交**。

佈建程序隨即開始，[部署] 索引標籤會開啟，並且您的目前請求顯示在最上方。

4 監控佈建程序以確保成功部署。

- a 按一下**部署**，並找到您部署的目錄項目。
- b 監控卡狀態，直到成功為止。

您可以開啟部署，檢閱輸入和輸出，使用存取輸出 URL 的連結，以及在 vRealize Automation Code Stream 中使用管線和執行的連結。

結果

已發佈的管線將匯入至 vRealize Automation Service Broker 並在目錄中共用，且可部署。

後續步驟

- 如果部署失敗，請按一下部署名稱，並開始進行疑難排解。請參閱[如果 vRealize Automation Service Broker 部署失敗，該如何解決](#)。如果您是 vRealize Automation Cloud Assembly 雲端管理員，您也可以在此 vRealize Automation Cloud Assembly 中進行更廣泛的疑難排解。請參閱《使用和管理 VMware Cloud Assembly》中的〈[如果 Cloud Assembly 部署失敗，該如何解決](#)〉。
- 如果部署失敗，請在 vRealize Automation Code Stream 中檢閱失敗的執行。
- 如果要控制在佈建前必須核准管線請求的人員，請建立核准原則。請參閱[如何設定 vRealize Automation Service Broker 核准原則](#)。租用和第 2 天原則不適用於管線。
- 若要在請求時提供更多或更少的使用者輸入，您可以建立自訂表單。請參閱[自訂 vRealize Automation Service Broker 圖示和請求表單](#)。

設定 vRealize Automation Service Broker 原則

若要提供部署的背景管理，請設定原則。每個 vRealize Automation Service Broker 原則是套用到部署的一組規則或參數，可讓雲端管理員節省作業時間處理其他工作。

您在 vRealize Automation Service Broker 中建立的任何原則都將套用至 vRealize Automation Service Broker 和 vRealize Automation Cloud Assembly 中的部署。

原則入門

若要開始建立原則，請選取[內容和原則 > 原則 > 定義](#)。您新增的所有原則都會套用至目前部署以及任何新的部署。

若要開始使用，請使用針對每種原則類型提供的完整使用案例。使用案例會引導您完成建立多個原則的程序。使用案例會提供有關選擇和所需行為的內容說明。

使用案例後面會有關於如何處理多個原則的更深入的資訊。

如何設定 vRealize Automation Service Broker 核准原則

核准原則是您新增的管理層級，用於在執行部署和第 2 天動作請求之前對其進行控制。您可以在 vRealize Automation Service Broker 中定義核准原則，以便您或指定的其他使用者能夠在資源耗用或銷毀之前檢閱請求。此程序中的核准原則使用案例是一項簡介，可供您在探索管理選項時使用。

如果您僅有一個小型團隊新增和部署目錄項目，則核准原則可能會不太有用。但是，當您將目錄提供給規模更大的一組開發人員和一般取用者時，您可以使用核准原則以確保有人在耗用資源或對已佈建項目進行變更之前檢閱請求。

例如，您有一個重要的目錄項目，但它會耗用大量資源。您希望由其中一個 IT 管理員檢閱任何部署請求，以確保需要該請求。另一個範例適用於第 2 天動作。變更由多人使用的部署可能會造成破壞。您希望專案管理員透過檢閱已部署目錄項目的所有變更，從而管理該團隊的部署。

哪些人會使用核准原則，或哪些人會受到此原則的影響？

- vRealize Automation Service Broker 管理員。設定原則。
- 目錄取用者。請求套用一或多個原則之目錄項目或第 2 天動作的使用者。

- 在 vRealize Automation Cloud Assembly 中部署雲端範本的使用者。在套用一或多個原則的 vRealize Automation Cloud Assembly 中請求範本或第 2 天動作的使用者。
- 指定的核准者。必須檢閱並核准或拒絕請求的使用者。

如果強制執行核准原則，會發生什麼情況？

可強制執行多個核准原則。系統會評估核准原則，並將強制執行的原則套用至請求。如果有多個有效原則，且核准者是不同的人員，則會新增所有核准者。當您有多個原則時，請務必瞭解此程序。如需詳細資訊，請參閱[核准原則目標和強制執行範例](#)。

- 1 已定義核准原則。
- 2 使用者請求目錄項目或第 2 天動作。在請求時，vRealize Automation Service Broker 評估會目錄項目以確認是否套用了任何原則。
- 3 隨即強制執行核准原則。
 - a 部署卡會顯示狀態。例如，建立 - 核准擱置中。
 - b 系統會將電子郵件通知傳送給請求者。請參閱[如何在 vRealize Automation Service Broker 中追蹤需要核准的請求](#)。
 - c 系統會將電子郵件通知傳送給核准者。請參閱[如何在 vRealize Automation Service Broker 中回應核准請求](#)。

在核准請求之前，此部署不會開始部署和耗用基礎結構資源，也不會對已部署的系統進行變更。請求使用者會收到請求正等待核准的電子郵件通知。
 - d 核准者使用 vRealize Automation Service Broker 中的 [核准] 索引標籤回應請求。
- 4 核准程序已完成。
 - a 如果請求遭到拒絕，系統會通知請求使用者，並取消部署請求。
 - b 如果請求已獲核准，則部署會繼續進行。
 - c 在核准者不採取動作的情況下，可能會將強制執行的原則設定為自動核准或拒絕請求。

如何使用部署準則？

若要限制原則套用到項目或活動，您可以定義部署準則。如需有關準則的詳細資訊，請參閱[如何在 vRealize Automation Service Broker 原則中設定部署準則](#)。

核准原則限制

- 變更租用動作不可納入核准原則中。

當您檢閱核准原則使用案例並建立您自己的原則時，請參閱關鍵文字方塊中的路標說明以取得詳細資訊。

必要條件

- 核准者 (可能不是一般 vRealize Automation Service Broker 或 vRealize Automation Cloud Assembly 使用者) 必須擁有以下角色組合之一：
 - 組織成員和 vRealize Automation Service Broker 使用者
 - 組織成員和「管理核准」自訂角色

這些角色提供最低層級的權限，並且仍允許他們核准或拒絕請求。

- 確認已定義電子郵件通知伺服器。請參閱在 [vRealize Automation Service Broker](#) 中新增電子郵件伺服器以傳送通知。

程序

- 1 選取內容和原則 > 原則 > 定義 > 新增原則 > 核准原則。
- 2 設定核准原則 1。

做為管理員，您有一個重要的目錄項目，該項目同時耗用大量雲端資源。您希望兩個 IT 管理員中至少有一個 IT 管理員檢閱任何部署請求，以確保確實需要該請求，且存在支援該請求的資源。

- a 定義原則的有效時間。

設定	範例值
範圍	組織 此原則將套用到您組織中的所有專案。
部署準則	<code>catalogItem equals CompanyApplication</code>

- b 定義核准行為。

設定	範例值
核准者模式	全部 您希望所有 IT 管理員一致認為部署請求不會浪費資源。
核准者	{approvername1}@YourCompany、 {approvername2}@YourCompany
自動到期決定	拒絕 您的雲端資源上可能存在的負載意味著您不希望在未經核准的情況下無意中部署該項目。
自動到期觸發器	3 當管理員可能沒空時，此值應該可以支撐一個漫長的周末。
動作	Deployment.Create

在此案例中，如果有任何目錄取用者請求此目錄項目，核准者 1 和核准者 2 都必須在 3 天內核准請求，否則請求會遭到拒絕。

3 設定核准原則 2。

做為管理員，您擁有一個專案 AcctProd，希望其專案管理員核准對可能造成嚴重後果的部署所做的任何變更。例如，刪除部署。

a 定義核准原則的有效時間。

設定	範例值
範圍	專案 AcctProd 此原則已套用至與此專案相關聯的部署。
部署準則	無

b 定義核准行為。

設定	範例值
核准者模式	任何
核准者	{ProjectAdmin}@YourCompany
自動到期決定	拒絕
自動到期觸發器	7
動作	Deployment.Delete、Deployment.PowerOff、Deployment.Update，以及任何元件特定的電源、重新開機和刪除動作。

在此案例中，當 AcctProd 專案的成員提交對部署執行所列動作的請求時，如果專案管理員沒有回應，則會在七天後拒絕該請求。

4 設定核准原則 3。

身為管理員，您想要對資源耗用保持一點控制權。例如，當使用者請求大型大小的目錄項目時，您想要評估並核准該請求。大小由類型模板對應定義。

a 定義核准原則的有效時間。

設定	範例值
範圍	組織
部署準則	resources has any Flavor equals large

b 定義核准行為。

設定	範例值
核准者模式	任何
核准者	{AdminName}@YourCompany
自動到期決定	拒絕 您的雲端資源上可能存在的耗用意味著您不希望在未經核准的情況下無意中部署該項目。
自動到期觸發器	5
動作	Deployment.Create 和任何適用的 *.Machine.Resize 動作。例如，Cloud.vSphere.Machine.Resize。

在此案例中，當任何使用者提交大型部署的請求或將部署大小調整為大型的請求時，如果雲端管理員沒有回應，則會在 5 天後拒絕該請求。

後續步驟

- 如需有關如何處理核准原則的詳細資訊，請參閱 [核准原則目標和強制執行範例](#)。
- 如需有關取用者和核准者體驗的詳細資訊，請參閱 [如何在 vRealize Automation Service Broker 中追蹤需要核准的請求](#)和 [如何在 vRealize Automation Service Broker 中回應核准請求](#)。

如何使用原則為部署使用者授權 vRealize Automation Service Broker 第 2 天動作

您可以定義第 2 天動作原則，以便控制使用者可對部署及其元件資源所做的變更。透過建立所有使用者或部分使用者可在部署上執行的允許動作清單，可以確保使用者無法起始任何破壞性或成本較高的變更。與第 2 天動作原則相關的使用案例是程序的簡介。

當您授權使用者執行第 2 天動作時，請選取他們可執行的個別動作。您正在建立包含清單，而不是排除清單。

第 2 天動作原則何時生效？

- 如果您未定義任何第 2 天動作原則，則不會套用任何管理，並且所有使用者均可存取全部動作。在您開始時缺乏管理，可確保您和使用者可在 vRealize Automation Service Broker 和 vRealize Automation Cloud Assembly 中執行第 2 天動作，而無需瞭解第 2 天原則。
- 確定您已準備好控制哪些人員可以存取哪些動作後，您可以透過一個第 2 天動作原則的形式新增管理。當第一個原則生效時，會針對 vRealize Automation Service Broker 和 vRealize Automation Cloud Assembly 中的所有使用者強制執行第 2 天動作原則。因此，只有第一個原則為 true 的使用者可以執行選取的動作。所有其他使用者均被排除。因為動作原則包含信任的使用者，所以會被排除。透過排除所有其他使用者，您可以制定原則以符合您的管理目標。
- 若要授權其他使用者，您必須建立可授權這些使用者執行所選動作的原則。

專案中的部署共用會影響您設定第 2 天動作權利的方式。如果專案未設定為共用，則只有申請使用者可以看到部署。如果專案共用部署，則專案的所有成員都可以看到部署，並執行第 2 天動作原則授權執行的任何動作。部署共用是在專案中設定的。選取**基礎結構 > 管理 > 專案**，然後選取專案，並按一下**使用者**索引標籤。

當您建立原則時，您定義第 2 天動作原則的方式必須將共用狀態考慮在內。

若要聚焦套用第 2 天動作原則的時間，您可以設定範圍、角色和部署準則。這些組態可控制將原則套用到部署，以及在強制執行原則時可執行動作的使用者。

- 將原則套用到哪些部署。
 - 範圍決定了是否將原則套用到組織層級或專案層級的部署。
 - 部署準則可將原則的範圍縮小到部署的特定層面。
- 哪些使用者可在這些部署上執行哪些動作。
 - 角色授與所選角色的成員在所選範圍和部署準則內執行所選動作的權限。角色可以是專案管理員、專案成員或具名自訂角色。

當使用者嘗試使用部署或元件資源上的 [動作] 功能表來管理部署時，會強制執行第 2 天原則。

在此使用案例中，用於說明第 2 天動作原則的集合，假設您已在專案中啟用部署共用。

當您檢閱第 2 天動作原則使用案例時，還必須選取動作。您必須選取支援雲端帳戶的動作。

- 這些動作特定於雲端。當您授權使用者進行變更時，請考慮授權使用者將部署到的雲端帳戶，並確保您選取所有雲端特定的動作版本。例如，新增 Cloud.AWS.EC2.Instance.Resize、Cloud.GCP.Machine.Resize、and Cloud.Azure.Machine.Resize，以授權使用者調整這些機器的大小。
- 存在非雲端動作 (例如 Cloud.Machine.Resize) 是為了容納上線或移轉程序無法識別機器類型的資源。如果您授權使用者執行與雲端無關的動作，則表明未授權其執行將變更已部署資源的雲端特定動作。與雲端無關的動作可能會顯示在動作功能表中，但執行這些動作不起作用。您應避免授權無關動作，並且僅授權雲端特定的動作，以確保各種雲端平台的使用者可執行這些動作。

必要條件

- 如需可能動作的清單，請參閱[您可以對 vRealize Automation Service Broker 部署執行哪些動作](#)。

- 如需有關建構部署準則的詳細資訊，請參閱[如何在 vRealize Automation Service Broker 原則中設定部署準則](#)。
- 在第 2 天原則 4 中使用自訂角色。建立「部署疑難排解」角色，但具有自訂「部署疑難排解」角色中的「管理部署」角色不會依專案限制成員。「管理部署」角色允許受指派對象查看所有部署並執行所有動作。如果「疑難排解部署」角色不包括「管理部署」，則受指派對象會根據其專案成員資格查看部署。如需有關自訂角色的詳細資訊，請參閱[自訂角色使用案例](#)。

程序

- 1 選取內容和原則 > 原則 > 定義 > 新增原則 > 第 2 天動作原則。
- 2 設定第 2 天原則 1。

作為管理員，您想要透過限制使用者請求快照的能力來控制儲存成本。

- a 定義原則的有效時間。

設定	範例值
範圍	組織 此原則會套用至您組織中的所有部署。
部署準則	無
強制執行類型	軟性 此強制執行類型可讓您建立與覆寫此原則之快照動作相關的其他原則。
角色	成員 此角色會將原則套用至所有專案成員。

- b 選取使用者可執行的動作，但不選取任何快照動作。

您可以明確授權使用者執行動作。若要排除使用者執行快照動作，請確保未選取任何動作。

在此案例中，您組織中的專案成員均無權建立快照。您的專案管理員也無權建立快照。下一步是建立原則，以授權專案管理員建立和管理快照。

3 設定第 2 天原則 2。

做為管理員，您想要為專案管理員提供建立和管理快照的能力。

a 定義原則的有效時間。

設定	範例值
範圍	組織 此原則會套用到您組織中的所有部署。
部署準則	無
強制執行類型	軟性 此強制執行類型可讓您建立與覆寫此原則之快照動作相關的其他原則。
角色	管理員 此角色會將原則套用至專案管理員。

b 選取您想讓管理員執行的快照動作。

專案管理員也有權執行其專案成員有權執行的任何動作。您不需要為他們提供執行成員動作的權限。

在此案例中，專案管理員有權執行與快照相關的動作，以及其專案成員有權執行的所有動作。

4 設定第 2 天原則 3。

做為專案管理員，您有兩名開發人員正在執行可能會導致部署無法使用的工作。您想要授權他們在無需介入的情況下建立快照並進行還原。您可以授權兩名專案成員使用快照動作。

a 定義原則的有效時間。

設定	範例值
範圍	專案 MT5 此原則已套用至與此專案相關聯的部署。
部署準則	catalogItem equals Multi-tier five machine with LB AND (createdBy equals jan@mycompany.com OR createdBy kris@mycompany.com) 根據此準則運算式，僅考慮將 Jan 或 Kris 部署了名為 Multi-tier five machine with LB 的目錄項目的部署用於原則強制執行。
強制執行類型	硬性 此強制執行類型可確保根據定義強制執行原則。
角色	成員 此角色會將原則套用至部署準則中定義的目錄項目。

b 選取您想讓指定的使用者執行的快照動作。

專案管理員也有權執行其專案成員有權執行的任何動作。

在此案例中，Jan 和 Kris 可以在由其中一人部署的 **Multi-tier 5 Machines with LB** 目錄項目上使用快照動作。雖然專案的其他成員可以查看部署，但只有 Jan、Kris 和專案管理員能夠使用快照動作。

5 設定第 2 天原則 4。

作為管理員，您想要為指派給「部署疑難排解員」自訂角色的使用者指派執行大多數第 2 天動作的權限。雖然大多數自訂角色權限跨越各個專案，但使用者在 [部署] 索引標籤中可看到的內容是以其專案成員資格為基礎。若要查看部署，指派有自訂角色的使用者必須是已進行部署的專案的成員。

a 定義原則的有效時間。

設定	範例值
範圍	組織
部署準則	無
強制執行類型	軟性 此強制執行類型可讓您建立與覆寫此原則之延伸第 2 天動作相關的其他原則。
角色	選取 部署疑難排解員 角色。

b 選取您希望此自訂角色的成員能夠執行的所有動作。

在此案例中，具有「部署疑難排解」角色的所有使用者都可以管理所有部署並且跨專案執行所有選取的第 2 天動作。「管理部署」角色會授與服務管理員對部署的權限，以便他們能夠執行服務管理員可執行的任何動作。如果「部署疑難排解」自訂角色不包括「管理部署」角色，則使用者可以針對屬於其專案的部署執行所有選取的第 2 天動作。

後續步驟

- 如需有關如何處理和強制執行原則的更多範例，請參閱[如何處理 vRealize Automation Service Broker 原則](#)。
- 設定與您的組織和專案相關的原則。

如何使用原則設定 vRealize Automation Service Broker 部署租用

透過使用以原則為基礎的租用，可以減少手動干預以回收資源的需要。您可以定義租用原則，以便控制使用者可使用部署的時間長度。此程序中的租用原則使用案例提供學習和實作組織原則的起始點。

如果您未定義任何租用原則，則部署永不到期。若要回收資源，您必須手動銷毀部署。

租用原則何時生效？

- 如果原則範圍是組織，則您組織中的所有部署都將根據定義的原則進行管理。
- 如果原則範圍是專案，則與該專案相關聯的部署會根據定義的租用進行管理。其他專案不會受到影響。

租用原則會在您執行下列操作時套用：

- 建立或更新租用原則。套用租用原則後，它們會持續評估背景中的部署，以確保其符合定義的租用。
- 在 vRealize Automation Service Broker 中請求目錄項目或在 vRealize Automation Cloud Assembly 中請求雲端範本。建立部署時，租用上限和最大總租用值會生效。

- 將 vRealize Automation Cloud Assembly 中的工作負載或資源上線，以便您可以使用 vRealize Automation Service Broker、vRealize Automation Cloud Assembly 或 vRealize Automation Code Stream 對其進行管理。

在此使用案例中，有三個原則定義會說明建構原則的方式以及強制執行原則時產生的結果。不會強制執行最後一個原則，但會在案例結果中提供原因。

當您檢閱租用原則使用案例時，您還必須設定租用專屬選項。下列說明提供了簡要摘要。如需詳細資訊，請參閱路標說明。

- 租用上限 (天)。部署資源在未更新的情況下可用的天數上限。如果未更新，則會銷毀部署。任何更新均不能超過租用總計上限。
- 租用總計上限 (天)。銷毀部署並回收資源之前的天數總計。租用總計包括租用更新。
- 寬限期 (天)。使用者必須在部署銷毀之前更新租用的天數。寬限期，除租用天數總計上限以外。它不包括在總租用天數內。

程序

- 1 選取內容和原則 > 原則 > 定義 > 新增原則 > 租用原則。
- 2 設定租用原則 1。

做為管理員，您想要透過使用選項更新租用總計為 90 天，將所有部署的開始租用時間限制為 30 天來控制成本。

- a 定義原則的有效時間。

設定	範例值
範圍	組織 此原則將套用至您組織中的所有人。
部署準則	無
強制執行類型	軟性 此強制執行類型可讓您建立與此租用相關的其他原則，以覆寫此原則。

- b 定義租用。

設定	範例值
租用上限 (天)	30
租用總計上限 (天)	90
寬限期 (天)	10

在此案例中，部署會在 30 天後關閉，並且會向使用者傳送電子郵件。如果使用者未延長租用，則會在 10 天後銷毀部署。如果使用者將租用再延長 30 天，然後再延長 30 天 (總計 90 天)，則會達到租用時間上限，從而關閉部署。此部署會在 10 天後銷毀。

3 設定租用原則 2。

身為管理員，您想要透過將價格昂貴的範本的租用時間限制為兩個星期來控制成本。在此範例中，範本名稱為 **Multi-tier 5 machine with LB**。

a 定義原則的有效時間。

設定	範例值
範圍	專案 MT5 此原則已套用至與此專案相關聯的部署。
部署準則	blueprint equals Multi-tier 5 machine with LB 根據此準則運算式，僅考慮將所參照範本的部署用於強制執行原則。
強制執行類型	軟性 此軟性強制執行仍會覆寫原則 1 中為期 90 天的組織原則，因為這些值在專案層級更有意義。

b 定義租用原則。

設定	範例值
租用上限 (天)	14
租用總計上限 (天)	28
寬限期 (天)	3

在此案例中，會套用這兩個原則，但原則 2 優先於原則 1，因為前者更符合您的需求。套用後，部署將在 14 天後關閉。如果使用者未延長租用，則會在三天後將其銷毀。如果使用者將租用再延長 14 天，則會在第二個延長期間結束時關閉部署並於三天後銷毀。

4 檢閱租用原則 3 的組態。

做為專案管理員，您意識到其中一個開發人員正在執行複雜的應用程式。開發人員需要 **Multi-tier 5 Machines with LB** 範本和另一個範本 (**Distributed Database Across Clouds**)，但其租用時間超過了原則 2 中定義的時間。

除非您瞭解如何根據定義原則的方式處理原則，否則可能會發生非預期的結果。原則 3 是處理和優先順序如何影響結果的範例。

此原則 (如提供) 將不會強制執行。此範例可讓您查看若套用多項，該如何套用和強制執行租用。

a 定義原則的有效時間。

設定	範例值
範圍	專案 MT5 此原則將套用至此專案中的部署。
部署準則	(blueprint equals Multi-tier five machine with LB OR catalogItem equals Distributed Database Across Clouds) AND CreatedBy equals jan@mycompany.com. 您可以使用 catalogItem，因為它是一個非 vRealize Automation Cloud Assembly 範本。
強制執行類型	軟性 此軟性強制執行仍會覆寫原則 1 中為期 90 天的組織原則，因為這些值在專案層級更有意義。

b 定義租用原則。

設定	範例值
租用上限 (天)	21
租用總計上限 (天)	50
寬限期 (天)	3

在此案例中，會套用租用原則 2，而不是租用原則 3。

- 租用 3 的租用時間少於或等於 21 天，並且已套用該原則。租用 2 的租用時間少於或等於 14 天，並且已套用該原則。
- 租用 2 適用，且不違反租用 3 原則。但是，租用 2 的限制更多，因此優先考慮。租用原則 2 的限制更多，因為它適用於較短的時間。
- 當兩個租用定義皆為 true 且適用時，則會強制執行更嚴格的原則。

5 若要解決租用原則 3 中的非預期行為，您可以實作下列其中一個解決方案。

- 若要確保您可以為 Jan 提供所需原則，請將強制執行類型變更為硬性。
- 或者，您可以建立具有相同資源存取權的新專案，然後針對該專案建立租用原則 3。雖然此解決方案會隔離工作原則，但您必須維護並行專案。設定和維護內容來源、內容共用等所需的工作會非常耗時，並會發生錯誤。

後續步驟

- 如需有關如何處理和強制執行租用原則的更多範例，請參閱[如何處理 vRealize Automation Service Broker 原則](#)。
- 設定與您的組織和專案相關的原則。如果您是第一次使用租用原則，則應從一個組織層級租用原則開始。
- 若要將電子郵件傳送給部署使用者，請針對通知設定電子郵件伺服器。請參閱在 [vRealize Automation Service Broker](#) 中新增電子郵件伺服器以傳送通知。

如何在 vRealize Automation Service Broker 原則中設定部署準則

部署準則會縮小原則的範圍，以便僅將其套用至準則為 **true** 的部署。例如，您可以使用部署準則來建立僅套用至特定目錄項目或範本的原則。

建構部署準則

您可以使用圖形化介面來建構部署準則運算式。若要建構複雜運算式，您可以使用 **AND** 和 **OR**。也可以使用帶括弧的運算子將運算式分組。

以下是運算式的範例。

```
catalogItem equals Multi-tier five machine with LB AND (createdBy equals jan@mycompany.com OR createdBy kris@mycompany.com)
```

使用部署準則元件時類似於下列範例。

部署準則內容

若要建立功能部署準則，您必須瞭解語法。

[部署準則] 文字方塊包含多個下拉式功能表，提供了可用的內容和運算子。建構運算式的方式取決於可用的值以及作業順序。

下拉式功能表包含下列內容。某些內容因原則類型而有所不同。

內容	說明	適用於下列原則類型
blueprint	用於建立部署的 vRealize Automation Cloud Assembly 雲端範本的識別碼。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 核准 ■ 第 2 天 ■ 租用
catalogItem	用於請求部署的 vRealize Automation Service Broker 目錄項目的識別碼。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 核准 ■ 第 2 天 ■ 租用
createdBy	申請部署之使用者的名稱。格式為 username@mycompany.com。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 第 2 天 ■ 租用
deploymentID	部署的識別碼。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 核准
name	部署名稱。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 第 2 天 ■ 租用

內容	說明	適用於下列原則類型
requestedBy	請求第 2 天動作的使用者的名稱。格式為 username@mycompany.com。	■ 核准
resources	屬於部署一部分的資源。 您可以根據下列資源定義部署準則。 ■ 雲端類型 ■ 類型模板 ■ 區域 ■ 資源類型	■ 第 2 天 ■ 租用
	您可以根據下列資源定義核准準則。 ■ 雲端帳戶 ■ 雲端類型 ■ 類型模板 ■ 映像 ■ 區域 ■ 資源類型	■ 核准

blueprint 和 catalogItem 之間的差異是什麼？

- 當原則特定於 vRealize Automation Cloud Assembly 雲端範本時，請使用 blueprint。例如，Amazon Web Services 範本不具有 blueprint。
- 當原則可包含基於任何範本、擴充性工作流程或其他內容類型的 vRealize Automation Service Broker 目錄項目時，請使用 catalogItem。例如，從目錄部署的 vRealize Automation Cloud Assembly 雲端範本和 Amazon Web Services CloudFormation 範本具有 catalogItem。

運算式的作業順序

按下列順序處理運算式：

- 1 帶括弧的運算式
- 2 AND
- 3 或

使用以下範例瞭解順序。

- X OR Y AND Z。在此範例中，Y AND Z 在 X OR Y 之前進行評估。接著，會根據 Y AND Z 的結果評估 X OR。
- (X OR Y) AND Z。在此範例中，X OR Y 在 AND 之前進行評估，因為帶括弧的運算式一律優先評估。接著，將根據 X OR Y 的結果評估 AND Z。


如何處理 vRealize Automation Service Broker 原則

原則會根據原則定義進行處理。特別是當您有多個原則可套用到單一部署時，範圍和強制執行層級決定了哪些原則有效。

本文提供有關原則處理的一般資訊，但同時包括有關不同原則類型的更多詳細資料。

根據組織層級和強制執行類型對原則進行排名的方式

當屬於專案成員的使用者建立藍圖時，可能有多個原則會套用至該部署。

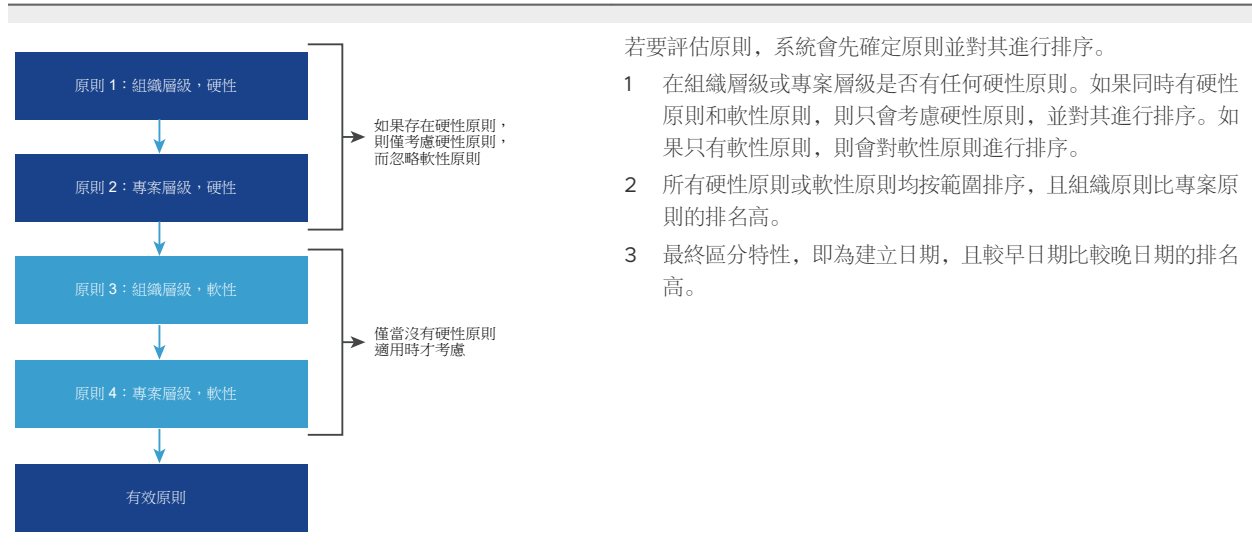

根據組織層級和強制執行類型處理原則的方式

系統會對原則進行評估和排列順序，然後合併適用的原則，以產生有效原則。有效原則會產生預期結果，但不一定是特定的具名原則。


此區段包括下列範例：

- 租用原則
- 第 2 天動作原則

檢閱下列租用原則範例。



檢閱以下第 2 天動作原則範例。

- 
 確定要考慮的原則，並對其進行排名後，會評估這些原則以決定合併順序。
- 排名最高的原則將成為基準。接著套用第二層級的原則，依此類推。
 - 如果某個原則由前面的原則強制執行 (例如，原則 3)，則會根據考量事項將其捨棄。
 - 將忽略任何捨棄的原則。若要查看套用的原則，請選取**內容和原則 > 原則 > 強制執行**，找到部署，然後檢閱決定附註。

租用原則管理目標考量事項

您已瞭解如何處理租用原則，現在可以確定原則管理目標。透過瞭解如何處理原則，您可以實現自己的管理目標，而無需建立過多無法管理的原則。

決定如何實作原則時，請考慮下列案例。

- 租用原則目標和強制執行範例
- 第 2 天原則目標和強制執行範例

表 3-1. 租用原則目標和強制執行範例

管理目標	組態範例	行為
有意義的組織層級預設原則仍允許專案層級原則值影響套用的值。	組織原則 = 軟 <ul style="list-style-type: none"> ■ 寬限期: 10 ■ 租用: 100 ■ 租用總計: 100 專案 1 原則 1 = 軟 <ul style="list-style-type: none"> ■ 租用: 20 ■ 租用總計: 50 專案 2 原則 1 = 軟 <ul style="list-style-type: none"> ■ 租用: 10 ■ 租用總計: 30 	專案 1 的成員申請目錄項目。 專案 2 不考慮在內，因為其不適用於專案 1 部署。 合併的有效原則為： <ul style="list-style-type: none"> ■ 寬限期: 10 ■ 租用: 20 ■ 租用總計: 50
一律預設為組織層級原則。	組織原則 = 硬 <ul style="list-style-type: none"> ■ 寬限期: 10 ■ 租用: 100 ■ 租用總計: 100 專案 1 原則 1 = 軟 <ul style="list-style-type: none"> ■ 租用: 20 ■ 租用總計: 50 	專案 1 的成員申請目錄項目。 專案 1 原則 1 不考慮在內，因為硬性組織層級原則具有較高的排名，並且軟性原則不考慮在內。 有效原則為： <ul style="list-style-type: none"> ■ 寬限期: 10 ■ 租用: 100 ■ 租用總計: 100
所有原則均在專案層級定義，並且沒有任何組織層級預設原則。	專案 1 原則 1 = 軟 <ul style="list-style-type: none"> ■ 寬限期: 10 ■ 租用: 100 ■ 租用總計: 100 專案 1 原則 2 = 軟 <ul style="list-style-type: none"> ■ 租用: 20 	專案 1 的成員申請目錄項目。 它們都是軟性原則，並且都適用於專案 1。值已合併。 有效原則為： <ul style="list-style-type: none"> ■ 寬限期: 10 ■ 租用: 20 ■ 租用總計: 100

在這些範例中，將使用第 2 天動作原則。

表 3-2. 第 2 天原則目標和強制執行範例

管理目標	組態範例	行為
有意義的組織層級預設原則仍允許專案層級原則值影響套用的值。	組織原則 = 軟 ■ 動作: Deployment.* 專案 1 原則 1 = 軟 ■ 動作: Cloud.vSphere.Machine.* 專案 2 原則 1 = 軟 ■ 動作: Cloud.Azure.Machine.*	專案 1 的成員申請目錄項目。 專案 2 不考慮在內，因為其不適用於專案 1 部署。 合併的有效原則為： ■ 動作： {Deployment.*,Cloud.vSphere.Machine.*}
一律預設為組織層級原則。	組織原則 = 硬 ■ 動作: Deployment.* 專案 1 原則 1 = 軟 ■ 動作: Cloud.vSphere.Machine.*	專案 1 的成員申請目錄項目。 專案 1 原則 1 不考慮在內，因為硬性組織層級原則具有較高的排名，並且軟性原則不考慮在內。 有效原則為： ■ 動作: {Deployment.*}
所有原則均在專案層級定義，並且沒有任何組織層級預設原則。	專案 1 原則 1 = 軟 ■ 動作: Deployment.ChangeLease 專案 1 原則 2 = 軟 ■ 動作: Deployment.Delete	專案 1 的成員申請目錄項目。 它們都是軟性原則，並且都適用於專案 1。值已合併。 有效原則為： ■ 動作: {Deployment.ChangeLease, Deployment.Delete}

核准原則目標和強制執行範例

核准原則評估將遵循此程序。

- 1 已提交執行部署或第 2 天動作的請求。
- 2 核准服務會查詢適用於請求目錄項目或變更已部署項目之專案的原則。
- 3 將傳回所有適用的專案和組織層級範圍原則。
- 4 根據部署準則篩選核准原則。部署準則適用於部署和第 2 天動作。
- 5 如果找不到相符原則，則無需核准，並且部署程序將會繼續進行。
- 6 如果有相符原則，例如 AP1、AP2、APn，則會建立一個核准項目，如下所示：
 - 強制執行的原則 = AP1、AP2、APn。
 - 核准者 = 所有強制執行原則中的所有核准者的聯集。
 - 自動到期 = 拒絕 (如果有任何原則具有拒絕值)；否則，請核准。
 - 到期時間 = 任何強制執行原則的天數下限。

下表提供了多個原則的範例。在資料表下方說明了這些原則的處理方式。

原則	組態範例
AP1	範圍 = 組織 自動到期 = 核准 到期時間 = 7 天
AP2	範圍 = 專案 1 自動到期 = 核准 到期時間 = 3 天
AP3	範圍 = 專案 1 自動到期 = 拒絕 到期時間 = 4 天
AP4	範圍 = 專案 2 自動到期 = 核准 到期時間 = 5 天

根據上述原則和組態範例，下列資訊說明了如何處理專案 1 請求。

- 1 範圍評估傳回了 AP1、AP2 和 AP3。AP4 不包含在內，因為它是專案 2 原則。
- 2 假設 AP1、AP2 和 AP3 滿足部署和動作準則，則核准項目會包含下列值：
 - 核准者 = AP1、AP2 和 AP3 中的任何或所有核准者都將新增為核准者。
 - 自動到期 = 拒絕。AP3 提供了限制更多的行為。
 - 到期時間 = 3 天。AP2 提供了最低值。

自訂 vRealize Automation Service Broker 圖示和請求表單

在 vRealize Automation Service Broker 中，您可以自訂代表目錄中內容的圖示、限制目錄項目的已部署執行個體數目，以及自訂已匯入範本的請求表單。自訂請求表單時，您也可以設計允許使用者請求目錄項目提供值的輸入參數。您可以自訂在表單中顯示自訂選項的方式。

您提供的圖示可協助您和目錄取用者使用視覺佇列來識別特定項目。如果只想要一個自訂圖示，則不需要自訂表單。您也不需要建立自訂表單時自訂圖示。

建立自訂表單時，會使用 WordPress 雲端範本作為此使用案例中的範例。如果您不自訂請求表單，它就是一個很簡單的參數清單。請參閱下列範例。

The screenshot shows a 'New Request' form for a WordPress deployment. The form has the following fields and values:

- Deployment Name: (empty text field)
- Description: (empty text area)
- Project: WordPress Project (dropdown menu)
- Environment: env/dev (dropdown menu)
- Tier Machine Size: 2 (dropdown menu)
- WordPress Cluster Size: 2 (dropdown menu)
- Image: (empty dropdown menu)

在此使用案例中，您可以自訂下列選項：

- 將 WordPress 叢集大小的數目上限從 5 縮減至 3。

- 根據節點大小指定作業系統。例如，如果大小較小，則作業系統為 **coreos**。如果為中等，則作業系統為 **ubuntu**。
- 將 MySQL 資料磁碟大小值設為 5，並對申請使用者隱藏此選項。

必要條件

- 若要新增圖示，請確認您的映像不超過 100 KB。最佳大小不超過 100x100 像素。
- 此使用案例假設您從 vRealize Automation Cloud Assembly 匯入了 WordPress 使用案例雲端範本，或具有包含輸入參數的雲端範本或範本。

程序

- 1 選取**內容和原則 > 內容**。
- 2 找到 WordPress 雲端範本，按一下名稱左側的功能表，然後選取**設定項目**。

- a 設定此目錄項目的部署執行個體數目上限。


如果選取的值大於 1，則會將**部署計數**欄位新增至請求表單。此選項允許請求使用者執行大量部署。

- b 新增自訂圖示。

如果只想要一個自訂圖示，便可在此處停止。

- 3 找到 WordPress 雲端範本，按一下名稱左側的功能表，然後選取**自訂表單**。

如果雲端範本具有輸入內容，則會列在左側的 [請求輸入] 窗格中，並且新增至畫布。

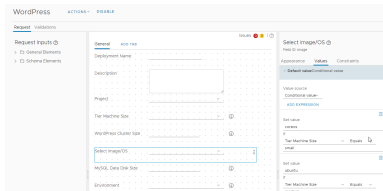


4 使用下表提供的值編輯表單。

對於螢幕擷取畫面中的此欄位	外觀	值	限制
WordPress 叢集大小			最大值 ■ 值來源 = 常數 ■ 最大值 = 3
選取映像/作業系統		預設值 ■ 值來源 = 條件值 ■ 運算式 = 設定值 = coreos 如果層機器大小為小型 ■ 運算式 = 設定值 = ubuntu 如果層機器大小為中型	
MySQL 資料磁碟大小	可見度 ■ 值來源 = 常數 ■ 可見 = No	預設值 ■ 值來源 = 常數 ■ 預設值 = 5	

5 按一下並拖曳欄位，在表單上進行重新排列。

6 若要開啟自訂表單，請按一下**啟用**。



7 按一下**儲存**。

結果

請求表單現在與下列範例類似。

請注意，[Wordpress 叢集大小] 欄位表示錯誤。此限制為 3，但使用者輸入的值為 4。

後續步驟


請求目錄中的項目，並確認呈現和行為是否如您的預期。

進一步瞭解 vRealize Automation Service Broker 自訂表單

若要根據輸入參數建立有用的表單，您可以使用 vRealize Automation Service Broker 設計資訊在請求時顯示的方式，填入參數值的方式，並新增任何專屬限制。

自訂請求表單設計工具

您可以使用表單設計工具來建立自訂表單。

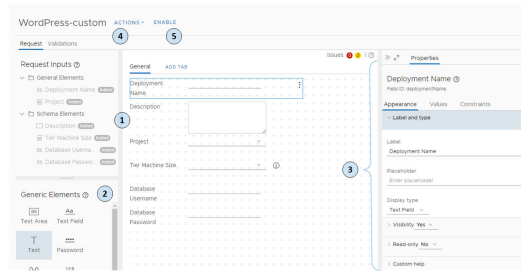

建立自訂表單：

- 1 請注意畫布上已有的請求輸入。
- 2 將任何自訂元素拖曳到設計畫布上。
- 3 使用 [內容] 窗格設定每個元素。

如需有關欄位內容的詳細資訊，請參閱 [vRealize Automation Service Broker 中的自訂表單設計工具欄位內容](#)。

- 4 使用 [動作] 功能表選項匯入或匯出表單，或者匯入或匯出 CSS 檔案。以下章節提供了詳細資訊。
- 5 啟用表單。

自訂表單設計工具透過將限制新增至欄位來支援資料驗證。如需建立表單時套用的限制選項，請參閱 [vRealize Automation Service Broker 中的自訂表單設計工具欄位內容](#)。如需限制範例，請參閱 [自訂 vRealize Automation Service Broker 圖示和請求表單](#)。

在範本之間匯入和匯出自訂表單

在開發自訂表單之後，您可能會發現需要其他範本中使用其中的部分或全部。您可以從一個範本匯出表單並將其匯入至另一個範本，然後繼續為新範本自訂該表單。

若要共用自訂表單，可以按一下自訂表單設計工具上的**動作**，然後選取下列其中一個選項。

表 3-3. 用於匯入和匯出自訂表單的動作功能表選項

動作功能表項目	說明
匯入表單	匯入 JSON 或 YAML 檔案。
匯出表單	以 JSON 檔案形式匯出目前的自訂表單。
以 YAML 格式匯出表單	以 YAML 格式匯出目前的自訂表單。 當您想要將自訂表單從一個 vRealize Automation Service Broker 執行個體移到另一個執行個體時，請以 YAML 格式匯出檔案。例如，從您的測試環境移到生產環境。如果您偏好以 YAML 格式編輯表單，可以匯出表單、進行編輯，然後再將其重新匯入至範本中。

將您自己的樣式表新增至自訂表單

可以使用自訂串聯樣式表來完善文字在畫面上的顯示方式。您必須在 vRealize Automation Service Broker 之外建立 CSS 檔案。但是，可以將 CSS 檔案從一個範本匯出並匯入到另一個範本。

表 3-4. 用於匯入和匯出 CSS 檔案的動作功能表選項

動作功能表項目	說明
匯入 CSS	<p>匯入可增強目錄請求表單的 CSS 檔案。 此檔案可能類似於以下範例。</p> <pre>#<field_ID> { font-size: 20px; font-weight: bold; color: red; width: 600px; } #<field_ID> { font-size: 20px; font-weight: bold; font-style: italic; width: 600px; }</pre> <p>在此範例中，將 <field_ID> 取代為自訂表單中的實際欄位識別碼。您可以在表單中選取欄位以找到值，然後在內容窗格中的欄位名稱下方查看值。例如，欄位識別碼：deploymentName 或欄位識別碼： textField_fe7cf66a。</p>
匯出 CSS	匯出自訂的 CSS。
移除 CSS	<p>捨棄自訂 CSS。 已捨棄的 CSS 無法復原。</p>

vRealize Automation Service Broker 中的自訂表單設計工具欄位內容

vRealize Automation Service Broker 中的欄位內容決定了這些欄位的外觀和提供給使用者的預設值。您也可以使用內容來定義規則，確保使用者使用目錄中的項目時提供有效項目。

您可以分別設定每個欄位。選取欄位，然後編輯欄位內容。

值來源

對於大多數內容，您可以從各種值來源選項中進行選取。並非所有來源選項都適用於任何欄位類型或內容。

- **常數。**該值不會變更。根據內容，值可能為字串、整數、規則運算式或有限清單中的選取項目，例如 [是] 或 [否]。例如，您可以提供 1 做為預設值整數、針對唯讀內容選取 [否]，或提供規則運算式以驗證欄位項目。
- **條件值。**該值取決於一或多個條件。會按列出的順序處理條件。如果多個條件為 True，最後一個為 True 的條件將決定該內容的欄位行為。例如，您可以建立決定是否根據其他欄位中的值顯示欄位的條件。

- **外部來源。**該值取決於 vRealize Orchestrator 動作的結果。例如，計算成本取決於指令碼式 vRealize Orchestrator 動作。如需範例，請參閱在 [vRealize Automation Service Broker 的自訂表單設計工具中使用 vRealize Orchestrator 動作](#)
- **繫結欄位。**該值與所繫結的欄位相同。可用欄位僅限於相同的欄位類型。例如，將 [需要驗證] 核取方塊欄位的預設值繫結到其他核取方塊欄位。選取要求表單中的一個目標欄位核取方塊時，會選取目前欄位上的核取方塊。
- **計算值。**該值取決於運算子如何處理所選欄位和值。文字欄位會使用串連運算子。整數欄位則使用選取的加、減、乘、除運算。例如，您可以設定整數欄位，以使用乘法運算將 MB 轉換為 GB。

欄位外觀

使用外觀內容可決定欄位是否在表單上顯示，以及您要向目錄使用者提供哪些標籤與自訂說明。

表 3-5. [外觀] 索引標籤選項

選項	說明
標籤和類型	<p>提供一個標籤，然後選取顯示類型。</p> <p>可用的顯示類型取決於欄位。部分欄位支援多種文字類型，而其他欄位僅支援整數。可能的值：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 十進位 ■ 下拉式功能表 ■ 映像 ■ 整數 ■ 多重選取 ■ 密碼 ■ 選項按鈕群組 ■ 文字 ■ 文字區域 ■ 文字欄位 <p>[下拉式功能表] 和 [資料格] 欄位包含預留位置設定。輸入的值在下拉式功能表中顯示為內部標籤或指示，或在資料格中顯示為一般標籤或指示。</p>
可見度	<p>在要求表單上顯示或隱藏欄位。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 常數。選取 [是] 可在表單上顯示欄位。選取 [否] 可隱藏該欄位。 ■ 條件值。可見度由第一個為 True 的運算式所決定。例如，如果在表單上選取核取方塊，則欄位可見。 ■ 外部來源。可見度由選取的 vRealize Orchestrator 動作的結果所決定。
唯讀	<p>讓使用者無法變更欄位值。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 常數。選取 [是] 可顯示值，但無法進行變更。選取 [否] 可允許變更。 ■ 條件值。狀態由第一個為 True 的運算式所決定。例如，如果儲存區欄位中的值大於 2 GB，則欄位為唯讀。 ■ 外部來源。狀態由選取的 vRealize Orchestrator 動作的結果所決定。

表 3-5. [外觀] 索引標籤選項 (續)

選項	說明
每頁的資料列	僅適用於資料格元素。 輸入資料列的數目。
自訂說明	將欄位相關資訊提供給使用者。此資訊會顯示在欄位的路標說明中。 您可以使用簡單文字或 HTML，包括 href 連結。例如， <code>VMware Service Broker documentation</code> 。

欄位值

您可以使用值內容以提供任何預設值。

表 3-6. [值] 索引標籤選項

選項	說明
資料行	僅適用於資料格元素。 針對資料表中的每個資料行提供標籤、識別碼和值類型。 資料格的預設值必須包含符合已定義資料行的標頭資料。例如，如果一個資料行為 <code>user_name</code> 識別碼，另一個資料行為 <code>user_role</code> 識別碼，則第一個資料列為 <code>user_name,user_role</code> 。 如需組態範例，請參閱在 vRealize Automation Service Broker 自訂表單設計工具中使用資料格元素 。
預設值	根據值來源，使用預設值填入該欄位。 可能的值來源取決於該欄位。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 常數。輸入的字串。 ■ 條件值。預設值由第一個為 <code>True</code> 的運算式所決定。例如，如果 [記憶體] 欄位為小於 512 MB，則儲存區欄位的預設值為 1 GB。 ■ 外部來源。該值取決於選取的 vRealize Orchestrator 動作的結果。 ■ 繫結欄位。該值與選取的欄位相同。 ■ 計算值。該值取決於提供的欄位值和選取的運算子的結果。例如，記憶體的預設值 (MB) 是由記憶體 (GB) 乘以 1024 得出。
值選項	填寫 [下拉式功能表]、[多重選取]、[選項按鈕群組] 或 [值選擇器] 欄位。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 常數。清單格式為 <code>Value Label,Value Label,Value Label</code>。例如，<code>2 Small,4 Medium,8 Large</code>。 ■ 外部來源。該值取決於選取的 vRealize Orchestrator 動作的結果。
步階	針對整數或十進位欄位，定義增量或減量值。 例如，如果預設值為 1 並將步階值設為 3，則允許的值為 4、7、10，以此類推。

欄位限制

您可以使用限制內容以確保要求使用者在要求表單中提供有效值。

表 3-7. [限制] 索引標籤選項

選項	說明
必填	<p>申請使用者必須提供此欄位的值。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 常數。選取 [是] 會要求申請使用者提供值。如果此欄位是選擇性的，則選取 [否]。 ■ 條件值。此欄位是否必填由第一個為 True 的運算式所決定。例如，如果其他欄位中的作業系統系列以 Darwin 開頭，則此欄位為必填。 ■ 外部來源。狀態取決於選取的 vRealize Orchestrator 動作的結果。
規則運算式	<p>提供用於驗證值的規則運算式和驗證失敗時所顯示的訊息。</p> <p>規則運算式必須遵循 JavaScript 語法。如需概觀，請參閱建立規則運算式。如需更詳細的指引，請參閱語法。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 常數。提供規則運算式。例如，若為電子郵件地址，規則運算式可能為 <code>^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}\$</code>，且驗證錯誤訊息為電子郵件地址格式無效。請再試一次。 ■ 條件值。所使用的規則運算式由第一個為 True 的運算式所決定。
最小值	<p>指定最小的數值。例如，密碼必須具有至少 8 個字元。</p> <p>提供錯誤訊息。例如，密碼必須具有至少 8 個字元。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 常數。輸入整數。 ■ 條件值。最小值由第一個為 True 的運算式所決定。例如，如果作業系統不是 Linux，則最小 CPU 值為 4。 ■ 外部來源。該值取決於選取的 vRealize Orchestrator 動作的結果。
最大值	<p>最大的數值。例如，欄位會限制為 50 個字元。</p> <p>提供錯誤訊息。例如，此說明不能超過 50 個字元。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 常數。輸入整數。 ■ 條件值。最大值由第一個為 True 的運算式所決定。例如，如果部署位置為 AMEA，則最大儲存區值為 2 GB。 ■ 外部來源。該值取決於選取的 vRealize Orchestrator 動作的結果。
相符欄位	<p>此欄位值必須符合所選欄位值。</p> <p>例如，密碼確認欄位必須符合密碼欄位。</p>

在 vRealize Automation Service Broker 自訂表單設計工具中使用資料格元素

如果您在自訂表單中使用資料格元素，可能會手動提供資料表中顯示的資料。

範例：提供的 CSV 資料範例

在此使用案例中，您具有自訂請求表單中所提供值的資料表。提供資料表中的資訊做為常數值來源。來源以第一個資料列標頭所在的 CSV 資料結構為基礎。標頭是以逗點分隔的資料行識別碼。每個額外資料列是顯示在資料表每一列中的資料。

- 1 將資料格一般元素新增至設計畫布。
- 2 選取資料格，然後在 [內容] 窗格中定義值。

資料格 ②

欄位識別碼: datagrid_5c190de5

外觀 **值** 限制

▼ 資料行

新增資料行



標籤

Username

識別碼

username

類型

字串 ▼



標籤

Employee

識別碼

employee

類型

整數 ▼



標籤

Manager

識別碼

manager

類型

字串 ▼

▼ 預設值常數

值來源

常數 ▼

CSV

```
username,employee,manager
leonardo,95621,Farah
vindhya,15496,Farah
martina,52648,Nikolai
```

標籤	識別碼	類型
使用者名稱	username	字串
員工識別碼	employeeId	整數
管理員	manager	字串

定義 CSV 值。

```
username,employeeId,manager
leonardo,95621,Farah
vindhya,15496,Farah
martina,52648,Nikolai
```

- 3 確認資料格會顯示請求表單中的預期資料。

<input type="checkbox"/>	Username	Employee ID	Manager
<input checked="" type="checkbox"/>	leonardo	95621	Farah
<input type="checkbox"/>	vindhya	15496	Farah
<input type="checkbox"/>	martina	52648	Nikolai
<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 1-3 / 3			

範例：外部來源範例

此範例會使用先前的範例，但值取決於 vRealize Orchestrator 動作。雖然這是簡單的動作範例，但您可以使用更複雜的動作，從其他資料庫或系統中擷取這項資訊。

- 1 在 vRealize Orchestrator 中，設定動作 `getUserDetails`，其陣列類似於以下範例。

The screenshot shows the vRealize Orchestrator configuration for the `getUserDetails` action. The **Script** tab is selected, and the script content is:

```
1 return [{"username": "Fritz", "employeeId": 6096, "manager": "Tom"}]
```

The **API Explorer** panel on the right shows the **Return type** set to **Array**.


- a 在 [一般] 索引標籤上，輸入名稱 `getUserDetails`，並提供模組名稱。
- b 在 [指令碼] 索引標籤上，使用下列指令碼範例。

```
return [{"username": "Fritz", "employeeId": 6096, "manager": "Tom"}]
```

- c 在 [傳回類型] 區域中，輸入或選取**內容**做為類型，然後按一下**陣列**。
 - d 建立版本並儲存動作。
- 2 在 vRealize Automation Service Broker 中，新增資料格並使用 [值] 索引標籤為資料格資料行設定下列值。

標籤	識別碼	類型
使用者名稱	username	字串
員工識別碼	employeeid	整數
管理員	manger	字串

- 3 在 [預設值] > [值來源] 清單中，選取**外部來源**。
- 4 在 [選取] 動作中，輸入 **getUserDetails** 並選取您在 vRealize Orchestrator 中建立的動作。
- 5 儲存表單。
- 6 在目錄中，驗證請求表單中的資料表。

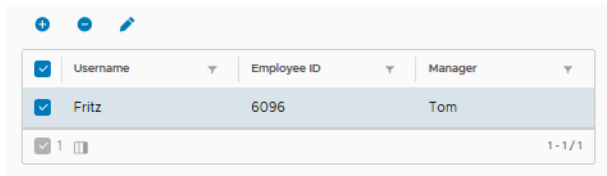

<input checked="" type="checkbox"/>	Username	Employee ID	Manager
<input checked="" type="checkbox"/>	Fritz	6096	Tom

1 1/1

在 vRealize Automation Service Broker 的自訂表單設計工具中使用 vRealize Orchestrator 動作

自訂 vRealize Automation Service Broker 請求表單時，您可以將部分欄位的行為設為以 vRealize Orchestrator 動作的結果為基礎。

有數種方法可供您使用 vRealize Orchestrator 動作。您可以執行從第三方來源提取資料的動作，也可以使用指令碼定義大小與成本。


第一個範例是以手動新增的欄位為基礎，以便您瞭解基礎程序。第二個範例使用相同的基礎，但是依賴於範本欄位。

除了下列範例以外，[VMware Cloud Management 部落格](#)中還提供其他範例。

範例：做為手動新增欄位的大小與成本範例

在此使用案例中，您想要目錄使用者選取虛擬機器大小，並顯示該機器的每日成本。若要執行此範例，請將 vRealize Orchestrator 指令碼與大小和成本相關聯。然後，將大小欄位和成本欄位新增至範本自訂表單。大小欄位決定了成本欄位中顯示的值。

- 1 在 vRealize Orchestrator 中，設定名為 **getWindows10Cost** 的動作。

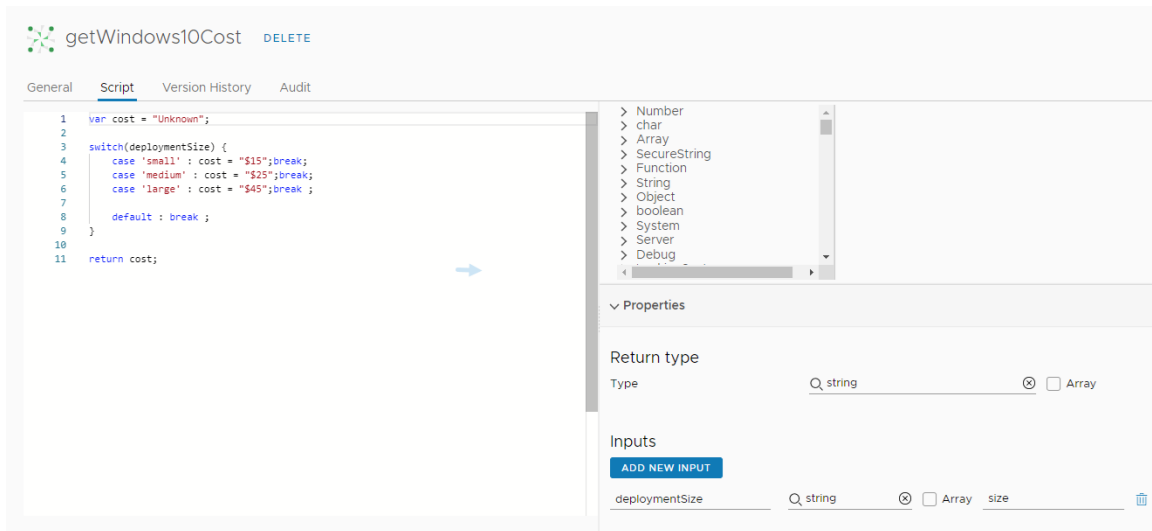

2 新增指令碼。

您可以使用下列範例指令碼。

```

var cost = "Unknown";

switch(deploymentSize) {
  case 'small' : cost = "$15";break;
  case 'medium' : cost = "$25";break;
  case 'large' : cost = "$45";break ;

  default : break ;
}


return cost;

```

3 新增 deploymentSize 做為輸入字串。

4 在 vRealize Automation Service Broker 中，將大小欄位新增至範本自訂表單並進行設定。

將大小欄位設定為下拉式元素，包括 [小型]、[中型] 和 [大型] 值。

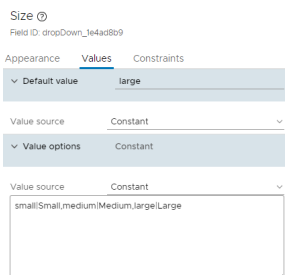

在 [值] 索引標籤上，設定下列內容值。

- 預設值 = 大型

- 值選項
 - 值來源 = 常數
 - 值定義 = **small|Small,medium|Medium,large|Large**

5 新增成本欄位做為文字欄位，以根據大小欄位中選取的值，顯示 vRealize Orchestrator 動作中定義的成本。

在 [值] 索引標籤上，設定下列內容值。

- 預設值 = 外部來源
- 選取動作 = <您的 vRealize Orchestrator 動作資料夾>/getWindows10Cost
- 動作輸入
 - deploymentSize。此值已在動作中設定為輸入。
 - 欄位
 - 大小。這是您先前建立的欄位

6 啟用自訂表單並儲存。

7 若要確認其是否正常運作，則請求目錄中的項目。您應該會看到根據選取的大小值填入的成本欄位。

範例：基於架構元素的成本範例

在此使用案例中，您想要目錄使用者每日根據範本中的類型模板內容來查看該機器的成本。若要執行此範例，請使用上一個範例中的 vRealize Orchestrator 指令碼。但是在此使用案例中，成本是以您的使用者請求 vRealize Automation Service Broker 目錄項目時在自訂表單中所選的類型模板大小為基礎。


簡單的範例範本包括大小輸入欄位，使用者可在其中選取類型模板內容。

```

1  formatVersion: 1
2  inputs:
3    size:
4      type: string
5      enum:
6        - small
7        - medium
8        - large
9      description: Size of Nodes
10     title: Select machine size
11  image:
12    type: string
13    enum:
14      - ubuntu
15      - centos
16      - windows
17    description: OS image
18    title: Select OS
19  resources:
20    Cloud_vSphere_Machine_1:
21      type: Cloud.vSphere.Machine
22      properties:
23        image: '${input.image}'
24        flavor: '${input.size}'
25

```

在此範例中，自訂表單會使用名為 **Select machine size** 的欄位。

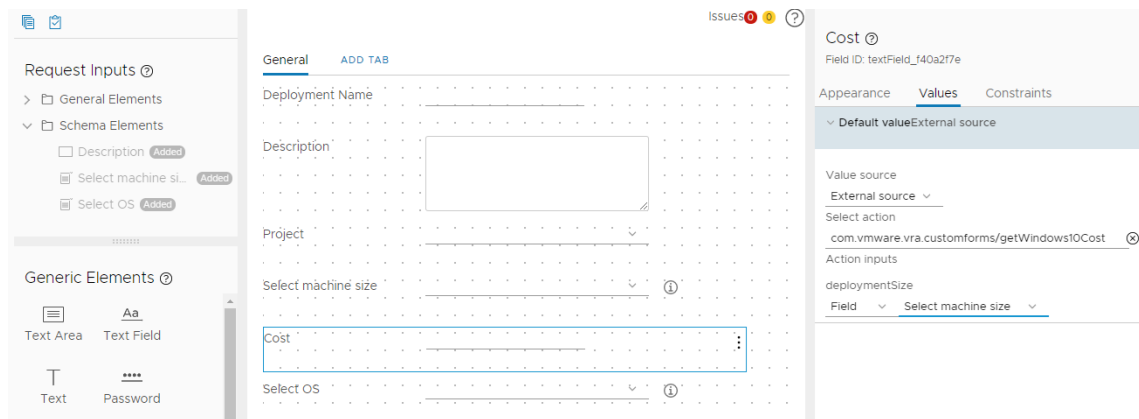

成本 deploymentSize 輸入取決於 [選取機器大小] 欄位。螢幕擷取畫面

Select machine size *	large	ⓘ
Cost	\$45	
Select OS *	windows	ⓘ

在 vRealize Automation Service Broker 自訂表單設計工具中使用值選擇器元素

當您建立自訂表單時，可以新增可供使用者從搜尋結果清單中選取值的元素。

值選擇器與自訂表單 [外觀] 索引標籤中定義的參考類型搭配使用。參考類型為 vRealize Orchestrator 資源。例如，AD:UserGroup 或 VC:Datastore。透過定義參考類型，當使用者輸入搜尋字串時，結果或樹狀結構選項會限制為具有相符參數的資源。

對於值選擇器，您可以透過設定外部來源來進一步限制可能的值。對於樹狀結構選擇器，您可以透過設定外部來源以提供預設值。

使用值選擇器

當使用者請求目錄中的項目時，值選擇器會做為搜尋選項出現在表單中。使用者輸入字串，然後選擇器根據您設定的方式提供選項。您可以根據下列使用案例使用選擇器。值選擇器最有價值的用途是將其與外部來源值配對。

- 具有常數值來源的值選擇器。如果您希望請求使用者從預先定義的靜態值清單中選取，請使用此方法。與下拉式方塊、下拉式功能表、多重選取和選項按鈕群組元素類似，此方法會根據定義的常數值和標籤提供清單中的搜尋結果。
- 不具有已定義的值來源的值選擇器。如果您希望請求使用者搜尋已設定參考類型之特定物件的 vRealize Orchestrator 詳細目錄，請使用此方法。例如，參考類型為 VC:Datastore，而您希望使用者從擷取的清單中選取資料存放區。
- 具有外部值來源的值選擇器。如果您希望請求使用者從基於 vRealize Orchestrator 動作的結果中搜尋，請使用此方法。對於值選擇器外部來源，動作必須傳回內容陣列而不是字串陣列。下列指令碼提供了適用於值選擇器的基本 vRealize Orchestrator 動作範例。

```
var res = [];
res.push(new Properties({label: 'lab1'}));
res.push(new Properties({label: 'lab2'}));
res.push(new Properties({label: 'lab3'}));
return res;
```


在 vRealize Automation Service Broker 中新增電子郵件伺服器以傳送通知

做為雲端管理員，如果您想要向使用者傳送有關 vRealize Automation Service Broker 和 vRealize Automation Cloud Assembly 中事件的訊息，您可以設定電子郵件伺服器。這些訊息旨在提升取用者體驗。


此電子郵件伺服器僅適用於輸出訊息。

在下列情況下，會將電子郵件訊息傳送給使用者。

- 部署租用即將到期。在租用到期前三天，會將訊息傳送給部署擁有者。

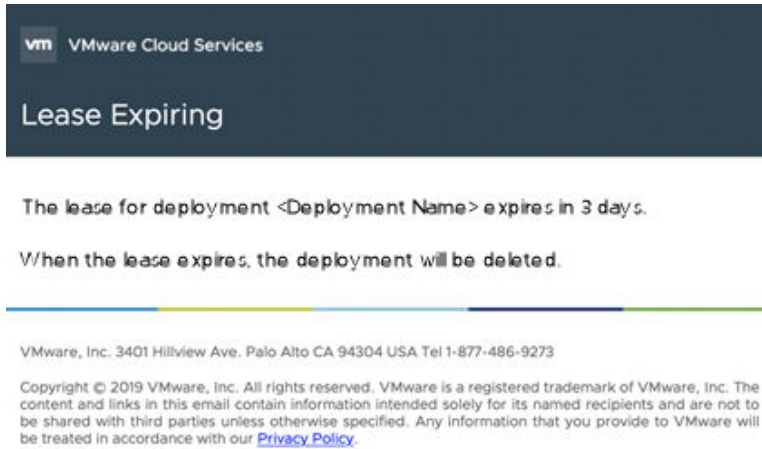

- 部署租用已到期，即將刪除部署。在銷毀前的 15–30 分鐘內，會將訊息傳送給部署擁有者。

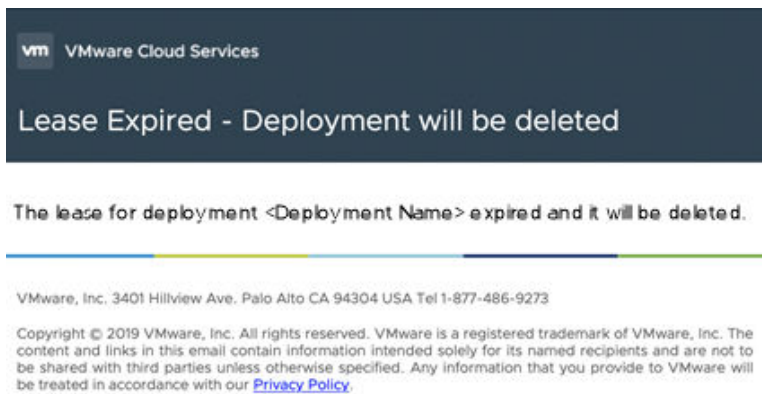

必要條件

- 確認您知道設定電子郵件伺服器所需的認證。您必須提供想要設為訊息寄件者的伺服器名稱和電子郵件帳戶。如果電子郵件伺服器需要驗證，還必須提供使用者名稱和密碼。

程序

- 1 選取內容和原則 > 通知 > 電子郵件伺服器。
- 2 輸入每個設定的資訊。
如果您需要有關特定設定的協助，請參閱路標說明。
- 3 若要驗證已設定的設定，請按一下測試連線。
- 4 若要儲存，請按一下建立。

後續步驟

做為管理員，請監控租用，以確保訊息在正確的時間傳送給部署擁有者。

使用 vRealize Automation Service Broker 中的基礎結構選項

vRealize Automation Service Broker 中提供的 [基礎結構] 索引標籤可供管理員使用。做為針對使用者設定服務目錄的管理員，您可以使用這些選項來建立和管理與 vRealize Automation Cloud Assembly 共用的組態和連線資訊。

如需有關各種連線選項的詳細資訊，請參閱 [〈為您的組織設定 Cloud Assembly〉](#)。

若要更好地瞭解專案以及如何將使用者與資源建立關聯，請參閱 [〈新增和管理 Cloud Assembly 專案〉](#)。

使用雲端區域時，請參閱 [〈進一步瞭解 Cloud Assembly 雲端區域〉](#)

如何部署 vRealize Automation Service Broker 目錄項目

4

做為 vRealize Automation Service Broker 取用者，您可以部署從 vRealize Automation Cloud Assembly、Amazon CloudFormation 和其他來源匯入的目錄項目，以便將其做為工作程序的一部分進行部署。

目錄項目由您的雲端管理員向您提供。可用的項目取決於您的專案成員資格。如果您是一個專案的成員，則只能查看該專案的目錄項目。如果您是多個專案的成員，可以查看這些專案的目錄項目。

專案也會在部署時確定您的選項。

本文中提供的資訊是通用的，因為每個目錄項目是唯一的。差異取決於範本和其他項目的建構方式，包括在請求時可供您使用的變數。

程序

1 按一下目錄。

可用的目錄項目取決於您的專案成員資格。

2 找到您要部署的目錄項目。

您可以使用篩選、搜尋或排序選項找到目錄項目。

3 按一下請求。

4 提供任何必要資訊。

如果範本有多個已發行的版本，請選取您想要部署的版本。

與專案一樣，部署名稱是必要的。專案清單中包含您屬於其成員的項目。

表單可能有您必須設定的其他選項，具體取決於範本的設計方式。

5 按一下提交。

佈建程序隨即開始，[部署] 索引標籤會開啟，並且您的目前請求顯示在最上方。

後續步驟

監控您的請求。請參閱[監控 vRealize Automation Service Broker 部署](#)。

如何管理我的 vRealize Automation Service Broker 部署

5

做為 vRealize Automation Service Broker 取用者，您可以使用 [部署] 索引標籤來管理您的部署，對部署進行變更，疑難排解失敗的部署，以及銷毀未使用的部署。

部署是已佈建的範本執行個體。[部署] 索引標籤會顯示成功及失敗的部署。您可以使用此頁面管理成功的部署，或開始疑難排解任何失敗的要求。

使用部署卡

您可以使用卡清單找到並管理您的部署。您可以篩選或搜尋特定部署，然後在這些部署上執行動作。

- 1 根據屬性篩選您的申請。
- 2 根據關鍵字或申請者搜尋部署。
- 3 按時間或名稱對清單進行排序。
- 4 在部署上執行部署層級的動作，包括刪除未使用的部署以回收資源。

您也可以查看部署成本、到期日期和狀態。

The screenshot displays the 'Deployments' page in the vRealize Automation Service Broker interface. The page title is '部署' (Deployments) with a sub-header '10 個項目, 共 43 個' (10 items, total 43). The interface includes a sidebar on the left with filters for 'Cloud-Konten', 'Cloud-Typen', 'Bereitstellungsstatus', and 'Projekte'. The main area shows a list of deployments with columns for 'Name', 'Status', 'Resources', 'Created At', and 'Expires At'. A context menu is open over the 'WP-POR1' deployment, showing actions like 'Change Lease', 'Delete', 'Edit Tags', 'Power Off', 'Power On', and 'Update'. Numbered callouts 1 through 4 highlight specific UI elements: 1 points to the filter icon, 2 points to the search bar, 3 points to the sort dropdown, and 4 points to the context menu.

部署名稱	狀態	資源	建立時間	到期
测试部署ADmac...	無說明	1 資源	建立於 1 小時前	到期 10 天内
WP-POR1	❌ Create Failed	0 資源	建立於 2 小時前	到期 10 天内
111	無說明	0 資源	建立於 2 小時前	到期 10 天内
部署AD机	❌ Update Failed	0 資源	建立於 4 小時前	到期 10 天内
部署AD机器	無說明	1 資源	建立於 4 小時前	到期 10 天内

使用部署詳細資料

您可以使用 [拓撲] 索引標籤來瞭解部署結構和資源。

[歷程記錄] 索引標籤包括所有佈建事件，以及與部署申請項目後執行的動作相關的所有事件。如果佈建程序存在任何問題，[歷程記錄] 索引標籤事件將協助您疑難排解故障。

[成本] 索引標籤提供部分元件自部署以來的目前成本。

本章節討論下列主題：

- [監控 vRealize Automation Service Broker 部署](#)
- [如果 vRealize Automation Service Broker 部署失敗，該如何解決](#)
- [您可以對 vRealize Automation Service Broker 部署執行哪些動作](#)
- [如何在 vRealize Automation Service Broker 中追蹤需要核准的請求](#)
- [如何在 vRealize Automation Service Broker 中回應核准請求](#)

監控 vRealize Automation Service Broker 部署

您監控 vRealize Automation Service Broker 部署要求，以確保佈建資源、已佈建的資源正在執行，以及視需要調整大小或銷毀資源。

[部署] 索引標籤提供部署的目前狀態，以及在您的提供者雲端中部署資源所在位置的相關資訊。


如何知道我的部署請求已成功

[部署] 索引標籤上的部署卡會顯示部署狀態，包括進行中 (上) 和已完成 (下)。此卡包括已部署資源的數目、已部署的時間長度，以及租用到期日期。

此卡還會提供 IP 位址以及可在部署上執行的動作。




如果已針對您的請求觸發核准原則，您可能會看到請求處於進行中狀態，且具有至少一個核准者的名稱。[如何設定 vRealize Automation Service Broker 核准原則](#)是由管理員在 vRealize Automation Service Broker 中定義的。核准者是在原則中定義的。核准者會使用 [核准] 索引標籤來核准請求。第 2 天動作也可能會獲得核准。

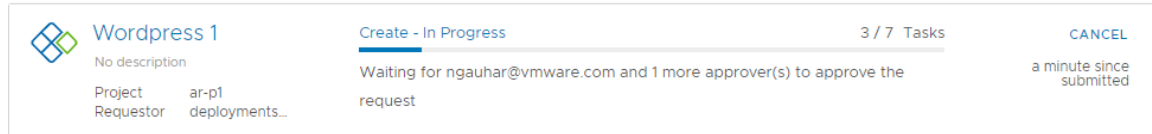


如果部署失敗，此卡會顯示有關故障點的錯誤訊息以及程序進度。若要瞭解有關故障的詳細資訊，請在檢閱 [歷程記錄] 索引標籤時按一下部署名稱。

如需有關疑難排解失敗的部署的詳細資訊，請參閱[如果 vRealize Automation Service Broker 部署失敗，該如何解決](#)。



我的資源部署在哪裡

若要存取成功佈建的部署，您可能不僅僅是卡片上提供的 IP 位址。按一下部署名稱，然後檢閱 [拓撲] 索引標籤上的部署詳細資料。

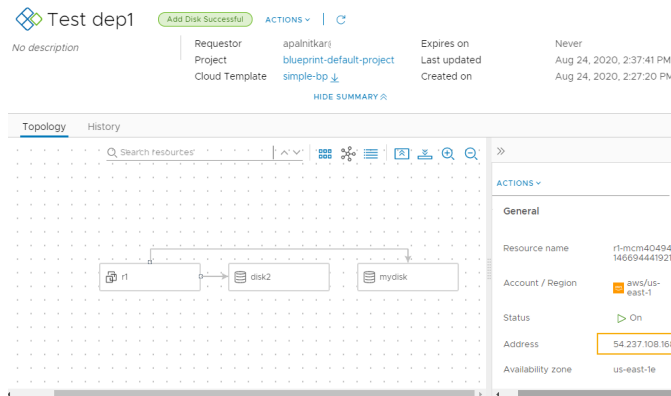

您很可能需要主要元件的 IP 位址。按一下每個元件時，請注意所提供的資訊是專門針對該元件的。

外部連結的可用性取決於雲端提供者。如果可用，您必須具有該提供者的認證才能存取元件。


如何追蹤已刪除的部署

刪除部署之後，您可能想要查看清單或檢閱特定部署的歷程記錄。

若要檢視已刪除的部署，請按一下[部署](#)索引標籤上的篩選器，然後開啟[僅刪除的部署](#)切換。部署清單現已限制為這些已刪除的部署。

如果需要已刪除機器的名稱，您可以查看歷程記錄來擷取該資訊。

已刪除的部署在 90 天內可用。

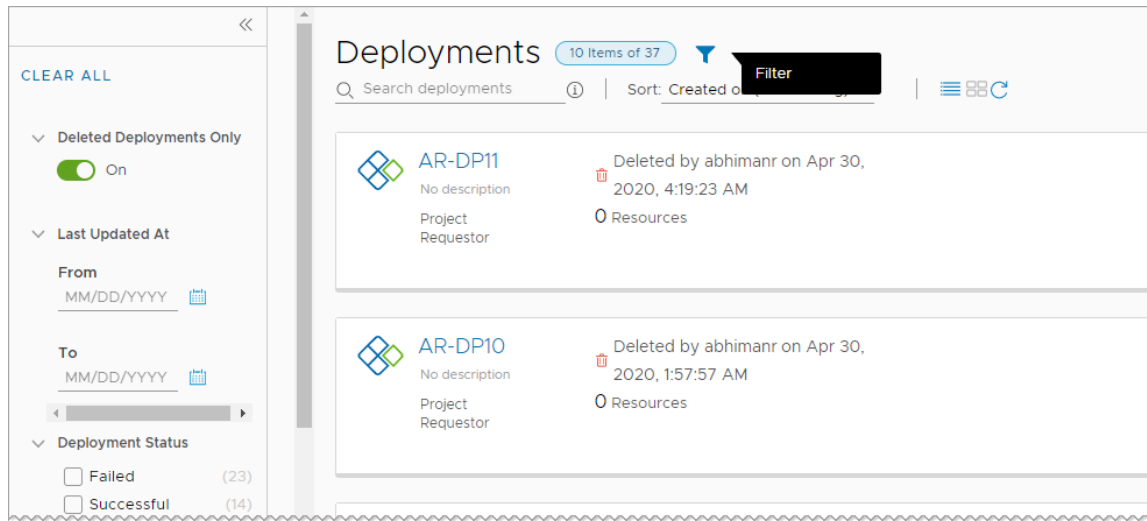

如果 vRealize Automation Service Broker 部署失敗，該如何解決

您的部署要求可能會因多種原因失敗。這可能是由於網路流量、目標雲端提供者上的資源不足或部署規格有缺陷所造成的。或者，部署成功，但似乎不起作用。您可以使用 vRealize Automation Service Broker 來檢查您的部署、檢閱任何錯誤訊息，以及判定問題是否為環境、要求的工作負載規格或其他。

您可以使用此工作流程開始調查。該程序可能會表明失敗是由暫時性環境問題所致。在確認條件已經改善後重新部署請求可解決此類問題。在其他情況下，調查可能需要您詳細檢查其他區域。

程序

- 1 若要判斷您的請求是否失敗，請按一下**部署**索引標籤，然後找到部署卡。



該卡指示了失敗的部署。

- a 檢閱錯誤訊息。
- b 如需詳細資訊，請按一下部署名稱以瞭解部署詳細資料。

- 2 在 [部署詳細資料] 頁面上，按一下 **歷程記錄** 索引標籤。

WP - ROR1

Create Failed

ACTIONS

No description

Requestor: fritz

Project: PersonnelAppDev

Cloud Template: Web App dev

Expires on: Never

Last updated: Sep 10, 2020, 2:32:24 PM

Created on: Sep 10, 2020, 2:10:53 PM

HIDE SUMMARY

Topology History Cost

ALL REQUESTS (1)

2/22/19 1:54 PM

CREATE cnugent

2.a

Events for All Requests

Timestamp	Status	Resource Type	Resource Name	Details
Feb 22, 2019, 1:55:09 PM	REQUEST_FAILED			No placement exists that satisfies all of the request requirements. Please check if suitable placements and cloud zones exist for the current project and they have been properly tagged.
Feb 22, 2019, 1:55:08 PM	ALLOCATE_FAILED	Cloud.Machine	DBTier	No placement exists that satisfies all of the request requirements. Please check if suitable placements and cloud zones exist for the current project and they have been properly tagged.
Feb 22, 2019, 1:55:02 PM	ALLOCATE_IN_PROGRESS	Cloud.Machine	DBTier	
Feb 22, 2019	ALLOCATE	Cloud.Net	WP-Netwo	

2.b

- 檢閱事件樹狀結構以查看佈建程序失敗的位置。在修改部署但變更失敗時，此樹狀結構非常有用。
- 詳細資料提供了更詳細的錯誤訊息版本。

後續步驟

如果您無法解決問題，請連絡雲端管理員以尋求額外協助。

您可以對 vRealize Automation Service Broker 部署執行哪些動作

部署目錄項目後，您可以在 vRealize Automation Service Broker 中執行動作來修改和管理資源。可用的動作取決於資源類型，以及動作在特定雲端帳戶或整合平台上是否受支援。

可用的動作也取決於您的管理員授權您執行的動作。

做為管理員或專案管理員，您可以設定第 2 天動作原則。請參閱[如何使用原則為部署使用者授權 vRealize Automation Service Broker 第 2 天動作](#)。

您可能也會看到清單中未包含的動作。這些可能是您的管理員在 vRealize Automation Cloud Assembly 中設定的自訂動作。

表 5-1. 可能動作的清單

動作	套用到這些資源類型	適用於這些雲端帳戶或整合	說明
新增磁碟	機器	<ul style="list-style-type: none"> Amazon Web Services Google Cloud Platform Microsoft Azure VMware vSphere 	將其他磁碟新增至現有虛擬機器。
變更租用	部署	<ul style="list-style-type: none"> Amazon Web Services Microsoft Azure VMware vSphere 	<p>變更租用到期日期和時間。</p> <p>租用到期時，系統會銷毀部署並回收資源。</p> <p>租用原則已在 vRealize Automation Service Broker 中設定。</p>
變更安全群組	機器	<ul style="list-style-type: none"> VMware vSphere 	<p>您可以將安全群組與部署中的機器網路建立關聯和解除關聯。變更動作適用於 NSX-V 和 NSX-T 的現有和隨選安全群組。此動作僅適用於單一機器，而不是機器叢集。</p> <p>若要將安全群組與機器網路建立關聯，則安全群組必須存在於部署中。</p> <p>將安全群組與部署中所有機器的所有網路時，不會從部署中移除安全群組。</p> <p>這些變更不會影響作為網路設定檔一部分套用的安全群組。</p> <p>此動作會變更機器的安全群組組態，而不會重新建立機器。這是一項不具破壞性的變更。</p> <p>變更機器上的安全群組</p> <ul style="list-style-type: none"> 若要變更機器的安全群組組態，請在拓撲窗格中選取機器，然後按一下右窗格中的動作功能表並選取變更安全群組。現在，您可以在安全群組上新增或移除與機器網路的關聯。
連線至遠端主控台	機器	<ul style="list-style-type: none"> VMware vSphere 	<p>在選取的機器上開啟遠端工作階段。</p> <p>檢閱成功連線的下列需求。</p> <ul style="list-style-type: none"> 做為部署取用者，請確認佈建的機器已開啟電源。
建立快照	機器	<ul style="list-style-type: none"> Google Cloud Platform VMware vSphere 	<p>建立虛擬機器的快照。</p> <p>如果 vSphere 中僅允許使用兩個快照並且已有兩個，則此命令僅在刪除一個快照後才可用。</p>
刪除	部署	<ul style="list-style-type: none"> Amazon Web Services Google Cloud Platform Microsoft Azure VMware vSphere 	<p>銷毀部署。</p> <p>將刪除並回收所有資源。</p> <p>如果刪除失敗，您可以在部署上再次執行刪除動作。在第二次嘗試期間，您可以選取忽略刪除失敗。如果您選取此選項，則會刪除部署，但可能不會回收資源。您應檢查已佈建部署的系統，以確保移除所有資源。如果尚未全部移除，則必須手動刪除這些系統上的剩餘資源。</p>
	NSX 閘道	<ul style="list-style-type: none"> NSX 	從 NSX-T 或 NSX-V 閘道刪除 NAT 連接埠轉送規則。
	機器和負載平衡器	<ul style="list-style-type: none"> Amazon Web Services Microsoft Azure VMware vSphere VMware NSX 	從部署中刪除機器或負載平衡器。此動作可能會導致部署無法使用。
	安全群組	<ul style="list-style-type: none"> NSX-T NSX-V 	<p>如果安全群組未與部署中的任何機器相關聯，則此程序會將該安全群組從部署中移除。</p> <ul style="list-style-type: none"> 如果此為隨選安全群組，則會在端點上將其銷毀。 如果此為共用安全群組，則動作會失敗。

表 5-1. 可能動作的清單 (續)

動作	套用到這些資源類型	適用於這些雲端帳戶或整合	說明
刪除快照	機器	<ul style="list-style-type: none"> VMware vSphere Google Cloud Platform 	刪除虛擬機器的快照。
編輯標籤	部署	<ul style="list-style-type: none"> Amazon Web Services Microsoft Azure VMware vSphere 	新增或修改套用至個別部署資源的資源標籤。
取得 Terraform 狀態	Terraform 組態	<ul style="list-style-type: none"> Amazon Web Services Google Cloud Platform Microsoft Azure VMware vSphere 	<p>顯示 Terraform 狀態檔案。</p> <p>若要在 Terraform 機器部署所在的雲端平台上檢視對這些機器所做的任何變更並更新部署，請先執行 [重新整理 Terraform 狀態] 動作，然後執行此 [取得 Terraform 狀態] 動作。</p> <p>在對話方塊中顯示檔案時。在您需要執行新的重新整理動作之前，該檔案大約有 1 小時的時間可供使用。如果以後需要用到此檔案，您可以進行複製。</p> <p>也可以在 [部署歷程記錄] 索引標籤上檢視檔案。在 [事件] 索引標籤上選取 [取得 Terraform 狀態] 事件，然後按一下 請求詳細資料。如果檔案未過期，請按一下 檢視內容。如果檔案已過期，請再次執行 [重新整理] 和 [取得] 動作。</p>
			
您可以對內嵌於組態中的 Terraform 資源執行其他第 2 天動作。可用的動作取決於資源類型、部署所在的雲端平台，以及您是否有權根據第 2 天原則執行動作。			
關閉電源	部署	<ul style="list-style-type: none"> Amazon Web Services Microsoft Azure VMware vSphere 	關閉部署的電源，但不關閉客體作業系統。
	機器	<ul style="list-style-type: none"> Amazon Web Services Google Cloud Platform Microsoft Azure VMware vSphere 	關閉機器的電源，但不關閉客體作業系統。
開啟電源	部署	<ul style="list-style-type: none"> Amazon Web Services Microsoft Azure VMware vSphere 	開啟部署的電源。如果資源暫停，則一般作業會從機器暫停的時間繼續。
	機器	<ul style="list-style-type: none"> Amazon Web Services Google Cloud Platform Microsoft Azure VMware vSphere 	開啟機器的電源。如果機器暫停，則一般作業會從機器暫停的時間繼續。
重新開機	機器	<ul style="list-style-type: none"> Amazon Web Services VMware vSphere 	<p>將虛擬機器上的客體作業系統重新開機。</p> <p>對於 vSphere 機器，必須在機器上安裝 VMware Tools，才能使用此動作。</p>

表 5-1. 可能動作的清單 (續)

動作	套用到這些資源類型	適用於這些雲端帳戶或整合	說明
重新設定	負載平衡器	<ul style="list-style-type: none"> Amazon Web Services Microsoft Azure VMware NSX 	變更負載平衡器大小和記錄層級。 此外，還可以新增或移除路由，以及變更通訊協定、連接埠、健全狀況組態和成員集區設定。
	NSX 閘道連接埠轉送	<ul style="list-style-type: none"> NSX-T NSX-V 	從 NSX-T 或 NSX-V 閘道新增、編輯或刪除 NAT 連接埠轉送規則。
重新整理 Terraform 狀態	Terraform 組態	<ul style="list-style-type: none"> Amazon Web Services Google Cloud Platform Microsoft Azure VMware vSphere 	擷取 Terraform 狀態檔案的最新反覆運算。 若要在 Terraform 機器部署所在的雲端平台上擷取對這些機器所做的任何變更並更新部署，請先執行此 [重新整理 Terraform 狀態] 動作。 若要檢視檔案，請對組態執行 取得 Terraform 狀態 動作。 使用 [部署歷程記錄] 索引標籤監控重新整理程序。
移除磁碟	機器	<ul style="list-style-type: none"> Amazon Web Services Google Cloud Platform Microsoft Azure VMware vSphere 	從現有虛擬機器中移除磁碟。
重設	機器	<ul style="list-style-type: none"> Amazon Web Services Google Cloud Platform VMware vSphere 	強制虛擬機器重新啟動，但不關閉客體作業系統。
調整大小	機器	<ul style="list-style-type: none"> Amazon Web Services Microsoft Azure Google Cloud Platform VMware vSphere 	增加或減少虛擬機器的 CPU 和記憶體。
調整開機磁碟大小	機器	<ul style="list-style-type: none"> Amazon Web Services Google Cloud Platform Microsoft Azure VMware vSphere 	增加或減少開機磁碟媒體的大小。
調整磁碟大小	儲存區磁碟	<ul style="list-style-type: none"> Amazon Web Services Google Cloud Platform 	增加儲存區磁碟的容量。
重新啟動	機器	<ul style="list-style-type: none"> Microsoft Azure 	關閉後重新啟動執行中的機器。
還原為快照	機器	<ul style="list-style-type: none"> Google Cloud Platform VMware vSphere 	還原到機器的先前快照。 您必須擁有現有快照，才能使用此動作。
執行 Puppet 工作	受管理資源	<ul style="list-style-type: none"> Puppet Enterprise 	在部署中的機器上執行所選工作。 工作在 Puppet 執行個體中定義。您必須能夠識別工作並提供輸入參數。
關閉	機器	<ul style="list-style-type: none"> VMware vSphere 	關閉客體作業系統，然後關閉機器電源。必須在機器上安裝 VMware Tools，才能使用此動作。
暫停	機器	<ul style="list-style-type: none"> Microsoft Azure VMware vSphere 	暫停機器以使其無法使用，並且不會耗用其正在使用之儲存區以外的任何系統資源。

表 5-1. 可能動作的清單 (續)

動作	套用到這些資源類型	適用於這些雲端帳戶或整合	說明
更新	部署	<ul style="list-style-type: none"> Amazon Web Services Microsoft Azure VMware vSphere 	根據輸入參數變更部署。 如需範例，請參閱 如何將已部署的機器移至其他網路 。
更新標籤	機器和磁碟	<ul style="list-style-type: none"> Amazon Web Services Microsoft Azure VMware vSphere 	新增、修改或刪除套用到個別資源的標籤。

如何將已部署的機器移至其他網路

維護部署和網路時，您可能需要能夠重新放置使用 vRealize Automation Cloud Assembly 部署的機器。

例如，您可以先部署到測試網路，然後移至生產網路。此處說明的技術可讓您預先設計雲端範本，以準備執行此類第 2 天動作。請注意，機器已移動。不會將其刪除和重新部署。

此程序僅適用於 **Cloud.vSphere.Machine** 資源。此功能不適用於部署至 vSphere 的非雲端機器。

必要條件

- vRealize Automation Cloud Assembly 網路設定檔必須包括機器將連線到的所有子網路。在 vRealize Automation Cloud Assembly 中，您可以透過移至**基礎結構 > 設定 > 網路設定檔**來檢查網路。

網路設定檔必須位於一個帳戶和區域中，且該帳戶和區域是適合您使用者的 vRealize Automation Cloud Assembly 專案的一部分。

- 使用不同的標籤來標記兩個子網路。下列範例假設 **test** 和 **prod** 為標籤名稱。
- 已部署的機器必須保留相同的 IP 指派類型。在移動到其他網路時，不能從靜態變更為 DHCP，反之亦然。

程序

- 在 vRealize Automation Cloud Assembly 中，移至**設計**，然後建立用於部署的雲端範本。
- 在代碼的 [輸入] 區段中，新增可讓使用者選取網路的項目。

```
inputs:
  net-tagging:
    type: string
    enum:
      - test
      - prod
    title: Select a network
```

- 在代碼的 [資源] 區段中，新增 **Cloud.Network**，然後將 vSphere 機器連線到該網路。

4 在 **Cloud.Network** 下，建立從輸入參考選取項目的限制。

```
resources:
  ABCServer:
    type: Cloud.vSphere.Machine
    properties:
      name: abc-server
      . . .
    networks:
      - network: '${resource["ABCNet"].id}'
  ABCNet:
    type: Cloud.Network
    properties:
      name: abc-network
      . . .
    constraints:
      - tag: '${input.net-tagging}'
```

- 5 繼續使用您的設計，並像往常一樣進行部署。在部署時，介面會提示您選取 **test** 或 **prod** 網路。
- 6 當您需要進行第 2 天變更時，請移至**部署**，然後找到與雲端範本相關聯的部署。
- 7 在部署的右側，按一下**動作 > 更新**。
- 8 在 [更新] 面板中，介面會以相同的方式提示您選取 **test** 或 **prod** 網路。
- 9 若要變更網路，請選取項目，然後依序按**下一步**和**提交**。

如何在 vRealize Automation Service Broker 中追蹤需要核准的請求

做為 vRealize Automation Service Broker 或 vRealize Automation Cloud Assembly 使用者，您已收到有關所提出的部署請求的電子郵件通知。您可以使用此程序來瞭解與您的請求相關的核准原則工作流程。

此資訊假設您已收到有關核准的電子郵件通知，或注意到您的部署沒有任何進展。

您將收到一封電子郵件，內含部署名稱以及清單中第一個核准者的名稱。該訊息包含部署詳細資料的連結，可從中追蹤部署詳細資料中的核准。

如果您收到了有關擱置中請求的電子郵件，則可以查看部署的名稱，以及清單中第一個核准者的名稱。該訊息包含部署詳細資料的連結，可從中追蹤部署詳細資料中的核准。

必要條件

- 若要進一步瞭解如何設定核准原則，請參閱 [如何設定 vRealize Automation Service Broker 核准原則](#)。

程序

- 1 按一下**部署**索引標籤。

- 2 您已請求對現有部署執行部署或第 2 天動作，但此時部署卡上會顯示訊息。

例如，您的卡會顯示 **Create – Approval Pending**，並列出核准者的名稱。

您的請求已觸發一或多個核准原則。

- 3 如需可協助您追蹤請求進度的資訊，請按一下部署名稱，然後按一下**詳細資料**索引標籤。

當部署首先等待核准時，只會顯示 **APPROVAL_IN_PROGRESS**。幾分鐘後，會在 [詳細資料] 資料行中新增核准者名稱的清單。如果請求需要多個核准者，則核准者清單會在核准者回應時進行更新。每次更新時，僅保留擱置中的核准者名稱。

- 4 當您的請求被核准或拒絕時，您會另外收到一則與結果相對應的電子郵件訊息。

如果請求遭到拒絕，則部署詳細資料的**歷程記錄**索引標籤會顯示 **REQUEST_FAILED**，並且 [詳細資料] 資料行會提供核准者的名稱以及拒絕請求的原因。

如何在 vRealize Automation Service Broker 中回應核准請求

作為在 vRealize Automation Service Broker 或 vRealize Automation Cloud Assembly 中提出部署或第 2 天動作請求的指定核准者，您將負責核准請求。如果您是原則中指派的核准者，則會收到有關某人提出之部署請求的電子郵件通知。如果您的使用者具有監控和回應核准請求的管理核准自訂角色，則不會收到通知。在任一情況下，您都可以使用此程序來瞭解如何回應核准請求。

某些原則可能只需要您的核准，而其他原則則需要多人核准。

如果您要回應的原則有多個核准者，但只需要一個核准者，您可能會在 [核准] 索引標籤中看到已核准的請求。您不需要執行進一步動作。

如果您要管理多個請求，則可以使用篩選選項來限制核准請求的數目。例如，您可能想要僅查看擱置中的核准請求，而非所有請求。

必要條件

- 若要進一步瞭解如何設定核准原則，請參閱 [如何設定 vRealize Automation Service Broker 核准原則](#)。

程序

- 1 如果您是指派的核准者，則會收到一封電子郵件，其中提供了請求使用者的名稱、目錄項目，以及指向 vRealize Automation Service Broker 中**核准**索引標籤中請求的連結。

如果您是管理核准的人員，則可以開啟 [核准] 索引標籤，並繼續執行下列步驟。

- 2 找到通知的核准卡。
- 3 檢閱部署詳細資料和核准詳細資料，然後核准或拒絕請求。

如果您拒絕請求，則必須提供在傳送至請求者的電子郵件訊息中所包含的原因。

- 4 系統會將電子郵件傳送至請求者，指出請求已核准或遭到拒絕。